

2

DELTA line

2

2/6	Введение
2/8	Рамки
2/10	Электрические розетки
2/11	Коробка для открытой установки
2/12	Суппорт для DELTA m-system
2/12	Принадлежности и запасные части





Очей очарованье...

Элегантность и четкость дизайна - вот что характеризует программу DELTA line. Этой программой выключателей мы задаем новую тенденцию в развитии языка форм:

малые радиусы скругления углов, точные внешние кромки и гармоничная конфигурация поверхности.

Украшение любого интерьера

2

DELTA line

Особенность: использование крупных оригинальных форм. Эта не подверженная влиянию моды программа вписывается в любой интерьер – поддерживается

модными цветами: титановобелым, электробелым, алюминиевым и черным металлик. У Вас полная свобода выбора по всей линейке.

DELTA line

универсальный выключатель
титановобелый



универсальный выключатель
электробелый



универсальный выключатель
алюминиевый металл



универсальный выключатель
черный металл



**Компоненты программы
DELTA line:**

- рамки четырех цветов
- рамки для горизонтальной и вертикальной установки с возможностью маркировки
- компоненты из DELTA i-system: клавиши, панели управления, розетки с заземлением ...
- уплотнительный комплект для клавиш и розеток, степень защиты IP44
- обширные функции из DELTA i-system для:
 - подключения коммуникационных систем
 - подключения к сетям для передачи данных и речи
 - управления жалюзи, в том числе и при помощи радиосистемы (GAMMA wave)
 - коммутации по времени
 - регулирования температуры помещений
 - регулирования уровня освещенности, в том числе и при помощи радиосистемы (GAMMA wave)
 - сигнализации движения
 - подключения к шине GAMMA *instabus*

DELTA line

Введение

Обзор

Взаимозменяемость и комбинационные возможности компонентов программ DELTA vita, DELTA i-system, DELTA line и DELTA miro




компоненты
DELTA vita
рамки с
цветными
вставками



компоненты
DELTA i-system
клавиши



компоненты
DELTA line
рамки



компоненты
DELTA miro
рамки


I2_10727d

Техническая конструкция программы DELTA line

Комментарий:

В этой главе представлены рамки программы DELTA line.

В качестве электрических частей и лицевых накладок могут использоваться все компоненты программы DELTA i-system.

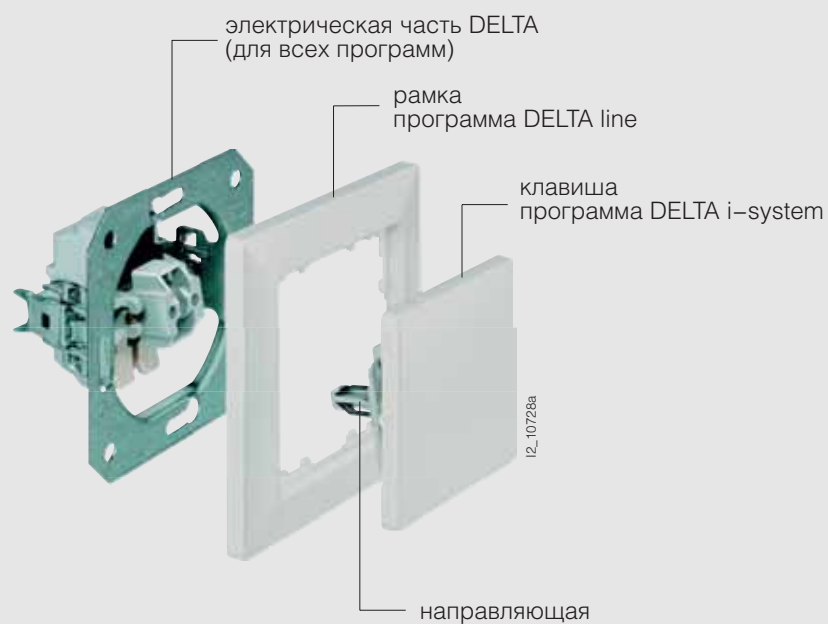

Рамки

Данные для выбора и заказа

исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Общие сведения для горизонтальной и вертикальной установки степень защиты: IP20			
комментарий	раздел	стр.	
в качестве электрических частей и лицевых накладок могут использоваться все компоненты программы DELTA i-system, смотри ...	DELTA i-system	1/6	
степень защиты IP44 для клавиш достигается при помощи уплотнительного комплекта IP44 для клавиш, смотри ...	DELTA i-system / Принадлежности и запасные части	1/36	5TG4 324
степень защиты IP44 для розеток с заземлением и откидывающейся наружной крышкой достигается при помощи уплотнительного комплекта IP44 для розеток, смотри ...	DELTA i-system / Принадлежности и запасные части	1/36	5TG4 318
Рамки, размер 80 мм			
• титановобелый (аналог RAL 9010)			
– одноместная, 80 мм x 80 мм			5TG2 551-0 021 1/10
– двухместная, 151 мм x 80 мм			5TG2 552-0 021 1/10
– трехместная 222 мм x 80 мм			5TG2 553-0 021 1/10
– четырехместная 293 мм x 80 мм			5TG2 554-0 021 1/10
– пятиместная 364 мм x 80 мм			5TG2 555-0 021 1/10
• электробелый (RAL 1013)			
– одноместная, 80 мм x 80 мм			5TG2 581-0 021 1/10
– двухместная, 151 мм x 80 мм			5TG2 582-0 021 1/10
– трехместная 222 мм x 80 мм			5TG2 583-0 021 1/10
– четырехместная 293 мм x 80 мм			5TG2 584-0 021 1/10
– пятиместная 364 мм x 80 мм			5TG2 585-0 021 1/10
• алюминиевый металлик (аналог RAL 9006)			
– одноместная, 80 мм x 80 мм			5TG2 551-3 021 1/10
– двухместная, 151 мм x 80 мм			5TG2 552-3 021 1/10
– трехместная 222 мм x 80 мм			5TG2 553-3 021 1/10
– четырехместная 293 мм x 80 мм			5TG2 554-3 021 1/10
– пятиместная 364 мм x 80 мм			5TG2 555-3 021 1/10
• черный металлик (аналог RAL 7016)			
– одноместная, 80 мм x 80 мм			5TG2 551-6 021 1/10
– двухместная, 151 мм x 80 мм			5TG2 552-6 021 1/10
– трехместная 222 мм x 80 мм			5TG2 553-6 021 1/10
– четырехместная 293 мм x 80 мм			5TG2 554-6 021 1/10
– пятиместная 364 мм x 80 мм			5TG2 555-6 021 1/10



исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
	Рамки, размер 80 мм, с полем для надписи		
	• титановобелый (аналог RAL 9010)		
	– одноместная, 80 мм x 80 мм	5TG2 551-1	021 1/10
	– двухместная, 151 мм x 80 мм, горизонтальная	5TG2 552-1	021 1/10
	– двухместная, 151 мм x 80 мм, вертикальная	5TG2 552-2	021 1/10
	– трехместная 222 мм x 80 мм, горизонтальная	5TG2 553-1	021 1/10
	– трехместная 222 мм x 80 мм, вертикальная	5TG2 553-2	021 1/10
	– четырехместная 293 мм x 80 мм, горизонтальная	5TG2 554-1	021 1/10
	– четырехместная 293 мм x 80 мм, вертикальная	5TG2 554-2	021 1/10
	• электробелый (RAL 1013)		
	– одноместная, 80 мм x 80 мм	5TG2 581-1	021 1/10
	– двухместная, 151 мм x 80 мм, горизонтальная	5TG2 582-1	021 1/10
	– двухместная, 151 мм x 80 мм, вертикальная	5TG2 582-2	021 1/10
	– трехместная 222 мм x 80 мм, горизонтальная	5TG2 583-1	021 1/10
	– трехместная 222 мм x 80 мм, вертикальная	5TG2 583-2	021 1/10
	– четырехместная 293 мм x 80 мм, горизонтальная	5TG2 584-1	021 1/10
	– четырехместная 293 мм x 80 мм, вертикальная	5TG2 584-2	021 1/10
	• алюминиевый металлик (аналог RAL 9006)		
	– одноместная, 80 мм x 80 мм	5TG2 551-4	021 1/10
	– двухместная, 151 мм x 80 мм, горизонтальная	5TG2 552-4	021 1/10
	– двухместная, 151 мм x 80 мм, вертикальная	5TG2 552-5	021 1/10
	• черный металлик (аналог RAL 7016)		
	– одноместная, 80 мм x 80 мм	5TG2 551-7	021 1/10
	– двухместная, 151 мм x 80 мм, горизонтальная	5TG2 552-7	021 1/10
	– двухместная, 151 мм x 80 мм, вертикальная	5TG2 552-8	021 1/10
	Промежуточная рамка для электроустановочных изделий с лицевой платой 51 мм x 51 мм согласно DIN 49075		
	• титановобелый (аналог RAL 9010)	5TG2 557	021 1/10
	• электробелый (RAL 1013)	5TG2 587	021 1/5
	• алюминиевый металлик (аналог RAL 9006)	5TG1 160	021 1/10
	• черный металлик (аналог RAL 7016)	5TG1 150	021 1/10

Электрические розетки

Данные для выбора и заказа

исполнение		№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Общие сведения крепление на винтах или распорках розетки с заземлением: 16 А, ~250 В; 10 А, ~250 В токоведущие детали электрической части закрыты изоляционным материалом автоматический возврат распорок в исходное положение безвинтовые контактные зажимы представляют собой пружинные клеммы для медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм ² степень защиты: IP20				
комментарий	раздел	стр.		
удлинительные распорки, смотри ...	Клавишные и кнопочные выключатели/Диммеры/Принадлежности и запасные части	11/16		
Розетка с заземлением, 80 мм x 80 мм комплектное устройство, поэтому дополнительная рамка не нужна				
• титановобелый (аналог RAL 9010)		5UB1 580	021	1/10
• электробелый (RAL 1013)		5UB1 581	021	1/10
Розетка с заземлением, 80 мм x 80 мм с повышенной защитой от прикосновения комплектное устройство, поэтому дополнительная рамка не нужна				
• титановобелый (аналог RAL 9010)		5UB1 582	021	1/10
• электробелый (RAL 1013)		5UB1 583	021	1/10


Данные для выбора и заказа

исполнение			№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Общие сведения для горизонтальной и вертикальной установки степень защиты: IP20					
комментарий	раздел	стр.			
степень защиты IP44 для клавиш достигается при помощи уплотнительного комплекта 5TG4 324, смотри ...	DELTA i-system / Принадлежности и запасные части	1/36	5TG4 324	021	1 КП/ 10 КП
степень защиты IP44 для розеток с заземлением и откидывающейся наружной крышкой достигается при помощи уплотнительного комплекта 5TG4 318, смотри ...	DELTA i-system / Принадлежности и запасные части	1/36	5TG4 318	021	1 КП/ 10 КП
Коробка для открытой установки огнестойкое основание					
• титановобелый (аналог RAL 9010)					
– одноместная, 84 мм x 84 мм x 42,5 мм			5TG2 901	021	1/5
– двухместная 155 мм x 84 мм x 42,5 мм			5TG2 902	021	1/3
– трехместная 226 мм x 84 мм x 42,5 мм			5TG2 903	021	1/2
• электробелый (RAL 1013)					
– одноместная, 84 мм x 84 мм x 42,5 мм			5TG2 861	021	1/5
– двухместная 155 мм x 84 мм x 42,5 мм			5TG2 862	021	1/3
– трехместная 226 мм x 84 мм x 42,5 мм			5TG2 863	021	1/2
комментарий					
Для прокладки провода РЕ к дальнейшим потребителям можно использовать двухпроводные клеммы для соединительных коробок (заказной номер фирмы WAGO: 273–252), которые вставляются в специальное углубление опорной пластины.					
в объем поставки входят (соответствующего цвета):					
тип	манжетная заглушка	манжета для ввода кабеля	манжета для ввода канала		
одноместная	2 шт.	1 шт.	1 шт.		
двухместная	4 шт.	1 шт.	1 шт.		
трехместная	4 шт.	1 шт.	1 шт.		
принадлежности	раздел	стр.			
манжета для ввода кабеля (в один комплект входят 10 штук)					
• титановобелый (аналог RAL 9010)	Принадлежности и запасные части	2/12	5TG2 905	021	1 КП
• электробелый (RAL 1013)	то же	2/12	5TG2 865	021	1 КП
манжета для ввода канала (в один комплект входят 10 штук)					
• титановобелый (аналог RAL 9010)	то же	2/12	5TG2 904	021	1 КП
• электробелый (RAL 1013)	то же	2/12	5TG2 864	021	

DELTA line

Суппорт для DELTA m-system

Данные для выбора и заказа

исполнение			№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
 5TG2 008	Суппорт, 1М - включая промежуточную рамку - для крепления на винтах - титановобелый (аналог RAL 9010)		5TG2 008	021	1
	комментарий	раздел			
	модульные вставки смотри...	Исполнение / DELTA m-system			
 5TG2 010	Суппорт, 2М - включая промежуточную рамку - для крепления на винтах - титановобелый (аналог RAL 9010)		5TG2 010	021	1
	комментарий	раздел			
	модульные вставки смотри...	Исполнение / DELTA m-system			

Принадлежности и запасные части

исполнение			№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Принадлежности к коробке для открытой установки					
	Манжета для ввода кабеля (в один комплект входят 10 штук)				
	• титановобелый (аналог RAL 9010)		5TG2 905	021	1 КП
	• электробелый (RAL 1013)		5TG2 865	021	1 КП
	Манжета для ввода канала для 15 мм x 15 мм до 19 мм x 19 мм (в один комплект входят 10 штук)				
	• титановобелый (аналог RAL 9010)		5TG2 904	021	1 КП
	• электробелый (RAL 1013)		5TG2 864	021	1 КП