

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Введение

Общие сведения

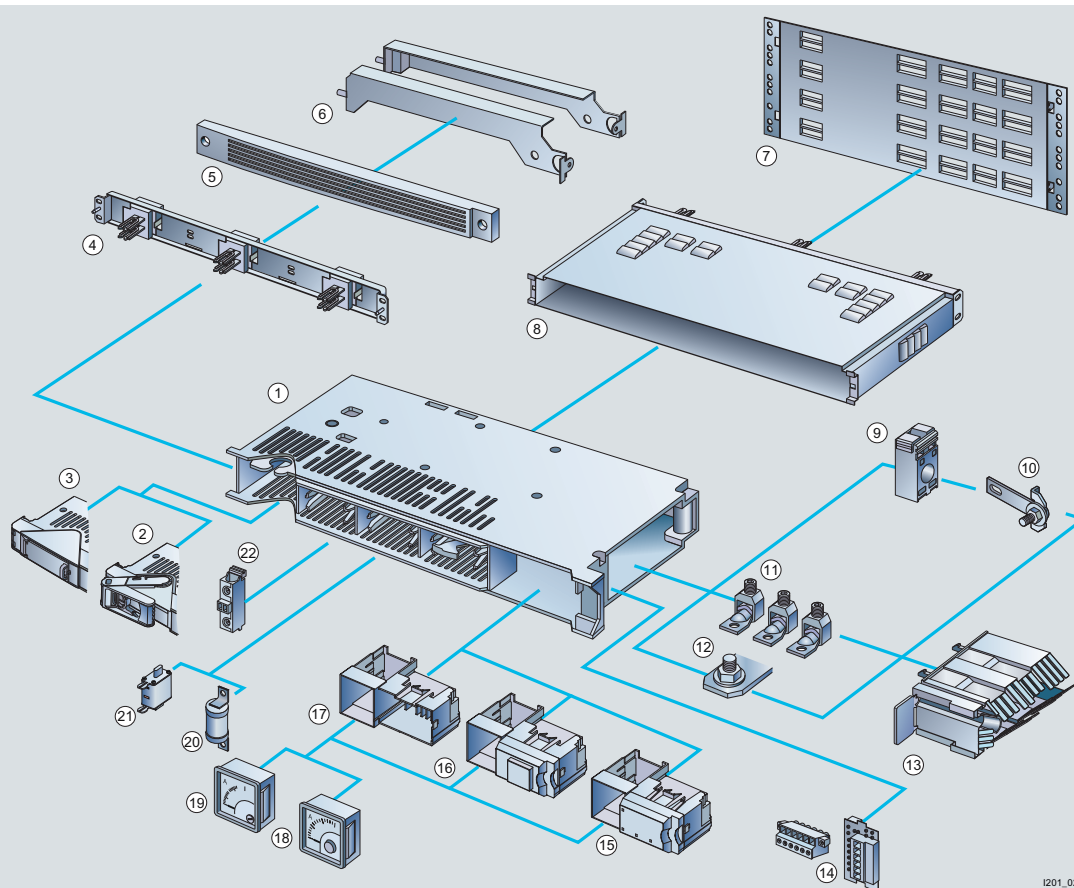


Выключатели-разъединители с предохранителями 3NJ62

Описание всех ключевых особенностей изделия

- Планочная конструкция
- Испытаны в соответствии со стандартом МЭК EN 60947-3
- Уровни напряжения до 690 В пер.тока/440 В пост.тока
- От 160 А до 630 А для плавких вставок LV HRC и BS 88, согласно МЭК 60269-1/EN 60269-1
- Доступны 2-, 3- и 4-полюсные модификации
- Расстояние 185 мм между центрами подключаемых контактов фаз
- Ручное управление или механический привод
- Электронный контроль предохранителей (EFM)
- Предназначены для подключаемых распределительных устройств
- Установка в горизонтальном или вертикальном положении
- Блокировка передней панели во включенном положении
- Степень защиты IP41

Обзор компонентов и принадлежностей



I201_02142

- 1 Основное устройство выключателя-разъединителя 3NJ62 имеет размер 00, разомкнуто, без передней крышки
- 2 Ручной привод
- 3 Механический привод
- 4 Соединительный модуль
- 5 Заглушка
- 6 Направляющие
- 7 Крышка шинопровода
- 8 Удлинитель контакта
- 9 Трансформатор тока
- 10 Шинопровод трансформатора тока
- 11 Соединение клеммы

- 12 V-образная клемма
- 13 Крышка клеммной коробки
- 14 Многофункциональная колодка
- 15 Держатель для измерительного устройства с электронным устройством контроля предохранителей (EFM10)
- 16 Держатель для измерительного устройства с электронным устройством контроля предохранителей (EFM20/25)
- 17 Держатель для измерительного устройства без EFM
- 18 Биметаллическое устройство для измерения силы тока
- 19 Электромагнитное устройство для измерения силы тока
- 20 Предохранитель BS
- 21 Предохранитель NH
- 22 Дополнительный контакт

Преимущества

Ключевые преимущества распределительных устройств для производителей благодаря следующему:

- Компактная модульная конструкция
- Простая и эффективная установка благодаря входному подключаемому контакту
- Высокая плотность размещения на месте установки
- Подключение кабелей с помощью кабельных зажимов или кабельных наконечников
- Возможность монтажа на различной глубине распределительного шкафа
- Обширный ассортимент принадлежностей

Преимущества для пользователей:

- Изменение, модернизация и замена без отключения распределительного устройства
- Замена перегоревших предохранителей
- Не нуждается в обслуживании
- Высокая безопасность для персонала
- Рукоятку управления можно заблокировать в выключенном положении
- Четкая и однозначная индикация коммутационного положения

Область применения

Втычные выключатели-разъединители 3NJ6 с предохранителями устанавливаются в низковольтных распределительных шкафах с минимальным свободным пространством для максимального числа кабельных каналов для распределения энергии. Их можно легко установить во все обычно используемые шкафы управления (минимальная глубина: 400 мм).

Втычные выключатели-разъединители 3NJ62 с предохранителями доступны для номинальных длительных токов от 160 до 630 А.

Плавкие вставки LV HRC согласно МЭК 60269-1/EN 60269-1 (размеры от NH 00 до NH 3) или плавкие вставки BS согласно BS 88 обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания до 690 В перем. тока.

Выключатели-разъединители можно модернизировать в любое время с помощью вспомогательных выключателей, амперметров (48 x 48 мм) и трансформаторов тока, дополнительное свободное пространство для этого не требуется. Для установки в шкафах управления глубиной > 400 мм, глубину установки разъединителей можно увеличить на 200 мм с помощью удлинителя контакта. Дополнительные принадлежности для установки, например направляющие и заглушки, завершают ассортимент изделий.

Функция

Контроль предохранителей

Контроль предохранителей используется для обнаружения, обозначения и сообщения о неисправностях. Устройства электронного контроля предохранителей доступны в 2 модификациях.

Электронное устройство контроля фаз EFM10:

- Для использования перем. тока до 690 В
- Рабочее напряжение < 20 В
- Дисплей: готов к работе
- Индикация отдельных ошибок для каждой фазы
- 1 СО-контакт в качестве централизованного сигнализатора неисправности

Электронное устройство контроля фаз и линии EFM20/25:

- EFM20 для использования до 690 В перем. тока, EFM25 для использования до 440 В пост. тока
- Рабочее напряжение < 13 В (EFM20), < 20 В (EFM25)
- Функция проверки
- Принцип замкнутой цепи или разомкнутой цепи
- Контакты 2 СО в качестве централизованного сигнализатора неисправности вкл. функции контроля линии с обнаружением отказа фазы (EFM20), пониженного/повышенного напряжения



Электронное устройство контроля фаз EFM10



Электронное устройство контроля фаз EFM20/25

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Введение

Технические характеристики

Основные устройства размеров 00 и 1

Размер	BG00								Размер 1				
Выключатели-разъединители с предохранителями Тип 3NJ62...	NH			...02-3 ...02-4		...03-1 ...04-1 ...04-2		...03-3 ...03-4	...12-3 ...12-4	...13-1 ...14-1 ...14-2	...13-3 ...13-4		
	BS	...43-3	...53-3	...62-3 ...62-4				...63-3 ...63-4	...72-3 ...72-4	...74-1 ...74-2	...73-3 ...73-4		
Коммутирующая способность		H	H	H		S		H	H	S	H		
Номинальное напряжение изоляции U_i	B	1000											
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}	B	8000											
Номинальный рабочий ток I_e	A	63	100	160	--	160	125	160	125	250			
Для плавких вставок LV HRC (тип NH)		--	--	00 и 000						1			
Для плавких вставок BS по DIN 88		A3	A3	00T ¹⁾						B2			
Номинальное рабочее напряжение U_e													
• При номинальной частоте 50/60 Гц	B	690		--	--	500	690	500	690	690			
• При пост. токе	B	--	--	230	440	--	--	--	--	230	440	--	--
Категория использования		AC23B		DC23B	DC21B	AC22B		AC23B		DC23B	DC21B	AC22B	AC23B
Номинальный условный ток короткого замыкания													
• Устойчивость к короткому замыканию (действ. значение)	кА	100		60		100		100		60		100	
• Включающая способность при коротком замыкании (действ. значение)	кА	66		60		55		66		60		55	66
Номинальная включающая способность													
• p.f. = 0,65	A	--	--	--	--	480	375	--	--	--	--	750	--
• p.f. = 0,45	A	630	1000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
• p.f. = 0,35	A	--	--	--	--	--	--	1600	1250	--	--	--	2500
Номинальная отключающая способность													
• p.f. = 0,65	A	--	--	--	--	480	375	--	--	--	--	750	--
• p.f. = 0,45	A	504	800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
• p.f. = 0,35	A	--	--	--	--	--	--	1280	1000	--	--	--	2000
Ресурс													
Общее число рабочих циклов		2000		1600						1600			
• Электрический (690 В p.f. = 0,65)		300		200						200			
Потеря мощности (без плавких вставок)	Вт	7	17	43						78			
Допустимая температура окружающей среды	°C	-5...+55											
Допустимые положения монтажа	Горизонтальное и вертикальное с подключением снизу												
Степень защиты (в рабочем состоянии)	IP41												
Тип подключения	Подключение главных цепей												
Подключение кабельных наконечников													
• Поперечное сечение проводника (алюминий/медь, одножильный или многожильный) согласно DIN 46235 (медь) и DIN 46239 (алюминий)	мм ²	1x 10-95 2x 16-70						1x 25-240 2x 25-70					
• Размер винта		M8						M12					
• Момент затяжки	Нм	15						30					
Соединение клеммы													
• Поперечное сечение провода (алюминий/медь), mm	мм ²	1x 10-50						1x 16-185					
• Поперечное сечение провода (алюминий/медь), ge	мм ²	1x 10-50						1x 16-150					
• Поперечное сечение провода (алюминий/медь), sm	мм ²	1x 16-95						1x 35-240					
• Поперечное сечение провода (алюминий/медь), se	мм ²	1x 16-95						1x 35-300					
• Необходимый крутящий момент	Нм	15						25					

¹⁾ Доступны предохранители Lawson (Великобритания), не соотв. BS 88.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Введение

Основные устройства размеров 2 и 3

Размер		Размер 2			Размер 3						
Выключатели-разъединители с предохранителями 3NJ62	NH	...22-3 ...22-4		...23-1 ...24-1 ...24-2	...23-3 ...23-4	...32-3 ...32-4		...33-1 ...34-1 ...34-2		...33-3 ...33-4	
	BS	...82-3 ...82-4			...83-3 ...83-4	...92-3 ...92-4		...94-1 ...94-2		...93-3 ...93-4 ...33-3 ...33-4	
Коммутирующая способность		H		S	H	H		S		H	
Номинальное напряжение изоляции U_i		B		1000							
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}		B		8000							
Номинальный рабочий ток I_e											
• Для плавких вставок по МЭК 60269/ BS88		A	400		630		500		630	500	
Для плавких вставок LV HRC (тип NH)				2 и 1				3 и 2			
Для плавких вставок BS по DIN 88				B4				3T ¹⁾			
Номинальное рабочее напряжение U_e											
• При номинальной частоте 50/60 Гц		B	--	--	690	230	440	500	690	500	690
• При пост. токе		B	230	440	--	--	--	--	--	--	--
Категория использования		DC23B		DC21B	AC22B	AC23B	DC23B	DC21B	AC22B		AC23B
Номинальный условный ток короткого замыкания											
• Устойчивость к короткому замыканию (действ. значение)		кА	60	100		60		100			
• Включающая способность при коротком замыкании (действ. значение)		кА	60	55	66	60	55	66			
Номинальная включающая способность											
• p.f. = 0,65		A	--	--	1200	--	--	--	1890	1500	--
• p.f. = 0,45		A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
• p.f. = 0,35		A	--	--	--	4000	--	--	--	--	6300
Номинальная отключающая способность											
• p.f. = 0,65		A	--	--	1200	--	--	--	1890	1500	--
• p.f. = 0,45		A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
• p.f. = 0,35		A	--	--	--	3200	--	--	--	--	5040
Ресурс											
Общее число рабочих циклов				1000				1000			
• Электрический (690 В p.f. = 0,65)				200				200			
Потери мощности (без плавких вставок)		Вт		158				357			
Допустимая температура окружающей среды		°C		-5...+55							
Допустимые положения монтажа		Горизонтальное и вертикальное с подключением снизу									
Степень защиты (в рабочем состоянии)		IP41									
Тип подключения		Подключение главных цепей									
Подключение кабельных наконечников											
Поперечное сечение проводника		мм ²	1x 25-300				1x 25-300				
• Поперечное сечение проводника (алюминий/медь, одножильный или многожильный) согласно DIN 46235 (медь) и DIN 46239 (алюминий)			2x 25-240				2x 25-240				
• Размер винта			2x M12				2x M12				
• Момент затяжки		Нм	30				30				
Соединение клеммы											
• Поперечное сечение провода (алюминий/медь), mm		мм ²	2x 16-185				2x 16-185				
• Поперечное сечение провода (алюминий/медь), ge		мм ²	2x 16-150				2x 16-150				
• Поперечное сечение провода (алюминий/медь), sm		мм ²	2x 35-240				2x 35-240				
• Поперечное сечение провода (алюминий/медь), se		мм ²	2x 35-300				2x 35-300				
• Необходимый крутящий момент		Нм	25				25				

¹⁾ Доступны предохранители Lawson (Великобритания), не соотв. BS 88.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 A

Введение

Вспомогательные выключатели

Согласно МЭК 60947-5-1		
Номинальное напряжение изоляции U_i	B	690
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}	B	8000
Номинальный рабочий ток I_e		
• При AC15, $U_e = 120$ В	A	8
• При AC15, $U_e = 230$ В	A	6
• При AC15, $U_e = 400$ В	A	4
• При AC15, $U_e = 690$ В	A	2

Электронный контроль предохранителей, модификация для перем. тока (EFM 10)

Размер		00	1	2/3
Закрытый канал питания	BA	S приблиз. 2,5		
Внутреннее сопротивление измерительной цепи	МОм	$R_B > 6$		
Температура хранения	°C	- 20 ... + 80		
Рабочая температура	°C	- 5 ... + 55		
Рабочая температура (500 В или 500 А)	°C	- 5 ... + 35		
Класс защиты в закрытом планочном разъеме		IP40		
Номинальное рабочее напряжение основных коммутационных устройств	B AC ГЦ	230 ... 690 50/60		
Пределы напряжения	%	±15		
Сигнальное реле согласно МЭК 60947-5-1	A кВ B	$I_{th} = 1,5$ $U_{imp} = 4$ $U_i = 250$		
Нагрузочная способность сигнального реле				
• U_e	B	24	125	240
• DC - 13; I_e	A	1	0,2	0,1
• AC - 15; I_e	A		1,5	
Защита от короткого замыкания		Макс. защита предохранителя Diazed 2 A gG		

Электронный контроль предохранителей, модификация для перем. тока (EFM 20)

Размер		00	1	2/3
Закрытый канал питания	BA	S приблиз. 2,5		
Внутреннее сопротивление измерительной цепи	МОм	$R_B > 6$		
Температура хранения	°C	- 20 ... + 80		
Рабочая температура	°C	- 5 ... + 55		
Рабочая температура (500 В или 500 А)	°C	- 5 ... + 35		
Класс защиты в закрытом планочном разъеме		IP40		
Номинальное рабочее напряжение основных коммутационных устройств	B AC ГЦ	230 ... 690 50/60		
Пределы напряжения	%	±15		
Пониженное напряжение	B	375		
Повышенное напряжение	B	425		
Падение напряжения для неисправных предохранителей	B	> 13		
Время задержки	C	0,1		
Реле 2		В качестве реле 1 (контроль предохранителя)		
Функция хранения		Выкл.		
Принцип разомкнутой/замкнутой цепи		Принцип замкнутой цепи		
Режим		Рабочий режим		
Опция меню		Отображение значений напряжения/ сигналов		
Сигнальное реле согласно МЭК 60947-5-1	A кВ B	$I_{th} = 1,5$ $U_{imp} = 4$ $U_i = 250$		
Сигнальное реле 1		1 переключение для контроля предохранителей		
Сигнальное реле 2		1 переключение в качестве центрального вывода ошибки или в качестве сигнального реле 1 (предустановка)		
Нагрузочная способность сигнального реле				
• U_e	B	24	125	240
• DC - 13; I_e	A	1	0,2	0,1
• AC - 15; I_e	A		1,5	
Защита от короткого замыкания		Макс. защита предохранителя Diazed 2 A gG		

Электронный контроль предохранителей, модификация для пост. тока (EFM 25)

Размер		00	1	2/3
Закрытый канал питания	BA	S приблиз. 2,5		
Внутреннее сопротивление измерительной цепи	МОм	$R_B > 6$		
Температура хранения	°C	- 20 ... + 80		
Рабочая температура	°C	- 5 ... + 55		
Рабочая температура (500 В или 500 А)	°C	- 5 ... + 35		
Класс защиты в закрытом планочном разъеме		IP40		
Номинальное рабочее напряжение основных коммутационных устройств	B DC	220 ... 440		
Пределы напряжения	%	±15		
Пониженное напряжение	B	200		
Повышенное напряжение	B	240		
Падение напряжения для неисправных предохранителей	B	> 20		
Время задержки	s	0,1		
Реле 2		В качестве реле 1 (контроль предохранителя)		
Функция хранения		Выкл.		
Принцип разомкнутой/замкнутой цепи		Принцип замкнутой цепи		
Режим		Рабочий режим		
Опция меню		Отображение значений напряжения/ сигналов		
Сигнальное реле согласно МЭК 60947-5-1	A кВ B	$I_{th} = 1,5$ $U_{imp} = 4$ $U_i = 250$		
Сигнальное реле 1		1 переключение для контроля предохранителей		
Сигнальное реле 2		1 переключение в качестве центрального вывода ошибки или в качестве сигнального реле 1 (предустановка)		
Нагрузочная способность сигнального реле				
• U_e	B	24	125	240
• DC - 13; I_e	A	1	0,2	0,1
• AC - 15; I_e	A		1,5	
Защита от короткого замыкания		Макс. защита предохранителя Diazed 2 A gG		

Амперметры

Входы		x/1 A или x/5 A		
Перегрузочный		• Электромагнитные измерительные приборы • Биметаллические измерительные приборы		
Подчиненный указатель		• Электромагнитные измерительные приборы • Биметаллические измерительные приборы		
Потребляемая мощность		• Электромагнитные измерительные приборы • Биметаллические измерительные приборы		

Механические приводы

Размер		00	1	2/3
Подача управляющего напряжения	B DC	24 ± 2		
Потребляемая мощность	A	1,1	1,3	2,8
Срок службы (без ограничения для автоматического выключателя согласно МЭК 60947-3)		1600 200		
Общее число рабочих циклов		1600		
Число циклов под нагрузкой		200		
Длительность сигнала	C	мин. 0,5 или непрерывный сигнал		

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 A

Для плавких вставок LV HRC

Данные для выбора и заказа

Номинальный ток I_n	Размер	DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	PS* за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно кг
A								
2-полюсный, высокая коммутационная способность Н								
<i>Ручное управление</i> 								
	250	1	C	3NJ62 02-3AA0□-0AA0		1 шт.		3,630
	400	2	C	3NJ62 12-3AA0□-0AA0		1 шт.	143	6,750
	630	3	C	3NJ62 22-3AA0 -0AA0		1 шт.	143	15,000
			C	3NJ62 32-3AA0 -0AA0		1 шт.	143	15,360
<i>Ручное управление, EFM 25</i>								
	160	00	C	3NJ62 02-3AE0 -0AA0		1 шт.	143	3,830
	250	1	C	3NJ62 12-3AE0 -0AA0		1 шт.	143	6,950
	400	2	C	3NJ62 22-3AE0 -0AA0		1 шт.	143	15,200
	630	3	C	3NJ62 32-3AE0 -0AA0		1 шт.	143	15,560
<i>Механические приводы</i>								
	160	00	C	3NJ62 02-4AA0 -0AA0		1 шт.	143	3,630
	250	1	C	3NJ62 12-4AA0 -0AA0		1 шт.	143	6,750
	400	2	C	3NJ62 22-4AA0 -0AA0		1 шт.	143	15,000
	630	3	C	3NJ62 32-4AA0 -0AA0		1 шт.	143	15,360
<i>Механические приводы, EFM 25</i>								
	160	00	C	3NJ62 02-4AE0 -0AA0		1 шт.	143	7,450
	250	1	C	3NJ62 12-4AE0 -0AA0		1 шт.	143	7,450
	400	2	C	3NJ62 22-4AE0 -0AA0		1 шт.	143	15,700
	630	3	C	3NJ62 32-4AE0 -0AA0		1 шт.	143	16,060
3-полюсный, стандартная коммутационная способность S								
<i>Ручное управление</i>								
	160	00	A	3NJ62 03-1AA0 -		1 шт.	143	3,630
	250	1	A	3NJ62 13-1AA0 -		1 шт.	143	6,750
	400	2	A	3NJ62 23-1AA0 -		1 шт.	143	15,000
	630	3	A	3NJ62 33-1AA0 -		1 шт.	143	15,360
<i>Ручное управление, EFM 10</i>								
	160	00	B	3NJ62 03-1AB0 -		1 шт.	143	3,830
	250	1	B	3NJ62 13-1AB0 -		1 шт.	143	6,950
	400	2	B	3NJ62 23-1AB0 -		1 шт.	143	15,200
	630	3	B	3NJ62 33-1AB0 -		1 шт.	143	15,560
<i>Ручное управление, EFM 20</i>								
	160	00	B	3NJ62 03-1AC0 -		1 шт.	143	3,830
	250	1	B	3NJ62 13-1AC0 -		1 шт.	143	6,950
	400	2	B	3NJ62 23-1AC0 -		1 шт.	143	15,200
	630	3	B	3NJ62 33-1AC0 -		1 шт.	143	15,560
3-полюсный, высокая коммутационная способность Н								
<i>Ручное управление</i>								
	160	00	A	3NJ62 03-3AA0 -		1 шт.	143	3,630
	250	1	A	3NJ62 13-3AA0 -		1 шт.	143	6,750
	400	2	A	3NJ62 23-3AA0 -		1 шт.	143	15,000
	630	3	A	3NJ62 33-3AA0 -		1 шт.	143	15,360
<i>Ручное управление, EFM 10</i>								
	160	00	B	3NJ62 03-3AB0 -		1 шт.	143	3,830
	250	1	B	3NJ62 13-3AB0 -		1 шт.	143	6,950
	400	2	B	3NJ62 23-3AB0 -		1 шт.	143	15,200
	630	3	B	3NJ62 33-3AB0 -		1 шт.	143	15,560
<i>Ручное управление, EFM 20</i>								
	160	00	B	3NJ62 03-3AC0 -		1 шт.	143	3,830
	250	1	B	3NJ62 13-3AC0 -		1 шт.	143	6,950
	400	2	B	3NJ62 23-3AC0 -		1 шт.	143	15,200
	630	3	B	3NJ62 33-3AC0 -		1 шт.	143	15,560
<i>Механические приводы</i>								
	160	00	C	3NJ62 03-4AA0 -		1 шт.	143	3,630
	250	1	C	3NJ62 13-4AA0 -		1 шт.	143	6,750
	400	2	C	3NJ62 23-4AA0 -		1 шт.	143	15,000
	630	3	C	3NJ62 33-4AA0 -		1 шт.	143	15,360
<i>Механические приводы, EFM 10</i>								
	160	00	C	3NJ62 03-4AB0 -		1 шт.	143	4,330
	250	1	C	3NJ62 13-4AB0 -		1 шт.	143	7,450
	400	2	C	3NJ62 23-4AB0 -		1 шт.	143	15,700
	630	3	C	3NJ62 33-4AB0 -		1 шт.	143	16,060
<i>Механические приводы, EFM 20</i>								
	160	00	C	3NJ62 03-4AC0 -		1 шт.	143	4,330
	250	1	C	3NJ62 13-4AC0 -		1 шт.	143	7,450
	400	2	C	3NJ62 23-4AC0 -		1 шт.	143	15,700
	630	3	C	3NJ62 33-4AC0 -		1 шт.	143	16,060

Дополнение стандартного заказного №
(остальные дополнения заказного №. далее со стр. 7/73)

Без вспомогательных выключателей, амперметров, трансформаторов тока

Дополнение заказного №

Доп. цена

0 0AA0

Отсутствуют

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок LV HRC

Номинальный ток I_n	Размер	DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	PS/ за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно
А								кг
4-полюсный, стандартная коммутационная способность S								
<i>Ручное управление</i>								
160	00	A	3NJ62 04-1AA0 -		1	1 шт.	143	6,160
250	1	A	3NJ62 14-1AA0 -		1	1 шт.	143	10,380
400	2	A	3NJ62 24-1AA0 -		1	1 шт.	143	18,900
630	3	A	3NJ62 34-1AA0 -		1	1 шт.	143	20,000
<i>Ручное управление, EFM 10</i>								
160	00	B	3NJ62 04-1AB0 -		1	1 шт.	143	6,830
250	1	B	3NJ62 14-1AB0 -		1	1 шт.	143	9,950
400	2	B	3NJ62 24-1AB0 -		1	1 шт.	143	18,200
630	3	B	3NJ62 34-1AB0 -		1	1 шт.	143	18,560
<i>Ручное управление, EFM 20</i>								
160	00	B	3NJ62 04-1AC0 -		1	1 шт.	143	6,830
250	1	B	3NJ62 14-1AC0 -		1	1 шт.	143	9,950
400	2	B	3NJ62 24-1AC0 -		1	1 шт.	143	18,200
630	3	B	3NJ62 34-1AC0 -		1	1 шт.	143	18,560
<i>Механические приводы</i>								
160	00	C	3NJ62 04-2AA0 -		1	1 шт.	143	6,160
250	1	C	3NJ62 14-2AA0 -		1	1 шт.	143	10,380
400	2	C	3NJ62 24-2AA0 -		1	1 шт.	143	18,900
630	3	C	3NJ62 34-2AA0 -		1	1 шт.	143	20,000
<i>Механические приводы, EFM 10</i>								
160	00	C	3NJ62 04-2AB0 -		1	1 шт.	143	7,330
250	1	C	3NJ62 14-2AB0 -		1	1 шт.	143	10,450
400	2	C	3NJ62 24-2AB0 -		1	1 шт.	143	18,700
630	3	C	3NJ62 34-2AB0 -		1	1 шт.	143	19,060
<i>Механические приводы, EFM 20</i>								
160	00	C	3NJ62 04-2AC0 -		1	1 шт.	143	7,330
250	1	C	3NJ62 14-2AC0 -		1	1 шт.	143	10,450
400	2	C	3NJ62 24-2AC0 -		1	1 шт.	143	18,700
630	3	C	3NJ62 34-2AC0 -		1	1 шт.	143	19,060

Дополнение
заказного №

Доп.
цена

Дополнение стандартного заказного №
(остальные дополнения заказного №. далее со стр. 7/73)

Без вспомогательных выключателей, амперметров, трансформаторов тока



Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок BS

Данные для выбора и заказа

Номинальный ток I_n	Размер	DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	PS* за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно кг
А								
2-полюсный, высокая коммутационная способность Н								
<i>Ручное управление</i> 								
	00T ¹⁾	C	3NJ62 62-3AA0□-0AA0			1 шт.		
	B2	C	3NJ62 72-3AA0□-0AA0			1 шт.	143	6,750
400	B4	C	3NJ62 82-3AA0□-0AA0			1 шт.	143	15,000
630	3T ¹⁾	C	3NJ62 92-3AA0□-0AA0			1 шт.	143	15,360
<i>Ручное управление, EFM 25</i>								
160	00T ¹⁾	C	3NJ62 62-3AE0□-0AA0			1 шт.	143	3,830
250	B2	C	3NJ62 72-3AE0□-0AA0			1 шт.	143	6,950
400	B4	C	3NJ62 82-3AE0□-0AA0			1 шт.	143	15,200
630	3T ¹⁾	C	3NJ62 92-3AE0□-0AA0			1 шт.	143	15,560
<i>Механические приводы</i>								
160	00T ¹⁾	C	3NJ62 62-4AA0□-0AA0			1 шт.	143	3,630
250	B2	C	3NJ62 72-4AA0□-0AA0			1 шт.	143	6,750
400	B4	C	3NJ62 82-4AA0□-0AA0			1 шт.	143	15,000
630	3T ¹⁾	C	3NJ62 92-4AA0□-0AA0			1 шт.	143	15,360
<i>Механические приводы, EFM 25</i>								
160	00T ¹⁾	C	3NJ62 62-4AE0□-0AA0			1 шт.	143	4,330
250	B2	C	3NJ62 72-4AE0□-0AA0			1 шт.	143	7,450
400	B4	C	3NJ62 82-4AE0□-0AA0			1 шт.	143	15,700
630	3T ¹⁾	C	3NJ62 92-4AE0□-0AA0			1 шт.	143	16,060
3-полюсный, высокая коммутационная способность Н								
<i>Ручное управление</i>								
63	A3	C	3NJ62 43-3AA0 -			1 шт.	143	3,630
100	A3	C	3NJ62 53-3AA0 -			1 шт.	143	3,630
160	00T ¹⁾	C	3NJ62 63-3AA0 -			1 шт.	143	3,630
250	B2	C	3NJ62 73-3AA0 -			1 шт.	143	6,750
400	B4	C	3NJ62 83-3AA0 -			1 шт.	143	15,000
630	3T ¹⁾	C	3NJ62 93-3AA0 -			1 шт.	143	15,360
<i>Ручное управление, EFM 10</i>								
160	00T ¹⁾	C	3NJ62 63-3AB0 -			1 шт.	143	3,830
250	B2	C	3NJ62 73-3AB0 -			1 шт.	143	6,950
400	B4	C	3NJ62 83-3AB0 -			1 шт.	143	15,200
630	3T ¹⁾	C	3NJ62 93-3AB0 -			1 шт.	143	15,560
<i>Ручное управление, EFM 20</i>								
160	00T ¹⁾	C	3NJ62 63-3AC0 -			1 шт.	143	3,830
250	B2	C	3NJ62 73-3AC0 -			1 шт.	143	6,950
400	B4	C	3NJ62 83-3AC0 -			1 шт.	143	15,200
630	3T ¹⁾	C	3NJ62 93-3AC0 -			1 шт.	143	15,560
<i>Механические приводы</i>								
160	00T ¹⁾	C	3NJ62 63-4AA0 -			1 шт.	143	3,630
250	B2	C	3NJ62 73-4AA0 -			1 шт.	143	6,750
400	B4	C	3NJ62 83-4AA0 -			1 шт.	143	15,000
630	3T ¹⁾	C	3NJ62 93-4AA0 -			1 шт.	143	15,360
<i>Механические приводы, EFM 10</i>								
160	00T ¹⁾	C	3NJ62 63-4AB0 -			1 шт.	143	4,330
250	B2	C	3NJ62 73-4AB0 -			1 шт.	143	7,450
400	B4	C	3NJ62 83-4AB0 -			1 шт.	143	15,700
630	3T ¹⁾	C	3NJ62 93-4AB0 -			1 шт.	143	16,060
<i>Механические приводы, EFM 20</i>								
160	00T ¹⁾	C	3NJ62 63-4AC0 -			1 шт.	143	4,330
250	B2	C	3NJ62 73-4AC0 -			1 шт.	143	7,450
400	B4	C	3NJ62 83-4AC0 -			1 шт.	143	15,700
630	3T ¹⁾	C	3NJ62 93-4AC0 -			1 шт.	143	16,060

Дополнение заказного №

Доп. цена

Дополнение стандартного заказного №
(остальные дополнения заказного №. далее со стр. 7/73)

Без вспомогательных выключателей, амперметров, трансформаторов тока



¹⁾ Доступны предохранители Lawson (Великобритания) не соотв. BS 88.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок BS

Номинальный ток I_n	Размер	DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	PS*/ за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно
А								кг
4-полюсный, стандартная коммутационная способность S								
<i>Ручное управление</i>								
		C	3NJ62 64-1AA0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 74-1AA0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 84-1AA0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 94-1AA0 -				1 шт.	
<i>Ручное управление, EFM 10</i>								
		C	3NJ62 64-1AB0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 74-1AB0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 84-1AB0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 94-1AB0 -				1 шт.	
<i>Ручное управление, EFM 20</i>								
		C	3NJ62 64-1AC0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 74-1AC0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 84-1AC0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 94-1AC0 -				1 шт.	
<i>Механические приводы</i>								
		C	3NJ62 64-2AA0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 74-2AA0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 84-2AA0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 94-2AA0 -				1 шт.	
<i>Механические приводы, EFM 10</i>								
		C	3NJ62 64-2AB0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 74-2AB0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 84-2AB0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 94-2AB0 -				1 шт.	
<i>Механические приводы, EFM 20</i>								
		C	3NJ62 64-2AC0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 74-2AC0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 84-2AC0 -				1 шт.	
		C	3NJ62 94-2AC0 -				1 шт.	
Дополнение стандартного заказного №				Доп. цена				
0 0 A A 0				Отсутствуют				

Дополнение стандартного заказного №
(остальные дополнения заказного №. далее со стр. 7/73)

Без вспомогательных выключателей, амперметров, трансформаторов тока

¹⁾ Доступны предохранители Lawson (Великобритания) не соотв. BS 88.

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители




Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок LV HRC и BS

Варианты




1. Дополнение заказного №

Вспомогательный выключатель, подключенный к многофункциональному штекеру

	DT	Дополнение заказного № 3NJ62□-....	Доп. цена	PS*/ за шт.
	Без	0	Отсутствуют	1 шт.
	1 контакт НО	1	✓	1 шт.
	1 контакт НЗ	2	✓	1 шт.
	1 контакт НО + 1 контакт НЗ	3	✓	1 шт.

2. Дополнение заказного №

Подключенные амперметр и трансформатор тока



Амперметры		Трансформаторы тока		DT	Дополнение заказного №	Доп. цена	PS*/за шт.		
	Первичный ток	Вторичный ток	Класс точности		3NJ62 				
	A	A							
Для размера NH 00 и BS 00T									
	Без	Без	Без	Без	0 A A 0	Отсутствуют	1 шт.		
1 трансформатор тока к 1 амперметру									
	Электромагнитный	50	1	1	1 DB 1	✓	1 шт.		
	Электромагнитный				1 DB 4	✓	1 шт.		
	Электромагнитный	100	1	1	1 DD 1	✓	1 шт.		
	Электромагнитный				1 DD 4	✓	1 шт.		
	Электромагнитный	150	1	1	1 DE 1	✓	1 шт.		
	Электромагнитный				1 DE 4	✓	1 шт.		
	Биметаллический	50	1	1	2 DB 1	✓	1 шт.		
	Биметаллический				2 DB 4	✓	1 шт.		
	Биметаллический	100	1	1	2 DD 1	✓	1 шт.		
	Биметаллический				2 DD 4	✓	1 шт.		
Биметаллический	150	1	1	2 DE 1	✓	1 шт.			
Биметаллический				2 DE 4	✓	1 шт.			
1 трансформатор тока к многофункциональному штекеру									
	Без	50	1	1	B	0 BB 1	✓	1 шт.	
	Без	50	5	1	B	0 BB 4	✓	1 шт.	
	Без	100	1	1	B	0 BD 1	✓	1 шт.	
	Без	100	1	0,5	B	0 BD 2	✓	1 шт.	
	Без	100	1	0,5 калиброван	D	0 BD 3	✓	1 шт.	
	Без	100	5	1	B	0 BD 4	✓	1 шт.	
	Без	100	5	0,5	B	0 BD 5	✓	1 шт.	
	Без	100	5	0,5 калиброван	D	0 BD 6	✓	1 шт.	
	Без	150	1	1	B	0 BE 1	✓	1 шт.	
	Без	150	1	0,5	B	0 BE 2	✓	1 шт.	
	Без	150	1	0,5 калиброван	D	0 BE 3	✓	1 шт.	
	Без	150	5	1	B	0 BE 4	✓	1 шт.	
	Без	150	5	0,5	B	0 BE 5	✓	1 шт.	
	Без	150	5	0,5 калиброван	D	0 BE 6	✓	1 шт.	
	3 трансформатора тока к многофункциональному штекеру								
		Без	50	1	1	B	0 CB 1	✓	1 шт.
		Без	50	5	1	B	0 CB 4	✓	1 шт.
		Без	100	1	1	B	0 CD 1	✓	1 шт.
Без		100	1	0,5	B	0 CD 2	✓	1 шт.	
Без		100	1	0,5 калиброван	D	0 CD 3	✓	1 шт.	
Без		100	5	1	B	0 CD 4	✓	1 шт.	
Без		100	5	0,5	B	0 CD 5	✓	1 шт.	
Без		100	5	0,5 калиброван	D	0 CD 6	✓	1 шт.	
Без		150	1	1	B	0 CE 1	✓	1 шт.	
Без		150	1	0,5	B	0 CE 2	✓	1 шт.	
Без		150	1	0,5 калиброван	D	0 CE 3	✓	1 шт.	
Без		150	5	1	B	0 CE 4	✓	1 шт.	
Без		150	5	0,5	B	0 CE 5	✓	1 шт.	
Без		150	5	0,5 калиброван	D	0 CE 6	✓	1 шт.	

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок LV HRC и BS

Амперметры		Трансформаторы тока		DT	Дополнение заказного №	Доп. цена	PS/ за шт.	
		Первичный ток	Вторичный ток	Класс точности	3NJ62			
		A	A		↑↑↑↑			
Для размера NH 00 и BS 00T (продолжение)								
	1 трансформатор тока к 1 амперметру и многофункциональному штекеру							
	Электромагнитный	50	1	1	B	1EB1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	50	5	1	B	1EB4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	1	B	1ED1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	0,5	B	1ED2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	0,5 калиброван	D	1ED3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	1	B	1ED4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	0,5	B	1ED5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	0,5 калиброван	D	1ED6	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	1	1	B	1EE1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	1	0,5	B	1EE2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	1	0,5 калиброван	D	1EE3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	1	B	1EE4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	0,5	B	1EE5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	0,5 калиброван	D	1EE6	✓	1 шт.
	Биметаллический	50	1	1	B	2EB1	✓	1 шт.
	Биметаллический	50	5	1	B	2EB4	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	1	B	2ED1	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	0,5	B	2ED2	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	0,5 калиброван	D	2ED3	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	1	B	2ED4	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	0,5	B	2ED5	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	0,5 калиброван	D	2ED6	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	1	B	2EE1	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	0,5	B	2EE2	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	0,5 калиброван	D	2EE3	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	5	1	B	2EE4	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	5	0,5	B	2EE5	✓	1 шт.
Биметаллический	150	5	0,5 калиброван	D	2EE6	✓	1 шт.	
	3 трансформатора тока к 1 амперметру и многофункциональному штекеру							
	Электромагнитный	50	1	1	B	1FB1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	50	5	1	B	1FB4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	1	B	1FD1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	0,5	B	1FD2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	0,5 калиброван	D	1FD3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	1	B	1FD4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	0,5	B	1FD5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	0,5 калиброван	D	1FD6	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	1	1	B	1FE1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	0,5	B	1FE2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	0,5 калиброван	D	1FE3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	1	B	1FE4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	0,5	B	1FE5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	0,5 калиброван	D	1FE6	✓	1 шт.
	Биметаллический	50	1	1	B	2FB1	✓	1 шт.
	Биметаллический	50	5	1	B	2FB4	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	1	B	2FD1	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	0,5	B	2FD2	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	0,5 калиброван	D	2FD3	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	1	B	2FD4	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	0,5	B	2FD5	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	0,5 калиброван	D	2FD6	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	1	B	2FE1	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	0,5	B	2FE2	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	0,5 калиброван	D	2FE3	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	5	1	B	2FE4	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	5	0,5	B	2FE5	✓	1 шт.
Биметаллический	150	5	0,5 калиброван	D	2FE6	✓	1 шт.	

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок LV HRC и BS



Амперметры	Трансформаторы тока		Класс точности	DT	Дополнение заказного № 3NJ62 ↑↑↑↑↑	Доп. цена	PS/ за шт.	
	Первичный ток А	Вторичный ток А						
Для размера NH 1 и BS B2					0 A A 0	Отсутствуют	1 шт.	
1 трансформатор тока к 1 амперметру								
	Электромагнитный	50	1	1	B	1DB1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	50	5	1	B	1DB4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	1	B	1DD1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	1	B	1DD4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	1	1	B	1DE1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	1	B	1DE4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	200	1	1	B	1DF1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	200	5	1	B	1DF4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	250	1	1	B	1DG	✓	1 шт.
	Электромагнитный	250	5	1	B	1DG4	✓	1 шт.
	Биметаллический	50	1	1	B	2DB1	✓	1 шт.
	Биметаллический	50	5	1	B	2DB4	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	1	B	2DD1	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	1	B	2DD4	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	1	B	2DE1	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	5	1	B	2DE4	✓	1 шт.
	Биметаллический	200	1	1	B	2DF1	✓	1 шт.
	Биметаллический	200	5	1	B	2DF4	✓	1 шт.
Биметаллический	250	1	1	B	2DG1	✓	1 шт.	
Биметаллический	250	5	1	B	2DG4	✓	1 шт.	
1 трансформатор тока к многофункциональному штекеру								
	Без	50	1	1	B	0BB1	✓	1 шт.
	Без	50	5	1	B	0BB4	✓	1 шт.
	Без	100	1	1	B	0BD1	✓	1 шт.
	Без	100	1	0,5	B	0BD2	✓	1 шт.
	Без	100	5	1	B	0BD4	✓	1 шт.
	Без	100	5	0,5	B	0BD5	✓	1 шт.
	Без	150	1	1	B	0BE1	✓	1 шт.
	Без	150	1	0,5	B	0BE2	✓	1 шт.
	Без	150	5	1	B	0BE4	✓	1 шт.
	Без	150	5	0,5	B	0BE5	✓	1 шт.
	Без	200	1	1	B	0BF1	✓	1 шт.
	Без	200	1	0,5	B	0BF2	✓	1 шт.
	Без	200	5	1	B	0BF4	✓	1 шт.
	Без	200	5	0,5	B	0BF5	✓	1 шт.
	Без	250	1	1	B	0BG1	✓	1 шт.
	Без	250	1	0,5	B	0BG2	✓	1 шт.
	Без	250	5	1	B	0BG4	✓	1 шт.
	Без	250	5	0,5	B	0BG5	✓	1 шт.
3 трансформатора тока к многофункциональному штекеру								
	Без	50	1	1	B	0CB1	✓	1 шт.
	Без	50	5	1	B	0CB4	✓	1 шт.
	Без	100	1	1	B	0CD1	✓	1 шт.
	Без	100	1	0,5	B	0CD2	✓	1 шт.
	Без	100	5	1	B	0CD4	✓	1 шт.
	Без	100	5	0,5	B	0CD5	✓	1 шт.
	Без	150	1	1	B	0CE1	✓	1 шт.
	Без	150	1	0,5	B	0CE2	✓	1 шт.
	Без	150	5	1	B	0CE4	✓	1 шт.
	Без	150	5	0,5	B	0CE5	✓	1 шт.
	Без	200	1	1	B	0CF1	✓	1 шт.
	Без	200	1	0,5	B	0CF2	✓	1 шт.
	Без	200	5	1	B	0CF4	✓	1 шт.
	Без	200	5	0,5	B	0CF5	✓	1 шт.
	Без	250	1	1	B	0DG1	✓	1 шт.
	Без	250	1	0,5	B	0DG2	✓	1 шт.
	Без	250	5	1	B	0DG4	✓	1 шт.
	Без	250	5	0,5	B	0DG5	✓	1 шт.

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок LV HRC и BS




Амперметры	Трансформаторы тока			DT	Дополнение заказного № 3NJ62 ↑↑↑↑	Доп. цена	PS/ за шт.	
	Первичный ток А	Вторичный ток А	Класс точности					
Для размера NH 1 и BS B2 (продолжение)								
	1 трансформатор тока к 1 амперметру и многофункциональному штекеру							
	Электромагнитный	50	1	1	B	1EB1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	50	5	1	B	1EB4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	1	B	1ED1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	0,5	B	1ED2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	1	B	1ED4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	0,5	B	1ED5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	1	1	B	1EE1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	1	0,5	B	1EE2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	1	B	1EE4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	0,5	B	1EE5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	200	1	1	B	1EF1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	200	1	0,5	B	1EF2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	200	5	1	B	1EF4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	200	5	0,5	B	1EF5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	250	1	1	B	1EG1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	250	1	0,5	B	1EG2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	250	5	1	B	1EG4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	250	5	0,5	B	1EG5	✓	1 шт.
	Биметаллический	50	1	1	B	2EB1	✓	1 шт.
	Биметаллический	50	5	1	B	2EB4	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	1	B	2ED1	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	0,5	B	2ED2	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	1	B	2ED4	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	0,5	B	2ED5	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	1	B	2EE1	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	0,5	B	2EE2	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	5	1	B	2EE4	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	5	0,5	B	2EE5	✓	1 шт.
	Биметаллический	200	1	1	B	2EF1	✓	1 шт.
	Биметаллический	200	1	0,5	B	2EF2	✓	1 шт.
	Биметаллический	200	5	1	B	2EF4	✓	1 шт.
	Биметаллический	200	5	0,5	B	2EF5	✓	1 шт.
	Биметаллический	250	1	1	B	2EG1	✓	1 шт.
	Биметаллический	250	1	0,5	B	2EG2	✓	1 шт.
	Биметаллический	250	5	1	B	2EG4	✓	1 шт.
Биметаллический	250	5	0,5	B	2EG5	✓	1 шт.	
	3 трансформатора тока к 1 амперметру и многофункциональному штекеру							
	Электромагнитный	50	1	1	B	1FB1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	50	5	1	B	1FB4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	1	B	1FD1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	1	0,5	B	1FD2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	1	B	1FD4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	100	5	0,5	B	1FD5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	1	1	B	1FE1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	1	0,5	B	1FE2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	1	B	1FE4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	150	5	0,5	B	1FE5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	200	1	1	B	1FF1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	200	1	0,5	B	1FF2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	200	5	1	B	1FF4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	200	5	0,5	B	1FF5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	250	1	1	B	1FG1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	250	1	0,5	B	1FG2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	250	5	1	B	1FG4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	250	5	0,5	B	1FG5	✓	1 шт.
	Биметаллический	50	1	1	B	2FB1	✓	1 шт.
	Биметаллический	50	5	1	B	2FB4	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	1	B	2FD1	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	1	0,5	B	2FD2	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	1	B	2FD4	✓	1 шт.
	Биметаллический	100	5	0,5	B	2FD5	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	1	B	2FE1	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	1	0,5	B	2FE2	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	5	1	B	2FE4	✓	1 шт.
	Биметаллический	150	5	0,5	B	2FE5	✓	1 шт.
	Биметаллический	200	1	1	B	2FF1	✓	1 шт.
	Биметаллический	200	1	0,5	B	2FF2	✓	1 шт.
	Биметаллический	200	5	1	B	2FF4	✓	1 шт.
	Биметаллический	200	5	0,5	B	2FF5	✓	1 шт.
	Биметаллический	250	1	1	B	2FG1	✓	1 шт.
	Биметаллический	250	1	0,5	B	2FG2	✓	1 шт.
	Биметаллический	250	5	1	B	2FG4	✓	1 шт.
Биметаллический	250	5	0,5	B	2FG5	✓	1 шт.	

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок LV HRC и BS


Амперметры	Трансформаторы тока		DT	Дополнение заказного № 3NJ62 ↑↑↑↑	Доп. цена	PS/ за шт.	
	Первичный ток А	Вторичный ток А					Класс точности
Для размера NH 2 и BS B4							
	Без	Без	Без	}	0AA0	Отсутствуют	1 шт.
1 трансформатор тока к 1 амперметру							
	Электромагнитный	300	1	1	B	1DH1	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	300	5	1	B	1DH4	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	400	1	1	B	1DJ1	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	400	5	1	B	1DJ4	✓ 1 шт.
	Биметаллический	300	1	1	B	2DH1	✓ 1 шт.
	Биметаллический	300	5	1	B	2DH4	✓ 1 шт.
	Биметаллический	400	1	1	B	2DJ1	✓ 1 шт.
	Биметаллический	400	5	1	B	2DJ4	✓ 1 шт.
1 трансформатор тока к многофункциональному штекеру							
	Без	300	1	1	B	0BH1	✓ 1 шт.
	Без	300	1	0,5	B	0BH2	✓ 1 шт.
	Без	300	1	0,5 калиброван	D	0BH3	✓ 1 шт.
	Без	300	5	1	B	0BH4	✓ 1 шт.
	Без	300	5	0,5	B	0BH5	✓ 1 шт.
	Без	300	5	0,5 калиброван	D	0BH6	✓ 1 шт.
	Без	400	1	1	B	0BJ1	✓ 1 шт.
	Без	400	1	0,5	B	0BJ2	✓ 1 шт.
	Без	400	1	0,5 калиброван	D	0BJ3	✓ 1 шт.
	Без	400	5	1	B	0BJ4	✓ 1 шт.
	Без	400	5	0,5	B	0BJ5	✓ 1 шт.
	Без	400	5	0,5 калиброван	D	0BJ6	✓ 1 шт.
3 трансформатора тока к многофункциональному штекеру							
	Без	300	1	1	B	0CH1	✓ 1 шт.
	Без	300	1	0,5	B	0CH2	✓ 1 шт.
	Без	300	1	0,5 калиброван	D	0CH3	✓ 1 шт.
	Без	300	5	1	B	0CH4	✓ 1 шт.
	Без	300	5	0,5	B	0CH5	✓ 1 шт.
	Без	300	5	0,5 калиброван	D	0CH6	✓ 1 шт.
	Без	400	1	1	B	0CJ1	✓ 1 шт.
	Без	400	1	0,5	B	0CJ2	✓ 1 шт.
	Без	400	1	0,5 калиброван	D	0CJ3	✓ 1 шт.
	Без	400	5	1	B	0CJ4	✓ 1 шт.
	Без	400	5	0,5	B	0CJ5	✓ 1 шт.
	Без	400	5	0,5 калиброван	D	0CJ6	✓ 1 шт.
1 трансформатор тока к 1 амперметру и многофункциональному штекеру							
	Электромагнитный	300	1	1	B	1EH1	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	300	1	0,5	B	1EH2	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	300	1	0,5 калиброван	D	1EH3	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	300	5	1	B	1EH4	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	300	5	0,5	B	1EH5	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	300	5	0,5 калиброван	D	1EH6	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	400	1	1	B	1EJ1	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	400	1	0,5	B	1EJ2	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	400	1	0,5 калиброван	D	1EJ3	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	400	5	1	B	1EJ4	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	400	5	0,5	B	1EJ5	✓ 1 шт.
	Электромагнитный	400	5	0,5 калиброван	D	1EJ6	✓ 1 шт.
	Биметаллический	300	1	1	B	2EH1	✓ 1 шт.
	Биметаллический	300	1	0,5	B	2EH2	✓ 1 шт.
	Биметаллический	300	1	0,5 калиброван	D	2EH3	✓ 1 шт.
	Биметаллический	300	5	1	B	2EH4	✓ 1 шт.
	Биметаллический	300	5	0,5	B	2EH5	✓ 1 шт.
	Биметаллический	300	5	0,5 калиброван	D	2EH6	✓ 1 шт.
	Биметаллический	400	1	1	B	2EJ1	✓ 1 шт.
	Биметаллический	400	1	0,5	B	2EJ2	✓ 1 шт.
	Биметаллический	400	1	0,5 калиброван	D	2EJ3	✓ 1 шт.
	Биметаллический	400	5	1	B	2EJ4	✓ 1 шт.
	Биметаллический	400	5	0,5	B	2EJ5	✓ 1 шт.
	Биметаллический	400	5	0,5 калиброван	D	2EJ6	✓ 1 шт.

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок LV HRC и BS

	Амперметры	Трансформаторы тока			DT	Дополнение заказного № 3NJ62 ↑↑↑↑	Доп. цена	PS/ за шт.
		Первичный ток	Вторичный ток	Класс точности				
		A	A					
Для размера NH 2 и BS B4 (продолжение)								
	3 трансформатора тока к 1 амперметру и многофункциональному штекеру							
	Электромагнитный	300	1	1	B	1FH1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	1	0,5	B	1FH2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	1	0,5 калиброван	D	1FH3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	5	1	B	1FH4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	5	0,5	B	1FH5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	5	0,5 калиброван	D	1FH6	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	1	1	B	1FJ1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	1	0,5	B	1FJ2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	1	0,5 калиброван	D	1FJ3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	5	1	B	1FJ4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	5	0,5	B	1FJ5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	5	0,5 калиброван	D	1FJ6	✓	1 шт.
	Биметаллический	300	1	1	B	2FH1	✓	1 шт.
	Биметаллический	300	1	0,5	B	2FH2	✓	1 шт.
	Биметаллический	300	1	0,5 калиброван	D	2FH3	✓	1 шт.
	Биметаллический	300	5	1	B	2FH4	✓	1 шт.
	Биметаллический	300	5	0,5	B	2FH5	✓	1 шт.
	Биметаллический	300	5	0,5 калиброван	D	2FH6	✓	1 шт.
	Биметаллический	400	1	1	B	2FJ1	✓	1 шт.
	Биметаллический	400	1	0,5	B	2FJ2	✓	1 шт.
	Биметаллический	400	1	0,5 калиброван	D	2FJ3	✓	1 шт.
	Биметаллический	400	5	1	B	2FJ4	✓	1 шт.
	Биметаллический	400	5	0,5	B	2FJ5	✓	1 шт.
	Биметаллический	400	5	0,5 калиброван	D	2FJ6	✓	1 шт.

7

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок LV HRC и BS


	Амперметры	Трансформаторы тока		DT	Дополнение заказного № 3NJ62 ↑↑↑↑	Доп. цена	PS/ за шт.		
		Первичный ток	Вторичный ток						
		А	А						
Для размера NH 3 и BS 3T									
	Без	Без	Без	Без	0AA0	Отсутствуют	1 шт.		
	1 трансформатор тока к 1 амперметру								
	Электромагнитный	300	1	1	B	1DH1	✓	1 шт.	
	Электромагнитный	300	5	1	B	1DH4	✓	1 шт.	
	Электромагнитный	400	1	1	B	1DJ1	✓	1 шт.	
	Электромагнитный	400	5	1	B	1DJ4	✓	1 шт.	
	Электромагнитный	500	1	1	B	1DK1	✓	1 шт.	
	Электромагнитный	500	5	1	B	1DK4	✓	1 шт.	
	Электромагнитный	600	1	1	B	1DL1	✓	1 шт.	
	Электромагнитный	600	5	1	B	1DL4	✓	1 шт.	
	Биметаллический	300	1	1	B	2DH1	✓	1 шт.	
	Биметаллический	300	5	1	B	2DH4	✓	1 шт.	
	Биметаллический	400	1	1	B	2DJ1	✓	1 шт.	
	Биметаллический	400	5	1	B	2DJ4	✓	1 шт.	
	Биметаллический	500	1	1	B	2DK1	✓	1 шт.	
	Биметаллический	500	5	1	B	2DK4	✓	1 шт.	
	Биметаллический	600	1	1	B	2DL1	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	5	1	B	2DL4	✓	1 шт.		
	1 трансформатор тока к многофункциональному штекеру								
	Без	300	1	1	B	0BH1	✓	1 шт.	
	Без	300	1	0,5	B	0BH2	✓	1 шт.	
	Без	300	1	0,5 калиброван	D	0BH3	✓	1 шт.	
	Без	300	5	1	B	0BH4	✓	1 шт.	
	Без	300	5	0,5	B	0BH5	✓	1 шт.	
	Без	300	5	0,5 калиброван	D	0BH6	✓	1 шт.	
	Без	400	1	1	B	0BJ1	✓	1 шт.	
	Без	400	1	0,5	B	0BJ2	✓	1 шт.	
	Без	400	1	0,5 калиброван	D	0BJ3	✓	1 шт.	
	Без	400	5	1	B	0BJ4	✓	1 шт.	
	Без	400	5	0,5	B	0BJ5	✓	1 шт.	
	Без	400	5	0,5 калиброван	D	0BJ6	✓	1 шт.	
	Без	500	1	1	B	0BK1	✓	1 шт.	
	Без	500	1	0,5	B	0BK2	✓	1 шт.	
	Без	500	1	0,5 калиброван	D	0BK3	✓	1 шт.	
	Без	500	5	1	B	0BK4	✓	1 шт.	
	Без	500	5	0,5	B	0BK5	✓	1 шт.	
	Без	500	5	0,5 калиброван	D	0BK6	✓	1 шт.	
	Без	600	1	1	B	0BL1	✓	1 шт.	
	Без	600	1	0,5	B	0BL2	✓	1 шт.	
	Без	600	1	0,5 калиброван	D	0BL3	✓	1 шт.	
	Без	600	5	1	B	0BL4	✓	1 шт.	
	Без	600	5	0,5	B	0BL5	✓	1 шт.	
	Без	600	5	0,5 калиброван	D	0BL6	✓	1 шт.	
		3 трансформатора тока к многофункциональному штекеру							
		Без	300	1	1	B	0CH1	✓	1 шт.
		Без	300	1	0,5	B	0CH2	✓	1 шт.
		Без	300	1	0,5 калиброван	D	0CH3	✓	1 шт.
		Без	300	5	1	B	0CH4	✓	1 шт.
		Без	300	5	0,5	B	0CH5	✓	1 шт.
		Без	300	5	0,5 калиброван	D	0CH6	✓	1 шт.
		Без	400	1	1	B	0CJ1	✓	1 шт.
		Без	400	1	0,5	B	0CJ2	✓	1 шт.
		Без	400	1	0,5 калиброван	D	0CJ3	✓	1 шт.
		Без	400	5	1	B	0CJ4	✓	1 шт.
Без		400	5	0,5	B	0CJ5	✓	1 шт.	
Без		400	5	0,5 калиброван	D	0CJ6	✓	1 шт.	
Без		500	1	1	B	0CK1	✓	1 шт.	
Без		500	1	0,5	B	0CK2	✓	1 шт.	
Без		500	1	0,5 калиброван	D	0CK3	✓	1 шт.	
Без		500	5	1	B	0CK4	✓	1 шт.	
Без		500	5	0,5	B	0CK5	✓	1 шт.	
Без		500	5	0,5 калиброван	D	0CK6	✓	1 шт.	
Без		600	1	1	B	0CL1	✓	1 шт.	
Без		600	1	0,5	B	0CL2	✓	1 шт.	
Без		600	1	0,5 калиброван	D	0CL3	✓	1 шт.	
Без		600	5	1	B	0CL4	✓	1 шт.	
Без		600	5	0,5	B	0CL5	✓	1 шт.	
Без		600	5	0,5 калиброван	D	0CL6	✓	1 шт.	

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок LV HRC и BS


Амперметры	Трансформаторы тока			DT	Дополнение заказного № 3NJ62 ↑↑↑↑	Доп. цена	PS/ за шт.	
	Первичный ток	Вторичный ток	Класс точности					
	A	A						
Для размера NH 3 и BS 3T (продолжение)								
	1 трансформатор тока к 1 амперметру и многофункциональному штекеру							
	Электромагнитный	400	1	1	B	1EH1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	1	0,5	B	1EH2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	1	0,5 калиброван	D	1EH3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	5	1	B	1EH4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	5	0,5	B	1EH5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	5	0,5 калиброван	D	1EH6	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	1	1	B	1EJ1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	1	0,5	B	1EJ2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	1	0,5 калиброван	D	1EJ3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	5	1	B	1EJ4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	5	0,5	B	1EJ5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	5	0,5 калиброван	D	1EJ6	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	1	1	B	1EK1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	1	0,5	B	1EK2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	1	0,5 калиброван	D	1EK3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	5	1	B	1EK4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	5	0,5	B	1EK5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	5	0,5 калиброван	D	1EK6	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	1	1	B	1EL1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	1	0,5	B	1EL2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	1	0,5 калиброван	D	1EL3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	5	1	B	1EL4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	5	0,5	B	1EL5	✓	1 шт.
Электромагнитный	600	5	0,5 калиброван	D	1EL6	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	1	1	B	2EH1	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	1	0,5	B	2EH2	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	1	0,5 калиброван	D	2EH3	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	5	1	B	2EH4	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	5	0,5	B	2EH5	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	5	0,5 калиброван	D	2EH6	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	1	1	B	2EJ1	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	1	0,5	B	2EJ2	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	1	0,5 калиброван	D	2EJ3	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	5	1	B	2EJ4	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	5	0,5	B	2EJ5	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	5	0,5 калиброван	D	2EJ6	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	1	1	B	2EK1	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	1	0,5	B	2EK2	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	1	0,5 калиброван	D	2EK3	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	5	1	B	2EK4	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	5	0,5	B	2EK5	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	5	0,5 калиброван	D	2EK6	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	1	1	B	2EL1	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	1	0,5	B	2EL2	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	1	0,5 калиброван	D	2EL3	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	5	1	B	2EL4	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	5	0,5	B	2EL5	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	5	0,5 калиброван	D	2EL6	✓	1 шт.	

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Для плавких вставок LV HRC и BS

Амперметры	Трансформаторы тока		DT	Дополнение заказного № 3NJ62 .."-....."	Доп. цена	PS*/ за шт.		
	Первичный ток А	Вторичный ток А					Класс точности	
Для размера NH 3 и BS 3T (продолжение)								
3 трансформатор тока к 1 амперметру и многофункциональному штекеру								
	Электромагнитный	300	1	1	B	1FH1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	1	0,5	B	1FH2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	1	0,5 калиброван	D	1FH3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	5	1	B	1FH4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	5	0,5	B	1FH5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	300	5	0,5 калиброван	D	1FH6	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	1	1	B	1FJ1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	1	0,5	B	1FJ2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	1	0,5 калиброван	D	1FJ3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	5	1	B	1FJ4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	5	0,5	B	1FJ5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	400	5	0,5 калиброван	D	1FJ6	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	1	1	B	1FK1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	1	0,5	B	1FK2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	1	0,5 калиброван	D	1FK3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	5	1	B	1FK4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	5	0,5	B	1FK5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	500	5	0,5 калиброван	D	1FK6	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	1	1	B	1FL1	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	1	0,5	B	1FL2	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	1	0,5 калиброван	D	1FL3	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	5	1	B	1FL4	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	5	0,5	B	1FL5	✓	1 шт.
	Электромагнитный	600	5	0,5 калиброван	D	1FL6	✓	1 шт.
Биметаллический	300	1	1	B	2FH1	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	1	0,5	B	2FH2	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	1	0,5 калиброван	D	2FH3	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	5	1	B	2FH4	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	5	0,5	B	2FH5	✓	1 шт.	
Биметаллический	300	5	0,5 калиброван	D	2FH6	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	1	1	B	2FJ1	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	1	0,5	B	2FJ2	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	1	0,5 калиброван	D	2FJ3	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	5	1	B	2FJ4	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	5	0,5	B	2FJ5	✓	1 шт.	
Биметаллический	400	5	0,5 калиброван	D	2FJ6	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	1	1	B	2FK1	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	1	0,5	B	2FK2	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	1	0,5 калиброван	D	2FK3	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	5	1	B	2FK4	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	5	0,5	B	2FK5	✓	1 шт.	
Биметаллический	500	5	0,5 калиброван	D	2FK6	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	1	1	B	2FL1	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	1	0,5	B	2FL2	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	1	0,5 калиброван	D	2FL3	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	5	1	B	2FL4	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	5	0,5	B	2FL5	✓	1 шт.	
Биметаллический	600	5	0,5 калиброван	D	2FL6	✓	1 шт.	

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Принадлежности

Данные для выбора и заказа




Модификация		DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	ЕУ PS*/ за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно	кг
Для размера NH 00, BS A3 и BS 00T									
Клеммы									
	Одинарная клемма для 2-/3-полюсных устройств, 10 ... 95 мм ² (1 упаковка = 3 шт.)	A	3NJ69 23-1BA00			1	1 шт.	143	0,210
	Одинарная клемма для 4-полюсных устройств, 10 ... 95 мм ² (1 упаковка = 4 шт.)	A	3NJ69 24-1BA00			1	1 шт.	143	0,280
Крышка клеммной коробки									
	Для 2-/3-полюсных устройств	A	3NJ69 23-1DA00			1	1 шт.	143	0,063
	Только для 4-го полюса	A	3NJ69 04-1DA00			1	1 шт.	143	0,070
Удлинитель контактов									
	3 полюсн.	A	3NJ69 23-1EB00			1	1 шт.	143	1,700
	4 полюсн.	A	3NJ69 24-1EB00			1	1 шт.	143	2,000
Электронное устройство контроля фаз и линий 									
	EFM 10 – электронный контроль предохранителей для сетей перем. тока	A	3NJ69 20-3FB00			1	1 шт.	143	0,400
	EFM 20 – электронный контроль предохранителей для сетей перем. тока	A	3NJ69 20-3FC00			1	1 шт.	143	0,450
	EFM 25 – электронный контроль предохранителей для сетей пост. тока	A	3NJ69 20-3FE00			1	1 шт.	143	0,450
Дополнительные контакты									
	1 контакт НО (1 НО) с крышкой	A	3NJ69 20-2BB00			1	1 шт.	143	0,080
	1 контакт НО (1 НО)	A	3NJ69 00-2BC00			1	1 шт.	143	0,020
	1 контакт НЗ (1 НЗ) с крышкой	A	3NJ69 20-2CB00			1	1 шт.	143	0,080
	1 контакт НЗ (1 НЗ)	A	3NJ69 00-2CC00			1	1 шт.	143	0,020
Трансформаторы тока для основных устройств и удлинителей контактов									
Ø = диаметр отверстия ввода									
	50 А / 1 А	Класс 1	1 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BB11	1	1 шт.	143	0,160
	50 А / 5 А	Класс 1	1 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BB21	1	1 шт.	143	0,160
	100 А / 1 А	Класс 1	2,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BD11	1	1 шт.	143	0,160
	100 А / 1 А	Класс 0,5	1,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BD12	1	1 шт.	143	0,160
	100 А / 1 А	Класс 0,5 калиброван	1,5 BA, Ø 14 мм	D	3NJ69 20-3BD13	1	1 шт.	143	0,160
	100 А / 5 А	Класс 1	2,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BD21	1	1 шт.	143	0,160
	100 А / 5 А	Класс 0,5	1,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BD22	1	1 шт.	143	0,160
	100 А / 5 А	Класс 0,5 калиброван	1,5 BA, Ø 14 мм	D	3NJ69 20-3BD23	1	1 шт.	143	0,160
	150 А / 1 А	Класс 1	2,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BE11	1	1 шт.	143	0,170
	150 А / 1 А	Класс 0,5	1,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BE12	1	1 шт.	143	0,170
	150 А / 1 А	Класс 0,5 калиброван	2,5 BA, Ø 14 мм	D	3NJ69 20-3BE13	1	1 шт.	143	0,170
	150 А / 5 А	Класс 1	1,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BE21	1	1 шт.	143	0,170
150 А / 5 А	Класс 0,5	1,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BE22	1	1 шт.	143	0,170	
150 А / 5 А	Класс 0,5 калиброван	2,5 BA, Ø 14 мм	D	3NJ69 20-3BE23	1	1 шт.	143	0,170	

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Принадлежности

Модификация	DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	PS*/ за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно	
кг								
Для размера NH 00, BS A3 и BS 00T (продолжение)								
 3NJ69 20-3DB00	Шинопроводы трансформаторов тока для трансформаторов тока с отверстием ввода Ø 21 мм							
	Для 1 трансформатора тока	A	3NJ69 20-3DB00	1	1 шт.	143	0,070	
	Для 3 трансформатора тока	A	3NJ69 20-3DC00	1	1 шт.	143	0,210	
 3NJ69 20-3DC00	Для 4 трансформаторов тока ¹⁾	A	3NJ69 20-3DD00	1	1 шт.	143	0,280	
	Шинопроводы трансформаторов тока для трансформаторов тока с отверстием ввода Ø 14 мм							
	Для 1 трансформатора тока	A	3NJ69 20-3DE00	1	1 шт.	143	0,070	
 3NJ69 20-3DC00	Для 3 трансформатора тока	A	3NJ69 20-3DF00	1	1 шт.	143	0,210	
	Для 4 трансформаторов тока ¹⁾	A	3NJ69 20-3DG00	1	1 шт.	143	0,280	
	Держатели для амперметров							
 3NJ69 00-4GA00	Для размеров 00, 1, 2, 3	A	3NJ69 00-4GA00	1	1 шт.	143	0,040	
	Амперметры							
	Электромагнитные измерительные приборы для измерения на трансформаторе x/1A с двойной перегрузкой							
 3NJ69 00-4H...	50 A / 1 A	0,6 BA	A	3NJ69 00-4HB11	1	1 шт.	143	0,100
	100 A / 1 A	0,6 BA	A	3NJ69 00-4HD11	1	1 шт.	143	0,100
	150 A / 1 A	0,6 BA	A	3NJ69 00-4HE11	1	1 шт.	143	0,100
 3NJ69 00-4H...	Электромагнитные измерительные приборы для измерения на трансформаторе x/5A с двойной перегрузкой							
	50 A / 5 A	0,6 BA	A	3NJ69 00-4HB21	1	1 шт.	143	0,100
	100 A / 5 A	0,6 BA	A	3NJ69 00-4HD21	1	1 шт.	143	0,100
 3NJ69 00-4H...	150 A / 5 A	0,6 BA	A	3NJ69 00-4HE21	1	1 шт.	143	0,100
	Биметаллические измерительные приборы для измерения на трансформаторе x/1A с 1,2-кратной перегрузкой							
	50 A / 1 A	1 BA	A	3NJ69 00-4HB12	1	1 шт.	143	0,100
 3NJ69 00-4H...	100 A / 1 A	1 BA	A	3NJ69 00-4HD12	1	1 шт.	143	0,100
	150 A / 1 A	1 BA	A	3NJ69 00-4HE12	1	1 шт.	143	0,100
	Биметаллические измерительные приборы для измерения на трансформаторе x/5A с 1,2-кратной перегрузкой							
 3NJ69 00-4H...	50 A / 5 A	1 BA	A	3NJ69 00-4HB22	1	1 шт.	143	0,100
	100 A / 5 A	1 BA	A	3NJ69 00-4HD22	1	1 шт.	143	0,100
	150 A / 5 A	1 BA	A	3NJ69 00-4HE22	1	1 шт.	143	0,100
 3NJ69 20-3EB00	Многофункциональные штекеры							
	6 x 2,5 мм ² , с крепежными винтами	A	3NJ69 20-3EB00	1	1 шт.	143	0,047	
	8 x 2,5 мм ² , без крепежных винтов	A	3NJ69 20-3ED00	1	1 шт.	143	0,047	
 3NJ69 20-3ED00	10 x 1,5 мм ² и 8 x 2,5 мм ² , без крепежных винтов	A	3NJ69 20-3EE00	1	1 шт.	143	0,070	
	Передняя панель							
	Для NH: 3NJ62 03-1AA... и 3NJ62 03-3AA... без/с EFM	A	3NJ69 23-4BB00	1	1 шт.	143	0,400	
 3NJ69 23-4BB00	Для BS: 3NJ62 03-1AA... и 3NJ62 03-3AA... без/с EFM	A	3NJ69 23-4BC00	1	1 шт.	143	0,400	

¹⁾ Недоступно в сочетании с многофункциональным штекером

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Принадлежности



Модификация		DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	PS*/ за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно	
								кг	
Для размера NH 1 и BS B2									
	Клеммы								
	Одинарная клемма для 2-/3-полюсных устройств, 16 ... 300 мм² (1 упаковка = 3 шт.)	A	3NJ69 33-1BA00		1	1 шт.	143	0,230	
3NJ69 33-1BA00	Одинарная клемма для 4-полюсных устройств, 16 ... 300 мм² (1 упаковка = 4 шт.)	A	3NJ69 34-1BA00		1	1 шт.	143	0,310	
	Крышка клеммной коробки								
	Для 2-/3-полюсных устройств	A	3NJ69 33-1DA00		1	1 шт.	143	0,146	
	Внутренние крышки клеммной коробки для 2-/3-полюсных устройств	A	3NJ69 33-1DB00		1	1 шт.	143	0,020	
	Только для 4-го полюса	A	3NJ69 04-1DA00		1	1 шт.	143	0,070	
3NJ69 33-1DA00									
									
	3NJ69 33-1DB00								
	Удлинитель контактов								
	3 полюсн.	A	3NJ69 33-1EB00		1	1 шт.	143	2,400	
3NJ69 33-1EB00	4 полюсн.	A	3NJ69 34-1EB00		1	1 шт.	143	2,800	
	Электронное устройство контроля фаз и линий								
	EFM 10 – электронный контроль предохранителей для сетей перем. тока	A	3NJ69 30-3FB00		1	1 шт.	143	0,400	
	EFM 20 – электронный контроль предохранителей для сетей перем. тока	A	3NJ69 30-3FC00		1	1 шт.	143	0,450	
	EFM 25 – электронный контроль предохранителей для сетей пост. тока	A	3NJ69 30-3FE00		1	1 шт.	143	0,450	
3NJ69 23-3FB00									
									
	3NJ69 23-3FC00								
	Дополнительные контакты								
	1 контакт НО (1 НО) с крышкой	A	3NJ69 30-2BB00		1	1 шт.	143	0,050	
	1 контакт НО (1 НО)	A	3NJ69 00-2BC00		1	1 шт.	143	0,020	
	1 контакт НЗ (1 НЗ) с крышкой	A	3NJ69 30-2CB00		1	1 шт.	143	0,050	
	1 контакт НЗ (1 НЗ)	A	3NJ69 00-2CC00		1	1 шт.	143	0,020	
-2BB00									
									
	3NJ69 00-2BC00								
	Трансформаторы тока								
	Для основных устройств и удлинителей контактов								
	Ø = диаметр отверстия ввода								
	50 А / 1 А	Класс 1	1 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BB11	1	1 шт.	143	0,160
	50 А / 5 А	Класс 1	1 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 20-3BB21	1	1 шт.	143	0,160
	100 А / 1 А	Класс 1	2,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BD11	1	1 шт.	143	0,160
	100 А / 1 А	Класс 0,5	1,5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 20-3BD12	1	1 шт.	143	0,160
	100 А / 5 А	Класс 1	2,5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 20-3BD21	1	1 шт.	143	0,160
	100 А / 5 А	Класс 0,5	1,5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 20-3BD22	1	1 шт.	143	0,160
	150 А / 1 А	Класс 1	2,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 20-3BE11	1	1 шт.	143	0,170
	150 А / 1 А	Класс 0,5	1,5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 20-3BE12	1	1 шт.	143	0,170
	150 А / 5 А	Класс 1	1,5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 20-3BE21	1	1 шт.	143	0,170
	150 А / 5 А	Класс 0,5	1,5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 20-3BE22	1	1 шт.	143	0,170
	200 А / 1 А	Класс 1	2,5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 30-3BF11	1	1 шт.	143	0,180
	200 А / 1 А	Класс 0,5	5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 30-3BF12	1	1 шт.	143	0,180
	200 А / 5 А	Класс 1	2,5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 30-3BF21	1	1 шт.	143	0,180
	200 А / 5 А	Класс 0,5	2,5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 30-3BF22	1	1 шт.	143	0,180
	250 А / 1 А	Класс 1	5 BA, Ø 21 мм	A	3NJ69 30-3BG11	1	1 шт.	143	0,180
	250 А / 1 А	Класс 0,5	5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 30-3BG12	1	1 шт.	143	0,180
	250 А / 5 А	Класс 1	2,5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 30-3BG21	1	1 шт.	143	0,180
	250 А / 5 А	Класс 0,5	2,5 BA, Ø 21 мм	Ä	3NJ69 30-3BG22	1	1 шт.	143	0,180

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 A

Принадлежности

Модификация	DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	PS*/ за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно кг
Для размера NH 1 и BS B2 (продолжение)							
 3NJ69 30-3DB00  3NJ69 30-3DC00  3NJ69 30-3DD00	Шинопроводы трансформаторов тока для трансформаторов тока с отверстием ввода Ø 21 мм						
	A	3NJ69 30-3DB00		1	1 шт.	143	0,210
	A	3NJ69 30-3DC00		1	1 шт.	143	0,310
	A	3NJ69 30-3DD00		1	1 шт.	143	0,410
 3NJ69 00-4GA00	Держатели для амперметров						
	A	3NJ69 00-4GA00		1	1 шт.	143	0,040
 3NJ69 00-4H...	Амперметры						
	Электромагнитные измерительные приборы для измерения на трансформаторе x/1A с двойной перегрузкой						
	A	3NJ69 00-4HB11		1	1 шт.	143	0,100
		3NJ69 00-4HD11		1 шт.			
		3NJ69 00-4HE11		1 шт.			
 3NJ69 00-4H...	Электромагнитные измерительные приборы для измерения на трансформаторе x/5A с двойной перегрузкой						
	A	3NJ69 00-4HB21		1	1 шт.	143	0,100
		3NJ69 00-4HD21		1 шт.			
		3NJ69 00-4HE21		1 шт.			
		3NJ69 00-4HF21		1 шт.			
 3NJ69 00-4H...	Биметаллические измерительные приборы для измерения на трансформаторе x/1A с 1,2-кратной перегрузкой						
	A	3NJ69 00-4HB12		1	1 шт.	143	0,100
		3NJ69 00-4HD12		1 шт.			
		3NJ69 00-4HE12		1 шт.			
		3NJ69 00-4HF12		1 шт.			
 3NJ69 00-4H...	Биметаллические измерительные приборы для измерения на трансформаторе x/5A с 1,2-кратной перегрузкой						
	A	3NJ69 00-4HB22		1	1 шт.	143	0,100
		3NJ69 00-4HD22		1 шт.			
		3NJ69 00-4HE22		1 шт.			
		3NJ69 00-4HF22		1 шт.			
 3NJ69 20-3EB00  3NJ69 40-3EE00	Многофункциональные штекеры						
	A	3NJ69 20-3EB00		1	1 шт.	143	0,047
	A	3NJ69 20-3ED00		1	1 шт.	143	0,047
 3NJ69 33-4BB00	Передняя панель						
	A	3NJ69 33-4BB00		1	1 шт.	143	0,500
 3NJ69 33-4BC00	Передняя панель						
	A	3NJ69 33-4BC00		1	1 шт.	143	0,500


1) Недоступно в сочетании с многофункциональным штекером

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Принадлежности

Модификация		DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	PS*/ за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно	
								кг	
Для размера NH 2, NH 3, BS B4 и BS 3T									
 3NJ69 43-1CA00	Клеммы								
	Двойная клемма для 2-/3-полюсных устройств, 2 x (16 мм² ... 300 мм², 1 упаковка = 6 шт.)	A	3NJ69 43-1CA00		1	1 шт.	143	0,450	
 3NJ69 44-1CA00	Двойная клемма для 4-полюсных устройств, 2 x (16 мм² ... 300 мм², 1 упаковка = 8 шт.)	A	3NJ69 44-1CA00		1	1 шт.	143	0,600	
	Крышка клеммной коробки								
 3NJ69 43-1DA00	Для 2-/3-полюсных устройств	A	3NJ69 43-1DA00		1	1 шт.	143	0,195	
	Только для 4-го полюса	A	3NJ69 04-1DA00		1	1 шт.	143	0,070	
 3NJ69 44-1EB00	Удлинитель контактов								
	3 полюсн.	A	3NJ69 43-1EB00		1	1 шт.	143	8,400	
 3NJ69 23-3FB00	4 полюсн.	A	3NJ69 44-1EB00		1	1 шт.	143	9,200	
	Электронное устройство контроля фаз и линии								
 3NJ69 23-3FC00	EFM 10 – электронный контроль предохранителей для сетей перем. тока	A	3NJ69 40-3FB00		1	1 шт.	143	0,400	
	EFM 20 – электронный контроль предохранителей для сетей перем. тока	A	3NJ69 40-3FC00		1	1 шт.	143	0,450	
 3NJ69 23-3FE00	EFM 25 – электронный контроль предохранителей для сетей пост. тока	A	3NJ69 40-3FE00		1	1 шт.	143	0,450	
	Дополнительные контакты								
 - BC00	1 контакт НО (1 НО) с крышкой	A	3NJ69 40-2BB00		1	1 шт.	143	0,024	
	1 контакт НО (1 НО)	A	3NJ69 00-2BC00		1	1 шт.	143	0,020	
	1 контакт НЗ (1 НЗ) с крышкой	A	3NJ69 40-2CB00		1	1 шт.	143	0,024	
	1 контакт НЗ (1 НЗ)	A	3NJ69 00-2CC00		1	1 шт.	143	0,020	
 - BC00	Трансформаторы тока для основных устройств и удлинителей контактов								
	300 А / 1 А	Класс 1	5 ВА	A	3NJ69 40-3BH11	1	1 шт.	143	0,330
 3NJ69 40-3B...	300 А / 1 А	Класс 0,5	5 ВА	A	3NJ69 40-3BH12	1	1 шт.	143	0,330
	300 А / 1 А	Класс 0,5 калиброван	5 ВА	D	3NJ69 40-3BH13	1	1 шт.	143	0,330
 3NJ69 40-3B...	300 А / 5 А	Класс 1	5 ВА	A	3NJ69 40-3BH21	1	1 шт.	143	0,330
	300 А / 5 А	Класс 0,5	5 ВА	A	3NJ69 40-3BH22	1	1 шт.	143	0,330
 3NJ69 40-3B...	300 А / 5 А	Класс 0,5 калиброван	5 ВА	D	3NJ69 40-3BH23	1	1 шт.	143	0,330
	400 А / 1 А	Класс 1	5 ВА	A	3NJ69 40-3BJ11	1	1 шт.	143	0,430
 3NJ69 40-3B...	400 А / 1 А	Класс 0,5	5 ВА	A	3NJ69 40-3BJ12	1	1 шт.	143	0,430
	400 А / 1 А	Класс 0,5 калиброван	5 ВА	D	3NJ69 40-3BJ13	1	1 шт.	143	0,430
 3NJ69 40-3B...	400 А / 5 А	Класс 1	5 ВА	A	3NJ69 40-3BJ21	1	1 шт.	143	0,430
	400 А / 5 А	Класс 0,5	5 ВА	A	3NJ69 40-3BJ22	1	1 шт.	143	0,430
 3NJ69 40-3B...	400 А / 5 А	Класс 0,5 калиброван	5 ВА	D	3NJ69 40-3BJ23	1	1 шт.	143	0,430
	500 А / 1 А	Класс 1	5 ВА	A	3NJ69 40-3BK11	1	1 шт.	143	0,460
 3NJ69 40-3B...	500 А / 1 А	Класс 0,5	5 ВА	A	3NJ69 40-3BK12	1	1 шт.	143	0,460
	500 А / 1 А	Класс 0,5 калиброван	5 ВА	D	3NJ69 40-3BK13	1	1 шт.	143	0,460
 3NJ69 40-3B...	500 А / 5 А	Класс 1	5 ВА	A	3NJ69 40-3BK21	1	1 шт.	143	0,460
	500 А / 5 А	Класс 0,5	5 ВА	A	3NJ69 40-3BK22	1	1 шт.	143	0,460
 3NJ69 40-3B...	500 А / 5 А	Класс 0,5 калиброван	5 ВА	D	3NJ69 40-3BK23	1	1 шт.	143	0,460
	600 А / 1 А	Класс 1	5 ВА	A	3NJ69 40-3BL11	1	1 шт.	143	0,460
 3NJ69 40-3B...	600 А / 1 А	Класс 0,5	5 ВА	A	3NJ69 40-3BL12	1	1 шт.	143	0,460
	600 А / 1 А	Класс 0,5 калиброван	5 ВА	D	3NJ69 40-3BL13	1	1 шт.	143	0,460
 3NJ69 40-3B...	600 А / 5 А	Класс 1	5 ВА	A	3NJ69 40-3BL21	1	1 шт.	143	0,460
	600 А / 5 А	Класс 0,5	5 ВА	A	3NJ69 40-3BL22	1	1 шт.	143	0,460
 3NJ69 40-3B...	600 А / 5 А	Класс 0,5 калиброван	5 ВА	D	3NJ69 40-3BL23	1	1 шт.	143	0,460

* Заказываемое данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Принадлежности

Модификация	DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	PS*/ за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно кг
Для размера NH 2, NH 3, BS B4 и BS 3T (продолжение)							
 Держатели для амперметров Для размеров 00, 1, 2, 3	A	3NJ69 00-4GA00		1	1 шт.	143	0,040
Амперметры							
Электромагнитные измерительные приборы для измерительного входа на трансформаторе х/1А с двойной перегрузкой							
300 А / 1 А 0,6 ВА	A	3NJ69 00-4HH11		1	1 шт.	143	0,100
400 А / 1 А 0,6 ВА	A	3NJ69 00-4HJ11		1	1 шт.	143	0,100
500 А / 1 А 0,6 ВА	A	3NJ69 00-4HK11		1	1 шт.	143	0,100
600 А / 1 А 0,6 ВА	A	3NJ69 00-4HL11		1	1 шт.	143	0,100
Электромагнитные измерительные приборы для измерительного входа на трансформаторе х/5А с двойной перегрузкой							
300 А / 5 А 0,6 ВА	A	3NJ69 00-4HH21		1	1 шт.	143	0,100
400 А / 5 А 0,6 ВА	A	3NJ69 00-4HJ21		1	1 шт.	143	0,100
500 А / 5 А 0,6 ВА	A	3NJ69 00-4HK21		1	1 шт.	143	0,100
600 А / 5 А 0,6 ВА	A	3NJ69 00-4HL21		1	1 шт.	143	0,100
Биметаллические измерительные приборы для измерения на трансформаторе х/1А с 1,2-кратной перегрузкой							
300 А / 1 А 1 ВА	A	3NJ69 00-4HH12		1	1 шт.	143	0,100
400 А / 1 А 1 ВА	A	3NJ69 00-4HJ12		1	1 шт.	143	0,100
500 А / 1 А 1 ВА	A	3NJ69 00-4HK12		1	1 шт.	143	0,100
600 А / 1 А 1 ВА	A	3NJ69 00-4HL12		1	1 шт.	143	0,100
Биметаллические измерительные приборы для измерения на трансформаторе х/5А с 1,2-кратной перегрузкой							
300 А / 5 А 1 ВА	A	3NJ69 00-4HH22		1	1 шт.	143	0,100
400 А / 5 А 1 ВА	A	3NJ69 00-4HJ22		1	1 шт.	143	0,100
500 А / 5 А 1 ВА	A	3NJ69 00-4HK22		1	1 шт.	143	0,100
600 А / 5 А 1 ВА	A	3NJ69 00-4HL22		1	1 шт.	143	0,100
Многофункциональные штекеры							
8 x 2,5 мм ² , с крепежными винтами	A	3NJ69 40-3EC00		1	1 шт.	143	0,147
8 x 2,5 мм ² , без крепежных винтов	A	3NJ69 40-3ED00		1	1 шт.	143	0,147
12 x 1,5 мм ² и 8 x 2,5 мм ² , без крепежных винтов	A	3NJ69 40-3EF00		1	1 шт.	143	0,170
Передняя панель							
Для NH: 3NJ62 23-1AA... и 3NJ62 23-3AA... без/с EFM	A	3NJ69 43-4BB00		1	1 шт.	143	0,700
Для BS: 3NJ62 23-1AA... и 3NJ62 23-3AA... без/с EFM	A	3NJ69 43-4BC00		1	1 шт.	143	0,700
Для NH: 3NJ62 33-1AA... и 3NJ62 33-3AA... без/с EFM	A	3NJ69 53-4BB00		1	1 шт.	143	0,700
Для BS: 3NJ62 33-1AA... и 3NJ62 33-3AA... без/с EFM	A	3NJ69 53-4BC00		1	1 шт.	143	0,700

* Заказывается данное или кратное ему количество.

Выключатели-разъединители

Планочные выключатели-разъединители с предохранителями SENTRON 3NJ62 до 630 А

Принадлежности

Модификация	DT	Заказной №	Цена за ЕУ	ЕУ (УСТРОЙСТВО, КОМПЛЕКТ, М)	PS*/ за шт.	УПАК.	Вес одной ЕУ примерно кг
Общие принадлежности							
 Крышки шинопроводов Высота установки 200 мм, IP20	A	3NJ69 16-4EA00		1	1 шт.	113	0,472
 Заглушки Высота установки 50 мм, IP41	A	3NJ69 00-4CB00		1	1 шт.	143	0,800
 Соединительные модули Для выделения питания от местной распределительной шины до 400 А	A	3NJ69 15-3BA00		1	1 шт.	113	1,524
 Направляющие Глубина 200 мм (1 х слева и 1 х справа) Глубина 400 мм (1 х слева и 1 х справа)	C	3NJ69 00-4FB00		1	1 шт.	143	1,300
 Глубина 400 мм (1 х слева и 1 х справа)	C	3NJ69 00-4FC00		1	1 шт.	143	1,800
Щипцы для извлечения предохранителя NH Для NH00	C	XPT:8PT9624		1	1 шт.	195	0,497
Для NH1, 2, 3	C	XPT:8PT9625		1	1 шт.	195	0,505