


IBTronic TT

306 x 150 x 106 mm

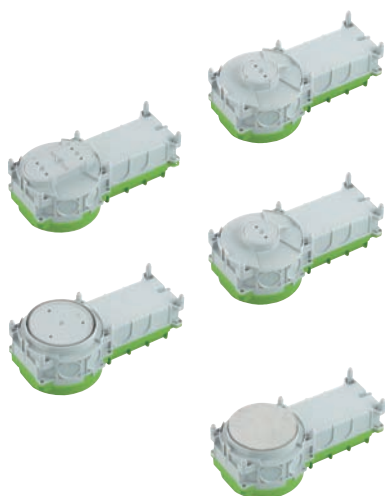

Einführungen:
6 x bis Ø 34 mm,
integrierte Rohrstopper für Rohre
M25, M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Universelles Einbaugehäuse mit zusätzl. Anschlussraum (z.B. zum Einbau eines Sicherheitstransformators) (*2) für Ortbeton oder Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten (*) und Lautsprechern. Geeignet für Klebefestigung und Gegenschalung, für die Installation in Decken ab 140 mm, Wandeinbau mit IBT Stützholztechnik

IP30



90°C



IBTronic H120TT-S1

Auslassöffnung: 1-fach Gerätedose

976 201 01

20,80

8/1

IBTronic H120TT-S2

Auslassöffnung: 2-fach Gerätedose

976 202 01

20,80

8/1

IBTronic H120TT-68

Auslassöffnung: Ø 68 mm

976 205 01

20,80

8/1

IBTronic H120TT-O

Auslassöffnung: Ø 108 / 120 mm

976 203 01

20,80

8/1

IBTronic H120TT-P

Auslassöffnung wählbar: Fermacell ®-Platte, variabel bis Ø 100 mm

976 204 01


28,50

8/1

Beton-
Installation

IBTronic TT

306 x 150 x 151 mm

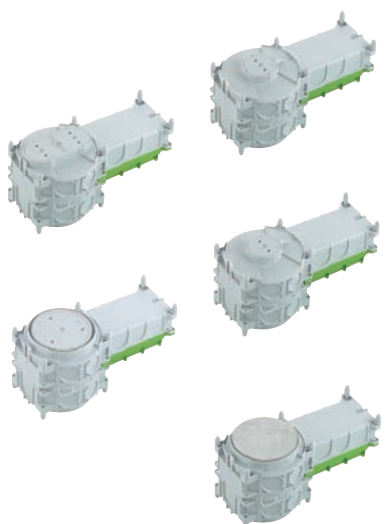

Einführungen:
6 x bis Ø 34 mm,
integrierte Rohrstopper für Rohre
M25, M32

Universelles Einbaugehäuse mit zusätzl. Anschlussraum (z.B. zum Einbau eines Sicherheitstransformators) (*2) für Ortbeton oder Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten (*) und Lautsprechern. Geeignet für Klebefestigung und Gegenschalung, für die Installation in Decken ab 180mm, Wandeinbau mit IBT Stützholztechnik

IP30



90°C



IBTronic H120TT-S1-0

Auslassöffnung: 1-fach Gerätedose

976 301 01

21,00

6/1

IBTronic H120TT-S2-0

Auslassöffnung: 2-fach Gerätedose

976 302 01

21,00

6/1

IBTronic H120TT-68-O

Auslassöffnung: Ø 68 mm

976 305 01

21,00

6/1

IBTronic H120TT-O-O

Auslassöffnung: Ø 108 / 120 mm

976 303 01

21,00

6/1

IBTronic H120TT-P-O

Auslassöffnung wählbar: Fermacell ®-Platte variabel bis max. Ø 100 mm oder Ø 108 / 120 mm

976 304 01

29,10

6/1


Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

Zubehör



Beschreibung	Bestell-Nr	Preis/Stück	VPE
Empfohlenes Zubehör:			
K0 K15 BL	979 532 01	Preis/100 53,90	200/1
NS 35-90	979 800 01	278,00	200/0
FPD 120 Fermacell ®-Platte, zum nachträglichen Einbau in H120-P, Fermacell ® -Platte	979 801 01	867,00	10/0
HW LFR-120 passt in jedes handelsübliche Bohrfutter, Durchmesser 120 mm Ø, Frästiefe 40mm	925 121 01	Preis/Stück 159,00	1/1

STH Stützholme



Stützholme für verschiedene Wandstärken bei Gegenschalung, Einsatz immer in Verbindung mit Blindsockel oder Gegendose, Holmlänge=Wandstärke minus 1 cm

	Wandstärke	Holmlänge		Preis/100	
STH 70	8 cm	7 cm	979 570 01	32,80	1000/50
STH 90	10 cm	9 cm	979 590 01	34,10	600/50
STH 100	11 cm	10 cm	979 600 01	35,10	600/50
STH 110	12 cm	11 cm	979 610 01	37,10	600/50
STH 130	14 cm	13 cm	979 630 01	38,10	500/50
STH 140	15 cm	14 cm	979 640 01	38,10	500/50
STH 150	16 cm	15 cm	979 650 01	39,60	400/50
STH 170	18 cm	17 cm	979 670 01	40,80	400/50
STH 190	20 cm	19 cm	979 690 01	43,90	400/50
STH 230	24 cm	23 cm	979 730 01	47,60	300/50
STH 240	25 cm	24 cm	979 740 01	47,60	200/50
STH 290	30 cm	29 cm	979 790 01	51,40	200/50

Geeignete Installationsrohre

IBT-Dosen und Kästen sind für glatte und gerillte Installationsrohre gleichermaßen geeignet.

Hierfür gilt die DIN EN 50086. Die Nennweiten haben außen folgende Abstufungen (nach DIN/EN 60423) in mm: EN 16, EN 20, EN 25, EN 32, EN 40, EN 50, und EN 63


Mit diesen neuen Normen ändern sich auch die Bezeichnungen:

aus der ehemaligen Buchstabenkennung (z. B. „AS“ = schwere Druckbeanspruchung)

ist eine Zahlencodierung entstanden mit mindestens 4 Stellen, aus der die wichtigsten Eigenschaften der Produkte wie Druckfestigkeit, Schlagfestigkeit sowie untere und obere Gebrauchstemperatur ablesbar sind.

Ein Rohr mit dem folgenden Code wäre für die Installation in Beton geeignet:

Klassifizierungscode für Rohre nach DIN EN 50086

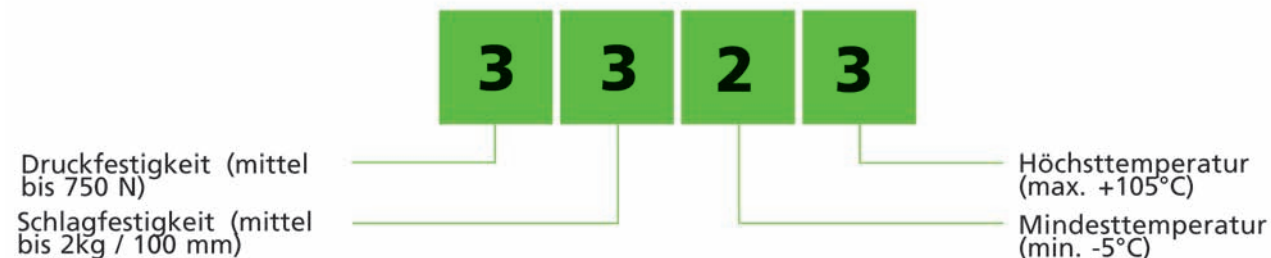

Erste Stelle: Druckfestigkeit

1 = sehr leicht 125 N	2 = leicht 320 N	3 = mittel 750 N	4 = schwer 1250 N	5 = sehr schwer 4000 N
--------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------------

Zweite Stelle: Schlagfestigkeit (Fallenergie)

1 = sehr leicht 0,5kg/100mm	2 = leicht 1kg/100mm	3 = mittel 2kg/100mm	4 = schwer 2kg/300mm	5 = sehr schwer 6,8kg/300mm
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------

Dritte Stelle: Mindesttemperaturbereich Transport, Gebrauch, Installation

1 = + 5°C	2 = - 5°C	3 = - 15°C	4 = - 25°C	5 = - 45°C
-----------	-----------	------------	------------	------------

Vierte Stelle: Höchsttemperaturbereich Transport, Gebrauch, Installation

1 = + 60°C	2 = +90°C	3 = +105°C	4 = +120°C	5 = +150°C
------------	-----------	------------	------------	------------

Weitere Informationen erhalten Sie z.B. bei den Rohrerstellern:

Fränkische Rohrwerke, Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, Hellinger Str. 1, 97486 Königsburg / Bayern, Telefon: +49 (0) 95 26 / 88-0

Hegler Plastik GmbH, Hegler Str. 8, 97714 Oerlenbach, Telefon: +49 (0) 97 25 / 66-0

Pipelife Deutschland GmbH & Co. KG, Steinfeld 40, 26160 Bad Zwischenahn, Telefon: +49 (0) 44 03 / 6 05-0

Pipelife Austria GmbH & Co. KG, IZ NO-Süd, Straße 1, Objekt 27, A-2351 Wiener Neudorf, Telefon: +43 (0) 2236 / 6702-0

Tabelle 1: Eigenschaften der beim IBT-Programm verwendeten Materialien

Material:	Verwendung in den Produkten:	schwache Säure	starke Säure	schwache Lauge	starke Lauge	Alkohol	Benzin	Benzol	Mineralöl	Diesel	Ammoniak	pflanzliche Fette	tierische Fette	Halogen-, schwermetall-, PVC- und silikonfrei	Brennverhalten nach VDE 0471 / EN 60695 / UL 94
Polystyrol, schlagfest	UP015-Verteilerset Verschlussdeckel K	●	◐	●	●	●	⊗	⊗	◐	⊗	●	◐	◐	ja ¹	960°C / V-2
Polypropylen	IBT Dosen + Kästen IBTronic, IBTronic-TT IBTronic XL, IBTronic XL Drillbox	●	◐	●	◐	●	◐	◐	◐	●	●	●	●	ja	650°C / HB
● = beständig ◐ = bedingt beständig ⊗ = nicht beständig															

1) Das Grundmaterial ist halogenfrei. Geringe Anteile (bis zu ca. 6%) besitzt lediglich der dem Grundmaterial zugefügte Flammschutzzusatz. Alle Daten nach Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.

Fertigungsverfahren im Betonbau

1. Großtafelbauweise

bedeutet die industriemäßige Produktion von Wand- und Deckenelementen im Betonwerk und geschieht durch Eingießen des Betons in liegende (horizontale) oder stehende (vertikale) Schalungsanlagen (Batterieschalungen, Rüttel- und Kipptische etc.) Die Beton-Fertigteile werden zur Baustelle transportiert und dort zusammengesetzt. Die Erstellung von Teilfertigdecken (Filigrandecken) erspart die Deckenschalung vor Ort. In die Filigrandecken werden z.B. die Installationsdosen U86 und U120 eingesetzt. Sie ragen aus der Deckenplatte heraus und werden auf der Baustelle vor Ort mit Installationsrohren versehen. Danach wird bis zur vollen Deckenhöhe mit Beton aufgegossen.

2. Ort- bzw. Schüttbetonweise

bedeutet eine individuelle Installation vor Ort. Hierbei wird zwischen liegender (z.B. Deckenschalung) mit nur einer Schalungsseite und stehender Schalung mit zwei Schalungsseiten (Arbeitsschalung mit Gegenschalung) unterschieden.

Arbeitsschalung


Ideal, weil besonders einfach und schnell, ist die Montage der Dosen und Kästen an der ersten, bereits stehenden Schalung (Arbeitsschalung). Nach der Verrohrung des Systems und dem Einbringen der Eisen-Armierung wird die zweite Schalung (Gegenschalung) auf Wandabstand gebracht. Nach dem Eingießen und Abbinden des Betons wird die Arbeitsschalung entfernt und damit gleichzeitig die Vorderseite der Dosen und Kästen herausgetrennt. Jetzt können die Einsatzgeräte (Schalter und Steckdosen) montiert werden.

Gegenschalung

Bei einer Installation der Dosen und Kästen gegenüber der bereits stehenden Schalung spricht man von Gegenschalung. Hierbei werden zunächst die Blindsockel an der Arbeitsschalung montiert, die Dosen und Kästen werden dann mit den Stützholmen auf Wandabstand gebracht. Die Stützholmlänge beträgt dabei immer „Wandstärke minus 1 cm“, unabhängig davon, welche Dosen oder Kästen verwendet werden! Maßgeblich für die Stützholmlänge ist ausschließlich die Stärke der Wand! Durch den Druck, den die zweite „gegengefahrene“ Schalung auf die Konstruktion ausübt, wird die nötige Stabilität des Systems erreicht.

Achtung: Die Schalungs-Standzeiten zum Aushärten des Betons sind einzuhalten!

Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

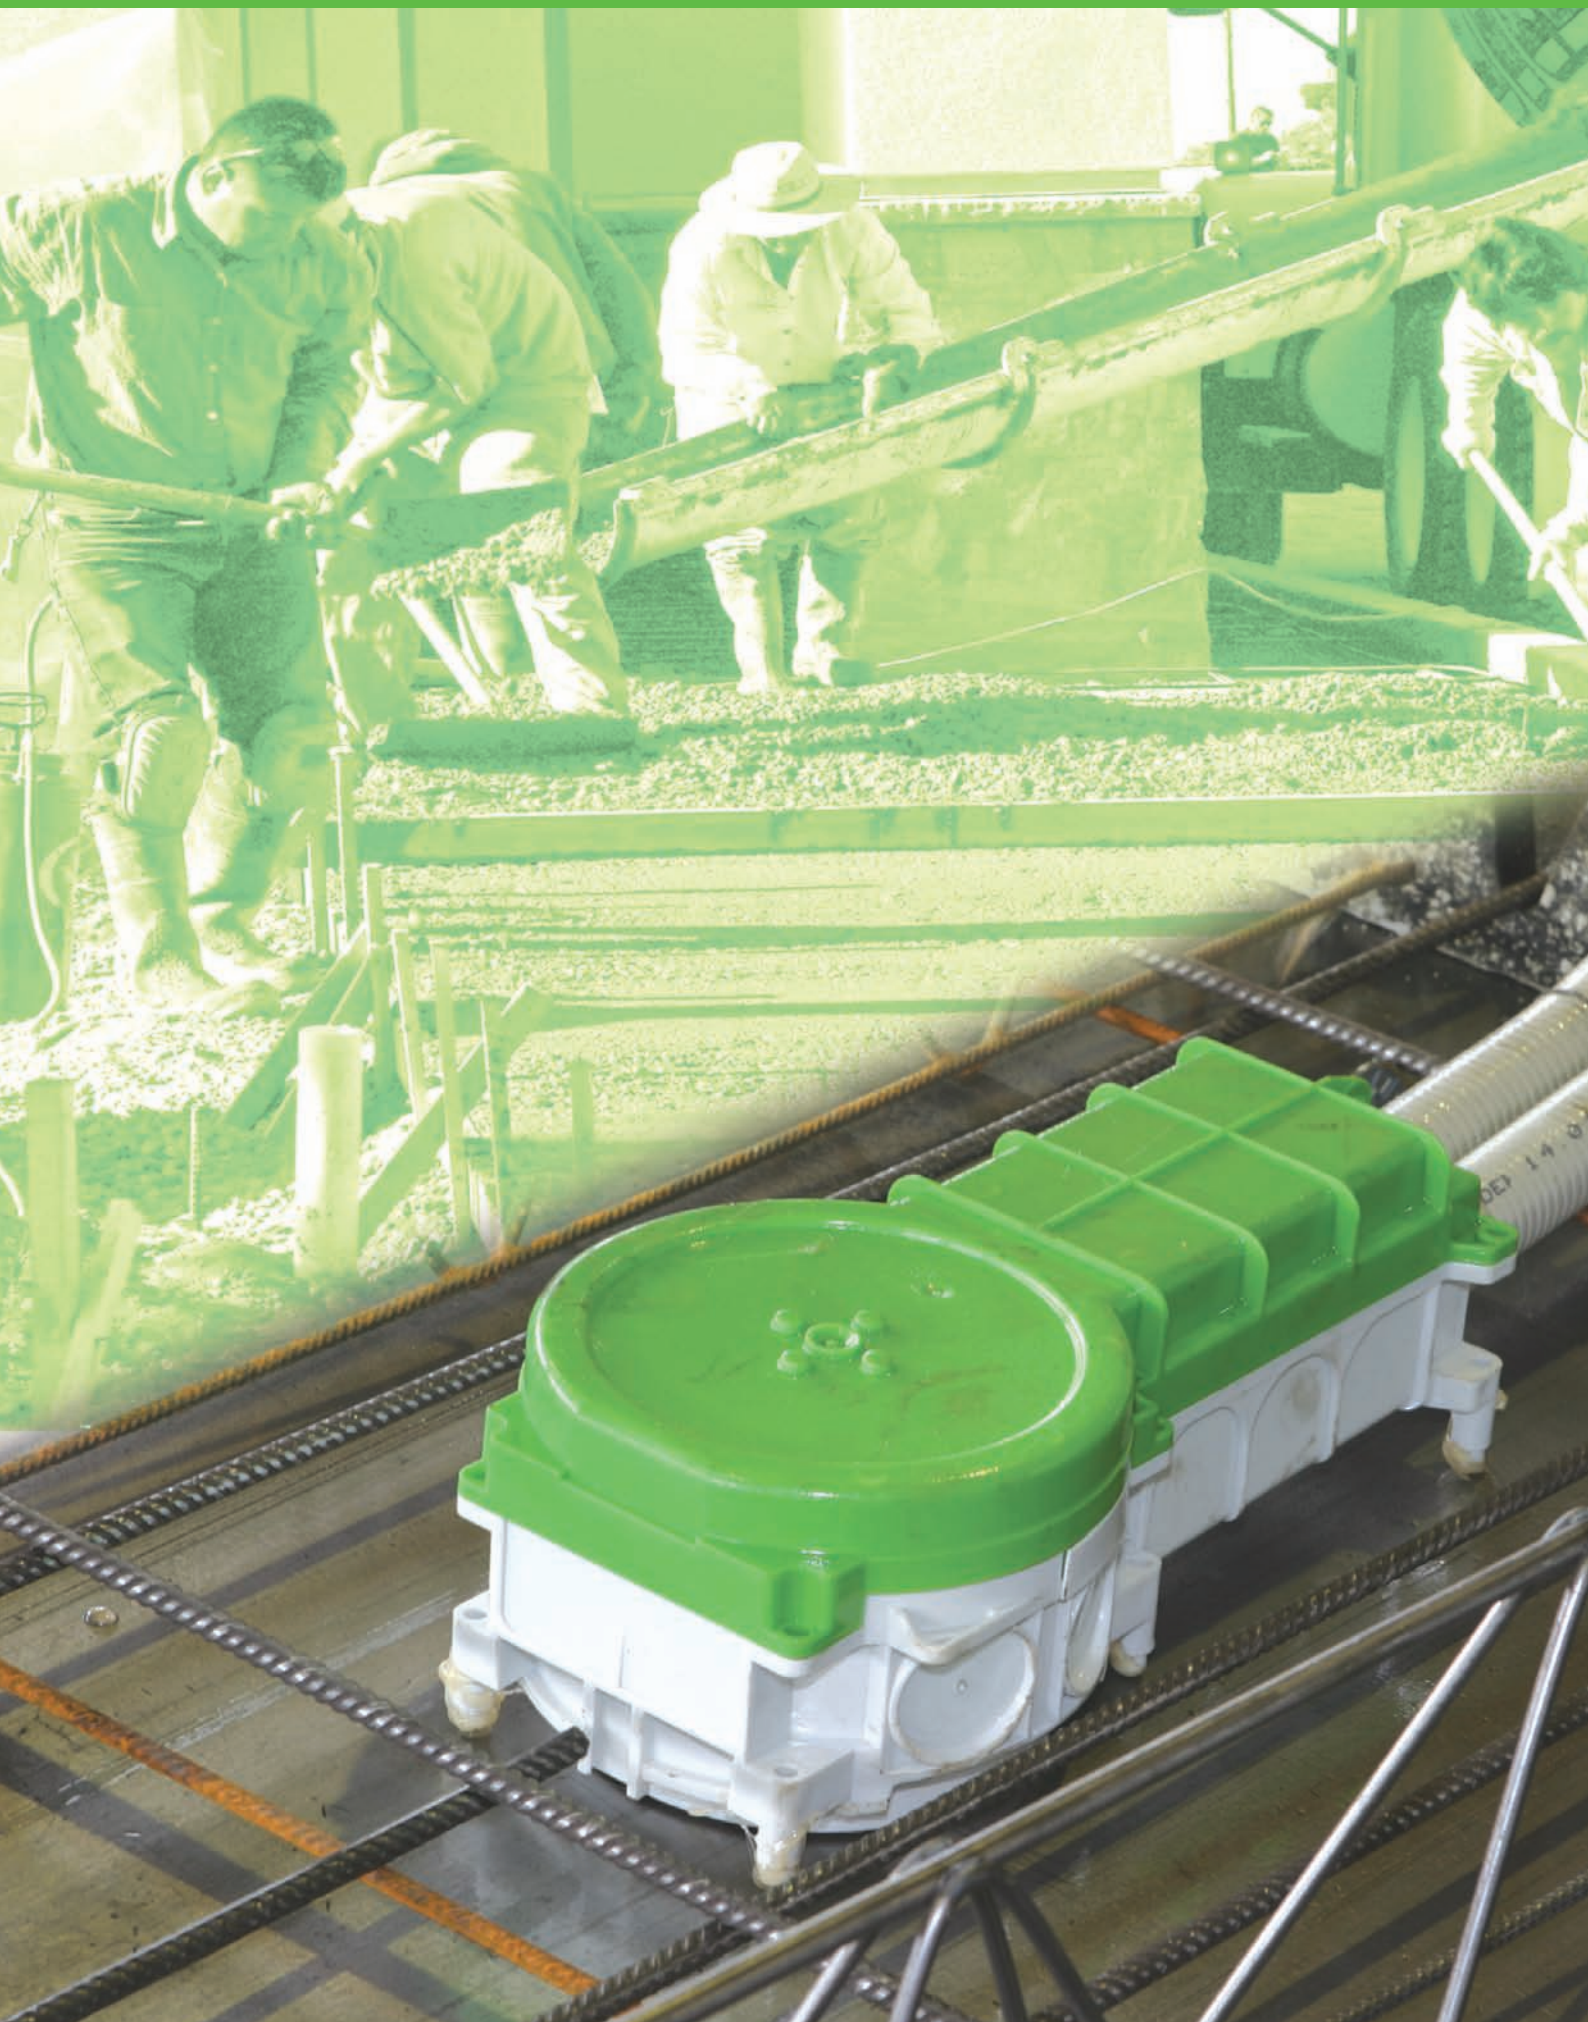

AK / AKi-Kleinverteiler 3 - 70 Teilungseinheiten



- Design und Funktionalität zeichnen das AK-Gehäusesystem aus
- Zur Verfügung stehen Kleinverteiler mit 3 bis 70 Teilungseinheiten sowie Leer- und Zählergehäuse

- Vormontierte Dichtungsmembranen IP65
- Transparente Einzeltüren erlauben das Plombieren oder Abschließen einzelner Reihen
- Mit dem Schließriegel-Set (Zubehör ab AK 28) können mehrere Automatenreihen mit nur einem Schloss sicher verschlossen werden

- Ein Schienenabstand von 150 mm (ab AK 28) bietet viel Platz beim Verdrahten
- Bestückung bis 14 TE pro Automatenreihe (ab AK 14)
- Schraubenlose PE/N Klemmschienen (ab AK 14) ermöglichen eine sichere und zeitsparende Verdrahtung

- Umfangreiches Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten
- Uneingeschränkte Kombinationsvarianten der AK-Komponenten bieten vielfältige Möglichkeiten bei der Installation



AK / AKi-Kleinverteiler Inhaltsverzeichnis

	Schutzart	Teilungseinheit	Typen	Seite
	IP65	3 - 24 TE	AK Kompakt	152-157
	IP65	3 - 24 TE	AKi Kompakt	152-157
	IP65	14 - 70 TE	AK	158-165
	IP65	14 - 70 TE	AKi	158-165
	IP65	14 - 56 TE	AK Plus	166-171
	IP65	14 - 56 TE	AKi Plus	166-171
	Allgemeines Zubehör für AK / AKi			172-179
	Leergehäuse AK / AKi siehe Kapitel Leergehäuse			352-361
	Zählergehäuse AKi siehe Kapitel Zählergehäuse			185-190

AK / AKi Kompakt Kleinverteiler

IP65

3-
24
TE

IK07



400V



IP65

3-
24
TE


IK08



400V



Industrie
Qualität

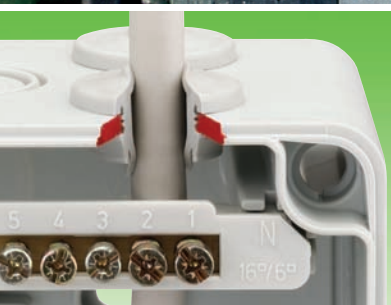

▲ Schnellmontage
durch patentierte
Dichtungsmembranen

▲ Zylinderschloss
nachträglich einbaubar

▲ Sonderanfertigungen
auf Anfrage

▲ Einfache
Kombinations-
möglichkeit
(AK 05 bis AK 12)

AK 03

100 x 150 x 96 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
3 x M20
Einführungen stirn-
seitig unten:
2 x M20/M25
Einführungen seit-
lich je:
2 x M20
Einführungen
Boden:
1 x M20

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kleinverteiler, 3 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, PE/N Klemme 2 x 4 polig 6/16 mm², oben 3 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstutzen

IP65



IK07



400V



AK 03

735 403 01

22,60

16/1

AKi 03

100 x 150 x 96 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
3 x M20
Einführungen stirn-
seitig unten:
2 x M20/M25
Einführungen seit-
lich je:
2 x M20
Einführungen
Boden:
1 x M20

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 3 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, PE/N Klemme 2 x 4 polig 6/16 mm², oben 3 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstutzen

IP65



IK08



400V




AKi 03

736 403 01

25,40

16/1

Kleinverteiler

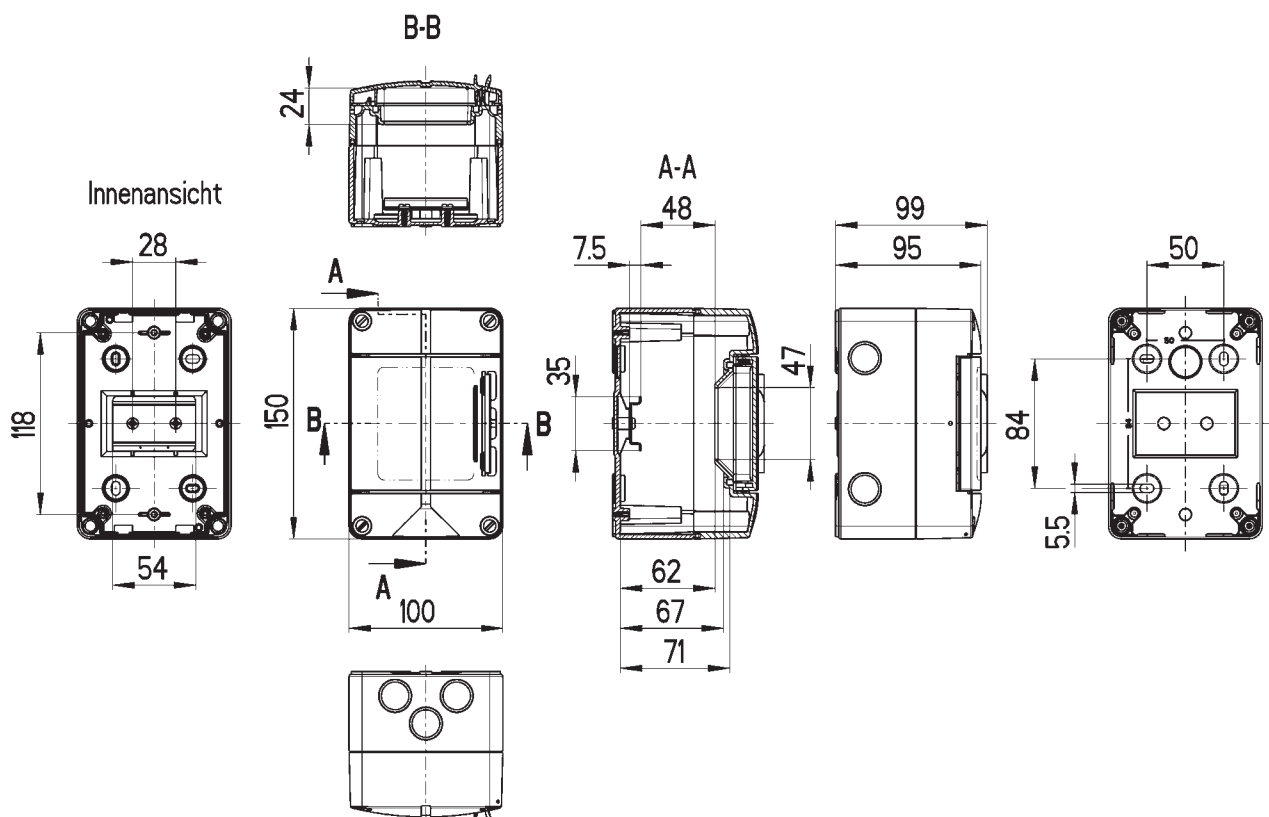

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AK 05

125 x 200 x 122 mm



Einführungen stirn-
seitig je:
4 x M20
1 x M20/M25
Einführungen seit-
lich je:
2 x M20
Einführungen
Boden:
1 x M20

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kleinverteiler, 5 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, PE/N Klemme 2 x 5 polig 6/16 mm², oben 4 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen

IP65



IK07



400V



AK 05

735 405 01

28,00

9/1

AKi 05

125 x 200 x 122 mm



Einführungen stirn-
seitig je:
4 x M20
1 x M20/M25
Einführungen seit-
lich je:
2 x M20
Einführungen
Boden:
1 x M20

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 5 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, PE/N Klemme 2 x 5 polig 6/16 mm², oben 4 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen

IP65



IK08



400V




AKi 05

736 405 01

31,50

9/1

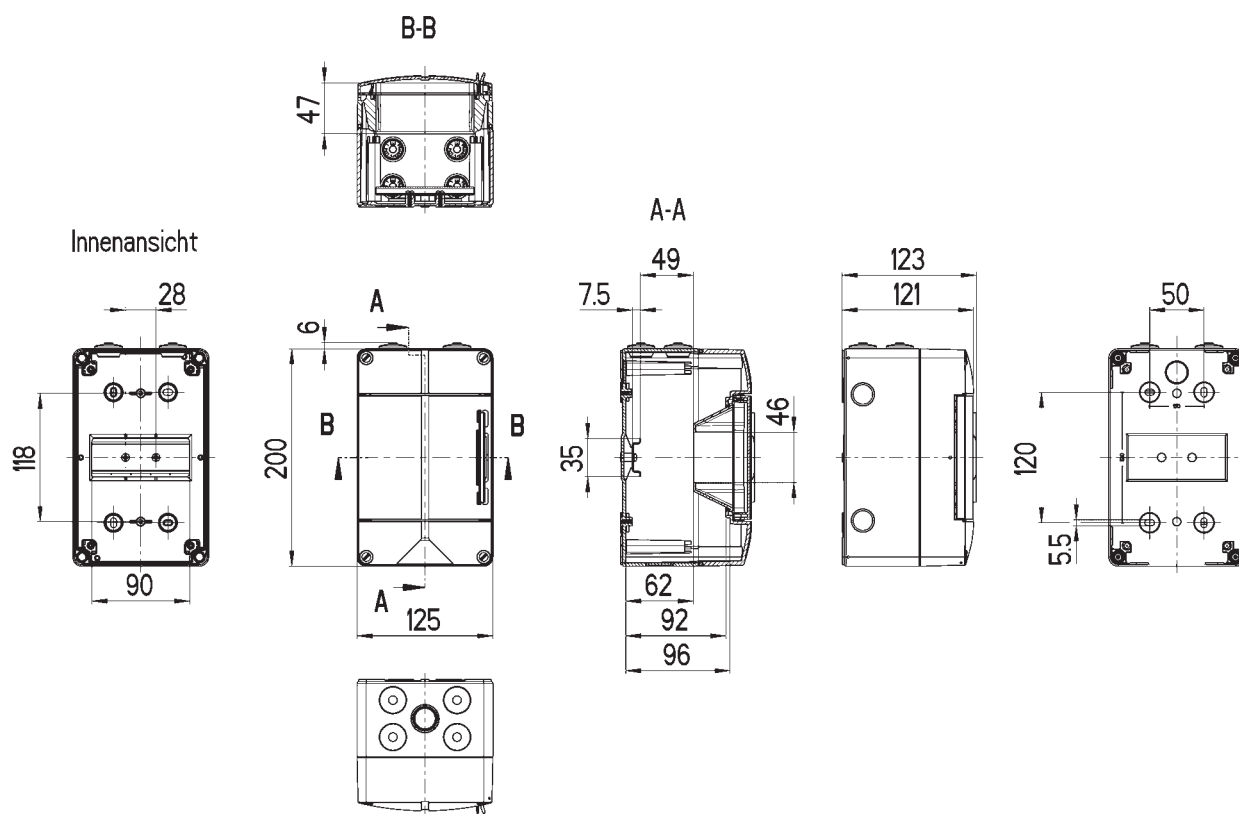

AK 09

200 x 200 x 122 mm



Einführungen stirn-
seitig je:
8 x M20
1 x M25/M32
Einführungen seit-
lich je:
2 x M20
Einführungen
Boden:
2 x M20/M25

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kleinverteiler, 9 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, PE/N Klemme 2 x 7 polig 6/16 mm², oben 6 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen

IP65



IK07



400V



AK 09

735 409 01

35,30

6/1

AKi 09

200 x 200 x 122 mm



Einführungen stirn-
seitig je:
8 x M20
1 x M25/M32
Einführungen seit-
lich je:
2 x M20
Einführungen
Boden:
2 x M20/M25

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 9 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, PE/N Klemme 2 x 7 polig 6/16 mm², oben 6 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen

IP65



IK08



400V




AKi 09

736 409 01

39,90

6/1

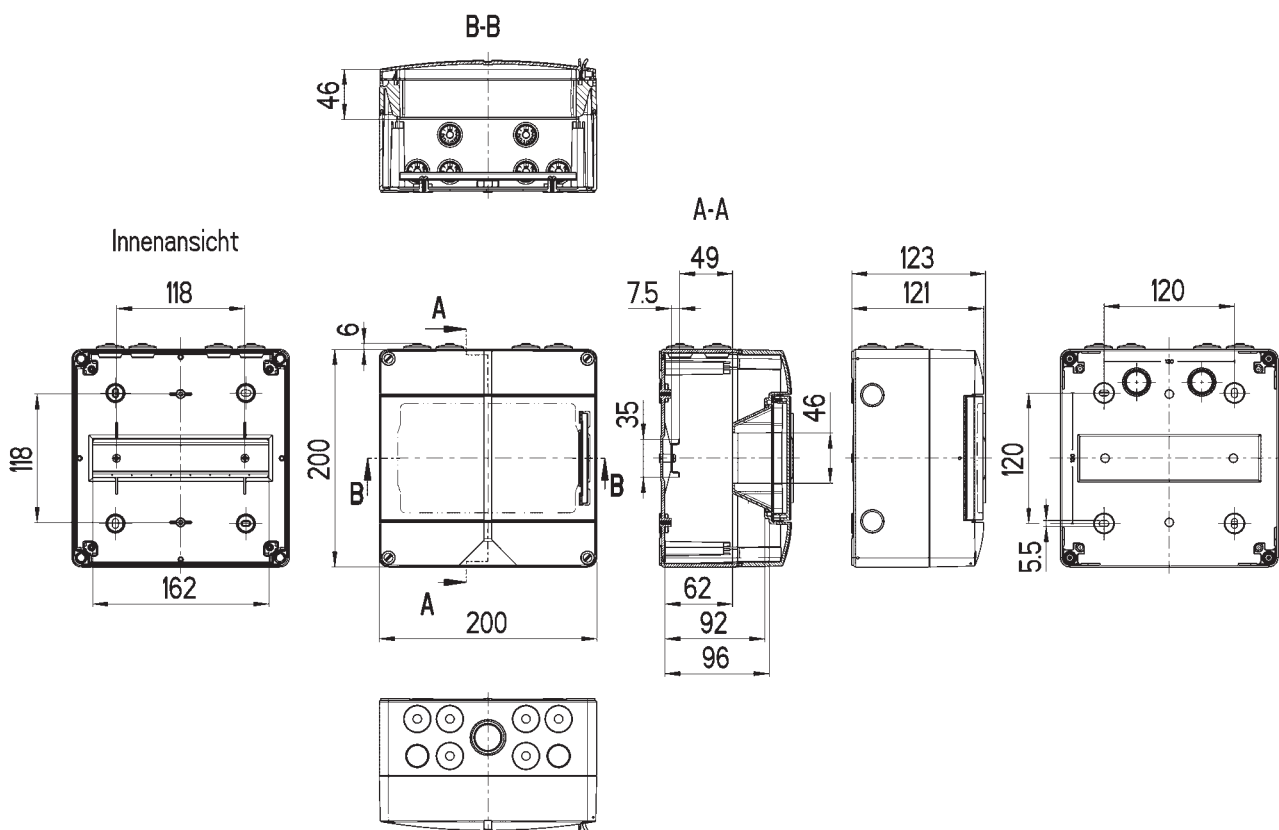

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AK 12

250 x 200 x 122 mm



Einführungen stirn-
seitig je:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
2 x M20
Einführungen
Boden:
2 x M20/M25

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kleinverteiler, 12 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, PE/N Klemme 2 x 12 polig 6/16 mm², oben 8 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen

IP65



IK07



400V



AK 12

735 412 01

48,00

4/1

AKi 12

250 x 200 x 122 mm



Einführungen stirn-
seitig je:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
2 x M20
Einführungen
Boden:
2 x M20/M25

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 12 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, PE/N Klemme 2 x 12 polig 6/16 mm², oben 8 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen

IP65



IK08



400V




AKi 12

736 412 01

54,20

4/1

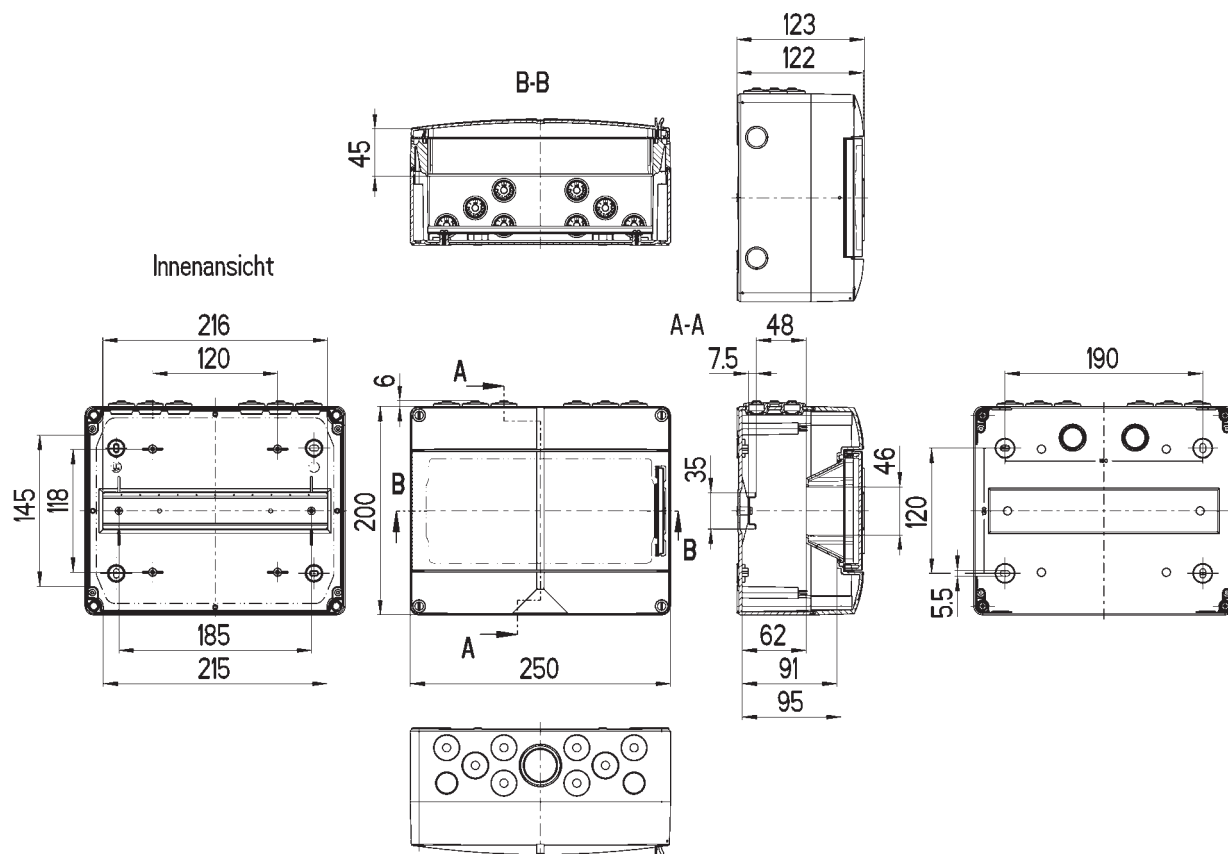

AK 24

250 x 370 x 122 mm



Einführungen stirn-
seitig je:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
8 x M20
2 x M32/M40
Einführungen
Boden:
4 x M20/M25

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kleinverteiler, 24 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, PE/N Klemme 2 x 16 polig 6/16 mm², oben 8 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen



AK 24	735 424 01	77,60	2/1
--------------	------------	-------	-----

AKi 24

250 x 370 x 122 mm




Einführungen stirn-
seitig je:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
8 x M20
2 x M32/M40
Einführungen
Boden:
4 x M20/M25

Kleinverteiler - **Industrie Qualität** - 24 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, PE/N Klemme 2 x 16 polig 6/16 mm², oben 8 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen



AKi 24	736 424 01	87,40	2/1
---------------	------------	-------	-----

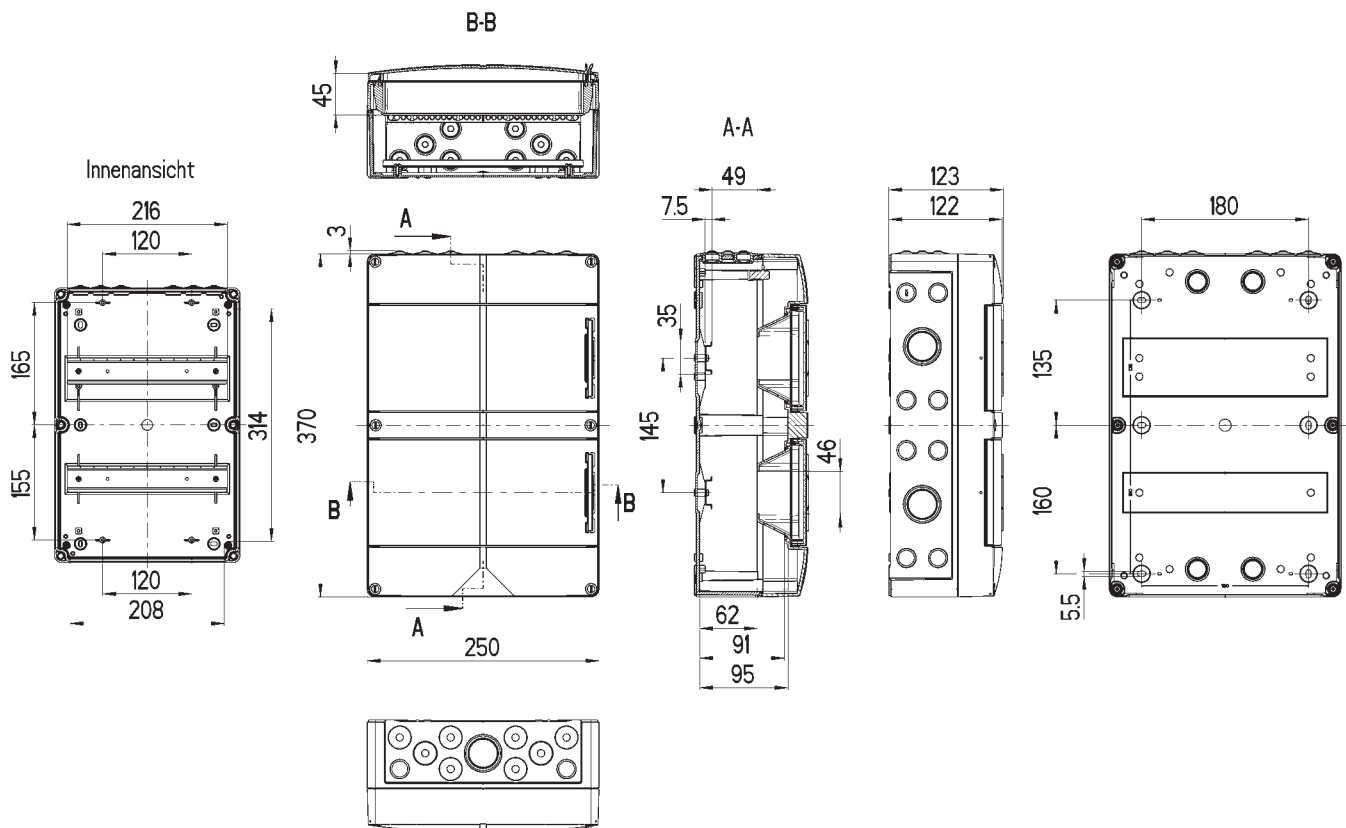

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer


AK / AKi Kleinverteiler



▼ Schraubenlose
PE/N-Klemmschiene

▼▼ Einfache Aufteilung
der N-Klemmschiene
in zwei N-Potentiale
(ab AK 28)

▼▼▼ Inklusive Kabel-
blende mit aufklappbarem
Dokumentenfach

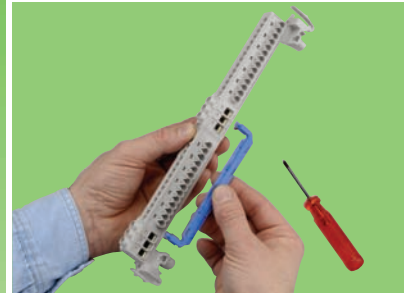

▲ Einfaches
Herausschlagen
der vorgeprägten
Seitenwände von
Außen

▲ Horizontal und vertikal
kombinierbar bis zur
Schutzart IP 65

▲ Kombistutzen bereits im
Lieferumfang enthalten

▲ Mit dem Schließriegel-
set können mehrere
Automatenreihen mit
nur einem Schloss sicher
verschlossen werden

AK 14

300 x 300 x 142 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirn-
seitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
8 x M20
2 x M25/M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kleinverteiler, 1-reihig, 14 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 3 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 14 schraubenlosen Klemmstellen, 1,5 - 4 mm², oben elastische Einführungen, mit Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör



AK 14

735 414 01

62,10

1/1

AKi 14

300 x 300 x 142 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirn-
seitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
8 x M20
2 x M25/M32

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 1-reihig, 14 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 3 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 - 4 mm², oben elastische Einführungen, mit Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör




AKi 14

736 414 01

70,80

1/1

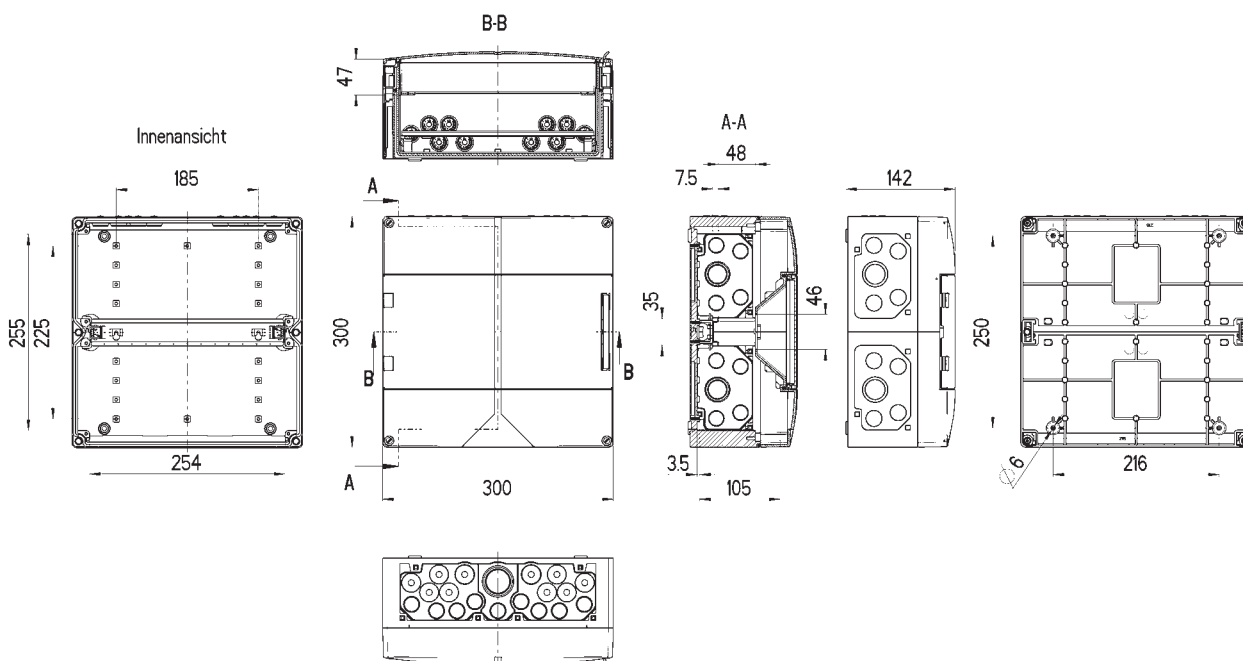

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AK 28

300 x 450 x 142 mm



Einführungen stirnseitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirnseitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
12 x M20
3 x M25/M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kleinverteiler, 2-reihig, 28 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, 150 mm Schienenabstand, 21 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm-4mm², mit Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

IP65



IK07



400V



AK 28

735 428 01

97,30

1/1

AKi 28

300 x 450 x 142 mm



Einführungen stirnseitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirnseitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
12 x M20
3 x M25/M32

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 2-reihig, 28 Teilungseinheiten, $U_i=400 V$, 150 mm Schienenabstand, schraubenlose PE/NKlemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 21 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 - 4 mm², mit Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

IP65



IK08



400V




AKi 28

736 428 01

110,00

1/1

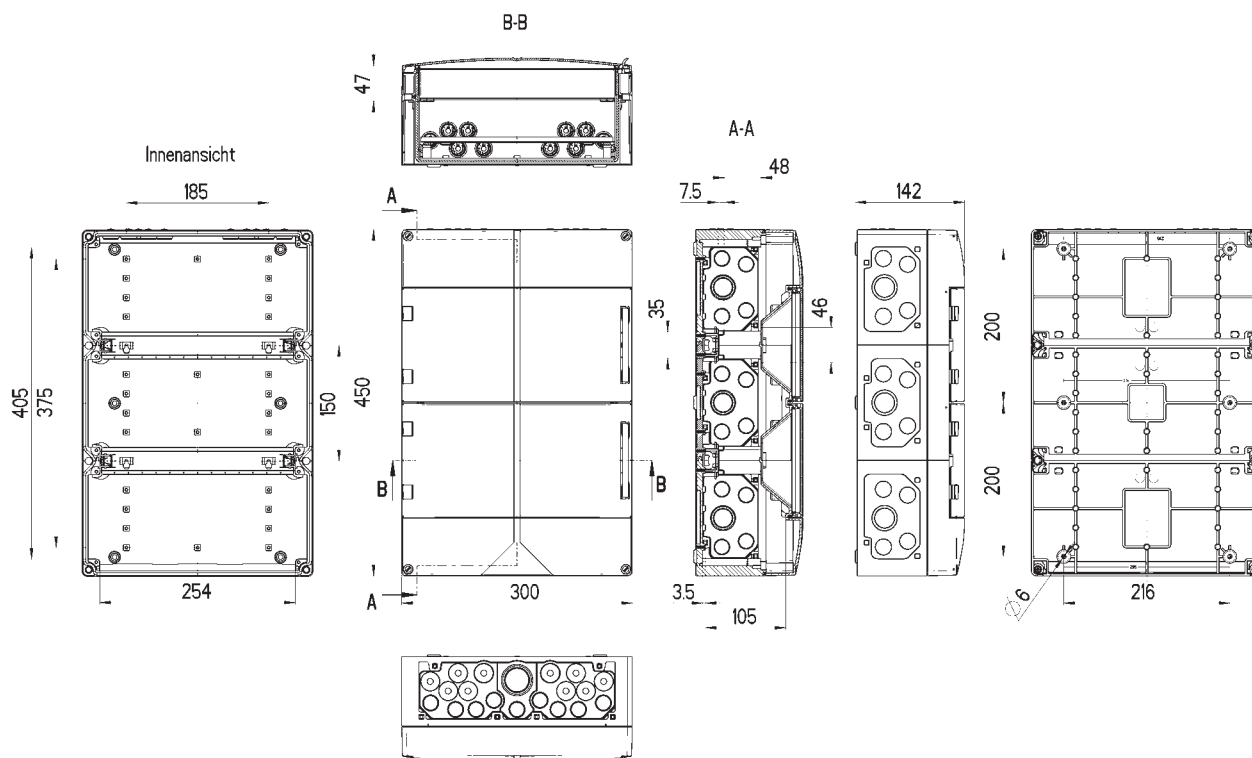

AK 42

300 x 600 x 142 mm



Einführungen stirnseitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirnseitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
16 x M20
4 x M25/M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kleinverteiler, 3-reihig, 42 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, 150 mm Schienenabstand, schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 21 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm-4mm², oben elastische Einführungen, mit Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

IP65



IK07



400V



AK 42

735 442 01

134,00

1/1

AKi 42

300 x 600 x 142 mm



Einführungen stirnseitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirnseitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
16 x M20
4 x M25/M32

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 3-reihig, 42 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, 150 mm Schienenabstand, schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 21 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm-4mm², oben elastische Einführungen, mit Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

IP65



IK08



400V




AKi 42

736 442 01

148,00

1/1

Kleinverteiler

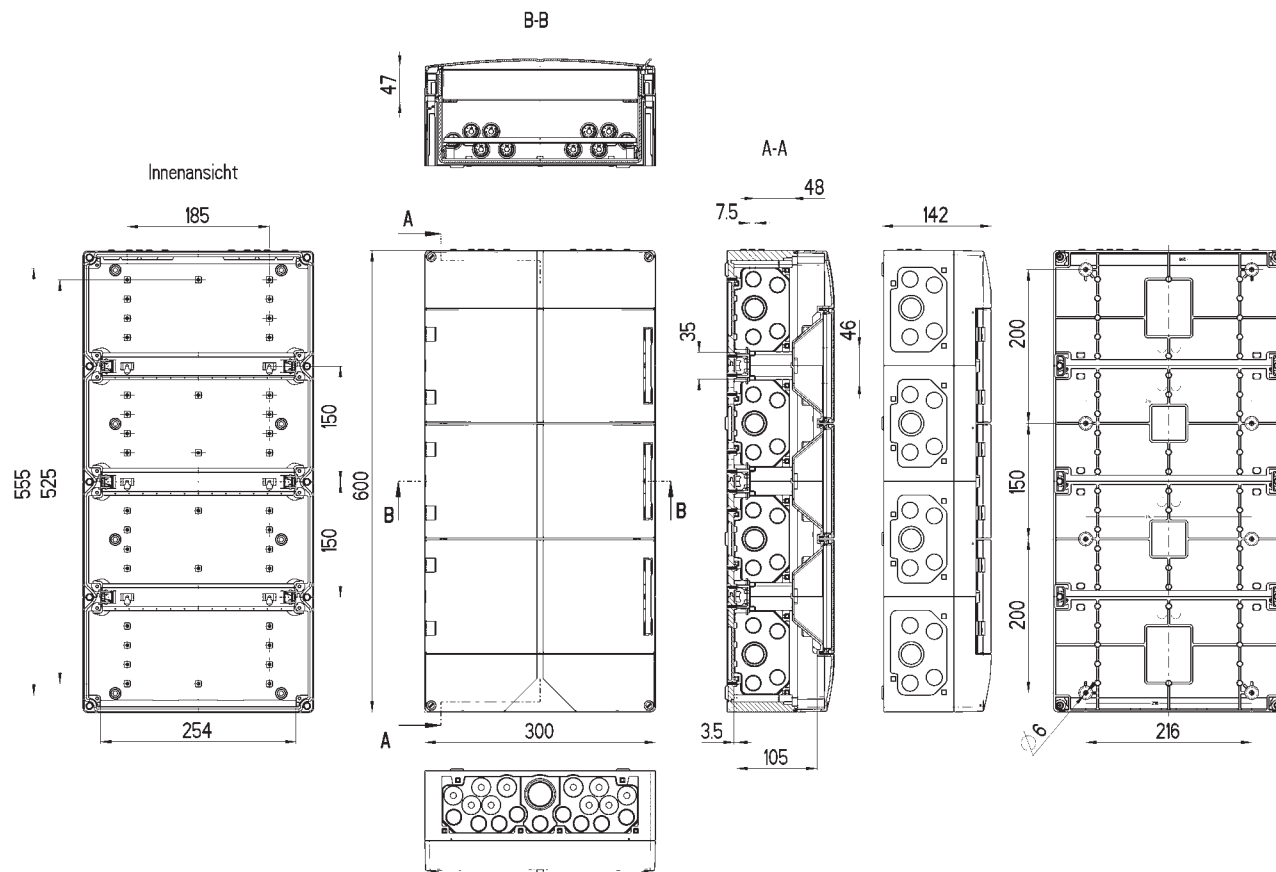

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AK 56

300 x 750 x 142 mm



Einführungen stirnseitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirnseitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
20 x M20
5 x M25/M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kleinverteiler, 4-reihig, 56 Teilungseinheiten, 150 mm Schienenabstand, schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen, 2,5 - 16 mm², 21 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm-4mm², oben elastische Einführungen, mit Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör

IP65



IK07



400V



AK 56

735 456 01

176,00

1/1

AKi 56

300 x 750 x 142 mm



Einführungen stirnseitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirnseitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
20 x M20
5 x M25/M32

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 4-reihig, 56 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, 150 mm Schienenabstand, schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 21 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm-4mm², oben elastische Einführungen, zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör

IP65



IK08



400V




AKi 56

736 456 01

201,00

1/1

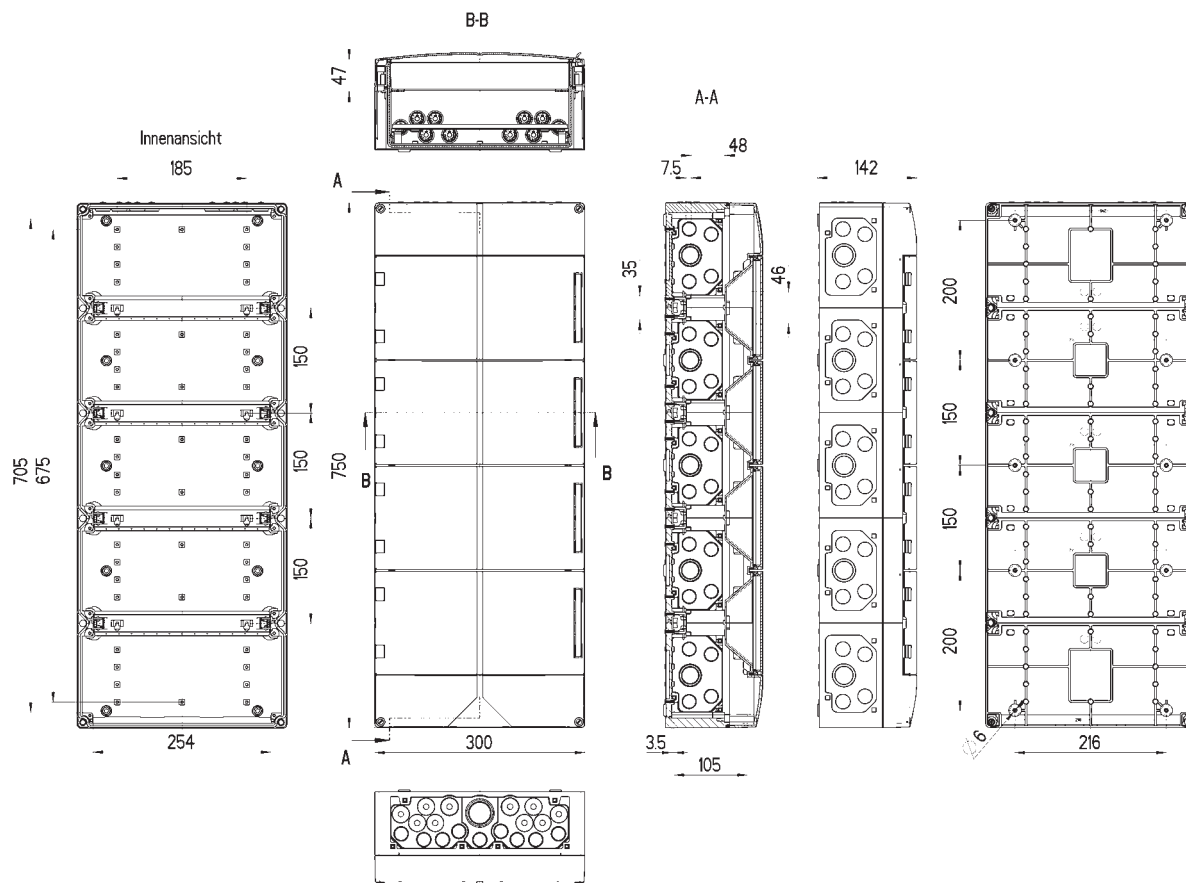

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AK 70

300 x 900 x 142 mm



Einführungen stirnseitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirnseitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
24 x M20
6 x M25/M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kleinverteiler, 5-reihig, 70 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, 150 mm Schienenabstand, schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen, 2,5 - 16 mm², 21 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm-4mm², oben elastische Einführungen, mit Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

IP65



IK07



400V



AK 70

735 470 01

221,00

1/0

AKi 70

300 x 900 x 142 mm



Einführungen stirnseitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirnseitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
24 x M20
6 x M25/M32

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 5-reihig, 70 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, 150 mm Schienenabstand, schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 21 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm-4mm², oben elastische Einführungen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

IP65



IK08



400V




AKi 70

736 470 01

254,00

1/1

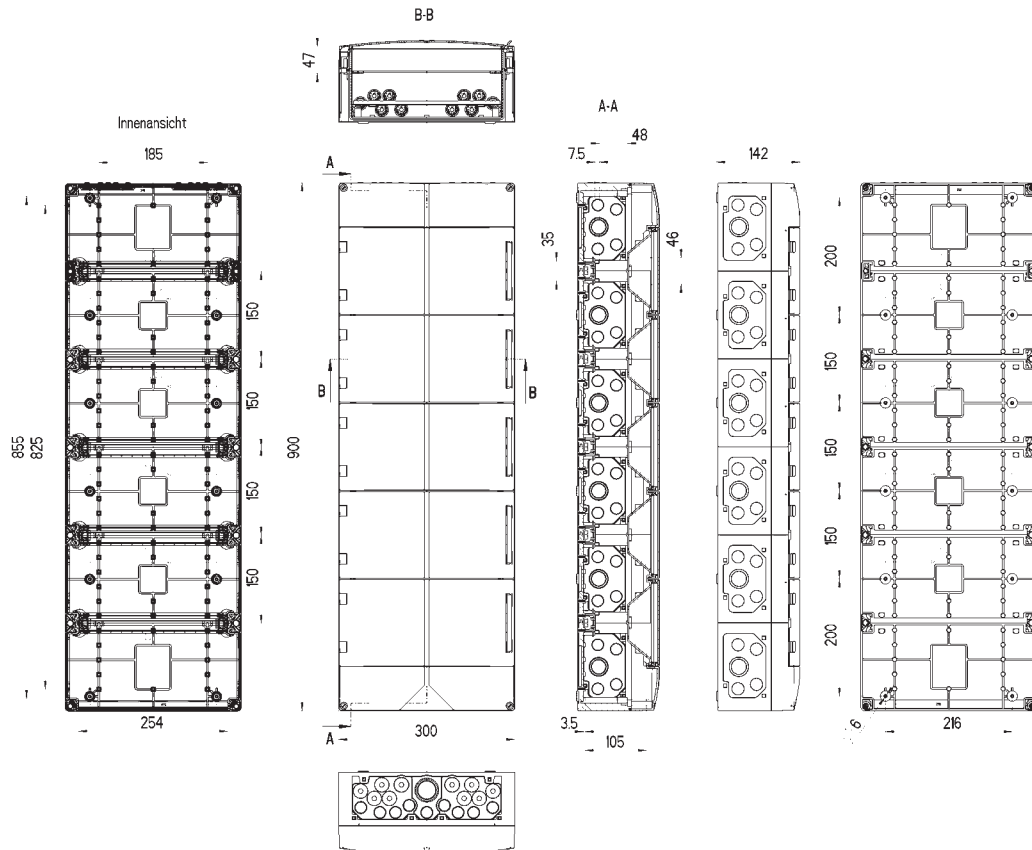

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AK / AKi 14 bis 70



Inkl. Kabelblende mit aufklappbarem Dokumentenfach

Schnellmontage durch vormontierte Dichtungsmembranen IP65

Schnellmontage durch schraubenlose PE/N Klemmschiene

Zur Kombination können vorgeprägte Seiten- und Stirnwände entfernt werden

Der großzügige Schienenabstand von 150 mm bietet ausreichend Platz bei der Verdrahtung und der Verwendung von mehrphasigen Phasenschienen




Im Auslieferungszustand ist die N-Klemmschiene durchgehend ausgeführt. Wird eine Aufteilung der Schiene gewünscht kann der integrierte Querverbinder einfach mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernt werden (ab AK 28)


Bestückung bis zu 14 Teileinheiten pro Reihe

Hoher Verdrahtungskomfort durch einrastbare 35 mm Normschienen

Eine Vielzahl von Vorprägungen bietet mehrere Möglichkeiten beim Anschluss und bei Kombinationen


Umfangreiches Zubehör inklusive:
Anbaustutzen, Abdeckstreifen sowie Beschriftungsleisten

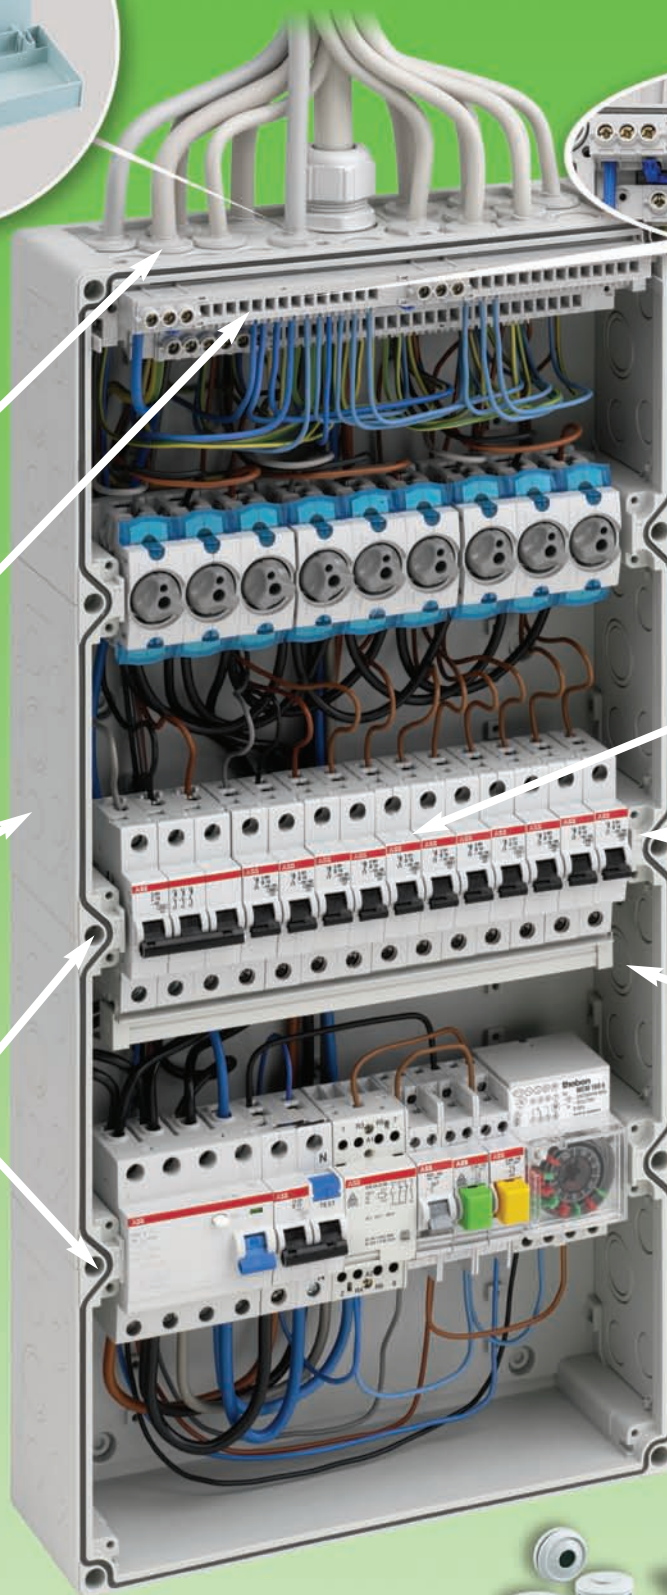

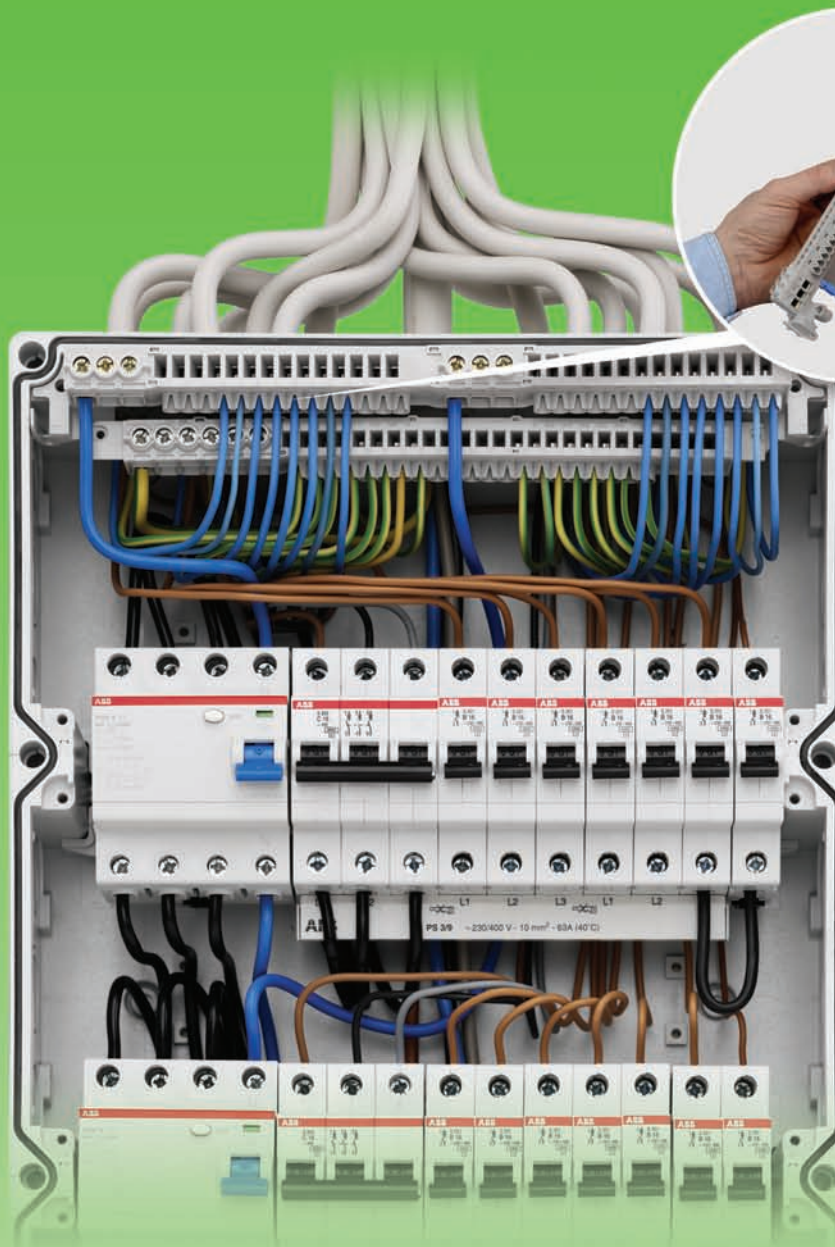

Durch einfaches Entfernen der Querverbindung wird die N-Klemmschiene in zwei N-Potentiale aufgeteilt. (z.B. beim Einbau eines zusätzlichen FI-Schutzschalters, RCD)

* Informationen zum Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD's) finden Sie im technischen Anhang!

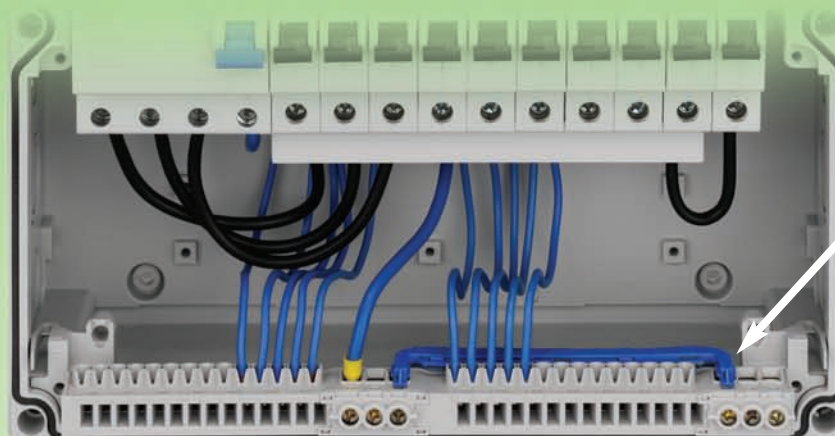

Werden mehr als zwei N-Potentiale benötigt, kann der Verteiler im unteren Bereich einfach um eine zusätzliche N-Klemmschiene erweitert werden (Bestell-Nr.: 790 318 01)

AK-Plus / AKi-Plus

IP65

14
56
TE

IK07



400V

halogenfrei

IP65

14
56
TE

IK08



400V

halogenfrei



Industrie
Qualität



- Zusätzlicher Anschlussraum mit eingebauter Normschiene, z. B. zur Aufnahme von Reihenklemmen

- Durch Drehen des Gehäuses kann der zusätzliche Anschlussraum wahlweise oberhalb oder unterhalb der Einbaugeräte genutzt werden

- Einzeltüren mit Links-/ Rechts Anschlag erlauben das Plombieren oder Abschließen einzelner Reihen

- Ideale Kombination: Plus-Komponente mit integriertem Sichtfenster
- Einbau von Elektronikkomponenten

AK 14 Plus

150 mm zusätzlicher Anschlussraum
300 x 450 x 142 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirn-
seitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
12 x M20
3 x M25/M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Automatengehäuse 1-reihig, mit zusätzlichem Anschlussraum, 14 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, oben elastische Einführungen, 150 mm Schienenabstand, ohne PE/N Klemmschiene, mit 35 mm Normschiene, Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör



AK 14 Plus

737 414 01

97,30

1/1

AKi 14 Plus

150 mm zusätzlicher Anschlussraum
300 x 450 x 142 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirn-
seitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirn-
seitig je:
12 x M20
3 x M25/M32
Einführungen seit-
lich je:
12 x M20
3 x M25/M32

Automatengehäuse - Industrie Qualität - 1-reihig, mit zusätzlichem Anschlussraum, 14 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, oben elastische Einführungen, 150 mm Schienenabstand, ohne PE/N Klemmschiene, mit 35 mm Normschiene, Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör




AKi 14 Plus

738 414 01

110,00

1/1

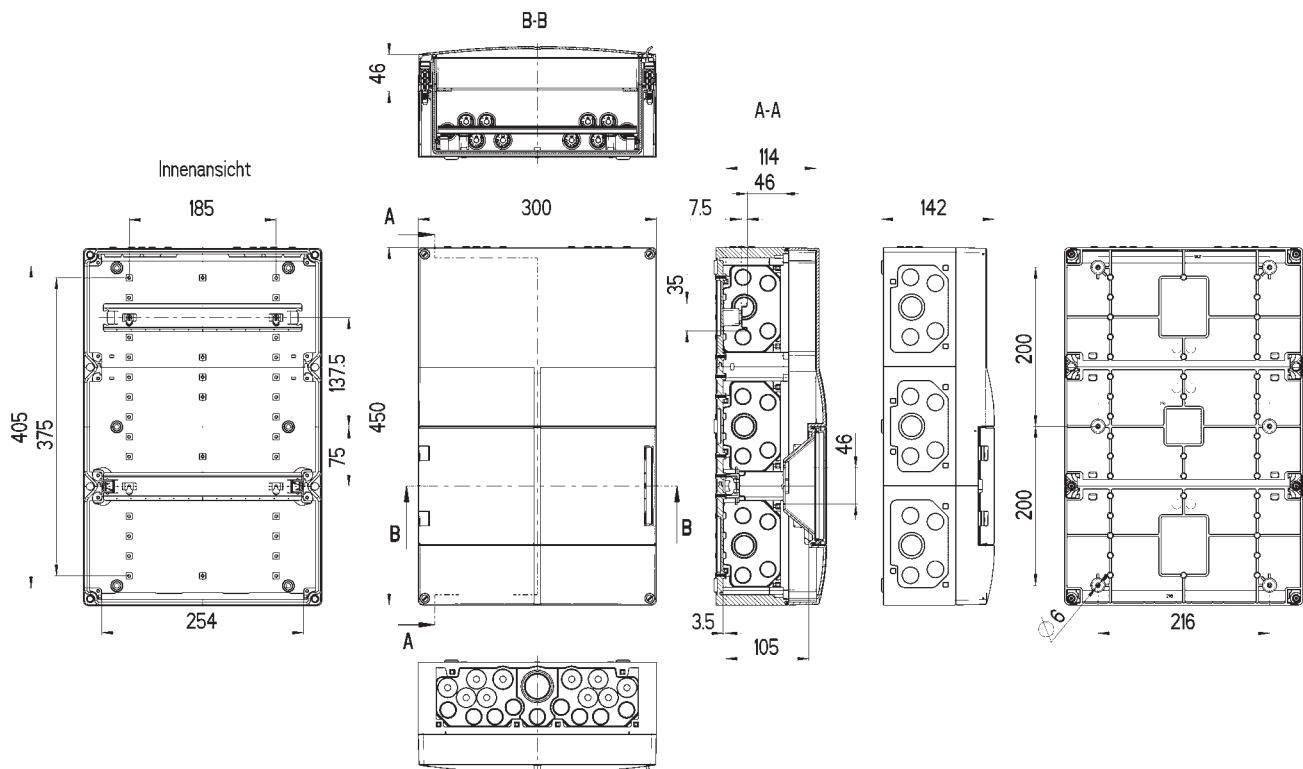

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AK 28 Plus

150 mm zusätzlicher Anschlussraum
300 x 600 x 142 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirn-
seitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
16 x M20
4 x M25/M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Automatengehäuse 2-reihig, mit zusätzlichem Anschlussraum, 28 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, oben elastische Einführungen, 150 mm Schienenabstand, mit 35 mm Normschiene, Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

IP65



IK07



400V



AK 28 Plus

737 428 01

134,00

1/1

AKi 28 Plus

150 mm zusätzlicher Anschlussraum
300 x 600 x 142 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirn-
seitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
16 x M20
4 x M25/M32

Automatengehäuse - Industrie Qualität - 2-reihig, mit zusätzlichem Anschlussraum, 28 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, oben elastische Einführungen, 150 mm Schienenabstand, ohne PE/N Klemmschiene, mit 35 mm Normschiene, Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

IP65



IK08



400V




AKi 28 Plus

738 428 01

148,00

1/1

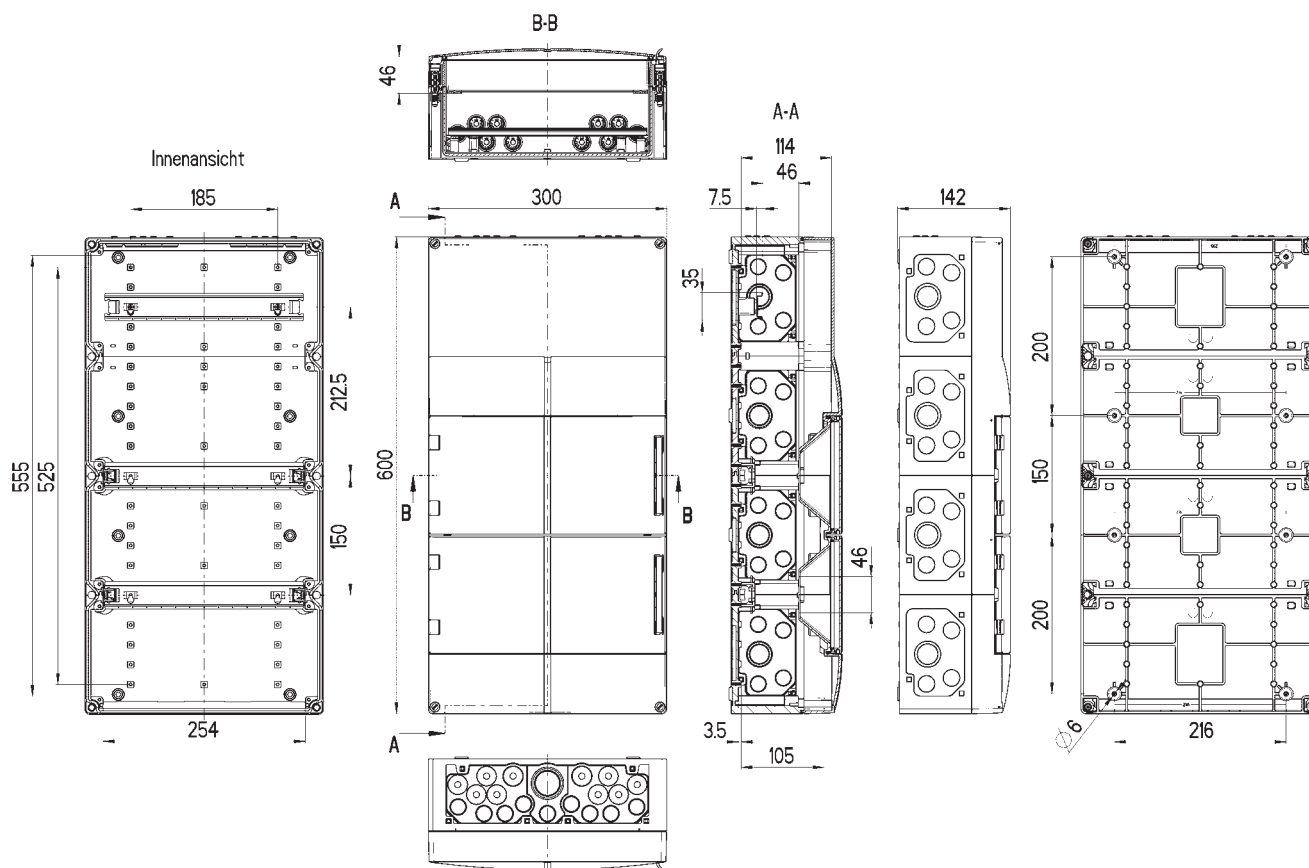

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AK 42 Plus

150 mm zusätzlicher Anschlussraum
300 x 750 x 142 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirn-
seitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
20 x M20
5 x M25/M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Automatengehäuse 3-reihig, mit zusätzlichem Anschlussraum, 42 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, oben elastische Einführungen, 150 mm Schienenabstand, ohne PE/N Klemmschiene, mit 35 mm Normschiene, Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör



AK 42 Plus

737 442 01

176,00

1/1

AKi 42 Plus

150 mm zusätzlicher Anschlussraum
300 x 750 x 142 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirn-
seitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
20 x M20
5 x M25/M32

Automatengehäuse - Industrie Qualität - 3-reihig, mit zusätzlichem Anschlussraum, $U_i=400V$, oben elastische Einführungen, 150 mm Schienenabstand, ohne PE/N Klemmschiene, mit 35 mm Normschiene, Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör




AKi 42 Plus

738 442 01

201,00

1/1

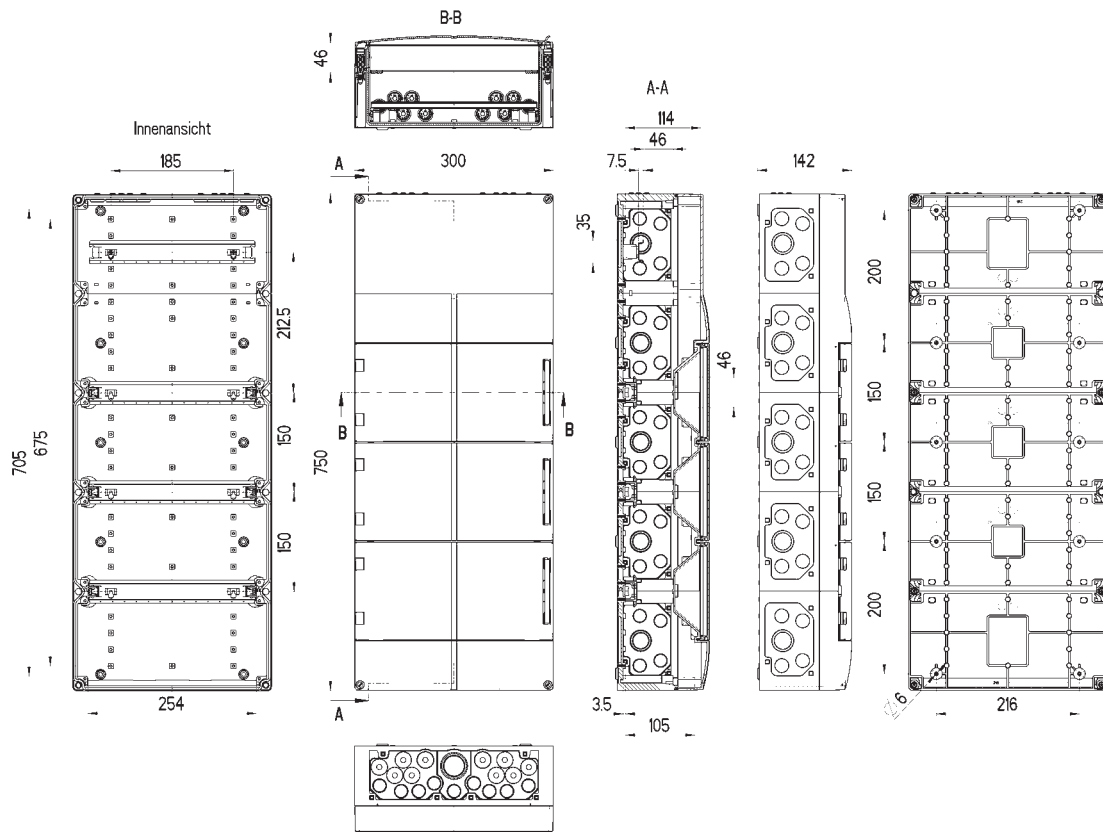

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AK 56 Plus

150 mm zusätzlicher Anschlussraum
300 x 900 x 142 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen stirn-
seitig unten:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
24 x M20
6 x M25/M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Automatengehäuse 4-reihig, mit zusätzlichem Anschlussraum, $U_i=400V$, oben elastische Einführungen, 150 mm Schienenabstand, ohne PE/N Klemmschiene, mit 35 mm Normschiene, Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

IP65



IK07



400V



AK 56 Plus

737 456 01

221,00

1/1

AKi 56 Plus

150 mm zusätzlicher Anschlussraum
300 x 900 x 142 mm



Einführungen stirn-
seitig oben:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen Boden:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seit-
lich je:
24 x M20
6 x M25/M32

Automatengehäuse - Industrie Qualität - 4-reihig, mit zusätzlichem Anschlussraum, 56 Teilungseinheiten, $U_i=400V$, oben elastische Einführungen, 150 mm Schienenabstand, ohne PE/N Klemmschiene, mit 35 mm Normschiene, Kabelblende, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstützen und weiterem Zubehör

IP65



IK08



400V




AKi 56 Plus

738 456 01

254,00


1/1

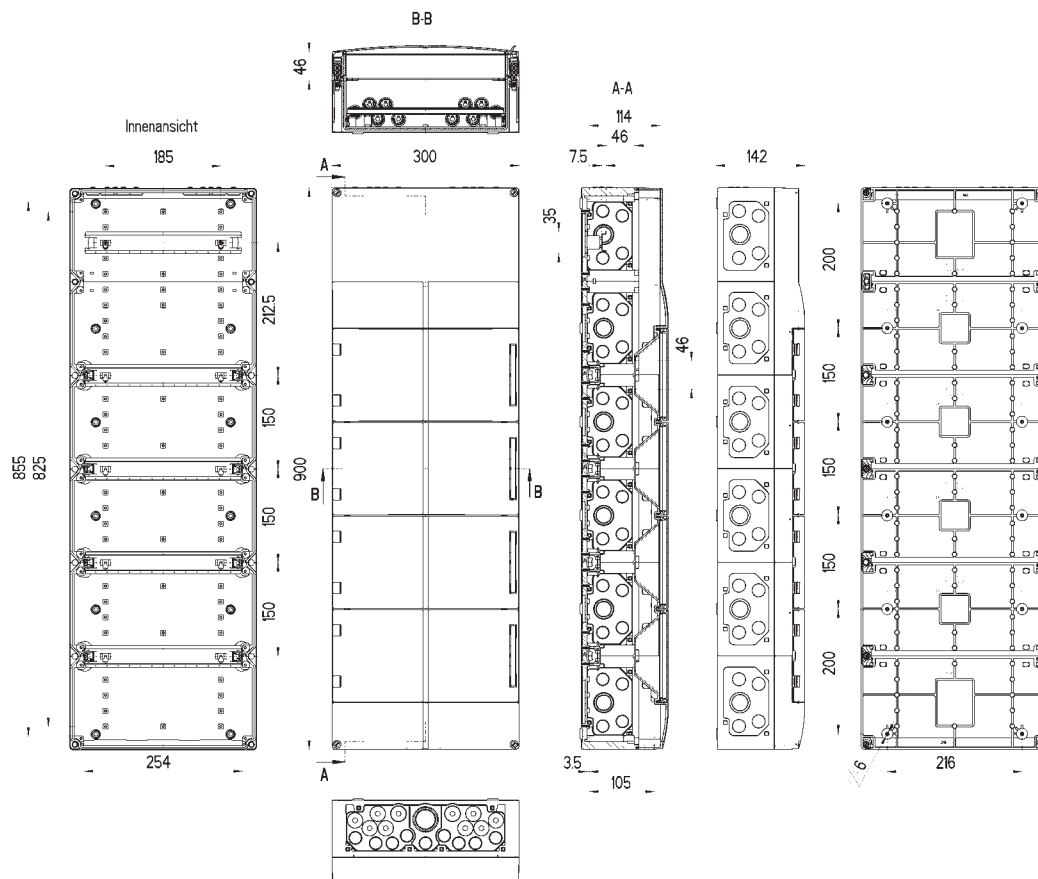

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

Einführungen

AK / AKi Plus
Beispiel: AK / AKi 28

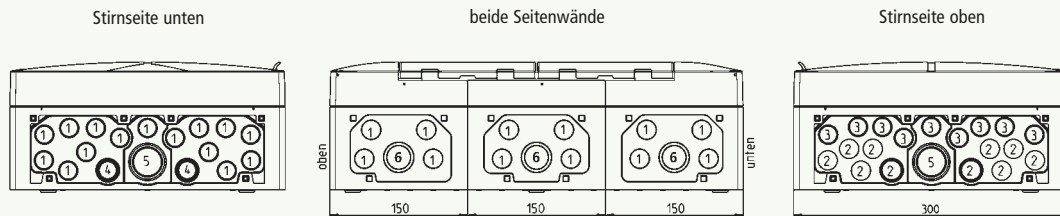

- 1 = M20 ausschlagbar
- 2 = Ø20 mit Doppelmembranstutzen montiert
- 3 = Ø20 ausschlagbar für Doppelmembranstutzen
- 4 = M20/25 ausschlagbar
- 5 = M32/M40 ausschlagbar
- 6 = M25/M32 ausschlagbar

Kleinverteiler



AK / AKi Zubehör



▲ **Belüftungsstopfen**
zur Reduzierung der
Kondenzwasserbildung
in Gehäusen



▲ **Trennwand**
zum Einbau in die
Komponenten des AK-
Gehäusesystems




▲ **Board Case**
Zum Verschließen nicht
genutzter Automatenplätze
und zum Verstauen von
Sicherungen etc.



▲ **Schließriegel-Set**
Sicheres Verschließen
mehrerer Automatenreihen
mit nur einem Schloss

AK Kombiset



IP65

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kombiset zur waagerechten oder senkrechten Kombination aller AK-Gehäuse ab Größe 300 x 150 mm, komplett mit Keilverbindern und Gehäusezwischenabdichtung für 150 und 300 mm Gehäuseseiten, je 300 mm = 1 Kombiset

AK KS-IP65

791 001 01

4,16

100/1

Kombistutzen



IP54

Kombistutzen zur Verbindung von Gehäusen, Thermoplast

KST M32


f. Wandstärken, 1,5 - 4,0 mm

193 032 01

Preis/100
53,10

100/1

AK Kombiset



IP30

Kombiset ohne Gehäusezwischenabdichtung, zur waagerechten oder senkrechten Kombination aller AK-Gehäuse ab Größe 300 x 150 mm, 1 Set = 10 Stück Keilverbinder

AK KS-IP30

591 100 01

2,50

1/1

Kombiset



IP66

Kombiset, zur Verbindung von Gehäusen mit metrischen Einführungen, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung

für Wandst./mm

KS M20

2,0 x 3,0

192 020 01

1,28

100/1

KS M25

2,0 x 3,0

192 025 01

1,83

50/1

KS M32

2,0 x 3,5

192 032 01

1,98

50/1

KS M40

2,0 x 3,5

192 040 01

2,31

50/1

Doppelmembran- stutzen



IP66

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Doppelmembranstutzen aus elastischem Kunststoff mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen

	für Wandst. mm	Dichtber. mm		Preis/100	
DMS M16	1,5 - 4,5	5 - 9	260 416 01	28,90	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5	7 - 12	260 420 01	35,00	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5	9 - 16	260 425 01	66,70	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5	14 - 21	260 432 01	144,00	300/25

Kabelverschraubung



IP68

Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid grau, mit Gegenmutter

	Gew.-Länge mm	Dichtber. mm			
KVR M12-MGM	8	2 - 6,5	227 412 01	1,05	600/100
KVR M16-MGM	8	4 - 10,0	227 416 01	1,39	450/75
KVR M20-MGM	9	6 - 12,0	227 420 01	1,72	300/50
KVR M20-GDB/MGM	9	7 - 14,0	227 421 01	1,75	180/30
KVR M25-MGM	11	7 - 16,0	227 425 01	1,79	150/25
KVR M32-MGM	11	11 - 21,0	227 432 01	2,13	60/10
KVR M40-MGM	11	16 - 28,0	227 440 01	4,86	30/5
KVR M50-MGM	13	21 - 34,5	227 450 01	12,60	30/5
KVR M63-MGM	17	32 - 44,5	227 463 01	15,40	50/5

Belüftungsstopfen



IPX4

Belüftungsstopfen mit Labyrinthdichtung zur Reduzierung der Kondenswasserbildung in Gehäusen, thermoplastisches Elastomer, grau, zum Einsteckung in untere Gehäuseseiten

BST M20 für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm	262 420 01	Preis/100 82,80	600/100
--	------------	--------------------	---------

AK Anbauflansch



Anbauflansch zum Anbau an die Komponenten des AK-Gehäusesystems an 300 mm breite Stirnseiten, komplett mit Befestigungsmaterial

AK ABF 1 mit Vorprägung, 2 x M32 / M40 / M50, 1 x M40 / M50 / M63	795 048 01	15,00	1/1
AK ABF 2 glatt zum Selbstbohren	795 050 01	15,00	1/1

AKi Anbauflansch



Beschreibung	Bestell-Nr	Preis/Stück	VPE
Zum Anbau an die Komponenten des AKi-Gehäusesystems an 300 mm breite Stirnseiten, komplett mit Befestigungsmaterial			
AKi ABF 1 mit Vorprägung, 2 x M32 / M40 / M50, 1 x M40 / M50 / M63	796 051 01	14,90	1/1
AKi ABF 2 glatt zum Selbstbohren	796 050 01	14,90	1/1

Schlossgarnitur



Zum Einbau in Klapptüren der Verteiler AK 03 bis AK/AKi 70 und AK/AKi Plus 14 bis 56, mit 2 Schlüsseln und Einbauanleitung			
AK SGA-1 Gleiche Schließungen	706 102 01	19,80	1/1
AK SGA-2 Verschiedene Schließungen	706 902 01	21,00	1/1

Schließriegelset




Zum Einbau in AK/AKi 28 bis 70 und AK/AKi Plus 28 bis 56, in Kombination mit den Schlossgarnituren 706 102 01 / 706 902 01 können mehrere Klappfenster mit nur einem Schloss sicher verschlossen werden.			
AK SRS	706 104 01	4,47	200/1

Vorhängeschloß-Set



Vorhängeschloß-Set zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur abschließbaren Klapptür. Inkl. Vorhängeschloß, 2 Scharniere, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen und Bohrschablone			
VSG	190 100 01	24,70	20/1

Scharnierset



Zum Umfunktionieren des Gehäuseoberteils zur Tür, für die Komponenten des AK-Gehäusesystems ab Größe 300 x 150 mm, komplett mit Bohrschablone, Befestigungsschrauben und Verschlussstopfen			
ASS-gro Außenscharnierset groß, ab TK 1811 und ab AKL 1	190 005 01	5,21	200/1

Trennwand



Beschreibung	Bestell-Nr	Preis/Stück	VPE
Zum Einbau in die Komponenten des AK-Gehäusesystems, 300 mm breit, universell für verschiedene Gehäusehöhen einsetzbar, mit Ausbrechöffnungen			
AK TW	797 910 01	10,90	1/1

Kabelblende

300 x 125 x 90 mm



Zum Anbau an die Komponenten des AK-Gehäusesystems an 300 mm breite Stirnseiten, komplett mit Befestigungsmaterial			
AK KBL	792 400 01	8,63	1/1

Abdeckstreifen



Abdeckstreifen zum Verschließen nicht genutzter Automatenplätze, Breite 108 mm für 6 Teilungseinheiten, trennbar, grau			
AK AS	799 012 01	1,20	1/1

Board Case



Zum Verschließen nicht genutzter Automatenplätze, Breite 54 mm für 3 Teilungseinheiten, für 35 mm Normschiene, z. B. zum Verstauen von Sicherungen, Bedienungsanleitungen usw.			
AK BC	799 103 01	2,88	1/1

AK Montageplatte (Isolierstoff)



Beschreibung	Bestell-Nr	Preis/Stück	VPE
Material: Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben			
Maße/mm	Gehäusotyp		
AK MPI 1	240 x 112 x 4,0 AKL / AKi 1-4	795 001 01	10,40 1/1
AK MPI 2	240 x 240 x 4,0 AKL / AKi 2-4	795 002 01	14,10 1/1
AK MPI 3	240 x 390 x 4,0 AKL / AKi 3-4	795 003 01	23,00 1/1
AK MPI 4	240 x 540 x 4,0 AKL / AKi 4	795 004 01	29,30 1/1

Normschienen NS 35



Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, 35 mm breit

AK NS35-250 ab Größe 300 x 300 mm, Länge 250 mm, inklusive Abstandhalter	562 735 01	4,59	1/1
NS35-216/3 universelle Bodenbefestigung, Länge 216 mm, mit Befestigungsschrauben	795 030 01	4,30	1/1

AK Außenbefestigungslaschen



Zur Montage einzelner Gehäuse oder kleiner Anlagen an ebenen Wandflächen, kann am Unterkasten im Winkel 0°, 45° oder 90° befestigt werden, Wandabstand 7 mm, Material Edelstahl

AK ABL-ES Set = 4 Stück	793 004 01	16,00	50/1
-----------------------------------	------------	-------	------

Z-Wandprofil



Länge 2 m, mit 8 Zylinderschrauben M6 und 8 unverlierbaren Aufschiebemuttern, Wandabstand 70 mm, Material Stahl verzinkt

ZPR	070 800 01	43,70	1/1
------------	------------	-------	-----

Kleinverteiler

KF 12 Klappfenster

228 x 80 x 23 mm



IP65

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zur Montage auf Gehäusedeckel, für max. 12 Teilungseinheiten à 17,5 mm, mit transparentem Klappfenster, Rahmen mit beidseitiger Dichtung, Bohrschablone und Befestigungsschrauben

KF 12

567 412 01

12,40

15/1

SF 12 Sichtfenster

228 x 80 x 12,5 mm



IP65

Zur Montage auf Gehäusedeckel, transparente Sichtscheibe, =mit Bohrschablone und Befestigungsschrauben

SF 12

568 012 01

9,04

10/1

PE/N Klemmstein



Zur Befestigung auf 35 mm Normschiene, zum Beispiel in Zählergehäusen

KLS N 35

N-Klemme (blau) 3 x 25 mm²; 2 x 16 mm²

790 905 01

6,15

1/1

KLS PE 35

PE_Klemme (grün) 3 x 25 mm²; 2 x 16 mm²

790 805 01

6,15

1/1

Schraubenlose PE/N-Klemmschiene



Zum Einbau in AK/AKi Kleinverteiler, als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf

AK 14 PEN-SL

einstufige PE/N-Klemmschiene mit jeweils, 3 schraubbaren Klemmstellen 2,5mm²-16mm² und , 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm² - 4mm²

790 317 01

19,40

1/1

AK 28 PEN-SL

zweistufige PE/N-Klemmschiene mit jeweils , 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5mm²-16mm² und 21 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm-4mm²

790 327 01

23,40

1/1

AK N-SL

einstufige N-Klemmschiene, mit 4 schraubbaren Klemmstellen 2,5 mm² - 16mm², und 28 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 mm² - 4 mm², Nach Entfernung der Querverbindung Aufteilung in, 2 N-Potentiale mit jeweils 3 schraubbaren Klemmstellen, 2,5 mm² - 16 mm² und 14 schraubenlosen, Klemmstellen 1,5 mm² - 4 mm²

790 318 01

21,60

1/1

PE/N-Klemmschiene



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK/AKi Kleinverteilern als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf

	Anzahl Pole	Klemmbereich			
AK 03 PEN-S	2 x 4-polig	6/16 mm ²	790 204 01	5,37	1/1
AK 05 PEN-S	2 x 5-polig	6/16 mm ²	790 205 01	5,99	1/1
AK 09 PEN-S	2 x 7-polig	6/16 mm ²	790 207 01	7,06	1/1
AK 12 PEN-S	2 x 12-polig	6/16 mm ²	790 211 01	8,82	1/1
AK 24 PEN-S	2 x 16-polig	6/16 mm ²	790 218 01	14,00	1/1
AK 14/28 PEN-S	2 x 17-polig	6/16/25 mm ²	790 217 01	15,00	1/1
AK 42 PEN-S	2 x 25-polig	6/16/25 mm ²	790 225 01	17,70	1/1

4-fach Nullleiterklemme



Zusatzklemme, zum nachträglichen Anbau an AK PE/N-Basisklemmen ab AK 14

AK N 47-S 4 x 7-polig, 6/16 mm ²	790 047 01	15,00	1/1
---	------------	-------	-----

1-fach Nullleiterklemme





Zusatzklemme, zum nachträglichen Einbau in AK PE/N-S Basisklemme ab AK 42

AK N 17-S 1 x 7-polig, 6/16 mm ²	790 007 01	3,11	1/1
---	------------	------	-----

Kleinverteiler

ZKi und AKi-Zählergehäuse

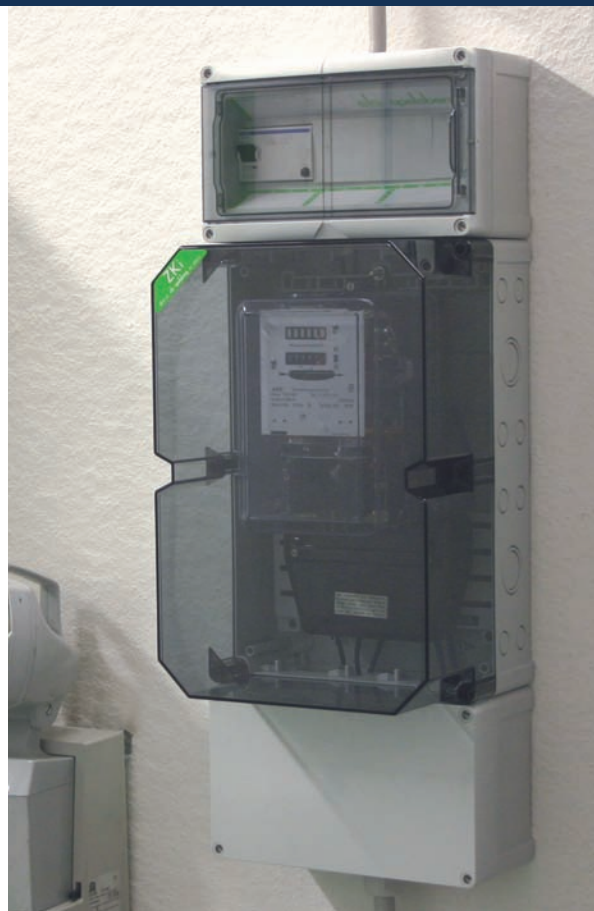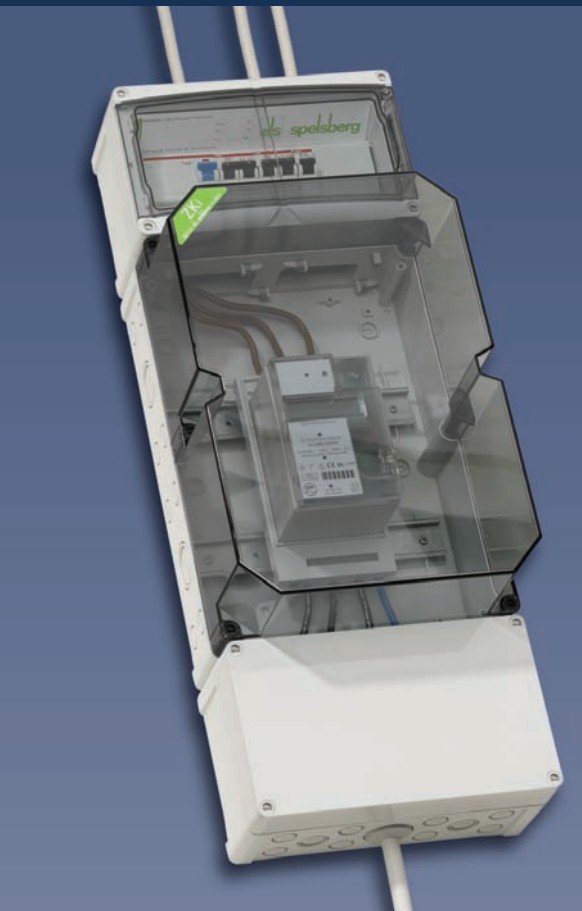

**Sonderlösungen
auf Anfrage!**



• Zählergehäuse ZKi
Schutzart IP65/IP54

• Platzsparend durch
kompakte Bauform

• Halogenfrei
• Hohe mechanische
Belastbarkeit
• Kombinierbar
• Plombierbarer
transparenter Deckel

• Zählergehäuse AKi-Z
Schutzart IP65/IP54
• Kombinierbar mit
weiteren Gehäusen des
AKi-Systems

▲ Vorbereitet für
die Montage eines
elektronischen Haushalts-
zählers (eHZ) auf der
Befestigungs- und
Kontaktiereinheit (BKE-I)


▲▲ Montierter eHZ-Adapter
(BKE-A) auf Zählerkreuz mit
bereits installiertem eHZ

Zählergehäuse Inhaltsverzeichnis

iQ - Industrie Qualität

Alle **-i** Produkte
für den Einsatz im
industriellen Umfeld
erkennen Sie am
blauen Hintergrund.



	Schutzart	Größe	Typen	Seite
	IP65/ IP54	250 x 370 mm bis 250 x 670 mm	ZKi ZKi-eHZ	182-183 184-185
	IP65/ IP54	300 x 300 mm bis 300 x 750 mm	AKi-Z AKi-eHZ	186-190 185
		Zubehör	ZKi/AKi-Z	191-193

Zählergehäuse

ZKi 1

250 x 370 x 193 mm



Einführungen stirnseitig je:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
8 x M20
2 x M32/M40

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität -
IP65, (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen),
mit transparentem Deckel, $U_i=400V$, serienmäßig plombierbar,
mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben,
mit IP54 Anbaustutzen, Verschlussstopfen und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



ZKi 1

749 001 01

111,00

1/1

ZKi 11

250 x 520 x 193 mm



Einführungen stirnseitig je:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
8 x M20
2 x M32/M40

Zählergehäuse - Industrie Qualität -
IP65, (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen),
mit transparentem Deckel, $U_i=400V$, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum oben,
mit 35 mm Normschiene und PE/N-Doppelklemmen,
mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben,
mit IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



ZKi 11

749 011 01

139,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

ZKi 100

250 x 520 x 193 mm



Einführungen stirnseitig je:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
8 x M20
2 x M32/M40

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität -
IP65 (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen)
mit transparentem Deckel, $U_i=400$ V, serienmäßig plombierbar,
zusätzlicher Anschlussraum mit 35 mm Normschiene,
mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben,
IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



ZKi 100

749 100 01

135,00

1/1

Zählergehäuse

ZKi 110

250 x 670 x 193 mm



Einführungen stirnseitig je:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
8 x M20
2 x M32/M40

Zählergehäuse - Industrie Qualität -
IP65, (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen),
mit transparentem Deckel, $U_i=400$ V, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum oben,
mit 35 mm Normschiene und PE/N-Doppelklemmen,
mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben,
mit IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



ZKi 110

749 110 01

173,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

ZKi 1-eHZ

250 x 370 x 193 mm



Einführungen stirnseitig je:

8 x M20

2 x M20/M25

1 x M32/M40

Einführungen seitlich je:

8 x M20

2 x M32/M40

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität -
IP65, (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen),
mit transparentem Deckel, $U_i=400V$, serienmäßig plombierbar,
mit montierter BKE-A für den elektrischen Haushaltszähler,
mit IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V

eHZ



ZKi 1-eHZ

749 002 01

189,00

1/1

ZKi 11-eHZ

250 x 520 x 193 mm



Einführungen stirnseitig je:

8 x M20

2 x M20/M25

1 x M32/M40

Einführungen seitlich je:

8 x M20

2 x M32/M40

Zählergehäuse - Industrie Qualität -
IP65, (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen),
mit transparentem Deckel, $U_i=400V$, serienmäßig plombierbar,
mit montierter BKE-A für den elektrischen Haushaltszähler, serienmäßig plombierbarer
Konsumentenraum oben, mit 35 mm Normschiene und PE/N-Doppelklemmen,
mit Anbaustutzen IP54, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V

eHZ



ZKi 11-eHZ

749 012 01

250,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

ZKi 110-eHZ

250 x 670 x 193 mm



Einführungen stirnseitig je:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
8 x M20
2 x M32/M40

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität - IP65, (bei Verwendung entsprechender Kabelführungen), mit transparentem Deckel, $U_i=400V$, serienmäßig plombierbar, mit montierter BKE-I für den elektrischen Haushaltszähler, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum oben, mit 35 mm Normschiene und PE/N-Doppelklemmen, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum unten, mit 35 mm Normschiene und 5-poliger HA-Klemme 25/16 mm², mit IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V

eHZ



ZKi 110-eHZ

749 111 01

285,00

1/1

Zählergehäuse

AKi-Z 403-eHZ

300 x 600 x 210 mm



Einführungen stirnseitig je:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
16 x M20
2 x M32/M40

Zählergehäuse - Industrie Qualität - IP65, (bei Verwendung entsprechender Kabelführungen), mit transparentem Deckel, $U_i=400V$, serienmäßig plombierbar, mit montierter BKE-I für den elektrischen Haushaltszähler, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum oben, mit 35 mm Normschiene und PE/N-Doppelklemmen, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum unten, mit 35 mm Normschiene und 5-poliger HA-Klemme 25/16 mm², mit IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V

eHZ



AKi-Z 403-eHZ

752 110 01

245,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-Z 2

300 x 300 x 210 mm



Einführungen stirnseitig je:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
8 x M20
2 x M25/M32

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400$ V, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Wechselstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



AKi-Z 2

752 002 01

89,80

1/1

AKi-Z 3

300 x 450 x 210 mm



Einführungen stirnseitig je:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
Einführungen seitlich je:
12 x M20
3 x M25/M32

Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400$ V, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



AKi-Z 3

752 011 01

136,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-Z 400

300 x 600 x 210 mm



Einführungen stirnseitig je:

15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40

Einführungen stirnseitig unten:

2 x M20
2 x M32/M40
1 x M40/M50/M63

Einführungen seitlich je:

12 x M20
3 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400$ V, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



AKi-Z 400

757 110 01

170,00

1/1

Zählergehäuse

AKi-Z 401

300 x 600 x 210 mm



Einführungen stirnseitig je:

15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40

Einführungen seitlich je:

16 x M20
4 x M25/M32

Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400$ V, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, getrennter zusätzlicher 150 mm Anschlussraum mit 35 mm Bodenschiene, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, Würgenippel, IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



AKi-Z 401

752 401 01

166,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-Z 502

300 x 750 x 210 mm



Einführungen stirnseitig je:
 15 x M20
 2 x M20/M25
 1 x M32/M40
 Einführungen stirnseitig unten:
 2 x M20
 2 x M32/M40
 1 x M40/M50/M63
 Einführungen seitlich je:
 16 x M20
 4 x M25/M32
 1 x M32/M40/M50

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400$ V, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, getrennter zusätzlicher 300 mm Anschlussraum mit 35 mm Bodenschiene, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, Trennwand, Würgenippel, IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK 08



400V



AKi-Z 502

752 502 01

178,00

1/1

AKi-Z 410 K

300 x 600 x 210 mm



Einführungen stirnseitig je:
 15 x M20
 5 x M20/M25
 1 x M32/M40
 Einführungen stirnseitig unten:
 1 x M40/M50/M63
 2 x M20
 2 x M32/M40
 Einführungen seitlich je:
 12 x M20
 3 x M25/M32
 1 x M32/M40/M50

Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400$ V, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, mit zusätzlichem Klappfenster und 35 mm Normschiene zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE, Würgenippel, IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK 08



400V



AKi-Z 410 K

757 410 01

194,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-Z 410 KK

300 x 600 x 210 mm



Einführungen stirnseitig oben:
 15 x M20
 2 x M20/M25
 1 x M32/M40
 Einführungen stirnseitig unten:
 1 x M40/M50/M63
 2 x M20
 2 x M32/M40
 Einführungen seitlich je:
 12 x M20
 3 x M25/M32
 1 x M32/M40/M50

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400$ V, Deckel grau, serienmäßig plombierbar, mit transparentem Klappfenster zur elektronischen Datenerfassung, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, mit zusätzlichem Klappfenster und 35 mm Normschiene zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE, Würgenippel, IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



AKi-Z 410 KK

758 410 01

257,00

1/1

Zählergehäuse

AKi-Z 511 K

300 x 750 x 210 mm



Einführungen stirnseitig oben:
 15 x M20
 2 x M20/M25
 1 x M32/M40
 Einführungen stirnseitig unten:
 1 x M40/M50/M63
 2 x M20
 2 x M32/M40
 Einführungen seitlich je:
 16 x M20
 4 x M25/M32
 1 x M32/M40/M50

Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400$ V, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, mit zusätzlichem Klappfenster und 35 mm Normschiene zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE, getrennter zusätzlicher 150 mm Anschlußraum im Abgangsbereich mit 35 mm Normschiene, inkl. Würgenippel, IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



AKi-Z 511 K

757 511 01

252,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-Z 511 KK

300 x 750 x 210 mm



Einführungen stirnseitig oben:

15 x M20

2 x M20/M25

1 x M32/M40

Einführungen stirnseitig unten:

1 x M40/M50/M63

2 x M20

2 x M32/M40

Einführungen seitlich je:

16 x M20

4 x M25/M32

1 x M32/M40/M50

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_N=400$ V, Deckel grau, serienmäßig plombierbar, mit transparentem Klappfenster, montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, zusätzlichem Klappfenster und 35 mm Normschiene zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE, getrennter zusätzlicher 150 mm Anschlußraum im Abgangsbereich mit 35 mm Normschiene, inkl. Würgenippel, IP54 Anbaustutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

IP65
IP54

IK08



400V



AKi-Z 511 KK


758 511 01

310,00

1/1

AKi-Z-Zählergehäuse / Zubehör-Zählergehäuse

AK Außen- befestigungslaschen



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zur Montage einzelner Gehäuse oder kleiner Anlagen an ebenen Wandflächen, kann am Unterkasten im Winkel 0°, 45° oder 90° befestigt werden, Wandabstand 7 mm, Material Edelstahl

AK ABL-ES
Set = 4 Stück

793 004 01

16,00

1/1

Z-Wandprofil



Länge 2 m, mit 8 Zylinderschrauben M6 und 8 unverlierbaren Aufschiebemuttern, Wandabstand 70 mm, Material Stahl verzinkt


ZPR

070 800 01

43,70

1/1

AK Kombiset



IP65

Zur waagerechten oder senkrechten Kombination aller AK-Gehäuse ab Größe 300 x 150 mm, komplett mit Keilverbindern und Gehäusezwischendichtung für 150 und 300 mm Gehäuseseiten je 300 mm = 1 Kombiset

AK KS-IP65

791 001 01

4,16

1/1

Kombiset



IP30

Kombiset ohne Gehäusezwischendichtung, zur waagerechten oder senkrechten Kombination aller AK-Gehäuse ab Größe 300 x 150 mm, 1 Set = 10 Stück Keilverbinder

AK KS-IP30

591 100 01

2,50

1/1

Zählergehäuse

Kabelverschraubung

IP68



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid grau, mit Gegenmutter

	Gew.- Länge/mm	Dichtber./ mm			
KVR M12-MGM	8	2 - 6,5	227 412 01	1,05	600/100
KVR M16-MGM	8	4 - 10,0	227 416 01	1,39	450/75
KVR M20-MGM	9	6 - 12,0	227 420 01	1,72	300/50
KVR M20-GDB/MGM	9	7 - 14,0	227 421 01	1,75	180/30
KVR M25-MGM	11	7 - 16,0	227 425 01	1,79	150/25
KVR M32-MGM	11	11 - 21,0	227 432 01	2,13	60/10
KVR M40-MGM	11	16 - 28,0	227 440 01	4,86	30/5
KVR M50-MGM	13	21 - 34,5	227 450 01	12,60	30/5
KVR M63-MGM	17	32 - 44,5	227 463 01	15,40	50/5

Kombiset

IP66



Kombiset, zur Verbindung von Gehäusen mit metrischen Einführungen, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung

KS M20	192 020 01	1,28	1/1
KS M25	192 025 01	1,83	1/1
KS M32	192 032 01	1,98	1/1

Doppelmembran- stutzen

IP66



Doppelmembranstutzen aus elastischem Kunststoff mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen

	für Wandst./ mm	Dichtber./ mm		Preis/100	
DMS M16	1,5 - 4,5	5 - 9	260 416 01	28,90	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5	7 - 12	260 420 01	35,00	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5	9 - 16	260 425 01	66,70	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5	14 - 21	260 432 01	144,00	300/25

PE/N Klemmstein



Zur Befestigung auf 35 mm Normschiene, zum Beispiel in Zählergehäusen

KLS N 35 N-Klemme (blau) 3 x 25 mm ² ; 2 x 16 mm ²	790 905 01	6,15	1/1
KLS PE 35 PE_Klemme (grün) 3 x 25 mm ² ; 2 x 16 mm ²	790 805 01	6,15	1/1

HA-Hauptleistungs- Abzweigklemme



Beschreibung	Bestell-Nr	Preis/Stück	VPE
Hauptleistungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25 mm ² je Pol und 2 Abgängen 16 mm ² je Pol			
HA 25-12 1-polig - 25/16 ²	691 122 01	3,55	100/4
HA 25-22 2-polig - 25/16 ²	691 222 01	5,53	50/2
HA 25-42 4-polig - 25/16 ²	691 422 01	9,42	25/1
HA 25-52 5-polig - 25/16 ²	691 522 01	11,90	25/1

HA-Hauptleistungs- Abzweigklemme



Hauptleistungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25 mm ² je Pol und 2 Abgängen 16 mm ² je Pol, 2 x 25 mm ² je Pol und 2 Abgängen 16 mm ² je Pol			
HA 25-16	691 132 01	3,65	10/1

HA-Hauptleistungs- Abzweigklemme



Hauptleistungsabzweigklemme mit 4 Klemmstellen 25 mm ² je Pol			
HA 25-43 4-polig - fingersicher	691 433 01	11,40	25/1
HA 25-53 5-polig - fingersicher	691 533 01	13,80	25/1

HA-Hauptleistungs- Abzweigklemme



Hauptleistungsabzweigklemme mit Anschlussquerschnitt 1x25 mm ² je Pol und 2 Abgängen 16 mm ² je Pol, 1 x 35 mm ² je Pol und 2 Abgängen 25 mm ² je Pol			
HA 35-42 4-polig - 35/25 ²	692 422 01	20,80	25/1
HA 35-52 5-polig - 35/25 ²	692 522 01	27,40	25/1

AKi - Sicherungsgehäuse AKi - Schaltergehäuse

IP65

IK08





690V

250 A



Industrie
Qualität

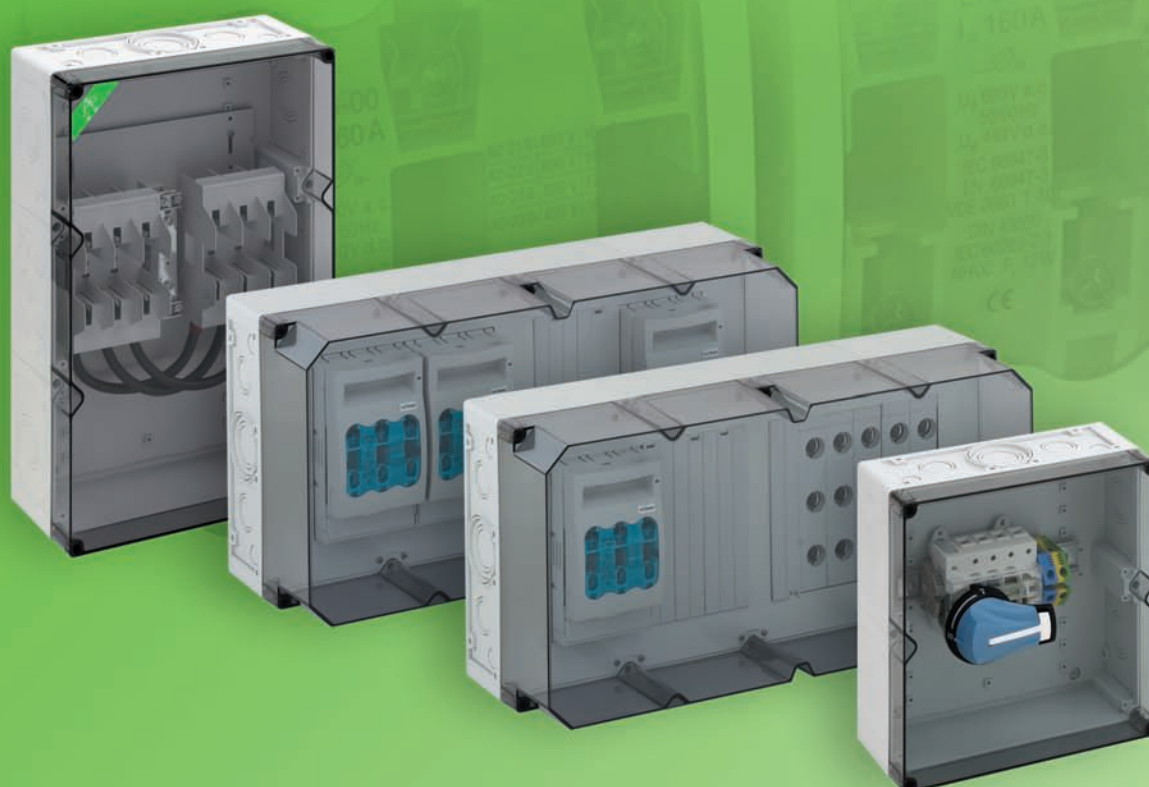



AKi - Sicherungsgehäuse Inhaltsverzeichnis

	Schutzart	Typen		Seite
	IP65	NH-Sicherungsgehäuse	AKi-S	196-197
	IP65	NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse	AKi-T	198
	IP65	Lasttrennschaltergehäuse	AKi-TE	199-200
	IP54	Leistungsschaltergehäuse	AKi-LE	200
	IP65	NH-Reiter-Sicherungsgehäuse	AKi-SS	201
	IP65	NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse	AKi-ST	202
	IP65	Kombi-Reitergehäuse	AKi-SK	203
	IP65	Neozed-Reiter-Sicherungsgehäuse	AKi-SN	204

AKi-S 101

150 x 300 x 132 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Sicherungsgehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte, 1 x NH 00-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², N-Klemme 2 x 50 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-S 101
mit transparentem Deckel

781 101 01

111,00

1/1

AKi-S 201

300 x 300 x 132 mm



NH-Sicherungsgehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte, 1 x NH 00-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², N-Klemme 2 x 50 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-S 201
mit transparentem Deckel

781 201 01

120,00

1/1

AKi-S 202

300 x 300 x 132 mm



NH-Sicherungsgehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte, 2 x NH 00-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², N-Klemme 2 x 50 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-S 202
mit transparentem Deckel

781 202 01

161,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-S NH-Sicherungsgehäuse

AKi-S 302

300 x 450 x 132 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - montiert auf Montageplatte, 1 x NH 1-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², N-Klemme 2 x 50 mm², 2 Kabelverschraubungen M40, 1 Kabelverschraubung M50, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-S 302
mit transparentem Deckel


781 302 01

247,00

1/1

AKi-S 303

450 x 300 x 132 mm



NH-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - montiert auf Montageplatte, 3 x NH 00-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², N-Klemme 2 x 50 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-S 303
mit transparentem Deckel

781 303 01

294,00

1/1

AKi-S 411

300 x 600 x 210 mm



NH-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - montiert auf Montageplatte, 1 x NH 1-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10, N-Klemme M10, mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-S 411
mit transparentem Deckel

781 411 01

268,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-T 101

150 x 300 x 132 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte, 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², N-Klemme 2 x 50 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-T 101
mit transparentem Deckel

786 101 01

163,00

1/1

AKi-T 201

300 x 300 x 132 mm



NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte, 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², N-Klemme 2 x 50 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-T 201
mit transparentem Deckel

786 201 01

180,00

1/1

AKi-T 411

300 x 600 x 210 mm



NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte, 1 x NH 1-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10, N-Klemme M10, mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-T 411
mit transparentem Deckel

786 411 01

329,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-T NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse / AKi-TE Lasttrennschaltergehäuse

AKi-TE 106

150 x 300 x 132 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 63 A, 3-polig schaltend, Käfigklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-Klemme 16 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-TE 106
mit transparentem Deckel

789 106 01

191,00

1/1

AKi-TE 108

150 x 300 x 132 mm



Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 80A, 3-polig schaltend, Käfigklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-Klemme 35 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-TE 108
mit transparentem Deckel

789 108 01

203,00

1/1

AKi-TE 210

300 x 300 x 132 mm



Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 100A, 3-polig schaltend, Käfigklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-Klemme 35 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-TE 210
mit transparentem Deckel

789 210 01

219,00

1/1

AKi-TE 216

300 x 300 x 132 mm



Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 160A, 3-polig schaltend, Käfigklemme 10 - 70 mm², PE/N Klemme 2 x 50 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-TE 216
mit transparentem Deckel

789 216 01

306,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-TE 425

300 x 600 x 210 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 250A, 3-polig schaltend, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-TE 425
mit transparentem Deckel

789 425 01

429,00

1/1

AKi-LE 416

300 x 600 x 210 mm



Leistungsschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Leistungsschalter 160 A, 3-polig schaltend, Auslösebereich 16-160 A, Käftigklemme 2,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², mit Isolierstopfen

IP54

IK08



690V
AC



AKi-LE 416
mit transparentem Deckel

787 416 01

936,00

1/1

AKi-LE 425

300 x 600 x 210 mm



Leistungsschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Leistungsschalter 250 A, 3-polig schaltend, Auslösebereich 63-250 A, Schraubanschluss M8, PE/N-Klemme M10, mit Isolierstopfen

IP54

IK08



690V
AC



AKi-LE 425
mit transparentem Deckel

787 425 01

1.220,00

1/1

AKi-TE Lasttrennschalter- / AKi-SS NH-Reiter-Sicherungsgehäuse

AKi-SS 21

300 x 300 x 210 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - , 1 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-SS 21

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

762 215 01

210,00

1/1

AKi-SS 32

450 x 300 x 210 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - , 2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-SS 32

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

762 325 01

249,00

1/1

AKi-SS 43

600 x 300 x 210 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - , 3 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-SS 43

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

762 435 01

409,00

1/1

AKi-SS 64

900 x 300 x 210 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - , 4 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-SS 64

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

762 645 01

433,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-ST 21

300 x 300 x 210 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-ST 21

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

766 215 01

248,00

1/1

AKi-ST 32

450 x 300 x 210 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-ST 32

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

766 325 01

446,00

1/1

AKi-ST 43

600 x 300 x 210 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-ST 43

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

766 435 01

543,00

1/1

AKi-ST 64

900 x 300 x 210 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, 4 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², mit Isolierstopfen

IP65

IK08



690V
AC



AKi-ST 64

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

766 645 01

593,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-SK 451

600 x 300 x 210 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kombi-Reitergehäuse - **Industrie Qualität** - , 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm²

IP65

IK08



400V



AKi-SK 451

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

767 001 01

483,00

1/1

AKi-SK 452

600 x 300 x 210 mm



Kombi-Reitergehäuse - **Industrie Qualität** - , 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, auf Sa-Schiene 5-polig, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm²

IP65

IK08



400V



AKi-SK 452

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

767 002 01

562,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-SN 25

300 x 300 x 210 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - ,
5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A,
Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 1,5 - 16 mm²,
PE-Klemmen 1,5 - 16 mm²

IP65

IK08



400V



AKi-SN 25

auf Sammelschienenensystem 250 A,
mit transparentem Deckel


767 205 01

211,00

1/1

AKi-SN 410

600 x 300 x 210 mm



NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - ,
10 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A,
Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 1,5 - 16 mm²,
PE-Klemmen 1,5 - 16 mm²

IP65

IK08



400V



AKi-SN 410

auf Sammelschienenensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

767 410 01

409,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

Von NH00 bis NH1 -

Sie finden stets die richtige Größe!



STV und AKi-

Steckdosenverteiler und -gehäuse

Leer, vorverdrahtet, anschlussfertig



• **AKi-Steckdosenverteiler vorverdrahtet**



• **STV-Steckdosenverteiler anschlussfertig**



• **AKi-Steckdosenverteiler mit Wetterschutzdach**





Steckdosenverteiler und -gehäuse

Inhaltsverzeichnis

	Schutzart	Bestückung	Typen	Seite
	bis IP65	Leer	STV-L	208-211
	IP44	Vorverdrahtet	STV-S	208-211
	IP44	Anschlussfertig	STV-K	208-211
	IP44	Anschlussfertig	STG-Steckdosengehäuse	208-209
		Zubehör	STV / STG	212-213
	bis IP65	Leer	AKi STV-L	214-217
	IP44	Vorverdrahtet	AKi STV-S	214-217
	IP44	Anschlussfertig	AKi STV-M / K	214-217
	bis IP65	Leer	AKi-Steckdosenleergehäuse	214-217
	IP44	Vorverdrahtet	AKi-Steckdosengehäuse	214-217
		Zubehör	AK / AKi - STV	218-219

STV-Steckdosenverteiler STG-Steckdosengehäuse

IP44

IK08



400V



Industrie
Qualität

Kundenspezifische Lösungen
auf Anfrage lieferbar



- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Temperatur unempfindlich
- Kompakte Abmessungen
- Einsatz von Qualitätssteckdosen
- Kombinierbar

STV-L - Leer, ohne Bestückung jedoch mit PE/N-Klemme

STV-S - Mit eingebauten CEE- und Schuko®-Steckdosen, vorverdrahtet, inkl. PE/N-Klemme

STV-K - Anschlussfertig, z.B. mit eingebauten CEE- und Schuko®-Steckdosen, bestückt mit FI- und LS-Schaltern, komplett verdrahtet

STG

Anschlussfertig, mit eingebauten CEE- und Schuko®-Steckdosen, anschlussfertig verdrahtet


1) Die Gehäuse sind auch mit AKi-Kleinverteilern horizontal kombinierbar.

2) Die spezielle Ausbrechkontur ermöglicht den Einbau von weiteren Komponenten, wie z.B. Lasttrennschaltern.

STG-Steckdosengehäuse

Bestückung
Typ
Bestell-Nr.:
Maße (mm)
Preis / Stück

			
anschlussfertig	anschlussfertig	anschlussfertig	anschlussfertig
SCHUKO®-Steckdose 16 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A
4	2 1	8	4 2
STG 004	STG 012	STG 008	STG 024
732 204 01	732 212 01	732 208 01	732 224 01
125 x 200 x 122	125 x 200 x 122	250 x 200 x 122	250 x 200 x 122
74,10 €	78,40 €	124,00 €	126,00 €

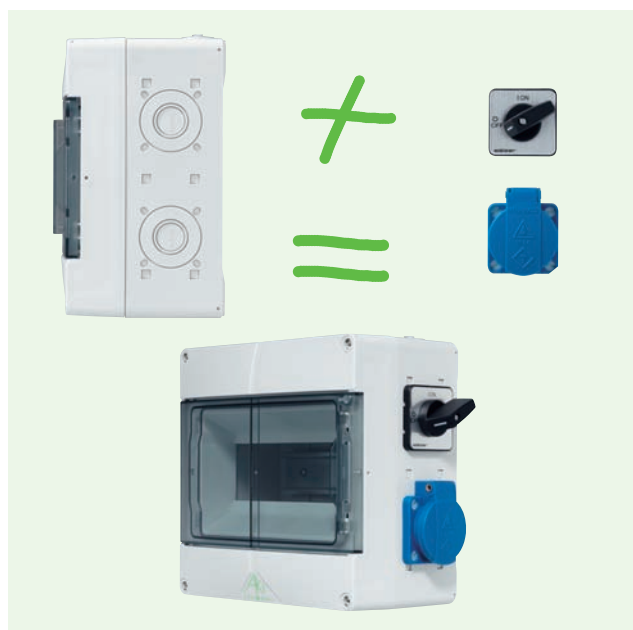

STV-Steckdosenverteiler

Bestückung
Typ
Bestell-Nr.:
Maße (mm)
Preis / Stück

						
Leergehäuse 5 TE	vorverdrahtet	anschlussfertig	Leergehäuse 5 TE	vorverdrahtet	anschlussfertig*	Kombiset
	SCHUKO®-Steckdose 16 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A LS-Schalter 16 A 1p, B FI-Schalter 25 A 2p, 0,03 A		SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 16 A 3p, C	Zum einfachen Kombinieren mit AKI Kleinverteilern
	2	2 2 1		2 1	2 1 2 1	
STV 502-L	STV 502-S	STV 502-K	STV 512-L	STV 512-S	STV 512-K	STV KS-IP 65
728 902 01	728 302 01	728 402 01	728 912 01	728 312 01	728 412 01	791 002 01
125 x 200 x 122	125 x 200 x 122	125 x 200 x 122	125 x 400 x 122	125 x 400 x 122	125 x 400 x 122	
34,80 €	54,50 €	184,00 €	62,20 €	103,00 €	185,00 €	4,21 €

Steckdosen-
verteiler

STV-Steckdosenverteiler

Bestückung
Typ
Bestell-Nr.:
Maße (mm)
Preis / Stück

		
Leergehäuse 9 TE	vorverdrahtet	anschlussfertig*
	SCHUKO®-Steckdose 16 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A LS-Schalter 16 A 1p, B FI-Schalter 40 A 4p, 0,03 A
	4	4 4 1
STV 904-L	STV 904-S	STV 904-K
729 904 01	729 304 01	729 404 01
200 x 200 x 122	200 x 200 x 122	200 x 200 x 122
48,00 €	87,10 €	245,00 €

**STV- und STG-
Gehäuse
sind auch mit
AKI- Kleinverteilern
kombinierbar!**

Informationen zum Einsatz von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) finden Sie im
technischen Anhang!

	
5 Teilungseinheiten	9 Teilungseinheiten
AKI 05	AKI 09
736 405 01	736 409 01
125 x 200 x 122	200 x 200 x 122
31,50 €	39,90 €

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

STV-Steckdosenverteiler

Bestückung
Typ
Bestell-Nr.:
Maße (mm)
Preis / Stück

				
Leergehäuse 9 TE	vorverdrahtet	anschlussfertig*	anschlussfertig	vorverdrahtet
	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 16 A 3p, C FI-Schalter 40 A 4p, 0,03 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A Neozed D 01, 1p Neozed D 01, 3p	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A
2	1	2	1	2
1				1
STV 912-L	STV 912-S	STV 912-K	STV 912-KN16	STV 912-S32
729 912 01	729 312 01	729 412 01	729 512 01	729 313 01
200 x 400 x 122	200 x 400 x 122	200 x 400 x 122	200 x 400 x 122	200 x 400 x 122
73,00 €	113,00 €	304,00 €	159,00 €	120,00 €

STV-Steckdosenverteiler

Bestückung
Typ
Bestell-Nr.:
Maße (mm)
Preis / Stück

					
Leergehäuse 9 TE	vorverdrahtet	anschlussfertig	Leergehäuse 12 TE	vorverdrahtet	anschlussfertig
	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 32 A 3p, C LS-Schalter 16 A 3p, C		SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A Neozed D 01, 1p Neozed D 01, 3p
3	1	1		2	2
STV 923-L	STV 923-S	STV 923-K	STV 1222-L	STV 1222-S16	STV 1222-KN16
729 923 01	729 323 01	729 423 01	731 922 01	731 222 01	731 522 01
200 x 400 x 122	200 x 400 x 122	200 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122
85,00 €	164,00 €	310,00 €	87,10 €	148,00 €	237,00 €

STV-Steckdosenverteiler

Bestückung
Typ
Bestell-Nr.:
Maße (mm)
Preis / Stück

					
Leergehäuse 12 TE	vorverdrahtet	anschlussfertig*	Leergehäuse 12 TE	vorverdrahtet	anschlussfertig*
	SCHUKO®-Steckdose 16 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A LS-Schalter 16 A 1p, B FI-Schalter 40 A 4p, 0,03 A		SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A	SCHUKO®-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 16 A 3p, C LS-Schalter 32 A 3p, C FI-Schalter 40 A 4p, 0,03 A
8		8		4	1
		1		1	1
STV 1208-L	STV 1208-S	STV 1208-K	STV 1224-L	STV 1224-S	STV 1224-K
731 908 01	731 308 01	731 408 01	731 924 01	731 324 01	731 424 01
250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122	250 x 400 x 122
90,50 €	169,00 €	343,00 €	90,50 €	178,00 €	371,00 €

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer



anschlussfertig

SCHUKO®-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 32 A	Neozed D 01, 1p	Neozed D 02, 3p
2	1	1	1

STV 912-KN32
729 612 01
 200 x 400 x 122
 169,00 €



Leergehäuse 9 TE

STV 922-L
729 922 01
 200 x 400 x 122
 79,60 €



vorverdrahtet

SCHUKO®-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 32 A
2	1	1

STV 922-S
729 322 01
 200 x 400 x 122
 148,00 €



anschlussfertig

SCHUKO®-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 32 A	LS-Schalter 16 A 1p, B	LS-Schalter 32 A 3p, C	LS-Schalter 16 A 3p, C
2	1	1	2	1	1

STV 922-K
729 422 01
 200 x 400 x 122
 293,00 €



vorverdrahtet

SCHUKO®-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 32 A
2	1	1

STV 1222-S
731 322 01
 250 x 400 x 122
 155,00 €



anschlussfertig

SCHUKO®-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 32 A	Neozed D 01, 1p	Neozed D 02, 3p	Neozed D 01, 3p
2	1	1	2	1	1

STV 1222-KN
731 622 01
 250 x 400 x 122
 249,00 €



anschlussfertig*

SCHUKO®-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 32 A	LS-Schalter 16 A 1p, B	LS-Schalter 16 A 3p, C	LS-Schalter 32 A 3p, C	FI-Schalter 40 A 4p, 0,03A
2	1	1	2	1	1	1

STV 1222-K
731 422 01
 250 x 400 x 122
 362,00 €



vorverdrahtet

SCHUKO®-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 16 A
4	2

STV 1224-S16
731 224 01
 250 x 400 x 122
 171,00 €



anschlussfertig*

SCHUKO®-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 16 A	LS-Schalter 16 A 1p, B	LS-Schalter 16 A 3p, C	FI-Schalter 40 A 4p, 0,03 A
4	2	2	2	1

STV 1224-K16
731 624 01
 250 x 400 x 122
 367,00 €



vorverdrahtet

SCHUKO®-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 32 A
4	2

STV 1224-S32
731 124 01
 250 x 400 x 122
 185,00 €



anschlussfertig*


SCHUKO®-Steckdose 16 A	CEE-Steckdose 32 A	LS-Schalter 16 A 1p, B	LS-Schalter 32 A 3p, B	FI-Schalter 40 A 4p, 0,03 A
4	2	2	2	1

STV 1224-K32
731 824 01
 250 x 400 x 122
 377,00 €

* Informationen zum Einsatz von Fehlerstromschutz-einrichtungen (RCDs) finden Sie im technischen Anhang!

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

STV KS Kombiset



IP65

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kombiset, zur waagerechten oder senkrechten Kombination aller AK-Gehäuse ab Größe 300 x 150 mm, komplett mit Keilverbindern und Gehäusezwischenabdichtung für 150 und 300 mm Gehäuseseiten, je 300 mm = 1 Kombiset

STV KS-IP 65

791 002 01

4,21

100/1

KD BD Blinddeckel



Blindabdeckung für Leergehäuse, zum Verschließen nicht benötigter Steckdosenöffnungen

KD BD/CEE

510 060 01

2,56

100/1

KD BD/Schuko

510 038 01

2,19

100/1

Kabelverschraubung

IP68

Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter



	Gew.-Länge/ mm	Dichtber./ mm			
KVR M12-MGM	8	2 - 6,5	227 412 01	1,05	600/100
KVR M16-MGM	8	4 - 10,0	227 416 01	1,39	450/75
KVR M20-MGM	9	6 - 12,0	227 420 01	1,72	300/50
KVR M20-GDB/MGM	9	7 - 14,0	227 421 01	1,75	180/30
KVR M25-MGM	11	7 - 16,0	227 425 01	1,79	150/25
KVR M32-MGM	11	11 - 21,0	227 432 01	2,13	60/10
KVR M40-MGM	11	16 - 28,0	227 440 01	4,86	30/5
KVR M50-MGM	13	21 - 34,5	227 450 01	12,60	30/5
KVR M63-MGM	17	32 - 44,5	227 463 01	15,40	50/5

Doppelmembran- stutzen



IP66

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Doppelmembranstutzen, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm aus elastischem Kunststoff mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen

	für Wandst./mm	Dichtber./mm		Preis/100	
DMS M16	1,5 - 4,5	5 - 9	260 416 01	28,90	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5	7 - 12	260 420 01	35,00	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5	9 - 16	260 425 01	66,70	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5	14 - 21	260 432 01	144,00	300/25

Tragegriff



Tragegriff aus Kunststoff, für den mobilen Einsatz von Gehäusen, Schraubabstand 120mm

TG 2	mit selbstschneidenden Schrauben	191 805 01	2,26	40/1
TG 1	mit Schrauben und Muttern aus Kunststoff	191 800 01	2,99	30/1

Zuleitung



Zuleitungsgarnitur für Steckdosenkombinationen bis 16 A , 2 m Leitung HO7RN-F 5G2,5

NAL 2m-S16 mit CEE-Stecker 16 A, 5-polig und , IP 68 Kabelver- schraubung M25 mit Gegenmutter	500 025 01	31,70	1/1
--	------------	-------	-----

Zuleitung



Zuleitungsgarnitur für Steckdosenkombinationen bis 32 A , 2 m Leitung HO7RN-F 5G4

NAL 2m-S32	500 040 01	45,80	1/1
-------------------	------------	-------	-----

Steckdosen-
verteiler

AKi - Steckdosenverteiler und -gehäuse

IP44

IK 08



400V



Industrie
Qualität



AKi-STV-L Steckdosenleergehäuse

- IP65
- leer

AKi-STV-S Steckdosenkombination

- IP44
- vorverdrahtet bis zur Normschiene (ohne Klemmen)
- Schuko-Steckdosen

AKi-STV-M Steckdosenkombination


- IP44
- vorverdrahtet
- Schuko-Steckdosen
- LS-Schalter

AKi-STV-K Steckdosenkombination


- IP44
- vorverdrahtet
- mit Schuko-Steckdosen
- Schutzeinrichtung
- LS-Schalter
- FI-Schutzschalter

AKi-Steckdosenverteiler und -gehäuse

Lochmaß SCHUKO®



Lochmaß CEE



AKi-Steckdosengehäuse

Bestückung
Typ
Bestell-Nr.:
Maße (mm)
Preis / Stück

					
Leergehäuse	vorverdrahtet (ohne Klemmen)	Leergehäuse	vorverdrahtet (ohne Klemmen)	vorverdrahtet (ohne Klemmen)	vorverdrahtet (ohne Klemmen)
	SCHUKO®Steckdose 16 A		SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A CEE-SSSteckdose 32 A
	8		4 2	4 2	4 1 1
AKi 1-1L	AKi 1-1S	AKi 1-2L	AKi 1-2S	AKi 1-3S	AKi 1-4S
741 110 01	741 111 01	741 120 01	741 121 01	741 131 01	741 141 01
300 x 150 x 132	300 x 150 x 132	300 x 150 x 132	300 x 150 x 132	300 x 150 x 132	300 x 150 x 132
81,20 €	141,00 €	81,20 €	153,00 €	142,00 €	147,00 €

AKi-Steckdosenverteiler

Bestückung
Typ
Bestell-Nr.:
Maße (mm)
Preis / Stück

			
anschlussfertig*	vorverdrahtet	anschlussfertig	anschlussfertig*
SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 32 A 3p FI-Schalter 40 A 4p, 0,03 A	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 16 A 3p, C	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 16 A 3p, C	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 16 A 3p, C FI-Schalter 40 A 4p, 0,03 A
4 2 2 2 1	4 2 2 2	4 2 2 2	4 2 2 2 1
AKi 14-2K	AKi 14-3S	AKi 14-3M	AKi 14-3K
739 123 01	739 131 01	739 132 01	739 133 01
300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142
388,00 €	199,00 €	299,00 €	378,00 €

AKi-Steckdosenverteiler

Bestückung
Typ
Bestell-Nr.:
Maße (mm)
Preis / Stück

			
Leergehäuse 28 TE	vorverdrahtet	vorverdrahtet	vorverdrahtet
	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A
	4 2	4 2	4 1 1
AKi 28-2L	AKi 28-2S	AKi 28-3S	AKi 28-4S
739 220 01	739 221 01	739 231 01	739 241 01
300 x 600 x 142	300 x 600 x 142	300 x 600 x 142	300 x 600 x 142
165,00 €	217,00 €	209,00 €	213,00 €

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

AKi-Steckdosenverteiler und -gehäuse

						
Leergehäuse 14 TE	vorverdrahtet	anschlussfertig	anschlussfertig	Leergehäuse 14 TE	vorverdrahtet	anschlussfertig
	SCHUKO®Steckdose 16 A	SCHUKO®Steckdose 16 A LS-Schalter 16 A, 1p, B	SCHUKO®Steckdose 16 A LS-Schalter 16 A, 1p, B FI-Schalter 25 A, 4p, 0,03 A		SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 32 A 3p, C
	8	8 4	8 8 1		4 2	4 2 2 2
AKi 14-1L	AKi 14-1S	AKi 14-1M	AKi 14-1K	AKi 14-2L	AKi 14-2S	AKi 14-2M
739 110 01	739 111 01	739 112 01	739 113 01	739 120 01	739 121 01	739 122 01
300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142
145,00 €	196,00 €	244,00 €	352,00 €	145,00 €	208,00 €	309,00 €

		
vorverdrahtet	anschlussfertig*	anschlussfertig*
SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-SSSteckdose 16 A CEE-SSSteckdose 32 A	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 16 A 3p, C LS-Schalter 32 A 3p, C	SCHUKO®Steckdose 16 A CEE-Steckdose 16 A CEE-Steckdose 32 A LS-Schalter 16 A 1p, B LS-Schalter 16 A 3p, C LS-Schalter 32 A 3p, C FI-Schalter 40 A 4p, 0,03 A
4 1 1	4 1 1 2 1 1	4 1 1 2 1 1 1
AKi 14-4S	AKi 14-4M	AKi 14-4K
739 141 01	739 142 01	739 143 01
300 x 450 x 142	300 x 450 x 142	300 x 450 x 142
204,00 €	303,00 €	382,00 €

Kundenspezifische
Lösungen auf
Anfrage lieferbar

Informationen zum Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) finden Sie im technischen Anhang!

Steckdosen-
verteiler

Kabelverschraubung

IP68



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid, mit Gegenmutter

	Gew.-Länge/mm	Dichtber./mm			
KVR M12-MGM	8	2 - 6,5	227 412 01	1,05	600/100
KVR M16-MGM	8	4 - 10,0	227 416 01	1,39	450/75
KVR M20-MGM	9	6 - 12,0	227 420 01	1,72	300/50
KVR M20-GDB/MGM	9	7 - 14,0	227 421 01	1,75	180/30
KVR M25-MGM	11	7 - 16,0	227 425 01	1,79	150/25
KVR M32-MGM	11	11 - 21,0	227 432 01	2,13	60/10
KVR M40-MGM	11	16 - 28,0	227 440 01	4,86	30/5
KVR M50-MGM	13	21 - 34,5	227 450 01	12,60	30/5
KVR M63-MGM	17	32 - 44,5	227 463 01	15,40	50/5

Doppelmembran-stutzen

IP66



Doppelmembranstutzen, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm aus elastischem Kunststoff mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen

	für Wandst./mm	Dichtber./mm		Preis/100	
DMS M16	1,5 - 4,5	5 - 9	260 416 01	28,90	600/50
DMS M20	1,5 - 4,5	7 - 12	260 420 01	35,00	600/50
DMS M25	1,5 - 4,5	9 - 16	260 425 01	66,70	600/50
DMS M32	1,5 - 4,5	14 - 21	260 432 01	144,00	300/25

Belüftungsstopfen

IPX4



Belüftungsstopfen mit Labyrinthdichtung zur Reduzierung der Kondenswasserbildung in Gehäusen, thermoplastisches Elastomer, grau, zum Einsteckung in untere Gehäusesseiten

BST M20 für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm	262 420 01	Preis/100 82,80	600/100
--	------------	--------------------	---------

AKi-Steckdosenverteiler und -gehäuse Zubehör

Kabelblende

300 x 125 x 90 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kabelblende mit aufklappbarem Dokumentenfach, zum Anbau an die Komponenten des AK-Gehäusesystems, für 300 mm breite Stirnseiten (ab AK 14, AKL...), die Verteiler ab AK/AKi 14 und AK/AKi 14 Plus sind serienmäßig mit einer Kabelblende bestückt

AK KBL

792 400 01

8,63

1/1

Board Case



Board Case, zum Verschließen nicht genutzter Automatenplätze, Breite 54 mm für 3 Teilungseinheiten, für 35 mm Normschiene, z. B. zum Verstauen von Sicherungen, Bedienungsanleitungen usw.

AK BC

799 103 01

2,88

1/1

Schlossgarnitur



Schlossgarnitur, zum Einbau in Klapptüren der Verteiler AK 03 bis AK/AKi 70 und AK/AKi Plus 14 bis 56, mit 2 Schlüsseln und Einbauanleitung

AK SGA-1

Gleiche Schließungen

706 102 01

19,80

1/1

AK SGA-2

Verschiedene Schließungen

706 902 01

21,00

1/1

AK Außenbefestigungslaschen



Außenbefestigungslaschen, zur Montage einzelner Gehäuse oder kleiner Anlagen an ebenen Wandflächen, kann am Unterkasten im Winkel 0°, 45° oder 90° befestigt werden, Wandabstand 7 mm, Material Edelstahl

AK ABL-ES

Set = 4 Stück

793 004 01

16,00

50/1

Z-Wandprofil



Z-Wandprofil, Länge 2 m, mit 8 Zylinderschrauben M6 und 8 unverlierbaren Aufschiebemuttern, Wandabstand 70 mm, Material Stahl verzinkt

ZPR

070 800 01

43,70

1/1

Steckdosen-
verteiler

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

Zukunftsmarkt Photovoltaik

Setzen Sie auf den richtigen Partner



PV-Verbindungsdose



PV-Reihenklemmgehäuse
mit Überspannungsschutz



**Generator-Freischalt-
Gehäuse**
mit Überspannungsschutz



PV-Reihenklemmgehäuse

Zukunftsmarkt Photovoltaik

Inhaltsverzeichnis

	Schutzart	Einsatzbereich	Typen	Seite
	IP65	PV-Verbindungsdose	PV 48	222-223
Generator-Freischalt-Gehäuse				
	IP65	Generator-Freischalt-Gehäuse	GF	224-229
	IP65	Generator-Freischalt-Gehäuse	GF 2 x 2, GF 2 x 3	224-231
Photovoltaik-Reihenklemmenkästen				
	IP66	Leer	RK-PV Leer	232
	IP66	Bestückt mit Klemmen	RK-PV	232
	IP66	Bestückt mit Klemmen und ÜSS	RK-PV ÜSS	232

Verbindungsdose PV 48

IP65

6²

IK07



1.000V
DC

15 A



**Industrie
Qualität**



- Zeitersparnis durch einfache Leitungsverlängerung
- Höchste Flexibilität bei der PV-Installation

- Hohe Sicherheit durch millionenfach bewährte Anschlusstechnik
- Uneingeschränkte Verbindungsmöglichkeit bis 6 mm²

- Investitionssicher, da kein Spezialwerkzeug erforderlich => kein Crimpen, kein Schrumpfen

- Temperatureinsatzbereich -40°C bis +85°C
- Normgerechte Installation

Verbindungsdose PV 48

PV 48

Ø 48 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

PV-Verbindungsdose, nach DIN VDE 0126-5, max. Anschlussquerschnitt 6 mm², mit Kabelverschraubungen beiliegend, M16, Dichtbereich 4 - 7 mm

IP65

6²

IK07



1.000V
DC

15 A



PV 48

schwarz, 1-polig 6 mm² (2 x 6²), mit Zugfederklemmen

497 402 01

9,50

100/5

Der von uns eingesetzte Überspannungsschutz

Daten Überspannungsschutz

SPD-Klassifikation nach EN 61643-11

Typ 2

SPD-Klassifikation nach EN 61643-1

Class II

Maximale PV-Spannung [UPV_{max}]

< 1000 V

Gesamtableitungsstoßstrom (8/20) [I_{total}]

40 kA

Nennableitungsstoßstrom (8/20)
[(DC+/DC-) -> PE] (I_n)

12,5 kA

Maximaler Ableitungsstoßstrom (8/20)
[(DC+/DC-) -> PE] (I_{max})

25 kA

Schutzpegel [Up]

< 4kV

Schutzpegel bei 5 kA [Up]

< 3,5kV

Ansprechzeit (t_A)

< 25 ns

Betriebstemperaturbereich (T_U)

-40°C...+80°C

Ausschaltvermögen der internen Sicherung

30 kA / 1000 V DC

Funktions-/ Defektanzeige

grün/rot

Anschlussquerschnitt (min.)

1,5 mm² ein-/feindrahtig

Anschlussquerschnitt (max.)

35 mm² mehrdrahtig,
25 mm² feindrahtig

Schutzart

IP20

Einbaumaße

3 TE, DIN 43880

Photovoltaik

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

Generator-Freischalt-Gehäuse für Photovoltaik-Anlagen gemäß IEC 60364-7-712

IP65

IK08



1.000V
DC

PC

-35°C
-
+80°C




- Sicherheit für die Zukunft durch das Erfüllen der internationalen Norm IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Teil 712)

- DIN EN 60439-1
- Schutzklasse II
- Schutzart IP 65
- Variantenfertigung

- Systemkomponenten namhafter Hersteller
- Sonderlösungen auf Anfrage

- Sicherheit im Gefahrenfall!
- Nur kurze Ausfallzeiten und Sicherheit im Servicefall!
- Auch partielle Ausschaltung einzelner Strings möglich!

Aufbau einer netzgekoppelten Photovoltaik-Anlage

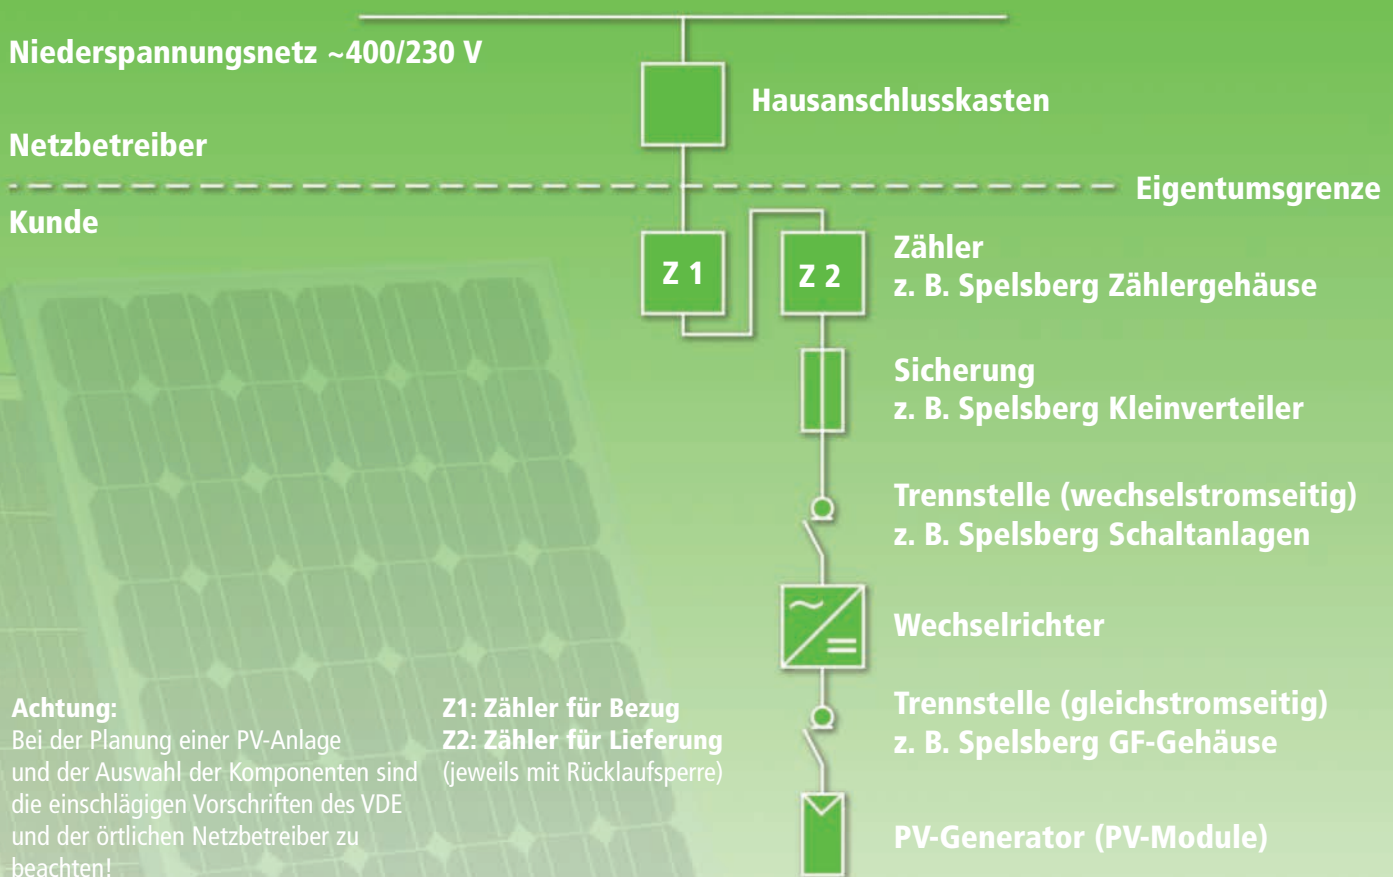

In Photovoltaikanlagen herrschen aufgrund der Stromquellencharakteristik im Vergleich zur üblichen Hausinstallation erschwerte Abschaltbedingungen. Die Norm IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Teil 712) sieht eine leicht erreichbare Trenneinrichtung zwischen dem PV-Generator und dem PV-Wechselrichter vor.

Fehlt ein Blitzschutz (LPS), sollten die Außenleiter L+ und L- der PV-Gleichstromhauptkabel / -leitung durch Überspannungsschutzeinrichtungen, die in der Nähe des Wechselrichters angeordnet sind, geschützt sein.

In diesem Zusammenhang sind unbedingt zu beachten:

- die DIN EN 62305 -2..4 (DIN VDE 0185-305-2..4)
- die VdS 2010
- die jeweils gültige Landesbauverordnung.

Sonderlösungen für Hausanlagen und Solarparks

Vom Standard bis zur kundenspezifischen Lösung



Als Hersteller hochwertiger Gehäusesysteme und mit langjähriger Erfahrung in der Solarbranche und im Schaltanlagenbau, ist Spelsberg ein kompetenter Ansprechpartner und Lieferant von Generator-Freischalt-Gehäusen.

Abweichend von unserem universell einsetzbaren Standardprogramm ist es uns möglich auch nach Ihren Wünschen maßgeschneiderte Lösungen für Hausanlagen oder Solarparks zu fertigen.

Die Umsetzung Ihrer Wünsche erfolgt kurzfristig und in absolut professioneller Ausführung. Mittels CAD und modernsten 3-D Bearbeitungszentren sind Gehäuse mit gebohrten oder gefrästen Öffnungen, mit Gravuren oder Bedruckung, mit Beschriftungen oder Logos oder auch komplett neue Gehäuse für Ihre spezielle Anwendung möglich. Sprechen Sie mit uns!

- **Planung**
- **Projektierung**
- **Entwicklung**
- **Konstruktion**
- **Prototypenbau**
- **Produktion**
- **Prüfung**
- **Brandlabeling**
- **Zertifizierung**
- **ständige Weiterentwicklung**

Die Vorteile auf einen Blick



Mit den GF-Gehäusen von Spelsberg gehen Sie auf jeden Fall auf "Nummer Sicher"



Sicherheit im Gefahrenfall!



Sicherheit im Servicefall!



Nur kurze Ausfallzeiten im Servicefall!



Auch partielle Ausschaltung einzelner Strings möglich!



Sicherheit für die Zukunft durch das Erfüllen der internationalen Norm IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Teil 712)

Bezeichnungsschema GF

Generator-
Freischalt-Gehäuse



Anzahl Strings



max. Spannung



max. Strom



mit / ohne
Überspannungsschutz



GF4 800-25 ÜSS

Generator-Freischalt-Gehäuse für parallelgeschaltete Strings

IP65

IK08




1.000V
DC

PC

-35°C
+80°C



Industrie
Qualität

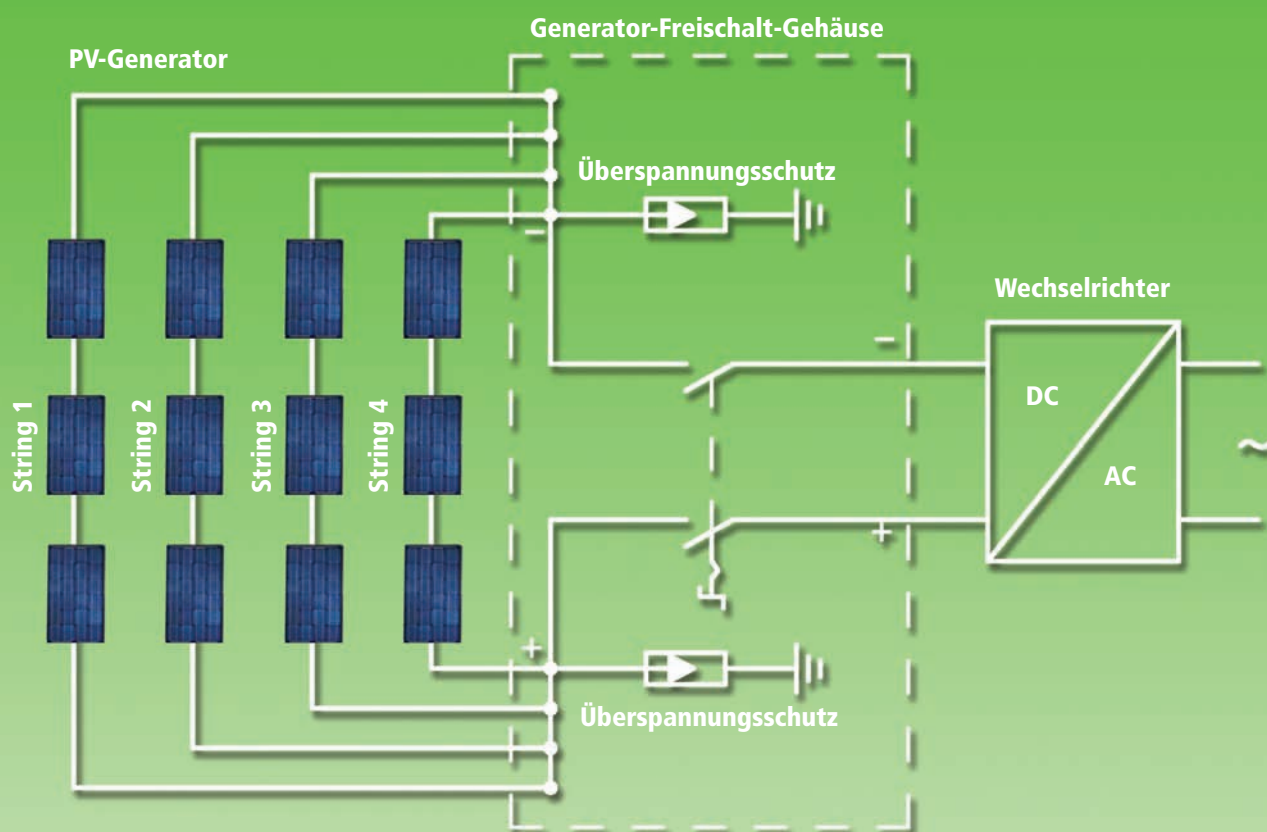

Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse werden nach **EN 60439-1** bestückt und verdrahtet.

Allgemeines

Diese Generator-Freischalt-Gehäuse sind für den Betrieb an Strangwechselrichtern ausgelegt, die einen Anschluss über einen Eingang zulassen. Dort werden je nach Ausstattung bis zu 8 Stränge parallel angeschlossen, die dann über einen Ausgang zum Wechselrichter geführt werden.

Die Außenleiter L+ und L- werden jeweils durch ein Überspannungsschutzelement mit einer Defektanzeige geschützt. Jedes Gehäuse wird als anschlussfertige Einheit geliefert. So werden lediglich die beiliegenden Kabelverschraubungen vom Installateur in die Öffnungen montiert.

Allgemeine technische Daten

Gehäuse:


Eigenschaften:
Schutzart IP65
(nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1)
Schlagfestigkeit: IK 08 (nach DIN EN 50102 / VDE 0470-100)

Kasten:

Polycarbonat
15% glasfaserverstärkt,
grau ähnlich RAL 7035

Klappfenster:

Polycarbonat, transparent

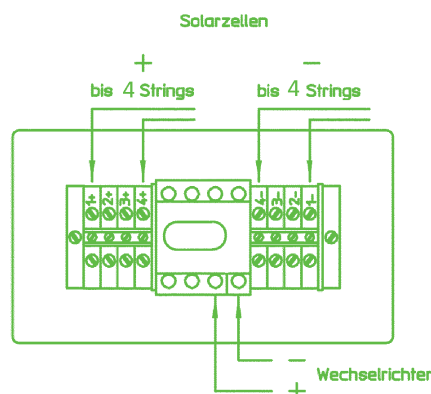

Generator-Freischalt-Gehäuse

Generator-Freischalt-Gehäuse ÜSS



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Generator-Freischalt-Gehäuse, mit Überspannungsschutz, zum Einsatz im Blitzschutzkonzept an Schnittstellen $0_B - 1$ und höher, für bis zu 8 parallelgeschaltete Strings, mit DC-Lasttrennschalter, max. Anschlussquerschnitt 6 mm², mit Kabelverschraubungen, M20, beiliegend, Dichtbereich 4 - 10 mm, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



Maße/mm

GF2 500-16 ÜSS	200 x 200 x 122	178 253 01	324,00	6/1
GF2 800-16 ÜSS	300 x 300 x 142	178 254 01	493,00	1/1
GF4 500-16 ÜSS	250 x 200 x 122	178 453 01	344,00	4/1
GF4 800-16 ÜSS	300 x 300 x 142	178 454 01	504,00	1/1
GF4 500-25 ÜSS	250 x 200 x 122	178 463 01	391,00	4/1
GF4 800-25 ÜSS	300 x 300 x 142	178 473 01	551,00	1/1
GF4 1000-25 ÜSS	254 x 180 x 111	177 473 01	635,00	6/1
GF8 500-25 ÜSS	300 x 300 x 142	178 863 01	449,00	1/1
GF8 800-25 ÜSS	300 x 450 x 142	178 873 01	819,00	1/1

Generator-Freischalt-Gehäuse



Generator-Freischalt-Gehäuse, für bis zu 8 parallelgeschaltete Strings, mit DC-Lasttrennschalter, max. Anschlussquerschnitt 6 mm², mit Kabelverschraubungen, M20, beiliegend, Dichtbereich 4 - 10 mm, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



Maße/mm

GF1 500-16	200 x 125 x 122	178 102 01	140,00	9/1
GF1 800-16	200 x 125 x 122	178 103 01	228,00	9/1
GF2 500-16	200 x 125 x 122	178 202 01	144,00	9/1
GF2 800-16	200 x 200 x 122	178 203 01	231,00	6/1
GF4 500-16	200 x 200 x 122	178 402 01	158,00	6/1
GF4 800-16	250 x 200 x 122	178 403 01	252,00	4/1
GF4 500-25	200 x 200 x 122	178 412 01	229,00	6/1
GF4 800-25	250 x 200 x 122	178 423 01	268,00	4/1
GF4 1000-25	254 x 180 x 111	177 423 01	368,00	6/1
GF8 500-25	250 x 200 x 122	178 812 01	231,00	4/1
GF8 800-25	300 x 300 x 142	178 813 01	297,00	1/1


Photovoltaik

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

Generator-Freischalt-Gehäuse für Wechselrichter mit bis zu 3 Eingängen



Industrie
Qualität

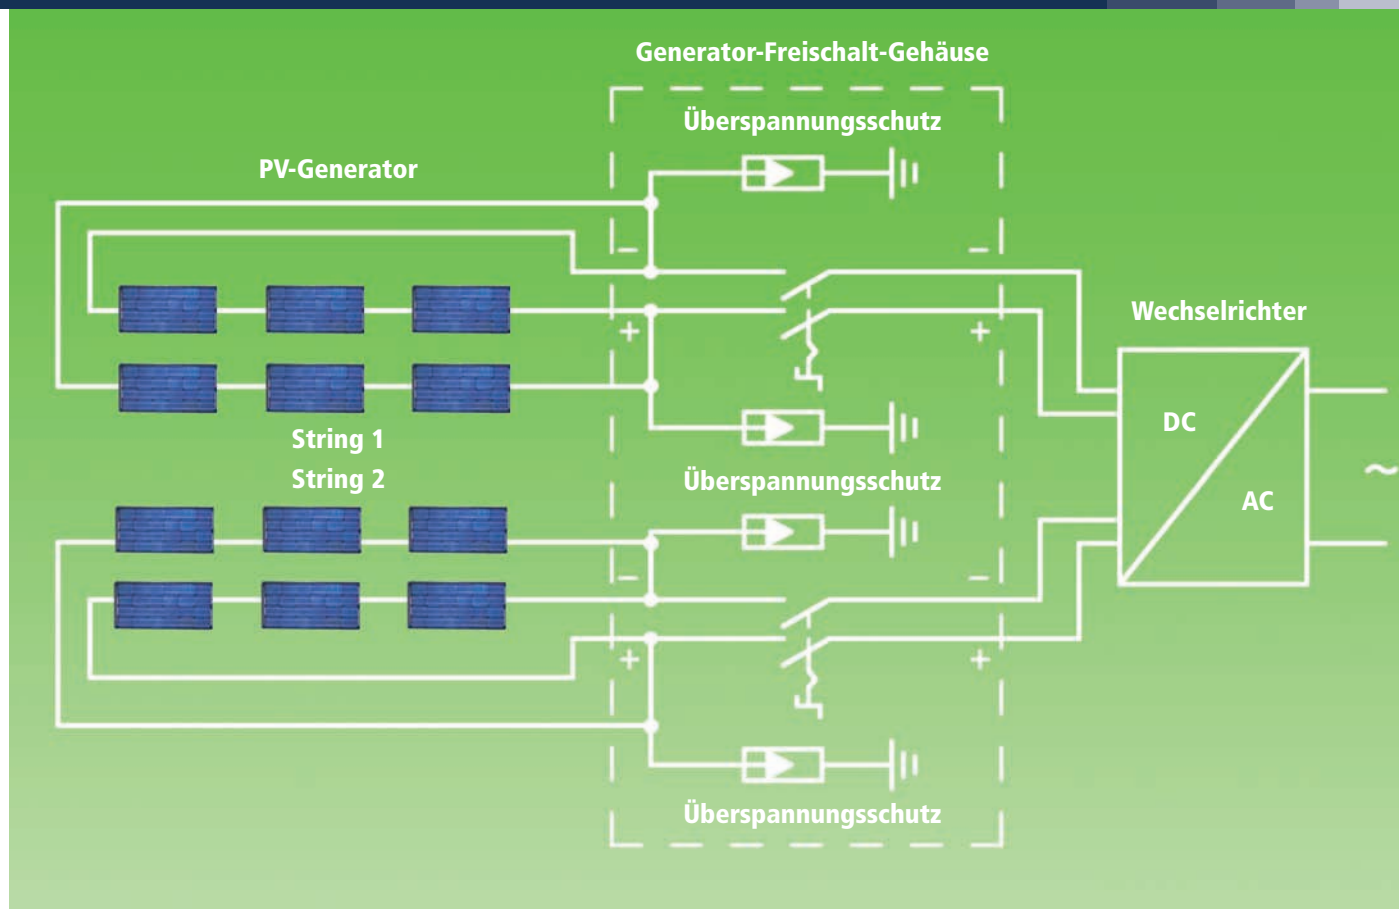

Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse werden nach **EN 60439-1** bestückt und verdrahtet.

Allgemeines

Diese Generator-Freischalt-Gehäuse sind für den Betrieb an Strangwechselrichtern ausgelegt, die einen Anschluss über einen Eingang zulassen. Dort werden je nach Ausstattung bis zu 8 Stränge parallel angeschlossen, die dann über einen Ausgang zum Wechselrichter geführt werden.


Die Außenleiter L+ und L- werden jeweils durch ein Überspannungsschutzelement mit einer Defektanzeige geschützt. Jedes Gehäuse wird als anschlussfertige Einheit geliefert. So werden lediglich die beiliegenden Kabelverschraubungen vom Installateur in die Öffnungen montiert. Bei den Typen mit Überspannungsschutz werden die Außenleiter L+ und L- jeweils durch einen Überspannungsableiter mit Defektanzeige geschützt.

Allgemeine technische Daten

(Gehäuse) Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035

Eigenschaften:

Schutzart IP65 (nach EN 60529/ DIN VDE 0470-1)
Schlagfestigkeit: IK 08 (nach DIN EN 50102/ VDE 0470-100)

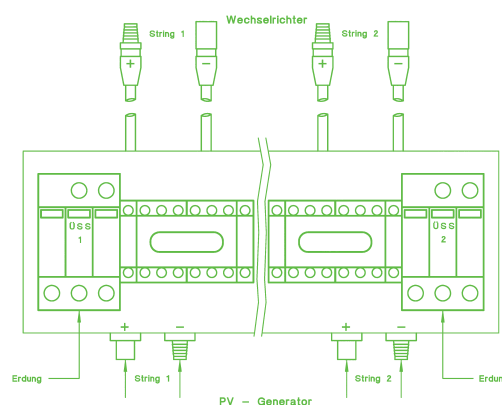

Generator-Freischalt-Gehäuse

Generator-Freischalt-Gehäuse ÜSS



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Generator-Freischalt-Gehäuse, mit Überspannungsschutz, zum Einsatz im Blitzschutzkonzept an Schnittstellen $0_B - 1$ und höher, mit bis zu 3 DC-Lasttrennschaltern, für bis zu 2 parallelgeschaltete Strings pro Lasttrennschalter, max. Anschlussquerschnitt 6 mm², mit Kabelverschraubungen, M20, beiliegend, Dichtbereich 4 - 10 mm, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



GF2x2 800-16 ÜSS
GF2x3 800-16 ÜSS

Maße/mm

250 x 370 x 122

300 x 600 x 142

178 275 01

894,00

2/1

178 375 01

1.360,00

1/1

Generator-Freischalt-Gehäuse



Generator-Freischalt-Gehäuse, mit bis zu 3 DC-Lasttrennschaltern, für bis zu 2 parallelgeschaltete Strings pro Lasttrennschalter, max. Anschlussquerschnitt 6 mm², mit Kabelverschraubungen, M20, beiliegend, Dichtbereich 4 - 10 mm, mit Isolierstopfen

IP65

IK08



GF2x2 800-16
GF2x3 800-16

Maße/mm

250 x 370 x 122

300 x 600 x 142

178 223 01

401,00

2/1

178 323 01

605,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

PV-Reihenklemmen- gehäuse ÜSS



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

PV-Reihenklemmengehäuse, mit Überspannungsschutz, zum Einsatz im Blitzschutzkonzept an Schnittstellen $0_B - 1$ und höher, für bis zu 8 parallelgeschaltete Strings, max. Anschlussquerschnitt 10 mm², Bemessungsspannung 800 VDC, mit Kabelverschraubungen, M16, beiliegend, Dichtbereich 4 - 10 mm, mit Isolierstopfen

IP66

IK08



	Strings	Maße/mm			
RK-PV 4 ÜSS	4	180 x 182 x 90	677 454 01	255,00	8/2
RK-PV 8 ÜSS	8	254 x 180 x 90	677 854 01	291,00	8/1

PV-Reihenklemmen- gehäuse



PV-Reihenklemmengehäuse, für bis zu 8 parallelgeschaltete Strings, max. Anschlussquerschnitt 10 mm², Bemessungsspannung 800 VDC, mit Kabelverschraubungen, beiliegend, M16, Dichtbereich 4 - 10 mm, mit Isolierstopfen

IP66

IK08



	Strings	Maße/mm			
RK-PV 4	4	180 x 182 x 90	677 403 01	76,20	8/2
RK-PV 8	8	254 x 180 x 90	677 803 01	115,00	8/1

PV-Reihenklemmen- gehäuse (leer)



PV-Reihenklemmengehäuse (leer), mit Normschiene NS 35, mit Kabelverschraubungen, beiliegend, M16, Dichtbereich 4 - 10 mm, mit Isolierstopfen

IP66

IK08



	Strings	Maße/mm			
RK-PV 4-L	4	180 x 182 x 90	677 400 01	54,20	8/2
RK-PV 8-L	8	254 x 180 x 90	677 800 01	65,20	8/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer


GTi - Das System

Vom Einzelgehäuse bis zur kompletten Anlage

Seiten 234-309



Photovoltaik

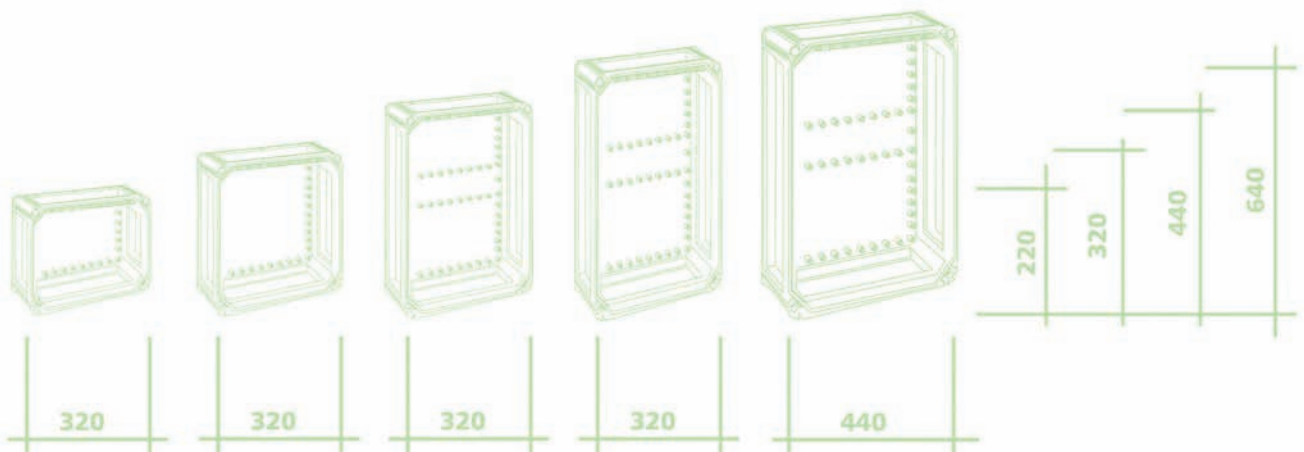

GTi Schaltanlagen

IP65

IK08



690 V
AC

1000V
DC

max.
1250
A

PC

-35°C
-
+80°C

RAL
7035



GTi Plus



- Zulassung verschiedener Energieversorger (s.o.)
- Gehäuseverbinder liegen gratis in ausreichender Menge bei
- Hohe Flexibilität und schnelle Montage bei der zentralen

- und dezentralen Energieversorgung
- Solide Deckelschrauben mit Schnellgewinde
- 3 Deckelgrößen in
 - transparent
 - grau ähnlich RAL 7035 oder
 - transparent als Klapptür-Variante

- IP65
- UV-, witterungsbeständig
- Glasfaserverstärktes Polycarbonat, schlagfest
- 5 Gehäusegrößen
- Aufsetzrahmen für jede Gehäusegröße lieferbar
- Schaltanlagen auf Anfrage bis 1250 A

TreeCAD-Spelsberg-Assistent

- Von Anschlussklemme bis Zählergehäuse: alles auf einer CD-Rom
- Plugin-Technik für individuelle Erweiterung
- Eldanorm und Datanorm-Import von Artikelstammdaten und Preisen möglich



GTi-Schaltanlagen Inhaltsverzeichnis

	Schutzart	Typen		Seite
	IP65	Leergehäuse	GTi	236-237
	IP65	Automatengehäuse Gehäuse für selektive Hauptschalter	GTA GTi VS	238-241
	IP65	Zählergehäuse DB-Z Verteiler	GTZ DB-Z	242-245
	IP44	Steckdosengehäuse / Steckdosenflansche	GTV / GSF	246-249
	IP65	NH-Sicherungsgehäuse NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse	GTS GTT	250-251 252-253
	IP65	Lasttrennschaltergehäuse	GTE	254-256
	IP54	Leistungsschaltergehäuse	GLE	258-259
	IP65	Sammelschienengehäuse	GSi	260-263
	IP65	NH-Reiter-Sicherungsgehäuse NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse	GSS GST	264-267 268-270
	IP65	Neozed-Reiter-Sicherungsgehäuse Diazed-Reiter-Sicherungsgehäuse	GSN GSD	272-273 274-275
	IP65	GTi-Plus		276-290
		Allgemeines Zubehör für GTi-Schaltanlagen		291-307

GTi 1

320 x 220 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Leergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC

1.000V
DC

max.
1.250
A



GTi 1-g

mit grauem Deckel

010 401 01

65,50

1/1

GTi 1-t

mit transparentem Deckel


010 001 01

65,50

1/1

GTi 2

320 x 320 x 179 mm



Leergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC

1.000V
DC

max.
1.250
A



GTi 2-g

mit grauem Deckel

010 402 01

77,30

1/1

GTi 2-t

mit transparentem Deckel

010 002 01

77,30

1/1

GTi 2-KT-t

mit transparenter Klapptür


011 002 01

115,00

1/1

GTi 3

440 x 320 x 179 mm



Leergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC

1.000V
DC

max.
1.250
A



GTi 3-g

mit grauem Deckel

010 403 01

114,00

1/1

GTi 3-t

mit transparentem Deckel

010 003 01

114,00

1/1

GTi 3-KT-t

mit transparenter Klapptür

011 003 01


181,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTi 4

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Leergehäuse - Industrie Qualität -, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



690V
AC

1.000V
DC

max.
1250
A



GTi 4-g

mit grauem Deckel

010 404 01

149,00

1/1

GTi 4-t

mit transparentem Deckel

010 004 01

149,00

1/1

GTi 5

640 x 440 x 179 mm



Leergehäuse - Industrie Qualität -, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



690V
AC

1.000V
DC

max.
1250
A



GTi 5-g

mit grauem Deckel

010 405 01

188,00

1/1

GTi 5-t

mit transparentem Deckel


010 005 01

188,00

1/1

GBZ 2

320 x 320 x 179 mm



Blitzschutzgehäuse - Industrie Qualität - für ausblasende Blitzschutzgeräte, mit Spezialschrauben zum Druckausgleich, inkl. Montageplatte und Tragsystem, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



690V
AC

1.000V
DC

max.
1250
A



GBZ 2

mit transparentem Deckel

010 092 01

138,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTA 114

320 x 220 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 14 Teilungseinheiten, 1-reihig,
U_i=400V, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm²,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 114-t
mit transparentem Deckel

015 114 01

105,00

1/1

GTA 228

320 x 320 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 28 Teilungseinheiten, 2-reihig,
U_i=400V, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm²,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 228-t
mit transparentem Deckel

015 228 01

133,00

1/1

GTA 228-KT-t
mit transparenter Klapptür


016 228 01

170,00

1/1

GTA 340

440 x 320 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 40 Teilungseinheiten, 2-reihig,
U_i=400V, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm²,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 340-t
mit transparentem Deckel

015 340 01

195,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTA 342

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 42 Teilungseinheiten, 3-reihig,
U_i=400V, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm²,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65



IK 08



400V



GTA 342-t
mit transparentem Deckel

015 342 01

183,00

1/1

GTA 342-KT-t
mit transparenter Klapptür

016 342 01

249,00

1/1

GTA 456

320 x 640 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 56 Teilungseinheiten, 4-reihig,
U_i=400V, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm²,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65



IK 08



400V



GTA 456-H-t
mit transparentem Deckel


015 456 01

242,00

1/1

GTA 456

640 x 320 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 56 Teilungseinheiten, 4-reihig,
U_i=400V, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm²,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65



IK 08



400V



GTA 456-Q-t
mit transparentem Deckel

014 456 01

242,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTA 580

440 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 80 Teilungseinheiten, 4-reihig,
U_i=400V, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm²,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 580-t
mit transparentem Deckel

015 580 01

317,00

1/1

GTi 2 VS

320 x 320 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 14 Teilungseinheiten, 1-reihig,
U_i=400V, serienmäßig plombierbar, mit 35 mm Normschiene zum Einbau eines
selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTi 2 VS-KD-t
mit transparentem Klappdeckel

020 002 01

141,00

1/0

GTi 2 VS-K

320 x 320 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 14 Teilungseinheiten, 1-reihig,
U_i=400V, serienmäßig plombierbar, mit 35 mm Normschiene zum Einbau eines
selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTi 2 VS-KT-t
mit transparenter Klapptür

021 002 01

175,00

1/0

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSi 2 VS

320 x 320 x 254 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 14 Teilungseinheiten, 1-reihig, serienmäßig plombierbar, mit Sammelschienensystem 5-polig 250A, Sammelschienen-einspeisung 70/35 mm² und Adapter zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GSi 2 VS KD-t

mit Sammelschienensystem 5-polig 250A, mit transparentem Klappdeckel

020 352 01

210,00

1/1

GSi 2 VS-K

320 x 320 x 254 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 14 Teilungseinheiten, 1-reihig, serienmäßig plombierbar, mit Sammelschienensystem 5-polig 250A, Sammelschienen-einspeisung 70/35 mm² und Adapter zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GSi 2 VS-KT-t

mit Sammelschienensystem 5-polig 250A, mit transparenter Klapptür

021 352 01

295,00

1/1

GTZ 3

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität - , $U_i=400V$,
mit Zählerplatte für Drehstromzähler und Befestigungsschrauben,
serienmäßig plombierbar, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GTZ 3-t

mit transparentem Deckel

020 003 01

144,00

1/1

GTZ 3-KT

mit transparenter Klapptür

021 003 01

180,00

1/1

GTZ 4

320 x 640 x 179 mm



Zählergehäuse - Industrie Qualität - , $U_i=400V$,
mit Zählerplatte für Drehstromzähler und Befestigungsschrauben,
serienmäßig plombierbar, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GTZ 4-t

mit transparentem Deckel

020 004 01

185,00

1/1

GTZ 4-KF

320 x 640 x 179 mm



Zählergehäuse - Industrie Qualität - , $U_i=400V$,
mit Zählerplatte für Drehstromzähler und Befestigungsschrauben,
serienmäßig plombierbar, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GTZ 4-KF-t

mit transparentem Klappfenster

021 424 01

251,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTZ 4-K

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität - ,
mit Zählerplatte für Drehstromzähler und Befestigungsschrauben,
serienmäßig plombierbar, $U_i=400V$, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



400V



GTZ 4-K

mit transparentem Deckel und
zusätzlichem Klappfenster

020 410 01

225,00

1/1

GTZ 4-KK

320 x 640 x 179 mm



Zählergehäuse - Industrie Qualität - ,
mit Zählerplatte für Drehstromzähler und Befestigungsschrauben,
serienmäßig plombierbar, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



400V



GTZ 4-KK

mit grauem Deckel und zwei zusätzlichen
Klappfenstern

021 410 01

297,00

1/1

DB-ZEA

320 x 760 x 179 mm



Einführungen stirnseitig oben:

1 x M40/M50

2 x M25/M32

4 x M20/M25

Einführungen stirnseitig unten:

4 x M32/M40

3 x M20

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählerverteilung - **Industrie Qualität** - nach den TAB-DB der Deutschen Bahn, zur Drehstromzählung mit Hutschienen-Drehstromzähler und abschließbarem Hauptschalter, 1 x abschließbarer Hauptschalter, 1 x Hutschienen-Drehstromzähler (Beistellung DB), 1 x Hochleistungssicherungsautomat 3 x 63A 1-polig, als Einzelaufstellung

IP65

IK08



690V
AC



DB-ZEA

Einzelaufstellung

005 910 01

891,00

1/1

DB-ZEF

320 x 860 x 179 mm



Einführungen stirnseitig oben:

1 x M40/M50

2 x M25/M32

4 x M20/M25

Einführungen stirnseitig unten:

Kabeleinführungen für Leitungen

bis Ø 75 mm,

mit Zugentlastung

für 1 Leitung

Zählerverteilung - **Industrie Qualität** - nach den TAB-DB der Deutschen Bahn, zur Drehstromzählung mit Hutschienen-Drehstromzähler und abschließbarem Hauptschalter, 1 x abschließbarer Hauptschalter, 1 x Hutschienen-Drehstromzähler (Beistellung DB), 1 x Hochleistungssicherungsautomat 3 x 63A 1-polig, als Einspeisefeld für Sammelschienenverteiler, 4 glatte Verschlußflansche zur direkten Montage oder für Erweiterungsfelder lose beiliegend

IP65

IK08



690V
AC



DB-ZEF

Einspeisefeld

005 900 01

1.060,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

DB-ZE1

320 x 640 x 179 mm



Einführungen stirnseitig oben:
1 x M40/M50
2 x M25/M32
4 x M20/M25
Einführungen stirnseitig unten:
4 x M32/M40
3 x M20

Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Zählerverteilung - Industrie Qualität - nach den TAB-DB der Deutschen Bahn, zur Drehstromzählung mit Hutschienen-Drehstromzähler und abschließbarem Hauptschalter, 1 x abschließbarer Hauptschalter, 1 x Hutschienen-Drehstromzähler (Beistellung DB), 1 x Hochleistungssicherungsautomat 3 x 63A 1-polig, als Erweiterung für Sammelschienenverteiler, Sammelschienenverbinder beiliegend

IP65

IK08



690V
AC



DB-ZE1

Erweiterungsmodul 1

005 901 01

947,00

1/1

DB-ZE2

320 x 640 x 179 mm



Einführungen stirnseitig oben:
1 x M40/M50
2 x M25/M32
4 x M20/M25
Einführungen stirnseitig unten:
4 x M32/M40
3 x M20

Zählerverteilung - Industrie Qualität - nach den TAB-DB der Deutschen Bahn, zur Drehstromzählung mit Hutschienen-Drehstromzähler und abschließbarem Hauptschalter, 2 x abschließbarer Hauptschalter, 2 x Hutschienen-Drehstromzähler (Beistellung DB), 2 x Hochleistungssicherungsautomat 3 x 63A 1-polig, als Erweiterung für Sammelschienenverteiler, Sammelschienenverbinder beiliegend

IP65

IK08



690V
AC



DB-ZE2

Erweiterungsmodul 2

005 902 01

1.460,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTV 470

320 x 220 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Steckdosengehäuse - Industrie Qualität -
Steckdosen vorverdrahtet bis zur Normschiene,
3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP44

IK08



GTV 470
bestückt mit 8 x SCHUKO®

010 470 01

172,00

1/1

GTV 480, 481, 482

320 x 220 x 179 mm



Steckdosengehäuse - Industrie Qualität -
Steckdosen vorverdrahtet bis zur Normschiene,
3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP44

IK08



GTV 480
bestückt mit 2 x CEE 16 A 5-polig

010 480 01

120,00

1/1

GTV 481
bestückt mit 2 x CEE 32 A 5-polig

010 481 01

131,00

1/1

GTV 482
bestückt mit
1 x CEE 16 A 5-polig
1 x CEE 32 A 5-polig

010 482 01

125,00

1/1

GTV 487 488, 489

320 x 220 x 179 mm



Steckdosengehäuse - Industrie Qualität -
Steckdosen vorverdrahtet bis zur Normschiene,
3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP44

IK08



GTV 487
bestückt mit 1 x CEE 63 A 5-polig

010 487 01

176,00

1/1

GTV 488
bestückt mit 2 x CEE 63 A 5-polig

010 488 01

283,00

1/1

GTV 489
bestückt mit 1 x CEE 125 A, 5-polig

010 489 01

489,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTV-Steckdosengehäuse / GSF-Steckdosenflansche

GTV 490, 491, 492

320 x 220 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Steckdosengehäuse - Industrie Qualität -
Steckdosen vorverdrahtet bis zur Normschiene,
3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP44

IK08



GTV 490

bestückt mit 4 x SCHUKO®, 2 x CEE 16 A 5-polig

010 490 01

171,00

1/1

GTV 491

bestückt mit 2 x CEE 32 A 5-polig

010 491 01

181,00

1/1

GTV 492

bestückt mit 4 x SCHUKO®, 1 x CEE 16 A, 5-polig,
1 x CEE 32 A, 5-polig

010 492 01

182,00

1/1

GSF 270

220 x 119 x mm



Steckdosenflansch - Industrie Qualität -
Montageset inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen,
2 x Flanschverbinder (GFV)

IP44

IK08



GSF 270

2 x SCHUKO®

072 270 01

34,10

1/1

GSF 280, 281

220 x 119 x mm



Steckdosenflansch - Industrie Qualität -
Montageset inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen,
2 x Flanschverbinder (GFV)

IP44

IK08



GSF 280

1 x CEE 16 A, 5-polig

072 280 01

34,80

1/1

GSF 281

1 x CEE 32 A, 5-polig

072 281 01


39,60

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSF 370, 371

320 x 119 x mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Steckdosenflansch - Industrie Qualität -
Montageset inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen,
2 x Flanschverbinder (GFV)

IP44

IK08



GSF 370

3 x SCHUKO®

072 370 01

46,60

1/1

GSF 371

4 x SCHUKO®

072 371 01

58,80

1/1

GSF 380, 381, 382

320 x 119 x mm



Steckdosenflansch - Industrie Qualität -
Montageset inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen,
2 x Flanschverbinder (GFV)

IP44

IK08



GSF 380

2 x CEE 16 A 5-polig

072 380 01

58,80

1/1

GSF 381

2 x CEE 32 A 5-polig

072 381 01

70,00

1/1

GSF 382


1 x CEE 16 A 5-polig,
1 x CEE 32 A 5-polig

072 382 01


64,70

1/1

Steckdosenverteiler "Sonder" GTA, GTV und GSF - Clever kombiniert

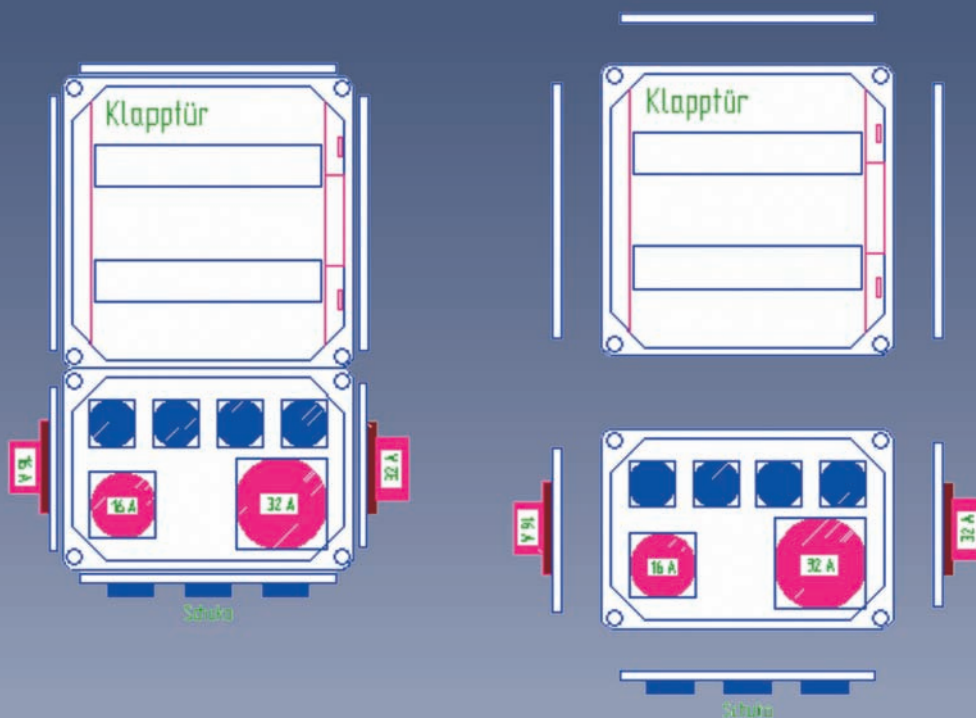

- Schnellmontage
- Offene Gehäuse
- Kein Ausschlagen von Seitenwänden
- Integrierte Dichtungen
- Werkzeuglose Montage
- Passende Gehäuseverbinder für alle Gehäusegrößen beiliegend
- Einfache Verdrahtungsmöglichkeit
- Investitionssicher

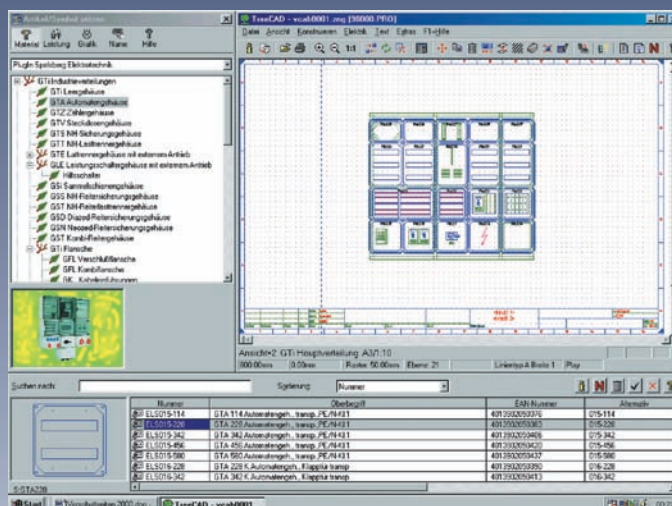

Planungssoftware "TreeCAD-Spelsberg-Assistent"

- Gehäuseaufbauplanung
- Planung und Kalkulation
- Stromlaufplanerstellung
- Stück- und Bestelllisten
- Klemmen- und Kabelpläne
- Angebots- und Projektverwaltung
- Anschlussklemme bis Zählergehäuse - alle auf der CD-ROM
- PlugIn-Technik für individuelle Erweiterung
- Elda- und Datanorm-Import von Artikelstammdaten und Preisen

GTS 101

320 x 220 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Sicherungsgehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte,
1 x NH 00-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A,
Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm²,
3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTS 101
mit transparentem Deckel


022 101 01

116,00

1/1

GTS 201

320 x 320 x 179 mm



NH-Sicherungsgehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte,
1 x NH 00-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A,
Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm²,
3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTS 201
mit transparentem Deckel

022 201 01

140,00

1/1

GTS 202

320 x 320 x 179 mm



NH-Sicherungsgehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte,
2 x NH 00-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A,
Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm²,
3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTS 202
mit transparentem Deckel

022 202 01

166,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTS-NH-Sicherungsgehäuse

GTS 411

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - montiert auf Montageplatte,
1 x NH 1-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 250 A,
Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTS 411
mit transparentem Deckel

022 411 01

270,00

1/1

GTS 421

320 x 640 x 179 mm



NH-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - montiert auf Montageplatte,
1 x NH 2-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 400 A,
Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTS 421
mit transparentem Deckel

022 421 01

316,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTT 101

220 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte, 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTT 101
mit transparentem Deckel


026 101 01

157,00

1/1

GTT 201

320 x 320 x 179 mm



NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte, 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTT 201
mit transparentem Deckel

026 201 01

183,00

1/1

GTT 202

320 x 320 x 179 mm



NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - montiert auf Montageplatte, 2 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTT 202
mit transparentem Deckel

026 202 01

245,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTT-NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse

GTT 411

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** -
montiert auf Montageplatte, 1 x NH 1-Sicherungs-Lasttrennschalter,
Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10,
4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTT 411
mit transparentem Deckel

026 411 01

398,00

1/1

GTT 421

320 x 640 x 179 mm



NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** -
montiert auf Montageplatte, 1 x NH 2-Sicherungs-Lasttrennschalter,
Bemessungsstrom 400 A, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12,
4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTT 421
mit transparentem Deckel

026 421 01

457,00

1/1

GTE 106

320 x 220 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 63 A, 3-polig schaltend, Käftigklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-Klemme 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTE 106
mit transparentem Deckel


032 106 01

189,00

1/1

GTE 108

320 x 220 x 179 mm



Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 80A, 3-polig schaltend, Käftigklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-Klemme 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTE 108
mit transparentem Deckel

032 108 01

210,00

1/1

GTE 210

320 x 320 x 179 mm



Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 100A, 3-polig schaltend, Käftigklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-Klemme 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTE 210
mit transparentem Deckel

032 210 01

225,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTE-Lasttrennschaltergehäuse

GTE 216

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 160A, 3-polig schaltend, Käftigklemme 10 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², montiert auf Montageplatte, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTE 216
mit transparentem Deckel

032 216 01

315,00

1/1

GTE 425

320 x 640 x 179 mm



Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 250A, 3-polig schaltend, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTE 425
mit transparentem Deckel

032 425 01

411,00

1/1

GTE 440

320 x 640 x 179 mm



Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 400A, 3-polig schaltend, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTE 440
mit transparentem Deckel

032 440 01

587,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTE 463

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 630A, 3-polig schaltend, Schraubanschluss M12, PE/N-Klemme M12, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTE 463
mit transparentem Deckel

032 463 01

754,00

1/1

GTE-Lasttrennschaltergehäuse



GLE 416

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Leistungsschaltergehäuse - **Industrie Qualität** -
mit externer Betätigung, abschließbar,
1 x Leistungsschalter 160 A, 3-polig schaltend, Auslösebereich 16-160 A,
Käfigklemme 2,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP54

IK08



690V
AC



GLE 416
mit transparentem Deckel

036 416 01

871,00

1/1

GLE 425

320 x 640 x 179 mm



Leistungsschaltergehäuse - **Industrie Qualität** -
mit externer Betätigung, abschließbar,
1 x Leistungsschalter 250 A, 3-polig schaltend, Auslösebereich 63-250 A,
Schraubanschluss M8, PE/N-Klemme M10, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP54

IK08



690V
AC



GLE 425
mit transparentem Deckel

036 425 01

1.130,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GLE-Leistungsschaltergehäuse

GLE 440

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Leistungsschaltergehäuse - Industrie Qualität -
mit externer Betätigung, abschließbar,
1 x Leistungsschalter 400 A, 3-polig schaltend, Auslösbereich 320-500 A,
Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP54

IK08



690V
AC



GLE 440
mit transparentem Deckel

036 440 01

1.650,00

1/1

GLE 463

320 x 640 x 179 mm



Leistungsschaltergehäuse - Industrie Qualität -
mit externer Betätigung, abschließbar,
1 x Leistungsschalter 630 A, 3-polig schaltend, Auslösbereich 320-630 A,
Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP54

IK08



690V
AC



GLE 463
mit transparentem Deckel

036 463 01

2.460,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSi 253

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 250 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 253
mit transparentem Deckel

040 253 01

119,00

1/1

GSi 453-Q

640 x 320 x 179 mm



Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 250 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 453-Q
mit transparentem Deckel

040 453 01

220,00

1/1

GSi 453-H

320 x 640 x 179 mm



Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 250 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 453-H
mit transparentem Deckel

041 453 01

179,00


1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSi-Sammelschienengehäuse

GSi 254

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 400 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 254
mit transparentem Deckel


040 254 01

134,00

1/1

GSi 454-Q

640 x 320 x 179 mm



Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 400 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 454-Q
mit transparentem Deckel


040 454 01

251,00

1/1

GSi 454-H

320 x 640 x 179 mm



Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 400 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 454-H
mit transparentem Deckel

041 454 01


195,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSi 256

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 630 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 256
mit transparentem Deckel


040 256 01

171,00

1/1

GSi 456-Q

640 x 320 x 179 mm



Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 630 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 456-Q
mit transparentem Deckel

040 456 01

329,00

1/1

GSi 456-H

320 x 640 x 179 mm



Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 630 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 456-H
mit transparentem Deckel

041 456 01

232,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSi-Sammelschienengehäuse

GSi 656

640 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Sammelschienengehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 630 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 656
mit transparentem Deckel

041 656 01

439,00

1/1

GSS 2015

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - **Industrie Qualität** - ,
1 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A,
Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig,
mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm²,
PE-Klemme 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 2015-250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

042 015 01

215,00

1/1

GSS 2015-400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

042 015 84

239,00

1/1

GSS 2015-630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

042 015 86

276,00

1/1

GSS 2025

320 x 320 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - **Industrie Qualität** - ,
2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A,
Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig,
N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 2025-250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

042 005 01

267,00

1/1

GSS 2025-400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

042 005 84

293,00

1/1

GSS 2025-630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

042 005 86

328,00


1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSS-NH-Reiter-Sicherungsgehäuse

GSS 4025

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - ,
2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A,
Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig,
mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm²,
PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 4025-250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

042 025 01

371,00

1/1

GSS 4025-400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

042 025 84

411,00

1/1

GSS 4025-630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel


042 025 86

482,00

1/1

GSS 4035

640 x 320 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - ,
3 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A,
Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig,
mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm²,
PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 4035-250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

042 035 01

409,00

1/1

GSS 4035-400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

042 035 84

452,00

1/1

GSS 4035-630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

042 035 86

523,00


1/1

iso-Verteiler

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSS 4045

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - ,
4 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A,
Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig,
N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 4045-250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

042 045 01

421,00

1/1

GSS 4045-400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

042 045 84

494,00

1/1

GSS 4045-630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

042 045 86

565,00

1/1

GSS 4116

320 x 640 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - ,
1 x NH 1-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10,
Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 16 - 120 mm²,
PE-Klemme 16 - 120 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 4116-250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

042 116 01

440,00

1/1

GSS 4115-400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

042 115 01

454,00

1/1

GSS 4115-630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

042 115 86

490,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSS-NH-Reiter-Sicherungsgehäuse

GSS 4215

320 x 640 x 254 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - ,
1 x NH 2-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 400 A, Schraubanschluss M10,
Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 16 - 120 mm²,
PE-Klemme 16 - 120 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 4215-400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

042 215 01

457,00

1/1

GSS 4215-630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

042 215 86

494,00

1/1

GST 2015

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** -, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 2015 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

046 015 01

252,00

1/1

GST 2015 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

046 015 84

276,00

1/1

GST 2015 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

046 015 86

313,00

1/1

GST 2025

320 x 320 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 2025 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

046 005 01

343,00

1/1

GST 2025 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

046 005 84

364,00

1/1

GST 2025 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel


046 005 86

406,00

1/1

GST 4025

640 x 320 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - **Industrie Qualität** -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 4025 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

046 025 01

444,00

1/1

GST 4025 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

046 025 84

484,00

1/1

GST 4025 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

046 025 86

557,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GST-NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse

GST 4035

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



690V
AC



GST 4035 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

046 035 01

521,00

1/1

GST 4035 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

046 035 84

565,00

1/1

GST 4035 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

046 035 86

635,00

1/1

GST 4045

640 x 320 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, 4 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



690V
AC



GST 4045 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

046 045 01

571,00

1/1

GST 4045 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

046 045 84

609,00

1/1

GST 4045 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

046 045 86

679,00

1/1

GST 4115, 4116

320 x 640 x 254 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, 1 x NH 1-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 16 - 120 mm², PE-Klemme 16 - 120 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



690V
AC



GST 4116 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

046 116 01

580,00

1/1

GST 4115 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

046 115 01

585,00

1/1

GST 4115 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

046 117 01

623,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GST 401 KN

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kombi-Reitergehäuse - Industrie Qualität - , 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



GST 401 KN - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

046 401 01

480,00

1/1

GST 401 KN - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

046 401 84

510,00

1/1

GST 401 KN - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

046 401 86

584,00

1/1

GST 402 KN

640 x 320 x 179 mm



Kombi-Reitergehäuse - Industrie Qualität - , 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



GST 402 KN - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

046 402 01

565,00

1/1

GST 402 KN - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

046 402 84

600,00

1/1

GST 402 KN - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel


046 402 86

662,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GST-NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse

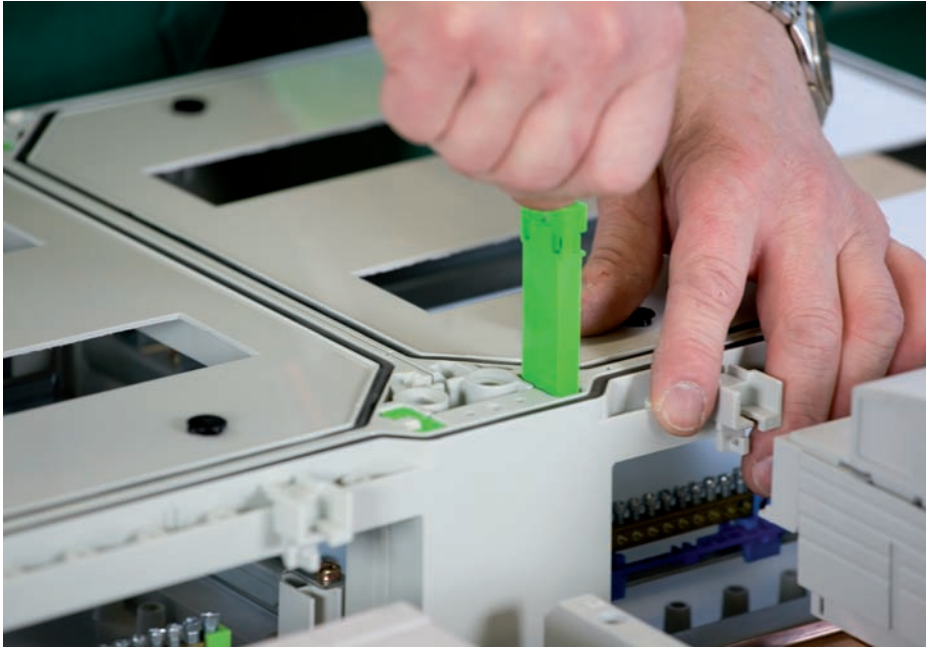

Ob vormontiert, teilverdrahtet oder anschlussfertig...
Wir fertigen nach Ihren Wünschen bis 1.250A!

GTi
Hotline: 0 23 55 / 8 92-155
Fax: 0 23 55 / 8 92-755
e-mail: GTi@spelsberg.de



iso-Verteiler

GSN 225, 225-KT

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - ,
5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A,
Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig,
mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm²,
PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GSN 225 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

055 225 01

226,00

1/1

GSN 225-KT - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparenter Klapptür

056 225 01

267,00

1/1

GSN 225 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

055 225 84

240,00

1/1

GSN 225 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

055 225 86

278,00

1/1

GSN 4210

640 x 320 x 179 mm



NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - ,
10 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A,
Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig,
mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm²,
PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GSN 4210 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

055 410 01

428,00

1/1

GSN 4210 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

055 410 84

460,00

1/1

GSN 4210 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

055 410 86

510,00


1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSN-NH-NEOZED®-Sicherungsgehäuse

GSN 4212

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - ,
12 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A,
Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig,
mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm²,
PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GSN 4212 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

055 412 01

431,00

1/1

GSD 224

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität -,
4 x 3-polige DII-Reiter-Sicherungssockel, E 27-Gewinde, Bemessungsstrom 25 A,
Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 1,5 - 16 mm²,
PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V



GSD 224 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

050 224 01

201,00

1/1

GSD 224 KT - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparenter Klapptür

051 224 01

242,00

1/1

GSD 224 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

050 224 84

215,00

1/1

GSD 224 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

050 224 86

246,00

1/1

GSD 428

640 x 320 x 179 mm



DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität -,
8 x 3-polige DII-Reiter-Sicherungssockel, E 27-Gewinde, Bemessungsstrom 25 A,
Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 1,5 - 16 mm²,
PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V



GSD 428 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

050 428 01

355,00

1/1

GSD 428 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

050 428 84

382,00

1/1

GSD 428 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

050 428 86

443,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSD-DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse

GSD 233

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität -,
3 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A,
Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig,
mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm²,
PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V



GSD 233 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

050 233 01

202,00

1/1

GSD 233 KT - 250

mit transparenter Klapptür

051 233 01

243,00

1/1

GSD 233 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

050 233 84

217,00

1/1

GSD 233 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

050 233 86

246,00

1/1

GSD 436

640 x 320 x 179 mm



DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität -,
6 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A,
Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig,
mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm²,
PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V



GSD 436 - 250

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

050 436 01

358,00

1/1

GSD 436 - 400

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

050 436 84

385,00

1/1

GSD 436 - 630

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

050 436 86

443,00

1/1

iso-Verteiler

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GTA 328 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Automatengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 28 Teilungseinheiten, 2-reihig, $U_i=400V$, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V

GTA 328-t Plus
mit transparentem Deckel

015 328 01

180,00

1/1

GTA 328-KT-t Plus
mit transparenter Klapptür

016 328 01

215,00

1/1

GTA 556 Plus

640 x 440 x 179 mm



Automatengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 56 Teilungseinheiten, 4-reihig, $U_i=400V$, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V

GTA 556-t Plus
mit transparentem Deckel

014 556 01

291,00

1/1

GSi 353 Plus, 354 Plus, 356 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Sammelschienengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 5-polig, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, mit transparentem Deckel, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 353 Plus

mit Sammelschienensystem 5-polig 250A,
mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm,
N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 353 01

170,00

1/1

GSi 354 Plus

mit Sammelschienensystem 5-polig 400A,
mit Cu-Schienen, L1...L3: 20 x 10 mm,
N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 354 01

189,00

1/1

GSi 356 Plus

mit Sammelschienensystem 5-polig 630A,
mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm,
N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm


041 356 01

221,00

1/1

GSi 553 Plus 554 Plus, 556 Plus

640 x 440 x 179 mm



Sammelschienengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 5-polig, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, mit transparentem Deckel, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 553 Plus

mit Sammelschienensystem 5-polig 250A,
mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm,
N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 553 01

283,00

1/1

GSi 554 Plus

mit Sammelschienensystem 5-polig 400A,
mit Cu-Schienen, L1...L3: 20 x 10 mm,
N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 554 01

313,00

1/1

GSi 556 Plus

mit Sammelschienensystem 5-polig 630A,
mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm,
N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 556 01

385,00

1/1

GSS 3015 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Bemessungsstrom 125 A, Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 3015-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

043 315 01

275,00

1/1

GSS 3015-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

043 315 84

290,00

1/1

GSS 3015-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

043 315 86

299,00

1/1

GSS 3025 Plus

320 x 440 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Bemessungsstrom 125 A, Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 3025-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

043 325 01

311,00

1/1

GSS 3025-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

043 325 84

322,00

1/1

GSS 3025-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

043 325 86

330,00

1/1

GSS 5025 Plus

640 x 440 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Bemessungsstrom 125 A, Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 5025-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

043 525 01

435,00

1/1

GSS 5025-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

043 525 84

457,00

1/1

GSS 5025-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

043 525 86

489,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSS 5035 Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - **Industrie Qualität** -, 3 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Bemessungsstrom 125 A, Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



690V
AC



GSS 5035-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

043 535 01

480,00

1/1

GSS 5035-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

043 535 84

502,00

1/1

GSS 5035-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel


043 535 86

524,00

1/1

GSS 5045 Plus

640 x 440 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - **Industrie Qualität** -, 4 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Bemessungsstrom 125 A, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



690V
AC



GSS 5045-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

043 545 01

528,00

1/1

GSS 5045-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

043 545 84

550,00

1/1

GSS 5045-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

043 545 86

573,00

1/1

GSS 3115 Plus

320 x 440 x 254 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - **Industrie Qualität** -, 1 x NH 1-Reiter-Sicherungsunterteil, Schraubanschluss M10, Bemessungsstrom 250 A, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP 65

IK 08



690V
AC



GSS 3115-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

043 115 01

446,00

1/1

GSS 3115-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

043 115 84

456,00

1/1

GSS 3115-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

043 115 86

465,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSS 3215 Plus

320 x 440 x 254 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 1 x NH 2-Reiter-Sicherungsunterteil, Schraubanschluss M10, Bemessungsstrom 400 A, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 3215-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

043 215 84

487,00

1/1


GSS 3215-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

043 215 86

497,00

1/1

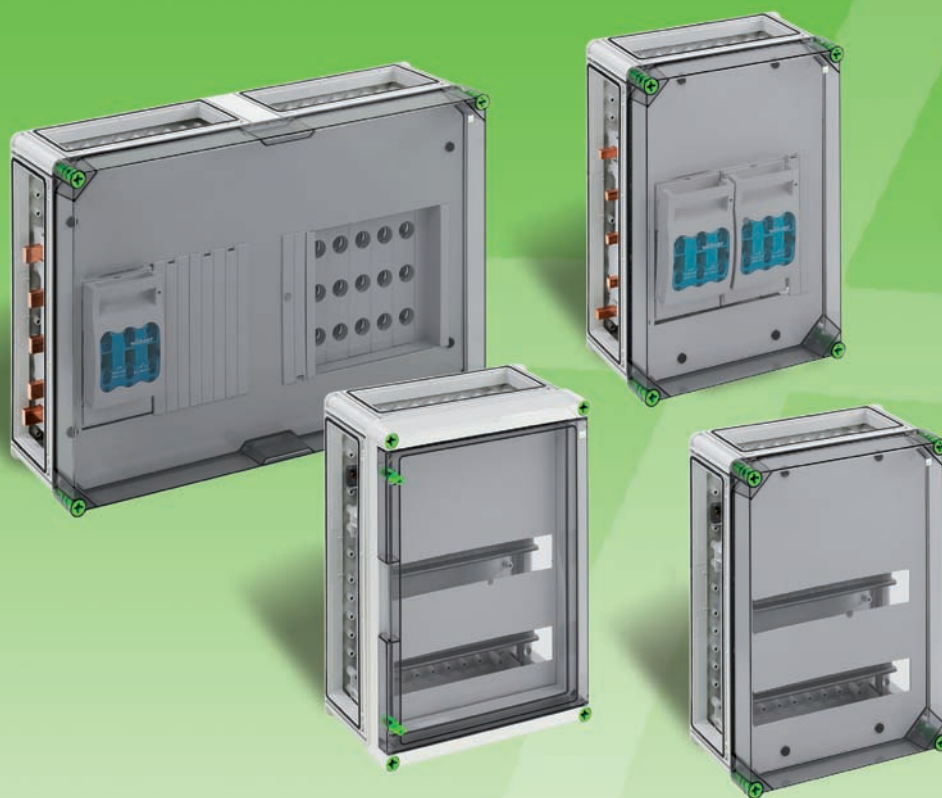

GTi Plus

Ein Plus an Leistung

- 40 % mehr Anschlussraum
- Hoher Komfort durch erweiterten Raum für die Verdrahtung
- Raum für Einbauten wie z.B. Reihenklemmen, Geräte, Elektronik
- Hohe Flexibilität der zentralen und dezentralen Energieversorgung
- Schnellmontage
- Extrem stabil

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GST 3015 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- **Industrie Qualität** -, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter,
Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Bemessungsstrom 125 A, Abgang oben,
auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm²,
N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 3015-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

047 315 01

327,00

1/1

GST 3015-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

047 315 84

340,00

1/1

GST 3015-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

047 315 86

373,00

1/1

GST 3025 Plus

320 x 440 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - **Industrie Qualität** -,
2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm²,
Bemessungsstrom 125 A, Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm²,
PE-Klemmen 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 3025-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

047 325 01

387,00

1/1

GST 3025-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

047 325 84

408,00

1/1

GST 3025-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

047 325 86

450,00

1/1

iso-Verteiler

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GST 5025 Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Bemessungsstrom 125 A, Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 5025-250 Plus
auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

047 525 01

533,00

1/1

GST 5025-400 Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

047 525 84

582,00

1/1

GST 5025-630 Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

047 525 86

656,00

1/1

GST 5035 Plus

640 x 440 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität -, 3 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Bemessungsstrom 125 A, Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 5035-250 Plus
auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

047 535 01

631,00

1/1

GST 5035-400 Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

047 535 84

676,00

1/1

GST 5035-630 Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

047 535 86

750,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GST 5045 Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- **Industrie Qualität** -, 4 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter,
Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Bemessungsstrom 125 A, Abgang oben,
auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm²,
4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 5045-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

047 545 01

697,00

1/1

GST 5045-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

047 545 84

740,00

1/1

GST 5045-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

047 545 86

819,00

1/1

GST 3115 Plus

320 x 440 x 254 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- **Industrie Qualität** -, 1 x NH 1-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter,
Schraubanschluss M10, Bemessungsstrom 250 A, Abgang unten,
auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm²,
4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 3115-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

047 115 01

590,00

1/1

GST 3115-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

047 115 84

602,00

1/1

GST 3115-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

047 115 86

636,00

1/1

iso-Verteiler

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GST 3215 Plus

320 x 440 x 254 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität -, 1 x NH 2-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter,
Schraubanschluss M10, Bemessungsstrom 400 A, Abgang unten,
auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm²,
3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



GST 3215-400 Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

047 215 84

572,00

1/1

GST 3215-630 Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

047 215 86

586,00

1/1

GST 501 KN Plus

640 x 440 x 179 mm



Kombi-Reitergehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -,
1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss
1,5 - 70 mm², Abgang oben, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde,
Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit
5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm²,
N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V

GST 501-KN-250 Plus
auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

047 501 01

562,00

1/1

GST 501-KN-400 Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

047 501 84

596,00

1/1

GST 501-KN-630 Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

047 501 86

633,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GST 502 KN Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

Kombi-Reitergehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V

GST 502-KN-250 Plus
auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

047 502 01

641,00

1/1

GST 502-KN-400 Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

047 502 84

675,00

1/1

GST 502-KN-630 Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

047 502 86

711,00

1/1

GSN 325 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität - , 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GSN 325 - 250 Plus
auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

055 325 01

298,00

1/1

GSN 325 - 400 Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

055 325 84

307,00

1/1

GSN 325 - 630 Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

055 325 86

338,00

1/1

GSN 325-KT Plus

320 x 440 x 179 mm



NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität - , 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GSN 325 - 250-KT Plus
auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparenter Klapptür

056 325 01

348,00

1/1

GSN 325 - 400-KT Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparenter Klapptür

056 325 84

392,00

1/1

GSN 325 - 630-KT Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparenter Klapptür

056 325 86


401,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSN 5210 Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität - , 10 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GSN 5210 - 250 Plus
auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

055 510 01

509,00

1/1

GSN 5210 - 400 Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

055 510 84

547,00

1/1

GSN 5210 - 630 Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel


055 510 86

585,00

1/1

GSN 5212 Plus

640 x 440 x 179 mm



NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität - , 12 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V



GSN 5212 - 250 Plus
auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

055 512 01

543,00

1/1

GSN 5212 - 400 Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

055 512 84

577,00

1/1

GSN 5212 - 630 Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

055 512 86

642,00

1/1

iso-Verteiler

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSD 324 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität -, 4 x 3-polige DII-Reiter-Sicherungssockel, E 27-Gewinde, Bemessungsstrom 25 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V



GSD 324 - 250 Plus
auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

050 324 01

281,00

1/1

GSD 324 - 400 Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

050 324 84

289,00

1/1

GSD 324 - 630 Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

050 324 86

302,00

1/1

GSD 324-KT Plus

320 x 440 x 179 mm



DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität -, 8 x 3-polige DII-Reiter-Sicherungssockel, E 27-Gewinde, Bemessungsstrom 25 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V



GSD 324 KT - 250 Plus
auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparenter Klapptür

051 324 01

323,00

1/1

GSD 324 KT - 400 Plus
auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparenter Klapptür

051 324 84

365,00

1/1

GSD 324 KT - 630 Plus
auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparenter Klapptür

051 324 86

374,00

1/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSD 528 Plus

440 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität -, 8 x 3-polige DII-Reiter-Sicherungssockel, E 27-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V



GSD 528 - 250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

050 528 01

466,00

1/1

GSD 528 - 400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

050 528 84

486,00

1/1

GSD 528 - 630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

050 528 86

507,00

1/1

GSD 333 Plus

320 x 440 x 179 mm



DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität -, 3 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V



GSD 333 - 250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

050 333 01

277,00

1/1

GSD 333 - 400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

050 333 84

281,00

1/1

GSD 333 - 630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

050 333 86

323,00

1/1

iso-Verteiler

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

GSD 333-KT Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

Preis/Stück

VPE

DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität -, 3 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V



GSD 333 KT - 250 Plus
auf Sammelschienenensystem 250 A,
mit transparenter Klapptür

051 333 01

319,00

1/1

GSD 333 KT - 400 Plus
auf Sammelschienenensystem 400 A,
mit transparenter Klapptür

051 333 84

328,00

1/1

GSD 333 KT - 630 Plus
auf Sammelschienenensystem 630 A,
mit transparenter Klapptür

051 333 86

336,00

1/1

GSD 536 Plus

640 x 440 x 179 mm



DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum
- Industrie Qualität -, 6 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V



GSD 536 - 250 Plus
auf Sammelschienenensystem 250 A,
mit transparentem Deckel

050 536 01

458,00

1/1

GSD 536 - 400 Plus
auf Sammelschienenensystem 400 A,
mit transparentem Deckel

050 536 84

470,00

1/1

GSD 536 - 630 Plus
auf Sammelschienenensystem 630 A,
mit transparentem Deckel

050 536 86

489,00

1/1


Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

Kombiflansche "metrisch"



Beschreibung			Bestell-Nr	Preis/Stück	VPE
2 x Flanschverbinder (GFV)					
GFL 211-m	Gehäuseseite 220	Vorprägung 3 x M32/M25, 2 x M20	072 211 01	6,66	20/1
GFL 221-m	220	1 x M50/M40, 4 x M25/M20	072 221 01	6,66	20/1
GFL 231-m	220	2 x M50	072 231 01	6,66	20/1
GFL 321-m	320	3 x M32/M25, 2 x M20	072 321 01	7,63	20/1
GFL 331-m	320	3 x M50/M40, 4 x M16	072 331 01	7,63	20/1
GFL 341-m	320	1 x M50/M40, 2 x M40/M32, 4 x M25/M20	072 341 01	7,63	20/1
GFL 351-m	320	12 x M25/M20	072 351 01	7,63	20/1
GFL 361-m	320	4 x M40/M32, 3 x M20	072 361 01	7,63	20/1
GFL 371-m	320	5 x M40/M32/M25	072 374 01	7,63	20/0
GFL 381-m	320	3 x M63/M50/M40	072 384 01	7,63	20/0
GFL 411-m	320	1 x M40/M32, 16 x M25/M20	072 411 01	8,89	20/1
GFL 421-m	440	1 x M50/M40, 2 x M40/M32, 8 x M25/M20	072 421 01	8,89	20/1

Flanschset "metrisch"



Flanschset mit metrischen Vorprägungen,
2 x Flanschverbinder je Flansch

	Gehäusegröße	Vorprägung			
GFS 11-m	1	GFL 211, 221, 341, 351	072 511 01	28,40	5/1
GFS 12-m	2	GFL 321, 341, 341, 351	072 512 01	30,50	4/1
GFS 13-m	3	GFL 341, 351, 411, 421	072 513 01	31,80	4/1
GFS 14-m	4	GFL 321, 321, 331, 331, 341, 351	072 514 01	45,80	5/1
GFS 15-m	5	GFL 321, 331, 341, 351, 411, 421	072 515 01	48,00	4/1
GFS 16-m	6	4 X GFL 321, 4 X GFL 30	072 516 01	61,60	4/1

iso-Verteiler

Verschlussflansche



Beschreibung	Bestell-Nr	Preis/Stück	VPE
Flansch, glatt, 2 x Flanschverbinder (GFV)			
GFL 20 Gehäuseseite 220	072 200 01	6,54	20/1
GFL 30 Gehäuseseite 320	072 300 01	7,78	20/1
GFL 40 Gehäuseseite 440	072 400 01	8,72	20/1

Kabeleinführungen ohne Zugentlastung



Kabeleinführung für Leitungen bis Ø 75 mm, 2 x Flanschverbinder (GFV)			
GKE 32 Gehäuseseite 320 mm, für 2 x 75 mm Durchmesser Leitungen	073 032 01	54,00	4/1
GKE 43 Gehäuseseite 440 mm, für 3 x 75 mm Durchmesser Leitungen	073 043 01	74,50	4/1

Kabeleinführungen mit Zugentlastung



mit Zugentlastung für 1 Leitung, Kabeleinführung für Leitungen bis Ø 75 mm, 2 x Flanschverbinder (GFV)			
GKZ 321 320 mm, für 2 Leitungen	073 321 01	79,90	4/1
GKZ 431 440 mm, für 3 Leitungen	073 431 01	103,00	4/1
GZS 75 Zusatzschelle für GKZ 3 und GKZ 4	073 075 01	15,70	5/1

Kabelzugentlastung



Kabelzugentlastung für Kabeleinführungen GKE 32 und GKE 43, für Leitungen bis Ø 75 mm, GKE 1: Für Ersatzbedarf: Gummi-Kabeleinführung			
GZE 3 Gehäuseseite 320 mm, für 1 x 75mm Leitung	073 003 01	26,90	10/1
GZE 4 Gehäuseseite 440 mm, für 1 x 75mm Leitung	073 004 01	29,20	5/1
GZS 75 Zusatzschelle für GKZ 3 und GKZ 4	073 075 01	15,70	5/1
GKE 1 Für Ersatzbedarf: Gummi-Kabeleinführung	073 001 01	15,10	10/1


Flanschsteg



Flanschsteg zum Ersetzen ausgesägter Stege			
GFG 3 Gehäuseseite 320 mm, mit Dichtung	072 803 01	15,40	20/1
GFG4 Gehäuseseite 440 mm, mit Dichtung	072 804 01	17,10	10/1

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

Flanschteiler



Beschreibung	Bestell-Nr	Preis/Stück	VPE
Flanschteiler, zur Kombination eines GTi 3- / GTi 5-Gehäuses mit 2 GTi 1-Gehäusen			
GFT Flanschteiler, zur Kombination eines GTi 3- / GTi 5-Gehäuses mit 2 GTi 1-Gehäusen	072 900 01	9,53	30/1
GFK Flanschkammer, Set = 10 Stück	072 950 01	10,10	5/1

Aufsetzrahmen



Aufsetzrahmen, grau, mit Schrauben, zur Erhöhung der Einbautiefe

	Gehäusegröße	Maße/mm			
GAR 1	1	320 x 220 x 75	070 501 01	43,90	4/1
GAR 2	2	320 x 320 x 75	070 502 01	48,10	2/1
GAR 3	3	320 x 440 x 75	070 503 01	67,40	2/1
GAR 4	4	320 x 640 x 75	070 504 01	87,50	1/1
GAR 5	5	440 x 640 x 75	070 505 01	99,30	1/1

Handbetätigungsaufsatz



Handbetätigungsaufsatz aus Kunststoff, zum Aufrasten auf die Standard-Deckelschraube

GHA Set = 4 Stück	070 711 01	4,59	20/1
-----------------------------	------------	------	------

Scharnierschrauben



Scharnierschraube zur Befestigung des Deckels am Unterkasten, als Zugentlastung etwaiger Deckeleinbauten

GSC Set = 2 Stück	070 710 01	8,26	30/1
-----------------------------	------------	------	------

Blitzschutzschrauben



Blitzschutz-Schraubenset, federnd, zum Umrüsten eines Standardgehäuses

GDSF Set = 4 Stück	070 721 01	19,30	1/1
------------------------------	------------	-------	-----

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Bruttopreise in EUR ausschließlich Mehrwertsteuer

Außenscharnier




Beschreibung	Bestell-Nr	Preis/Stück	VPE
Außenscharnier, Zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur Klapptür. Die Montage erfolgt an der Außenseite des Flansches, Set = 2 Stück			
GAS Set = 2 Stück	070 310 01	14,40	30/1

Abdeckplatten



Abdeckplatte, Isolierstoff, mit Befestigungsset					
	Gehäusegröße	Maße/mm			
GAI 1	1	300 x 200 x 2	071 021 01	14,30	20/1
GAI 2	2	300 x 300 x 2	071 022 01	16,50	20/1
GAI 3	3	300 x 420 x 2	071 023 01	24,20	20/1
GAI 4	4	300 x 620 x 2	071 024 01	29,70	20/1
GAI 5	5	420 x 620 x 2	071 025 01	39,60	20/1
GAP	1-5	Plombierset GAI	071 960 01	6,95	60/1

Berührungsschutz



Berührungsschutz für Reiter-Sicherungs-Elemente NH 00, NEOZED [®] und DIAZED [®] , mit Befestigungsset					
	Gehäusegröße	Maße/mm			
GBT 2	2	300 x 200 x 2	071 042 01	17,40	1/1
GBT 3	3	300 x 420 x 2	071 043 01	31,80	1/1
GBT 4	4	300 x 620 x 2	071 044 01	32,50	1/1
GBT 5	3	420 x 620 x 2	071 045 01	51,80	1/1

Durchgreifschutz- rahmen



Durchgreifschutzrahmen, bei Verwendung von von DIAZED [®] - und NEOZED [®] -Reiter-Sicherungs-Elementen, in Verbindung mit Berührungsschutz GBT 2, GBT 3, GBT 4 oder GBT 5			
DGS 40	071 040 01	20,90	1/1