



Каталог 2011 - 2012

Электроустановочные изделия

Традиционный производитель электромонтажного оборудования в Чешской Республике.



Чуткость прикосновения, дизайн
и функциональность

Различный дизайн, разные люди. Каждому нравится что-то свое. Кто-то отдает предпочтение простой функциональности, идущей на компромисс с дизайном и цветовым вариантом исполнения, а кто-то - цене. Другие потребители, наоборот, предпочитают исключительный дизайн и хотят отличаться. Бытовое электромонтажное оборудование часто воспринимается как что-то само собой разумеющееся в нашей жизни. Давайте вместе задумаемся над тем, что мы каждый день прикасаемся к определенным вещам, причем охотнее всего прикасаемся к тому, что нам нравится. А это и есть одна из целей при создании наших дизайнерских серий и их цветовых вариантов исполнения.

Многие устройства умеют то же самое, что умеют люди. И наоборот, различные действия людей напоминают и символизируют функции устройств. Вы сами увидите, что между электромонтажным оборудованием и людьми можно найти много общего.

Выключатель и розетка, штепсельная вилка и штепсельная розетка, единство и борьба противоположностей, мужчина и женщина, различные действия людей.

Это наш новый Каталог на 2011-12 г.

ABB приходит с новым каталогом электроустановочных изделий.



Мы будем очень рады, если нам вместе с вами удастся надлежащим образом реализовать все новинки электромонтажного материала и удовлетворить требования всех заказчиков.



Новинки между цветы.



Цвет – это радость.
Насладитесь новинками в сериях
Swing®, Tango®, Element®.

Представляем три новых теплых коричневых оттенка кофе, табачных листьев и дерева, которые позволят вам поиграть с цветами для создания вашего интерьера. Данные цвета прекрасно дополняют современные интерьеры, в которых доминируют цвета ореха и американского дуба. Более детальная информация в каталоге на стр. 22, 32, 64.

Новинки прдуктовых рядах.



Интеллекгентная электропроводка Ego-n®

Это идеальное решение современной электропроводки для новостроек и реконструкций семейных коттеджей. Высокий комфорт, экономия энергии, дистанционное управление и, прежде всего, простота установки без необходимости использовать компьютер. Система для установки, с которой справится любой хороший электрик. Ego-n® – интеллекгентная электропроводка, которая видит, слышит, общается со своим пользователем. Подарите своим клиентам ощущение исключительности электропроводки в их исключительном доме. Более детальная информация в каталоге на стр. 96.

Практичная защита от пыли и влаги в новой серии Variant⁺

Более 20 устройств с высокой степенью защиты IP54 в трех цветовых вариантах – белый, серый и синий. Изделия в сером цвете предназначены для установки на поверхности с классом горючести A2,

В, С и D. Серия Variant⁺ отличается современным дизайном и повышенной механической прочностью. Устройства могут иметь 1 или 4 ввода, которые позволяют выполнить горизонтальный или вертикальный монтаж. Более детальная информация в каталоге на стр. 108.

Знаменитый кнопочный выключатель «Потянуть – включить, нажать – выключить» в новом дизайне – серия PRESSTO

Мы расширяем наш ассортимент выключателей с повышенной степенью защиты и представляем серию PRESSTO со степенью защиты IP55 для наружной и внутренней установки на 25А. Данные выключатели могут применяться в промышленных помещениях таких, как производственные кухни, прачечные, химчистки, SPA-центры, джакузи, а также в быту – для подключения плит, водонагревателей, в домашних мастерских. Более детальная информация в каталоге на стр. 124.

Список обозначений выключателей из каталога.

Переключение	Значение
1	Выключатель однополюсный
1So	Выключатель однополюсный (с лампой тлеющего разряда для ориентации)
1S	Выключатель однополюсный (с сигнальной лампой тлеющего разряда)
1+1	Выключатель однополюсный двухклавишный
1+1 с блокировкой	Выключатель однополюсный двухклавишный (с блокированием одновременного нажатия двух клавиш)
2	Выключатель двухполюсный
2S	Выключатель двухполюсный (с сигнальной лампой тлеющего разряда)
3	Выключатель трехполюсный
5	Серийный переключатель
5So	Серийный переключатель (1 цепь с лампой тлеющего разряда для ориентации)
6	Выключатель проходной (переключатель)
6So	Выключатель проходной (переключатель) (с лампой тлеющего разряда для ориентации)
6S	Выключатель проходной (переключатель) (с сигнальной лампой тлеющего разряда)
6+1	Серийный переключатель переменного тока
6+6	Выключатель проходной (переключатель) двухклавишный
6+6So	Выключатель проходной (переключатель) двухклавишный (1 цепь с лампой тлеющего разряда для ориентации)

Код монтажа приборов

Каждое изделие в каталоге имеет кроме своего номера также свой код комплектации:

12345678 Белый номер на чёрном фоне сообщает, какой частью комплектного устройства изделие является. Чёрный номер на сером фоне сообщает, какие компоненты ещё нужны к полной комплектации. Серые номера на белом фоне касаются других изделий.

Значение номера кода

Номер	Код
1	Неполное изделие (поставляется отдельно)
2	Механизм + центральная панель
3	Полное изделие
4	Центральная панель
5	Рамка
6	Необходимые аксессуары
7	Аксессуары по желанию
8	Запчасть

Пример кода 3559M-A00651 **12345678**

Описанное изделие – клавиша выключателя (4). К полной сборке выключателя необходим механизм выключателя (1) и рамка конкретной серии (5).

Переключение	Значение
6+6/0	Выключатель проходной (переключатель) и переключающий драйвер
7	Выключатель перекрестный
7So	Выключатель перекрестный (с лампой тлеющего разряда для ориентации)
1/0	Выключатель кнопочный
1/0So	Выключатель кнопочный (с лампой тлеющего разряда для ориентации)
1/0S	Выключатель кнопочный (с сигнальной лампой тлеющего разряда)
1/0+1/0	Выключатель двухклавишный кнопочный
1/0+1/0So	Выключатель двухклавишный кнопочный (1 цепь с лампой тлеющего разряда для ориентации)
1/0+1/0 с блокировкой	Выключатель двухклавишный кнопочный (с блокированием одновременного нажатия двух клавиш)
6/0	Выключатель кнопочный проходной (переключатель)
6/0So	Выключатель кнопочный проходной (переключатель) (с лампой тлеющего разряда для ориентации)
6/0S	Выключатель кнопочный проходной (переключатель) (с сигнальной лампой тлеющего разряда)

So – лампа тлеющего разряда для ориентации (индикация – выкл.)
S – сигнальная лампа тлеющего разряда (индикация – вкл.)

Знаки и символы

	Лампа накаливания для 230 В ~
	Галогенная лампа для 230 В ~
	Люминесцентная лампа
	Обычный трансформатор для ламп (в т.ч. галогенных) низкого напряжения
	Электронный трансформатор для ламп (в т.ч. галогенных) низкого напряжения
	Моторная нагрузка
12345678	Код монтажа приборов

Содержание

Механизмы	10	 Механизмы
Swing®	22	 Swing
Tango®	32	 Tango
Neo®	54	 Neo
Element®	64	 Element
Time®, Time® Arbo	78	 Time Time Arbo
Интеллектуальная система управления электрическими сетями Ego-n®	96	 Ego-n НОВИНКА
Беспроводное дистанционное управление	100	 Дистанционное управление НОВИНКА
Выключатели и розетки IP 44, IP 54, IP 55, IP 66	108	 IP 44, IP 54, IP 55, IP 66 НОВИНКА
Прочие устройства, Вилки штепсельные	124	 Прочие устройства НОВИНКА
Установочные материалы	128	 Установ. материалы
Технические данные	132	

Механизмы

Полный спектр механизмов и электронных устройств.
Простота монтажа и подключения. Современные
технические решения и европейское качество.

SWING®



Tango®

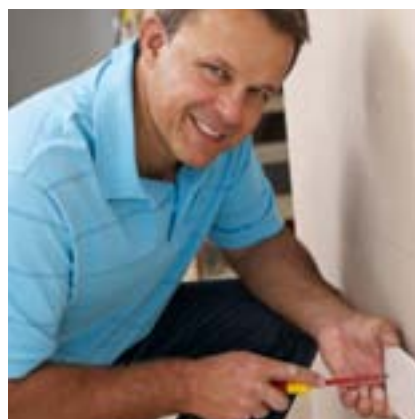
NEO®








Element®

Time®

Time® Arbo





Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
 1, 1So Выключатель одноклавишный ^{1) 2)} с возможностью подсветки Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3559-A01445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 1, 1So, 1S Выключатель одноклавишный однополюсный, с N клеммой ^{1) 2)} с возможностью подсветки 6, 6So (1, 1So) Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3559-A21445 3559-A06445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 6, 6So, 6S (1, 1So, 1S) Выключатель одноклавишный проходной (переключатель), с N клеммой ¹⁾ с возможностью подсветки 7, 7So Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3559-A25445 3559-A07445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 2, 2S Выключатель одноклавишный двухполюсный ¹⁾ с возможностью подсветки Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3559-A02445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 5 Выключатель двухклавишный ⁴⁾ Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3559-A05445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 1/0+1/0 Выключатель двухклавишный кнопочный ³⁾ Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 A, 250 В ~		3559-A87445 1 2 3 4 5 6 7 8	20
 1/0, 1/0So, 1/0S Выключатель одноклавишный кнопочный, с N клеммой ¹⁾ с возможностью подсветки Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 A, 250 В ~		3559-A91445 1 2 3 4 5 6 7 8	20











¹⁾ Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки

²⁾ Механизм с ориентационной подсветкой не может быть использован для ламп с ЭПРА

³⁾ Нельзя вставить лампочку подсветки








⁴⁾ Нельзя вставить лампочку подсветки (исключение, серия Neo®)

 Подходит для установки на горючие поверхности

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
6/0, 6/0So, 6/0S	Выключатель одноклавишный кнопочный проходной (переключатель) ¹⁾ с возможностью подсветки		3559-A86445	20	
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 A, 250 В ~				
6+6 (6+1)	Выключатель двухклавишный проходной (переключатель) ³⁾		3559-A52445	20	
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 10 A, 250 В ~				
6+6/0 (6+1/0)	Механизм переменного переключателя и переключательного контроллера ³⁾		3559-A53445	20/1	
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 AX, 10 A, 250 В ~				
1/0, 1/0So	Карточный выключатель, с N клеммой ¹⁾ При вводе карточки 54 x 86 мм замыкается контакт с возможностью подсветки (лампочка 3916-1222x)		3559-A92445	10	
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с безвинтовыми зажимами 10 A, 250 В ~				
1, 1So	Выключатель одноклавишный ^{1) 2)} с возможностью подсветки		3558-A01440	20	
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм с винтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~				
1, 1So, 1S	Выключатель одноклавишный – однополюсный, с N клеммой ^{1) 2)} с возможностью подсветки		3558-A21442	20	
6, 6So (1, 1So) Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный проходной (переключатель) ^{1) 2)} с возможностью подсветки Механизм с винтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3558-A06440	20	
6, 6So, 6S (1, 1So, 1S)	Выключатель одноклавишный проходной (переключатель), с N клеммой ¹⁾ с возможностью подсветки		3558-A25442	20	
7, 7So Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный перекрестный ^{1) 2)} с возможностью подсветки Механизм с винтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3558-A07440	20	
					











Примечание



¹⁾ Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки²⁾ Механизм с ориентационной подсветкой не может быть использован для ламп с ЭПРА³⁾ Нельзя вставить лампочку подсветки Подходит для установки на горючие поверхности

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
 2, 2S Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный двухполюсный¹⁾ с возможностью подсветки		3558-A02440	20
 5 Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель двухклавишный³⁾ Механизм с винтовыми зажимами 10 AX, 250 В ~		3558-A05440	20
 1/0+1/0 Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель двухклавишный кнопочный³⁾ Механизм с винтовыми зажимами 10 А, 250 В ~		3558-A87440	20
 1/0, 1/0So, 1/0S Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель одноклавишный кнопочный, с N клеммой¹⁾ с возможностью подсветки		3558-A91442	20
 6+6 (6+1) Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Выключатель двухклавишный проходной (переключатель)³⁾ Механизм с винтовыми зажимами 10 AX / 10 А, 250 В ~		3558-A52440	20
 1, 1So Swing®	Выключатель – одноклавишный¹⁾ с возможностью подсветки		3557-A01440	20
 6, 6So Swing®	Выключатель – одноклавишный проходной¹⁾ с возможностью подсветки		3557-A06440	20







¹⁾ Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки








³⁾ Нельзя вставить лампочку подсветки

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
7, 7So	Выключатель – одноклавишный перекрестный¹⁾ с возможностью подсветки		3557-A07440	20	
Swing®	10 AX, 250 В ~				
5, 5So	Выключатель – двухклавишный¹⁾ с возможностью подсветки		3557-A05440	20	
Swing®	10 AX, 250 В ~				
6+6	Выключатель – двухклавишный проходной		3557-A52440	20	
Swing®	10 AX, 250 В ~				
1/0, 1/0So	Выключатель – одноклавишный кнопочный¹⁾ с возможностью подсветки		3557-A80440	20	
Swing®	10 A, 250 В ~				
1/0, 1/0So, 1/0S	Выключатель – одноклавишный кнопочный, с N клеммой¹⁾ с возможностью подсветки		3557-A91440	20	
Swing®	10 A, 250 В ~				
1/0+1/0 с блокировкой	Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный, кнопочный		3557-A88440	20	
Swing®	10 A, 250 В ~				
1+1 с блокировкой	Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный		3557-A89440	20	
Swing®	10 AX, 250 В ~				

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
	Дизайн 2S, 2 Выключатель – одноклавишный двухполюсный с подсветкой¹⁾ Swing® 10 AX, 250 В ~		Комплектация 3557-A02442	20
	3, 3S Выключатель – трехполюсный¹⁾ Сигнальная подсветка для 3S, лампой тлеющего 3916-62220, возможна только для серий Tango®, Element®, Time®, Time® Arbo Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo Для кабелей с сечением макс. 2,5 мм Арт. №: 2000/3 US 16 А, 400 В ~		1011-0-0816 CZ	10
	Механизм переключателя на 3 положения однополюсный, с нулевым положением Neo® Element® Time® Time® Arbo Монтажная глубина: 41 mm Арт. №: 2710 U 16 А, 250 В ~		1101-0-0918	10/1
	Механизм поворотного светорегулятора для ламп накаливания Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo Арт. №: 2200 U-503 60 - 400 Вт, 230 В ~		6514-0-0111	1
	Механизм поворотного светорегулятора для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo Арт. №: 2250 U 60 - 600 Вт, 230 В ~		6515-0-0704	1
	Механизм поворотного светорегулятора для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo Арт. №: 2247 U 20 - 500 Вт/ВА, 230 В ~		6512-0-0057	1
	Механизм поворотного светорегулятора с возвратно-нажимным переключателем для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и галогенных ламп с электронными трансформаторами Механизм с защитой от перегрузки и короткого замыкания, ограничение минимальной яркости Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo Арт. №: 6520 U-500 200 - 1 000 Вт/ВА, 230 В ~		6520-0-0227	1

¹⁾ Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки








Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
6+1	Комбинированный поворотный светорегулятор с возвратно-нажимным переключателем ограничение минимальной яркости для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и галогенных ламп с индуктивным трансформатором		6517-0-0018	1	
Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6517 U-101-500 выключатель 6 А, светорегулятор 60 - 400 Вт/ВА, 230 В ~				
6	Механизм поворотного светорегулятора для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и галогенных ламп с электронными трансформаторами Механизм с защитой от перегрузки и короткого замыкания		6513-0-0568	1	
Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6513 U-102 40 - 420 Вт/ВА, 230 В ~				
	Механизм поворотного светорегулятора для люминесцентных ламп с ЭПРА 230 В ~		6599-0-2035	1	
Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 2112 U-101 700 Вт/ВА, 230 В ~ 4 А (cos φ = 0,9), 3 А (cos φ = 0,5)				
	Механизм сенсорного светорегулятора для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами		6560-0-1205	1	
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6560 U-101 25 - 500 Вт/ВА, 230 В ~				
	Механизм центрального универсального светорегулятора с памятью уровня освещенности и интеллектуальным управлением для универсального применения для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами, с защитой от короткого замыкания и перегрузки		6590-0-0171	1	
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6593 U-500 50 - 420 Вт/ВА, 230 В ~				
6590-0-0171	Усилитель для универсального светорегулятора и низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами		6590-0-0172	1	
Element® Time® Time® Arbo	Арт. №: 6594 U-500 200 - 315 Вт/ВА, 230 В ~				
	Механизм светорегулятора с памятью уровня освещенности, со светорегулятором с переключателем режима (стандартный, кнопочный) Для управления электронной ПРА для  или LED с управляющим выходом 0/1 - 10 В DC, с управляющим током макс. 50 мА DC. Вместе с датчиком присутствия Präsenz tech позволяет поддерживать уровень освещенности помещения. Возможны комбинации с таймерами (включения выключателей 1/0) Арт. №: 6550 U-101-500 4 А (cos φ = 0,9), 3 А (cos φ = 0,5), 700 Вт/ВА, 230 В ~		6550-0-0042	1	
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo					



Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Механизм регулятора скорости вращения вентилятора для поворотного управления и включения с максимального параметра Для плавной регулировки оборотов однофазного асинхронного электродвигателя, со вспомогательным включающим выводом (например для управления створчатой заслонкой). Арт. №: 2297 U 0,1 - 2,5 A, 230 В ~		3294U-A00130	1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo				
	Таймер для индуктивной и емкостной нагрузки 450 Вт с прямоугольной клавишей *) Механизм, только для емкостной нагрузки Задержка отключения: 30 сек. - 40 мин. 450 Вт/ВА, 230 В ~		3297-A115	1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo				
	Механизм часового выключателя 2-полюсный, нормально-закрытый контакт для лестничных клеток, наружных светильников, вентиляторов и т. д. Задержка отключения: 120 мин для временно-зависимого выключения электрических нагрузок Арт. №: 1071 U 16 A (cos φ = 0,25), 250 В ~		1043-0-0124	1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo				
	Выключатель – двухклавишный кнопочный для жалюзи ³⁾ 10 AX, 250 В ~ 1/0 + 1/0 с блокировкой выключатель однополюсный 10 A, 250 В ~ Механизм с безвинтовыми зажимами		☑ 3559-A89445 ☑ 3559-A88445	20 20
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo				
	Механизм выключателя жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II Арт. №: 6411 U-500-101 Рабочий ток: 3 A (cos φ = 0,5), 230 В ~		6410-0-0378	1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo				
	Механизм выключателя жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II с возможностью подключения датчиков освещенности и разбития стекла Арт. №: 6411 U/S-500-101 Рабочий ток: 3 A (cos φ = 0,5), 230 В ~		6410-0-0380	1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo				
	Комфортный таймер, Busch-Timer® для ручного включения и включения по времени рольставней, жалюзи, маркиз, подсветок, электрических потребителей с астропрограммой В любой момент возможно ручное управление затенением / освещением Простое переключение между режимами: ручной / автоматический / отпуск и т. д. Арт. №: 6455-500		6410-0-0373	1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo				

¹⁾ Производится до конца 2011 года

³⁾ Нельзя вставить лампочку подсветки

☑ Подходит для установки на горючие поверхности

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка		
Дизайн	Технические данные		Комплектация			
Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм освещения с LED					
	– освещение белое		3917U-A00050	1		
	– освещение голубое		3917U-A00051	1		
	– освещение зеленое		3917U-A00052	1		
	– освещение красное		3917U-A00053	1		
	– с возможностью регулировки яркости в зависимости от уровня освещения, свет белый		3917U-A00150	1		
	Монтажная глубина: 25 mm					
	10 mA, 230 В ~					
Для переключения S, So	Неоновая лампочка для ориентационной подсветки					
	– цвет лампочки оранжевый, цвет хомута голубой		3916-12221	100/10		
	– цвет лампочки зеленый, цвет хомута серый		3916-12222	100/10		
	– цвет лампочки синий, цвет хомута фиолетовый		3916-12223	100/10		
	0,5 mA, 230 В ~					
Для переключения S	Неоновая лампочка для контрольной (сигнальной) подсветки					
	– свет лампочки оранжевый, цвет хомута зеленый		3916-22221	100/10		
	2 mA, 230 В ~					
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Запасная лампочка для поворотных светорегуляторов		6599-0-0518	10/1		
	Арт. №: 3855					
	0,8 mA, 230 В ~					
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Неоновая лампочка для контрольной (сигнальной) подсветки для трехполюсного выключателя 1011-0-0816 CZ		3916-62220	100/10		
	1 mA, 400 В ~					
Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм для антенной розетки					
	Радио / ТВ					
	– конечный (EU 3503)		5011-A3503	1		
	– проходной – 7 дБ (EU 3607)		5011-A3607	1		
	– проходной – 10 дБ (EU 3610)		5011-A3610	1		
	– проходной – 14 дБ (EU 3614)		5011-A3614	1		
	Номинальное сопротивление входов и выходов 75 Ом					
	Для коаксиальных кабелей диаметром 3,6 - 6,8 мм					
Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	Механизм для антенной розетки					
	Радио / ТВ / Спутник					
	– конечный (EU 3303)		5011-A3303	1		
	Позволяет пропускать номинальный ток 500 mA DC и тоновый сигнал 22 кГц для питания и управление LNB					
	Номинальное сопротивление входов и выходов 75 Ом					
	Для коаксиальных кабелей диаметром 3,6 - 6,8 мм					


Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Телефонная розетка – одинарная без проверки целостности линии		5013U-A01103	10
Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	200 mA, 200 V		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Телефонная розетка – двойная без проверки целостности линии		5013U-A01105	10
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	200 mA, 200 V		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Розетка ISDN *) одинарная конечная		5013U-A01151	5/1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	200 mA, 130 V		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Розетка ISDN *) двойная проходная		5013U-A01152	5/1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	200 mA, 130 V		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Разъем Modular-Jack 6-и полюсный, кат. 3 8-и полюсный, кат. 5e		1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8	1 10
Swing® Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Разъем Modular-Jack 8-и полюсный, 45-8, кат. 5e/u (Reichle & De-Massari)		R302518	1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	8-и полюсный, 45-8, кат. 6/u (Reichle & De-Massari)		R304374	1
	Разъем Modular-Jack 8-и полюсный, 45-8, кат. 5e/s (Reichle & De-Massari)		R302780	1
Tango® Neo® Element® Time® Time® Arbo	8-и полюсный, 45-8, кат. 6/s (Reichle & De-Massari)		R304373	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	

*) Производится до конца 2012 года

Выключатель Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Коннектор для наушников и музыкального центра			
	черный		1479190-3	10/1
	красный		1479191-3	10/1



Swing®



Свой стиль. Доступные возможности для создания индивидуальных цветовых решений. Современные формы и безупречная надежность.

белый



кремовый



слоновая кость




бежевый



серый



коричневый



титан



арктик металл



серебристый металл



шампань металл



черный металл



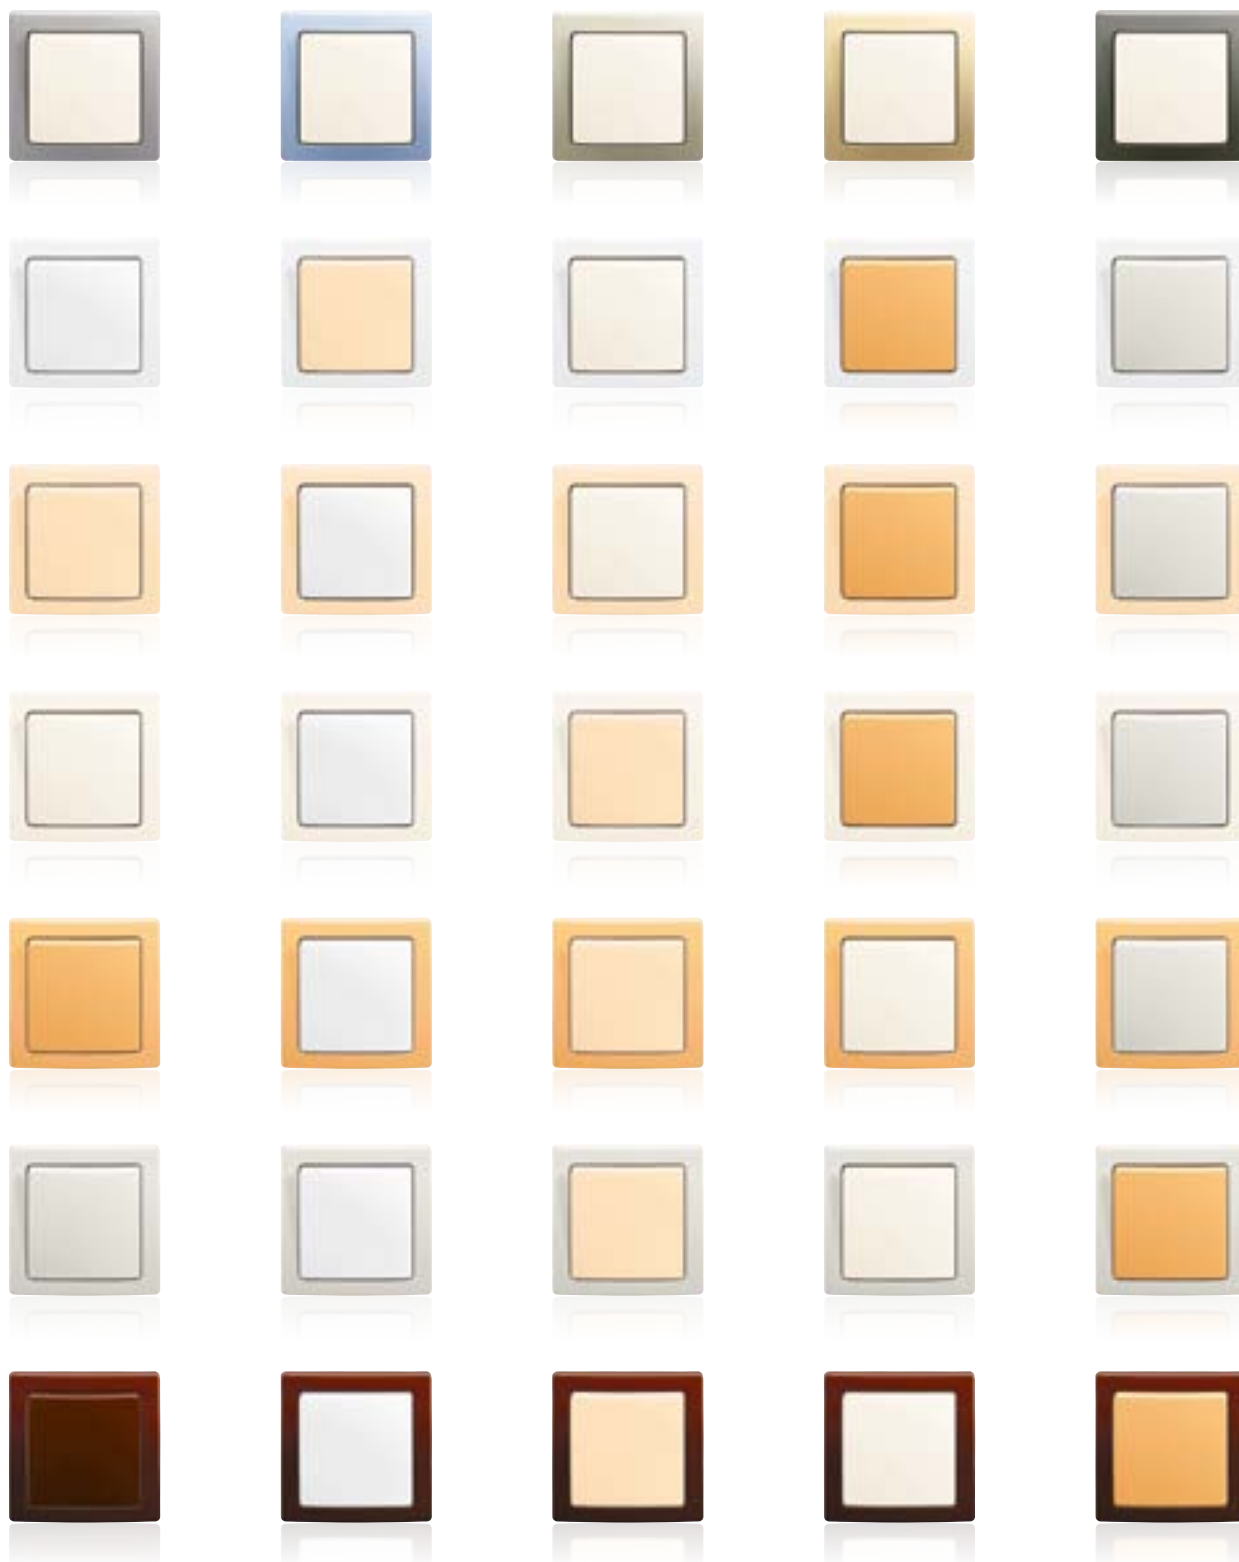


Swing



Широкая палитра, цветовая фантазия...


С линией Swing® Вы можете позволить себе настоящую изобретательность в использовании цвета! Широкая палитра цветов предоставляет неограниченные возможности в создании индивидуальных решений, сочетающихся с характером Вашего интерьера!



Система совместимых модулей позволяет в любом порядке размещать цвета и реализовать очень оригинальные решения.

Серия Swing® является гарантией быстрой и простой установки.



Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3557-A01440	Выключатель одноклавишный клавиша	3557G-A00651 B1	20
	3557-A06440		3557G-A00651 C1	20
	3557-A07440		3557G-A00651 C2	20
	3557-A80440		3557G-A00651 D1	20
			3557G-A00651 S1	20
			3557G-A00651 H1	20
Swing®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3557-A80440	Выключатель – одноклавишный кнопочный, с символом «звонок»	3557G-A00680 B1	20
			3557G-A00680 C1	20
			3557G-A00680 C2	20
			3557G-A00680 D1	20
			3557G-A00680 S1	20
			3557G-A00680 H1	20
	3557-A80440	Выключатель – одноклавишный кнопочный, с символом «свет»	3557G-A00690 B1	20
			3557G-A00690 C1	20
			3557G-A00690 C2	20
			3557G-A00690 D1	20
			3557G-A00690 S1	20
			3557G-A00690 H1	20
Swing®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3557-A05440	Выключатель – двухклавишный клавиша	3557G-A00652 B1	20
	3557-A52440		3557G-A00652 C1	20
			3557G-A00652 C2	20
			3557G-A00652 D1	20
			3557G-A00652 S1	20
			3557G-A00652 H1	20
Swing®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3557-A01440	Выключатель – одноклавишный с подсветкой клавиша	3557G-A00653 B1	20
	3557-A06440		3557G-A00653 C1	20
	3557-A07440		3557G-A00653 C2	20
	3557-A02442		3557G-A00653 D1	20
	3557-A91440		3557G-A00653 S1	20
			3557G-A00653 H1	20
Swing®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3557-A05440	Выключатель – двухклавишный с подсветкой клавиша	3557G-A00654 B1	20
			3557G-A00654 C1	20
			3557G-A00654 C2	20
			3557G-A00654 D1	20
			3557G-A00654 S1	20
			3557G-A00654 H1	20
Swing®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3557-A92445	Клавиша карточного выключателя	3558G-A00700 B1	10
			3558G-A00700 C1	10
			3558G-A00700 C2	10
			3558G-A00700 D1	10
			3558G-A00700 S1	10
			3558G-A00700 H1	10
Swing®			1 2 3 4 5 6 7 8	

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
6514-0-0111	Центральная пластина для поворотного светорегулятора	белый	3557G-A00125 B1	5
6515-0-0704		кремовый	3557G-A00125 C1	5/1
6520-0-0227		слоновая кость	3557G-A00125 C2	5/1
6517-0-0018		бежевый	3557G-A00125 D1	5/1
6513-0-0568		серый	3557G-A00125 S1	5/1
6599-0-2035		коричневый	■ 3557G-A00125 H1	5/1



Swing®

1 2 3 4 5 6 7 8

Датчик движения

Включающий элемент: триак
 Угол обзора: 180° (плоскость)
 Регулировка датчика освещенности:
 1 - 1000 люкс
 Задержка отключения: 5 с - 10 мин
 Однократное нажатие на встроенную кнопку
 механизм отключает датчик на 15 мин
 (2 нажатия – 30 мин, 3 нажатия – 45 мин,
 4 нажатия – 60 мин)
 Рабочая температура: -10 - +55 °C
 40 - 450 Вт для ☼

белый
 кремовый
 слоновая кость
 бежевый
 серый
 коричневый

3299G-A12180 B1 1
 3299G-A12180 C1 1
 3299G-A12180 C2 1
 3299G-A12180 D1 1
 3299G-A12180 S1 1
 ■ 3299G-A12180 H1 1



Swing®

230 В ~, 2проводная схема подключения

1 2 3 4 5 6 7 8

Датчик движения

Включающий элемент: реле
 Угол обзора: 180° (плоскость)
 Регулировка датчика освещенности:
 1 - 1000 люкс
 Задержка отключения: 5 с - 10 мин
 Однократное нажатие на встроенную кнопку
 механизм отключает датчик на 15 мин
 (2 нажатия – 30 мин, 3 нажатия – 45 мин,
 4 нажатия – 60 мин)
 750 Вт для ☼, 500 ВА для III ⚡ 128⁵⁾
 350 ВА для люминесцентных ламп

белый
 кремовый
 слоновая кость
 бежевый
 серый
 коричневый

3299G-A22180 B1 1
 3299G-A22180 C1 1
 3299G-A22180 C2 1
 3299G-A22180 D1 1
 3299G-A22180 S1 1
 ■ 3299G-A22180 H1 1



Swing®

230 В ~, 3проводная схема подключения

1 2 3 4 5 6 7 8

3557-A88440 **Выключатель жалюзи 1 полюс –**
 3557-A89440 **двухклавишный, кнопочный**
 клавиша




белый
 кремовый
 слоновая кость
 бежевый
 серый
 коричневый

3557G-A00662 B1 20
 3557G-A00662 C1 20
 3557G-A00662 C2 20
 3557G-A00662 D1 20
 3557G-A00662 S1 20
 ■ 3557G-A00662 H1 20




Swing®

1 2 3 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Универсальный термостат с поворотным регулятором температуры	белый	3292G-A10100 B1	1
	с выбором функций измерения температуры окружающей среды либо теплого пола	кремовый	3292G-A10100 C1	1
	Линейная регулировка температуры, индикация состояния выхода двухцветным диодом LED.	слоновая кость	3292G-A10100 C2	1
	Ручные кнопки «вкл/выкл» и снижение температуры, интегрированные в термостат (с индикацией диодом LED).	бежевый	3292G-A10100 D1	1
		серый	3292G-A10100 S1	1
		коричневый	3292G-A10100 H1	1
	Объёмный термостат: Установка температуры: от 13 °C до 27 °C Ручная установка пониженной температуры от 2 K до 8 K Гистерезис: +0,25 K Термообратная связь			
	Напольный термостат: Установка температуры: от 15 °C до 48 °C Ручная установка пониженной температуры от 4 K до 16 K Гистерезис: +0,5 K К зажимам 1 и 2 выключателя нужно подключить датчик наружной температуры 3292U-A90100 (не входит в комплект поставки)			
	Выход термостата: переключающий блок-контакт реле 8 A, cos φ = 1 (омическая нагрузка), 250 В ~			
	Swing®	230 В ~, 3проводная схема подключения		
	3292G-A10100 .. Датчик для измерения температуры пола	серый	3292U-A90100	1
	для термостата с поворотным регулятором температуры			
	Съёмный элемент: термистор PTC, сопр. 2 кОм при 25 °C			
	Кабель: ПВХ, длина 4 м (можно сократить или удлинить на макс. длину 10 м)			
	Провода: 2x 0,35 mm²			
Концевая муфта: металлическая, Ø 6 x 18 mm				
	IP 54			
	3917U-A00050	Клавиша для механизма освещения с LED		
	3917U-A00051	белый	 5016G-A00070 B1	5/1
	3917U-A00052	кремовый	 5016G-A00070 C1	5/1
	3917U-A00053	слоновая кость	 5016G-A00070 C2	5/1
	3917U-A00150	бежевый	 5016G-A00070 D1	5/1
		серый	 5016G-A00070 S1	5/1
		коричневый	 5016G-A00070 H1	5/1
	Swing®			
	2P+PE	Розетка с заземлением типа SCHUKO®		
	Механизм + центральная панель	белый	5518 G-A03449 B1	10
		кремовый	5518 G-A03449 C1	10
		слоновая кость	5518 G-A03449 C2	10
		бежевый	5518 G-A03449 D1	10
	серый	5518 G-A03449 S1	10	
	коричневый	 5518 G-A03449 H1	10	
	Swing®	16 A, 250 В ~		
	2P+PE	Розетка с заземлением типа SCHUKO®		
	Механизм + центральная панель, с заслонками	белый	5518 G-A03459 B1	10
		кремовый	5518 G-A03459 C1	10
		слоновая кость	5518 G-A03459 C2	10
		бежевый	5518 G-A03459 D1	10
	серый	5518 G-A03459 S1	10	
	коричневый	 5518 G-A03459 H1	10	
	Swina®	16 A, 250 В ~		

Н Новинка

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Рамка одинарная	белый	3901J-A00010 B1	20
		кремовый	3901J-A00010 C1	20
		слоновая кость	3901J-A00010 C2	20
		бежевый	3901J-A00010 D1	20
		серый	3901J-A00010 S1	20
		коричневый	3901J-A00010 H1	20
		титан	3901J-A00010 08	20
		арктик металл	3901J-A00010 31	20
		серебристый металл	3901J-A00010 32	20
		шампань металл	3901J-A00010 33	20
		черный металл	3901J-A00010 34	20

Swing®

1 2 4 5

	Рамка двойная для горизонтальной и вертикальной установки	белый	3901J-A00020 B1	10
		кремовый	3901J-A00020 C1	10
		слоновая кость	3901J-A00020 C2	10
		бежевый	3901J-A00020 D1	10
		серый	3901J-A00020 S1	10
		коричневый	3901J-A00020 H1	10
		титан	3901J-A00020 08	10
		арктик металл	3901J-A00020 31	10
		серебристый металл	3901J-A00020 32	10
		шампань металл	3901J-A00020 33	10
		черный металл	3901J-A00020 34	10

Swing®

1 2 4 5

	Рамка тройная для горизонтальной и вертикальной установки	белый	3901J-A00030 B1	10
		кремовый	3901J-A00030 C1	10
		слоновая кость	3901J-A00030 C2	10
		бежевый	3901J-A00030 D1	10
		серый	3901J-A00030 S1	10
		коричневый	3901J-A00030 H1	10
		титан	3901J-A00030 08	10
		арктик металл	3901J-A00030 31	10
		серебристый металл	3901J-A00030 32	10
		шампань металл	3901J-A00030 33	10
		черный металл	3901J-A00030 34	10

Swing®

1 2 4 5

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Рамка четверная			
	для горизонтальной и вертикальной установки	белый	3901J-A00040 B1	10
		кремовый	3901J-A00040 C1	10
		слоновая кость	3901J-A00040 C2	10
		бежевый	3901J-A00040 D1	10
		серый	3901J-A00040 S1	10
		коричневый	3901J-A00040 H1	10
		титан	3901J-A00040 08	10
		арктик металл	3901J-A00040 31	10
		серебристый металл	3901J-A00040 32	10
		шампань металл	3901J-A00040 33	10
		черный металл	3901J-A00040 34	10



Swing®

2

4

5

7

8

Рамка пятерная

для горизонтальной и вертикальной установки

белый	3901J-A00050 B1	10
кремовый	3901J-A00050 C1	10
слоновая кость	3901J-A00050 C2	10
бежевый	3901J-A00050 D1	10
серый	3901J-A00050 S1	10
коричневый	3901J-A00050 H1	10
титан	3901J-A00050 08	10
арктик металл	3901J-A00050 31	10
серебристый металл	3901J-A00050 32	10
шампань металл	3901J-A00050 33	10
черный металл	3901J-A00050 34	10



Swing®

2

4

5

7

8

Семейная классика. Выразительные цвета, традиционные формы и высокие стандарты завоевали признание миллионов людей.

белый



серый



слоновая кость



бежевый



тобакко



бордовый



черный



дымчатый



кирпичный





Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3559-A01445	Выключатель одноклавишный		
	3559-A06445	клавиша		
	3559-A07445			
	3559-A91445	для выключателей 1, 6, 7		
	3558-A86445	для драйверов 1/0, 6/0		
	3558-A01440	для таймера		
	3558-A06440			
	3558-A07440			
	3558-A91442			
	3297-A115			
		белый	3558A-A651 B	20
		слоновая кость	3558A-A651 C	20
		серый	 3558A-A651 S	20
		бежевый	 3558A-A651 D	20
		тобакко	 3558A-A651 H	20
		бордовый	3558A-A651 R	20/1
		черный	3558A-A651 N	20/1
		дымчатый	3558A-A651 S2	20
		кирпичный	3558A-A651 R2	20

Tango®



	3559-A01445	Выключатель одноклавишный		
	3559-A06445	с маркировочной этикеткой		
	3559-A07445	клавиша		
	3559-A91445			
	3559-A86445	для выключателей 1, 6, 7		
	3558-A01440	для драйверов 1/0, 6/0		
	3558-A06440	для таймера		
	3558-A07440			
	3558-A91442			
	3297-A115			
		белый	3558A-A00620 B	10
		слоновая кость	3558A-A00620 C	10
		серый	 3558A-A00620 S	10
		бежевый	 3558A-A00620 D	10
		тобакко	 3558A-A00620 H	10
		бордовый	3558A-A00620 R	10/1
		черный	3558A-A00620 N	10/1
		дымчатый	3558A-A00620 S2	10
		кирпичный	3558A-A00620 R2	10

Tango®



	3559-A01445	Выключатель одноклавишный		
	3559-A21445	с подсветкой		
	3559-A06445	клавиша		
	3559-A25445			
	3559-A07445	для выключателей 1So, 1S, 6So, 6S, 7So		
	3559-A91445	для драйверов 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)		
	3559-A86445			
	3558-A01440			
	3558-A21442			
	3558-A25442			
		белый	3558A-A653 B	20
		слоновая кость	3558A-A653 C	20
		серый	 3558A-A653 S	20
		бежевый	 3558A-A653 D	20
		тобакко	 3558A-A653 H	20
		бордовый	3558A-A653 R	20/1
		черный	3558A-A653 N	20/1
		дымчатый	3558A-A653 S2	20
		кирпичный	3558A-A653 R2	20




Tango®



Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
3559-A01445	Выключатель одноклавишный с подсветкой, с маркировочной этикеткой	белый	3558A-A610 B	20	
3559-A21445		слоновая кость	3558A-A610 C	20	
3559-A25445	клавиша	серый	3558A-A610 S	20	
3559-A07445		бежевый	3558A-A610 D	20	
3559-A91445	для выключателей 1So, 1S, 6So, 6S, 7So	тобакко	3558A-A610 H	20	
3559-A86445		бордовый	3558A-A610 R	20/1	
3558-A01440	для драйверов 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	черный	3558A-A610 N	20/1	
3558-A21442		дымчатый	3558A-A610 S2	20	
3558-A25442		кирпичный	3558A-A610 R2	20	
3558-A06440					
3558-A07440					
3558-A91442					

Tango®

1 2 3 4 5 6 7

3558A-A00620 .	Линза для клавиши с маркировочной этикеткой		3558A-A27	50/10	
3558A-A610 .					
3558A-A00620 .	Линза для клавиши с маркировочной этикеткой с символом «звонок»		3558A-A27/1	50/10	
3558A-A610 .					
3558A-A00620 .	Линза для клавиши с маркировочной этикеткой с символом «свет»		3558A-A27/2	50/10	
3558A-A610 .					

Tango®

1 2 3 4 5 6 7

3559-A02445	Выключатель одноклавишный с подсветкой, двухполюсный	белый	3558A-A655 B	20	
3558-A02440		слоновая кость	3558A-A655 C	20	
	для выключателей 2S (2)	серый	3558A-A655 S	20	
		бежевый	3558A-A655 D	20	
		тобакко	3558A-A655 H	20	
		бордовый	3558A-A655 R	20/1	
		черный	3558A-A655 N	20/1	
		дымчатый	3558A-A655 S2	20	
		кирпичный	3558A-A655 R2	20	

Tango®

1 2 3 4 5 6 7

1011-0-0816 CZ	Выключатель одноклавишный с подсветкой, трехполюсный	белый	3558A-A00933 B	10	
		слоновая кость	3558A-A00933 C	10	
	для выключателей 3S (3)	серый	3558A-A00933 S	10	
		бежевый	3558A-A00933 D	10	
		тобакко	3558A-A00933 H	10	
		бордовый	3558A-A00933 R	10/1	
		черный	3558A-A00933 N	10/1	
		дымчатый	3558A-A00933 S2	10/1	
		кирпичный	3558A-A00933 R2	10/1	

Tango®

Возможно комбинировать с лампой
тлеющего разряда 3916-62220

1 2 3 4 5 6 7

Примечание

- Новинка
- Подходит для установки на горючие поверхности

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3559-A05445	Выключатель двухклавишный		
	3559-A52445	клавиша		
	3559-A53445			
	3559-A87445	для выключателей 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0)		
	3558-A05440	для драйверов 1/0+1/0		
	3558-A52440			
	3558-A87440			
		белый	3558A-A652 B	20
		слоновая кость	3558A-A652 C	20
		серый	 3558A-A652 S	20
		бежевый	 3558A-A652 D	20
		тобакко	 3558A-A652 H	20
		бордовый	3558A-A652 R	20/1
		черный	3558A-A652 N	20/1
		дымчатый	3558A-A652 S2	20
		кирпичный	3558A-A652 R2	20

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	3559-A92445	Карточный выключатель		
		клавиша		
		белый	3559A-A00700 B	10
		слоновая кость	3559A-A00700 C	10
		серый	 3559A-A00700 S	10
		бежевый	 3559A-A00700 D	10
		тобакко	 3559A-A00700 H	10/1
		бордовый	3559A-A00700 R	10/1
		черный	3559A-A00700 N	10/1
		дымчатый	3559A-A00700 S2	10/1
		кирпичный	3559A-A00700 R2	10/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	6514-0-0111 ³⁾	Центральная пластина для поворотного светорегулятора		
	6515-0-0704			
	6512-0-0057			
	6520-0-0227	с крепежной гайкой и дистанционным		
	6517-0-0018	кольцом для диммера 6514-0-0111		
	6513-0-0568	возможна подсветка с помощью		
	6599-0-2035 ³⁾	лампы тлеющего разряда 6599-0-0518 (не входит в комплект поставки)		
		белый	3294A-A123 B	5
		слоновая кость	3294A-A123 C	5
		серый	3294A-A123 S	5
		бежевый	3294A-A123 D	5
		тобакко	 3294A-A123 H	5/1
		бордовый	3294A-A123 R	5/1
		черный	3294A-A123 N	5/1
		дымчатый	3294A-A123 S2	5/1
		кирпичный	3294A-A123 R2	5/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

³⁾ Нельзя вставить лампочку подсветки

 Новинка

 Подходит для установки на горючие поверхности

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042	Центральная пластина для сенсорного светорегулятора	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	3299A-A100 B 3299A-A100 C 3299A-A100 S 3299A-A100 D ❑ 3299A-A100 H 3299A-A100 R 3299A-A100 N 3299A-A100 S2 3299A-A100 R2	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	


Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

3294U-A00130	Центральная пластина для регулятора скорости с крепежной гайкой вращения вентилятора	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	3294A-A00130 B ❑ 3294A-A00130 C ❑ 3294A-A00130 S ❑ 3294A-A00130 D ❑ 3294A-A00130 H ❑ 3294A-A00130 R ❑ 3294A-A00130 N ❑ 3294A-A00130 S2 ❑ 3294A-A00130 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
--------------	---	---	--	---	--

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

1043-0-0124	Центральная пластина для таймера	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	❑ 3294A-A00160 B ❑ 3294A-A00160 C ❑ 3294A-A00160 S ❑ 3294A-A00160 D ❑ 3294A-A00160 H ❑ 3294A-A00160 R ❑ 3294A-A00160 N ❑ 3294A-A00160 S2 ❑ 3294A-A00160 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
-------------	---	---	--	---	---

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Недельный таймер Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат. Возможность управления нагрузкой также с помощью переключателя (кнопки). Выход: перекидное контакт реле – «сухой контакт» 8 A, cos φ = 1 (омическая нагрузка), 250 В ~ 230 В ~, 3проводная схема подключения	белый слоновая кость серый бежевый бордовый черный дымчатый кирпичный	3292A-A20200 B 3292A-A20200 C 3292A-A20200 S 3292A-A20200 D 3292A-A20200 R 3292A-A20200 N 3292A-A20200 S2 3292A-A20200 R2	1 1 1 1 1 1 1 1	
--	--	--	--	--------------------------------------	---

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечание

- ❑ Новинка
❑ Только на заказ, срок выполнения заказа 3 недели

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Датчик движения	белый	3299A-A12100 B	1
	Угол обзора: 120° (конус)	слоновая кость	3299A-A12100 C	1
	Включающий элемент: триак	серый	3299A-A12100 S	1
	Мощность нагрузки:	бежевый	3299A-A12100 D	1
	40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~	тобакко	3299A-A12100 H	1
	40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~	бордовый	3299A-A12100 R	1
	2проводная схема подключения	черный	3299A-A12100 N	1
	Механизм + центральная пластина	дымчатый	3299A-A12100 S2	1
		кирпичный	3299A-A12100 R2	1

Tango®

230 В ~



	Датчик движения	белый	3299A-A22100 B	1
	Угол обзора: 120° (конус)	слоновая кость	3299A-A22100 C	1
	Включающий элемент: реле	серый	3299A-A22100 S	1
	Мощность нагрузки:	бежевый	3299A-A22100 D	1
	750 Вт для ламп накаливания / галогенных ламп 230 В ~	тобакко	3299A-A22100 H	1
	500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором ⁵⁾	бордовый	3299A-A22100 R	1
	350 ВА для некомпенсированных люминесцентных ламп	черный	3299A-A22100 N	1
	3проводная схема подключения	дымчатый	3299A-A22100 S2	1
	Механизм + центральная пластина	кирпичный	3299A-A22100 R2	1

Tango®

230 В ~



	Датчик движения	белый	3299A-A32100 B	1
	Угол обзора: 120° (конус)	слоновая кость	3299A-A32100 C	1
	Включающий элемент: двухканальное реле (выход 2-го канала включается автоматически через 3 мин после включения 1-го канала, независимо от уровня освещенности)	серый	3299A-A32100 S	1
	Задержка отключения 1-го канала: 5 с - 10 мин	бежевый	3299A-A32100 D	1
	Задержка отключения 2-го канала: приблизительно 5 мин	тобакко	3299A-A32100 H	1
	Регулировка датчика освещенности: 1 - 1000 Люкс	бордовый	3299A-A32100 R	1
	4проводная схема подключения	черный	3299A-A32100 N	1
	Механизм + центральная пластина	дымчатый	3299A-A32100 S2	1
		кирпичный	3299A-A32100 R2	1

Tango®

2x 3 А (cos φ > 0,8) ⁵⁾
230 В ~


⁵⁾ тоже для экономных ламп 230 В ~ или LED светильников

 Новинка

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Датчик движения			
	Угол обзора: 180° (плоскость)	белый	3299A-A12180 B	1
	Включающий элемент: триак	слоновая кость	3299A-A12180 C	1
	Мощность нагрузки:	серый	3299A-A12180 S	1
	40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~	бежевый	3299A-A12180 D	1
	40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~	тобакко	3299A-A12180 H	1
	2проводная схема подключения	бордовый	3299A-A12180 R	1
	Механизм + центральная пластина	черный	3299A-A12180 N	1
		дымчатый	3299A-A12180 S2	1
		кирпичный	3299A-A12180 R2	1



Tango®	230 В ~		2 5 7 9	
	Датчик движения			
	Угол обзора: 180° (плоскость)	белый	3299A-A22180 B	1
	Включающий элемент: реле	слоновая кость	3299A-A22180 C	1
	Мощность нагрузки:	серый	3299A-A22180 S	1
	750 Вт для ламп накаливания / галогенных	бежевый	3299A-A22180 D	1
	ламп 230 В ~	тобакко	3299A-A22180 H	1
	500 ВА для низковольтных галогенных ламп	бордовый	3299A-A22180 R	1
	с обычным трансформатором ⁵⁾	черный	3299A-A22180 N	1
	350 ВА для некомпенсированных	дымчатый	3299A-A22180 S2	1
	люминесцентных ламп	кирпичный	3299A-A22180 R2	1
	3проводная схема подключения			
	Механизм + центральная пластина			



Tango®	230 В ~		2 5 7 9	
	Датчик движения			
	Угол обзора: 180° (плоскость)	белый	3299A-A32180 B	1
	Включающий элемент: двухканальное реле	слоновая кость	3299A-A32180 C	1
	(выход 2-го канала включается автоматически	серый	3299A-A32180 S	1
	через 3 мин после включения 1-го канала,	бежевый	3299A-A32180 D	1
	независимо от уровня освещенности)	тобакко	3299A-A32180 H	1
	Задержка отключения 1-го канала: 5 с - 10 мин	бордовый	3299A-A32180 R	1
	Задержка отключения 2-го канала:	черный	3299A-A32180 N	1
	приблизительно 5 мин	дымчатый	3299A-A32180 S2	1
	Регулировка датчика освещенности:	кирпичный	3299A-A32180 R2	1
	1 - 1000 Люкс			
	4проводная схема подключения			
	Механизм + центральная пластина			



Tango®	2x 3 А (cos φ > 0,8) ⁵⁾ 230 В ~		2 5 7 9	
--------	---	--	---------	--

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3299A-A13100	Сенсорный выключатель с РЧ передатчиком для дистанционного управления	3299A-11900 B	1
	3299A-A23100	Диапазон действия 30 м – частота 433,92 МГц	3299A-11900 C	1
	3299A-A33100		3299A-11900 S	1
	3299-21200		3299A-11900 D	1
			3299A-11900 H	1
		белый	3299A-11900 R	1
		слоновая кость	3299A-11900 N	1
		серый	3299A-11900 S2	1
		бежевый	3299A-11900 R2	1
		тобакко		
		бордовый		
		черный		
		дымчатый		
		кирпичный		

Tango®



3299A-11900 .	Сенсорный светорегулятор с приемником для дистанционного радиоуправления	белый	3299A-A13100 B	1
3299-13900	Программируемые функции диммер / таймер, определяется уровень яркости по каждому передатчику. Управляется 3 передатчиками.	слоновая кость	3299A-A13100 C	1
3299-43900	Применяется для увеличения количества мест включения света без изменения проводки: существующий выключатель заменяется данным механизмом, а передатчик 3299A-11900 крепится в любом месте. Данный механизм также может управляться переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900.	серый	3299A-A13100 S	1
	Диапазон действия 10 м – частота 433,92 МГц	бежевый	3299A-A13100 D	1
	– 40 - 450 Вт для ламп накаливания	тобакко	3299A-A13100 H	1
	– 40 - 250 Вт/ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором	бордовый	3299A-A13100 R	1
	2проводная схема подключения	черный	3299A-A13100 N	1
	Механизм + центральная пластина	дымчатый	3299A-A13100 S2	1
		кирпичный	3299A-A13100 R2	1

Tango®

230 В ~



3299A-11900 .	Сенсорный выключатель с приемником для дистанционного радиоуправления	белый	3299A-A23100 B	1
3299-13900	Управляется 3 передатчиками	слоновая кость	3299A-A23100 C	1
3299-43900	Программируемые функции выключатель / таймер.	серый	3299A-A23100 S	1
	Применяется для увеличения количества мест включения света без изменения проводки: существующий выключатель заменяется данным механизмом, а передатчик 3299A-11900 крепится в любом месте. Данный механизм также может управляться переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900.	бежевый	3299A-A23100 D	1
	Необходимо подключение нейтрали (N) в-монтажной коробке.	тобакко	3299A-A23100 H	1
	Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц	бордовый	3299A-A23100 R	1
	– 750 Вт для ламп накаливания	черный	3299A-A23100 N	1
	– 750 Вт для галогенных ламп	дымчатый	3299A-A23100 S2	1
	– 500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором	кирпичный	3299A-A23100 R2	1
	3проводная схема подключения			
	Механизм + центральная пластина			

Tango®

230 В ~



Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
3299A-11900 . 3299-13900 3299-43900	Сенсорный выключатель жалюзи с приемником для дистанционного управления Управляется 3 передатчиками При коротком нажатии жалюзи двигаются до конца, при длительном двигаются до тех пор, пока удерживается кнопка. Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц 4 проводное подключение	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	3299A-A33100 B 3299A-A33100 C 3299A-A33100 S 3299A-A33100 D 3299A-A33100 H 3299A-A33100 R 3299A-A33100 N 3299A-A33100 S2 3299A-A33100 R2	1 1 1 1 1 1 1 1 1



Tango®	2x 3 A (cos φ > 0,8), 230 В ~		2 3 4 5 6 7 8	
3559-A88445 3559-A89445	Выключатель – двухклавишный, кнопочный для жалюзи клавиша для включения выключателей 1+1 с блокировкой для включения драйверов 1/0 + 1/0 с блокировкой	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	3558A-A662 B 3558A-A662 C 3558A-A662 S 3558A-A662 D 3558A-A662 H 3558A-A662 R 3558A-A662 N 3558A-A662 S2 3558A-A662 R2	20 20 20 20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1



Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
6410-0-0378 6410-0-0380	Выключатель жалюзи для механизмов Busch-Jalousiecontrol® II клавиша	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	3299A-A110 B 3299A-A110 C 3299A-A110 S 3299A-A110 D 3299A-A110 H 3299A-A110 R 3299A-A110 N 3299A-A110 S2 3299A-A110 R2	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8	
--------	--	--	-----------------	--

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
6410-0-0373	Центральная пластина для комфортного таймера Busch-Timer®	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	Н 3299A-A40100 B Н 3299A-A40100 C Н 3299A-A40100 S Н 3299A-A40100 D Н 3299A-A40100 H Н 3299A-A40100 R Н 3299A-A40100 N Н 3299A-A40100 S2 Н 3299A-A40100 R2	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



НОВИНКА

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8



Термостат универсальный с поворотным регулятором температуры

С избирательной функцией – измеряет температуру окружающей среды или с помощью выносного датчика температуры измеряет температуру пола.

Диапазон регулировки температуры окружающей среды: от +13 °C до +27 °C

Для экономичного режима ручная установка пониженной температуры: от 2 K до 8 K

Разница температур для срабатывания: ±0,25 K

Измерение температуры пола:

Диапазон регулировок температуры пола:

от +15 °C до +48 °C; Для экономичного режима

ручная установка пониженной температуры:

от 4 K до 16 K; Разница температур для

срабатывания (гистерезис): ±0,5 K

Датчик температуры присоединяется

к клеммам 1, 2 термостата, Глубина: 24 мм

Выход: перекидное контакт реле – «сухой контакт»

белый
слоновая кость
серый
бежевый
бордовый
черный
дымчатый
кирпичный

3292A-A10100 B
3292A-A10100 C
3292A-A10100 S
3292A-A10100 D
3292A-A10100 R
3292A-A10100 N
3292A-A10100 S2
3292A-A10100 R2

1
1
1
1
1
1
1
1

Tango®

8 A (cos φ = 1), 250 В ~

1 2 3 4 5 6 7 8

3292G-A10100 .. Датчик для измерения температуры пола

3292A-A10100 .. для термостата с поворотным

3292M-A10100 .. регулятором температуры

3292E-A10100 ..

серый

3292U-A90100

1



Съёмный элемент: термистор РТС, сопр. 2 кОм при 25 °C


Кабель: ПВХ, длина 4 м (можно сократить или удлинить на макс. длину 10 м)

Провода: 2x 0,35 mm²

Концевая муфта: металлическая, Ø 6 x 18 mm

IP 54

1 2 3 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
	Универсальный термостат с недельным таймером				
		белый	3292A-A10200 B	1	
		слоновая кость	3292A-A10200 C	1	
		серый	3292A-A10200 S	1	
		бежевый	3292A-A10200 D	1	
		бордовый	3292A-A10200 R	1	
		черный	3292A-A10200 N	1	
		дымчатый	3292A-A10200 S2	1	
		кирпичный	3292A-A10200 R2	1	
	С избирательной функцией или комбинированный Диапазон температур: от +4 °C до +50 °C Температура «антизамерзания»: +7 °C Разница температур для срабатывания (гистерезис): 0,1 K Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат., отпуск Регулируемые параметры: гистерезис, температурный порог, температурное ограничение, количество отпускных дней Дисплей, тест на включение, звуковой сигнал при неисправности датчик измерения температура пола При подключении выносного датчика температуры к термостату устройство работает как термостат включения «теплого пола».				
	Глубина: 24 мм Выход: перекидное контакт реле – «сухой контакт»				
Tango®	8 A (cos φ = 1), 250 В ~				
3292A-A10200 . 3292M-A10200 .. 3292E-A10200 ..	Датчик для измерения температуры пола для термостата с недельным таймером		3292U-A90200	1	
	Съемный элемент: термистор NTC, сопр. 10 кОм при 25 °C Кабель: ПВХ, длина 4 м (можно сократить или удлинить на макс. длину 10 м) Провода: 2x 0,35 mm² Концевая муфта: металлическая, Ø 6 x 18 mm				
	IP 54				
	Регулятор громкости (для 100 В систем)				
		белый	5016A-A10100 B	1	
		слоновая кость	⑤ 5016A-A10100 C	1	
		серый	⑤ 5016A-A10100 S	1	
		бежевый	⑤ 5016A-A10100 D	1	
Tango®					
3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 3917U-A00150	Центральная плата для механизма освещения с LED				
		белый	④ 5016A-A00070 B	5/1	
		слоновая кость	④ 5016A-A00070 C	5/1	
		серый	④ 5016A-A00070 S	5/1	
		бежевый	④ 5016A-A00070 D	5/1	
		тобакко	④ 5016A-A00070 H	5/1	
		бордовый	④ 5016A-A00070 R	5/1	
		черный	④ 5016A-A00070 N	5/1	
		дымчатый	④ 5016A-A00070 S2	5/1	
		кирпичный	④ 5016A-A00070 R2	5/1	
Tango®					

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Силовой разъем с накладкой			
	5x 1 - 2,5 мм ² Си для подвижной пломбы	белый	3938A-A106 B	5
	5x 1,5 - 4 мм ² Си для фиксированной пломбы	слоновая кость	3938A-A106 C	5
		серый	3938A-A106 S	5
		бежевый	3938A-A106 D	5
		тобакко	3938A-A106 H	5/1
		бордовый	3938A-A106 R	5/1
		черный	3938A-A106 N	5/1
		дымчатый	3938A-A106 S2	5/1
		кирпичный	3938A-A106 R2	5/1

Tango®

16 А, 400 В ~

2 5

	Заглушка			
		белый	3902A-A001 B	10
		слоновая кость	3902A-A001 C	10
		серый	3902A-A001 S	10
		бежевый	3902A-A001 D	10
		тобакко	3902A-A001 H	10/1
		бордовый	3902A-A001 R	10/1
		черный	3902A-A001 N	10/1
		дымчатый	3902A-A001 S2	10/1
		кирпичный	3902A-A001 R2	10/1

Tango®

16 А, 400 В ~

2 5

	3	Выключатель – трехполюсный		
		Механизм + центральная панель + коробка		
		белый	3425A-0344 B	6
		слоновая кость	3425A-0344 C	6
		серый	3425A-0344 S	6/1
		бежевый	3425A-0344 D	6
		тобакко	3425A-0344 H	6/1
		бордовый	3425A-0344 R	6/1
		черный	3425A-0344 N	6/1
		дымчатый	3425A-0344 S2	6/1
		кирпичный	3425A-0344 R2	6/1

Tango®

IP 20
16 А, 400 В ~



3

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
2P+PE	Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель,	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	5518A-A3449 BX 5518A-A3449 CX ☐ 5518A-A3449 SX ☐ 5518A-A3449 DX ☐ 5518A-A3449 HX 5518A-A3449 RX 5518A-A3449 NX 5518A-A3449 S2X 5518A-A3449 R2X	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10 10	

Tango®	16 A, 250 В ~		☐ 2 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9		
2P+PE	Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель, с заслонками	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	5518A-A3459 BX 5518A-A3459 CX ☐ 5518A-A3459 SX ☐ 5518A-A3459 DX ☐ 5518A-A3459 HX 5518A-A3459 RX 5518A-A3459 NX 5518A-A3459 S2X 5518A-A3459 R2X	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10 10	

Tango®	16 A, 250 В ~		☐ 2 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9		
2P+PE	Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель, с крышкой	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	5518A-A3489 BX 5518A-A3489 CX ☐ 5518A-A3489 SX ☐ 5518A-A3489 DX ☐ 5518A-A3489 HX 5518A-A3489 RX 5518A-A3489 NX 5518A-A3489 S2X 5518A-A3489 R2X	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10 10	

Tango®	16 A, 250 В ~		☐ 2 ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9		
---------------	---------------	--	-----------------	--	--

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка		
Дизайн	Технические данные		Комплектация			
	2P+PE Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель, с заслонками, с крышкой	белый	5518A-A3499 BX	10		
		слоновая кость	5518A-A3499 CX	10		
		серый	5518A-A3499 SX	10		
		бежевый	5518A-A3499 DX	10		
		тобакко	5518A-A3499 HX	10		
		бордовый	5518A-A3499 RX	10/1		
		черный	5518A-A3499 NX	10/1		
		дымчатый	5518A-A3499 S2X	10		
		кирпичный	5518A-A3499 R2X	10		
		Tango®				
16 А, 250 В ~						
	2P Розетка Механизм + центральная панель	белый	5518A-A1449 BX	10		
		слоновая кость	5518A-A1449 CX	10		
		серый	5518A-A1449 SX	10		
		бежевый	5518A-A1449 DX	10		
		бордовый	5518A-A1449 RX	10/1		
		черный	5518A-A1449 NX	10/1		
		дымчатый	5518A-A1449 S2X	10		
		кирпичный	5518A-A1449 R2X	10		
		Tango®				
		16 А, 250 В ~				
	2P Розетка Механизм + центральная панель, с крышкой	белый	5518A-A1489 BX	10		
		слоновая кость	5518A-A1489 CX	10		
		серый	5518A-A1489 SX	10		
		бежевый	5518A-A1489 DX	10		
		бордовый	5518A-A1489 RX	10/1		
		черный	5518A-A1489 NX	10/1		
		дымчатый	5518A-A1489 S2X	10		
		кирпичный	5518A-A1489 R2X	10		
		Tango®				
		16 А, 250 В ~				
	2P+PE Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель, с заслонками с защитой от перенапряжения оптическая сигнализация сбоя	белый	5598A-A3949 BX	10		
		бежевый	5598A-A3949 DX	10		
		Tango®				
16 А, 230 В ~						
	2x(2P+PE) Двойная розетка Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель + рамка	белый	5512A-3449 B	10		
		слоновая кость	5512A-3449 C	10		
		серый	5512A-3449 S	10		
		бежевый	5512A-3449 D	10		
		тобакко	5512A-3449 H	10		
		бордовый	5512A-3449 R	10/1		
		черный	5512A-3449 N	10/1		
		дымчатый	5512A-3449 S2	10		
		кирпичный	5512A-3449 R2	10		
		Tango®				
16 А, 250 В ~						

■ Новинка

■ Подходит для установки на горючие поверхности

Примечание

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
2x(2P+PE)	Двойная розетка Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель + рамка, с заслонками	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	5512A-3459 B 5512A-3459 C ☐ 5512A-3459 S ☐ 5512A-3459 D ☐ 5512A-3459 H 5512A-3459 R 5512A-3459 N 5512A-3459 S2 5512A-3459 R2	10 10 10 10 10 10/1 10/1 10 10	

Tango®	16 A, 250 В ~		☐ ☐ ☐ 3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
2x2P	Двойная розетка Механизм + центральная панель + рамка	белый слоновая кость серый бежевый бордовый черный дымчатый кирпичный	5512A-1469 BX 5512A-1469 CX ☐ 5512A-1469 SX ☐ 5512A-1469 DX 5512A-1469 RX 5512A-1469 NX 5512A-1469 S2X 5512A-1469 R2X	10 10 10 10 10/1 10/1 10 10	
Tango®	16 A, 250 В ~		☐ ☐ ☐ 3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		

Радио / ТВ Радио / ТВ / Спутник	Центральная панель для механизма антенной розетки	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	5011A-A00300 B 5011A-A00300 C 5011A-A00300 S 5011A-A00300 D ☐ 5011A-A00300 H 5011A-A00300 R 5011A-A00300 N 5011A-A00300 S2 5011A-A00300 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
---------------------------------------	---	---	--	--	---

Tango®			☐ ☐ ☐ 4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
5013U-A01103 5013U-A01113 5093U-A01133	Телефонная розетка центральная панель одинарная	белый слоновая кость серый бежевый тобакко бордовый черный дымчатый кирпичный	5013A-A00213 B 5013A-A00213 C 5013A-A00213 S 5013A-A00213 D ☐ 5013A-A00213 H 5013A-A00213 R 5013A-A00213 N 5013A-A00213 S2 5013A-A00213 R2	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	

Tango®			☐ ☐ ☐ 4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
---------------	--	--	-----------------------	--	--

Примечание

- ☐ Новинка
- ☐ Подходит для установки на горючие поверхности

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	5013U-A01105	Телефонная розетка		
	5013U-A01115	центральная панель		
		двойная		
		белый	5013A-A00215 B	10
		слоновая кость	5013A-A00215 C	10
		серый	5013A-A00215 S	10
		бежевый	5013A-A00215 D	10
		тобакко	5013A-A00215 H	10/1
		бордовый	5013A-A00215 R	10/1
		черный	5013A-A00215 N	10/1
		дымчатый	5013A-A00215 S2	10/1
		кирпичный	5013A-A00215 R2	10/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	5013U-A01151	Розетка ISDN *)		
		центральная панель		
		одинарная		
		белый	5013A-A00251 B	5
		слоновая кость	5013A-A00251 C	5
		серый	5013A-A00251 S	5
		бежевый	5013A-A00251 D	5
		бордовый	5013A-A00251 R	5/1
		черный	5013A-A00251 N	5/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	5013U-A01152	Розетка ISDN *)		
		центральная панель		
		двойная		
		белый	5013A-A00252 B	5
		слоновая кость	5013A-A00252 C	5
		серый	5013A-A00252 S	5
		бежевый	5013A-A00252 D	5
		бордовый	5013A-A00252 R	5/1
		черный	5013A-A00252 N	5/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

		Коммуникационная розетка		
		с маркировочной этикеткой		
		с металлическим суппортом,		
		для розеток типа keystone		
		(необходимо использовать цоколь		
		5014A-B1017, 5014A-B1018, 5014A-B1020)		
		белый	5014A-A100 B	20/10
		слоновая кость	5014A-A100 C	20/10
		серый	5014A-A100 S	20/10
		бежевый	5014A-A100 D	20/10
		тобакко	5014A-A100 H	20/1
		бордовый	5014A-A100 R	20/1
		черный	5014A-A100 N	20/1
		дымчатый	5014A-A100 S2	20/1
		кирпичный	5014A-A100 R2	20/1

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

*) Производится до конца 2012 года

H Новинка

E Только на заказ, срок выполнения заказа 3 недели

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
5014A-A100	Суппорт для коммуникационных розеток Одинарный Modular-Jack: RJ 12-6 CAT.3 RJ 45-8 CAT.5e RJ 45-8 CAT.5e/U RJ 45-8 CAT.6/U RJ 45-8 CAT.5e/S RJ 45-8 CAT.6/S	черный черный черный серый серый серый серый	5014A-B1017 1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8 R302518 R304374 R302780 R304373	50/10 1 10 1 1 1 1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
5014A-A100	Суппорт для коммуникационных розеток двойной Modular-Jack: RJ 12-6 CAT.3 RJ 45-8 CAT.5e RJ 45-8 CAT.5e/U RJ 45-8 CAT.6/U RJ 45-8 CAT.5e/S RJ 45-8 CAT.6/S	черный черный черный серый серый серый серый	5014A-B1018 1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8 R302518 R304374 R302780 R304373	50/10 1 10 1 1 1 1	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
5014A-A100	Суппорт для коммуникационных розеток	черный	5014A-B1020	50/10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
5014A-A100	Суппорт для коммуникационных розеток с 2 разъемами 2x гнезда CINCH (RCA) для присоединения аудио/видеоаппаратуры, громкоговорителей и т.-д.		5014A-A2206	20	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Суппорт с клеммами 2x репродукторная клемма Для монофонического подключения репродукторов		5014A-A03012	10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Суппорт с клеммами 4x репродукторная клемма Для стереофонического подключения репродукторов		5014A-A03024	10	
Tango®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Центральная панель для R&M freenet для крепления двух элементов системы Reichle & De-Massari	белый	5014A-A00420 B	10
		слоновая кость	5014A-A00420 C	10
		серый	5014A-A00420 S	10
		бежевый	5014A-A00420 D	10
		тобакко	🇨🇭 5014A-A00420 H	10/1
		бордовый	5014A-A00420 R	10/1
		черный	5014A-A00420 N	10/1
		дымчатый	🇨🇭 5014A-A00420 S2	10
		кирпичный	🇨🇭 5014A-A00420 R2	10

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Центральная панель для Panduit™ Mini-Com™ для крепления максимум трех элементов системы Panduit™ Mini-Com™ (Mini-Jack™)	белый	5014A-A00410 B	10
		слоновая кость	5014A-A00410 C	10
		серый	5014A-A00410 S	10
		бежевый	5014A-A00410 D	10
		тобакко	🇨🇭 5014A-A00410 H	10/1
		бордовый	5014A-A00410 R	10/1
		черный	5014A-A00410 N	10/1
		дымчатый	🇨🇭 5014A-A00410 S2	10
		кирпичный	🇨🇭 5014A-A00410 R2	10

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	1228.01 RJ 12-6 1228.01 RJ 45-8 Коммуникационная розетка	белый	5014A-A00510 B	10
		слоновая кость	5014A-A00510 C	10
		серый	5014A-A00510 S	10
		бежевый	5014A-A00510 D	10
		бордовый	5014A-A00510 R	10/1
		черный	5014A-A00510 N	10
		дымчатый	5014A-A00510 S2	10
		кирпичный	5014A-A00510 R2	10

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	1228.01 RJ 12-6 1228.01 RJ 45-8 Коммуникационная розетка	белый	5014A-A00520 B	10
		слоновая кость	5014A-A00520 C	10
		серый	5014A-A00520 S	10
		бежевый	5014A-A00520 D	10
		бордовый	5014A-A00520 R	10/1
		черный	5014A-A00520 N	10
		дымчатый	5014A-A00520 S2	10
		кирпичный	5014A-A00520 R2	10

Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
	Рамка одинарная				
		белый	3901A-B10 B	20	
		слоновая кость	3901A-B10 C	20	
		серый	 3901A-B10 S	20	
		бежевый	 3901A-B10 D	20	
		тобакко	 3901A-B10 H	20	
		бордовый	3901A-B10 R	20/1	
		черный	3901A-B10 N	20/1	
		дымчатый	3901A-B10 S2	20	
		кирпичный	3901A-B10 R2	20	

Tango®

1 2 4 5 6 7 8

	Рамка горизонтальная				
	двойная				
		белый	3901A-B20 B	10	
		слоновая кость	3901A-B20 C	10	
		серый	 3901A-B20 S	10	
		бежевый	 3901A-B20 D	10	
		тобакко	 3901A-B20 H	10	
		бордовый	3901A-B20 R	10/1	
		черный	3901A-B20 N	10/1	
		дымчатый	3901A-B20 S2	10	
		кирпичный	3901A-B20 R2	10	

Tango®

1 2 4 5 6 7 8

	Рамка горизонтальная				
	тройная				
		белый	3901A-B30 B	10	
		слоновая кость	3901A-B30 C	10	
		серый	 3901A-B30 S	10	
		бежевый	 3901A-B30 D	10	
		тобакко	 3901A-B30 H	10	
		бордовый	3901A-B30 R	10/1	
		черный	3901A-B30 N	10/1	
		дымчатый	3901A-B30 S2	10	
		кирпичный	3901A-B30 R2	10	

Tango®

1 2 4 5 6 7 8

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Рамка горизонтальная четверная	белый	3901A-B40 B	10
		слоновая кость	3901A-B40 C	10
		серый	☐ 3901A-B40 S	10
		бежевый	☐ 3901A-B40 D	10
		тобакко	☒ 3901A-B40 H	10/1
		бордовый	3901A-B40 R	10/1
		черный	3901A-B40 N	10/1
		дымчатый	3901A-B40 S2	10/1
		кирпичный	3901A-B40 R2	10/1

Tango®

1 2 4 5

	Рамка горизонтальная пятерная	белый	3901A-B50 B	10
		слоновая кость	3901A-B50 C	10
		серый	☐ 3901A-B50 S	10
		бежевый	☐ 3901A-B50 D	10
		тобакко	☒ 3901A-B50 H	10/1
		бордовый	3901A-B50 R	10/1
		черный	3901A-B50 N	10/1
		дымчатый	3901A-B50 S2	10/1
		кирпичный	3901A-B50 R2	10/1

Tango®

1 2 4 5

	Рамка вертикальная двойная	белый	3901A-B21 B	10
		слоновая кость	3901A-B21 C	10
		серый	☐ 3901A-B21 S	10
		бежевый	☐ 3901A-B21 D	10
		тобакко	☒ 3901A-B21 H	10
		бордовый	3901A-B21 R	10/1
		черный	3901A-B21 N	10/1
		дымчатый	3901A-B21 S2	10
		кирпичный	3901A-B21 R2	10

Tango®

1 2 4 5

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Рамка вертикальная			
	тройная	белый	3901A-B31 B	10
		слоновая кость	3901A-B31 C	10
		серый	☐ 3901A-B31 S	10
		бежевый	☐ 3901A-B31 D	10
		тобакко	☐ 3901A-B31 H	10
		бордовый	3901A-B31 R	10/1
		черный	3901A-B31 N	10/1
		дымчатый	3901A-B31 S2	10
		кирпичный	3901A-B31 R2	10



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

	Рамка вертикальная			
	четверная	белый	3901A-B41 B	10
		слоновая кость	3901A-B41 C	10
		серый	☐ 3901A-B41 S	10
		бежевый	☐ 3901A-B41 D	10
		тобакко	☐ 3901A-B41 H	10/1
		бордовый	3901A-B41 R	10/1
		черный	3901A-B41 N	10/1
		дымчатый	3901A-B41 S2	10/1
		кирпичный	3901A-B41 R2	10/1



Tango®

1 2 3 4 5 6 7 8

Неординарное решение. Смелые цвета, безупречность деталей и удовольствие от каждого переключения – новое измерение в дизайне.

белый / белый ледяной



белый / оранжевый ледяной



белый / зеленый ледяной



белый / синий ледяной



белый / белый



белый / серый ледяной





графит / белый ледяной





Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3559-A01445	Выключатель одноклавишный клавиша белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3559M-A00651 01	20/1
	3559-A02445		3559M-A00651 41	20/1
	3559-A06445		3559M-A00651 42	20/1
	3559-A07445		3559M-A00651 43	20/1
	3559-A21445		3559M-A00651 44	20/1
	3559-A25445		3559M-A00651 44	20/1
	3559-A86445		3559M-A00651 61	20/1
	3297-A115			
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A01445	Выключатель одноклавишный с маркировочной этикеткой клавиша белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3559M-A00610 01	20/1
	3559-A02445		3559M-A00610 41	20/1
	3559-A06445		3559M-A00610 42	20/1
	3559-A07445		3559M-A00610 43	20/1
	3559-A21445		3559M-A00610 44	20/1
	3559-A25445		3559M-A00610 44	20/1
	3559-A86445		3559M-A00610 61	20/1
	3297-A115			
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A05445	Выключатель двухклавишный клавиша белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3559M-A00652 01	20/1
	3559-A52445		3559M-A00652 41	20/1
	3559-A53445		3559M-A00652 42	20/1
	3559-A87445		3559M-A00652 43	20/1
			3559M-A00652 44	20/1
			3559M-A00652 61	20/1
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A05445	Выключатель двухклавишный, с маркировочной этикеткой клавиша белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3559M-A00615 01	20/1
	3559-A52445		3559M-A00615 41	20/1
	3559-A53445		3559M-A00615 42	20/1
	3559-A87445		3559M-A00615 43	20/1
			3559M-A00615 44	20/1
			3559M-A00615 61	20/1
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	1011-0-0816 CZ	Выключатель одноклавишный с подсветкой, трехполюсный клавиша белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3559M-A00933 01	10/1
			3559M-A00933 41	10/1
			3559M-A00933 42	10/1
			3559M-A00933 43	10/1
			3559M-A00933 44	10/1
			3559M-A00933 61	10/1
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A92445	Карточный выключатель клавиша белый графит	3559M-A00700 03	5/1
			3559M-A00700 61	5/1
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	1101-0-0918	Центральная пластина для поворотного трехпозиционного выключателя (три положения и нулевое) белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3294M-A00170 01	5/1
			3294M-A00170 41	5/1
			3294M-A00170 42	5/1
			3294M-A00170 43	5/1
			3294M-A00170 44	5/1
			3294M-A00170 61	5/1
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
6514-0-0111 [®] 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 [®] 6514-0-0111	Центральная пластина для поворотного светорегулятора с крепежной гайкой и дистанционным кольцом для диммера 6514-0-0111 возможна подсветка с помощью лампы тлеющего разряда 6599-0-0518 (не входит в комплект поставки)	белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3294M-A00123 01 3294M-A00123 41 3294M-A00123 42 3294M-A00123 43 3294M-A00123 44 3294M-A00123 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7		
6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042	Центральная пластина для диммера с сенсорным управлением	белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3299M-A00100 01 3299M-A00100 41 3299M-A00100 42 3299M-A00100 43 3299M-A00100 44 3299M-A00100 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7		
3294U-A00130	Центральная пластина для регулятора скорости вращения вентилятора С крепежной гайкой	белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3294M-A00130 01 3294M-A00130 41 3294M-A00130 42 3294M-A00130 43 3294M-A00130 44 3294M-A00130 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7		
1043-0-0124	Центральная пластина для таймера	белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3294M-A00160 01 3294M-A00160 41 3294M-A00160 42 3294M-A00160 43 3294M-A00160 44 3294M-A00160 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7		
	Датчик движения Механизм + центральная пластина Включающий элемент: триак Угол обзора: 180° (плоскость) Регулировка датчика освещенности: 1 - 1 000 люкс Задержка отключения: 5 с - 10 мин Однократное нажатие на встроенную кнопку отключает датчик на 15 мин (2 нажатия – 30 мин, 3 нажатия – 45 мин, 4 нажатия – 60 мин)	белый графит	3299M-A12180 03 3299M-A12180 61	1 1	
Neo®	40 - 450 Вт для ☼ 230 В ~, 2-проводная схема подключения (параллельное соединение датчиков запрещено)		1 2 3 4 5 6 7		



Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
	Датчик движения Механизм + центральная пластина	белый графит	3299M-A22180 03 3299M-A22180 61	1 1	
	Включающий элемент: реле Угол обзора: 180° (плоскость) Регулировка датчика освещенности: 1 - 1 000 люкс Задержка отключения: 5 с - 10 мин Однократное нажатие на встроенную кнопку отключает датчик на 15 мин (2 нажатия – 30 мин, 3 нажатия – 45 мин, 4 нажатия – 60 мин) 750 Вт для  , 500 ВА для  ⁵⁾ 350 ВА для люминесцентных ламп				
Neo®	230 В ~, 3проводная схема подключения				
	Датчик движения Механизм + центральная пластина	белый графит	3299M-A32180 03 3299M-A32180 61	1 1	
	Включающий элемент: двухканальное реле (выход 2-го канала включается автоматически через 3 мин после включения 1-го канала, независимо от уровня освещенности) Задержка отключения 2-го канала: приблизительно 5 мин Угол обзора: 180° (плоскость) Регулировка датчика освещенности: 1 - 1 000 Люкс Задержка отключения 1-го канала: 5 с - 10 мин				
Neo®	Макс. 3 А (cos φ > 0,8) ⁵⁾ 230 В ~, 4проводная схема подключения				
	3299-21200 3299-11500 3299-15...	Выключатель с РЧ передатчиком для дистанционного радиуправления 1 клавишный	белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	 3299M-A21900 01  3299M-A21900 41  3299M-A21900 42  3299M-A21900 43  3299M-A21900 44  3299M-A21900 61	1 1 1 1 1 1
	Neo®	Больше информацией найдёте в статье «Дистанционное радиуправление»			
	3299-21200 3299-11500 3299-15...	Выключатель с РЧ передатчиком для дистанционного радиуправления 2 клавишный	белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	 3299M-A11900 01  3299M-A11900 41  3299M-A11900 42  3299M-A11900 43  3299M-A11900 44  3299M-A11900 61	1 1 1 1 1 1
	Neo®	Больше информацией найдёте в статье «Дистанционное радиуправление»			







⁵⁾ тоже для экономных ламп 230 В ~ или LED светильников


 Новинка

РЧ = радиочастотный (для беспроводного дистанционного управления).

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
Универсальный термостат с поворотным регулятором температуры с выбором функций измерения температуры окружающей среды либо теплого пола Линейная регулировка температуры, индикация состояния выхода двухцветным диодом LED. Ручные кнопки «вкл/выкл» и снижение температуры, интегрированные в термостат (с индикацией диодом LED). Объёмный термостат: Установка температуры: от 15 °C до 27 °C Ручная установка пониженной температуры от 2 K до 8 K Гистерезис: +0,25 K Термообратная связь Напольный термостат: Установка температуры: от 15 °C до 48 °C Ручная установка пониженной температуры от 4 K до 16 K Гистерезис: +0,5 K К зажимам 1 и 2 выключателя нужно подключить датчик наружной температуры 3292U-A90100. (не входит в комплект поставки) Выход термостата: переключающий блок-контакт реле 8 A, cos φ = 1 (омическая нагрузка), 250 В ~ 230 В ~, 3проводная схема подключения				
Neo®				
3292G-A10100 .. 3292A-A10100 .. 3292M-A10100 .. 3292E-A10100 ..	Датчик для измерения температуры пола для термостата с поворотным регулятором температуры Съёмный элемент: термистор PTC, сопр. 2 кОм при 25 °C Кабель: ПВХ, длина 4 м (можно сократить или удлинить на макс. длину 10 м) Провода: 2x 0,35 mm² Концевая муфта: металлическая, Ø 6 x 18 mm IP 54	серый	3292U-A90100	1
 				
Универсальный термостат с недельным таймером с выбором функций измерения температуры окружающей среды, теплого пола или комбинированного термостата Диапазон температур: от +4 °C до +50 °C Температура «антизамерзания»: +7 °C Шаг индикации температуры: 0,1 K Шаг регулировки температуры: 0,5 K Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат., отпуск. Регулируемые параметры: гистерезис, температурный порог, температурное ограничение, количество отпускных дней. Индикация текущего времени отопления, тест на включение, звуковой сигнал при неисправности, датчик измерения температуры пола, превентивное переключение клапанов. При подключении выносного датчика температуры (3292U-A90200) к термостату устройство работает как термостат включения «теплого пола». Запас хода для времени: 16 часов (без обслуживания, как конденсатор) Рабочая температура устройства: 0 °C до +55 °C Рекомендуется использовать оборудование защиты от перенапряжения Выход: переключающий блок-контакт реле 8 A (cos φ = 1), 250 В ~ 230 В ~, 3проводная схема подключения				
Neo®				
		белый графит	3292M-A10200 03 3292M-A10200 61	1 1
				

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3292A-A10200 .	черный	3292U-A90200	1
	3292M-A10200 ..			
	3292E-A10200 ..			
	Датчик для измерения температуры пола для термостата с недельным таймером Съёмный элемент: термистор NTC, сопр. 10 кОм при 25 °C Кабель: ПВХ, длина 4 м (можно сократить или удлинить на макс. длину 10 м) Провода: 2x 0,35 mm ² Концевая муфта: металлическая, Ø 6 x 18 mm			
	IP 54		1 2 3 4 5 6 7	
	3559-A88445	белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3559M-A00662 01	5/1
	3559-A89445		3559M-A00662 41	5/1
			3559M-A00662 42	5/1
			3559M-A00662 43	5/1
	Выключатель – двухклавишный, кнопочный для жалюзи клавиша для включения выключателей 1+1 с блокировкой для включения драйверов 1/0 + 1/0 с блокировкой		3559M-A00662 44	5/1
			3559M-A00662 61	5/1
Neo®			1 2 3 4 5 6 7	
	6410-0-0378	белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3299M-A00110 01	5/1
	6410-0-0380		3299M-A00110 41	5/1
			3299M-A00110 42	5/1
			3299M-A00110 43	5/1
	Выключатель жалюзи для механизмов Busch-Jalousiecontrol® II клавиша		3299M-A00110 44	5/1
			3299M-A00110 61	5/1
Neo®			1 2 3 4 5 6 7	
	6410-0-0373	белый / бело-ледяной белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	3299M-A40100 01	5/1
			3299M-A40100 41	5/1
			3299M-A40100 42	5/1
			3299M-A40100 43	5/1
	Центральная пластина для комфортного таймера Busch-Timer®		3299M-A40100 44	5/1
			3299M-A40100 61	5/1
Neo®			1 2 3 4 5 6 7	
	3917U-A00050	белый графит	5016M-A00070 03	5/1
	3917U-A00051		5016M-A00070 61	5/1
	3917U-A00052			
	3917U-A00053			
	Центральная плата для механизма освещения с LED			
	3917U-A00150			
Neo®			1 2 3 4 5 6 7	
	2P+PE	Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель, с заслонками	5518M-A03459 01	10/1
			5518M-A03459 41	10/1
			5518M-A03459 42	10/1
			5518M-A03459 43	10/1
			5518M-A03459 44	10/1
			5518M-A03459 61	10/1
Neo®	16 A, 250 В ~		1 2 3 4 5 6 7	
	2P+PE	Розетка с заземлением типа SCHUKO® с маркировочной этикеткой Механизм + центральная панель, с заслонками	5518M-A03452 01	10/1
			5518M-A03452 41	10/1
			5518M-A03452 42	10/1
			5518M-A03452 43	10/1
			5518M-A03452 44	10/1
			5518M-A03452 61	10/1
Neo®	16 A, 250 В ~		1 2 3 4 5 6 7	

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
2x(2P+PE)	Двойная розетка Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель + рамка, с заслонками	белый / бело-ледяной белый / белый белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	5512M-C03459 01 5512M-C03459 03 5512M-C03459 41 5512M-C03459 42 5512M-C03459 43 5512M-C03459 44 5512M-C03459 61	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Neo®	16 A, 250 В ~				
Радио / ТВ Радио / ТВ / Спутник	Центральная панель для механизма антенной розетки	белый графит	5011M-A00300 03 5011M-A00300 61	10/1 10/1	
Neo®					
	Коммуникационная розетка с маркировочной этикеткой с металлическим суппортом, для розеток типа keystone (необходимо использовать цоколь 5014M-B01017, 5014M-B01018, 5014M-B01020)	белый графит	5014M-A00100 03 5014M-A00100 61	10/1 10/1	
Neo®					
	Цоколь для коммуникационных розеток 5014M-A00100 с 1 отверстием с 2 отверстиями без отверстий для розеток типа keystone напр.: 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, R302518, R304374, R302780, R304373		5014M-B01017 5014M-B01018 5014M-B01020	50/10 50/10 50/10	
Neo®					
1228.01 RJ 12-6 1208.10 RJ 45-8	Суппорт с цоколем Для 2-х разъемов Modular Jack Размер: (ШхВ) ок. 14,8 x 19,4 мм Для систем: AMP, Panduit	красный	 1753-0-8055	10/1	
Neo®					
	Суппорт с цоколем Для 2-х разъемов Mini-Com™ (Mini-Jack™) / Panduit™	серый	 1753-0-8057	10/1	
Neo®					
1753-0-8055 1753-0-8057	Коммуникационная розетка с маркировочной этикеткой с заслонками	белый / бело-ледяной белый / белый белый / сине-ледяной белый / зелено-ледяной белый / оранжево-ледяной белый / серо-ледяной графит / бело-ледяной	 5014M-A11018 01  5014M-A11018 03  5014M-A11018 41  5014M-A11018 42  5014M-A11018 43  5014M-A11018 44  5014M-A11018 61	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Neo®					

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Пневморозетки для центральных пылесосов Розетка с крышкой и цоколем для систем централизованного пылеудаления диаметром 51 мм	белый	■ 5530M-A67107 03	8/1
		графит	■ 5530M-A67107 61	8/1
Neo®			1 2 4 5 7 8	
	Заглушка	белый	3902M-A00001 03	1
		графит	3902M-A00001 61	1
Neo®			1 2 4 5 7 8	
	Рамка одинарная	белый	3901M-A00110 03	20/1
		бело-ледяной	3901M-A00110 01	20/1
		сине-ледяной	3901M-A00110 41	20/1
		зелено-ледяной	3901M-A00110 42	20/1
		оранжево-ледяной	3901M-A00110 43	20/1
		серо-ледяной	3901M-A00110 44	20/1
Neo®			1 2 4 5 7 8	
	Рамка двойная для горизонтальной и вертикальной установки	белый	3901M-A00120 03	10/1
		бело-ледяной	3901M-A00120 01	10/1
		сине-ледяной	3901M-A00120 41	10/1
		зелено-ледяной	3901M-A00120 42	10/1
		оранжево-ледяной	3901M-A00120 43	10/1
		серо-ледяной	3901M-A00120 44	10/1
Neo®			1 2 4 5 7 8	
	Рамка тройная для горизонтальной и вертикальной установки	белый	3901M-A00130 03	10/1
		бело-ледяной	3901M-A00130 01	10/1
		сине-ледяной	3901M-A00130 41	10/1
		зелено-ледяной	3901M-A00130 42	10/1
		оранжево-ледяной	3901M-A00130 43	10/1
		серо-ледяной	3901M-A00130 44	10/1
Neo®			1 2 4 5 7 8	
	Рамка четверная для горизонтальной и вертикальной установки	белый	3901M-A00140 03	10/1
		бело-ледяной	3901M-A00140 01	10/1
		сине-ледяной	3901M-A00140 41	10/1
		зелено-ледяной	3901M-A00140 42	10/1
		оранжево-ледяной	3901M-A00140 43	10/1
		серо-ледяной	3901M-A00140 44	10/1
Neo®			1 2 4 5 7 8	
	Рамка пятерная для горизонтальной и вертикальной установки	белый	3901M-A00150 03	10/1
		бело-ледяной	3901M-A00150 01	10/1
		сине-ледяной	3901M-A00150 41	10/1
		зелено-ледяной	3901M-A00150 42	10/1
		оранжево-ледяной	3901M-A00150 43	10/1
		серо-ледяной	3901M-A00150 44	10/1
Neo®			1 2 4 5 7 8	

[illegible]

Цветная релаксация. Пастельные тона для полной гармонии дизайна.

белый / белый



белый / бело-ледяной



белый / серо-ледяной



слоновая кость / бело-ледяной



агава / бело-ледяной



капучино



карамель / серо-ледяной



карминовый / серо-ледяной






Element



Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3559-A01445	Выключатель – одноклавишный		
	3559-A06445	клавиша		
	3559-A07445		белый / бело-ледяной	3558E-A00651 01 20
	3559-A91445	для выключателей 1, 6, 7	белый / белый	3558E-A00651 03 20
	3559-A86445	для драйверов 1/0, 6/0	белый / серо-ледяной	3558E-A00651 04 20
	3558-A01440	для таймера	карамель / серо-ледяной	3558E-A00651 07 20
	3558-A06440		слон. кость / бело-ледяной	3558E-A00651 21 20/1
	3558-A07440		агава / бело-ледяной	3558E-A00651 22 20/1
	3558-A91442		карминовый / серо-ледяной	3558E-A00651 24 20/1
	3297-A115		капучино 	3558E-A00651 25 20/1




Element®


	3559-A01445	Выключатель – одноклавишный		
	3559-A21445	с подсветкой		
	3559-A06445	клавиша	белый / бело-ледяной	3558E-A00653 01 20
	3559-A25445		белый / белый	3558E-A00653 03 20
	3559-A07445	для выключателей 1So, 1S, 6So, 6S, 7So	белый / серо-ледяной	3558E-A00653 04 20
	3559-A91445	для драйверов 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	карамель / серо-ледяной	3558E-A00653 07 20
	3559-A86445		слон. кость / бело-ледяной	3558E-A00653 21 20/1
	3558-A01440		агава / бело-ледяной	3558E-A00653 22 20/1
	3558-A21442		карминовый / серо-ледяной	3558E-A00653 24 20/1
	3558-A06440		капучино 	3558E-A00653 25 20/1
	3558-A25442			
	3558-A07440			
	3558-A91442			

Element®


	3559-A01445	Выключатель – одноклавишный		
	3559-A06445	с маркировочной этикеткой		
	3559-A07445	клавиша	белый / бело-ледяной	3558E-A00610 01 5
	3559-A91445		белый / белый	3558E-A00610 03 5
	3559-A86445	для выключателей 1, 6, 7	белый / серо-ледяной	3558E-A00610 04 5
	3558-A01440	для драйверов 1/0, 6/0	карамель / серо-ледяной	3558E-A00610 07 5
	3558-A06440	для таймера	слон. кость / бело-ледяной	3558E-A00610 21 5/1
	3558-A07440		агава / бело-ледяной	3558E-A00610 22 5/1
	3558-A91442		карминовый / серо-ледяной	3558E-A00610 24 5/1
	3297-A115		капучино 	3558E-A00610 25 5/1

Element®


Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
3558E-A00610 ..	Линза для клавиши с маркировочной этикеткой		3558E-A10	50/10	
3558E-A00610 ..	Линза для клавиши с маркировочной этикеткой с символом «звонок»		3558E-A10/1	50/10	
3558E-A00610 ..	Линза для клавиши с маркировочной этикеткой с символом «свет»		3558E-A10/2	50/10	
Element®					
3559-A02445 3558-A02440	Выключатель – одноклавишный с подсветкой, двухполюсный клавиша	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	3558E-A00655 01 3558E-A00655 03 3558E-A00655 04 3558E-A00655 07 3558E-A00655 21 3558E-A00655 22 3558E-A00655 24 3558E-A00655 25	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
для выключателей 2S (2)					
Element®					
1011-0-0816 CZ	Выключатель – одноклавишный с подсветкой, трехполюсный клавиша	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	3558E-A00933 01 3558E-A00933 03 3558E-A00933 04 3558E-A00933 07 3558E-A00933 21 3558E-A00933 22 3558E-A00933 24 3558E-A00933 25	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
для выключателей 3S (3)					
Element®	Возможно комбинировать с лампой тлеющего разряда 3916-62220				
3559-A05445 3559-A87445 3559-A52445 3559-A53445 3558-A05440 3558-A52440 3558-A87440	Выключатель – двухклавишный клавиша для выключателей 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0) для драйвера 1/0+1/0	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	3558E-A00652 01 3558E-A00652 03 3558E-A00652 04 3558E-A00652 07 3558E-A00652 21 3558E-A00652 22 3558E-A00652 24 3558E-A00652 25	20 20 20 20 20/1 20/1 20/1 20/1	
Element®					
3559-A92445	Карточный выключатель клавиша	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	3559E-A00700 01 3559E-A00700 03 3559E-A00700 04 3559E-A00700 07 3559E-A00700 21 3559E-A00700 22 3559E-A00700 24 3559E-A00700 25	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®					
1101-0-0918	Центральная пластина для поворотного трехпозиционного выключателя (три положения и нулевое)	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	3294E-A00170 01 3294E-A00170 03 3294E-A00170 04 3294E-A00170 07 3294E-A00170 21 3294E-A00170 22 3294E-A00170 24 3294E-A00170 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®					
	Тройная кнопка звонка	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной	3171E-A00300 01 3171E-A00300 03 3171E-A00300 04	10/1 10/1 10/1	
Element®	1 A, 50 В				

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	6514-0-0111 ³⁾ Центральная пластина для поворотного светорегулятора 6515-0-0704 6520-0-0227 с крепежной гайкой и 6517-0-0018 кольцом для диммера 6514-0-0111 6513-0-0568 возможна подсветка с помощью 6599-0-2035 ³⁾ лампы тлеющего разряда 6599-0-0518 (не входит в комплект поставки) Element®	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	3294E-A00123 01 3294E-A00123 03 3294E-A00123 04 3294E-A00123 07 3294E-A00123 21 3294E-A00123 22 3294E-A00123 24 3294E-A00123 25 1 2 3 4 5 6 7	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1
	6560-0-1205 Центральная пластина для сенсорного светорегулятора 6590-0-0171 6550-0-0042 Element®	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	3299E-A00100 01 3299E-A00100 03 3299E-A00100 04 3299E-A00100 07 3299E-A00100 21 3299E-A00100 22 3299E-A00100 24 3299E-A00100 25 1 2 3 4 5 6 7	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1
	6590-0-0172 Центральная пластина для усилителя мощности универсального светорегулятора Element®	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной	5015E-A00200 01 5015E-A00200 03 5015E-A00200 04 5015E-A00200 07 5015E-A00200 21 5015E-A00200 22 5015E-A00200 24 5015E-A00200 25 1 2 3 4 5 6 7	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	3294U-A00130 Центральная пластина для регулятора скорости вращения вентилятора Element®	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной кармин. / серо-ледяной капучино	3294E-A00130 01 3294E-A00130 03 3294E-A00130 04 3294E-A00130 07 3294E-A00130 21 3294E-A00130 22 3294E-A00130 24 3294E-A00130 25 1 2 3 4 5 6 7	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	1043-0-0124 Центральная пластина для таймера Element®	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	3294E-A00160 01 3294E-A00160 03 3294E-A00160 04 3294E-A00160 07 3294E-A00160 21 3294E-A00160 22 3294E-A00160 24 3294E-A00160 25 1 2 3 4 5 6 7	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Недельный таймер Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат., таймер Возможность управления нагрузкой также с помощью переключателя (кнопки). Глубина: 24 мм Выход: перекидное контакт реле – «сухой контакт» Element®	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной	3292E-A20200 01 3292E-A20200 03 3292E-A20200 04 3292E-A20200 07 3292E-A20200 21 3292E-A20200 22 3292E-A20200 24	1 1 1 1 1 1 1
	8 A, cos φ = 1 (омическая нагрузка), 250 В ~ 230 В ~, 3проводная схема подключения Element®		1 2 3 4 5 6 7	

³⁾ Нельзя вставить лампочку подсветки

 Новинка

 Только под заказ, срок выполнения заказа 3 недели



Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
Element®	Датчик движения			
	Угол обзора: 180° (плоскость)	белый / бело-ледяной	3299E-A12100 01	1
	Включающий элемент: триак	белый / белый	3299E-A12100 03	1
	Мощность коммутируемой нагрузки:	белый / серо-ледяной	3299E-A12100 04	1
	40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~	карамель / серо-ледяной	3299E-A12100 07	1
	40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~	слон. кость / бело-ледяной	3299E-A12100 21	1
	2проводная схема подключения	агава / бело-ледяной	3299E-A12100 22	1
	(параллельное соединение датчиков запрещено)	карминовый / серо-ледяной	3299E-A12100 24	1
	Механизм + центральная пластина	капучино	3299E-A12100 25	1
	230 В ~		2 5	
Element®	Датчик движения			
	Угол обзора: 180° (плоскость)	белый / бело-ледяной	3299E-A22100 01	1
	Включающий элемент: реле	белый / белый	3299E-A22100 03	1
	Мощность включения:	белый / серо-ледяной	3299E-A22100 04	1
	750 Вт для ламп накаливания / галогенных	карамель / серо-ледяной	3299E-A22100 07	1
	ламп 230 В ~	слон. кость / бело-ледяной	3299E-A22100 21	1
	500 ВА для низковольтных галогенных ламп	агава / бело-ледяной	3299E-A22100 22	1
	с обычным трансформатором ⁵⁾	карминовый / серо-ледяной	3299E-A22100 24	1
	350 ВА для некомпенсированных	капучино	3299E-A22100 25	1
	люминисцентных ламп			
	3проводная схема подключения			
Element®	230 В ~			
			2 5	
	Датчик движения			
	Угол обзора: 180° (плоскость)	белый / бело-ледяной	3299E-A32100 01	1
	Включающий элемент: двухканальное реле	белый / белый	3299E-A32100 03	1
	(выход 2-го канала включается	белый / серо-ледяной	3299E-A32100 04	1
	автоматически через	карамель / серо-ледяной	3299E-A32100 07	1
	3 мин после включения 1-го канала,	слон. кость / бело-ледяной	3299E-A32100 21	1
	независимо от уровня освещенности)	агава / бело-ледяной	3299E-A32100 22	1
	Задержка отключения 1-го канала: 5 с - 10 мин	карминовый / серо-ледяной	3299E-A32100 24	1
Element®	Задержка отключения 2-го канала:	капучино	3299E-A32100 25	1
	приблизительно 5 мин			
	Регулировка датчика освещенности:			
	1 - 1000 Люкс			
	4проводная схема подключения			
	Механизм + центральная пластина			
	2х 3 А (cos φ > 0,8) ⁵⁾			
	230 В ~		2 5	
	Выключатель с РЧ передатчиком			
	для дистанционного радиоуправления	белый / бело-ледяной	3299E-A11900 01	1
Element®	4 клавишный (4 канальный)	белый / белый	3299E-A11900 03	1
	Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц	белый / серо-ледяной	3299E-A11900 04	1
		карамель / серо-ледяной	3299E-A11900 07	1
		слон. кость / бело-ледяной	3299E-A11900 21	1
		агава / бело-ледяной	3299E-A11900 22	1
		карминовый / серо-ледяной	3299E-A11900 24	1
		капучино	3299E-A11900 25	1
			2 5	
	Выключатель с РЧ передатчиком			
	для дистанционного радиоуправления	белый / бело-ледяной	3299E-A21900 01	1
Element®	2 клавишный (2 канальный)	белый / белый	3299E-A21900 03	1
	Применяется для увеличения количества мест	белый / серо-ледяной	3299E-A21900 04	1
	включения света без изменения проводки:	карамель / серо-ледяной	3299E-A21900 07	1
	существующий выключатель заменяется	слон. кость / бело-ледяной	3299E-A21900 21	1
	приемниками 3299E-A13100 или 3299E-A23100	агава / бело-ледяной	3299E-A21900 22	1
	Данный выключатель с передатчиком	карминовый / серо-ледяной	3299E-A21900 24	1
	крепится в любом месте	капучино	3299E-A21900 25	1
	Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц		2 5	

Примечание

⁵⁾ тоже для экономных ламп 230 В ~ или LED светильников

■ Новинка

РЧ = радиочастотный (для беспроводного дистанционного управления).

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3299E-A11900 .. Сенсорный светорегулятор с приемником для дистанционного радиоуправления	белый / бело-ледяной	3299E-A13100 01	1
	3299E-A21900 .. Программируемые функции диммер / таймер,	белый / белый	3299E-A13100 03	1
	3299-13900 определяется уровень яркости по каждому	белый / серо-ледяной	3299E-A13100 04	1
	3299-43900 передатчику. Управляется 3 передатчиками.	карамель / серо-ледяной	3299E-A13100 07	1
	3299-96900 . Применяется для увеличения количества мест	слон. кость / бело-ледяной	3299E-A13100 21	1
	включения света без изменения проводки:	агава / бело-ледяной	3299E-A13100 22	1
	существующий выключатель заменяется	карминовый / серо-ледяной	3299E-A13100 24	1
	данном механизмом, а передатчик	капучино	3299E-A13100 25	1
	3299E-A21900 крепится в любом месте.			
	Данный механизм также может управляться			
	переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900.			
	Диапазон действия 10 м – частота 433,92 МГц			
	– 40 - 450 Вт для ламп накаливания			
	– 40 - 250 Вт/ВА для галогенных ламп на 230 В			
	2проводная схема подключения			
	Механизм + центральная пластина			
Element®	230 В ~			
	3299E-A11900 .. Сенсорный выключатель с приемником для дистанционного радиоуправления	белый / бело-ледяной	3299E-A23100 01	1
	3299E-A21900 .. Управляется 3 передатчиками	белый / белый	3299E-A23100 03	1
	3299-13900 Программируемые функции выключатель	белый / серо-ледяной	3299E-A23100 04	1
	3299-96900 . / таймер.	карамель / серо-ледяной	3299E-A23100 07	1
	Применяется для увеличения количества мест	слон. кость / бело-ледяной	3299E-A23100 21	1
	включения света без изменения проводки:	агава / бело-ледяной	3299E-A23100 22	1
	существующий выключатель заменяется	карминовый / серо-ледяной	3299E-A23100 24	1
	данном механизмом, а передатчик	капучино	3299E-A23100 25	1
	3299E-A21900 крепится в любом месте.			
	Данный механизм также может управляться			
	переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900.			
	Необходимо подключение нейтрали (N) в монтажной коробке.			
	Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц			
	– 750 Вт для ламп накаливания			
	– 750 Вт для галогенных ламп			
	– 500 ВА для низковольтных галогенных ламп			
	с обычными трансформаторами			
	3проводная схема подключения			
	Механизм + центральная пластина			
Element®	230 В ~			
	3299E-A11900 .. Сенсорный выключатель жалюзи с приемником для дистанционного управления	белый / бело-ледяной	3299E-A33100 01	1
	3299E-A21900 .. Управляется 3 передатчиками	белый / белый	3299E-A33100 03	1
	3299-13900 При коротком нажатии жалюзи двигаются	белый / серо-ледяной	3299E-A33100 04	1
	3299-96900 . до конца, при длительном двигаются	карамель / серо-ледяной	3299E-A33100 07	1
	до тех пор, пока длится нажатие.	слон. кость / бело-ледяной	3299E-A33100 21	1
	Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц	агава / бело-ледяной	3299E-A33100 22	1
	4 проводное подключение	карминовый / серо-ледяной	3299E-A33100 24	1
		капучино	3299E-A33100 25	1
Element®	2x 3 А (cos φ > 0,8), 230 В ~			
	3559-A88445 Выключатель – двухклавишный, кнопочный для жалюзи	белый / бело-ледяной	3558E-A00662 01	5
	3559-A89445 клавиша	белый / белый	3558E-A00662 03	5
		белый / серо-ледяной	3558E-A00662 04	5
	для включения выключателей 1+1	карамель / серо-ледяной	3558E-A00662 07	5
	с блокировкой	слон. кость / бело-ледяной	3558E-A00662 21	5/1
	для включения драйверов 1/0 + 1/0	агава / бело-ледяной	3558E-A00662 22	5/1
	с блокировкой	карминовый / серо-ледяной	3558E-A00662 24	5/1
		капучино	3558E-A00662 25	5/1
Element®				
	6410-0-0378 Выключатель жалюзи для механизмов	белый / бело-ледяной	3299E-A00110 01	5/1
	6410-0-0380 Busch-Jalousiecontrol® II	белый / белый	3299E-A00110 03	5/1
	клавиша	белый / серо-ледяной	3299E-A00110 04	5/1
		карамель / серо-ледяной	3299E-A00110 07	5/1
		слон. кость / бело-ледяной	3299E-A00110 21	5/1
		агава / бело-ледяной	3299E-A00110 22	5/1
		карминовый / серо-ледяной	3299E-A00110 24	5/1
		капучино	3299E-A00110 25	5/1
Element®				

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
6410-0-0373	Центральная пластина для комфортного таймера Busch-Timer®	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной кармин. / серо-ледяной капучино	3299E-A40100 01 3299E-A40100 03 3299E-A40100 04 3299E-A40100 07 3299E-A40100 21 3299E-A40100 22 3299E-A40100 24 3299E-A40100 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®					
	Универсальный термостат с недельным таймером С избирательной функцией или комбинированный Диапазон температур: от +4 °C до +50 °C Температура «антизамерзания»: +7 °C Разница температур для срабатывания (гистерезис): 0,1 K Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат., отпуск. Регулируемые параметры: гистерезис, температурный порог, температурное ограничение, количество отпуска дней. Дисплей, тест на включение, звуковой сигнал при неисправности датчик измерения температура пола. При подключении выносного датчика температуры к термостату устройство работает как термостат включения «теплого пола». Глубина: 24 мм Выход: перекидное контакт реле – «сухой контакт»	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной	3292E-A10200 01 3292E-A10200 03 3292E-A10200 04 3292E-A10200 07 3292E-A10200 21 3292E-A10200 22 3292E-A10200 24	1 1 1 1 1 1 1	
Element®					
3292A-A10200 .. 3292M-A10200 .. 3292E-A10200 ..	Датчик для измерения температуры пола для термостата с недельным таймером	черный	3292U-A90200	1	
	Съёмный элемент: термистор NTC, сопр. 10 кОм при 25 °C Кабель: ПВХ, длина 4 м (можно сократить или удлинить до макс. 10 м) Провода: 2x 0,35 mm² Концевая муфта: металлическая, Ø 6 x 18 mm				
	IP 54				
	Термостат универсальный с поворотным регулятором температуры С избирательной функцией – измеряет температуру окружающей среды или с помощью выносного датчика температуры измеряет температуру пола. Диапазон регулировки температуры окружающей среды: от +13 °C до +27 °C Для экономичного режима ручная установка пониженной температуры: от 2 K до 8 K Разница температур для срабатывания: ±0,25 K Измерение температуры пола: Диапазон регулировок температуры пола: от +15 °C до +48 °C Для экономичного режима ручная установка пониженной температуры: от 4 K до 16 K Разница температур для срабатывания (гистерезис): ±0,5 K Датчик температуры подсоединяется к клеммам 1, 2 термостата Глубина: 24 мм Выход: перекидное контакт реле – «сухой контакт»	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной	3292E-A10100 01 3292E-A10100 03 3292E-A10100 04 3292E-A10100 07 3292E-A10100 21 3292E-A10100 22 3292E-A10100 24	1 1 1 1 1 1 1	
Element®					
3292G-A10100 .. 3292A-A10100 .. 3292M-A10100 .. 3292E-A10100 ..	Датчик для измерения температуры пола для термостата с поворотным регулятором температуры	серый	3292U-A90100	1	
	Съёмный элемент: термистор РТС, сопр. 2 кОм при 25 °C Кабель: ПВХ, длина 4 м (можно сократить или удлинить до макс. 10 м) Провода: 2x 0,35 mm² Концевая муфта: металлическая, Ø 6 x 18 mm				
	IP 54				

Примечание

Новинка


③ Только под заказ, срок выполнения заказа 3 недели

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Регулятор громкости (для 100 В систем)	белый / бело-ледяной	Ⓢ 5016E-A10100 01	1
		белый / белый	Ⓢ 5016E-A10100 03	1
		белый / серо-ледяной	Ⓢ 5016E-A10100 04	1
		карамель / серо-ледяной	Ⓢ 5016E-A10100 07	1
		слон. кость / бело-ледяной	Ⓢ 5016E-A10100 21	1
		агава / бело-ледяной	Ⓢ 5016E-A10100 22	1
		кармин. / серо-ледяной	Ⓢ 5016E-A10100 24	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Центральная плата для механизма освещения с LED	белый / бело-ледяной	5016E-A00070 01	5/1
		белый / белый	5016E-A00070 03	5/1
		белый / серо-ледяной	5016E-A00070 04	5/1
		карамель / серо-ледяной	5016E-A00070 07	5/1
		слон. кость / бело-ледяной	5016E-A00070 21	5/1
		агава / бело-ледяной	5016E-A00070 22	5/1
		карминовый / серо-ледяной	5016E-A00070 24	5/1
		капучино	Ⓢ 5016E-A00070 25	5/1
	Силовой разъем с накладкой 5x 1 - 2,5 мм ² Cu для подвижной пломбы 5x 1,5 - 4 мм ² Cu для фиксированной пломбы	белый / бело-ледяной	3938E-A00025 01	5
		белый / белый	3938E-A00025 03	5
		белый / серо-ледяной	3938E-A00025 04	5/1
		карамель / серо-ледяной	3938E-A00025 07	5/1
		слон. кость / бело-ледяной	3938E-A00025 21	5/1
		агава / бело-ледяной	3938E-A00025 22	5/1
		карминовый / серо-ледяной	3938E-A00025 24	5/1
		капучино	Ⓢ 3938E-A00025 25	5/1
	Заглушка	белый / бело-ледяной	3902E-A00001 01	10
		белый / белый	3902E-A00001 03	10
		белый / серо-ледяной	3902E-A00001 04	10
		карамель / серо-ледяной	3902E-A00001 07	10
		слон. кость / бело-ледяной	3902E-A00001 21	10/1
		агава / бело-ледяной	3902E-A00001 22	10/1
		карминовый / серо-ледяной	3902E-A00001 24	10/1
		капучино	Ⓢ 3902E-A00001 25	10/1
	Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель, с заслонками	белый / бело-ледяной	5518E-A03459 01	10
		белый / белый	5518E-A03459 03	10
		белый / серо-ледяной	5518E-A03459 04	10
		карамель / серо-ледяной	5518E-A03459 07	10/1
		слон. кость / бело-ледяной	5518E-A03459 21	10
		агава / бело-ледяной	5518E-A03459 22	10
		карминовый / серо-ледяной	5518E-A03459 24	10/1
		капучино	Ⓢ 5518E-A03459 25	10/1
	Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель, с заслонками, с крышкой	белый / бело-ледяной	5518E-A03499 01	5
		белый / белый	5518E-A03499 03	5
		белый / серо-ледяной	5518E-A03499 04	5
		карамель / серо-ледяной	5518E-A03499 07	5/1
		слон. кость / бело-ледяной	5518E-A03499 21	5
		агава / бело-ледяной	5518E-A03499 22	5
		карминовый / серо-ледяной	5518E-A03499 24	5/1
		капучино	Ⓢ 5518E-A03499 25	5/1
	Розетка Механизм + центральная панель, с заслонками	белый / бело-ледяной	5518E-A01459 01	10
		белый / белый	5518E-A01459 03	10
		белый / серо-ледяной	5518E-A01459 04	10
		карамель / серо-ледяной	5518E-A01459 07	10
		слон. кость / бело-ледяной	5518E-A01459 21	10
		агава / бело-ледяной	5518E-A01459 22	10
		карминовый / серо-ледяной	5518E-A01459 24	10
			1 2 3 4 5 6 7 8	

Ⓢ Новинка

Ⓢ Только под заказ, срок выполнения заказа 3 недели

Примечание



Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
2x(2P+PE)	Двойная розетка Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель + рамка, с заслонками	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	5512E-C03459 01 5512E-C03459 03 5512E-C03459 04 5512E-C03459 07 5512E-C03459 21 5512E-C03459 22 5512E-C03459 24 5512E-C03459 25	10 10 10 10 10 10 10/1 10/1	
Element®	16 A, 250 В ~				
2x2P	Двойная розетка Механизм + центральная панель + рамка	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной	5512E-C01469 01 5512E-C01469 03 5512E-C01469 04 5512E-C01469 07 5512E-C01469 21 5512E-C01469 22 5512E-C01469 24	10 10 10 10 10 10 10	
Element®	16 A, 250 В ~				
Радио / ТВ Радио / ТВ / Спутник	Центральная панель для механизма антенной розетки	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	5011E-A00300 01 5011E-A00300 03 5011E-A00300 04 5011E-A00300 07 5011E-A00300 21 5011E-A00300 22 5011E-A00300 24 5011E-A00300 25	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®					
5013U-A01103 5013U-A01113 5093U-A01133	Телефонная розетка центральная панель одинарная	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	5013E-A00213 01 5013E-A00213 03 5013E-A00213 04 5013E-A00213 07 5013E-A00213 21 5013E-A00213 22 5013E-A00213 24 5013E-A00213 25	10 10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®					
5013U-A01105 5013U-A01115	Телефонная розетка центральная панель двойная	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной капучино	5013E-A00215 01 5013E-A00215 03 5013E-A00215 04 5013E-A00215 07 5013E-A00215 21 5013E-A00215 22 5013E-A00215 24 5013E-A00215 25	5 5 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®					
5013U-A01151	Розетка ISDN *) центральная плата одинарная	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной кармин. / серо-ледяной	5013E-A00251 01 5013E-A00251 03 5013E-A00251 04 5013E-A00251 07 5013E-A00251 21 5013E-A00251 22 5013E-A00251 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®					
5013U-A01152	Розетка ISDN *) центральная плата двойная	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной кармин. / серо-ледяной	5013E-A00252 01 5013E-A00252 03 5013E-A00252 04 5013E-A00252 07 5013E-A00252 21 5013E-A00252 22 5013E-A00252 24	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®					



Примечание

*) Производится до конца 2012 года

■ Новинка

● Только под заказ, срок выполнения заказа 3 недели

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	5014E-B01017	Коммуникационная розетка с маркировочной этикеткой с металлическим суппортом, для розеток типа keystone (необходимо использовать цоколь 5014E-B1017, 5014E-B1018, 5014E-B1020)	5014E-A00100 01	10
	5014E-B01018		5014E-A00100 03	10
	5014E-B01020		5014E-A00100 04	10
			5014E-A00100 07	10
			5014E-A00100 21	10/1
			5014E-A00100 22	10/1
			5014E-A00100 24	10/1
			5014E-A00100 25	10/1
			1 2 3 4 5 6	
	Element®			
	Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100 одинарный	черный	5014E-B01017	50/10
	Modular-Jack:			
	RJ 12-6 CAT.3	черный	1228.01 RJ 12-6	1
	RJ 45-8 CAT.5e	черный	1208.10 RJ 45-8	10
	RJ 45-8 CAT.5e/U	серый	R302518	1
	RJ 45-8 CAT.6/U	серый	R304374	1
	RJ 45-8 CAT.5e/S	серый	R302780	1
	RJ 45-8 CAT.6/S	серый	R304373	1
	Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100 двойной	черный	5014E-B01018	50/10
	Modular-Jack:			
	RJ 12-6 CAT.3	черный	1228.01 RJ 12-6	1
	RJ 45-8 CAT.5e	черный	1208.10 RJ 45-8	10
	RJ 45-8 CAT.5e/U	серый	R302518	1
	RJ 45-8 CAT.6/U	серый	R304374	1
	RJ 45-8 CAT.5e/S	серый	R302780	1
	RJ 45-8 CAT.6/S	серый	R304373	1
	Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100	черный	5014E-B01020	50/10
	Element®			
			1 2 3 4 5 6	
	Суппорт с клеммами 5014E-A00100 с 2 разъемами 2x гнезда CINCH (RCA)		5014E-A02206	20
	для присоединения аудио/видеоаппаратуры, громкоговорителей и т.-д.			
	Element®			
			1 2 3 4 5 6	

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
	Суппорт с клеммами 2х репродукторная клемма Для монофонического подключения репродукторов		5014E-A03012	10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Суппорт с клеммами 4х репродукторная клемма Для стереофонического подключения репродукторов		5014E-A03024	10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Центральная плата для Panduit™ Mini-Com™ для крепления максимум трех элементов системы Panduit™ Mini-Com™ (Mini-Jack™)	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной	5014E-A00400 01 5014E-A00400 03 5014E-A00400 04 5014E-A00400 07 5014E-A00400 21 5014E-A00400 22 5014E-A00400 24	10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Центральная плата для элементов R&M freenet с декором, с металлический крепежной скобой, для крепления двух модулей R&M freenet фирмы Reichle & De-Massari	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной карминовый / серо-ледяной	5014E-A00420 01 5014E-A00420 03 5014E-A00420 04 5014E-A00420 07 5014E-A00420 21 5014E-A00420 22 5014E-A00420 24	10 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Удерживающая плата для модулей структурированных компьютерных сетей Molex Premise Networks, Reichle & De-Massari		5016E-B1	20	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Центральная плата для коммуникационной розетки для модулей 25 x 50 мм или 50 x 50 мм (Euromod – Molex Premise Networks, Facia R&M freenet – Reichle & De-Massari)	белый / бело-ледяной белый / белый	5016E-A00050 01 5016E-A00050 03	20 20	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Пневморозетки для центральных пылесосов Розетка с крышкой и цоколем для систем централизованного пылеудаления диаметром 51 мм	белый / бело-ледяной белый / белый белый / серо-ледяной карамель / серо-ледяной слон. кость / бело-ледяной агава / бело-ледяной кармин. / серо-ледяной капучино	5530E-A67107 01 5530E-A67107 03 5530E-A67107 04 5530E-A67107 07 5530E-A67107 21 5530E-A67107 22 5530E-A67107 24 5530E-A67107 25	8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
 Element®	Рамка одинарная	белый / бело-ледяной	3901E-A00110 01	20
		белый / белый	3901E-A00110 03	20
		белый / серо-ледяной	3901E-A00110 04	20
		карамель / серо-ледяной	3901E-A00110 07	20
		слон. кость / бело-ледяной	3901E-A00110 21	20/1
		агава / бело-ледяной	3901E-A00110 22	20/1
		карминовый / серо-ледяной	3901E-A00110 24	20/1
		капучино	3901E-A00110 25	20/1
			1 2 4 5	
 Element®	Рамка горизонтальная двойная	белый / бело-ледяной	3901E-A00120 01	10
		белый / белый	3901E-A00120 03	10
		белый / серо-ледяной	3901E-A00120 04	10
		карамель / серо-ледяной	3901E-A00120 07	10
		слон. кость / бело-ледяной	3901E-A00120 21	10/1
		агава / бело-ледяной	3901E-A00120 22	10/1
		карминовый / серо-ледяной	3901E-A00120 24	10/1
		капучино	3901E-A00120 25	10/1
			1 2 4 5	
 Element®	Рамка горизонтальная тройная	белый / бело-ледяной	3901E-A00130 01	10
		белый / белый	3901E-A00130 03	10
		белый / серо-ледяной	3901E-A00130 04	10
		карамель / серо-ледяной	3901E-A00130 07	10
		слон. кость / бело-ледяной	3901E-A00130 21	10/1
		агава / бело-ледяной	3901E-A00130 22	10/1
		карминовый / серо-ледяной	3901E-A00130 24	10/1
		капучино	3901E-A00130 25	10/1
			1 2 4 5	
 Element®	Рамка горизонтальная четверная	белый / бело-ледяной	3901E-A00140 01	10/1
		белый / белый	3901E-A00140 03	10/1
		белый / серо-ледяной	3901E-A00140 04	10/1
		карамель / серо-ледяной	3901E-A00140 07	10/1
		слон. кость / бело-ледяной	3901E-A00140 21	10/1
		агава / бело-ледяной	3901E-A00140 22	10/1
		карминовый / серо-ледяной	3901E-A00140 24	10/1
		капучино	3901E-A00140 25	10/1
			1 2 4 5	
 Element®	Рамка горизонтальная пятерная	белый / бело-ледяной	3901E-A00150 01	10/1
		белый / белый	3901E-A00150 03	10/1
		белый / серо-ледяной	3901E-A00150 04	10/1
		карамель / серо-ледяной	3901E-A00150 07	10/1
		слон. кость / бело-ледяной	3901E-A00150 21	10/1
		агава / бело-ледяной	3901E-A00150 22	10/1
		карминовый / серо-ледяной	3901E-A00150 24	10/1
		капучино	3901E-A00150 25	10/1
			1 2 4 5	
 Element®	Рамка вертикальная двойная	белый / бело-ледяной	3901E-A00121 01	10/1
		белый / белый	3901E-A00121 03	10/1
		белый / серо-ледяной	3901E-A00121 04	10/1
		карамель / серо-ледяной	3901E-A00121 07	10/1
		слон. кость / бело-ледяной	3901E-A00121 21	10/1
		агава / бело-ледяной	3901E-A00121 22	10/1
		карминовый / серо-ледяной	3901E-A00121 24	10/1
		капучино	3901E-A00121 25	10/1
			1 2 4 5	
 Element®	Рамка вертикальная тройная	белый / бело-ледяной	3901E-A00131 01	10/1
		белый / белый	3901E-A00131 03	10/1
		белый / серо-ледяной	3901E-A00131 04	10/1
		карамель / серо-ледяной	3901E-A00131 07	10/1
		слон. кость / бело-ледяной	3901E-A00131 21	10/1
		агава / бело-ледяной	3901E-A00131 22	10/1
		карминовый / серо-ледяной	3901E-A00131 24	10/1
		капучино	3901E-A00131 25	10/1
			1 2 4 5	

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
	Рамка вертикальная четверная	белый / бело-ледяной	3901E-A00141 01	10/1	
		белый / белый	3901E-A00141 03	10/1	
		белый / серо-ледяной	3901E-A00141 04	10/1	
		карамель / серо-ледяной	3901E-A00141 07	10/1	
		слон. кость / бело-ледяной	3901E-A00141 21	10/1	
		агава / бело-ледяной	3901E-A00141 22	10/1	
		карминовый / серо-ледяной	3901E-A00141 24	10/1	
		капучино	 3901E-A00141 25	10/1	
Element®					
	Рамка 2x2	белый / бело-ледяной	3901E-A00222 01	5/1	
		белый / белый	3901E-A00222 03	5/1	
		белый / серо-ледяной	3901E-A00222 04	5/1	
		карамель / серо-ледяной	3901E-A00222 07	5/1	
		слон. кость / бело-ледяной	3901E-A00222 21	5/1	
		агава / бело-ледяной	3901E-A00222 22	5/1	
		карминовый / серо-ледяной	3901E-A00222 24	5/1	
		капучино	 3901E-A00222 25	5/1	
Element®					

Комфорт во времени. Металлические оттенки, строгие прямые линии и высокая функциональность.

белый / белый



белый / бело-ледяной



белый / зелено-ледяной



титан



серебристый металл



шампань металл



арктик металл



черный металл





Time
Time Arbo



Уголок природы. Вишня, ольха, красное дерево, бук и венге – уникальная структура древесины в вашем интерьере.

титан / вишня



серебристый металлик /
натуральный бук



серебристый металлик / ольха



серебристый металлик /
вишня



черный металлик /
красное дерево



шампань металлик / венге





Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3559-A01445	Выключатель – одноклавишный		
	3559-A06445	клавиша		
	3559-A07445		белый / бело-ледяной	3558E-A00651 01 20
	3559-A91445	для выключателей 1, 6, 7	белый / зелено-ледяной	3558E-A00651 02 20/1
	3559-A86445	для драйверов 1/0, 6/0	белый / белый	3558E-A00651 03 20
	3558-A01440	для таймера	титан	3558E-A00651 08 20
	3558-A06440		арктик металл	3558E-A00651 31 20/1
	3558-A07440		серебристый металл	3558E-A00651 32 20/1
	3558-A91442		шампань металл	3558E-A00651 33 20/1
	3297-A115		черный металл	3558E-A00651 34 20/1

Time®

Time® Arbo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

	3559-A01445	Выключатель – одноклавишный с подсветкой		
	3559-A21445	клавиша		
	3559-A06445		белый / бело-ледяной	3558E-A00653 01 20
	3559-A25445	для выключателей 1So, 1S, 6So, 6S, 7So	белый / зелено-ледяной	3558E-A00653 02 20/1
	3559-A07445	для драйверов 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	белый / белый	3558E-A00653 03 20
	3559-A91445		титан	3558E-A00653 08 20
	3559-A86445		арктик металл	3558E-A00653 31 20/1
	3558-A01440		серебристый металл	3558E-A00653 32 20/1
	3558-A21442		шампань металл	3558E-A00653 33 20/1
	3558-A06440		черный металл	3558E-A00653 34 20/1

Time®

Time® Arbo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

	3559-A01445	Выключатель – одноклавишный с маркировочной этикеткой		
	3559-A06445	клавиша		
	3559-A07445		белый / бело-ледяной	3558E-A00610 01 5
	3559-A91445		белый / зелено-ледяной	3558E-A00610 02 5/1
	3559-A86445	для выключателей 1, 6, 7	белый / белый	3558E-A00610 03 5
	3558-A01440	для драйверов 1/0, 6/0	титан	3558E-A00610 08 5
	3558-A06440	для таймера	арктик металл	3558E-A00610 31 5/1
	3558-A07440		серебристый металл	3558E-A00610 32 5/1
	3558-A91442		шампань металл	3558E-A00610 33 5/1
	3297-A115		черный металл	3558E-A00610 34 5/1

Time®

Time® Arbo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

	3558E-A00610 ..	Линза для клавиши с маркировочной этикеткой	3558E-A10	50/10
	3558E-A00610 ..	Линза для клавиши с маркировочной этикеткой с СИМВОЛОМ «ЗВОНОК»	3558E-A10/1	50/10
	3558E-A00610 ..	Линза для клавиши с маркировочной этикеткой с СИМВОЛОМ «СВЕТ»	3558E-A10/2	50/10
		Time®		
		Time® Arbo		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Примечание

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	
Дизайн	Технические данные		Комплектация		
3559-A02445 3558-A02440	Выключатель – одноклавишный с подсветкой, двухполюсный клавиша для выключателей 2S (2)	белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3558E-A00655 01 3558E-A00655 02 3558E-A00655 03 3558E-A00655 08 3558E-A00655 31 3558E-A00655 32 3558E-A00655 33 3558E-A00655 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time® Time® Arbo			1 1 2 4 5 7 7		
1011-0-0816 CZ	Выключатель – одноклавишный с подсветкой, трехполюсный клавиша для выключателей 3S (3)	белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3558E-A00933 01 3558E-A00933 02 3558E-A00933 03 3558E-A00933 08 3558E-A00933 31 3558E-A00933 32 3558E-A00933 33 3558E-A00933 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time® Time® Arbo	Возможно комбинировать с лампой тлеющего разряда 3916-62220		1 1 2 4 5 7 7		
3559-A05445 3559-A87445 3559-A52445 3559-A53445 3558-A05440 3558-A52440 3558-A87440	Выключатель – двухклавишный клавиша для выключателей 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0) для драйвера 1/0+1/0	белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3558E-A00652 01 3558E-A00652 02 3558E-A00652 03 3558E-A00652 08 3558E-A00652 31 3558E-A00652 32 3558E-A00652 33 3558E-A00652 34	20 20/1 20 20 20/1 20/1 20/1 20/1	
Time® Time® Arbo			1 1 2 4 5 7 7		
3559-A92445	Карточный выключатель клавиша	белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3559E-A00700 01 3559E-A00700 02 3559E-A00700 03 3559E-A00700 08 3559E-A00700 31 3559E-A00700 32 3559E-A00700 33 3559E-A00700 34	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time® Time® Arbo			1 1 2 4 5 7 7		
1101-0-0918	Центральная пластина для поворотного трехпозиционного выключателя (три положения и нулевое)	белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3294E-A00170 01 3294E-A00170 02 3294E-A00170 03 3294E-A00170 08 3294E-A00170 31 3294E-A00170 32 3294E-A00170 33 3294E-A00170 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time® Time® Arbo			1 1 2 4 5 7 7		
	Тройная кнопка звонка	белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый	3171E-A00300 01 3171E-A00300 02 3171E-A00300 03	10/1 10/1 10/1	
Time® Time® Arbo	1 A, 50 B		1 2 4 5 7 7		
6514-0-0111 ³⁾ 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 ³⁾	Центральная пластина для поворотного светорегулятора с крепежной гайкой и дистанционным кольцом для диммера 6514-0-0111 возможна подсветка с помощью лампы тлеющего разряда 6599-0-0518 (не входит в комплект поставки)	белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3294E-A00123 01 3294E-A00123 02 3294E-A00123 03 3294E-A00123 08 3294E-A00123 31 3294E-A00123 32 3294E-A00123 33 3294E-A00123 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time® Time® Arbo			1 1 2 4 5 7 7		

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	6560-0-1205	Центральная пластина для сенсорного светорегулятора белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3299E-A00100 01	5
	6590-0-0171		3299E-A00100 02	5/1
	6550-0-0042		3299E-A00100 03	5
			3299E-A00100 08	5
			3299E-A00100 31	5/1
			3299E-A00100 32	5/1
			3299E-A00100 33	5/1
			3299E-A00100 34	5/1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Time® Time® Arbo			
	6590-0-0172	Центральная пластина для усилителя мощности универсального светорегулятора белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	5015E-A00200 01	5/1
			5015E-A00200 02	5/1
			5015E-A00200 03	5/1
			5015E-A00200 08	5/1
			5015E-A00200 31	5/1
			5015E-A00200 32	5/1
			5015E-A00200 33	5/1
			5015E-A00200 34	5/1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Time® Time® Arbo			
	3294U-A00130	Центральная пластина для регулятора скорости вращения вентилятора белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3294E-A00130 01	5/1
			3294E-A00130 02	5/1
			3294E-A00130 03	5/1
			3294E-A00130 08	5/1
			3294E-A00130 31	5/1
			3294E-A00130 32	5/1
			3294E-A00130 33	5/1
			3294E-A00130 34	5/1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Time® Time® Arbo			
	1043-0-0124	Центральная пластина для таймера белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3294E-A00160 01	5/1
			3294E-A00160 02	5/1
			3294E-A00160 03	5/1
			3294E-A00160 08	5/1
			3294E-A00160 31	5/1
			3294E-A00160 32	5/1
			3294E-A00160 33	5/1
			3294E-A00160 34	5/1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Time® Time® Arbo			
	Недельный таймер Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат., таймер Возможность управления нагрузкой также с помощью переключателя (кнопки). Глубина: 24 мм Выход: перекидное контакт реле – «сухой контакт» 8 А, cos φ = 1 (омическая нагрузка), 250 В ~ 230 В ~, 3проводная схема подключения	белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3292E-A20200 01	1
			3292E-A20200 02	1
			3292E-A20200 03	1
			3292E-A20200 08	1
			3292E-A20200 31	1
			3292E-A20200 32	1
			3292E-A20200 33	1
			3292E-A20200 34	1
				1 2 3 4 5 6 7 8
	Time® Time® Arbo			
	Датчик движения Угол обзора: 180° (плоскость) Включающий элемент: триак Мощность коммутируемой нагрузки: 40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~ 40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~ 2проводная схема подключения (параллельное соединение датчиков запрещено) Механизм + центральная пластина 230 В ~	белый / бело-ледяной белый / зелено-ледяной белый / белый титан арктик металл серебристый металл шампань металл черный металл	3299E-A12100 01	1
			3299E-A12100 02	1
			3299E-A12100 03	1
			3299E-A12100 08	1
			3299E-A12100 31	1
			3299E-A12100 32	1
			3299E-A12100 33	1
			3299E-A12100 34	1
				1 2 3 4 5 6 7 8
	Time® Time® Arbo			

Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	Датчик движения			
	Угол обзора: 180° (плоскость)	белый / бело-ледяной	3299E-A22100 01	1
	Включающий элемент: реле	белый / зелено-ледяной	3299E-A22100 02	1
	Мощность включения:	белый / белый	3299E-A22100 03	1
	750 Вт для ламп накаливания / галогенных	титан	3299E-A22100 08	1
	ламп 230 В ~	арктик металл	3299E-A22100 31	1
	500 ВА для низковольтных галогенных ламп	серебристый металл	3299E-A22100 32	1
	с обычным трансформатором ⁵⁾	шампань металл	3299E-A22100 33	1
	350 ВА для некомпенсированных	черный металл	3299E-A22100 34	1
	люминесцентных ламп			
	3проводная схема подключения			



Time®				
Time® Arbo	230 В ~		2 5	
	Датчик движения			
	Угол обзора: 180° (плоскость)	белый / бело-ледяной	3299E-A32100 01	1
	Включающий элемент: двухканальное реле	белый / зелено-ледяной	3299E-A32100 02	1
	(выход 2-го канала включается автоматически	белый / белый	3299E-A32100 03	1
	через 3 мин после включения 1-го канала,	титан	3299E-A32100 08	1
	независимо от уровня освещенности)	арктик металл	3299E-A32100 31	1
	Задержка отключения 1-го канала: 5 с - 10 мин	серебристый металл	3299E-A32100 32	1
	Задержка отключения 2-го канала:	шампань металл	3299E-A32100 33	1
	приблизительно 5 мин	черный металл	3299E-A32100 34	1
	Регулировка датчика освещенности:			
	1 - 1000 Люкс			
	4проводная схема подключения			
	Механизм + центральная пластина			





Time®	2x 3 А (cos φ > 0,8) ⁵⁾			
Time® Arbo	230 В ~		2 5	
3299E-A13100 ..	Выключатель с РЧ передатчиком			
3299E-A23100 ..	для дистанционного радиоуправления	белый / бело-ледяной	3299E-A11900 01	1
3299E-A33100 ..	4 клавишный (4 канальный)	белый / зелено-ледяной	3299E-A11900 02	1
3299-21200	Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц	белый / белый	3299E-A11900 03	1
3299-11500		титан	3299E-A11900 08	1
3299-15500		арктик металл	3299E-A11900 31	1
		серебристый металл	3299E-A11900 32	1
		шампань металл	3299E-A11900 33	1
		черный металл	3299E-A11900 34	1



3299E-A13100 ..	Выключатель с РЧ передатчиком			
3299E-A23100 ..	для дистанционного радиоуправления	белый / бело-ледяной	3299E-A21900 01	1
3299E-A33100 ..	2 клавишный (2 канальный)	белый / зелено-ледяной	3299E-A21900 02	1
3299-21200	Применяется для увеличения количества мест	белый / белый	3299E-A21900 03	1
3299-11500	включения света без изменения проводки:	титан	3299E-A21900 08	1
3299-15500	существующий выключатель заменяется	арктик металл	3299E-A21900 31	1
	приемниками 3299E-A13100 или 3299E-A23100	серебристый металл	3299E-A21900 32	1
	Данный выключатель с передатчиком крепится	шампань металл	3299E-A21900 33	1
	в любом месте	черный металл	3299E-A21900 34	1
Time®				
Time® Arbo	Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц		2 5	



Устройство	Продукт	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
Дизайн	Технические данные		Комплектация	
	3299E-A11900 .. Сенсорный светорегулятор с приемником для дистанционного радиоуправления	белый / бело-ледяной	3299E-A13100 01	1
	3299E-A21900 .. Программируемые функции диммер / таймер,	белый / зелено-ледяной	3299E-A13100 02	1
	3299-13900 определяется уровень яркости по каждому	белый / белый	3299E-A13100 03	1
	3299-43900 передатчику. Управляется 3 передатчиками.	титан	3299E-A13100 08	1
	3299-96900 . Применяется для увеличения количества мест	арктик металл	3299E-A13100 31	1
	включения света без изменения проводки:	серебристый металл	3299E-A13100 32	1
	существующий выключатель заменяется	шампань металл	3299E-A13100 33	1
	данном механизмом, а передатчик	черный металл	3299E-A13100 34	1
	3299E-A21900 крепится в любом месте.			
	Данный механизм также может управляться			
	переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900.			
	Диапазон действия 10 м – частота 433,92 МГц			
	– 40 - 450 Вт для ламп накаливания			
	– 40 - 250 Вт/ВА для галогенных ламп на 230 В			
	2проводная схема подключения			
	Механизм + центральная пластина			
Time®				
Time® Arbo	230 В ~			
	3299E-A11900 .. Сенсорный выключатель с приемником для дистанционного радиоуправления	белый / бело-ледяной	3299E-A23100 01	1
	3299E-A21900 .. Управляется 3 передатчиками	белый / зелено-ледяной	3299E-A23100 02	1
	3299-13900 Программируемые функции выключатель	белый / белый	3299E-A23100 03	1
	3299-43900 / таймер.	титан	3299E-A23100 08	1
	3299-96900 . Применяется для увеличения количества мест	арктик металл	3299E-A23100 31	1
	включения света без изменения проводки:	серебристый металл	3299E-A23100 32	1
	существующий выключатель заменяется	шампань металл	3299E-A23100 33	1
	данном механизмом, а передатчик	черный металл	3299E-A23100 34	1
	3299E-A21900 крепится в любом месте.			
	Данный механизм также может управляться			
	переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900.			
	Необходимо подключение нейтрали (N) в монтажной коробке.			
	Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц			
	– 750 Вт для ламп накаливания			
	– 750 Вт для галогенных ламп			
	– 500 ВА для низковольтных галогенных ламп			
	с обычными трансформаторами			
	3проводная схема подключения			
Time®	Механизм + центральная пластина			
Time® Arbo	230 В ~			
	3299E-A21900 ... Сенсорный выключатель жалюзи с приемником для дистанционного управления	белый / бело-ледяной	3299E-A33100 01	1
	3299-13900 Управляется 3 передатчиками	белый / зелено-ледяной	3299E-A33100 02	1
	3299-43900 При коротком нажатии жалюзи двигаются	белый / белый	3299E-A33100 03	1
	3299E-A11900 .. до конца, при длительном двигаются	титан	3299E-A33100 08	1
	3299-96900 . до тех пор, пока длиться нажатие.	арктик металл	3299E-A33100 31	1
	Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц	серебристый металл	3299E-A33100 32	1
	4 проводное подключение	шампань металл	3299E-A33100 33	1
		черный металл	3299E-A33100 34	1
Time®				
Time® Arbo	2x 3 А (cos φ > 0,8), 230 В ~			
	3559-A88445 Выключатель – двухклавишный, кнопочный для жалюзи	белый / бело-ледяной	3558E-A00662 01	5
	3559-A89445 клавиша	белый / зелено-ледяной	3558E-A00662 02	5/1
		белый / белый	3558E-A00662 03	5
		титан	3558E-A00662 08	5
		арктик металл	3558E-A00662 31	5/1
	для включения выключателей 1+1	серебристый металл	3558E-A00662 32	5/1
	с блокировкой	шампань металл	3558E-A00662 33	5/1
	для включения драйверов 1/0 + 1/0	черный металл	3558E-A00662 34	5/1
	с блокировкой			
Time®				
Time® Arbo				
	6410-0-0378 Выключатель жалюзи для механизмов	белый / бело-ледяной	3299E-A00110 01	5/1
	6410-0-0380 Busch-Jalousiecontrol® II	белый / зелено-ледяной	3299E-A00110 02	5/1
	клавиша	белый / белый	3299E-A00110 03	5/1
		титан	3299E-A00110 08	5/1
		арктик металл	3299E-A00110 31	5/1
		серебристый металл	3299E-A00110 32	5/1
		шампань металл	3299E-A00110 33	5/1
		черный металл	3299E-A00110 34	5/1
Time®				
Time® Arbo				