



2-ходовые седельные клапаны PN 6, фланцевые

VVF21...

- Корпус клапана из серого (литейного) чугуна EN-GJL-250,
- DN 25...100,
- k_{vs} 1.9...160 м³/ч,
- Может оснащаться электродвигательными приводами SAX... или электрогидравлическими приводами SKD... , SKB... и SKC... .

Применение

Применяются в системах центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве управляющих или предохранительных запорных клапанов.

Только для закрытых контуров (см. раздел «Кавитация» на стр. 6).

Краткая характеристика типов клапанов

Номер продукта	DN	k_{vs} [м³/ч]	S_v
VVF21.22	25	1,9	> 50
VVF21.25-2.5		2,5	
VVF21.23		3	
VVF21.25-4		4	
VVF21.24		5	
VVF21.25-6.3		6,3	
VVF21.25		7,5	
VVF21.25-10		10	
VVF21.39	40	12	> 100
VVF21.40-16		16	
VVF21.40		19	
VVF21.40-25		25	
VVF21.50	50	31	
VVF21.50-40	50	40	
VVF21.65	65	49	
VVF21.65-63		63	
VVF21.80	80	78	
VVF21.80-100	80	100	
VVF21.90	100	124	
VVF21.100-160		160	

DN = Номинальный диаметр;

k_{vs} = Номинальный объемный расход холодной воды (5...30 °C) через полностью открытый клапан (H_{100}) при перепаде давления в 100 кПа (1 бар);

S_v = Диапазон управления k_{vs} / k_{vr} ;

k_{vr} = Наименьшее значение k_{vs} , при котором могут еще соблюдаться допустимые отклонения характеристики расхода, при перепаде давления в 100 кПа (1 бар).

Аксессуары

Тип	Номер заказа	Описание
ASZ6.5	ASZ6.5	Электрический элемент нагрева штока, AC 24 В / 30 Вт, требуется для сред с температурой ниже 0°C. Для электро-гидравлических приводов SKD... , SKB... , SKC...
ASZ6.6	S55845-Z108	Электрический элемент нагрева штока, AC 24 В / 30 Вт, требуется для сред с температурой ниже 0°C.

Заказ

Пример:	Номер продукта	Номер заказа	Описание	Количество
	VVF21.50	VVF21.50	2-ходовой седельный клапан PN6, фланцевый	1

Поставка Клапаны, приводы и аксессуары упаковываются и поставляются отдельно. Клапаны поставляются без контрфланцев и фланцевых уплотнений.

Запасные части, номера версий См. обзор на стр.10.

Клапаны		Приводы							
		SQX...		SKD... ¹⁾		SKB...		SKC...	
		$\Delta p_{\max}$	Δp_s	$\Delta p_{\max}$	Δp_s	$\Delta p_{\max}$	Δp_s	$\Delta p_{\max}$	Δp_s
	H ₁₀₀	[кПа]							
	[мм]								
VVF21.22	20	300	600	300	600	300	600		
VVF21.25-2.5									
VVF21.23									
VVF21.25-4									
VVF21.24									
VVF21.25-6.3									
VVF21.25									
VVF21.25-10									
VVF21.39			500						
VVF21.40-16									
VVF21.40									
VVF21.40-25			300		450				
VVF21.50									
VVF21.50-40									
VVF21.65		175	175	275	275				
VVF21.65-63									
VVF21.80		100	100	175	175		500		
VVF21.80-100									
VVF21.90	40							200	300
VVF21.100-160									

¹⁾ Применяются до максимальной температуры теплоносителя 150°C;

H₁₀₀ = Номинальный ход,

$\Delta p_{\max}$ = Максимально допустимый перепад давления через клапан, действительный для всего диапазона работы клапана с приводом,

Δp_s = Максимально допустимый перепад давления, при котором механизированный клапан плотно закрывается под давлением (давление закрытия).

Обзор приводов

Номер продукта	Тип привода	Рабочее напряжение	Сигнал позиц-ния	Возврат. пружина	Время позиц-ния	Усилие позиц-ния	Тех.опи сание
SAX31.00	Электро- мотор- ный	AC 230 В	3- позиционный	-	120 с	800 Н	N4501
SAX31.03					30 с		
SAX81.00					120 с		
SAX81.03		AC 24 В			30 с		
SAX61.03			DC 0...10 В ¹⁾				
SKD32.50	Электро- гидрав- лический	AC 230 В	3- позиционный	-	120 с	1000 Н	N4561
SKD32.21				Да	30 с		
SKD32.51					120 с		
SKD82.50		-					
SKD82.51		AC 24 В	Да				
SKD60			-	30 с			
SKD62...			Да				
SKB32.50	Электро- гидравли ческий	AC 230 В	3- позиционный	-	120 с	2800 Н	N4564
SKB32.51				Да			
SKB82.50		AC 24 В		-			
SKB82.51				Да			
SKB60			-				
SKB62...			Да				

SKC32.60	Электро- гидравли- ческий	AC 230 В	3- позиционный	-	120 с	2800 Н	N4564
SKC32.61				Да			
SKC82.60		AC 24 В		-			
SKC82.61				Да			
SKC60			DC 0...10 В ¹⁾	-			
SKC62...				Да			

Приводы SAX81.. и SAX61 сертифицированы UL.


¹⁾ или DC 4...20 мА или 0..1000 Ом.

Пневматические приводы

Пневматические приводы доступны по запросу в местном представительстве компании.


Техническая / механическая конструкция

Поперечное сечение клапана

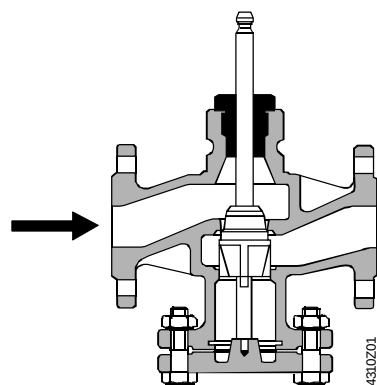

DN 25 и DN 40

Закрываются против давления

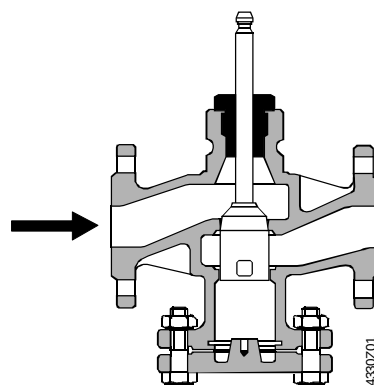

DN 50...100


Закрываются против давления

Управляемый плунжер, встроенный в шток клапана. Седло расположено в корпусе клапана. На рисунках выше представлена схема клапанов, возможны небольшие различия в конструкции.




2-ходовой клапан не станет 3-ходовым, если убрать глухой фланец.

Диаграмма расхода

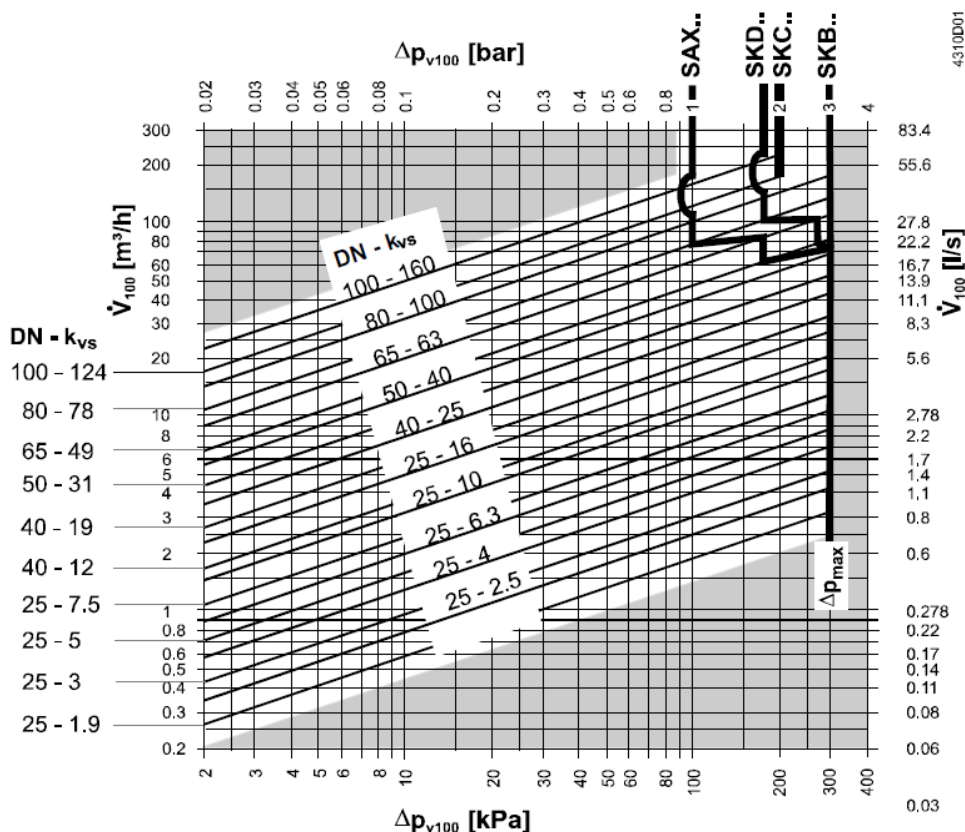

- $\Delta p_{\max}$ = Максимально допустимый перепад давления через регулирующий ход клапана, действительное для полного хода штока клапана с приводом,
- Δp_{V100} = Перепад давления через полностью открытый клапан при объемном расходе V_{100} ,
- $\dot{V}_{100}$ = Объемный расход через полностью открытый клапан (N_{100}),
- 100 kPa = 1 бар $\approx$ 10 mWC,
- 1 m³/h = 0,278 л/с при температуре воды 20 °C.

Характеристика расхода

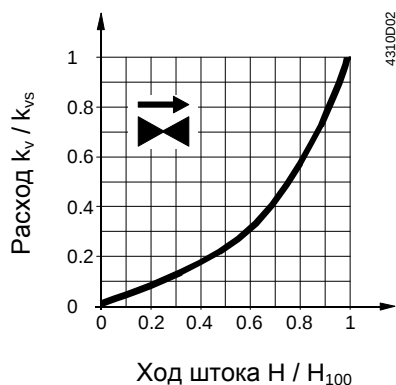


- 0...30 % → линейная
- 30...100 % → равнопроцентная
 $n_{gl} = 3$ по VDI / VDE 2173
- k_{vs} -values 100, 160 m³/h:
- 0...30% → линейная
- 30...75% → равнопроцентная
 $n_{gl} = 3$ по VDI / VDE 2173
- 75...100% → оптимизирована для максимального расхода k_{V100}

Кавитация


Кавитация ускоряет износ плунжера и седла клапана, а также приводит к появлению шума. Кавитации можно избежать, если не превышать значение перепада давления, показанного на схеме «Диаграмма расхода» выше, и соблюдать значение статического давления, показанное ниже.

Замечания при работе с охлажденной водой

Чтобы избежать кавитации в контурах охлажденной воды, обеспечьте противодействие на выходе клапана, т.е. отрегулируйте клапан после теплообменника. Выберите перепад давления в клапане по максимуму в соответствии с кривой 80°C, показанной ниже на схеме.

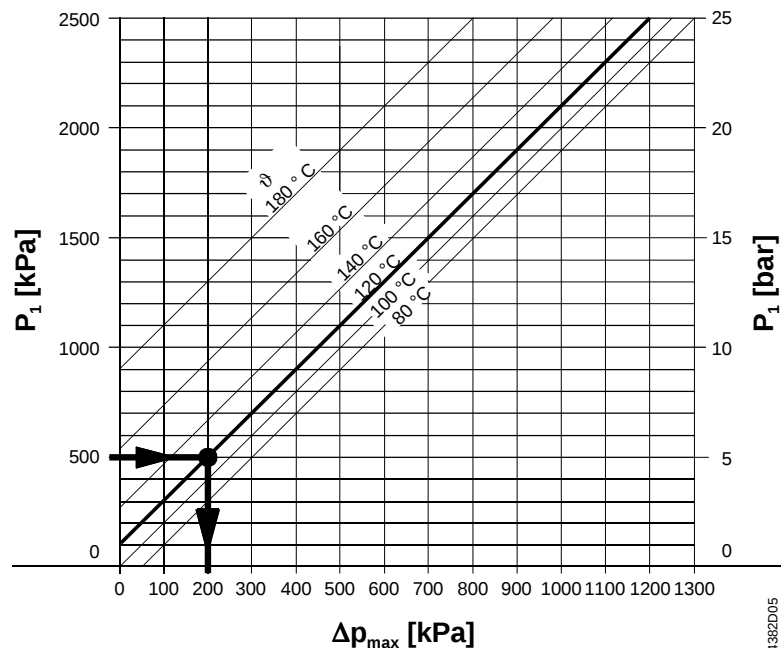

$\Delta p_{\max}$ = Перепад давления в почти закрытом клапане, при котором можно избежать кавитации
 p_1 = Статическое давление на входе
 p_3 = Статическое давление на выходе
 M = Насос
 ϑ = Температура воды




Пример с высокотемпературной горячей водой:

Давление p_1 на входе клапана: 500 кПа (5 бар)
 Температура воды: 120 °C

На приведенной выше схеме можно увидеть, что клапан практически закрыт, и максимально допустимый перепад давлений $\Delta p_{\max}$ составляет 200 кПа (2 бар).

Рабочее давление и температура среды

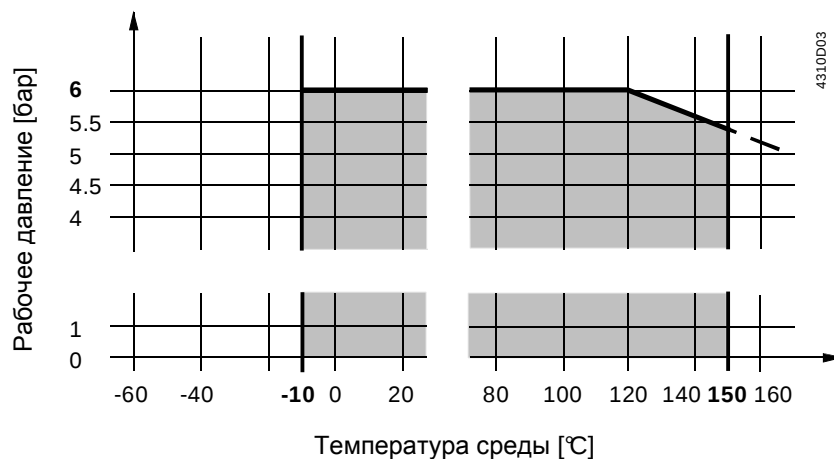

Рабочее давление и температура среды градуируются по ISO 7005.

Все действующие местные нормы должны быть соблюдены.

Примечания

Установка



Мы рекомендуем устанавливать клапан в обратном трубопроводе, поскольку температура в данном трубопроводе для отопительных систем ниже, что, в свою очередь, увеличивает срок службы уплотнительного сальника.

Перед клапаном всегда ставьте фильтр для повышения его функциональной безопасности.




Если температура среды ниже 0 °C, используйте электрический нагревательный элемент штока для предотвращения примерзания штока клапана к сальниковой набивке. Из соображений безопасности нагревательный элемент был разработан для переменного тока с рабочим напряжением AC 24 В / 30 Вт.

Монтаж

Клапан и привод можно легко собрать на месте установки. Специальных инструментов и регулировки не требуется.

Клапан поставляется вместе с инструкцией по монтажу 74 319 0509 0.

Ориентация



Направление потока

При монтаже учитывайте направление потока, символ направления потока на клапане - «←→».

Ввод в эксплуатацию



Ввод клапана в эксплуатацию производится только при условии правильного монтажа.

Шток клапана заходит: клапан открывается = расход увеличивается
Шток клапана выдвигается: клапан закрывается = расход уменьшается

Техническое обслуживание

Внимание



Клапаны VVF21... не требуют технического обслуживания.

Во время выполнения сервисных работ с клапаном / приводом:

- отключите насос и выключите электропитание,
- закройте стопорные клапаны,
- полностью устранили давление в трубопроводной системе и дождитесь охлаждения труб.

При необходимости отключите электрические провода.

Перед тем, как клапан снова начнет работать, убедитесь, что привод правильно установлен.

Уплотнительный сальник штока

Сальник можно поменять без снятия клапана, если в трубах нет давления, они полностью охладились, а поверхность штока не имеет повреждений. Если шток поврежден в зоне сальника, замените весь блок «шток-пробка». Обратитесь в местное представительство компании.

Утилизация



Перед утилизацией клапан должен быть разобран на части и рассортирован по различным составляющим материалам.

Законодательные нормы могут требовать специального обращения с некоторыми компонентами, или специальное обращение может быть целесообразно, исходя из экологических соображений.

Необходимо соблюдать действующие местные нормативные акты.

Гарантия

Достижение технических показателей гарантируется только при использовании вместе с приводами Siemens, указанными в разделе «Комбинации оборудования» на стр. 3. Все условия гарантии будут недействительны при использовании приводов других производителей.

Технические характеристики

Функциональные характеристики

PN класс

PN 6 по ISO 7268

Рабочее давление

По ISO 7005 в диапазоне допустимой «температуры среды» по диаграмме на стр. 7


Промышленные стандарты	Характеристика расхода	0...30 % 30...100 %	линейная равнопроцентная; $n_{ql} = 3$ по VDI / VDE 2173 ¹⁾
	Скорость утечки		0...0,02 % от значения k_{vs} по DIN EN 1349
	Среда		охлажденная вода, низкотемпературная горячая вода, высокотемпературная горячая вода, вода с антифризом, рассол; рекомендация: очистка воды по VDI 2035
	Температура среды ²⁾		-10...+150 °C
	Диапазон изменений S_v		До DN 40: >50 DN 50...100: >100
	Номинальный ход штока		DN 25...80: 20 мм DN 100: 40 мм
	Директива «Оборудование, работающее под давлением»		PED 97/23/EC
	Аксессуары, работающие с давлением		по статье 1, раздел 2.1.4
	Группа жидкости 2		Без маркировки CE по статье 3, раздел 3 (надлежащая инженерно-техническая практика)
	Совместимость с окружающей средой		ISO 14001 (Окружающая среда) ISO 9001 (Качество) SN 36350 (Продукция, совместимая с окружающей средой) RL 2002/95/EG (RoHS)
Материалы	Корпус клапана		серый (литейный) чугун EN-GJL-250
	Шток		нержавеющая сталь
	Плунжер		DN 25...40: латунь DN 50...100: бронза
	Уплотнительный сальник		Латунь, без силикона
Размеры / Вес	Материал уплотнений		кольцевые уплотнения EPDM, без силикона
	См. «Размеры», стр.9		
	Фланцевые соединения		по ISO 7005

1) Значения k_{vs} 100, 160 м³/ч: характеристика расхода после 75 % хода оптимизирована для максимального расхода k_{v100} , см. стр. 5.

2) Электрический нагревательный элемент штока ASZ6.5 требуется для сред с температурой ниже 0 °C.

Размеры

Размеры в мм.

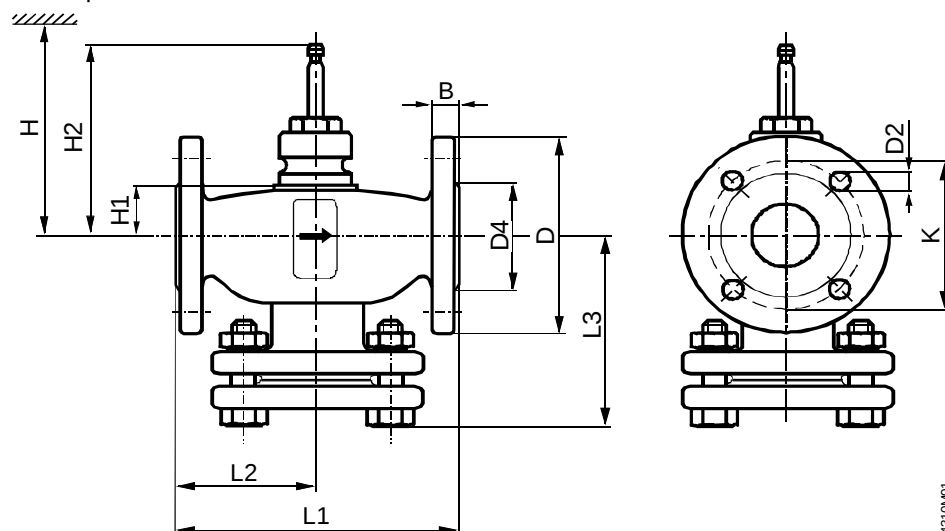

4310M01

Номер продукта	DN	B	D	D2	D4	K	L1	L2	L3	H1	H2	H				Бec	
			Ø	Ø	Ø							SAX...	SKD...	SKB...	SKC...	[кг]	
VVF21.22	25	14	100	11 (4x)	58	75	150	75	96	34	130,5	> 476	> 534	> 609		4,5	
VVF21.25-2.5																	
VVF21.23																	
VVF21.25-4																	
VVF21.24																	
VVF21.25-6.3																	
VVF21.25																	
VVF21.25-10																	
VVF21.39	40	16	130	14 (4x)	78	100	180	90	112	39	135,5	> 481	> 539	> 614		8	
VVF21.40-16																	
VVF21.40																	
VVF21.40-25																	
VVF21.50	50		140		88	110	200	100	122								9,1
VVF21.50-40																	
VVF21.65	65		160		108	130	240	120	142								12,8
VVF21.65-63																	
VVF21.80	80	18	190	19 (4x)	124	150	260	130	156	60	156,5	> 502	> 560	> 635		18	
VVF21.80-100																	
VVF21.90	100		210		144	170	300	150	176	91	207,5				> 666	27	
VVF21.100-160																	

DN = Номинальный диаметр


H = Общая высота привода плюс минимальное расстояние до стены или потолка для монтажа, подсоединения, эксплуатации, ремонта и т.д.

H1 = Размер от центра трубы для установки привода (верхний край)

H2 = Общая высота привода при выдвинутом штоке (клапан в положении «закрыт»)

Запасные части

Номера заказа для запасных частей:

Клапан	Уплотнительный сальник	Седло
		Блок со штоком, уплотнением и стопорным кольцом
VVF21.22	4 284 8806 0	74 676 0140 0
VVF21.25-2.5	4 284 8806 0	74 676 0198 0
VVF21.23	4 284 8806 0	74 676 0141 0
VVF21.25-4	4 284 8806 0	74 676 0199 0
VVF21.24	4 284 8806 0	74 676 0034 0
VVF21.25-6.3	4 284 8806 0	74 676 0200 0
VVF21.25	4 284 8806 0	74 676 0035 0
VVF21.25-10	4 284 8806 0	74 676 0201 0
VVF21.39	4 284 8806 0	74 676 0036 0
VVF21.40-16	4 284 8806 0	74 676 0202 0
VVF21.40	4 284 8806 0	74 676 0037 0
VVF21.40-25	4 284 8806 0	74 676 0203 0
VVF21.50	4 284 8806 0	74 676 0038 0

VVF21.50-40	4 284 8806 0	74 676 0204 0
VVF21.65	4 284 8806 0	74 676 0039 0
VVF21.65-63	4 284 8806 0	74 676 0205 0
VVF21.80	4 284 8806 0	74 676 0040 0
VVF21.80-100	4 284 8806 0	74 676 0206 0
VVF21.90	4 679 5629 0	74 676 0088 0
VVF21.100-160	4 679 5629 0	74 676 0207 0

Revision numbers

Номер продукта	Доступно с версии	Номер продукта	Доступно с версии	Номер продукта	Доступно с версии
VVF21.22	..B	VVF21.25-10	..B	VVF21.65	..B
VVF21.25-2.5	..B	VVF21.39	..B	VVF21.65-63	..B
VVF21.23	..B	VVF21.40-16	..B	VVF21.80	..B
VVF21.25-4	..B	VVF21.40	..B	VVF21.80-100	..B
VVF21.24	..B	VVF21.40-25	..B	VVF21.90	..B
VVF21.25-6.3	..B	VVF21.50	..B	VVF21.100-160	..B
VVF21.25	..B	VVF21.50-40	..B		