



Болтовые клеммы на большие токи



БОЛТОВЫЕ КЛЕММЫ НА БОЛЬШИЕ ТОКИ HSK





- на токи от 76 до 269 А
 - для подключения проводников сечением от 0,2 до 120 мм²
 - материал корпуса - PA 6.6 UL 94-V0
- Одно- (В) и двух- (В/В) болтовое исполнение
 - Для кольцевых наконечников на болты от M5 до M12
 - Установка до 4-х наконечников на болт для исполнения В и до 2 на каждый болт исполнения В/В





➤ Возможность поперечного соединения клемм перемычками на 2 или 3 полюса



➤ Возможность соединения перемычками клемм разных типоразмеров

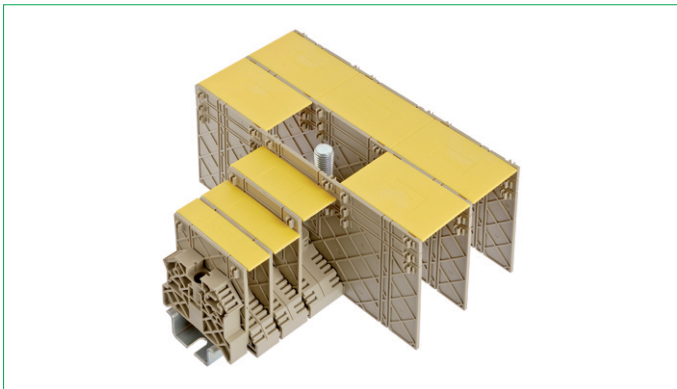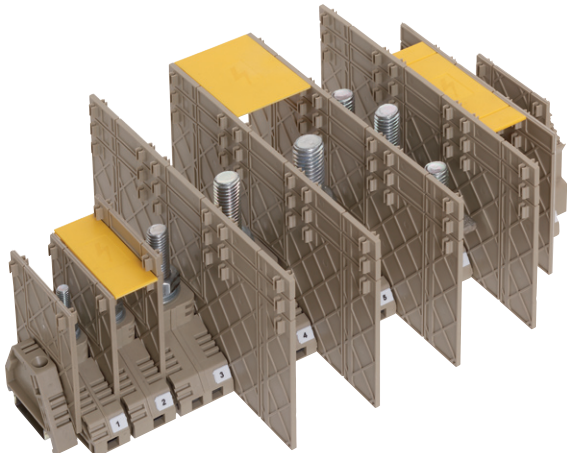

➤ Подгонка пластин и крышек отламыванием по размерным линиям



➤ Защита от прикосновения с помощью разделительных пластин (TW) и крышек (AD)

➤ Фиксация пластин и крышек цапфами

	HSK 16/M5 B	HSK 35/M6 B	HSK 50/M8 B	HSK 120/M10 B	HSK 120/M12 B	HSK 35/M6 B/B	HSK 50/M8 B/B	HSK 120/M10 B/B
Рейка 35 мм	 M 5	 M 6	 M 8	 M 10	 M 12	 M 6	 M 8	 M 10
								
Артикул	17000.2	17001.2	17002.2	17003.2	17004.2	17005.2	17006.2	17007.2
ДхШхВ, мм	67х 13 х55,5	67х 16 х55,5	67х 21 х63,5	67х 32 х73,5	67х 32 х73,5	67х 16 х55,5	67х 21 х63,5	67х 32 х73,5
Сечение	16	35	50	120	120	35	50	120
Ток, I _н	76 А	125 А	150 А	269 А	269 А	125 А	150 А	269 А
Разделитель	TW 16-120 17018.2			TW 35-120/B/B 17022.2		TW 35-120/B/B 17022.2		
Крышка	AD 16 17019.8	AD 35 17020.8	AD 50 17021.8	AD 120 17026.8		AD 35 17020.8	AD 50 17021.8	AD 120 17026.8
	Перемычки Q							
	Q2/16 17008.0	Q2/35 17010.0	Q2/50 17012.0	Q2/120/10 17014.0	Q2/120/12 17016.0	Q2/35 17010.0	Q2/50 17012.0	Q2/120/10 17014.0
	Q3/16 17009.0	Q3/35 17011.0	Q3/50 17013.0	Q3/120/10 17015.0	Q3/120/12 17017.0	Q3/35 17011.0	Q3/50 17013.0	Q3/120/10 17015.0
		Q2 HSK 35/ M6-M8 17028.0	Q2 HSK 35/ M6-M8 17028.0			Q2 HSK 35/ M6-M8 17028.0	Q2 HSK 35/ M6-M8 17028.0	
		Q2 HSK 35/ M6-M10/2 17029.0		Q2 HSK 35/ M6-M10/2 17029.0		Q2 HSK 35/ M6-M10/2 17029.0		Q2 HSK 35/ M6-M10/2 17029.0


БОЛТОВЫЕ КЛЕММЫ НА БОЛЬШИЕ ТОКИ HSK B... B/B

- на токи от 192 до 415 А
- для подключения проводников сечением от 6 до 240 мм²
- материал корпуса - PA 6.6 UL 94-V0

- Одно- (B) и двух- (B/B) болтовое исполнение
- Для кольцевых наконечников на болты от M8 до M16



➤ Установка до 3-х наконечников на болт для исполнения B и до 2 на каждый болт исполнения B/B



➤ Возможность поперечного соединения клемм перемычками на 2 полюса



➤ Фиксация пластин - цапфами, крышек - винтами



	HSK 70 B	HSK 95 B	HSK 150 B	HSK 240 B	HSK 70 B/B	HSK 95 B/B	HSK 150 B/B	HSK 240 B/B
Рейка 35 мм	 M 8	 M 10	 M 12	 M 16	 M 8	 M 10	 M 5	 M 5
	○	○	○	○	○—○	○—○	○—○	○—○
Артикул	1174.0	1175.0	1176.0	1177.0	1170.0	1171.0	1172.0	1173.0
ДхШхВ, мм	75х 40 х93	75х 40 х93	96х 50 х108	96х 50 х108	75х 40 х58	75х 40 х58	96х 50 х78	96х 50 х78
Сечение	70	95	150	240	70	95	150	240
Ток, I _n	192 А	232 А	309 А	415 А	192 А	232 А	309 А	415 А
Разделитель	TW 97	2380.0	TW 138	1178.0	TW 71	2379.0	TW 97	2380.0
Крышка	АН 40	2381.0	АН 50	2380.0	АН 40	2381.0	АН 50	2380.0
	Перемычки QS							
	QS 2 2410.0	QS 2 2411.0	QS 2 2412.0	QS 2 2413.0	QS 2 2410.0	QS 2 2411.0	QS 2 2412.0	QS 2 2413.0


Распределительные блоки



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ SVB

- переход от проводника большого сечения (от 16 до 185 мм²) на несколько проводников меньшего сечения (от 1,5 до 35 мм²)
- для увеличения числа отходящих линий, возможно соединение блоков (SVB 160) шиной 16x5 мм макс.
- для распределения токов от 80 до 400 А
- материал корпуса PA 6.6 UL 94-V0
- на 35 мм DIN-рейку

- Одно- и трехфазное исполнение
- Высокая устойчивость к токам короткого замыкания
- Уровень защиты IP 20
- Крепление проводников винтами с головками под шлиц, крест или шестиграннык

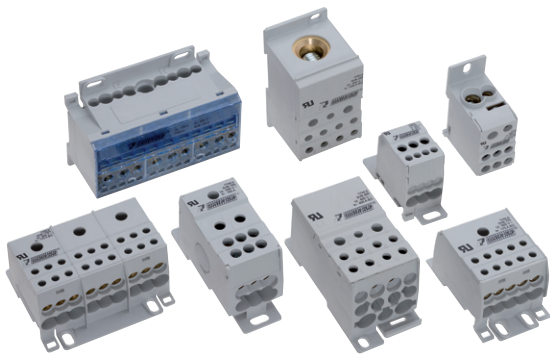

SVB 80	SVB 125	SVB 175	SVB 250	SVB 400	SVB 160	SVB 175/3	SVB 125/4
1740.0	1741.0	1742.0	1743.0	1744.0	1746.0	1745.0	1747.0
66x 27 x47	75x 27 x47	71x 45 x43	96x 44 x50	96x 44 x50	92x 35 x50	71x 80 x43	74x 98 x50
Кол-во контактов x Сечение Резьба / Инструмент							
3 x 2,5-6 M5 / Крест P22 --- 4 x 2,5-16 M4 / Крест PZ1	1 x 10-35 M8 / Шстр.4 --- 1 x 2,5-16 M6 / Шстр.4 --- 6 x 2,5-16 M5 / Крест P22	1 x 16-70 M10 / Шстр.5 --- 10 x 2,5-16 M6 / Шстр.3	1 x 35-120 M14 / Шстр.6 --- 2 x 6-35 M8 / Шлиц --- 5 x 1,5-16 M6 / Шлиц --- 4 x 1,5-10 M6 / Шлиц	1 x 95-185 M16 / Шстр.8 --- 2 x 6-35 M8 / Шлиц --- 5 x 1,5-16 M6 / Шлиц --- 4 x 1,5-10 M6 / Шлиц	1 x 10-70 M10 / Шстр.5 --- 6 x 2,5-16 M5 / Крест P22 --- Шина 16x5 M6 / Шстр.5	3x(1 x 16-70) M10 / Шстр.5 --- 3x(6 x 2,5-16) M6 / Шстр.3	3x(1 x 6-35) M5 / Крест P22 --- 3x(5 x 1,5-6) M4 / Крест PZ1 --- 3x(2 x 4-16) M5 / Крест P22 Нейтраль 1 x 6-35 M5 / Крест P22 --- 4 x 1,5-6 M4 / Крест PZ1 --- 6 x 4-16 M5 / Крест P22

Трансформаторные клеммы



ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КЛЕММЫ TKS/TK

- для адаптации выводов трансформаторной обмотки к подключению приборов и устройств

- Одинарное (TK) или блочное (TKS) исполнение
- Возможность соединения одинарных клемм в блоки с необходимым числом полюсов
- Готовые блоки с 2-10 полюсами
- Блочное исполнение (TKS) на 1, 2 или 3 полюса
- Винтовое соединение выводов обмотки (TK 10) или пайкой
- Для удобства пайки открывающаяся крышка фиксируется в конечном положении
- Соединение на стороне нагрузки винтовое или винтовое/штекерное (исполнение F)

