

Промышленные корпуса

Промышленные корпуса серии ТК

Для монтажа электротехнических или электронных компонентов



Технология:

- Корпуса серии ТК можно компактно монтировать вплотную друг к другу, либо соединять в монтажные группы любыми сторонами с помощью соединительного набора
- В процессе литья корпуса, на крышку наносится герметизирующее полиуретановое уплотнение, обеспечивая уровень защиты IP 66
- Герметизирующее уплотнение не заливает и не теряет эластичные свойства даже при длительной эксплуатации
- Крепление крышки к корпусу осуществляется с помощью эргономичных невыпадающих винтов с быстрой резьбой
- При необходимости возможна пломбировка



- С помощью шарнирных петель, можно преобразовать съемную крышку в открывающуюся на петлях дверцу
- На дне корпуса имеются монтажные отверстия для установки монтажной пластины и DIN-рейки



Три способа крепления:

- внешними скобами, которые можно поворачивать на 90°.
- через днище корпуса (для герметичности крепеж закрывают специальными заглушками)
- через отверстия для винтов крышки

➤ 13 стандартных размеров корпусов в различных вариантах исполнения:

- с прозрачной или серой крышкой различной высоты
- с гладкими стенками или с метрическими вводами
- «плоский» вариант
- различное цветовое исполнение

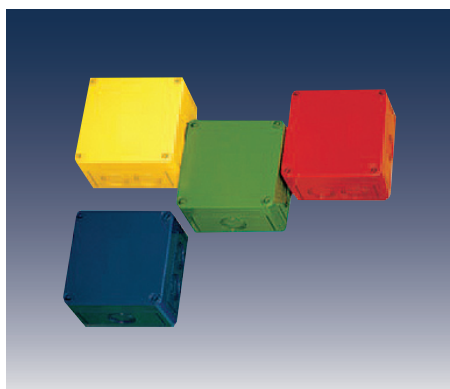
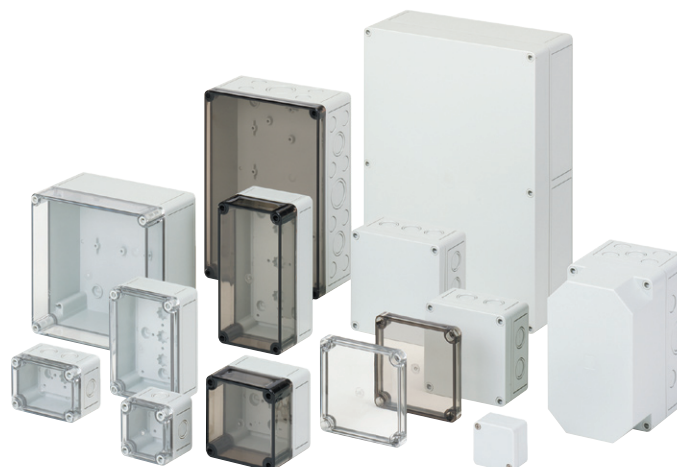
- Возможность изготовления корпусов по индивидуальному заказу
- По желанию заказчика корпуса полностью оснащаются
- Исполнение HF - для требований EMC

Два исполнения корпусов серии ТК:

ТК-PS — ударопрочный полистирол



ТК-PC — поликарбонат, армированный стекловолокном



■ TK PC 55
52 x 50 x 35 мм



■ TK PC 75
65 x 50 x 35 мм



Крышка:	Серая	Прозрачная	Крышка:	Серая	Прозрачная
	с метрическими вводами			с метрическими вводами	
	TK PC 55-4-m 127 455 01	TK PC 55-4-tm 137 455 01		TK PC 75-4-m 127 475 01	TK PC 75-4-tm 137 475 01
	с кабельным сальником			с кабельным сальником	
	TK PC 55-4-v 129 455 01	TK PC 55-4-tv 139 455 01		TK PC 75-4-v 129 475 01	TK PC 75-4-tv 139 475 01
	с гладкими стенками			с гладкими стенками	
	TK PC 55-4-o 120 455 01	TK PC 55-4-to 130 455 01		TK PC 75-4-o 120 475 01	TK PC 75-4-to 130 475 01
	Монтажные пластины (5 шт.)			Монтажные пластины (5 шт.)	
	46 x 44 x 2,0 мм	TK MPI-55 195 055 01		59 x 44 x 2,0 мм	TK MPI-75 195 075 01

Принадлежности к TK 55/75

	Держатель печатных плат (набор - 25 пар)		Пластина для наружного крепления
	TK MLH-55/75 194 110 01		TK ABP-55/75 194 002 01


■ TK PS/PC 77 - 65 x 65 мм

■ TK PS/PC 97 - 94 x 65 мм


■ TK PS/PC 99 - 94 x 94 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная	Крышка:		Серая	Прозрачная	Крышка:		Серая	Прозрачная					
Ø=M16/20				Ø=M16/20				Ø=M16/20								
Полистирол (PS) с метрическими вводами											IP66	IK07	690V AC			
глубина	57 мм	TK PS 77-6-m 105 401 01	TK PS 77-6-tm 106 001 01	глубина	57 мм	TK PS 97-6-m 105 402 01	TK PS 97-6-tm 106 002 01	глубина	57 мм	TK PS 99-6-m 105 403 01	TK PS 99-6-tm 106 003 01					
	81 мм	TK PS 77-8-m 105 901 01	TK PS 77-8-tm 106 501 01		81 мм	TK PS 97-8-m 105 902 01	TK PS 97-8-tm 106 502 01		81 мм	TK PS 99-8-m 105 903 01	TK PS 99-8-tm 106 503 01					
Полистирол (PS) с гладкими стенками											IP66	IK07	690V AC			
глубина	57 мм	TK PS 77-6-o 110 401 01	TK PS 77-6-to 111 001 01	глубина	57 мм	TK PS 97-6-o 110 402 01	TK PS 97-6-to 111 002 01	глубина	57 мм	TK PS 99-6-o 110 403 01	TK PS 99-6-to 111 003 01					
	81 мм	TK PS 77-8-o 110 901 01	TK PS 77-8-to 111 501 01		81 мм	TK PS 97-8-o 110 902 01	TK PS 97-8-to 111 502 01		81 мм	TK PS 99-8-o 110 903 01	TK PS 99-8-to 111 503 01					
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами											IP66	IK08	690V AC			
глубина	57 мм	TK PC 77-6-m 127 401 01	TK PC 77-6-tm 137 001 01	глубина	57 мм	TK PC 97-6-m 127 402 01	TK PC 97-6-tm 137 002 01	глубина	57 мм	TK PC 99-6-m 127 403 01	TK PC 99-6-tm 137 003 01					
	81 мм	TK PC 77-8-m 127 901 01	TK PC 77-8-tm 137 501 01		81 мм	TK PC 97-8-m 127 902 01	TK PC 97-8-tm 137 502 01		81 мм	TK PC 99-8-m 127 903 01	TK PC 99-8-tm 137 503 01					
Принадлежности																
Монтажные пластины				Монтажные пластины				Монтажные пластины								
		пластик	сталь			пластик	сталь			пластик	сталь					
		45 x 45 x 2,5	45 x 45 x 2,0			74 x 45 x 2,5	74 x 45 x 2,0			45 x 45 x 2,5	45 x 45 x 2,0					
		TK MPI-77	TK MPS-77			TK MPI-97	TK MPS-97			TK MPI-77	TK MPS-77					
		195 001 01	197 001 01			195 002 01	197 002 01			195 001 01	197 001 01					
Рейки: NS 15 мм - длина				TS15-49,5		TS15-80		TS15-80								
				197 049 01		197 080 01		197 080 01								

■ TK PS/PC 1111 - 110 x 110 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
 Ø=M20/25		

■ TK PS/PC 1313 - 130 x 130 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
 Ø=M20/25 Ø=M20 Ø=M25/32		

Полистирол (PS) с метрическими вводами						IP66	IK07	690V AC		
---	--	--	--	--	--	------	------	---------	---	---

глубина	66 мм	TK PS 1111-7-m 105 404 01	TK PS 1111-7-tm 106 004 01	глубина	75 мм	TK PS 1313-7-m 105 405 01	TK PS 1313-7-tm 106 005 01
	90 мм	TK PS 1111-9-m 105 904 01	TK PS 1111-9-tm 106 504 01		99 мм	TK PS 1313-10-m 105 905 01	TK PS 1313-10-tm 106 505 01



Полистирол (PS) с гладкими стенками						IP66	IK07	690V AC		
--	--	--	--	--	--	------	------	---------	---	---

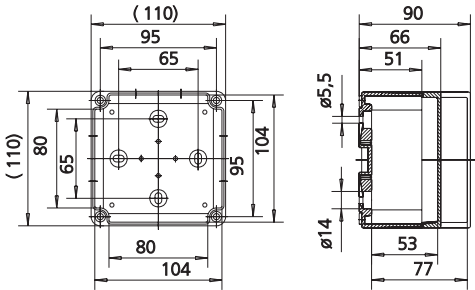
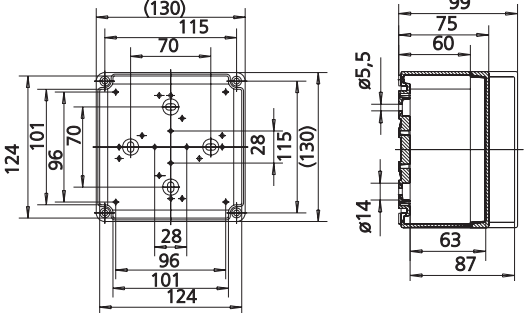
глубина	66 мм	TK PS 1111-7-o 110 404 01	TK PS 1111-7-to 111 004 01	глубина	75 мм	TK PS 1313-7-o 110 405 01	TK PS 1313-7-to 111 005 01
	90 мм	TK PS 1111-9-o 110 904 01	TK PS 1111-9-to 111 504 01		99 мм	TK PS 1313-10-o 110 905 01	TK PS 1313-10-to 111 505 01

Поликарбонат (PC) с метрическими вводами						IP66	IK08	690V AC			
---	--	--	--	--	--	------	------	---------	---	---	---

глубина	66 мм	TK PC 1111-7-m 127 404 01	TK PC 1111-7-tm 137 004 01	глубина	75 мм	TK PC 1313-7-m 127 405 01	TK PC 1313-7-tm 137 005 01
	90 мм	TK PC 1111-9-m 127 904 01	TK PC 1111-9-tm 137 504 01		99 мм	TK PC 1313-10-m 127 905 01	TK PC 1313-10-tm 137 505 01



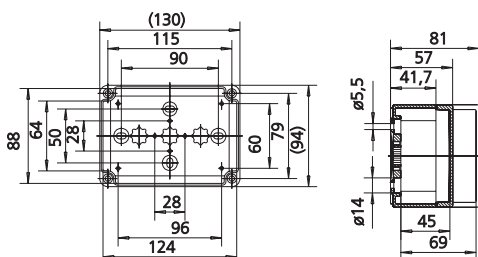
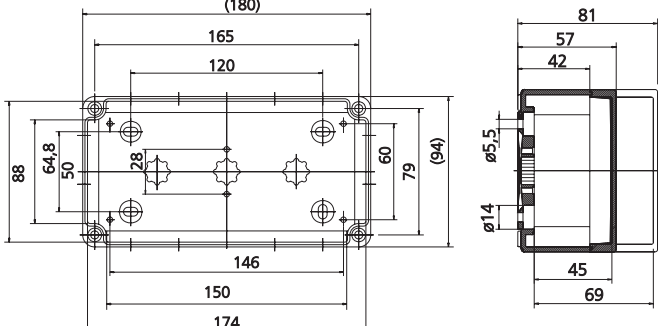
Принадлежности					
-----------------------	--	--	--	--	--

Монтажные пластины			Монтажные пластины		
	пластик	сталь		пластик	сталь
	110 x 74 x 2,5	110 x 74 x 2,0		110 x 110 x 2,5	110 x 110 x 2,0
	TK MPI-1309 195 009 01	TK MPS-1309 197 009 01		TK MPI-1313 195 005 01	TK MPS-1313 197 005 01
Рейки			Рейки		
	NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина		NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
	NS35-81 198 081 01	TS15-80 197 080 01		NS35-81 198 081 01	TS15-80 197 080 01
	-	TS15-92 197 092 01		NS35-106 198 106 01	TS15-92 197 092 01
	-	-		-	TS15-111 197 111 01

	
---	--

TK PS/PC 1309 - 130 x 94 мм


TK PS/PC 1809 - 180 x 94 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная	Крышка:		Серая	Прозрачная
							
Полистирол (PS) с метрическими вводами							IP66 IK07 690V AC
глубина	57 мм	TK PS 1309-6-m 105 409 01	TK PS 1309-6-tm 106 009 01	глубина	57 мм	TK PS 1809-6-m 105 410 01	TK PS 1809-6-tm 106 010 01
	81 мм	TK PS 1309-8-m 105 909 01	TK PS 1309-8-tm 106 509 01		81 мм	TK PS 1809-8-m 105 910 01	TK PS 1809-8-tm 106 510 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками							IP66 IK07 690V AC
глубина	57 мм	TK PS 1309-6-o 110 409 01	TK PS 1309-6-to 111 009 01	глубина	57 мм	TK PS 1809-6-o 110 410 01	TK PS 1809-6-to 111 010 01
	81 мм	TK PS 1309-8-o 110 909 01	TK PS 1309-8-to 111 509 01		81 мм	TK PS 1809-8-o 110 910 01	TK PS 1809-8-to 111 510 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами							IP66 IK08 690V AC
глубина	57 мм	TK PC 1309-6-m 127 409 01	TK PC 1309-6-tm 137 009 01	глубина	57 мм	TK PC 1809-6-m 127 410 01	TK PC 1809-6-tm 137 010 01
	81 мм	TK PC 1309-8-m 127 909 01	TK PC 1309-8-tm 137 509 01		81 мм	TK PC 1809-8-m 127 910 01	TK PC 1809-8-tm 137 510 01
Принадлежности							
Монтажные пластины				Монтажные пластины			
		пластик	сталь			пластик	сталь
		110 x 74 x 2,5	110 x 74 x 2,0			160 x 74 x 2,5	160 x 74 x 2,0
		TK MPI-1309 195 009 01	TK MPS-1309 197 009 01			TK MPI-1809 195 010 01	TK MPS-1809 197 010 01
Рейки				Рейки			
		NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина			NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
		NS35-81 198 081 01	TS15-80 197 080 01			NS35-81 198 081 01	TS15-80 197 080 01
		NS35-106 198 106 01	TS15-92 197 092 01			NS35-144 198 144 01	TS15-154 197 154 01
		-	TS15-111 197 111 01			-	-
Разделительные перегородки				Разделительные перегородки			
		для TK 1309-6	для TK 1309-8			для TK 1809-6	для TK 1809-8
		TK TW-n 196 009 01	TK TW-h 196 909 01			TK TW-n 196 009 01	TK TW-h 196 909 01
							

■ TK PS/PC 1811 плоские - 180 x 110 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
 ⊗=M12 ⊙=M16/20 ○=M25/32		

■ TK PS/PC 1811 - 180 x 110 мм

Крышка:	Серая	Прозрачная
 ⊗=M20 ⊙=M20/25 ○=M32/40		

Полистирол (PS) с метрическими вводами						IP66	IK07	690V AC		
---	--	--	--	--	--	------	------	---------	---	---

глубина	63 мм	TK PS 1811-6f-m 105 414 01	TK PS 1811-6f-tm 106 014 01	глубина	90 мм	TK PS 1811-9-m 105 406 01	TK PS 1811-9-tm 106 006 01
	84 мм	TK PS 1811-8f-m 105 914 01	TK PS 1811-8f-tm 106 514 01		111 мм	TK PS 1811-11-m 105 906 01	TK PS 1811-11-tm 106 506 01
	137 мм	TK PS 1811-13f-m 104 414 01	TK PS 1811-13f-tm 107 014 01		165 мм	TK PS 1811-16-m 104 406 01	TK PS 1811-16-tm 107 006 01

Полистирол (PS) с гладкими стенками						IP66	IK07	690V AC		
--	--	--	--	--	--	------	------	---------	---	---

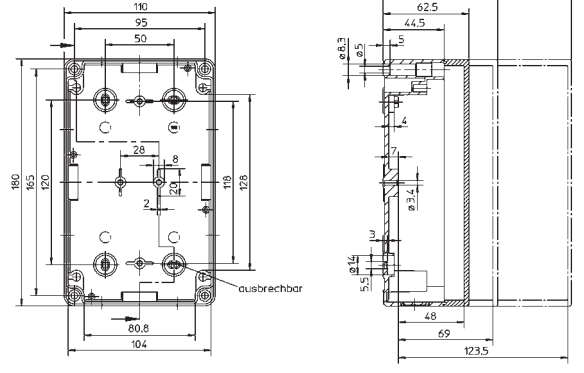
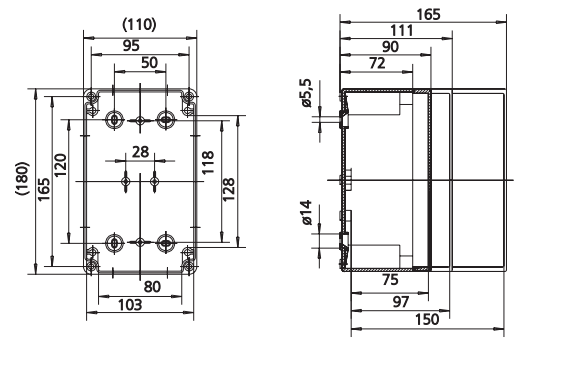
глубина	63 мм	TK PS 1811-6f-o 110 414 01	TK PS 1811-6f-to 111 014 01	глубина	90 мм	TK PS 1811-9-o 110 406 01	TK PS 1811-9-to 111 006 01
	84 мм	TK PS 1811-8f-o 110 914 01	TK PS 1811-8f-to 111 514 01		111 мм	TK PS 1811-11-o 110 906 01	TK PS 1811-11-to 111 506 01
	137 мм	TK PS 1811-13f-o 109 414 01	TK PS 1811-13f-to 112 014 01		165 мм	TK PS 1811-16-o 109 406 01	TK PS 1811-16-to 112 006 01

Поликарбонат (PC) с метрическими вводами						IP66	IK08	690V AC				
---	--	--	--	--	--	------	------	---------	--	--	--	--

глубина	63 мм	TK PC 1811-6f-m 127 414 01	TK PC 1811-6f-tm 137 014 01	глубина	90 мм	TK PC 1811-9-m 127 406 01	TK PC 1811-9-tm 137 006 01
	84 мм	TK PC 1811-8f-m 127 914 01	TK PC 1811-8f-tm 137 514 01		111 мм	TK PC 1811-11-m 127 906 01	TK PC 1811-11-tm 137 506 01
	137 мм	TK PC 1811-13f-m 128 414 01	TK PC 1811-13f-tm 138 014 01		165 мм	TK PC 1811-16-m 128 406 01	TK PC 1811-16-tm 138 006 01

Принадлежности					
-----------------------	--	--	--	--	--

Монтажные пластины			Монтажные пластины		
	пластик	сталь		пластик	сталь
	150 x 90 x 2,5	150 x 90 x 2,0		150 x 90 x 2,5	150 x 90 x 2,0
	TK MPI-1811 195 006 01	TK MPS-1811 197 006 01		TK MPI-1811 195 006 01	TK MPS-1811 197 006 01
Рейки			Рейки		
	NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина		NS 35 мм - длина	NS 15 мм - длина
	NS35-81 198 081 01	TS15-80 197 080 01		NS35-81 198 081 01	TS15-80 197 080 01
	NS35-144 198 144 01	TS15-92 197 092 01		NS35-144 198 144 01	TS15-92 197 092 01
	-	TS15-154 197 154 01		-	TS15-154 197 154 01

	
---	--



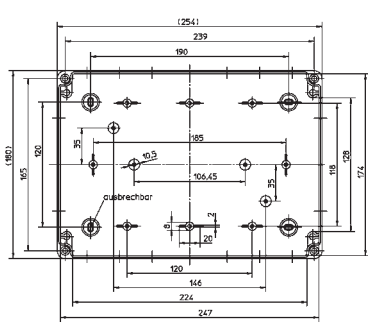
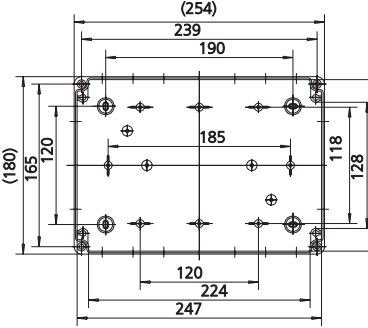

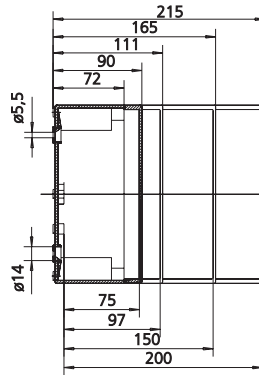
■ TK PS/PC 1818 - 182 x 180 MM

146

 Продукція сертифікована
УкрСЕПРО

■ TK PS/PC 2518 плоские - 254 x 180 мм


■ TK PS/PC 2518 - 254 x 180 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная	Крышка:		Серая	Прозрачная
 ⊗=M25/32 ○=M16/20				 ⊗=M32/40 ⊙=M25/32 ○=M20			
Полистирол (PS) с метрическими вводами							IP66 IK07 690V AC
глубина	63 мм	TK PS 2518-6f-m 105 411 01	TK PS 2518-6f-tm 106 011 01	глубина	90 мм	TK PS 2518-9-m 105 408 01	TK PS 2518-9-tm 106 008 01
	84 мм	TK PS 2518-8f-m 105 911 01	TK PS 2518-8f-tm 106 511 01		111 мм	TK PS 2518-11-m 105 908 01	TK PS 2518-11-tm 106 508 01
	137 мм	TK PS 2518-13f-m 104 411 01	TK PS 2518-13f-tm 107 011 01		165 мм	TK PS 2518-16-m 104 408 01	TK PS 2518-16-tm 107 008 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками							IP66 IK07 690V AC
глубина	63 мм	TK PS 2518-6f-o 110 411 01	TK PS 2518-6f-to 111 011 01	глубина	90 мм	TK PS 2518-9-o 110 408 01	TK PS 2518-9-to 111 008 01
	84 мм	TK PS 2518-8f-o 110 911 01	TK PS 2518-8f-to 111 511 01		111 мм	TK PS 2518-11-o 110 908 01	TK PS 2518-11-to 111 508 01
	137 мм	TK PS 2518-13f-o 109 411 01	TK PS 2518-13f-to 112 011 01		165 мм	TK PS 2518-16-o 109 408 01	TK PS 2518-16-to 112 008 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами							IP66 IK08 690V AC
глубина	63 мм	TK PC 2518-6f-m 127 411 01	TK PC 2518-6f-tm 137 011 01	глубина	90 мм	TK PC 2518-9-m 127 408 01	TK PC 2518-9-tm 137 008 01
	84 мм	TK PC 2518-8f-m 127 911 01	TK PC 2518-8f-tm 137 511 01		111 мм	TK PC 2518-11-m 127 908 01	TK PC 2518-11-tm 137 508 01
	137 мм	TK PC 2518-13f-m 128 411 01	TK PC 2518-13f-tm 138 011 01		165 мм	TK PC 2518-16-m 128 408 01	TK PC 2518-16-tm 138 008 01
Принадлежности							
Монтажные пластины				Монтажные пластины			
	пластик		сталь		пластик		сталь
	220 x 150 x 2,5		220 x 150 x 2,0		220 x 150 x 2,5		220 x 150 x 2,0
	TK MPI-2518 195 008 01		TK MPS-2518 197 008 01		TK MPI-2518 195 008 01		TK MPS-2518 197 008 01
Рейки				Рейки			
	NS 35 мм - длина		NS 15 мм - длина		NS 35 мм - длина		NS 15 мм - длина
	NS35-144 198 144 01		TS15-154 197 154 01		NS35-144 198 144 01		TS15-154 197 154 01
	NS35-216 198 216 01		-		NS35-216 198 216 01		-
							
							

■ TK PS/PC 3625 - 360 x 254 мм

Крышка:		Серая	Прозрачная
Полистирол (PS) с метрическими вводами			
глубина	111 мм	TK PS 3625-11-m 105 412 01	TK PS 3625-11-tm 106 012 01
	165 мм	TK PS 3625-16-m 105 912 01	TK PS 3625-16-tm 106 512 01
Полистирол (PS) с гладкими стенками			
глубина	111 мм	TK PS 3625-11-o 110 412 01	TK PS 3625-11-to 111 012 01
	165 мм	TK PS 3625-16-o 110 912 01	TK PS 3625-16-to 111 512 01
Поликарбонат (PC) с метрическими вводами			
глубина	111 мм	TK PC 3625-11-m 127 412 01	TK PC 3625-11-tm 137 012 01
	165 мм	TK PC 3625-16-m 127 912 01	TK PC 3625-16-tm 137 512 01
Принадлежности			
Монтажные пластины			
	пластик		сталь
	331 x 220 x 2,5		331 x 220 x 2,0
	TK MPI-3625 195 012 01		TK MPS-3625 197 012 01
Рейки			
	NS 35 мм - длина		
	NS35-216 198 216 01		
	NS35-336 198 336 01		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТК КОРПУСОВ

Распорка для монтажа РСВ или пластин			
		TK DST 194 100 01	Расстояние от дна: 6 мм - 4 шт. 8 мм - 4 шт. Винты - 4 шт.
Навесные дверные петли (набор)			
		ASS-kl 190 002 01	для ТК 77 ... ТК 1809
		ASS-gro 190 005 01	для ТК 1811 и больше
Навесной замок и дверные петли (набор)			
		VSG 190 100 01	Замок с ключами, петли, винты, заглушки и шаблон для сверления
Набор для наружного крепления			
		TK ABL 194 001 01	4 шт. для ТК 77 и больше
Набор для ручного выкручивания витов крышки			
		TK HBA 190 001 01	4 шт. для ТК 77 и больше
Набр для комбинитования корпусов			
	192 020 01	KS M20	
	192 025 01	KS M25	
	192 032 01	KS M32	
	192 040 01	KS M40	
Набр для комбинитования корпусов			
		KS gro 192 018 01	в комплекте с винтами и гайками из пластика, для ТК 1811 и больше
Заглушка винта			
		TK ADS 190 112 01	12 шт. для ТК 77 и больше
Ручка для переносных корпусов			
	120 мм между винтами	TG 1 191 800 01	в комплекте с винтами и гайками из пластика
		TG 2 191 805 01	в комплекте с саморезами
Саморезы			
		DS 3 x 8 mm 190 200 01	Крепежный винт 3x8 мм
Фреза			
		LFR 195 995 01	M16 - 32 / 16,5 - 32,5 мм