

Распределительные коробки серии Abox

Коробки из **полистирола**:

- Abox — пустые или с винтовыми клеммами
- Abox-SL — с пружинными клеммами

Коробки из **армированного стекловолокном поликарбоната**:

- Abox-i — пустые или с винтовыми клеммами
- Abox-i SL — с пружинными клеммами
- Abox-GT — серия для экстремального применения - под водой или закапывания в землю (IP 68)




- Укомплектованность необходимыми аксессуарами: входные втулки, закрывающие пробки.
- Пустые или с винтовыми (пружинными) клеммами.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ АВОХ

- для установки внутри помещений
- для защищенной установки на открытом воздухе

Материал коробок Abox:

- полистирол ударопрочный



- Начиная с Abox 060, клеммы располагаются в верхней части, освобождая место для разводки
- Начиная с Abox 160 клеммы двойные: отдельно для фазных проводников и отдельно для PE/N





- Быстрый монтаж через самоуплотняющиеся мембранные вводы (только для Abox 025 и Abox 040)










- Пустые (L) или с 5-полюсными клеммами для проводников сечением до 70 мм²
- Серого или белого цвета
- Крепление через днище или внешнерасположенными ушками (исполнение AB)
- Возможность пломбировки
- Возможность установки DIN-реек



- С PE клеммой для выравнивания потенциала
- Ударопрочные, например, для спортзалов
- Abox 025, 040, 060 с красной крышкой для цепей аварийного освещения (исп. SB)



Размер, мм	Вводы		Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой	В комплекте	Примечание	Дополнительные принадлежности		
									Клеммблок винтовой	Рейки	Пластины монтажные
 80x80x52	 IP65 2,5²	Abox 025 - L	802 907 01		-	Пробки для герметизации и изоляции крепежа	Самоуплотняющиеся вводные мембраны M20, диапазон уплотнения кабеля 2-16 мм Для сетей аварийного освещения	 Abox 025/040 KLS - 2,5²/4² 840 004 01	--	--	
		Abox 025 - 2,5²	802 407 01		5-пол. 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²)						
		Abox 025 - L/w	802 607 01		-						
		Abox 025 - 2,5²/w	802 107 01		5-пол. 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²)						
		Abox 025 SB - L	802 707 01	 крыш.	-						
 80x80x52	 IP65 2,5²	Abox 025 AB - L	803 907 01		-	Пробки для герметизации и изоляции крепежа	Самоупл. мембраны M20, диапазон 2-16 мм Ушки для нар. крепления Для уравнивания потенциалов	 Abox 025/040 KLS - 2,5²/4² 840 004 01	--	--	
		Abox 025 AB - 2,5²	803 407 01		5-пол. 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²)						
		Abox 025 AB - L/w	803 607 01		-						
		Abox 025 AB - Pot	803 427 01		РЕ-кл. 4,0 мм²						

Размер, мм	Вводы		Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой	В комплекте	Примечание	Дополнительные принадлежности		
									Клеммблок винтовой	Рейки	Пластины монтажные
 93x93x55		 	Abox 040 - L	804 907 01		-	Пробки для герметизации и изоляции крепежа	Самоуплотняющиеся вводные мембраны M20, диапазон уплотнения кабеля 2-16 мм	 Abox 025/040 KLS - 2,5²/4²	--	--
			Abox 040 - 4,0²	804 407 01		5-пол. 2,5/4,0 мм² (1,5²/4x2,5²/3x4,0²)					
			Abox 040 - L/w	804 607 01		-					
			Abox 040 - 4,0²/w	804 107 01		5-пол. 2,5/4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)					
			Abox 040 SB - L	804 707 01		-					
 93x93x55		 	Abox 040 AB - L	805 907 01		-	Самоупл. мембраны M20, диапазон 2-16 мм Скобы для нар. крепления	Для сетей аварийного освещения	840 004 01		
			Abox 040 AB - 4²	805 407 01		5-пол. 2,5/4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)					
			Abox 040 AB - L/w	805 607 01		-					
 110x110x67		  	Abox 060 - L	806 907 01		-	пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотн. кабеля 9-18,5 мм Для IP65 исп. вводы стр.160	 Abox 060 KLS-6²	NS35-81	Abox 060 MPI 83x83 мм 895 006 01
			Abox 060 - 6²	806 407 01		5-пол. 6,0 мм² (4x2,5²/4x4²/3x6²)					
			Abox 060 SB - L	806 707 01		-					
 140x140x79		  	Abox 100 - L	810 910 01		-	вводные патрубки IP 54, метизации и изоляции крепежа	диапазон уплотнения кабеля 13-23 мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр.160	 Abox 100 KLS-10²	NS35-106	Abox 100 MPI 109x109 мм 895 010 01
			Abox 100 - 10²	810 410 01		5-пол. 10,0 мм² (4x4²/4x6²/4x10²)					
 180x180x91		  	Abox 160 - L	816 910 01		-	вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотнения кабеля 17-30мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр.160	 Abox 160 KLS-16²	NS35-144/2	Abox 160 MPI 149x149 мм 895 016 01
			Abox 160 - 16²	816 410 01		5-пол. 16,0 мм² (4x6²/4x10²/4x16²)					
 250x200x115		  	Abox 250 - L	825 910 01		-	вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотнения кабеля 17-30мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр.160	 Abox 250/350 KLS-25²/35²	NS35-144/2	Abox 160 MPI 149x149 мм 895 016 01
			Abox 250 - 25²	825 410 01		5-пол. 25,0 мм² (4x10²/4x16²/4x25²)					
 250x250x115		  	Abox 350 - L	835 910 01		-	вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотнения кабеля 17-30мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр.160	 Abox 250/350 KLS-25²/35²	NS35-216/2	Abox 350 MPI 217x217 мм 895 035 01
			Abox 350 - 35²	835 410 01		5-пол. 35,0 мм² (4x16²/4x25²/4x35²)					
 300x450x132		  	Abox 700 - L	870 910 01		-	вводные пробки с контргайками IP 54	диапазон уплотнения кабеля 24-43мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр.160	 Abox 700 KLS-70²	NS35-216/3	AK MPI 3 240x390 мм 795 003 01
			Abox 700 - 70²	870 410 01		4 блока по 4x70² (16 - 70²)					
 250x250x115		   	Abox HA 250	480 425 01		Магистр. клеммбл. 4-полюса 2x25+4x16мм²/пол.	Патрубки/проб. IP54 набор для пломб.	диапазон уплотнения кабеля 17-30мм Для IP 65 выбирать кабельные вводы со стр.160			
			Abox HA 350	480 435 01		Магистр. клеммбл. 4-полюса 2x35+4x35мм²/пол.					

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ АВОХ-і

- для тяжелых условий промышленного производства:
 - устойчивость даже к кислотам и бензину
 - устойчивость к УФ и атмосферным воздействиям
 - тяжеловоспламеняемые
- для проводников сечением до 240 мм²










Материал коробок Авох-і:

- поликарбонат, армированный стекловолокном



- Пустые (L) или с 5-полюсными клеммами для проводников сечением до 240 мм²
- Серого или черного (исполнение sw) цвета
- Крепление через днище
- Возможность пломбировки
- Возможность установки DIN-реек или монтажных плат



Размер, мм	Вводы		Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой	В комплекте	Примечание	Дополнительные принадлежности		
									Клеммблок винтовой	Рейки	Пластины монтаж- ные
  80x80x52	 	Abox-i 025 - L	490 902 01		-	Пробки для герметизации и изоляции крепежа	Самоуплотняющиеся вводные мембраны M20, диапазон уплотнения кабеля 2-16 мм	 Abox 025/040 KLS - 2,5²/4² 840 004 01	--	--	
		Abox-i 025 - 2,5²	490 402 01		5-пол. 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²)						
		Abox-i 025 - L/sw	491 902 01		-						
		Abox-i 025 - 2,5²/sw	491 402 01		5-пол. 2,5 мм² (4x1,5²/4x2,5²)						
		Abox-i 025 SB - L	490 702 01		- крыш.						
  93x93x55	 	Abox-i 040 - L	490 904 01		-	Пробки для герметизации и изоляции крепежа	Самоуплотняющиеся вводные мембраны M20, диапазон уплотнения кабеля 2 - 16 мм	 Abox 025/040 KLS - 2,5²/4² 840 004 01	--	--	
		Abox-i 040 - 4²	490 404 01		5-пол. 2,5/4,0 мм² (1,5²/4x2,5²/3x4,0²)						
		Abox-i 040 - L/sw	491 904 01		-						
		Abox-i 040 - 4²/sw	491 404 01		5-пол. 2,5/4,0 мм² (4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)						
		Abox-i 040 SB - L	490 704 01		- крыш.						
  110x110x67	 	Abox-i 060 - L	490 906 01		-	Пробки для герметизации и изоляции крепежа	Самоуплотняющиеся мембраны для герметизации вводов для 9 - 16 мм. Для IP65 подобрать вводы со стр.160	 Abox 060 KLS-6² 840 006 01	NS35-81 198 081 01	Abox 060 MPI 83x83 мм 895 006 01	
		Abox-i 060 - 6²	490 406 01		5-пол. 6,0 мм² (4x2,5² / 4x4² / 3x6²)						
		Abox-i 060 - L/sw	491 906 01		-						
		Abox-i 060 - 6²/sw	491 406 01		5-пол. 6,0 мм² (4x2,5²/4x4²/3x6²) Для сетей аварийного освещения.						

Размер, мм	Вводы		Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой	В комплекте	Примечание	Дополнительные принадлежности		
									Клеммблок винтовой	Рейки	Пластины монтажные
 140x140x79		 	Abox-i 100 - L	490 910 01			В комплекте двойные мембраны IP 66, прошки для герметизации и изоляции крепежа Диапазон уплотнения кабеля 14 - 21 мм Для IP 65 подбирать вводы со стр.160	 Abox 100 KLS-10² 840 010 01	NS35-106 198 106 01	Abox 100 MPI 109x109 мм 895 010 01	
			Abox-i 100 - 10²	490 410 01		5-пол. 10,0 мм² (4x4² / 4x6² / 4x10²)					
			Abox-i 100 - L/sw	491 910 01							
			Abox-i 100 - 10²/ sw	491 410 01		5-пол. 10,0 мм² (4x4² / 4x6² / 4x10²)					
 180x180x91		 	Abox-i 160 - L	490 916 01			Набор для опломбирования Без кабельных вводов! Подбирать на стр.160!	 Abox 160 KLS-16² 840 016 01	NS35-144/2 894 016 01	Abox 160 MPI 149x149 мм 895 016 01	
			Abox-i 160 - 16²	490 416 01		5-пол. 16,0 мм² (4x6² / 4x10² / 4x16²)					
			Abox-i 160 - L/sw	491 916 01							
			Abox-i 160 - 16²/ sw	491 416 01		5-пол. 16,0 мм² (4x6² / 4x10² / 4x16²)					
 250x200x115		 	Abox-i 250 - L	490 925 01			Набор для опломбирования Без кабельных вводов! Подбирать на стр.160!	 Abox 250/350 KLS-25²/35² 840 035 01	NS35-144/2 894 016 01	Abox 160 MPI 149x149 мм 895 016 01	
			Abox-i 250 - 25²	490 425 01		5-пол. 25,0 мм² (4x10² / 4x16² / 4x25²)					
 250x250x115		 	Abox-i 350 - L	490 935 01			Набор для опломбирования Без кабельных вводов! Подбирать на стр.160!	 Abox 250/350 KLS-25²/35² 840 035 01	NS35-216/2 894 035 01	Abox 350 MPI 217x217 мм 895 035 01	
			Abox-i 350 - 35²	490 435 01		5-пол. 35,0 мм² (4x16² / 4x25² / 4x35²)					
			Abox-i 350 - L/sw	491 935 01							
			Abox-i 350 - 35²/ sw	491 435 01		5-пол. 35,0 мм² (4x16² / 4x25² / 4x35²)					
 300x450x132	сверху-снизу: 8xM20 / M25 2xM32 / M40 1xM40 / M50 сбоку-сбоку: 4xM16 3xM40 / M50	 	Abox-i 700 - 70²	490 470 01		4 блока по 4x70² (16 - 70²)	Набор для опломбирования Без кабельных вводов! Подбирать на стр.160!	Abox 700 KLS-70² 840 070 01	Кабельные ступенчатые вводы до 75 мм 		
 440x320x179	сверху-снизу: 8xM20 / M25 2xM32 / M40 1xM40 / M50 сбоку-сбоку: 4xM16 3xM40 / M50	 	Abox-i 1500 - 150²	490 485 01		4-пол. 150,0 мм² (2x150² / 4x70²) алюминий/медь		AKL 125 076 125 01	сверху/снизу (320 мм) GKE 32 (2x75) 073 032 01		
			Abox-i 1500 DK - 150²	490 585 01		4 проходные рядные клеммы RK 95,0 - 150,0 мм²		--	с боков (440 мм) GKE 43 (3x75) 073 043 01		
 640x320x179	сверху-снизу: 8xM20 / M25 2xM32 / M40 1xM40 / M50 сбоку-сбоку: 4xM16 3xM40 / M50	 	Abox-i 2400-240²	490 494 01		4-пол. 240,0 мм² (2x240² / 2x185² / 4x120²) алюминий/медь		AKL 140 076 140 01	сверху/снизу (320 мм) GKE 32 (2x75) 073 032 01		
			Abox-i 2400 DK-240²	490 594 01		4 проходные рядные клеммы RK 120,0 - 240,0 мм²		--	для разгрузки натяжения GZE 3 (320 мм) 073 003 01 GZE 4 (440 мм) 073 004 01 		

Клеммы для распределительных коробок Q, AP, Mini 25, Sd 7, i 12, 2K-12, i 16, HP, Abox, Abox-i

	Наименование	Артикул	Ном.сечение	Цвет	Макс.напр.	Тип	
	HandyQuick SQ31	688 310 01	3x0,75-1,5 мм²		Ui=400 V	Пружинные, однополюсные, для одножильного провода	
	Handy Quick SQ51	688 510 01	5x0,75-1,5 мм²				
	Handy Quick SQ81	688 810 01	8x0,75-1,5 мм²				
	HandyQuick SQ 32	688 320 01	3x1,0-2,5 мм²		Ui=400 V		
	HandyQuick SQ 52	688 520 01	5x1,0-2,5 мм²				
	HandyClip VC 20	686 020 01	2,5 мм²		Ui=250 V	двух-сторонняя	Винтовые, однополюсные, составные
	HandyClip VC 21	686 021 01	2,5 мм²			одно-сторонняя	
	HandyGrip VG 20	685 020 01	2,5 мм²	набор цветов	Ui=400 V	двух-сторонняя	Винтовые, 12-и полюсные, разрезные
	HandyGrip VG 20 w	685 120 01	2,5 мм²				
	HandyGrip VG 21	685 021 01	2,5 мм²	набор цветов	Ui=400 V	одно-сторонняя	
	HandyGrip VG 21 w	685 121 01	2,5 мм²				
	AT - 2	681 002 01	2,5 мм²			Винтовые, 12-и полюсные, разрезные Клеммы - из никелированной латуни Корпус - полиамид	
	AT - 4	681 004 01	4,0 мм²				
	AT - 6	681 006 01	6,0 мм²				
	AS - 4	683 004 01	4,0 мм²		Ui=450 V	Винтовые, 12-и полюсные, разрезные Клеммы - из латуни Корпус - эластичный пластик	
	AS - 6	683 006 01	6,0 мм²				
	AS - 10	683 010 01	10,0 мм²				
	AS - 16	683 016 01	16,0 мм²				

Магистральные клеммы для монтажа на DIN-рейку


- Горизонтальный или вертикальный (кроме 1 полюсных) монтаж на 35 мм DIN-рейку
- Контакты из латуни MS58, винты стальные, оцинкованные, с комбинированной головкой
- Корпус - полиамид

	Наименование	К-во полюсов	Артикул	Ном.сечение	Ввод на каждый полюс	Отводы на каждый полюс	Примечание
	HA 25-12	1	691 122 01	Ui=400 V	1/2 x 25 мм²	2 x 16 мм²	для разветвления магистральных проводов без их разрезания
	HA 25-22	2	691 222 01		1/2 x 25 мм²	2 x 16 мм²	
	HA 25-42	4	691 422 01		1/2 x 25 мм²	2 x 16 мм²	
	HA 25-52	5	691 522 01		1/2 x 25 мм²	2 x 16 мм²	
	HA 25-46	4	691 426 01		1/2 x 25 мм²	3п - 2x16 мм² 1п - 6x16 мм²	
	HA 35-42	4	692 422 01		1/2 x 35 мм²	2 x 25 мм²	
	HA 35-52	5	692 522 01		1/2 x 35 мм²	2 x 25 мм²	
	HA 25-16	1	691 132 01	Ui=400 V	2 x (1,5-16) + 2 x (1,5-25) мм²	--	для разветвления магистральных проводов с разрезанием и защитой от прикосновения
	HA 25-43	4	691 433 01		4 x (1,5-25)	--	
	HA 25-53	5	691 533 01		4 x (1,5-25)	--	

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ AVOX SL/AVOX-i SL

- 5 полюсные пружинные клеммы для проводников сечением 2,5-16 (25) мм²
- вибро- и ударостойкие
- не требуют обслуживания
- Lloyd's-сертификат

➤ Наличие пружинных клемм позволяет экономить до 60% монтажного времени




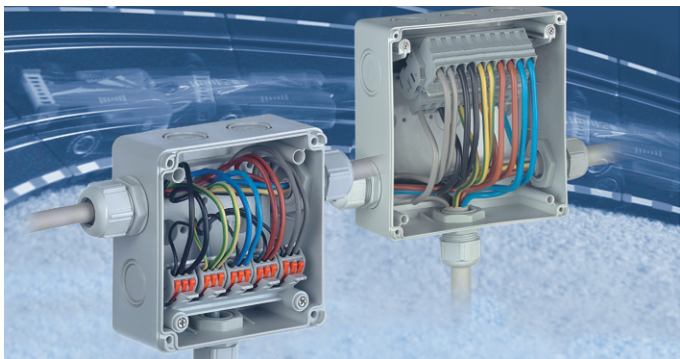


■ Распределительные коробки Abox SL

Материал коробок:

- ударопрочный полистирол







Размер, мм	Вводы		Наименование	Артикул	Цвет	Клеммы пружинные (жесткий/гибкий)	В комплекте	Примечание
 110x110x67		IP65 IP54 2,5²	Abox SL - 2,5²	806 807 01		5-пол. 2,5 мм² 3x0,08...2,5² 32 A	вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотн. кабеля 9-18,5 мм для IP 65 исполз. вводы стр.160
 140x140x79		IP65 IP54 6²	Abox SL - 6²	810 810 01		5-пол. 6,0 мм² 4x0,5...10,0² 41 A		диапазон уплотн. кабеля 13-23 мм для IP 65 исполз. вводы стр.160
 180x180x91		IP65 IP54 10²	Abox SL - 10²	816 810 01		5-пол. 10,0 мм² 4x0,5...16,0² 57 A	вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа, набор для опломбирования	диапазон уплотн. кабеля 17-30 мм для IP 65 исполз. вводы стр.160
 250x200x115		IP65 IP54 16²	Abox SL - 16²	835 810 01		5-пол. 16,0 мм² 4x0,5...16,0²/ 4x0,5...25,0² 76 A		диапазон уплотн. кабеля 17-30 мм для IP 65 исполз. вводы стр.160,

■ Распределительные коробки Abox-i SL

Материал коробок:

- поликарбонат, усиленный стекловолокном



Размер, мм	Вводы		Наименование	Артикул	Цвет	Клеммы пружинные (жесткий/гибкий)	В комплекте	Примечание
 110x110x67		IP65 2,5²	Abox-i SL - 2,5²	490 806 01		5-пол. 2,5 мм² 3x0,08...2,5² 32 A	вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа	диапазон уплотн. кабеля 9-18,5 мм для IP 65 исполз. вводы стр.160
 140x140x79		IP65 6²	Abox-i SL - 6²	490 810 01		5-пол. 6,0 мм² 4x0,5...10,0² 41 A		диапазон уплотн. кабеля 13-23 мм для IP 65 исполз. вводы стр.160
 180x180x91		IP65 10²	Abox-i SL - 10²	490 816 01		5-пол. 10,0 мм² 4x0,5...16,0² 57 A	вводные патрубки IP 54, пробки для герметизации и изоляции крепежа, набор для опломбирования	диапазон уплотн. кабеля 17-30 мм для IP 65 исполз. вводы стр.160
 250x200x115		IP65 16²	Abox-i SL - 16²	490 835 01		5-пол. 16,0 мм² 4x0,5...16,0²/ 4x0,5...25,0² 76 A		диапазон уплотн. кабеля 17-30 мм для IP 65 исполз. вводы стр.160,

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ Abox GT

Специальная серия, которая предназначена для применений в **воде** и **земле**:

- в зонах паводков и наводнений
- в бассейнах
- в садово-парковых хозяйствах
- на мойках
- в туннелях
- в портовых сооружениях

Для этого внутреннее пространство коробки заливается смолой

Материал коробок:

- поликарбонат, усиленный стекловолокном








➤ В комплект к коробке входит пакет с герметизирующей смолой, воронка, с помощью которой заливается смола, перчатки



➤ При необходимости перекоммутации, смола легко удаляется и заливается повторно

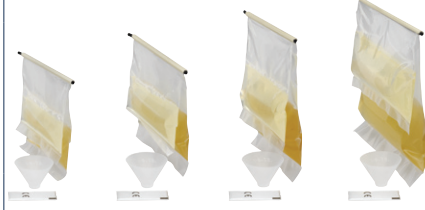

Размер, мм	Вводы		Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой	В комплекте		Диапазон уплотнения кабеля
							Герметизация/ изоляция	Смола	
							Заливная воронка, пробка для отвода воздуха, пер- чатки		Самоуплотняю- щиеся вводные мембраны M20
 80x80x52		IP68 2,5²	Abox GT 025- 2,5 ²	492 402 01		5-пол. 2,5 мм ² (4x1,5 ² /4x2,5 ²)	Пробки для гер- метизации и изо- ляции крепежа	250 мл	2-16 мм
 93x93x55		IP68 4²	Abox GT 040- 4 ²	492 404 01		5-пол. 2,5/4,0 мм ² (4x1,5 ² / 4x2,5 ² / 3x4,0 ²)		350 мл	2-16 мм
 110x110x67		IP68 6²	Abox GT 060- 6 ²	492 406 01		5-пол. 6,0 мм ² (4x2,5 ² / 4x4 ² / 3x6 ²)	Вводные двой- ные мембраны IP 66, пробки для герметизации и изоляции крепе- жа	600 мл	9-16 мм
 140x140x79		IP68 10²	Abox GT 100- 10 ²	492 410 01		5-пол. 10,0 мм ² (4x4 ² / 4x6 ² / 4x10 ²)		1200 мл	14-21 мм
Дополнительная смола:									
			GHB1	492 502 01		Смола, 250 мл			
			GHB2	492 504 01		Смола, 350 мл			
			GHB3	492 506 01		Смола, 600 мл			
			GHB4	492 510 01		Смола, 1200 мл			