

4

ALPHA FIX Клеммы с втычными зажимами 8WH

4/2

Проходные клеммы 8WH

4/4

N-клеммы 8WH с разъединителем

4/6

Монтажные клеммы 8WH

4/10

Несущие рейки/
сборные шины защитного проводника

4



Наборные клеммы ALPHA FIX

Клеммы с втычными зажимами

Проходные клеммы 8WH

Обзор



При применении клемм с втычными зажимами 8WH4 можно использовать все типы проводов.

Жесткие провода и гибкие провода с обжимной гильзой вставляются непосредственно в клемму.

Гибкие и необработанные провода присоединяются при помощи отвертки.

Эти клеммы можно применять во взаимосвязи со сборной шиной нулевого провода 10 x 3 мм.

Технические данные

	8WH4 000-0AF00/-AF01	8WH4 000-0CF07	8WH4 000-0AG00/-0AG01	8WH4 000-0CG07
Тип изоляционного материала				
• класс воспламеняемости в соответствии с UL 94 –CSA: в B/A/AWG	V0			
Несущие рейки/сборные шины защитного проводника		смотри раздел Несущие рейки		смотри раздел Несущие рейки
	8WH4 000-0AH00/-0AH01		8WH4 000-0CH07	
Тип изоляционного материала				
• класс воспламеняемости в соответствии с UL 94	V0			
Несущие рейки/сборные шины защитного проводника			смотри раздел Несущие рейки	

Данные для выбора и заказа

	исполнение	номер заказа	ЦГ	МК* упак. штук
Общие данные				
	указание	раздел	стр.	
	принадлежности для маркировки, смотри ...	Принадлежности	6/8	
Типоразмер 2,5 мм²				
 8WH4 000-0AF00	Проходная клемма типоразмера 2,5 мм²			
	• ширина клеммы 5,2 мм • длина клеммы 59,5 мм • высота клеммы 43 мм • максимальный ток нагрузки 30 А • поперечное сечение макс. 4 мм² • номинальное напряжение 800 В • жесткий провод 0,2–4 мм² • гибкий провод без обжимной гильзы 0,2–4 мм² • гибкий провод с обжимной гильзой 0,2–2,5 мм² • AWG 24–12			
	варианты			
	• цвет: серый • цвет: синий			
		8WH4 000-0AF00	044	50
		8WH4 000-0AF01	044	50
	принадлежности	раздел	стр.	
	Опорная стойка для клемм типоразмера 2,5–4 мм²	Принадлежности	4/3	8WH9 140-0AF01 044 50
	Крышка для клемм типоразмера 2,5 мм²	Принадлежности	4/3	8WH9 000-1WA00 044 50
 8WH4 000-0CF07	Проходная клемма РЕ типоразмера 2,5 мм²			
	• цвет: желто-зеленый • ширина клеммы 5,2 мм • длина клеммы 59,5 мм • высота клеммы 43 мм • поперечное сечение макс. 4 мм² • жесткий провод 0,2–4 мм² • гибкий провод без обжимной гильзы 0,2–4 мм² • гибкий провод с обжимной гильзой 0,2–2,5 мм² • AWG 24–12			
	принадлежности			
		8WH4 000-0CF07	044	50
	принадлежности	раздел	стр.	
	Опорная стойка для клемм типоразмера 2,5–4 мм²	Принадлежности	4/3	8WH9 140-0AF01 044 50
	Крышка для клемм типоразмера 2,5 мм²	Принадлежности	4/3	8WH9 000-1WA00 044 50
Типоразмер 4 мм²				
 8WH4 000-0AG00	Проходная клемма типоразмера 4 мм²			
	• ширина клеммы 6,2 мм • длина клеммы 66 мм • высота клеммы 43 мм • максимальный ток нагрузки 41 А • поперечное сечение макс. 6 мм² • номинальное напряжение 800 В • жесткий провод 0,2–6 мм² • гибкий провод без обжимной гильзы 0,2–6 мм² • гибкий провод с обжимной гильзой 0,2–6 мм² • AWG 24–10			
	принадлежности			

*Заказывается данное или кратное количество

Наборные клеммы ALPHA FIX

Клеммы с втычными зажимами

Проходные клеммы 8WH

исполнение	номер заказа	ЦГ	МК* упак. штук
варианты - цвет: серый - цвет: синий	8WH4 000-0AG00 8WH4 000-0AG01	044	50
принадлежности Опорная стойка для клемм типоразмера 2,5-4 мм² Крышка для клемм типоразмера 4 мм²	раздел Принадлежности стр. 4/3	044	50
Проходная клемма PE типоразмера 4 мм² - цвет: желто-зеленый - ширина клеммы 6,2 мм - длина клеммы 66 мм - высота клеммы 43 мм - поперечное сечение макс. 6 мм² - жесткий провод 0,2–6 мм² - гибкий провод без обжимной гильзы 0,2–6 мм² - гибкий провод с обжимной гильзой 0,2–6 мм² - AWG 24–10	8WH4 000-0CG07	044	50
принадлежности Опорная стойка для клемм типоразмера 2,5-4 мм² Крышка для клемм типоразмера 4 мм²	раздел Принадлежности стр. 4/3	044	50
8WH9 003-7WA00	044	50	
Типоразмер 6 мм²			
Проходная клемма типоразмера 6 мм² - ширина клеммы 8,2 мм - длина клеммы 66 мм - высота клеммы 50 мм - максимальный ток нагрузки 51 А - поперечное сечение макс. 10 мм² - номинальное напряжение 800 В - жесткий провод 0,5–10 мм² - гибкий провод без обжимной гильзы 0,5–6 мм² - гибкий провод с обжимной гильзой 0,5–6 мм² - AWG 20–8			
варианты - цвет: серый - цвет: синий	8WH4 000-0AH00 8WH4 000-0AH01	044	50
принадлежности Опорная стойка для клемм типоразмера 6 мм² Крышка для клемм типоразмера 6 мм²	раздел Принадлежности стр. 4/3	044	50
Проходная клемма PE типоразмера 6 мм² - цвет: желто-зеленый - ширина клеммы 8,2 мм - длина клеммы 66 мм - высота клеммы 50 мм - поперечное сечение макс. 6 мм² - жесткий провод 0,5–10 мм² - гибкий провод без обжимной гильзы 0,5–6 мм² - гибкий провод с обжимной гильзой 0,5–6 мм² - AWG 20–8	8WH4 000-0CH07	044	50
принадлежности Опорная стойка для клемм типоразмера 6 мм² Крышка для клемм типоразмера 6 мм²	раздел Принадлежности стр. 4/3	044	50
8WH9 004-1WA00	044	50	
Принадлежности			
Опорная стойка - из синего изоляционного материала - для крепления сборной шины нулевого провода			
варианты - для клемм типоразмера 2,5–4 мм² - для клемм типоразмера 6 мм²	8WH9 140-0AF01 8WH9 141-0AH01	044	50
Крышка - цвет: серый - для клемм типоразмера 2,5 мм² - для клемм типоразмера 4 мм² - для клемм типоразмера 6 мм²	8WH9 000-1WA00 8WH9 003-7WA00 8WH9 004-1WA00	044	50


*Заказывается данное или кратное количество

Наборные клеммы ALPHA FIX

Клеммы с втычными зажимами

N-клеммы 8WH с разъединителем

Обзор

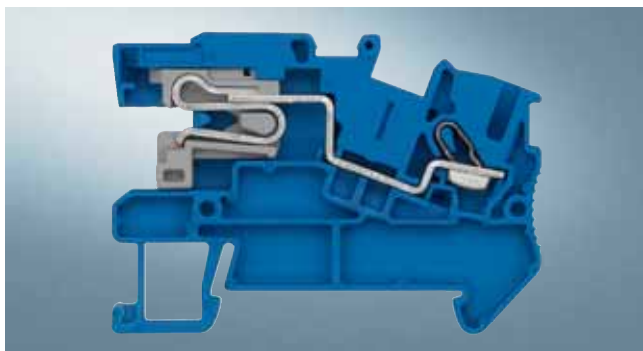

Ползунок разъединителя нейтрального провода расположен у всех клемм с втычными зажимами 8WH4 в одном и том же месте.

Используется сборная шина 10 мм x 3 мм.

Указание по монтажу:
для надежной фиксации сборной шины нулевого провода в начале и в конце клеммной колодки необходимо устанавливать опорные стойки (в случае длинных клеммных колодок через каждые 20 см).

Технические данные

	8WH4 000-0BF00/8WH4 003-0BF00	8WH4 000-0BG00/8WH4 003-0BG00	8WH4 000-0BH00
Тип изоляционного материала	V0		
• класс воспламеняемости в соответствии с UL 94	V0		

Данные для выбора и заказа

исполнение		номер заказа	ЦГ	МК* упак. штук		
Типоразмер 2,5 мм ²						
	Разъединительная N-клемма типоразмера 2,5 мм² • ширина клеммы 5,2 мм • длина клеммы 59,5 мм • высота клеммы 43 мм • максимальный ток нагрузки 30 А • поперечное сечение макс. 4 мм² • номинальное напряжение 400 В • жесткий провод 0,2–4 мм² • гибкий провод без обжимной гильзы 0,2–4 мм² • гибкий провод с обжимной гильзой 0,2–2,5 мм² • AWG 24–12	8WH4 000-0BF00 8WH4 003-0BF00	044 044	50 50		
	варианты • с двумя зажимами • с тремя зажимами				044 044	
принадлежности					раздел	стр.
Опорная стойка для клемм типоразмера 2,5-4 мм²					Принадлежности	4/5
Крышка для клемм типоразмера 2,5 мм ²					Принадлежности	4/5
Типоразмер 4 мм ²						
	Разъединительная N-клемма типоразмера 4 мм² • ширина клеммы 6,2 мм • длина клеммы 66 мм • высота клеммы 43 мм • максимальный ток нагрузки 36 А • поперечное сечение макс. 6 мм² • номинальное напряжение 400 В • жесткий провод 0,2–6 мм² • гибкий провод без обжимной гильзы 0,2–6 мм² • гибкий провод с обжимной гильзой 0,2–6 мм² • AWG 24–10	8WH4 000-0BG00 8WH4 003-0BG00	044 044	50 50		
	варианты • с двумя зажимами • с тремя зажимами				044 044	
принадлежности					раздел	стр.
Опорная стойка для клемм типоразмера 2,5-4 мм²					Принадлежности	4/5
Крышка для клемм типоразмера 4 мм ²					Принадлежности	4/5
Типоразмер 6 мм ²						
	Разъединительная N-клемма типоразмера 6 мм² с двумя зажимами • ширина клеммы 8,2 мм • длина клеммы 66 мм • высота клеммы 50 мм • максимальный ток нагрузки 51 А • поперечное сечение макс. 10 мм² • номинальное напряжение 400 В • жесткий провод 0,5–10 мм² • гибкий провод без обжимной гильзы 0,5–6 мм² • гибкий провод с обжимной гильзой 0,5–6 мм² • AWG 20–8	8WH4 000-0BH00	044	50		

*Заказывается данное или кратное количество

Наборные клеммы ALPHA FIX

Клеммы с втычными зажимами

N-клеммы 8WH с разъединителем


исполнение			номер заказа	ЦГ	МК* упак.
					штук
принадлежности	раздел	стр.			
Опорная стойка для клемм типоразмера 6 мм²	Принадлежности	4/5	8WH9 141-0AH01	044	50
Крышка для клемм типоразмера 6 мм²	Принадлежности	4/5	8WH9 004-1WA00	044	50
Принадлежности					
 8WH9 140-0AF01	Опорная стойка - из синего изоляционного материала - для крепления сборной шины нулевого провода				
	варианты - для клемм типоразмера 2,5–4 мм² - для клемм типоразмера 6 мм²		8WH9 140-0AF01 8WH9 141-0AH01	044 044	50 50
 8WH9 000-1WA00	Крышка цвет: серый - для клемм типоразмера 2,5 мм² - для клемм типоразмера 4 мм² - для клемм типоразмера 6 мм²		8WH9 000-1WA00 8WH9 003-7WA00 8WH9 004-1WA00	044 044 044	50 50 50
 8WA2 867/8WA2 868/8WA2 870	Клемма ввода питания для сборных N-шин 6 x 6 мм и 10 x 3 мм - неизолированная				
	варианты - номинальный ток длительной нагрузки 32 А, для подключение до 4 мм² - номинальный ток длительной нагрузки 76 А, для подключение до 25 мм² - номинальный ток длительной нагрузки 125 А, для подключение до 35 мм²		8WA2 867 8WA2 868 8WA2 870	041 041 041	50 50 50
 8GF9 324-2	Нейтральная шина, 6 x 6 мм номинальный ток длительной нагрузки 125 А				
	варианты - длина 1109 мм – для четырех фидеров - длина 2000 мм – неизолированная		8GF9 324-2 8WC5 020	042 103	10 1
 8WH9 010-0JB00	Измерительный переходник - для измерительных щупов PS Ø 4 мм и контрольных измерительных штекеров Ø 4 мм - вставляется в канал для перемычек		8WH9 010-0JB00	044	10

Наборные клеммы ALPHA FIX

Клеммы с втычными зажимами

Монтажные клеммы 8WH

Обзор

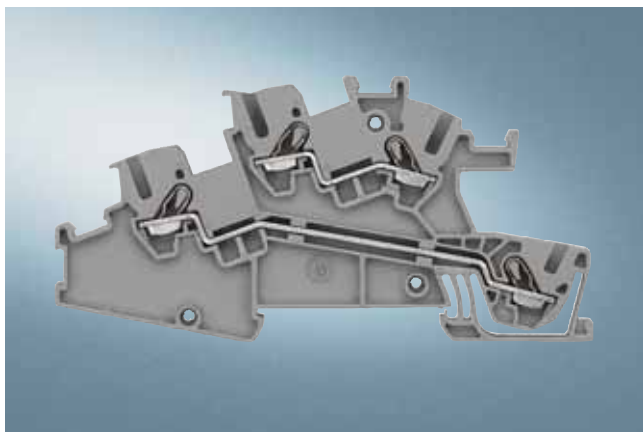

Трехъярусные клеммы с втычным разъемом предоставляют оптимальные условия обслуживания при современном электромонтаже зданий. Втычной разъем обеспечивает монтаж одножильных проводов без инструмента.

Эти клеммы можно применять во взаимосвязи со сборной шиной нулевого провода 10 x 3 мм.

Благодаря компактной конструкции трехъярусные клеммы успешно применяются во всех распределительных щитах зданий. Например, разводку цепи потребителей можно осуществить быстро и просто при помощи монтажных клемм типоразмера 2,5 мм², шириной 5,2 мм и зажимами PE/L/NT.

Двойные каналы для перемычек позволяют решать большое количество индивидуальных задач, возникающих при проектировании схем. С их помощью, например, последующие монтажные изменения реализуются профессионально и комфортно.

Технические данные

	8WH4 001-0AF00/-4DF00/-4CF00	8WH4 001-0HF00/-0EF00 8WH4 001-4GF00/-4NF00 8WH4 001-4PF00/-4MF00	8WH4 001-4FF00
Размеры			
• ширина/длина/ширина крышки, мм	5,5/99,5/2,2		
• высота (TS 35/7,5/TS 35/15), мм	50,5/58		
Технические данные согласно МЭК/DIN VDE			
• максимальный ток нагрузки/поперечное сечение, А/мм ²	24/4		20/4
• допустимая нагрузка сборной шины нулевого провода по току, А	–		140
• расчетное импульсное напряжение/степень загрязнения, кВ / –	6/3	4/3 (потенциал–масса) 6/3 (потенциал–потенциал)	
• категория перенапряжения/группа изоляционного материала, – / –	III/I		
Допустимое сечение провода			
• гибкий с обжимной гильзой с пластиковой втулкой, мм ²	0,25 ... 2,5		
• гибкий с обжимной гильзой без пластиковой втулки, мм ²	0,25 ... 2,5		
• гибкий с обжимной гильзой для двух проводников с пластиковой втулкой, мм ²	0,5		
Длина снятия изоляции без гильзы-ограничителя изоляции (при использовании обжимных гильз гильзы-ограничителя изоляции не применяются)	9		
Длина снятия изоляции с гильзой-ограничителем изоляции (при использовании обжимных гильз гильзы-ограничителя изоляции не применяются)	14		
Калиберная пробка (МЭК 60947-1)	A3		
Тип изоляционного материала	PA		
• класс воспламеняемости в соответствии с UL 94	V0		

Наборные клеммы ALPHA FIX

Клеммы с втычными зажимами

Монтажные клеммы 8WH

Данные для выбора и заказа

исполнение	номер заказа	ЦГ	МК* упак.	штук
Типоразмер 2,5 мм²				
 8WH4 001-4DF00				
 8WH4 001-4HF00				
 8WH4 001-4FF00				
Монтажные клеммы типоразмера 2,5 мм² стандартное исполнение для N-шины • цвет: серый • ширина клеммы 5,2 мм • МЭК 60 947-7-1 (для вариантов L – L/L – L/N) – жесткий провод 0,25 ... 4 мм² – гибкий провод 0,25 ... 4 мм² – AWG 22-12 – I = 24 A – U = 400 В, внешний проводник/внешний проводник • DIN VDE 0611 (для вариантов PE/L/L – PE/L/N) – жесткий провод 0,25 ... 4 мм² – гибкий провод 0,25 ... 4 мм² – AWG 22-12 – I = 24 A – U = 400 В, внешний проводник/внешний проводник – U = 250 В, внешний проводник/PE • DIN VDE 0611 (для варианта PE/L/NT) – жесткий провод 0,25 ... 4 мм² – гибкий провод 0,25 ... 4 мм² – AWG 22-12 – I = 20 A – U = 400 В, внешний проводник/внешний проводник – U = 250 В, внешний проводник/PE – U = 250 В, внешний проводник/N				
варианты				
• L	8WH4 001-0AF00	044	50	
• L/L	8WH4 001-4DF00	044	50	
• L/N	8WH4 001-4CF00	044	50	
• PE/L/L	8WH4 001-4HF00	044	50	
• PE/L/N	8WH4 001-4EF00	044	50	
• PE/L/NT	8WH4 001-4FF00	044	50	
принадлежности	раздел	стр.		
Опорная стойка для клемм типоразмера 2,5 мм²	Принадлежности	4/8	8WH9 141-0AF01	044 50
Крышка для клемм типоразмера 2,5 мм²	Принадлежности	4/8	8WH9 000-3WA00	044 50
Вставная перемычка для клемм шириной 5,2 мм				
• 2-полюсная	Принадлежности	4/9	8WH9 020-6BC10	044 50
• 3-полюсная	Принадлежности	4/9	8WH9 020-6BD10	044 50
• 4-полюсная	Принадлежности	4/9	8WH9 020-6BE10	044 50
• 5-полюсная	Принадлежности	4/9	8WH9 020-6BF10	044 50
• 10-полюсная	Принадлежности	4/9	8WH9 020-6BL10	044 10
• 20-полюсная	Принадлежности	4/9	8WH9 020-6BS10	044 10
• 50-полюсная	Принадлежности	4/9	8WH9 020-6BT10	044 10
Монтажные клеммы типоразмера 2,5 мм² с разъединительным контактным ножом				
 8WH4 001-4GF00				
• цвет: серый • ширина клеммы 5,2 мм • DIN VDE 0611 – жесткий провод 0,25 ... 4 мм² – гибкий провод 0,25 ... 4 мм² – AWG 22-12 – I = 24 A – U = 400 В, внешний проводник/внешний проводник – U = 250 В, внешний проводник/PE – U = 250 В, внешний проводник/N • верхний этаж – жесткий провод 0,25 ... 4 мм² – гибкий провод 0,25 ... 4 мм² – AWG 22-12 – I = 16 A – U = 400 В, внешний проводник/внешний проводник – U = 250 В, внешний проводник/PE – U = 250 В, внешний проводник/N				
варианты				
• разъединение контактными ножами PE/L/N	8WH4 001-4GF00	044	50	
• разъединение контактными ножами PE/L/L	8WH4 001-4NF00	044	50	
принадлежности	раздел	стр.		
Опорная стойка для клемм типоразм. 2,5 мм²	Принадлежности	4/8	8WH9 141-0AF01	044 50
Крышка для клемм типоразмера 2,5 мм² и клеммы с разъединителем в контуре	Принадлежности	4/8	8WH9 000-6WA00	044 50

*Заказывается данное или кратное количество

Наборные клеммы ALPHA FIX

Клеммы с втычными зажимами

Монтажные клеммы 8WH

	исполнение	номер заказа	ЦГ	МК* упак.		
				штук		
 8WH4 001-4PF00	Монтажные клеммы типоразмера 2,5 мм² с функцией разъединителя • цвет: серый • ширина клеммы 5,2 мм • DIN VDE 0611 – жесткий провод 0,25 ... 4 мм² – гибкий провод 0,25 ... 4 мм² – AWG 22–12 – I = 24 А – U = 400 В, внешний проводник/внешний проводник – U = 250 В, внешний проводник/РЕ • верхний этаж – жесткий провод 0,25 ... 4 мм² – гибкий провод 0,25 ... 4 мм² – AWG 22–12 – I = 16 А – U = 400 В, внешний проводник/внешний проводник – U = 250 В, внешний проводник/РЕ					
	варианты					
	• PE/L/L • PE/L/L–разъединение		8WH4 001-4PF00 8WH4 001-4MF00	044 044	50 50	
	принадлежности		раздел	стр.		
	Опорная стойка для клемм типоразмера 2,5 мм²		Принадлежности	4/8	8WH9 141-0AF01	044 50
Крышка для клемм типоразмера 2,5 мм² и клеммы с разъединителем в контуре		Принадлежности	4/8	8WH9 000-6WA00	044 50	
Клемма ввода питания для сборных N-шин • 6 x 6 мм и 10 x 3 мм • неизолированная • номинальный ток длительной нагрузки 32 А, для подключение до 4 мм² • номинальный ток длительной нагрузки 76 А, для подключение до 25 мм² • номинальный ток длительной нагрузки 125 А, для подключение до 35 мм²				8WA2 867 8WA2 868 8WA2 870	041 041 041	50 50 50
Нейтральная шина, 6 x 6 мм • длина 1109 мм – для четырех фидеров • длина 2000 мм – неизолированная				8GF9 324-2 8WC5 020	042 103	10 1
Принадлежности						
 8WH9 141-0AF01	Опорная стойка для клемм типоразмера 2,5 мм² • для крепления сборной шины нулевого провода • устанавливается через каждые 20 см • ширина 2 мм					
	8WH9 141-0AF01					
 8WH9 000-6WA00	Крышка для клемм типоразмера 2,5 мм² и клеммы с разъединителем в контуре цвет: серый					
	8WH9 000-6WA00					
 8WH9 000-3WA00	Крышка для клемм типоразмера 2,5 мм² цвет: серый					
	8WH9 000-3WA00					
 8WA2 867/8WA2 868/8WA2 870	Клемма ввода питания для сборных N-шин • 6 x 6 мм и 10 x 3 мм • неизолированная					
	варианты					
• номинальный ток длительной нагрузки 32 А, для подключение до 4 мм² • номинальный ток длительной нагрузки 76 А, для подключение до 25 мм² • номинальный ток длительной нагрузки 125 А, для подключение до 35 мм²				8WA2 867 8WA2 868 8WA2 870	041 041 041	50 50 50
 8GF9 324-2	Нейтральная шина, 6 x 6 мм • номинальный ток длительной нагрузки 125 А					
	варианты					
• длина 1109 мм – для четырех фидеров • длина 2000 мм – неизолированная				8GF9 324-2 8WC5 020	042 103	10 1

Наборные клеммы ALPHA FIX

Клеммы с втычными зажимами

Монтажные клеммы 8WH

исполнение	номер заказа	ЦГ	МК* упак.
			штук
 Измерительный переходник - для измерительных щупов PS Ø 4 мм и контрольных измерительных штекеров Ø 4 мм - вставляется в канал для перемычек	8WH9 010-0JB00	044	10
 Маркировочные таблички, фронтальные для клемм шириной 5,2 мм, надписи вдоль полос - ряд последовательных чисел - от 1 до 10 (10x) - от 11 до 20 (10x) - от 21 до 30 (10x) - от 31 до 40 (10x) - от 41 до 50 (10x) - от 51 до 60 (10x) - от 61 до 70 (10x) - от 71 до 80 (10x) - от 81 до 90 (10x) - от 91 до 100 (10x) - L1/L2/L3/N/PE - надписи в соответствии с требованиями заказчика	8WH8 120-2AB05 8WH8 120-2AB15 8WH8 120-2AB25 8WH8 120-2AB35 8WH8 120-2AB45 8WH8 120-2AB55 8WH8 120-2AB65 8WH8 120-2AB75 8WH8 120-2AB85 8WH8 120-2AC05 8WH8 120-2AA15 8WH8 120-2XA05	044	100
 Маркировочные таблички, фронтальные для клемм шириной 5,2 мм, надписи поперек полос - ряд последовательных чисел - от 1 до 10 (10x) - от 11 до 20 (10x) - от 21 до 30 (10x) - от 31 до 40 (10x) - от 41 до 50 (10x) - от 51 до 60 (10x) - от 61 до 70 (10x) - от 71 до 80 (10x) - от 81 до 90 (10x) - от 91 до 100 (10x) - надписи в соответствии с требованиями заказчика	8WH8 140-2AB05 8WH8 140-2AB15 8WH8 140-2AB25 8WH8 140-2AB35 8WH8 140-2AB45 8WH8 140-2AB55 8WH8 140-2AB65 8WH8 140-2AB75 8WH8 140-2AB85 8WH8 140-2AC05 8WH8 140-2XA05	044	100
 Маркировочные таблички, фронтальные для клемм шириной 5,2 мм, без надписей	8WH8 110-2AA05	044	100
 Маркировочные таблички, плоские для клемм шириной 5,2 мм, надписи вдоль полос - ряд последовательных чисел - от 1 до 10 (10x) - от 11 до 20 (10x) - от 21 до 30 (10x) - от 31 до 40 (10x) - от 41 до 50 (10x) - от 51 до 60 (10x) - от 61 до 70 (10x) - от 71 до 80 (10x) - от 81 до 90 (10x) - от 91 до 100 (10x) - надписи в соответствии с требованиями заказчика	8WH8 121-2AB05 8WH8 121-2AB15 8WH8 121-2AB25 8WH8 121-2AB35 8WH8 121-2AB45 8WH8 121-2AB55 8WH8 121-2AB65 8WH8 121-2AB75 8WH8 121-2AB85 8WH8 121-2AC05 8WH8 121-2XA05	044	100
 Маркировочные таблички, плоские для клемм шириной 5,2 мм, надписи поперек полос - ряд последовательных чисел - от 1 до 10 (10x) - от 11 до 20 (10x) - от 21 до 30 (10x) - от 31 до 40 (10x) - от 41 до 50 (10x) - от 51 до 60 (10x) - от 61 до 70 (10x) - от 71 до 80 (10x) - от 81 до 90 (10x) - от 91 до 100 (10x) - надписи в соответствии с требованиями заказчика	8WH8 141-2AB15 8WH8 141-2AB25 8WH8 141-2AB35 8WH8 141-2AB45 8WH8 141-2AB55 8WH8 141-2AB65 8WH8 141-2AB75 8WH8 141-2AB85 8WH8 141-2AC05 8WH8 141-2AB05 8WH8 141-2XA05	044	100
 Маркировочные таблички, плоские для клемм шириной 5,2 мм, без надписей	8WH8 111-2AA05	044	100
Вставная перемычка для клемм шириной 5,2 мм 2-полюсная 3-полюсная 4-полюсная 5-полюсная 10-полюсная 20-полюсная 50-полюсная	8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BE10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6BS10 8WH9 020-6BT10	044	50

Наборные клеммы ALPHA FIX

Клеммы с втычными зажимами

Несущие рейки/
сборные шины защитного проводника

Технические данные

Тип несущей рейки							выдержка из МЭК 60947-7-2/ EN 60947-7-2/VDE 0611 часть 3		
Ширина	Высота	Толщина	Перфорация	Материал	Поверхность	Поперечный профиль шины	Стойкость при коротком замыкании $\geq$ E CU-провод мм^2 1)	Ток термической устойчивости 1с кА	Макс. допустим. термический номин. ток при функции PEN А
мм	мм	мм							
35	7,5	1,5	неперфорированная	сталь	хромированная	несущая рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	16	1,92	2)
35	7,5	1,5	перфорированная	сталь	хромированная	несущая рейка, согласно EN 60715 – 35 x 7,5	16	1,92	2)
35	7,5	1,5	неперфорированная	сталь	оцинкованная	несущая рейка, размеры согласно EN 60715 – 35 x 7,5	16	1,92	2)
35	7,5	1,5	перфорированная	сталь	оцинкованная	несущая рейка, размеры согласно EN 60715 – 35 x 7,5	16	1,92	2)
35	7,5	1,5	неперфорированная	V2A-высококоррозионная сталь	хромированная	несущая рейка, размеры согласно EN 60715 – 35 x 7,5	16	1,92	2)
35	7,5	1,5	неперфорированная	медь	хромированная	несущая рейка, размеры согласно EN 60715 – 35 x 7,5	50	6,0	150
35	7,5	1,5	неперфорированная	алюминий	хромированная	несущая рейка, размеры согласно EN 60715 – 35 x 7,5	35	4,2	125
35	15	2,3	неперфорированная	сталь	хромированная	несущая рейка, согласно EN 60715 – 35 x 15	50	6,0	2)
35	15	1,5	неперфорированная	сталь	хромированная	несущая рейка, аналогично EN 60715 – 35 x 15	35	4,2	2)
35	15	1,5	перфорированная	сталь	хромированная	несущая рейка, аналогично EN 60715 – 35 x 15	35	4,2	2)
35	15	1,5	неперфорированная	сталь	оцинкованная	несущая рейка, аналогично EN 60715 – 35 x 15	35	4,2	2)
35	15	1,5	перфорированная	сталь	оцинкованная	несущая рейка, аналогично EN 60715 – 35 x 15	35	4,2	2)
35	15	1,5	неперфорированная	медь	хромированная	несущая рейка, аналогично EN 60715 – 35 x 15	95	11,4	232
35	15	1,5	неперфорированная	алюминий	хромированная	несущая рейка, аналогично EN 60715 – 35 x 15	70	8,4	192

1) Поперечные сечения вычисляются согласно МЭК 60439-1/EN 60439-1/DIN EN 60439-1/VDE 0660 часть 500.