

Серия 030: Приборы ручного управления и сигнализации с монтажным Ø30 мм - модульная

Модульная система с возможностью увеличения числа контактов до 6

Монтаж в отверстие Ø30 мм

Плоская форма приборов управления

Температурный диапазон от -25°C до +65°C

Уровень герметичности IP 65



В 2011 г. фирма New Elfin модернизировала весь ряд данной серии приборов, сделав его в модульном исполнении, аналогичном серии 020 (с монтажным диаметром 22 мм)!


Весь ряд приборов унифицирован и в его построении используется большинство принадлежностей серии 020, что делает приборы данной серии доступными в ценовом эквиваленте и простыми при монтаже и обслуживании!

Также усовершенствован и дизайн приборов в соответствии с современными требованиями рынка.



Принцип модульного построения приборов серии 030

Новинка

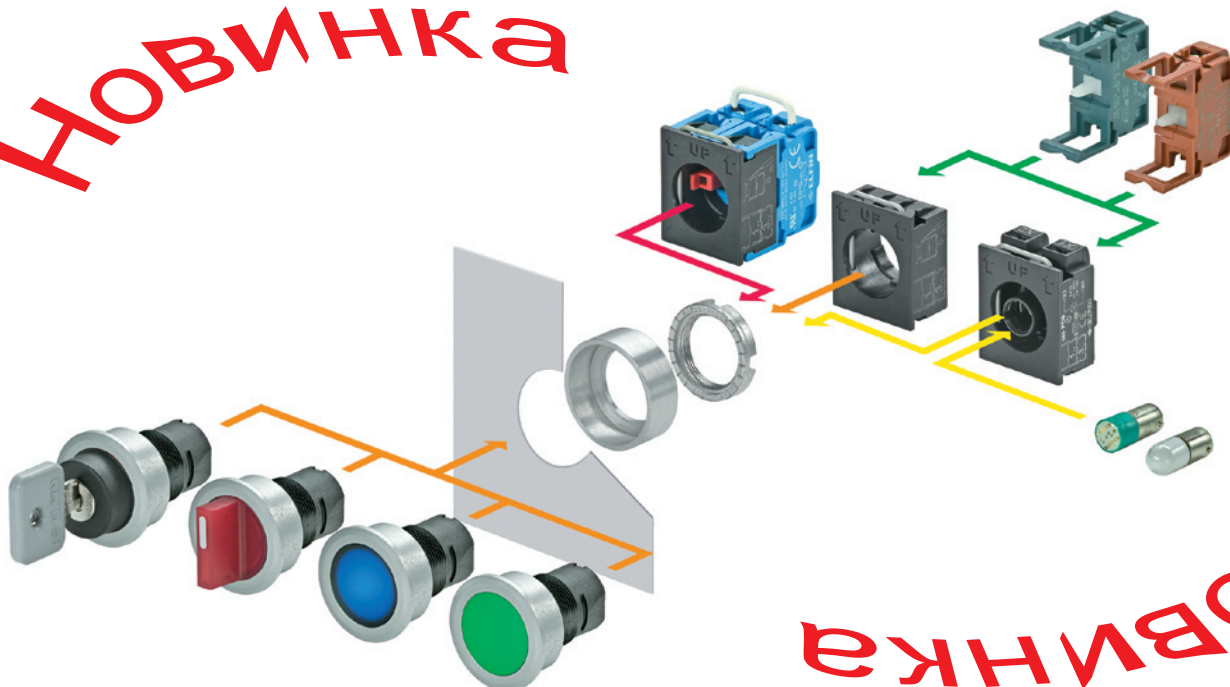

Новинка

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Новинка



Обычные кнопки

Двойного действия

030PFIN
030PFIR
030PFIV
030PFIG
030PFIBL
030PFIB

030PPFIN
030PPFIR
030PPFIV
030PPFIG
030PPFIBL
030PPFIB

КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ

Новинка



Обычные кнопки

Двойного действия

030PFLIR
030PFLIV
030PFLIG
030PFLIBL
030PFLIB

030PPFLIR
030PPFLIV
030PPFLIG
030PPFLIBL
030PPFLIB

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ


Новинка



Переключатели с замковым механизмом

Переключатели с подсветкой

2-позиционные



030SFMAN

I II
I II

030SFCA
030SFCA2
030SFCA4

030SFMAR
030SFMARV
030SFMARL
030SFMARBL
030SFMARB

3-позиционные



030SFMON

I 0 II
I 0 II


030SFCO
030SFCO2
030SFCO3
030SFCO4

030SFMLO
030SFMLOV
030SFMLOG
030SFMLOBL
030SFMLOB


Диаграммы замыканий:



A



O



СВЕТСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

Новинка



030LFIR
030LFIV
030LFIG
030LFIBL
030LFIB

Укомплектовываются: контактами стр.....
блоками ламподдержателей стр.....
лампочками стр.....

Важно: нужно использовать лампочки до 1,2 Вт включительно!