

Серия 090 – контакторы, миниконтакторы, тепловые реле



- 3 или 4 полюсные
- Крепеж на плоскость или DIN-рейку

- номинальный ток силовых контактов 6-800 А
- номинальное напряжение катушки 24 - 380 В AC и 12 - 110 В DC




КОНТАКТОРЫ С ПРЕВОСХОДНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ

- Механическая – 25 млн. циклов
- Электрическая – 2,5 млн. циклов
- Модульная конструкция позволяет устанавливать дополнительные блоки:
 - тепловые реле на ток 0,1 – 800 А
 - дополнительные контакты
 - мгновенного действия или с задержкой срабатывания
 - с механической защелкой для импульсного управления
 - с выдержкой времени на замыкание и размыкание 1 – 180 с
 - с RC-цепочкой для гашения бросков напряжения

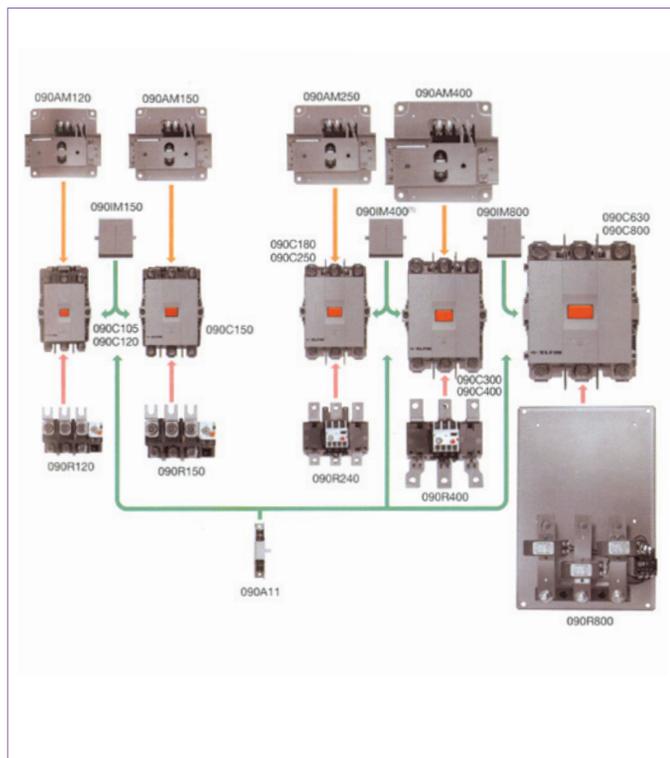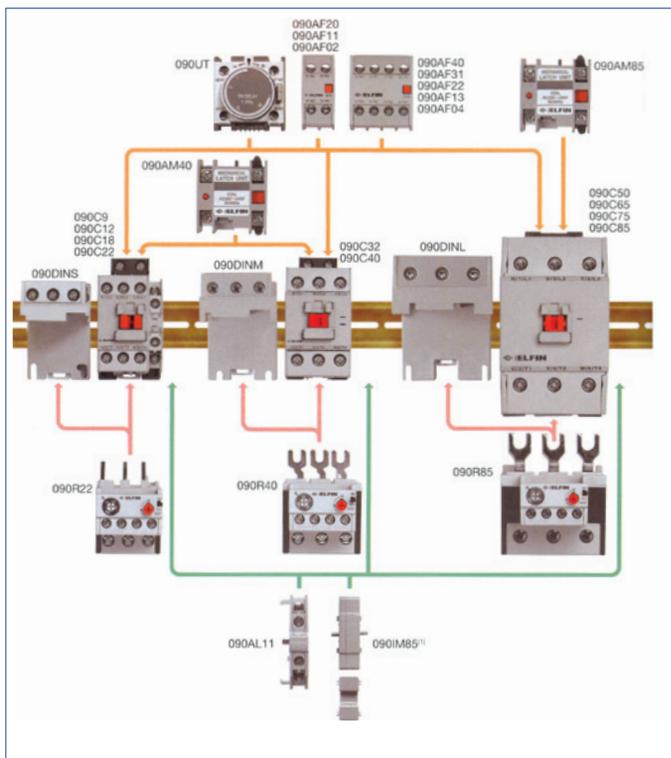

АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

- Отключающая способность при коротком замыкании 20, 25, 50 и 100 кА
- С электромагнитным и тепловым расцепителями с диапазоном установок от 0,1 до 100 А
- Дополнительные модули:
 - независимый расцепитель на 24, 127, 240, 400 и 440 В
 - расцепитель минимального напряжения
 - дополнительные контакты фронтального или бокового (слева или справа) монтажа

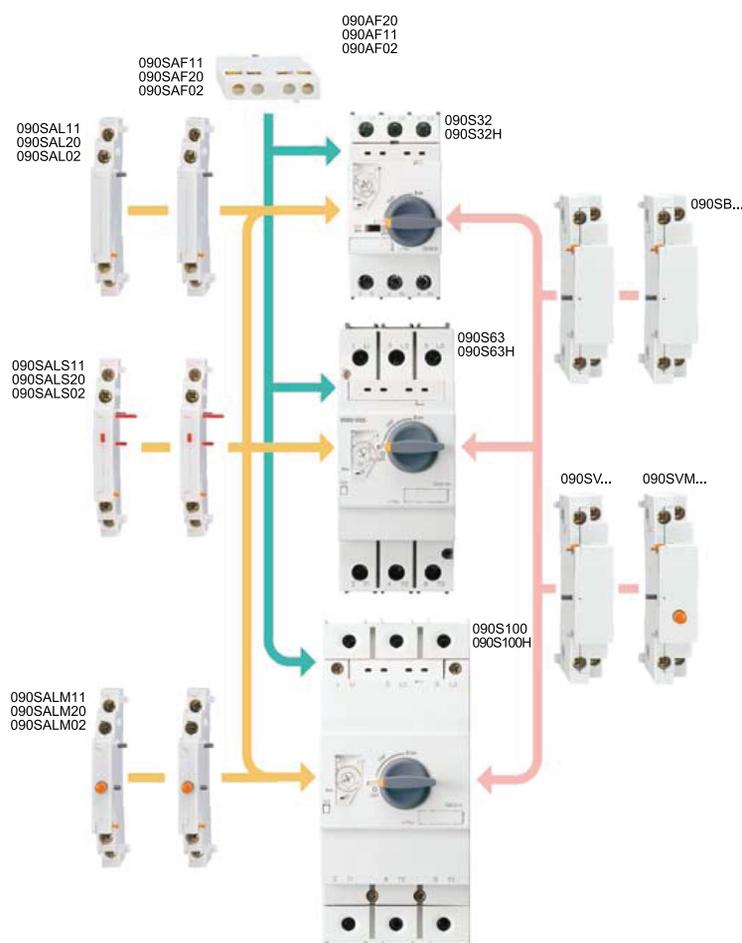

Детальную информацию о контакторах и тепловых реле, их ассортимент и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в общем каталоге New Elfin. Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запрашивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.