

- устойчивы к УФИ
- ударопрочные
- с прямой и наклонной монтажной поверхностью
- толстые стенки (3 или 4 мм) обеспечивают стабильность формы при вытаскивании штекера
- уровень защиты - IP 67

Тип	698	681	682	687	650	651
						
Размер, мм	370 x 183 x 152	404 x 290 x 171,5			446 x 115 x 86	446 x 115 x 110
Кол-во модулей	9	--	13	--	--	4,5
Артикул	698 99 01	681 99 01	682 99 01	687 99 01	650 99 01	651 99 01

- для тяжелых условий эксплуатации
- ударопрочные, химически устойчивые
- 1- или 2-рядные
- с DIN-рейками
- с окошком или без
- уровень защиты - IP 44

Тип	641	641/2	641/3
			
Размер, мм	460 x 156 x 90	460 x 156 x 123	460 x 156 x 115
Кол-во модулей	--	6	4,5
Артикул	641 99 01	649 99 02	641 99 03

Варианты комплектации щитов




Круглые пластиковые корпуса с цилиндрическими контактами

Так как напряжение всегда подводится к розеточным контактам, они заглублены в корпус, исключая случайное прикосновение. «Плавающее» состояние контактов и раструбы («ловители») розеточных гнезд облегчают соединение.


Возможны различные конфигурации по напряжению (до 690 В), току (до 125 А) и частоте (до 500 Гц).

Все разъемы, работающие с напряжением больше 50 В (опасным для жизни) снабжены защитным контактом.

Диаметр защитного контакта больше, чем диаметры других контактов, поэтому он не совмещается с фазными и нейтральными контактами.



- фазные, нейтральный и защитный контакты располагаются по кругу;

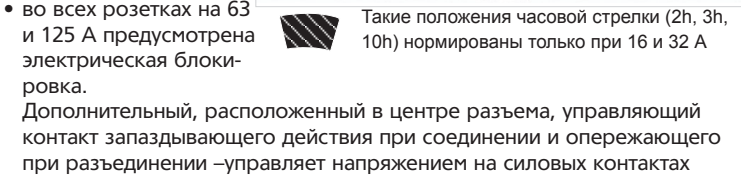

- дополнительная цветовая маркировка. Для Украины: носитель контактов на 400 В – красного цвета, на 230 В – синего, положение защитного контакта – в 6-ти часовом секторе (6ч);

- возможно соединение/разъединение под нагрузкой;
- два варианта IP-исполнения: IP 44 и IP 67

Многополюсные разъемы для промышленного применения

Совмещенные разъемы для силовых цепей и цепей управления

A white sports car is parked at a blue public charging station. The car is connected to the station by a charging cable. The station is located outdoors, and the car is parked on a paved surface.

Штекеры и розетки для зарядки электромобилей, колонки и станции для зарядки электромобилей, в т.ч. в домашних условиях

Представитель Walther Werke в Украине -
ООО «КВК-Электро»
г. Киев, 01103, Украина
тел: +38 044 496-2883
факс: +38 044 496-2885
info@kvk-electro.com.ua
www.kvk-electro.com.ua

Walther Werke · Ferdinand Walther GmbH
Postfach 1180 · D-67298 Eisenberg
Telefon +49 6351/475-0 · Telefax +49 6351/475-227
Internet: <http://www.walther-werke.de>
E-Mail: mail@walther-werke.de

 Сделано
в
Германии

Краткое обозрение

your best connection
walther
Elektrotechnische Systeme

CEE Штекеры и розетки

IEC/EN 60309, IP 44 (125 A = IP 67)

2 P+E3 P+E3 P+N+E	Ток А	Полосов	110 В 50 - 60 Гц	230 В 50 - 60 Гц	400 В 50 - 60 Гц	500 В 50 - 60 Гц	> 50 - 500 В 100 - 300 Гц
Розетка настенная (наклон - 75°) с винтовыми зажимами проводов, IP 44, ввод кабеля сверху *							
	16	3 пол.	110 304	110 306	110 309	-	-
	32	3 пол.	130 304	130 306	130 309	-	-
	16	4 пол.	110 404	110 409	110 406	110 407	110 410
	32	4 пол.	130 404	130 409	130 406	130 407	130 410
	16	5 пол.	110 504	110 509	110	-	-
	32	5 пол.	130 504	130 509	130	-	-
с пружинными зажимами проводов, IP 44							
16	5	-	-	110 SL	-	-	-
Розетка кабельная с винтовыми зажимами проводов, IP 44 *							
	16	3 пол.	310 304	310 306	310 309	-	-
	32	3 пол.	330 304	330 306	330 309	-	-
	63	3 пол.	360 304	360 306	360 309	-	-
	16	4 пол.	310 404	310 409	310 406	310 407	310 410
	32	4 пол.	330 404	330 409	330 406	330 407	330 410
	63	4 пол.	360 404	360 409	360 406	360 407	360 410
16	5 пол.	310 504	310 509	310	-	-	-
	32	330 504	330 509	330	-	-	-
	63	360 504	360 509	360	-	-	-
Штеккер кабельный с винтовыми зажимами проводов, IP 44 *							
	16	3 пол.	210 304	210 306	210 309	-	-
	32	3 пол.	230 304	230 306	230 309	-	-
	63	3 пол.	260 304	260 306	260 309	-	-
	16	4 пол.	210 404	210 409	210 406	210 407	210 410
	32	4 пол.	230 404	230 409	230 406	230 407	230 410
	63	4 пол.	260 404	260 409	260 406	260 407	260 410
16	5 пол.	210 504	210 509	210	-	-	-
	32	230 504	230 509	230	-	-	-
	63	260 504	260 509	260	-	-	-
Розетка панельная прямая с винтовыми зажимами проводов, IP 44 *							
	16	3 пол.	410 304	410 306	410 309	-	-
	32	3 пол.	430 304	430 306	430 309	-	-
	63	3 пол.	460 304	460 306	460 309	-	-
	16	4 пол.	410 404	410 409	410 406	410 407	410 410
	32	4 пол.	430 404	430 409	430 406	430 407	430 410
63	5 пол.	410 504	410 509	410	-	-	-
	32	430 504	430 509	430	-	-	-
	63	460 504	460 509	460	-	-	-
Розетка панельная наклонная (наклон - 15°) с винтовыми зажимами проводов, IP 44 *							
	16	3 пол.	510 304	510 306	510 309	-	-
	32	3 пол.	530 304	530 306	530 309	-	-
	63	3 пол.	560 304	560 306	560 309	-	-
	16	4 пол.	510 404	510 409	510 406	510 407	510 410
	32	4 пол.	530 404	530 409	530 406	530 407	530 410
63	5 пол.	510 504	510 509	510	-	-	-
	32	530 504	530 509	530	-	-	-
	63	560 504	560 509	560	-	-	-
Штекер панельный наклонный (наклон - 80°) с винтовыми зажимами проводов, IP 44							
	16	3 пол.	611 304	611 306	611 309	-	-
	32	3 пол.	631 304	631 306	631 309	-	-
	63	3 пол.	661 304	661 306	661 309	-	-
	16	4 пол.	611 404	611 409	611 406	611 407	611 410
	32	4 пол.	631 404	631 409	631 406	631 407	631 410
63	5 пол.	611 504	611 509	611	-	-	-
	32	631 504	631 509	631	-	-	-
	63	661 504	661 509	661	-	-	-

110 306 - выделенным шрифтом отмечены стандартные исполнения изделий
* - исполнение на 125 А только в IP 67

Розетки и штекеры тип CEE, IP 44

2 P+E3 P+E3 P+N+E	Ток А	Полосов	110 В 50 - 60 Гц	230 В 50 - 60 Гц	400 В 50 - 60 Гц	500 В 50 - 60 Гц	> 50 - 500 В 100 - 300 Гц
Розетка панельная наклонная (наклон - 80°) с винтовыми зажимами проводов, IP 44							
	16	3 пол.	514 304	514 306	514 309	-	-
	32	3 пол.	534 304	534 306	534 309	-	-
	63	3 пол.	564 304	564 306	564 309	-	-
	16	4 пол.	514 404	514 409	514 406	514 407	514 410
	32	4 пол.	534 404	534 409	534 406	534 407	534 410
63	5 пол.	514 504	514 509	514	-	-	-
	32	534 504	534 509	534	-	-	-
	63	564 504	564 509	564	-	-	-
Штекер угловой кабельный, с винтовыми зажимами проводов, IP 44							
	16	3 пол.	216 304	216 306	216 309	-	-
	32	3 пол.	236 304	236 306	236 309	-	-
	16	4 пол.	216 404	216 409	216 406	216 407	216 410
	32	4 пол.	236 404	236 409	236 406	236 407	236 410
	16	5 пол.	216 504	216 509	216	-	-
32	236 504	236 509	236	-	-	-	-
Миникомбинация настенная - розетки 1 x CEE и 1 x Schuko, IP 44							
	16	3 пол.	-	114 306	-	-	-
	32	3 пол.	-	134 306	-	-	-
	16	4 пол.	-	-	114	-	-
	32	4 пол.	-	-	134	-	-
	16	5 пол.	-	-	115	-	-
32	236 504	236 509	236	-	-	-	-
Комбинация настенная - розетка с местом и рейкой для установки аппаратов защиты, IP 44							
	16	3 пол.	AR 110 304 TS	AR 110 306 TS	AR 110 309 TS	-	-
	32	3 пол.	AR 130 304 TS	AR 130 306 TS	AR 130 309 TS	-	-
	63	3 пол.	AS 160 304 TS	AS 160 306 TS	AS 160 309 TS	-	-
	16	4 пол.	AR 110 404 TS	AR 110 409 TS	AR 110 406 TS	AR 110 407 TS	-
	32	4 пол.	AR 130 404 TS	AR 130 409 TS	AR 130 406 TS	AR 130 407 TS	-
63	5 пол.	AR 110 504 TS	AR 110 509 TS	AR 110 TS	-	-	-
	32	AR 130 504 TS	AR 130 509 TS	AR 130 TS	-	-	-
	63	AS 160 504 TS	AS 160 509 TS	AS 160 TS	-	-	-
Розетка настенная с выключателем и блокировкой, IP 44							
	16	3 пол.	AT 110 304	AT 110 306	AT 110 309	-	-
	32	3 пол.	AT 130 304	AT 130 306	AT 130 309	-	-
	16	4 пол.	AT 110 404	AT 110 409	AT 110 406	AT 110 407	-
	32	4 пол.	AT 130 404	AT 130 409	AT 130 406	AT 130 407	-
	16	5 пол.	AT 110 504	AT 110 509	AT 110	-	-
32	AT 130 504	AT 130 509	AT 130	-	-	-	-

Розетки типа Schuko, 16А, 230 В, 3 пол.

230 В	2 P+E	IP54	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
							
Зажимы	пружинные	винтовые	винтовые	винтовые	винтовые	винтовые	винтовые
Монтаж	панельная	панельная	панельная	панельная	настенная	настенная	утопленная
Артикул	10 003 (синяя)	10 003 AA (синяя) 10 001 (серая)	10 005 (синяя) 10 006 (серая)	10 004 (серая)	10 007 (серая)	10 008 (кремовый)	

514 306 - выделенным шрифтом отмечены стандартные исполнения изделий
* - исполнение на 125 А только в IP 67

Розетки серии mondo, IP 44

2 P+E3 P+E3 P+N+E	Ток А	Полосов	110 В 50 - 60 Гц	230 В 50 - 60 Гц	400 В 50 - 60 Гц	500 В 50 - 60 Гц	> 50 - 500 В 100 - 300 Гц
Розетка настенная, серии Mondo, с винтовыми зажимами проводов, IP 44 **							
	16	3 пол.	116 304	116 306	116 309	-	-
	32	3 пол.	136 304	136 306	136 309	-	-
	16	4 пол.	116 404	116 409	116 406	116 407	116 410
	32	4 пол.	136 404	136 409	136 406	136 407	136 410
	16	5 пол.	116 504	116 509	116	-	-
32	136 504	136 509	136	-	-	-	-
Розетка утопленная в стену, серии Mondo, с винтовыми зажимами проводов, IP 44 **							
	16	3 пол.	416 304	416 306	416 309	-	-
	32	3 пол.	436 304	436 306	436 309	-	-
	16	4 пол.	416 404	416 409	416 406	416 407	416 410
	32	4 пол.	436 404	436 409	436 406	436 407	436 410
	16	5 пол.	416 504	416 509	416	-	-
32	436 504	436 509	436	-	-	-	-
Розетка панельная, серии Mondo, с винтовыми зажимами проводов, IP 44 **							
	16	3 пол.	415 304	415 306	415 309	-	-
	32	3 пол.	435 304	435 306	435 309	-	-
	16	4 пол.	415 404	415 409	415 406	415 407	415 410
	32	4 пол.	435 404	435 409	435 406	435 407	435 410
	16	5 пол.	415 504	415 509	415	-	-
32	435 504	435 509	435	-	-	-	-

** - возможные цветовые исполнения розеток:
RAL 7035 - светло-серый (исполнение LG)
RAL 9010 - белый (исполнение RW)
RAL 1013 - кремовый (по умолчанию)

Розетки и штекеры типа CEE, IP 67

2 P+E3 P+E3 P+N+E	Ток, А	Полосов	110 В 50 - 60 Гц	230 В 50 - 60 Гц	400 В 50 - 60 Гц	500 В 50 - 60 Гц	> 500 В 100 - 300 Гц
Розетка кабельная с винтовыми зажимами проводов, IP 67							
	16	3 пол.	319 304	319 306	319 309	-	-
	32		339 304	339 306	339 309	-	-
	63		369 304	369 306	369 309	-	-
	125		379 304	379 306	379 309	-	-
	16	4 пол.	319 404	319 409	319 406	319 407	319 410
	32		339 404	339 409	339 406	339 407	339 410
	63		369 404	369 409	369 406	369 407	369 410
	125		379 404	379 409	379 406	379 407	379 410
	16	5 пол.	319 504	319 509	319	-	-
	32		339 504	339 509	339	-	-
63	369 504		369 509	369	-	-	
125	379 504		379 509	379	-	-	
Штеккер кабельный с винтовыми зажимами проводов, IP 67							
	16	3 пол.	219 304	219 306	219 309	-	-
	32		239 304	239 306	239 309	-	-
	63		269 304	269 306	269 309	-	-
	125		279 304	279 306	279 309	-	-
	16	4 пол.	219 404	219 409	219 406	219 407	219 410
	32		239 404	239 409	239 406	239 407	239 410
	63		269 404	269 409	269 406	269 407	269 410
	125		279 404	279 409	279 406	279 407	279 410
	16	5 пол.	219 504	219 509	219	-	-
	32		239 504	239 509	239	-	-
63	269 504		269 509	269	-	-	
125	279 504		279 509	279	-	-	