




SAI-M16/M23 в SAI-M8:

- Легкодоступное подключение M8
- при помощи разъемов M16, M23 или пружинных, а также вариант с готовым кабелем
- Крепежные отверстия совпадают с концентраторами M12
- Подключаемая конструкция с двумя вариантами вывода кабеля
- Имеются 3- и 4-контактные варианты
- Имеются варианты на 4 и 8 разъемов

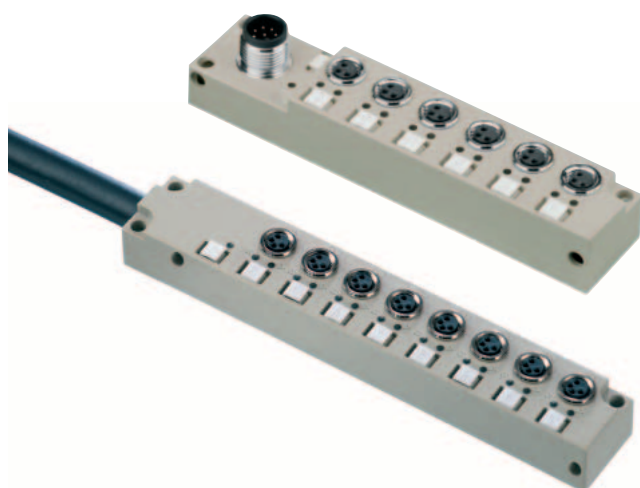

Линейный SAI-M8

Новый узкий линейный концентратор M8 компании Weidmüller.

Среди отличительных характеристик данного семейства продукции можно выделить возможность маркировки каждого разъема. Даже концентраторы на 4 8-контактных разъема M12 имеют достаточно места для маркировки всех разъемов M8. Кроме того, этот концентратор короче по сравнению с большинством представленных на рынке концентраторов M8.

- Сверхкороткий плоский концентратор M8
- Семейство продукции включает в себя концентраторы от 4 до 12 3-4-полюсных разъемов
- По требованию клиента возможна смешанная распайка варианта M8
- Линейный концентратор M8 также имеется в варианте с поперечными отверстиями




Концентратор SAI M5 со вставным разъемом

Этот чрезвычайно компактный модуль обладает малой массой и весьма прост в обращении. Концентраторы M5 поставляются с 4 и 8 разъемами и имеют кабельные выводы M12, M16 и вариант с готовым кабелем. Вставные разъемы могут быть 3 и 4-полюсными.

Маркировка:

Каждый разъем маркируется в соответствии со своим номером. Каждый инициирующий светодиод может быть помечен буквой A или B. Кроме того, можно пометить концентратор и каждый разъем.

Концентраторы M8

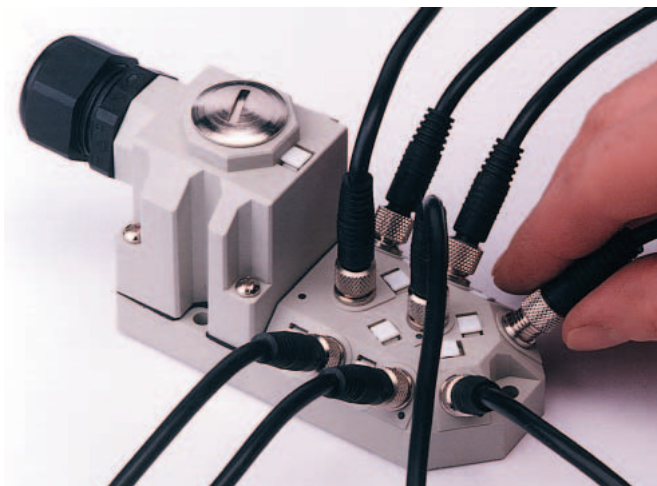

Концентраторы M8-SAI компании Weidmüller просты в использовании и имеют компактные размеры.

Концентратор M8-SAI - это единственный концентратор на рынке, оснащенный пружинными разъемами. Это облегчает его монтаж.

- Компактные размеры
- Легкодоступные разъемы M8
- Имеются варианты с крышкой, с групповым разъемом M23/M16 или с готовым кабелем
- Крепежные отверстия соответствуют концентраторам M12 (промышленный стандарт)
- Имеется вариант с подключаемой основной линией с двумя видами вывода кабеля
- Имеются варианты на 4 или 8 разъемов
- Имеются варианты на 3 или 4 полюса



Вариант с готовым кабелем




Вариант с крышкой



Вариант с групповым разъемом M23/M16

Концентраторы M8

Линейный концентратор

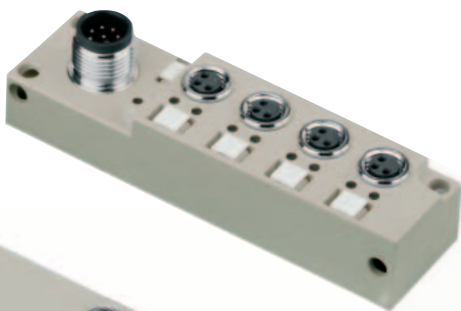


Новые концентраторы SAI-M8 компании Weidmuller вызвали сенсацию на рынке.

Теперь компания Weidmuller представляет новое семейство тонких линейных концентраторов SAI-M8.

Все изделия этого семейства имеют поля для маркировки. Даже у концентратора на 4 8-контактных разъема M12 все разъемы снабжены метками. Эти концентраторы короче по сравнению с большинством представленных на рынке M8 и имеются в вариантах от 4 до 12 разъемов на 3 и 4 контакта.

По требованию клиента возможна смешанная распайка.

- Самый короткий концентратор серии M8 на рынке
- Все концентраторы имеют индивидуальную маркировку

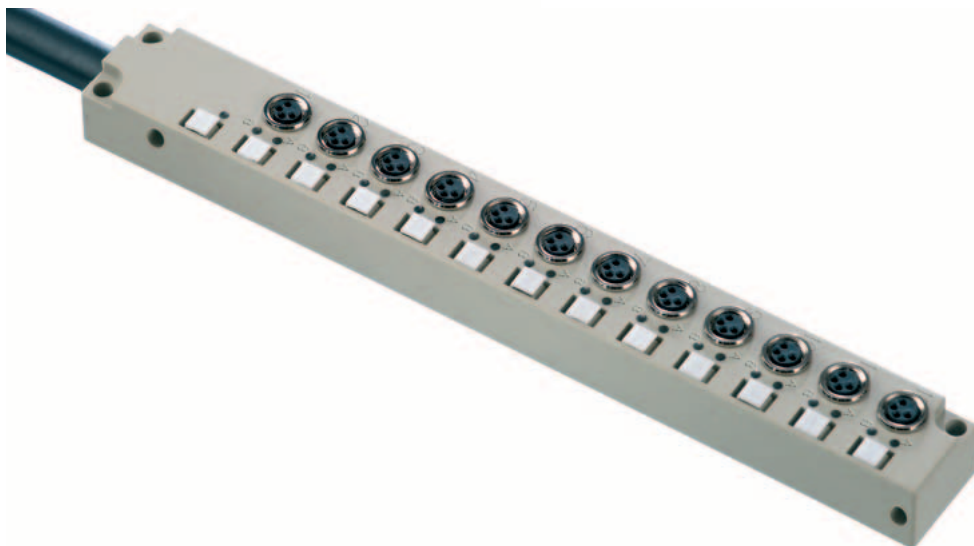

Концентраторы M8

Концентраторы с разъемом


Концентраторы с готовым кабелем

SAI-4/8-M

вариант с крышкой и разъемом



n

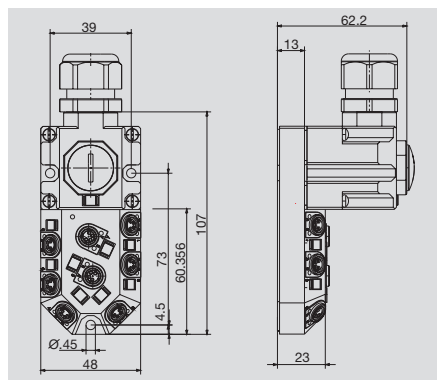


SAI-4/8-F

вариант с готовым кабелем



n

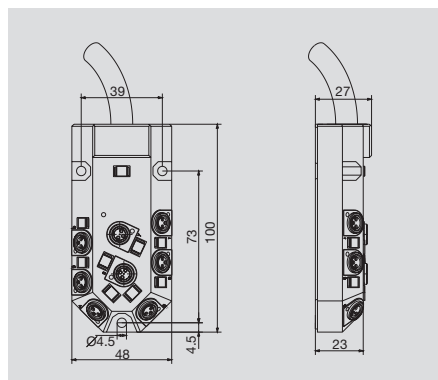

Данные для заказа

3-пол.		
длина кабеля 5 м (с готовым кабелем)	4 разъема	
	8 разъемов	
длина кабеля 10 м (с готовым кабелем)	4 разъема	
	8 разъемов	
4-пол.		
длина кабеля 5 м (с готовым кабелем)	4 разъема	
	8 разъемов	
длина кабеля 10 м (с готовым кабелем)	4 разъема	
	8 разъемов	

Примечания

SAI-4/8-M

Тип	Упак.	N для заказа
SAI-4-M 3P M8	1	1784680000
SAI-8-M 3P M8	1	1784670000
SAI-4-M 4P M8	1	1784700000
SAI-8-M 4P M8	1	1784690000

другие варианты исполнения - по запросу

SAI-4/8-F

Тип	Упак.	N для заказа
SAI-4-F 3P M8 PUR 5M	4	1784640000
SAI-8-F 3P M8 PUR 5M	4	1784620000
SAI-4-F 3P M8 PUR 10M	3	1784630000
SAI-8-F 3P M8 PUR 10M	3	1784610000
SAI-4-F 4P M8 PUR 5M	4	1784600000
SAI-8-F 4P M8 PUR 5M	4	1784580000
SAI-4-F 4P M8 PUR 10M	3	1784590000
SAI-8-F 4P M8 PUR 10M	3	1784570000

другие варианты исполнения - по запросу

Технические данные

Рабочее напряжение	32 V DC
Диапазон рабочего напряжения	10 V DC ... 30 V DC
Макс. токовая нагрузка на 1 контакт	2 A
Макс. токовая нагрузка на 1 разъем	2 A
Макс. ток на концентратор	8 A
Категория загрязнения	3
Степень защиты	IP 68
Температурный диапазон	-20 °C ... 90 °C
Материал корпуса	Pocap
Держатель контактов	CuZn, никелирован
Контакты	CuZn, золочение по никелю
Материал корпуса разъема	CuZn, никелирован
Цвет корпуса	серый, RAL 7032
Пожаробезопасность согласно UL94	V-0
Сечение подключаемого провода	0.08...1 мм ²
Возможность применения в шлейфах (вариант с готовым кабелем)	

Схема включения


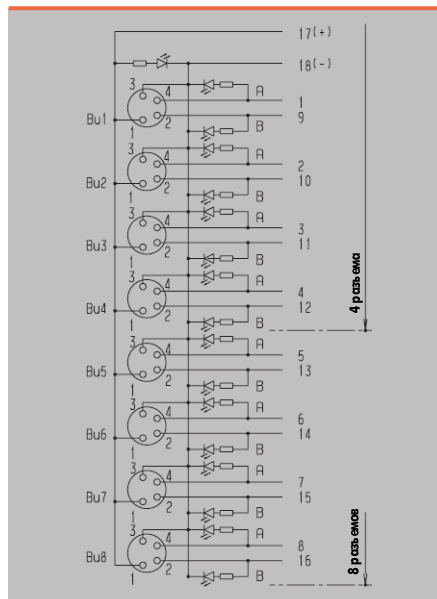



Схема включения

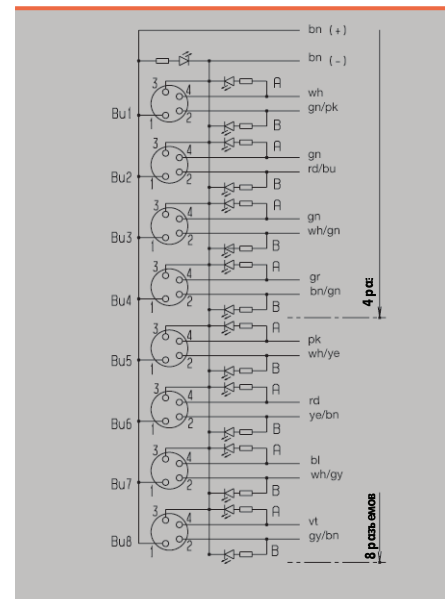


Изделия с цветной маркировкой номера для заказа поддерживаются на центральном складе в Германии

С групповым разъемом M23 / M16

вариант с групповым разъемом M23

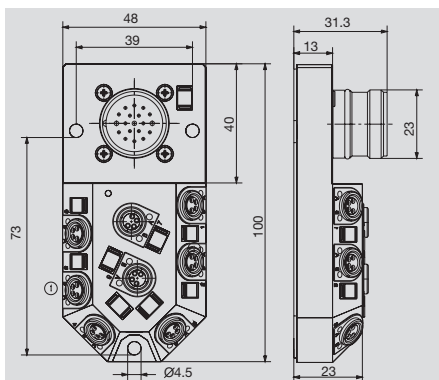

вариант с групповым разъемом M16

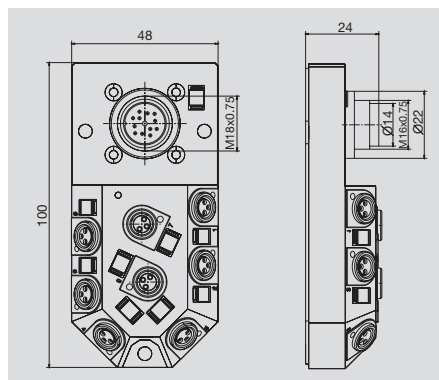

SAI-4/8-M23

Тип	Упак.	N для заказа
SAI-4-M23 4P M8	1	1784660000
SAI-8-M23 4P M8	1	1784650000

другие варианты исполнения - по запросу


SAI-8-S

Тип	Упак.	№ для заказа
SAI-8-M16 3P M8	1	1795900000

другие варианты исполнения - по запросу

Схема включения

Схема включения

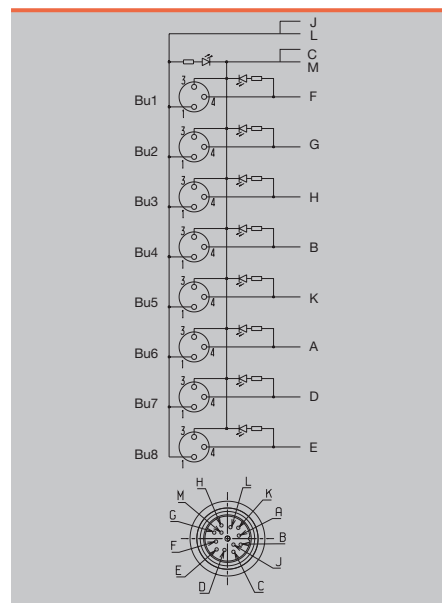

Изделия с цветной маркировкой номера для заказа поддерживаются на центральном складе в Германии

Концентраторы M8

Линейная серия

SAI-4/6/8/10/12-L

вариант с готовым кабелем, линейная серия





n

SAI-4/6-S

вариант с групповым разъемом M12



n

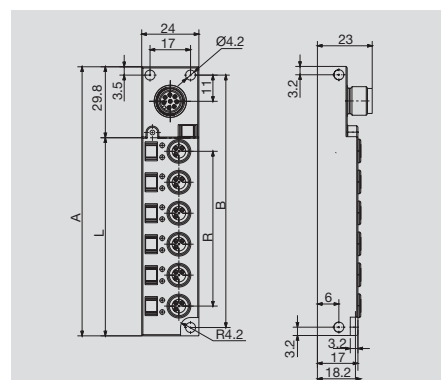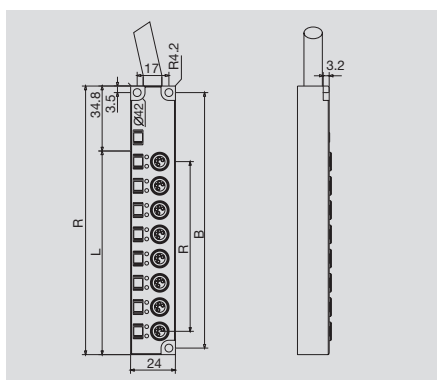

Данные для заказа

3-пол.		
длина кабеля 5 м (с готовым кабелем)	4 разъема	
	8 разъемов	
длина кабеля 10 м (с готовым кабелем)	4 разъема	
	8 разъемов	
4-пол.		
длина кабеля 5 м (с готовым кабелем)	4 разъема	
	8 разъемов	
длина кабеля 10 м (с готовым кабелем)	4 разъема	
	8 разъемов	

Примечания

SAI-4/6/8/10/12-L

Тип	Упак.	N для заказа
SAI-4-F 3P M8 L 5M	1	1828720000
SAI-8-F 3P M8 L 5M	1	1828680000
SAI-4-F 3P M8 L 10M	1	1828710000
SAI-8-F 3P M8 L 10M	1	1828670000
SAI-4-F 4P M8 L 5M	1	1849680000
SAI-8-F 4P M8 L 5M	1	1828620000
SAI-4-F 4P M8 L 10M	1	1849690000
SAI-8-F 4P M8 L 10M	1	1828610000

SAI-6-F 3P 5M 1828700000 ; SAI-10-F 3P 5M 1828660000 ;
SAI-12-F 3P 5M 1828640000

SAI-4/6-S

Тип	Упак.	N для заказа
SAI-4-S 3P M8 L	1	1828740000

SAI-6-S 3P 1828730000

Технические данные

Рабочее напряжение	32 V DC
Диапазон рабочего напряжения	10 V DC ... 30 V DC
Макс. токовая нагрузка на 1 контакт	1 A
Макс. токовая нагрузка на 1 разъем	2 A
Макс. ток на концентратор	6 A
Категория загрязнения	3
Степень защиты	IP 68
Температурный диапазон	-20 °C ... 80 °C
Материал корпуса	Росан
Держатель контактов	CuZn, никелирован
Контакты	CuZn, золочение по никелю
Материал корпуса разъема	CuZn, никелирован
Цвет корпуса	серый, RAL 7032
Пожаробезопасность согласно UL94	V-0
Сечение подключаемого провода	
Возможность применения в шлейфах	да
(вариант с готовым кабелем)	

с разъемом M12 макс. суммарный ток на концентратор = 3A

Схема включения


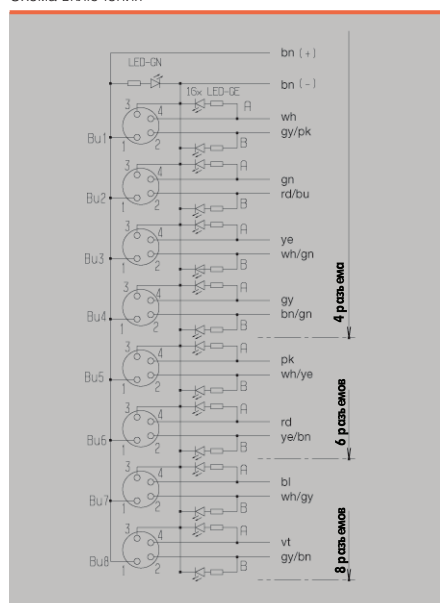


Схема включения

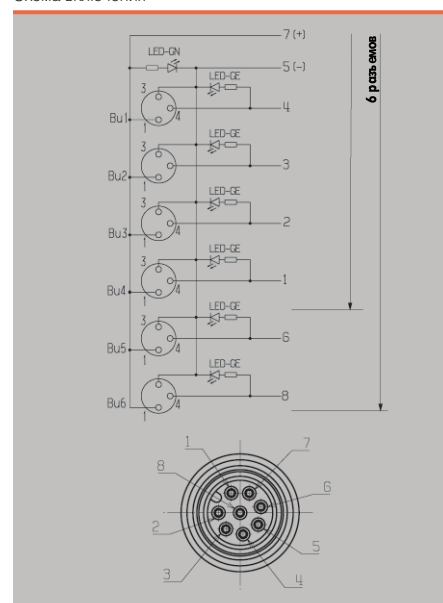

Изделия с цветной маркировкой номера для заказа поддерживаются на центральном складе в Германии

Weidmüller

F.17