

Вилки	P	10
Соединители (розетки кабельные)	C	13
Розетки для монтажа на поверхность	RS	16
Розетки для монтажа на поверхность с подключением шлейфа	RL	19
Розетки для монтажа на поверхность без подключения шлейфа	RNL	22
Розетки для монтажа на поверхность, водонепроницаемые	CUHV	23
Розетки 16 А и 32 А для монтажа на поверхность, брызгозащищенные	CUED	24
Розетки с блокировкой и выключателем, горизонтальные	MHS	25
Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные	MVS	28
Розетки с блокировкой и выключателем, металлические	MM	33
Розетки с блокировкой, выключателем и автоматом	MPM	35
Розетки с блокировкой, выключателем и УЗО	MPR	37
Розетки с блокировкой и выключателем, подготовленные для установки автомата/УЗО	MP...P	39
Розетки с автоматом	RPM	40
Розетки с УЗО	RPR	42
Розетки, подготовленные для установки автомата/УЗО	RP...P	44
Розетки для скрытого монтажа, с минимальным фланцем, прямые	R	45
Розетки для скрытого монтажа, с универсальным фланцем, прямые	RU	46
Розетки для скрытого монтажа, с минимальным фланцем, угловые	RAM	47
Розетки для скрытого монтажа, с унифицированным фланцем, угловые	RAU	49
Вилки для монтажа на поверхность	BS	52
Вилки для монтажа на поверхность, водонепроницаемые	CIHV	55
Вилки для скрытого монтажа, с минимальным фланцем, прямые	B	56
Вилки для скрытого монтажа, с унифицированным фланцем, прямые	BU	56
Вилки для скрытого монтажа, с унифицированным фланцем, угловые	BAU	58



Вилки

Брызгозащищенные



Вилки, 16 A, IP44

Оболочка: термопласт
Кабельный ввод: мембранный сальник
Сечение кабеля: 1 - 2.5 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	216P4	2CMA193001R1000	10	0.13
3	■ синий	200-250	50 и 60	216P6	2CMA193002R1000	10	0.13
3P+E							
4	■ желтый	100-130	50 и 60	316P4	2CMA193008R1000	10	0.18
4	■ черный	600-690	50 и 60	316P5	2CMA193009R1000	10	0.18
4	■ красный	380-415	50 и 60	316P6	2CMA193010R1000	10	0.18
4	■ черный	480-500	50 и 60	316P7	2CMA193011R1000	10	0.18
4	■ синий	200-250	50 и 60	316P9	2CMA193012R1000	10	0.18
4	■ красный	440-460	60	316P11	2CMA193014R1000	10	0.18
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	416P6	2CMA193019R1000	10	0.19

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки, 32 A, IP44

Оболочка: термопласт
Кабельный ввод: мембранный сальник
Сечение кабеля: 2,5 - 6 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	232P4	2CMA193025R1000	10	0.21
3	■ синий	200-250	50 и 60	232P6	2CMA193026R1000	10	0.21
3P+E							
4	■ черный	600-690	50 и 60	332P5	2CMA193033R1000	10	0.22
4	■ красный	380-415	50 и 60	332P6	2CMA193034R1000	10	0.22
4	■ черный	480-500	50 и 60	332P7	2CMA193035R1000	10	0.22
4	■ синий	200-250	50 и 60	332P9	2CMA193036R1000	10	0.22
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	432P6	2CMA193043R1000	10	0.24

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки, 63 A, IP44


Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: мембранный сальник
Сечение кабеля: 4 - 16 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	263P4	2CMA166740R1000	1	0.60
3	■ синий	200-250	50 и 60	263P6	2CMA166742R1000	1	0.60
3P+E							
4	■ черный	600-690	50 и 60	363P5	2CMA166750R1000	1	0.70
4	■ красный	380-415	50 и 60	363P6	2CMA166752R1000	1	0.70
4	■ черный	480-500	50 и 60	363P7	2CMA166754R1000	1	0.70
4	■ синий	200-250	50 и 60	363P9	2CMA166756R1000	1	0.70
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	463P6	2CMA166764R1000	1	0.75

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки
Водонепроницаемые



Вилки, 16 A, IP67
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: уплотнительный сальник
Сечение кабеля: 1 - 2.5 мм²



Зажимы/ полюса	Цвет. код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	серый	>50-250	пост. ток	216P3W	2CMA166456R1000	1	0.18
3	желтый	100-130	50 и 60	216P4W	2CMA166458R1000	1	0.18
3	синий	200-250	50 и 60	216P6W	2CMA166460R1000	1	0.18
3	красный	380-415	50 и 60	216P9W	2CMA166462R1000	1	0.18
3	серый	трансф.	50 и 60	216P12W	2CMA166464R1000	1	0.18
3	серый		перем. ток	216P1W	2CMA166466R1000	1	0.18
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	316P2W	2CMA166468R1000	1	0.24
4	серый	380/440	50/60	316P3W	2CMA166470R1000	1	0.24
4	желтый	100-130	50 и 60	316P4W	2CMA166472R1000	1	0.24
4	черный	600-690	50 и 60	316P5W	2CMA166474R1000	1	0.24
4	красный	380-415	50 и 60	316P6W	2CMA166476R1000	1	0.24
4	черный	480-500	50 и 60	316P7W	2CMA166478R1000	1	0.24
4	синий	200-250	50 и 60	316P9W	2CMA166480R1000	1	0.24
4	зелен.	>50	100-300	316P10W	2CMA166482R1000	1	0.24
4	красный	440-460	60	316P11W	2CMA166484R1000	1	0.24
4	серый		перем. ток	316P1W	2CMA166486R1000	1	0.24
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416P2W	2CMA166488R1000	1	0.26
5	желтый	100-130	50 и 60	416P4W	2CMA166492R1000	1	0.26
5	красный	346-415	50 и 60	416P6W	2CMA166494R1000	1	0.26
5	черный	480-500	50 и 60	416P7W	2CMA166496R1000	1	0.26
5	синий	208-250	50 и 60	416P9W	2CMA166498R1000	1	0.26
5	красный	440-460	60	416P11W	2CMA166500R1000	1	0.26
5	серый		перем. ток	416P1W	2CMA166502R1000	1	0.26

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки, 32 A, IP67
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: уплотнительный сальник
Сечение кабеля: 2,5 - 6 мм²



Зажимы/ полюса	Цвет. код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232P4W	2CMA166504R1000	1	0.28
3	синий	200-250	50 и 60	232P6W	2CMA166722R1000	1	0.28
3	красный	380-415	50 и 60	232P9W	2CMA166724R1000	1	0.28
3	серый	трансф.	50 и 60	232P12W	2CMA166726R1000	1	0.28
3	серый		перем. ток	232P1W	2CMA166728R1000	1	0.28
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	332P2W	2CMA166730R1000	1	0.30
4	серый	380/440	50/60	332P3W	2CMA166732R1000	1	0.30
4	желтый	100-130	50 и 60	332P4W	2CMA166734R1000	1	0.30
4	черный	600-690	50 и 60	332P5W	2CMA166736R1000	1	0.30
4	красный	380-415	50 и 60	332P6W	2CMA166738R1000	1	0.30
4	черный	480-500	50 и 60	332P7W	2CMA166506R1000	1	0.30
4	синий	200-250	50 и 60	332P9W	2CMA166508R1000	1	0.30
4	зелен.	>50	100-300	332P10W	2CMA166510R1000	1	0.30
4	красный	440-460	60	332P11W	2CMA166513R1000	1	0.30
4	серый		перем. ток	332P1W	2CMA166516R1000	1	0.30
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	432P2W	2CMA166518R1000	1	0.32
5	серый	380/440	50/60	432P3W	2CMA166520R1000	1	0.32
5	желтый	100-130	50 и 60	432P4W	2CMA166522R1000	1	0.32
5	красный	346-415	50 и 60	432P6W	2CMA166524R1000	1	0.32
5	черный	480-500	50 и 60	432P7W	2CMA166526R1000	1	0.32
5	синий	208-250	50 и 60	432P9W	2CMA166528R1000	1	0.32
5	красный	440-460	60	432P11W	2CMA166530R1000	1	0.32
5	серый		перем. ток	432P1W	2CMA166532R1000	1	0.32

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки

Водонепроницаемые

Вилки, 63 A, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: уплотнительный сальник, внутренний и внешний кабельный зажим
Сечение кабеля: 4 - 16 мм²



263P6W

2CMA701001F0016

Зажимы/ полюса	Цвет. код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263P4W	2CMA166774R1000	1	0.65
3	синий	200-250	50 и 60	263P6W	2CMA166776R1000	1	0.65
3	красный	380-415	50 и 60	263P9W	2CMA166778R1000	1	0.65
3	серый		перем. ток	263P1W	2CMA166780R1000	1	0.65
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	363P4W	2CMA166782R1000	1	0.70
4	черный	600-690	50 и 60	363P5W	2CMA166784R1000	1	0.70
4	красный	380-415	50 и 60	363P6W	2CMA166786R1000	1	0.70
4	черный	480-500	50 и 60	363P7W	2CMA166788R1000	1	0.70
4	синий	200-250	50 и 60	363P9W	2CMA166790R1000	1	0.70
4	красный	440-460	60	363P11W	2CMA166792R1000	1	0.70
4	серый		перем. ток	363P1W	2CMA166794R1000	1	0.70
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	463P4W	2CMA166796R1000	1	0.75
5	красный	346-415	50 и 60	463P6W	2CMA166798R1000	1	0.75
5	черный	480-500	50 и 60	463P7W	2CMA166800R1000	1	0.75
5	синий	208-250	50 и 60	463P9W	2CMA166802R1000	1	0.75
5	красный	440-460	60	463P11W	2CMA166804R1000	1	0.75
5	серый		перем. ток	463P1W	2CMA166806R1000	1	0.75

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки, 125 A, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: уплотнительный сальник, внутренний и внешний кабельный зажим
Сечение кабеля: 16 - 50 мм²



4125P6W

2CMA701001F0019

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	2125P4W	2CMA166808R1000	1	1.20
3	синий	200-250	50 и 60	2125P6W	2CMA166810R1000	1	1.20
3	серый		перем. ток	2125P1W	2CMA166812R1000	1	1.20
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	3125P4W	2CMA166814R1000	1	1.23
4	черный	600-690	50 и 60	3125P5W	2CMA166815R1000	1	1.23
4	красный	380-415	50 и 60	3125P6W	2CMA166816R1000	1	1.23
4	черный	480-500	50 и 60	3125P7W	2CMA166818R1000	1	1.23
4	синий	200-250	50 и 60	3125P9W	2CMA166820R1000	1	1.23
4	красный	440-460	60	3125P11W	2CMA166822R1000	1	1.23
4	серый		перем. ток	3125P1W	2CMA167824R1000	1	1.23
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	4125P4W	2CMA166826R1000	1	1.35
5	красный	346-415	50 и 60	4125P6W	2CMA166828R1000	1	1.35
5	черный	480-500	50 и 60	4125P7W	2CMA166830R1000	1	1.35
5	синий	208-250	50 и 60	4125P9W	2CMA166832R1000	1	1.35
5	красный	440-460	60	4125P11W	2CMA166834R1000	1	1.35
5	серый		перем. ток	4125P1W	2CMA166836R1000	1	1.35

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Соединители

Брызгозащищенные



Соединители, 16 А, IP44

Оболочка: термопласт
Кабельный ввод: мембранный сальник
Сечение кабеля: 1 - 2,5 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	216C4	2CMA193049R1000	10	0.16
3	■ синий	200-250	50 и 60	216C6	2CMA193050R1000	10	0.16
3P+E							
4	■ желтый	100-130	50 и 60	316C4	2CMA193056R1000	10	0.23
4	■ черный	600-690	50 и 60	316C5	2CMA193057R1000	10	0.23
4	■ красный	380-415	50 и 60	316C6	2CMA193058R1000	10	0.23
4	■ черный	480-500	50 и 60	316C7	2CMA193059R1000	10	0.23
4	■ синий	200-250	50 и 60	316C9	2CMA193060R1000	10	0.23
4	■ красный	440-460	60	316C11	2CMA193062R1000	10	0.23
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	416C6	2CMA193067R1000	10	0.24

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Соединители, 32 А, IP44

Оболочка: термопласт
Кабельный ввод: мембранный сальник
Сечение кабеля: 2,5 - 6 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	232C4	2CMA193073R1000	10	0.26
3	■ синий	200-250	50 и 60	232C6	2CMA193074R1000	10	0.26
3P+E							
4	■ черный	600-690	50 и 60	332C5	2CMA193081R1000	10	0.28
4	■ красный	380-415	50 и 60	332C6	2CMA193082R1000	10	0.28
4	■ черный	480-500	50 и 60	332C7	2CMA193083R1000	10	0.28
4	■ синий	200-250	50 и 60	332C9	2CMA193084R1000	10	0.28
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	432C6	2CMA193091R1000	10	0.30

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Соединители, 63 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: мембранный сальник
Сечение кабеля: 4 - 16 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	263C4	2CMA166838R1000	1	0.80
3	■ синий	200-250	50 и 60	263C6	2CMA166840R1000	1	0.80
3P+E							
4	■ черный	600-690	50 и 60	363C5	2CMA166848R1000	1	0.83
4	■ красный	380-415	50 и 60	363C6	2CMA166850R1000	1	0.83
4	■ черный	480-500	50 и 60	363C7	2CMA166852R1000	1	0.83
4	■ синий	200-250	50 и 60	363C9	2CMA166854R1000	1	0.83
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	463C6	2CMA166862R1000	1	0.88

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Соединители

Водонепроницаемые

Соединители, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: уплотнительный сальник
Сечение кабеля: 1 - 2.5 мм²



216C6W

2CMC702001F0007

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	серый	>50-250	пост. ток	216C3W	2CMA166534R1000	1	0.22
3	желтый	100-130	50 и 60	216C4W	2CMA166536R1000	1	0.22
3	синий	200-250	50 и 60	216C6W	2CMA166538R1000	1	0.22
3	красный	380-415	50 и 60	216C9W	2CMA166540R1000	1	0.22
3	серый	трансф.	50 и 60	216C12W	2CMA166542R1000	1	0.22
3	серый		перем. ток	216C1W	2CMA166544R1000	1	0.22
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	316C2W	2CMA166546R1000	1	0.31
4	серый	380/440	50/60	316C3W	2CMA166548R1000	1	0.31
4	желтый	100-130	50 и 60	316C4W	2CMA166550R1000	1	0.31
4	черный	600-690	50 и 60	316C5W	2CMA166552R1000	1	0.31
4	красный	380-415	50 и 60	316C6W	2CMA166554R1000	1	0.31
4	черный	480-500	50 и 60	316C7W	2CMA166556R1000	1	0.31
4	синий	200-250	50 и 60	316C9W	2CMA166558R1000	1	0.31
4	зелен.	>50	100-300	316C10W	2CMA166560R1000	1	0.31
4	красный	440-460	60	316C11W	2CMA166562R1000	1	0.31
4	серый		перем. ток	316C1W	2CMA166564R1000	1	0.31
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416C2W	2CMA166566R1000	1	0.32
5	серый	380/440	50/60	416C3W	2CMA166568R1000	1	0.32
5	желтый	100-130	50 и 60	416C4W	2CMA166570R1000	1	0.32
5	красный	346-415	50 и 60	416C6W	2CMA166572R1000	1	0.32
5	черный	480-500	50 и 60	416C7W	2CMA166574R1000	1	0.32
5	синий	208-250	50 и 60	416C9W	2CMA166576R1000	1	0.32
5	красный	440-460	60	416C11W	2CMA166578R1000	1	0.32
5	серый		перем. ток	416C1W	2CMA166580R1000	1	0.32

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Соединители, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: уплотнительный сальник
Сечение кабеля: 2,5 - 6 мм²



432C6W

2CMC702001F0006

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232C4W	2CMA166582R1000	1	0.35
3	синий	200-250	50 и 60	232C6W	2CMA166584R1000	1	0.35
3	красный	380-415	50 и 60	232C9W	2CMA166586R1000	1	0.35
3	серый	трансф.	50 и 60	232C12W	2CMA166588R1000	1	0.35
3	серый		перем. ток	232C1W	2CMA166590R1000	1	0.35
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	332C2W	2CMA166596R1000	1	0.38
4	серый	380/440	50/60	332C3W	2CMA166598R1000	1	0.38
4	желтый	100-130	50 и 60	332C4W	2CMA166600R1000	1	0.38
4	черный	600-690	50 и 60	332C5W	2CMA166602R1000	1	0.38
4	красный	380-415	50 и 60	332C6W	2CMA166604R1000	1	0.38
4	черный	480-500	50 и 60	332C7W	2CMA166606R1000	1	0.38
4	синий	200-250	50 и 60	332C9W	2CMA166608R1000	1	0.38
4	зелен.	>50	100-300	332C10W	2CMA166610R1000	1	0.38
4	красный	440-460	60	332C11W	2CMA166594R1000	1	0.38
4	серый		перем. ток	332C1W	2CMA166592R1000	1	0.38
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	432C2W	2CMA166612R1000	1	0.41
5	серый	380/440	50/60	432C3W	2CMA166614R1000	1	0.41
5	желтый	100-130	50 и 60	432C4W	2CMA166616R1000	1	0.41
5	красный	346-415	50 и 60	432C6W	2CMA166618R1000	1	0.41
5	черный	480-500	50 и 60	432C7W	2CMA166620R1000	1	0.41
5	синий	208-250	50 и 60	432C9W	2CMA166622R1000	1	0.41
5	красный	440-460	60	432C11W	2CMA166624R1000	1	0.41
5	серый		перем. ток	432C1W	2CMA166626R1000	1	0.41

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Соединители

Водонепроницаемые



Соединители, 63 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термoplast (PBT)
Кабельный ввод: уплотнительный сальник, внутренний и внешний кабельный зажим
Сечение кабеля: 4 - 16 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263C4W	2CMA166872R1000	1	0.80
3	синий	200-250	50 и 60	263C6W	2CMA166874R1000	1	0.80
3	красный	380-415	50 и 60	263C9W	2CMA166876R1000	1	0.80
3	серый		перем. ток	263C1W	2CMA166878R1000	1	0.80
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	363C4W	2CMA166890R1000	1	0.83
4	черный	600-690	50 и 60	363C5W	2CMA166892R1000	1	0.83
4	красный	380-415	50 и 60	363C6W	2CMA166894R1000	1	0.83
4	черный	480-500	50 и 60	363C7W	2CMA166896R1000	1	0.83
4	синий	200-250	50 и 60	363C9W	2CMA166898R1000	1	0.83
4	красный	440-460	60	363C11W	2CMA166900R1000	1	0.83
4	серый		перем. ток	363C1W	2CMA166902R1000	1	0.83
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	463C4W	2CMA166904R1000	1	0.88
5	красный	346-415	50 и 60	463C6W	2CMA166906R1000	1	0.88
5	черный	480-500	50 и 60	463C7W	2CMA166908R1000	1	0.88
5	синий	208-250	50 и 60	463C9W	2CMA166910R1000	1	0.88
5	красный	440-460	60	463C11W	2CMA166912R1000	1	0.88
5	серый		перем. ток	463C1W	2CMA166914R1000	1	0.88

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Соединители, 125 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термoplast (PBT)
Кабельный ввод: уплотнительный сальник, внутренний и внешний кабельный зажим
Сечение кабеля: 16 - 50 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	2125C4W	2CMA166916R1000	1	1.37
3	синий	200-250	50 и 60	2125C6W	2CMA166918R1000	1	1.37
3	серый		перем. ток	2125C1W	2CMA166920R1000	1	1.37
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	3125C4W	2CMA166922R1000	1	1.41
4	черный	600-690	50 и 60	3125C5W	2CMA166923R1000	1	1.41
4	красный	380-415	50 и 60	3125C6W	2CMA166924R1000	1	1.41
4	красный	380-415	50 и 60	3125C6W LP*)	2CMA169211R1000	1	1.41
4	черный	480-500	50 и 60	3125C7W	2CMA166926R1000	1	1.41
4	синий	200-250	50 и 60	3125C9W	2CMA166928R1000	1	1.41
4	красный	440-460	60	3125C11W	2CMA166930R1000	1	1.41
4	серый		перем. ток	3125C1W	2CMA166932R1000	1	1.41
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	4125C4W	2CMA166934R1000	1	1.53
5	красный	346-415	50 и 60	4125C6W	2CMA166936R1000	1	1.53
5	красный	346-415	50 и 60	4125C6W LP*)	2CMA169212R1000	1	1.53
5	черный	480-500	50 и 60	4125C7W	2CMA166938R1000	1	1.53
5	синий	208-250	50 и 60	4125C9W	2CMA166940R1000	1	1.53
5	красный	440-460	60	4125C11W	2CMA166942R1000	1	1.53
5	серый		перем. ток	4125C1W	2CMA166944R1000	1	1.53

*) С блок-контактами и удлиненными контактами вилки и розетки, см. стр. 7.

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность

Брызгозащищенные

Розетки для монтажа на поверхность, 16 А, IP44



Оболочка: термопласт
Кабельный ввод: См. примечание*
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	216RS4	2CMA193097R1000	10	0.19
3	■ синий	200-250	50 и 60	216RS6	2CMA193098R1000	10	0.19
3P+E							
4	■ желтый	100-130	50 и 60	316RS4	2CMA193104R1000	10	0.24
4	■ черный	600-690	50 и 60	316RS5	2CMA193105R1000	10	0.24
4	■ красный	380-415	50 и 60	316RS6	2CMA193106R1000	10	0.24
4	■ черный	480-500	50 и 60	316RS7	2CMA193107R1000	10	0.24
4	■ синий	200-250	50 и 60	316RS9	2CMA193108R1000	10	0.24
4	■ красный	440-460	60	316RS11	2CMA193110R1000	10	0.24
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	416RS6	2CMA193115R1000	10	0.25

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
* Кабельный ввод с гибкой мембраной и резьбовой втулкой M20 и кабельный ввод сзади с удаляемой заглушкой.

Розетки для монтажа на поверхность, 32 А, IP44



Оболочка: термопласт
Кабельный ввод: См. примечание*
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	232RS4	2CMA193121R1000	10	0.30
3	■ синий	200-250	50 и 60	232RS6	2CMA193122R1000	10	0.30
3P+E							
4	■ черный	600-690	50 и 60	332RS5	2CMA193129R1000	10	0.32
4	■ красный	380-415	50 и 60	332RS6	2CMA193130R1000	10	0.32
4	■ черный	480-500	50 и 60	332RS7	2CMA193131R1000	10	0.32
4	■ синий	200-250	50 и 60	332RS9	2CMA193132R1000	10	0.32
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	432RS6	2CMA193139R1000	10	0.34

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
* Кабельный ввод с гибкой мембраной и резьбовой втулкой M25 и кабельный ввод сзади с удаляемой заглушкой.

Розетки для монтажа на поверхность, 63 А, IP44




Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: M32, альтернативный кабельный ввод сзади с удаляемой заглушкой.
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	263RS4	2CMA167474R1000	1	0.95
3	■ синий	200-250	50 и 60	263RS6	2CMA167476R1000	1	0.95
3P+E							
4	■ черный	600-690	50 и 60	363RS5	2CMA167496R1000	1	0.99
4	■ красный	380-415	50 и 60	363RS6	2CMA167498R1000	1	0.99
4	■ черный	480-500	50 и 60	363RS7	2CMA167500R1000	1	0.99
4	■ синий	200-250	50 и 60	363RS9	2CMA167502R1000	1	0.99
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	463RS6	2CMA167484R1000	1	1.05

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность

Водонепроницаемые



Розетки для монтажа на поверхность, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	серый	>50-250	пост. ток	216RS3W	2CMA167147R1000	1	0.34
3	желтый	100-130	50 и 60	216RS4W	2CMA167148R1000	1	0.34
3	синий	200-250	50 и 60	216RS6W	2CMA167149R1000	1	0.34
3	красный	380-415	50 и 60	216RS9W	2CMA167150R1000	1	0.34
3	серый	трансф.	50 и 60	216RS12W	2CMA167151R1000	1	0.34
3	серый		перем. ток	216RS1W	2CMA167152R1000	1	0.34
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	316RS2W	2CMA167153R1000	1	0.37
4	серый	380/440	50/60	316RS3W	2CMA167154R1000	1	0.37
4	желтый	100-130	50 и 60	316RS4W	2CMA167155R1000	1	0.37
4	черный	600-690	50 и 60	316RS5W	2CMA167156R1000	1	0.37
4	красный	380-415	50 и 60	316RS6W	2CMA167157R1000	1	0.37
4	черный	480-500	50 и 60	316RS7W	2CMA167158R1000	1	0.37
4	синий	200-250	50 и 60	316RS9W	2CMA167159R1000	1	0.37
4	зелен.	>50	100-300	316RS10W	2CMA167160R1000	1	0.37
4	красный	440-460	60	316RS11W	2CMA167161R1000	1	0.37
4	серый		перем. ток	316RS1W	2CMA167162R1000	1	0.37
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416RS2W	2CMA167163R1000	1	0.40
5	серый	380/440	50/60	416RS3W	2CMA167164R1000	1	0.40
5	желтый	100-130	50 и 60	416RS4W	2CMA167165R1000	1	0.40
5	красный	346-415	50 и 60	416RS6W	2CMA167166R1000	1	0.40
5	черный	480-500	50 и 60	416RS7W	2CMA167167R1000	1	0.40
5	синий	208-250	50 и 60	416RS9W	2CMA167168R1000	1	0.40
5	красный	440-460	60	416RS11W	2CMA167169R1000	1	0.40
5	серый		перем. ток	416RS1W	2CMA167170R1000	1	0.40

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232RS4W	2CMA167171R1000	1	0.41
3	синий	200-250	50 и 60	232RS6W	2CMA167172R1000	1	0.41
3	красный	380-415	50 и 60	232RS9W	2CMA167173R1000	1	0.41
3	серый	трансф.	50 и 60	232RS12W	2CMA167174R1000	1	0.41
3	серый		перем. ток	232RS1W	2CMA167175R1000	1	0.41
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	332RS2W	2CMA167176R1000	1	0.43
4	серый	380/440	50/60	332RS3W	2CMA167177R1000	1	0.43
4	желтый	100-130	50 и 60	332RS4W	2CMA167178R1000	1	0.43
4	черный	600-690	50 и 60	332RS5W	2CMA167179R1000	1	0.43
4	красный	380-415	50 и 60	332RS6W	2CMA167180R1000	1	0.43
4	черный	480-500	50 и 60	332RS7W	2CMA167181R1000	1	0.43
4	синий	200-250	50 и 60	332RS9W	2CMA167182R1000	1	0.43
4	зелен.	>50	100-300	332RS10W	2CMA167183R1000	1	0.43
4	красный	440-460	60	332RS11W	2CMA167184R1000	1	0.43
4	серый		перем. ток	332RS1W	2CMA167185R1000	1	0.43
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	432RS2W	2CMA167186R1000	1	0.48
5	серый	380/440	50/60	432RS3W	2CMA167187R1000	1	0.48
5	желтый	100-130	50 и 60	432RS4W	2CMA167188R1000	1	0.48
5	красный	346-415	50 и 60	432RS6W	2CMA167189R1000	1	0.48
5	черный	480-500	50 и 60	432RS7W	2CMA167190R1000	1	0.48
5	синий	208-250	50 и 60	432RS9W	2CMA167191R1000	1	0.48
5	красный	440-460	60	432RS11W	2CMA167192R1000	1	0.48
5	серый		AC	432RS1W	2CMA167193R1000	1	0.48

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность

Водонепроницаемые

Розетки для монтажа на поверхность, 63 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: Ø 32 мм
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263RS4W	2CMA167304R1000	1	1.35
3	синий	200-250	50 и 60	263RS6W	2CMA167306R1000	1	1.35
3	красный	380-415	50 и 60	263RS9W	2CMA167308R1000	1	1.35
3	серый		перем. ток	263RS1W	2CMA167310R1000	1	1.35
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	363RS4W	2CMA167312R1000	1	1.45
4	черный	600-690	50 и 60	363RS5W	2CMA167314R1000	1	1.45
4	красный	380-415	50 и 60	363RS6W	2CMA167316R1000	1	1.45
4	черный	480-500	50 и 60	363RS7W	2CMA167318R1000	1	1.45
4	синий	200-250	50 и 60	363RS9W	2CMA167320R1000	1	1.45
4	красный	440-460	60	363RS11W	2CMA167322R1000	1	1.45
4	серый		перем. ток	363RS1W	2CMA167324R1000	1	1.45
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	463RS4W	2CMA167326R1000	1	1.55
5	красный	346-415	50 и 60	463RS6W	2CMA167328R1000	1	1.55
5	черный	480-500	50 и 60	463RS7W	2CMA167330R1000	1	1.55
5	синий	208-250	50 и 60	463RS9W	2CMA167332R1000	1	1.55
5	красный	440-460	60	463RS11W	2CMA167334R1000	1	1.55
5	серый		перем. ток	463RS1W	2CMA167336R1000	1	1.55

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность, 125 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: Ø 50 мм
Сечение кабеля: 16 - 70 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	2125RS4W	2CMA167244R1000	1	4.00
3	синий	200-250	50 и 60	2125RS6W	2CMA167246R1000	1	4.00
3	серый		перем. ток	2125RS1W	2CMA167248R1000	1	4.00
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	3125RS4W	2CMA167250R1000	1	4.10
4	черный	600-690	50 и 60	3125RS5W	2CMA167251R1000	1	4.10
4	красный	380-415	50 и 60	3125RS6W	2CMA167252R1000	1	4.10
4	черный	480-500	50 и 60	3125RS7W	2CMA167254R1000	1	4.10
4	синий	200-250	50 и 60	3125RS9W	2CMA167256R1000	1	4.10
4	красный	440-460	60	3125RS11W	2CMA167258R1000	1	4.10
4	серый		перем. ток	3125RS1W	2CMA167260R1000	1	4.10
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	4125RS4W	2CMA167262R1000	1	4.25
5	красный	346-415	50 и 60	4125RS6W	2CMA167264R1000	1	4.25
5	черный	480-500	50 и 60	4125RS7W	2CMA167266R1000	1	4.25
5	синий	208-250	50 и 60	4125RS9W	2CMA167268R1000	1	4.25
5	красный	440-460	60	4125RS11W	2CMA167270R1000	1	4.25
5	серый		перем. ток	4125RS1W	2CMA167272R1000	1	4.25

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность с подключением шлейфа

Брызгозащищенные



Розетки для монтажа на поверхность с подключением шлейфа, 16 А, IP44



Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Клеммный блок: 2 x (2.5 - 10 мм²) Контакты розетки соединены с клеммами блока

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216RL4	2CMA168387R1000	1	0.60
3	синий	200-250	50 и 60	216RL6	2CMA168388R1000	1	0.60
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	316RL4	2CMA168394R1000	1	0.63
4	черный	600-690	50 и 60	316RL5	2CMA168395R1000	1	0.63
4	красный	380-415	50 и 60	316RL6	2CMA168396R1000	1	0.63
4	черный	480-500	50 и 60	316RL7	2CMA168397R1000	1	0.63
4	синий	200-250	50 и 60	316RL9	2CMA168398R1000	1	0.63
4	красный	440-460	60	316RL11	2CMA168400R1000	1	0.63
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	416RL6	2CMA168405R1000	1	0.66

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность с подключением шлейфа, 32 А, IP44



Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Клеммный блок: 2 x (2.5 - 10 мм²) Контакты розетки соединены с клеммами блока

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232RL4	2CMA168410R1000	1	0.66
3	синий	200-250	50 и 60	232RL6	2CMA168411R1000	1	0.66
3P+E							
4	черный	600-690	50 и 60	332RL5	2CMA168418R1000	1	0.67
4	красный	380-415	50 и 60	332RL6	2CMA168419R1000	1	0.67
4	черный	480-500	50 и 60	332RL7	2CMA168420R1000	1	0.67
4	синий	200-250	50 и 60	332RL9	2CMA168421R1000	1	0.67
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	432RL6	2CMA168428R1000	1	0.69

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность
с подключением шлейфа

Водонепроницаемые

Розетки для монтажа на поверхность с подключением шлейфа, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Клеммный блок: 2 x (2.5 - 10 мм²) Контакты розетки соединены с клеммами блока



216RL6W

Table with 8 columns: Зажимы/полюса, Цветовой код, Напряжение В, Частота Гц, Тип, Код заказа, Упак. шт., Масса 1 шт., кг. It lists various configurations for 2P+E, 3P+E, and 3P+N+E plug types.

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность с подключением шлейфа, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Клеммный блок: 2 x (2.5 - 10 мм²) Контакты розетки соединены с клеммами блока




432RL6W

Table with 8 columns: Зажимы/полюса, Цветовой код, Напряжение В, Частота Гц, Тип, Код заказа, Упак. шт., Масса 1 шт., кг. It lists various configurations for 2P+E, 3P+E, and 3P+N+E plug types.

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность с подключением шлейфа

Водонепроницаемые

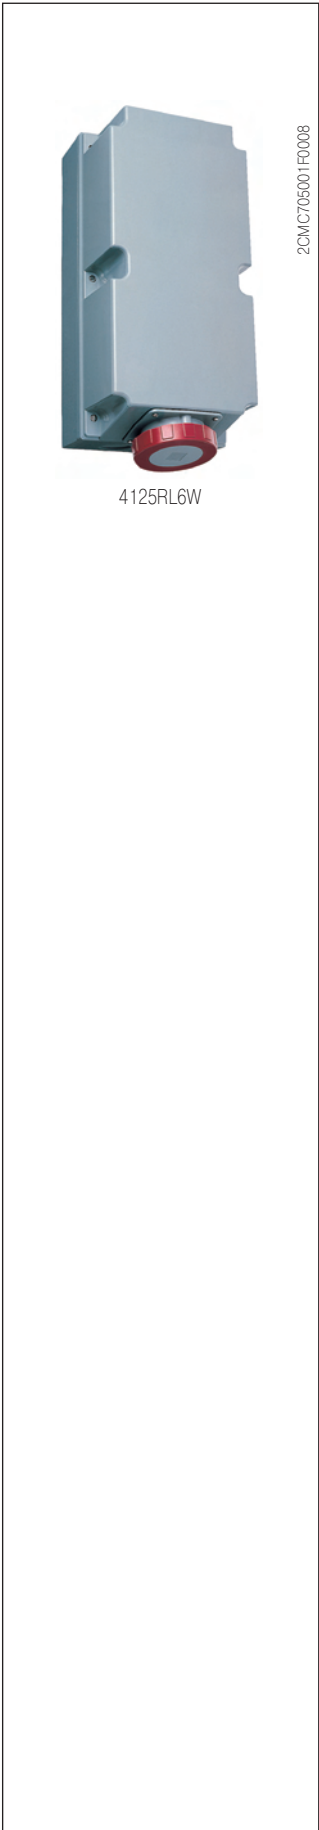

Розетки для монтажа на поверхность с подключением шлейфа, 125 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 50/25 мм
Клеммный блок: 2 x (16 - 70 мм²) Контакты розетки соединены с клеммами блока



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	2125RL4W	2CMA168526R1000	1	4.00
3	синий	200-250	50 и 60	2125RL6W	2CMA168527R1000	1	4.00
3	серый		перем. ток	2125RL1W	2CMA168528R1000	1	4.00
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	3125RL4W	2CMA168529R1000	1	4.10
4	красный	380-415	50 и 60	3125RL6W	2CMA168530R1000	1	4.10
4	черный	480-500	50 и 60	3125RL7W	2CMA168531R1000	1	4.10
4	синий	200-250	50 и 60	3125RL9W	2CMA168532R1000	1	4.10
4	красный	440-460	60	3125RL11W	2CMA168533R1000	1	4.10
4	серый		перем. ток	3125RL1W	2CMA168534R1000	1	4.10
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	4125RL4W	2CMA168535R1000	1	4.25
5	красный	346-415	50 и 60	4125RL6W	2CMA168536R1000	1	4.25
5	черный	480-500	50 и 60	4125RL7W	2CMA168537R1000	1	4.25
5	синий	208-250	50 и 60	4125RL9W	2CMA168538R1000	1	4.25
5	красный	440-460	60	4125RL11W	2CMA168539R1000	1	4.25
5	серый		перем. ток	4125RL1W	2CMA168540R1000	1	4.25

- 2125-4125RL..W можно устанавливать сальники сечением до 70 мм²
- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Кабельные зажимы для алюминиевых проводников - по заказу

Розетки для монтажа на поверхность без подключения шлейфа

Водонепроницаемые



216RNL6W



432RNL6W

2CMC705001F0009

2CMC705001F0011

Розетки для монтажа на поверхность без подключения шлейфа, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Клеммный блок: 2 x (2.5 - 10 мм²) Контакты розетки соединены с клеммами блока

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	216RNL4W	2CMA191010R1000	1	0.63
3	■ синий	200-250	50 и 60	216RNL6W	2CMA191011R1000	1	0.63
3P+E							
4	■ красный	380-415	50 и 60	316RNL6W	2CMA191012R1000	1	0.66
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	416RNL6W	2CMA191013R1000	1	0.68

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Клеммный блок без возможности подключения шлейфа.



Розетки для монтажа на поверхность без подключения шлейфа, 32 А, IP67


Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Клеммный блок: 2 x (2.5 - 10 мм²) Контакты розетки соединены с клеммами блока

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа шт.	Упак., 1 шт., кг	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	232RNL4W	2CMA191014R1000	1	0.69
3	■ синий	200-250	50 и 60	232RNL6W	2CMA191015R1000	1	0.69
3P+E							
4	■ красный	380-415	50 и 60	332RNL6W	2CMA191016R1000	1	0.70
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	432RNL6W	2CMA191017R1000	1	0.72

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Клеммный блок без возможности подключения шлейфа.

Розетки для монтажа на поверхность

Водонепроницаемые

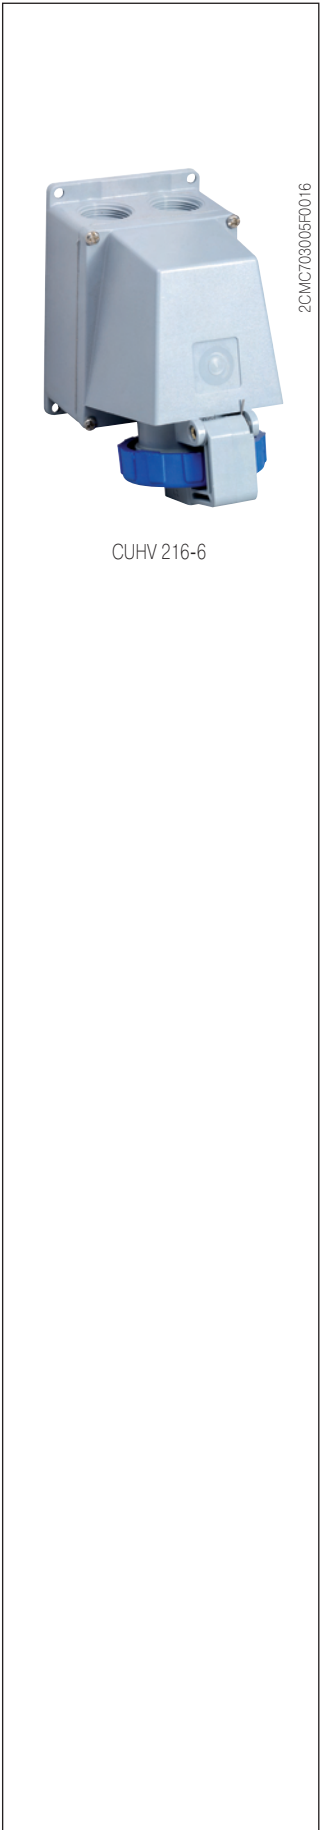

CUHV 216-6

Розетки для монтажа на поверхность, 16 А, IP67



Ввод кабеля сверху или снизу
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: 2 х M25 удаляемые заглушки сверху
2 х M20 удаляемые заглушки снизу
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	CUHV 216-4	2CMA178728R1000	10	0.21
3	синий	200-250	50 и 60	CUHV 216-6	2CMA178727R1000	10	0.21
3P+E							
4	красный	380-415	50 и 60	CUHV 316-6	2CMA178731R1000	10	0.24
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	CUHV 416-6	2CMA178740R1000	10	0.27

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность, 32 А, IP67



Ввод кабеля сверху или снизу
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: 2 х M20 удаляемые заглушки сверху
2 х M25 удаляемые заглушки снизу
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	CUHV 232-4	2CMA178741R1000	10	0.31
3	синий	200-250	50 и 60	CUHV 232-6	2CMA178742R1000	10	0.31
3P+E							
4	красный	380-415	50 и 60	CUHV 332-6	2CMA178743R1000	10	0.33
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	CUHV 432-6	2CMA178769R1000	10	0.37

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность, 63 А, IP67




Ввод кабеля сверху или снизу
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: 2 х Ø 29/37 + 1 Ø 23 удаляемые заглушки сверху
1 х Ø 29 + 1 Ø 23 удаляемые заглушки снизу
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	CUHV 263-4	2CMA178841R1000	2	1.35
3	синий	200-250	50 и 60	CUHV 263-6	2CMA178840R1000	2	1.35
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	CUHV 363-4	2CMA178843R1000	2	1.45
4	красный	380-415	50 и 60	CUHV 363-6	2CMA178842R1000	2	1.45
4	синий	200-250	50 и 60	CUHV 363-9	2CMA178846R1000	2	1.45
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	CUHV 463-6	2CMA178847R1000	2	1.55

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для монтажа на поверхность

Брызгозащищенные

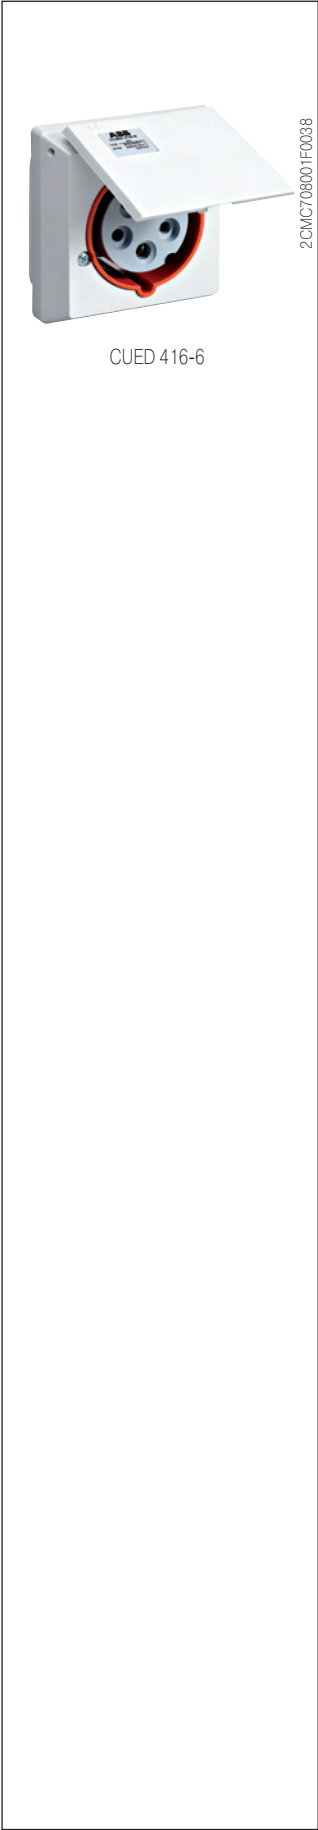

Розетки для монтажа на поверхность, 16 А, IP44

Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²
Цвет оболочки: RAL 7035

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
Для скрытого монтажа							
2P+E							
3	■ синий	200-250	50 и 60	CUED 216-6	2CMA178698R1000	10	0.17
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	CUED 416-6	2CMA178699R1000	10	0.21
Для монтажа на поверхности							
2P+E							
3	■ синий	200-250	50 и 60	CUED 216-6+RD216*	2CMA178695R1000	10	0.25
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	CUED 416-6+RD**	2CMA178696R1000	10	0.31

Кабельные вводы:
* Розетка RD 216 снабжена двумя удаляемыми заглушками Ø 23 и Ø 20,5 мм.
** Розетка RD снабжена четырьмя удаляемыми заглушками Ø 20,5, Ø 23, Ø 25,5 и Ø 29 мм.

Розетки с блокировкой и выключателем

Брызгозащищенные



Розетки с блокировкой и выключателем, 16 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 25 мм/М25
Сечение кабеля: 1.5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216MHS4	2CMA167622R1000	1	0.55
3	синий	200-250	50 и 60	216MHS6	2CMA167623R1000	1	0.55
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	316MHS4	2CMA167629R1000	1	0.58
4	черный	600-690	50 и 60	316MHS5	2CMA167630R1000	1	0.58
4	красный	380-415	50 и 60	316MHS6	2CMA167631R1000	1	0.58
4	черный	480-500	50 и 60	316MHS7	2CMA167632R1000	1	0.58
4	синий	200-250	50 и 60	316MHS9	2CMA167633R1000	1	0.58
4	красный	440-460	60	316MHS11	2CMA167635R1000	1	0.58
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	416MHS6	2CMA167640R1000	1	0.61

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.

Розетки с блокировкой и выключателем, 32 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 25 мм/М25
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232MHS4	2CMA167668R1000	1	0.60
3	синий	200-250	50 и 60	232MHS6	2CMA167669R1000	1	0.60
3P+E							
4	черный	600-690	50 и 60	332MHS5	2CMA167676R1000	1	0.63
4	красный	380-415	50 и 60	332MHS6	2CMA167677R1000	1	0.63
4	черный	480-500	50 и 60	332MHS7	2CMA167678R1000	1	0.63
4	синий	200-250	50 и 60	332MHS9	2CMA167679R1000	1	0.63
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	432MHS6	2CMA167686R1000	1	0.66

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.

Розетки с блокировкой и выключателем, 63 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 32 мм
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263MHS4	2CMA167714R1000	1	2.00
3	синий	200-250	50 и 60	263MHS6	2CMA167715R1000	1	2.00
3P+E							
4	черный	600-690	50 и 60	363MHS5	2CMA167719R1000	1	2.00
4	красный	380-415	50 и 60	363MHS6	2CMA167721R1000	1	2.00
4	черный	480-500	50 и 60	363MHS7	2CMA167722R1000	1	2.00
4	синий	200-250	50 и 60	363MHS9	2CMA167723R1000	1	2.00
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	463MHS6	2CMA167727R1000	1	2.10

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем

Водонепроницаемые



216MHS6W

2CMC706002F0041

Розетки с блокировкой и выключателем, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 25 мм/M25
Сечение кабеля: 1.5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216MHS4W	2CMA167800R1000	1	0.55
3	синий	200-250	50 и 60	216MHS6W	2CMA167801R1000	1	0.55
3	красный	380-415	50 и 60	216MHS9W	2CMA167802R1000	1	0.55
3	серый	трансф.	50 и 60	216MHS12W	2CMA167803R1000	1	0.55
3	серый		перем. ток	216MHS1W	2CMA167804R1000	1	0.55
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	316MHS2W	2CMA167805R1000	1	0.58
4	серый	380/440	50/60	316MHS3W	2CMA167806R1000	1	0.58
4	желтый	100-130	50 и 60	316MHS4W	2CMA167807R1000	1	0.58
4	черный	600-690	50 и 60	316MHS5W	2CMA167808R1000	1	0.58
4	красный	380-415	50 и 60	316MHS6W	2CMA167809R1000	1	0.58
4	черный	480-500	50 и 60	316MHS7W	2CMA167810R1000	1	0.58
4	синий	200-250	50 и 60	316MHS9W	2CMA167811R1000	1	0.58
4	зелен.	>50	100-300	316MHS10W	2CMA167812R1000	1	0.58
4	красный	440-460	60	316MHS11W	2CMA167813R1000	1	0.58
4	серый		перем. ток	316MHS1W	2CMA167814R1000	1	0.58
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416MHS2W	2CMA167815R1000	1	0.61
5	серый	380/440	50/60	416MHS3W	2CMA167816R1000	1	0.61
5	желтый	100-130	50 и 60	416MHS4W	2CMA167817R1000	1	0.61
5	красный	346-415	50 и 60	416MHS6W	2CMA167818R1000	1	0.61
5	черный	480-500	50 и 60	416MHS7W	2CMA167819R1000	1	0.61
5	синий	208-250	50 и 60	416MHS9W	2CMA167820R1000	1	0.61
5	красный	440-460	60	416MHS11W	2CMA167821R1000	1	0.61
5	серый		перем. ток	416MHS1W	2CMA167822R1000	1	0.61

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.



432MHS6W

2CMC706002F0050

Розетки с блокировкой и выключателем, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 25 мм/M25
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²




Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232MHS4W	2CMA167847R1000	1	0.60
3	синий	200-250	50 и 60	232MHS6W	2CMA167848R1000	1	0.60
3	красный	380-415	50 и 60	232MHS9W	2CMA167849R1000	1	0.60
3	серый	трансф.	50 и 60	232MHS12W	2CMA167850R1000	1	0.60
3	серый		перем. ток	232MHS1W	2CMA167851R1000	1	0.60
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	332MHS2W	2CMA167852R1000	1	0.63
4	серый	380/440	50/60	332MHS3W	2CMA167853R1000	1	0.63
4	желтый	100-130	50 и 60	332MHS4W	2CMA167854R1000	1	0.63
4	черный	600-690	50 и 60	332MHS5W	2CMA167855R1000	1	0.63
4	красный	380-415	50 и 60	332MHS6W	2CMA167856R1000	1	0.63
4	черный	480-500	50 и 60	332MHS7W	2CMA167857R1000	1	0.63
4	синий	200-250	50 и 60	332MHS9W	2CMA167858R1000	1	0.63
4	зелен.	>50	100-300	332MHS10W	2CMA167859R1000	1	0.63
4	красный	440-460	60	332MHS11W	2CMA167860R1000	1	0.63
4	серый		перем. ток	332MHS1W	2CMA167861R1000	1	0.63
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	432MHS2W	2CMA167862R1000	1	0.66
5	серый	380/440	50/60	432MHS3W	2CMA167863R1000	1	0.66
5	желтый	100-130	50 и 60	432MHS4W	2CMA167864R1000	1	0.66
5	красный	346-415	50 и 60	432MHS6W	2CMA167865R1000	1	0.66
5	черный	480-500	50 и 60	432MHS7W	2CMA167866R1000	1	0.66
5	синий	208-250	50 и 60	432MHS9W	2CMA167867R1000	1	0.66
5	красный	440-460	60	432MHS11W	2CMA167868R1000	1	0.66
5	серый		перем. ток	432MHS1W	2CMA167869R1000	1	0.66

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.

Розетки с блокировкой и выключателем

Водонепроницаемые

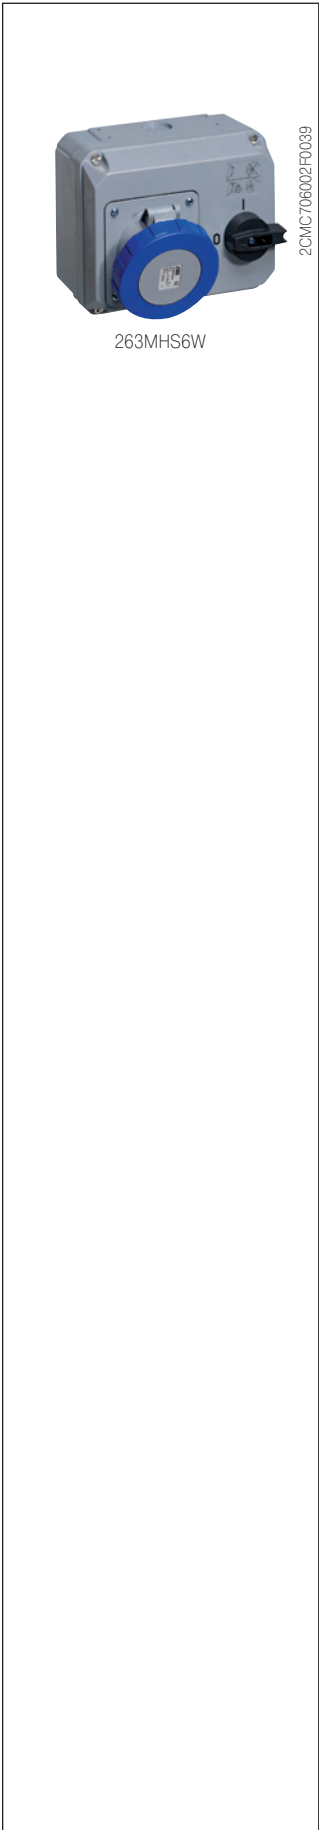

Розетки с блокировкой и выключателем, 63 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 32 мм
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263MHS4W	2CMA167893R1000	1	2.00
3	синий	200-250	50 и 60	263MHS6W	2CMA167894R1000	1	2.00
3	красный	380-415	50 и 60	263MHS9W	2CMA167895R1000	1	2.00
3	серый		перем. ток	263MHS1W	2CMA167896R1000	1	2.00
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	363MHS4W	2CMA167897R1000	1	2.00
4	черный	600-690	50 и 60	363MHS5W	2CMA167898R1000	1	2.00
4	красный	380-415	50 и 60	363MHS6W	2CMA167899R1000	1	2.00
4	черный	480-500	50 и 60	363MHS7W	2CMA167900R1000	1	2.00
4	синий	200-250	50 и 60	363MHS9W	2CMA167901R1000	1	2.00
4	красный	440-460	60	363MHS11W	2CMA167902R1000	1	2.00
4	серый		перем. ток	363MHS1W	2CMA167903R1000	1	2.00
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	463MHS4W	2CMA167904R1000	1	2.10
5	красный	346-415	50 и 60	463MHS6W	2CMA167905R1000	1	2.10
5	черный	480-500	50 и 60	463MHS7W	2CMA167906R1000	1	2.10
5	синий	208-250	50 и 60	463MHS9W	2CMA167907R1000	1	2.10
5	красный	440-460	60	463MHS11W	2CMA167908R1000	1	2.10
5	серый		перем. ток	463MHS1W	2CMA167909R1000	1	2.10

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем

Брызгозащищенные



216MVS6

2CMC706002F0037

Розетки с блокировкой и выключателем, 16 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	216MVS4	2CMA167645R1000	1	0.63
3	■ синий	200-250	50 и 60	216MVS6	2CMA167646R1000	1	0.63
3P+E							
4	■ желтый	100-130	50 и 60	316MVS4	2CMA167652R1000	1	0.67
4	■ черный	600-690	50 и 60	316MVS5	2CMA167653R1000	1	0.67
4	■ красный	380-415	50 и 60	316MVS6	2CMA167654R1000	1	0.67
4	■ черный	480-500	50 и 60	316MVS7	2CMA167655R1000	1	0.67
4	■ синий	200-250	50 и 60	316MVS9	2CMA167656R1000	1	0.67
4	■ красный	440-460	60	316MVS11	2CMA167658R1000	1	0.67
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	416MVS6	2CMA167663R1000	1	0.70

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем, 32 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	232MVS4	2CMA167691R1000	1	0.69
3	■ синий	200-250	50 и 60	232MVS6	2CMA167692R1000	1	0.69
3P+E							
4	■ черный	600-690	50 и 60	332MVS5	2CMA167699R1000	1	0.72
4	■ красный	380-415	50 и 60	332MVS6	2CMA167700R1000	1	0.72
4	■ черный	480-500	50 и 60	332MVS7	2CMA167701R1000	1	0.72
4	■ синий	200-250	50 и 60	332MVS9	2CMA167702R1000	1	0.72
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	432MVS6	2CMA167709R1000	1	0.76

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.




432MVS6

2CMC706002F0061

Розетки с блокировкой и выключателем

Брызгозащищенные

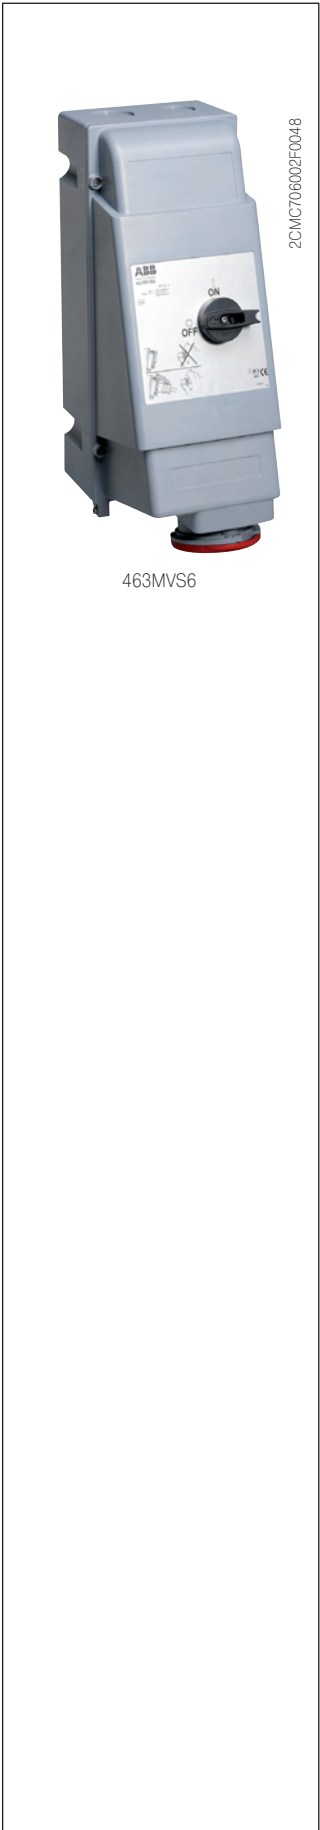

Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные, для работы в жестких условиях, 63 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 40 + 50 мм сверху и метки для высверливания снизу
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263MVS4	2CMA162327R1000	1	3.50
3	синий	200-250	50 и 60	263MVS6	2CMA162328R1000	1	3.50
3P+E							
4	черный	600-690	50 и 60	363MVS5	2CMA162335R1000	1	3.50
4	красный	380-415	50 и 60	363MVS6	2CMA162336R1000	1	3.50
4	черный	480-500	50 и 60	363MVS7	2CMA162337R1000	1	3.50
4	синий	200-250	50 и 60	316MVS9	2CMA162338R1000	1	3.50
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	463MVS6	2CMA162345R1000	1	3.60

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем

Водонепроницаемые



216MVS6W

2CMC706002E0068

Розетки с блокировкой и выключателем, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216MVS4W	2CMA167823R1000	1	0.63
3	синий	200-250	50 и 60	216MVS6W	2CMA167824R1000	1	0.63
3	красный	380-415	50 и 60	216MVS9W	2CMA167825R1000	1	0.63
3	серый	трансф.	50 и 60	216MVS12W	2CMA167826R1000	1	0.63
3	серый		перем. ток	216MVS1W	2CMA167827R1000	1	0.63
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	316MVS2W	2CMA167828R1000	1	0.67
4	серый	380/440	50/60	316MVS3W	2CMA167829R1000	1	0.67
4	желтый	100-130	50 и 60	316MVS4W	2CMA167830R1000	1	0.67
4	черный	600-690	50 и 60	316MVS5W	2CMA167831R1000	1	0.67
4	красный	380-415	50 и 60	316MVS6W	2CMA167832R1000	1	0.67
4	черный	480-500	50 и 60	316MVS7W	2CMA167833R1000	1	0.67
4	синий	200-250	50 и 60	316MVS9W	2CMA167834R1000	1	0.67
4	зелен.	>50	100-300	316MVS10W	2CMA167835R1000	1	0.67
4	красный	440-460	60	316MVS11W	2CMA167836R1000	1	0.67
4	серый		перем. ток	316MVS1W	2CMA167838R1000	1	0.67
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416MVS2W	2CMA167839R1000	1	0.70
5	серый	380/440	50/60	416MVS3W	2CMA167840R1000	1	0.70
5	желтый	100-130	50 и 60	416MVS4W	2CMA167841R1000	1	0.70
5	красный	346-415	50 и 60	416MVS6W	2CMA167842R1000	1	0.70
5	черный	480-500	50 и 60	416MVS7W	2CMA167843R1000	1	0.70
5	синий	208-250	50 и 60	416MVS9W	2CMA167844R1000	1	0.70
5	красный	440-460	60	416MVS11W	2CMA167845R1000	1	0.70
5	серый		перем. ток	416MVS1W	2CMA167846R1000	1	0.70

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²




Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232MVS4W	2CMA167870R1000	1	0.69
3	синий	200-250	50 и 60	232MVS6W	2CMA167871R1000	1	0.69
3	красный	380-415	50 и 60	232MVS9W	2CMA167872R1000	1	0.69
3	серый	трансф.	50 и 60	232MVS12W	2CMA167873R1000	1	0.69
3	серый		перем. ток	232MVS1W	2CMA167874R1000	1	0.69
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	332MVS2W	2CMA167875R1000	1	0.72
4	серый	380/440	50/60	332MVS3W	2CMA167876R1000	1	0.72
4	желтый	100-130	50 и 60	332MVS4W	2CMA167877R1000	1	0.72
4	черный	600-690	50 и 60	332MVS5W	2CMA167878R1000	1	0.72
4	красный	380-415	50 и 60	332MVS6W	2CMA167879R1000	1	0.72
4	черный	480-500	50 и 60	332MVS7W	2CMA167880R1000	1	0.72
4	синий	200-250	50 и 60	332MVS9W	2CMA167881R1000	1	0.72
4	зелен.	>50	100-300	332MVS10W	2CMA167882R1000	1	0.72
4	красный	440-460	60	332MVS11W	2CMA167883R1000	1	0.72
4	серый		перем. ток	332MVS1W	2CMA167884R1000	1	0.72
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	432MVS2W	2CMA167885R1000	1	0.76
5	серый	380/440	50/60	432MVS3W	2CMA167886R1000	1	0.76
5	желтый	100-130	50 и 60	432MVS4W	2CMA167887R1000	1	0.76
5	красный	346-415	50 и 60	432MVS6W	2CMA167888R1000	1	0.76
5	черный	480-500	50 и 60	432MVS7W	2CMA167889R1000	1	0.76
5	синий	208-250	50 и 60	432MVS9W	2CMA167890R1000	1	0.76
5	красный	440-460	60	432MVS11W	2CMA167891R1000	1	0.76
5	серый		перем. ток	432MVS1W	2CMA167892R1000	1	0.76

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.


Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные, для работы в жестких условиях

Водонепроницаемые

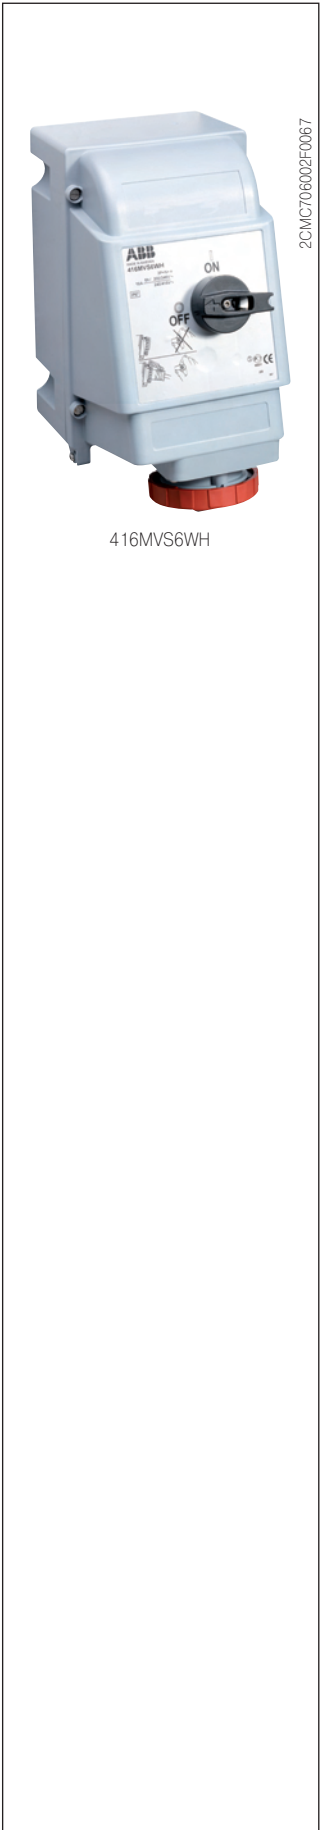

Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные, для работы в жестких условиях, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 25 + 32 мм сверху и метки для высверливания снизу
Сечение кабеля: 1.5 - 4 мм²




Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216MVS4WH	2CMA163256R1000	1	1.75
3	синий	200-250	50 и 60	216MVS6WH	2CMA163257R1000	1	1.75
3	красный	380-415	50 и 60	216MVS9WH	2CMA163258R1000	1	1.75
3	серый	трансф.	50 и 60	216MVS12WH	2CMA163259R1000	1	1.75
3	серый		перем. ток	216MVS1WH	2CMA163255R1000	1	1.75
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	316MVS4WH	2CMA163262R1000	1	1.79
4	черный	600-690	50 и 60	316MVS5WH	2CMA163263R1000	1	1.79
4	красный	380-415	50 и 60	316MVS6WH	2CMA163264R1000	1	1.79
4	черный	480-500	50 и 60	316MVS7WH	2CMA163265R1000	1	1.79
4	синий	200-250	50 и 60	316MVS9WH	2CMA163266R1000	1	1.79
4	зелен.	>50	100-300	316MVS10WH	2CMA163267R1000	1	1.79
4	красный	440-460	60	316MVS11WH	2CMA163268R1000	1	1.79
4	серый		перем. ток	316MVS1WH	2CMA163261R1000	1	1.79
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416MVS2WH	2CMA163271R1000	1	1.83
5	красный	346-415	50 и 60	416MVS6WH	2CMA163272R1000	1	1.83
5	синий	208-250	50 и 60	416MVS9WH	2CMA163273R1000	1	1.83
5	серый		перем. ток	416MVS1WH	2CMA163270R1000	1	1.83

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные, для работы в жестких условиях, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 25 + 32 мм сверху и метки для высверливания снизу
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	синий	200-250	50 и 60	232MVS6WH	2CMA163276R1000	1	1.87
3	серый		перем. ток	232MVS1WH	2CMA163275R1000	1	1.87
3P+E							
4	черный	600-690	50 и 60	332MVS5WH	2CMA163278R1000	1	1.91
4	красный	380-415	50 и 60	332MVS6WH	2CMA163279R1000	1	1.91
4	черный	480-500	50 и 60	332MVS7WH	2CMA163280R1000	1	1.91
4	синий	200-250	50 и 60	332MVS9WH	2CMA163281R1000	1	1.91
4	серый		перем. ток	332MVS1WH	2CMA163277R1000	1	1.91
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	432MVS6WH	2CMA163285R1000	1	1.95
5	черный	480-500	50 и 60	432MVS7WH	2CMA163286R1000	1	1.95
5	серый		перем. ток	432MVS1WH	2CMA163284R1000	1	1.95

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные, для работы в жестких условиях

Водонепроницаемые

Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные, для работы в жестких условиях, 63 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 40 + 50 мм сверху и метки для высверливания снизу
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²



363MVS6WH

2СМСТ06002F0027

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263MVS4WH	2CMA162827R1000	1	3.50
3	синий	200-250	50 и 60	263MVS6WH	2CMA162828R1000	1	3.50
3	красный	380-415	50 и 60	263MVS9WH	2CMA162829R1000	1	3.50
3	серый		перем. ток	263MVS1WH	2CMA162831R1000	1	3.50
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	363MVS4WH	2CMA162834R1000	1	3.50
4	черный	600-690	50 и 60	363MVS5WH	2CMA162835R1000	1	3.50
4	красный	380-415	50 и 60	363MVS6WH	2CMA162836R1000	1	3.50
4	черный	480-500	50 и 60	363MVS7WH	2CMA162837R1000	1	3.50
4	синий	200-250	50 и 60	363MVS9WH	2CMA162838R1000	1	3.50
4	красный	440-460	60	363MVS11WH	2CMA162840R1000	1	3.50
4	серый		перем. ток	363MVS1WH	2CMA162841R1000	1	3.50
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	463MVS4WH	2CMA162844R1000	1	3.60
5	красный	346-415	50 и 60	463MVS6WH	2CMA162845R1000	1	3.60
5	черный	480-500	50 и 60	463MVS7WH	2CMA162846R1000	1	3.60
5	синий	208-250	50 и 60	463MVS9WH	2CMA162847R1000	1	3.60
5	красный	440-460	60	463MVS11WH	2CMA162848R1000	1	3.60
5	серый		перем. ток	463MVS1WH	2CMA162849R1000	1	3.60

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные, для работы в тяжелых условиях, 125 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки Ø 40 + 50 мм сверху и метки для высверливания снизу
Сечение кабеля: 16 - 70 мм²



4125MVS6WH

2СМСТ06002F0022

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	2125MVS4WH	2CMA162738R1000	1	4.40
3	синий	200-250	50 и 60	2125MVS6WH	2CMA162739R1000	1	4.40
3	серый		перем. ток	2125MVS1WH	2CMA162740R1000	1	4.40
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	3125MVS4WH	2CMA162741R1000	1	4.40
4	красный	380-415	50 и 60	3125MVS6WH	2CMA162742R1000	1	4.40
4	черный	480-500	50 и 60	3125MVS7WH	2CMA162743R1000	1	4.40
4	синий	200-250	50 и 60	3125MVS9WH	2CMA162744R1000	1	4.40
4	красный	440-460	60	3125MVS11WH	2CMA162745R1000	1	4.40
4	серый		перем. ток	3125MVS1WH	2CMA162746R1000	1	4.40
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	4125MVS4WH	2CMA162791R1000	1	4.50
5	красный	346-415	50 и 60	4125MVS6WH	2CMA162792R1000	1	4.50
5	черный	480-500	50 и 60	4125MVS7WH	2CMA162793R1000	1	4.50
5	синий	208-250	50 и 60	4125MVS9WH	2CMA162794R1000	1	4.50
5	красный	440-460	60	4125MVS11WH	2CMA162795R1000	1	4.50
5	серый		перем. ток	4125MVS1WH	2CMA162796R1000	1	4.50

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем

Брызгозащищенные



Розетки с блокировкой и выключателем, 16 А, IP44

Оболочка: алюминий
Кабельный ввод: 2 х М25 + 2 х М32
Сечение кабеля: 1.5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	316MM4	2CMA167973R1000	1	1.30
4	черный	600-690	50 и 60	316MM5	2CMA167974R1000	1	1.30
4	красный	380-415	50 и 60	316MM6	2CMA167975R1000	1	1.30
4	черный	480-500	50 и 60	316MM7	2CMA167976R1000	1	1.30
4	синий	200-250	50 и 60	316MM9	2CMA167977R1000	1	1.30
4	зелен.	>50	100-300	316MM10	2CMA167978R1000	1	1.30
4	красный	440-460	60	316MM11	2CMA167979R1000	1	1.30
4	серый		перем. ток	316MM1	2CMA167980R1000	1	1.30
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416MM2	2CMA167983R1000	1	1.32
5	красный	346-415	50 и 60	416MM6	2CMA167984R1000	1	1.32
5	синий	208-250	50 и 60	416MM9	2CMA167986R1000	1	1.32
5	красный	440-460	60	416MM11	2CMA167987R1000	1	1.32
5	серый		перем. ток	416MM1	2CMA167988R1000	1	1.32

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем, 32 А, IP44

Оболочка: алюминий
Кабельный ввод: 2 х М25 + 2 х М32
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
3P+E							
4	серый	380/440	50/60	332MM3	2CMA167990R1000	1	1.42
4	желтый	100-130	50 и 60	332MM4	2CMA167991R1000	1	1.42
4	черный	600-690	50 и 60	332MM5	2CMA167992R1000	1	1.42
4	красный	380-415	50 и 60	332MM6	2CMA167993R1000	1	1.42
4	черный	480-500	50 и 60	332MM7	2CMA167994R1000	1	1.42
4	синий	200-250	50 и 60	332MM9	2CMA167995R1000	1	1.42
4	зелен.	>50	100-300	332MM10	2CMA167996R1000	1	1.42
4	красный	440-460	60	332MM11	2CMA167997R1000	1	1.42
4	серый		перем. ток	332MM1	2CMA167998R1000	1	1.42
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	432MM6	2CMA168002R1000	1	1.48
5	черный	480-500	50 и 60	432MM7	2CMA168003R1000	1	1.48
5	синий	208-250	50 и 60	432MM9	2CMA168004R1000	1	1.48
5	серый		перем. ток	432MM1	2CMA168006R1000	1	1.48

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем
Брызгозащищенные



263MM6

2CMA706002F0034

Розетки с блокировкой и выключателем, 63 А, IP44

Оболочка: алюминий
Кабельный ввод: 4 x M40
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263MM4	2CMA168030R1000	1	2.20
3	синий	200-250	50 и 60	263MM6	2CMA168031R1000	1	2.20
3	красный	380-415	50 и 60	263MM9	2CMA168032R1000	1	2.20
3	серый		перем. ток	263MM1	2CMA168033R1000	1	2.20
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	363MM4	2CMA168034R1000	1	2.22
4	черный	600-690	50 и 60	363MM5	2CMA168035R1000	1	2.22
4	красный	380-415	50 и 60	363MM6	2CMA168036R1000	1	2.22
4	черный	480-500	50 и 60	363MM7	2CMA168037R1000	1	2.22
4	синий	200-250	50 и 60	363MM9	2CMA168038R1000	1	2.22
4	красный	440-460	60	363MM11	2CMA168039R1000	1	2.22
4	серый		перем. ток	363MM1	2CMA168040R1000	1	2.22
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	463MM6	2CMA168042R1000	1	2.35
5	черный	480-500	50 и 60	463MM7	2CMA168043R1000	1	2.35
5	синий	208-250	50 и 60	463MM9	2CMA168044R1000	1	2.35
5	серый		перем. ток	463MM1	2CMA168046R1000	1	2.35

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем, 125 А, IP44

Оболочка: алюминий
Кабельный ввод: 2 x M50
Сечение кабеля: 16 - 70 мм²



4125MM6

2CMA706002F0046

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	синий	200-250	50 и 60	2125MM6	2CMA168047R1000	1	7.70
3P+E							
4	красный	380-415	50 и 60	3125MM6	2CMA168048R1000	1	7.90
4	черный	480-500	50 и 60	3125MM7	2CMA168049R1000	1	7.90
4	синий	200-250	50 и 60	3125MM9	2CMA168050R1000	1	7.90
4	красный	440-460	60	3125MM11	2CMA168051R1000	1	7.90
4	серый		перем. ток	3125MM1	2CMA168052R1000	1	7.90
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	4125MM6	2CMA168053R1000	1	8.10
5	черный	480-500	50 и 60	4125MM7	2CMA168054R1000	1	8.10
5	красный	440-460	60	4125MM11	2CMA168055R1000	1	8.10
5	серый		перем. ток	4125MM1	2CMA168056R1000	1	8.10

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.
- Кабельные зажимы для алюминиевых проводников - по заказу

Розетки с блокировкой, выключателем и автоматом

Брызгозащищенные



Розетки с блокировкой, выключателем и автоматом 16 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенный автомат типа S 200-C16
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	синий	200-250	50 и 60	216MPM6	2CMA167578R1000	1	1.71
3P+E 4	черный	600-690	50 и 60	316MPM5	2CMA167584R1000	1	1.74
4	красный	380-415	50 и 60	316MPM6	2CMA167585R1000	1	1.74
4	синий	200-250	50 и 60	316MPM9	2CMA167587R1000	1	1.74
3P+N+E 5	красный	346-415	50 и 60	416MPM6	2CMA167594R1000	1	1.76

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой, выключателем и автоматом, 32 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенный автомат типа S 200-C32
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	синий	200-250	50 и 60	232MPM6	2CMA167600R1000	1	1.77
3P+E 4	черный	600-690	50 и 60	332MPM5	2CMA167607R1000	1	1.78
4	красный	380-415	50 и 60	332MPM6	2CMA167608R1000	1	1.78
4	синий	200-250	50 и 60	332MPM9	2CMA167610R1000	1	1.78
3P+N+E 5	красный	346-415	50 и 60	432MPM6	2CMA167617R1000	1	1.80

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой, выключателем и автоматом

Водонепроницаемые

Розетки с блокировкой, выключателем и автоматом 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенный автомат типа S 200-C16
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216MPM4W	2CMA167948R1000	1	1.74
3	синий	200-250	50 и 60	216MPM6W	2CMA167949R1000	1	1.74
3	красный	380-415	50 и 60	216MPM9W	2CMA167950R1000	1	1.74
3	серый	трансф.	50 и 60	216MPM12W	2CMA167951R1000	1	1.74
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	316MPM2W	2CMA167953R1000	1	1.77
4	серый	380/440	50/60	316MPM3W	2CMA167954R1000	1	1.77
4	желтый	100-130	50 и 60	316MPM4W	2CMA167955R1000	1	1.77
4	черный	600-690	50 и 60	316MPM5W	2CMA167956R1000	1	1.77
4	красный	380-415	50 и 60	316MPM6W	2CMA167957R1000	1	1.77
4	черный	480-500	50 и 60	316MPM7W	2CMA167958R1000	1	1.77
4	синий	200-250	50 и 60	316MPM9W	2CMA167959R1000	1	1.77
4	зелен.	>50	100-300	316MPM10W	2CMA167960R1000	1	1.77
4	красный	440-460	60	316MPM11W	2CMA167961R1000	1	1.77
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416MPM2W	2CMA167963R1000	1	1.79
5	серый	380/440	50/60	416MPM3W	2CMA167964R1000	1	1.79
5	желтый	100-130	50 и 60	416MPM4W	2CMA167965R1000	1	1.79
5	красный	380-415	50 и 60	416MPM6W	2CMA167966R1000	1	1.79
5	черный	480-500	50 и 60	416MPM7W	2CMA167967R1000	1	1.79
5	синий	208-250	50 и 60	416MPM9W	2CMA167968R1000	1	1.79
5	красный	440-460	60	416MPM11W	2CMA167969R1000	1	1.79

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой, выключателем и автоматом, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенный автомат типа S 200-C32
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232MPM4W	2CMA168007R1000	1	1.80
3	синий	200-250	50 и 60	232MPM6W	2CMA168008R1000	1	1.80
3	красный	380-415	50 и 60	232MPM9W	2CMA168009R1000	1	1.80
3	серый	трансф.	50 и 60	232MPM12W	2CMA168010R1000	1	1.80
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	332MPM2W	2CMA168012R1000	1	1.81
4	серый	380/440	50/60	332MPM3W	2CMA168013R1000	1	1.81
4	желтый	100-130	50 и 60	332MPM4W	2CMA168014R1000	1	1.81
4	черный	600-690	50 и 60	332MPM5W	2CMA168015R1000	1	1.81
4	красный	380-415	50 и 60	332MPM6W	2CMA168016R1000	1	1.81
4	черный	480-500	50 и 60	332MPM7W	2CMA168017R1000	1	1.81
4	синий	200-250	50 и 60	332MPM9W	2CMA168018R1000	1	1.81
4	зелен.	>50	100-300	332MPM10W	2CMA168019R1000	1	1.81
4	красный	440-460	60	332MPM11W	2CMA168020R1000	1	1.81
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	432MPM2W	2CMA168022R1000	1	1.83
5	серый	380/440	50/60	432MPM3W	2CMA168023R1000	1	1.83
5	желтый	100-130	50 и 60	432MPM4W	2CMA168024R1000	1	1.83
5	красный	380-415	50 и 60	432MPM6W	2CMA168025R1000	1	1.83
5	черный	480-500	50 и 60	432MPM7W	2CMA168026R1000	1	1.83
5	синий	208-250	50 и 60	432MPM9W	2CMA168027R1000	1	1.83
5	красный	440-460	60	432MPM11W	2CMA168028R1000	1	1.83

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой, выключателем и УЗО, 30 мА

Брызгозащищенные



Розетки с блокировкой, выключателем и УЗО, 30 мА, 16 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенное УЗО 25 А / 0,03 А
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ синий	200-250	50 и 60	216MPR6	2CMA167756R1000	1	1.71
3P+E							
4	■ красный	380-415	50 и 60	316MPR6	2CMA167764R1000	1	1.74
4	■ синий	200-250	50 и 60	316MPR9	2CMA167766R1000	1	1.74
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	416MPR6	2CMA167772R1000	1	1.76

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой, выключателем и УЗО, 30 мА, 32 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенное УЗО 40 А / 0,03 А
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ синий	200-250	50 и 60	232MPR6	2CMA167778R1000	1	1.77
3P+E							
4	■ красный	380-415	50 и 60	332MPR6	2CMA167786R1000	1	1.78
4	■ синий	200-250	50 и 60	332MPR9	2CMA167788R1000	1	1.78
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	432MPR6	2CMA167795R1000	1	1.80

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.
- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой, выключателем и УЗО, 30 мА

Водонепроницаемые



216MPR6W

2СМС706002Е0054

Розетки с блокировкой, выключателем и УЗО, 30 мА, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)

Встроенное УЗО 25 А / 0,03 А

Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм

Сечение кабеля: 1.5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216MPR4W	2CMA168057R1000	1	1.74
3	синий	200-250	50 и 60	216MPR6W	2CMA168058R1000	1	1.74
3	серый	трансф.	50 и 60	216MPR12W	2CMA168060R1000	1	1.74
3P+E							
4	серый	380/440	50/60	316MPR3W	2CMA168063R1000	1	1.77
4	желтый	100-130	50 и 60	316MPR4W	2CMA168064R1000	1	1.77
4	красный	380-415	50 и 60	316MPR6W	2CMA168066R1000	1	1.77
4	черный	480-500	50 и 60	316MPR7W	2CMA168067R1000	1	1.77
4	синий	200-250	50 и 60	316MPR9W	2CMA168068R1000	1	1.77
4	красный	440-460	60	316MPR11W	2CMA168070R1000	1	1.77
3P+N+E							
5	серый	380/440	50/60	416MPR3W	2CMA168073R1000	1	1.79
5	желтый	100-130	50 и 60	416MPR4W	2CMA168074R1000	1	1.79
5	красный	346-415	50 и 60	416MPR6W	2CMA168075R1000	1	1.79
5	черный	480-500	50 и 60	416MPR7W	2CMA168076R1000	1	1.79
5	синий	208-250	50 и 60	416MPR9W	2CMA168077R1000	1	1.79
5	красный	440-460	60	416MPR11W	2CMA168078R1000	1	1.79

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.

- Ручка выключателя запирается на замок.



432MPR6W

2СМС706002Е0055

Розетки с блокировкой, выключателем и УЗО, 30 мА, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)

Встроенное УЗО 40 А / 0,03 А

Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм

Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232MPR4W	2CMA168080R1000	1	1.80
3	синий	200-250	50 и 60	232MPR6W	2CMA168081R1000	1	1.80
3	серый	трансф.	50 и 60	232MPR12W	2CMA168083R1000	1	1.80
3P+E							
4	серый	380/440	50/60	332MPR3W	2CMA168086R1000	1	1.81
4	желтый	100-130	50 и 60	332MPR4W	2CMA168087R1000	1	1.81
4	красный	380-415	50 и 60	332MPR6W	2CMA168089R1000	1	1.81
4	черный	480-500	50 и 60	332MPR7W	2CMA168090R1000	1	1.81
4	синий	200-250	50 и 60	332MPR9W	2CMA168091R1000	1	1.81
4	красный	440-460	60	332MPR11W	2CMA168093R1000	1	1.81
3P+N+E							
5	серый	380/440	50/60	432MPR3W	2CMA168096R1000	1	1.83
5	желтый	100-130	50 и 60	432MPR4W	2CMA168097R1000	1	1.83
5	красный	346-415	50 и 60	432MPR6W	2CMA168098R1000	1	1.83
5	черный	480-500	50 и 60	432MPR7W	2CMA168099R1000	1	1.83
5	синий	208-250	50 и 60	432MPR9W	2CMA168100R1000	1	1.83
5	красный	440-460	60	432MPR11W	2CMA168101R1000	1	1.83

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом.

- Ручка выключателя запирается на замок.

Розетки с блокировкой и выключателем, подготовленные для установки автомата/УЗО

Брызгозащищенные / Водонепроницаемые



Розетки с блокировкой и выключателем, подготовленные для установки автомата/УЗО, 16 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	синий	200-250	50 и 60	216MP6P	2CMA162032R1000	1	0.78
3P+N+E 5	красный	346-415	50 и 60	416MP6P	2CMA162053R1000	1	0.88

- Ручка выключателя запирается на замок.
- Изделия поставляются без установленного автомата/УЗО.

Розетки с блокировкой и выключателем, подготовленные для установки автомата/УЗО, 32 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2.5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	синий	200-250	50 и 60	232MP6P	2CMA162062R1000	10	0.81
3P+N+E 5	красный	346-415	50 и 60	432MP6P	2CMA162083R1000	10	0.91

- Ручка выключателя запирается на замок.
- Изделия поставляются без установленного автомата/УЗО.

Розетки с блокировкой и выключателем, подготовленные для установки автомата/УЗО, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1.5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	синий	200-250	50 и 60	216MP6WP	2CMA162878R1000	1	0.82
3P+N+E 5	красный	346-415	50 и 60	416MP6WP	2CMA162895R1000	1	0.94

- Ручка выключателя запирается на замок.
- Изделия поставляются без установленного автомата/УЗО.

Розетки с блокировкой и выключателем, подготовленные для установки автомата/УЗО, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2.5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	синий	200-250	50 и 60	232MP6WP	2CMA163172R1000	1	0.85
3P+N+E 5	красный	346-415	50 и 60	432MP6WP	2CMA163193R1000	1	0.97

- Ручка выключателя запирается на замок.
- Изделия поставляются без установленного автомата/УЗО.

Розетки с автоматом

Брызгозащищенные

Розетки с автоматом, 16 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенный автомат типа S 200-C16
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	■ синий	200-250	50 и 60	216RPM6	2CMA168133R1000	1	1.13
3P+E 4	■ черный	600-690	50 и 60	316RPM5	2CMA168140R1000	1	1.16
4	■ красный	380-415	50 и 60	316RPM6	2CMA168141R1000	1	1.16
4	■ синий	200-250	50 и 60	316RPM9	2CMA168143R1000	1	1.16
3P+N+E 5	■ красный	346-415	50 и 60	416RPM6	2CMA168150R1000	1	1.18

Розетки с автоматом, 32 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенный автомат типа S 200-C32
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2.5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	■ синий	200-250	50 и 60	232RPM6	2CMA168156R1000	1	1.19
3P+E 4	■ черный	600-690	50 и 60	332RPM5	2CMA168163R1000	1	1.20
4	■ красный	380-415	50 и 60	332RPM6	2CMA168164R1000	1	1.20
4	■ синий	200-250	50 и 60	332RPM9	2CMA168166R1000	1	1.20
3P+N+E 5	■ красный	346-415	50 и 60	432RPM6	2CMA168173R1000	1	1.22



216RPM6



432RPM6

Розетки с автоматом

Водонепроницаемые



Розетки с автоматом, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенный автомат типа S 200-C16
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1.5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код В	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216RPM4W	2CMA168196R1000	1	1.16
3	синий	200-250	50 и 60	216RPM6W	2CMA168197R1000	1	1.16
3	красный	380-415	50 и 60	216RPM9W	2CMA168198R1000	1	1.16
3	серый	трансф.	50 и 60	216RPM12W	2CMA168199R1000	1	1.16
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	316RPM2W	2CMA168201R1000	1	1.19
4	серый	380/440	50/60	316RPM3W	2CMA168202R1000	1	1.19
4	желтый	100-130	50 и 60	316RPM4W	2CMA168203R1000	1	1.19
4	черный	600-690	50 и 60	316RPM5W	2CMA168204R1000	1	1.19
4	красный	380-415	50 и 60	316RPM6W	2CMA168205R1000	1	1.19
4	черный	480-500	50 и 60	316RPM7W	2CMA168206R1000	1	1.19
4	синий	200-250	50 и 60	316RPM9W	2CMA168207R1000	1	1.19
4	зелен.	>50	100-300	316RPM10W	2CMA168208R1000	1	1.19
4	красный	440-460	60	316RPM11W	2CMA168209R1000	1	1.19
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416RPM2W	2CMA168211R1000	1	1.21
5	серый	380/440	50/60	416RPM3W	2CMA168212R1000	1	1.21
5	желтый	100-130	50 и 60	416RPM4W	2CMA168213R1000	1	1.21
5	красный	380-415	50 и 60	416RPM6W	2CMA168214R1000	1	1.21
5	черный	480-500	50 и 60	416RPM7W	2CMA168215R1000	1	1.21
5	синий	208-250	50 и 60	416RPM9W	2CMA168216R1000	1	1.21
5	красный	440-460	60	416RPM11W	2CMA168217R1000	1	1.21

Розетки с автоматом, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенный автомат типа S 200-C32
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2.5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код В	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232RPM4W	2CMA168219R1000	1	1.22
3	синий	200-250	50 и 60	232RPM6W	2CMA168220R1000	1	1.22
3	красный	380-415	50 и 60	232RPM9W	2CMA168221R1000	1	1.22
3	серый	трансф.	50 и 60	232RPM12W	2CMA168222R1000	1	1.22
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	332RPM2W	2CMA168224R1000	1	1.23
4	серый	380/440	50/60	332RPM3W	2CMA168225R1000	1	1.23
4	желтый	100-130	50 и 60	332RPM4W	2CMA168226R1000	1	1.23
4	черный	600-690	50 и 60	332RPM5W	2CMA168227R1000	1	1.23
4	красный	380-415	50 и 60	332RPM6W	2CMA168228R1000	1	1.23
4	черный	480-500	50 и 60	332RPM7W	2CMA168229R1000	1	1.23
4	синий	200-250	50 и 60	332RPM9W	2CMA168230R1000	1	1.23
4	зелен.	>50	100-300	332RPM10W	2CMA168231R1000	1	1.23
4	красный	440-460	60	332RPM11W	2CMA168232R1000	1	1.23
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	432RPM2W	2CMA168234R1000	1	1.25
5	серый	380/440	50/60	432RPM3W	2CMA168235R1000	1	1.25
5	желтый	100-130	50 и 60	432RPM4W	2CMA168236R1000	1	1.25
5	красный	380-415	50 и 60	432RPM6W	2CMA168237R1000	1	1.25
5	черный	480-500	50 и 60	432RPM7W	2CMA168238R1000	1	1.25
5	синий	208-250	50 и 60	432RPM9W	2CMA168239R1000	1	1.25
5	красный	440-460	60	432RPM11W	2CMA168240R1000	1	1.25

Розетки с УЗО, 30 мА

Брызгозащищенные

Розетки с УЗО, 30 мА, 16 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенное УЗО 25 А / 0,03 А
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	■ синий	200-250	50 и 60	216RPR6	2CMA168261R1000	1	1.13
3P+E 4	■ красный	380-415	50 и 60	316RPR6	2CMA168269R1000	1	1.16
4	■ синий	200-250	50 и 60	316RPR9	2CMA168271R1000	1	1.16
3P+N+E 5	■ красный	346-415	50 и 60	416RPR6	2CMA168278R1000	1	1.18

Розетки с УЗО, 30 мА, 32 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенное УЗО 40 А / 0,03 А
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	■ синий	200-250	50 и 60	232RPR6	2CMA168283R1000	1	1.19
3P+E 4	■ красный	380-415	50 и 60	332RPR6	2CMA168291R1000	1	1.20
4	■ синий	200-250	50 и 60	332RPR9	2CMA168293R1000	1	1.20
3P+N+E 5	■ красный	346-415	50 и 60	432RPR6	2CMA168300R1000	1	1.22



216RPR6



432RPR6

Розетки с УЗО, 30 мА

Водонепроницаемые



Розетки с УЗО, 30 мА, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенное УЗО 25 А / 0,03 А
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1.5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216RPR4W	2CMA168323R1000	1	1.16
3	синий	200-250	50 и 60	216RPR6W	2CMA168324R1000	1	1.16
3	серый	трансф.	50 и 60	216RPR12W	2CMA168326R1000	1	1.16
3P+E							
4	серый	380/440	50/60	316RPR3W	2CMA168329R1000	1	1.19
4	желтый	100-130	50 и 60	316RPR4W	2CMA168330R1000	1	1.19
4	красный	380-415	50 и 60	316RPR6W	2CMA168332R1000	1	1.19
4	черный	480-500	50 и 60	316RPR7W	2CMA168333R1000	1	1.19
4	синий	200-250	50 и 60	316RPR9W	2CMA168334R1000	1	1.19
4	красный	440-460	60	316RPR11W	2CMA168336R1000	1	1.19
3P+N+E							
5	серый	380/440	50/60	416RPR3W	2CMA168339R1000	1	1.21
5	желтый	100-130	50 и 60	416RPR4W	2CMA168340R1000	1	1.21
5	красный	380-415	50 и 60	416RPR6W	2CMA168341R1000	1	1.21
5	черный	480-500	50 и 60	416RPR7W	2CMA168342R1000	1	1.21
5	синий	208-250	50 и 60	416RPR9W	2CMA168343R1000	1	1.21
5	красный	440-460	60	416RPR11W	2CMA168344R1000	1	1.21

Розетки с УЗО, 30 мА, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Встроенное УЗО 40 А / 0,03 А
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2.5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232RPR4W	2CMA168346R1000	1	1.22
3	синий	200-250	50 и 60	232RPR6W	2CMA168347R1000	1	1.22
3	серый	трансф.	50 и 60	232RPR12W	2CMA168349R1000	1	1.22
3P+E							
4	серый	380/440	50/60	332RPR3W	2CMA168352R1000	1	1.23
4	желтый	100-130	50 и 60	332RPR4W	2CMA168353R1000	1	1.23
4	красный	380-415	50 и 60	332RPR6W	2CMA168355R1000	1	1.23
4	черный	480-500	50 и 60	332RPR7W	2CMA168356R1000	1	1.23
4	синий	200-250	50 и 60	332RPR9W	2CMA168357R1000	1	1.23
4	красный	440-460	60	332RPR11W	2CMA168359R1000	1	1.23
3P+N+E							
5	серый	380/440	50/60	432RPR3W	2CMA168362R1000	1	1.25
5	желтый	100-130	50 и 60	432RPR4W	2CMA168363R1000	1	1.25
5	красный	380-415	50 и 60	432RPR6W	2CMA168364R1000	1	1.25
5	черный	480-500	50 и 60	432RPR7W	2CMA168365R1000	1	1.25
5	синий	208-250	50 и 60	432RPR9W	2CMA168366R1000	1	1.25
5	красный	440-460	60	432RPR11W	2CMA168367R1000	1	1.25

Розетки подготовленные для установки автомата/УЗО

Брызгозащищенные / Водонепроницаемые



216RP6P

2CMA707001F0013



432RP6P

2CMA707001F0014



216RP6WP

2CMA707001F0015



432RP6WP

2CMA707001F0016

Розетки, подготовленные для установки автомата/УЗО, 16 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	 синий	200-250	50 и 60	216RP6P	2CMA164502R1000	1	0.78
3P+N+E 5	 красный	346-415	50 и 60	416RP6P	2CMA164519R1000	1	0.88

Розетки, подготовленные для установки автомата/УЗО, 32 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	 синий	200-250	50 и 60	232RP6P	2CMA164527R1000	1	0.81
3P+N+E 5	 красный	346-415	50 и 60	432RP6P	2CMA164544R1000	1	0.91

Розетки, подготовленные для установки автомата/УЗО, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	 синий	200-250	50 и 60	216RP6WP	2CMA164572R1000	1	0.82
3P+N+E 5	 красный	346-415	50 и 60	416RP6WP	2CMA164589R1000	1	0.94

Розетки, подготовленные для установки автомата/УЗО, 32 А, IP67


Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 х Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	 синий	200-250	50 и 60	232RP6WP	2CMA164602R1000	1	0.85
3P+N+E 5	 красный	346-415	50 и 60	432RP6WP	2CMA164619R1000	1	0.97

Розетки для скрытой проводки

Брызгозащищенные

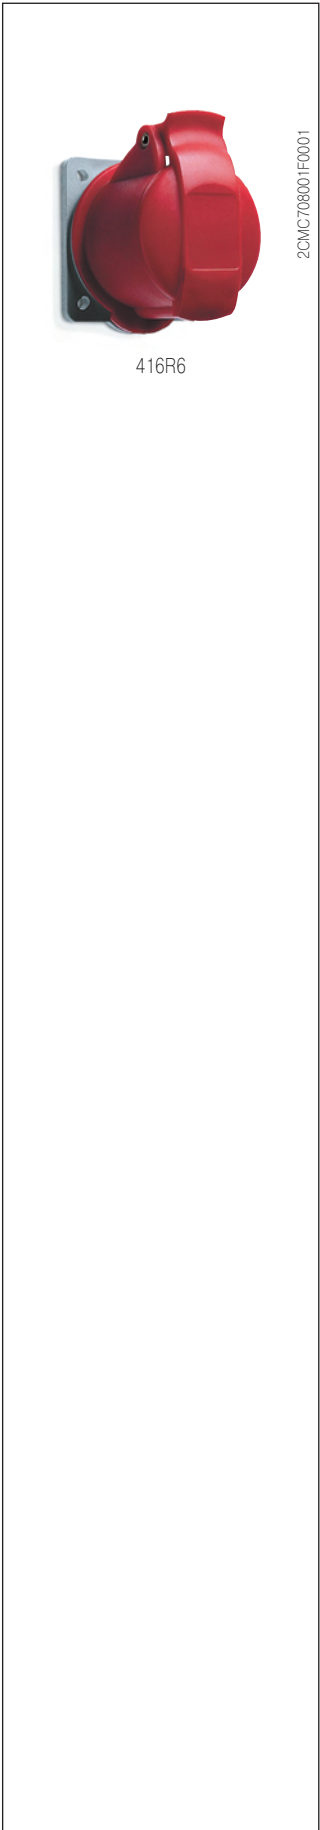

Розетки для скрытой проводки, 16 А, IP44

Минимальный фланец, прямой
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216R4	2CMA193145R1000	10	0.14
3	синий	200-250	50 и 60	216R6	2CMA193146R1000	10	0.14
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	316R4	2CMA193152R1000	10	0.17
4	черный	600-690	50 и 60	316R5	2CMA193153R1000	10	0.17
4	красный	380-415	50 и 60	316R6	2CMA193154R1000	10	0.17
4	черный	480-500	50 и 60	316R7	2CMA193155R1000	10	0.17
4	синий	200-250	50 и 60	316R9	2CMA193156R1000	10	0.17
4	красный	440-460	60	316R11	2CMA193158R1000	10	0.17
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	416R6	2CMA193163R1000	10	0.19

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для скрытой проводки

Брызгозащищенные



216RU6

2CMC708001F0012

Розетки , 16 А, IP44

Унифицированный фланец, прямой
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 1.5 - 4 мм²

Easy
& Safe

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	216RU4	2CMA193169R1000	10	0.15
3	■ синий	200-250	50 и 60	216RU6	2CMA193170R1000	10	0.15
3P+E							
4	■ желтый	100-130	50 и 60	316RU4	2CMA193176R1000	10	0.18
4	■ черный	600-690	50 и 60	316RU5	2CMA193177R1000	10	0.18
4	■ красный	380-415	50 и 60	316RU6	2CMA193178R1000	10	0.18
4	■ черный	480-500	50 и 60	316RU7	2CMA193179R1000	10	0.18
4	■ синий	200-250	50 и 60	316RU9	2CMA193180R1000	10	0.18
4	■ красный	440-460	60	316RU11	2CMA193182R1000	10	0.18
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	416RU6	2CMA193187R1000	10	0.20

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.



432RU6

2CMC708001F0002

Розетки , 32 А, IP44

Унифицированный фланец, прямой
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 2.5 - 10 мм²

Easy
& Safe

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	232RU4	2CMA193241R1000	10	0.21
3	■ синий	200-250	50 и 60	232RU6	2CMA193242R1000	10	0.21
3P+E							
4	■ черный	600-690	50 и 60	332RU5	2CMA193249R1000	10	0.22
4	■ красный	380-415	50 и 60	332RU6	2CMA193250R1000	10	0.22
4	■ черный	480-500	50 и 60	332RU7	2CMA193251R1000	10	0.22
4	■ синий	200-250	50 и 60	332RU9	2CMA193252R1000	10	0.22
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	432RU6	2CMA193259R1000	10	0.24

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.



463RU6

2CMC708001F0026

Розетки , 63 А, IP44

Унифицированный фланец, прямой
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²


Tough
& Safe

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	263RU4	2CMA167508R1000	1	0.60
3	■ синий	200-250	50 и 60	263RU6	2CMA167510R1000	1	0.60
3P+E							
4	■ черный	600-690	50 и 60	363RU5	2CMA167518R1000	1	0.69
4	■ красный	380-415	50 и 60	363RU6	2CMA167520R1000	1	0.69
4	■ черный	480-500	50 и 60	363RU7	2CMA167522R1000	1	0.69
4	■ синий	200-250	50 и 60	363RU9	2CMA167524R1000	1	0.69
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 and 60	463RU6	2CMA167532R1000	1	0.76

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для скрытой проводки

Водонепроницаемые

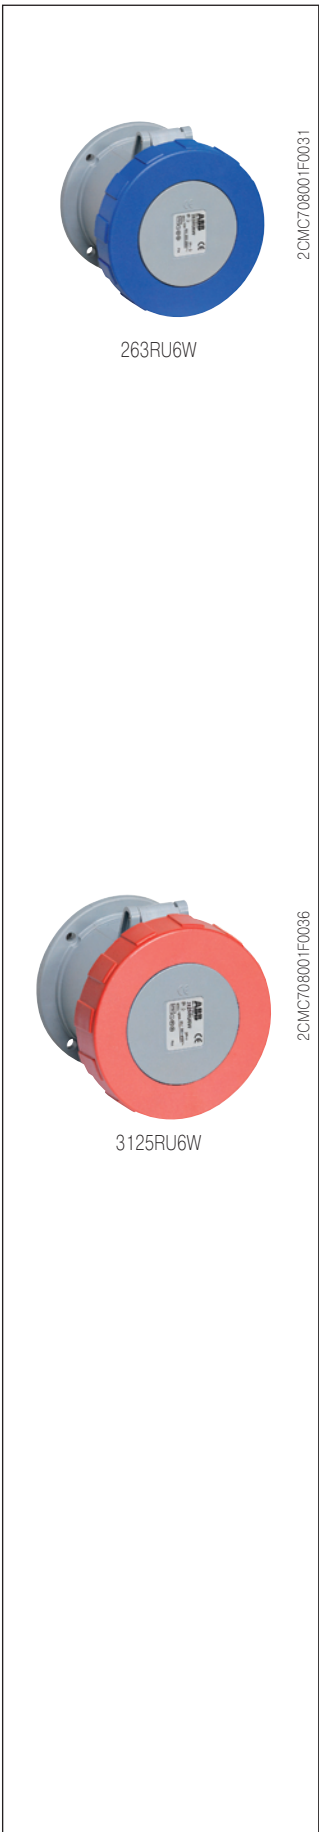

Розетки , 63 А, IP67

Унифицированный фланец, прямой
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263RU4W	2CMA167372R1000	1	0.64
3	синий	200-250	50 и 60	263RU6W	2CMA167374R1000	1	0.64
3	красный	380-415	50 и 60	263RU9W	2CMA167376R1000	1	0.64
3	серый		перем. ток	263RU1W	2CMA167378R1000	1	0.64
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	363RU4W	2CMA167380R1000	1	0.69
4	черный	600-690	50 и 60	363RU5W	2CMA167382R1000	1	0.69
4	красный	380-415	50 и 60	363RU6W	2CMA167384R1000	1	0.69
4	черный	480-500	50 и 60	363RU7W	2CMA167386R1000	1	0.69
4	синий	200-250	50 и 60	363RU9W	2CMA167388R1000	1	0.69
4	красный	440-460	60	363RU11W	2CMA167390R1000	1	0.69
4	серый		перем. ток	363RU1W	2CMA167392R1000	1	0.69
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	463RU4W	2CMA167394R1000	1	0.76
5	красный	346-415	50 и 60	463RU6W	2CMA167396R1000	1	0.76
5	черный	480-500	50 и 60	463RU7W	2CMA167398R1000	1	0.76
5	синий	208-250	50 и 60	463RU9W	2CMA167400R1000	1	0.76
5	красный	440-460	60	463RU11W	2CMA167402R1000	1	0.76
5	серый		перем. ток	463RU1W	2CMA167404R1000	1	0.76

- Поставляется с фланцевым уплотнением.
- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки , 125 А, IP67

Унифицированный фланец, прямой
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Сечение кабеля: 16 - 70 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	2125RU4W	2CMA167132R1000	1	0.85
3	синий	200-250	50 и 60	2125RU6W	2CMA167133R1000	1	0.85
3	синий	200-250	50 и 60	2125RU6W LP*)	2CMA192729R1000	1	0.85
3	серый		перем. ток	2125RU1W	2CMA167134R1000	1	0.85
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	3125RU4W	2CMA167135R1000	1	1.00
4	красный	380-415	50 и 60	3125RU6W	2CMA167136R1000	1	1.00
4	красный	380-415	50 и 60	3125RU6W LP*)	2CMA192730R1000	1	1.00
4	черный	480-500	50 и 60	3125RU7W	2CMA167137R1000	1	1.00
4	синий	200-250	50 и 60	3125RU9W	2CMA167138R1000	1	1.00
4	красный	440-460	60	3125RU11W	2CMA167139R1000	1	1.00
4	серый		перем. ток	3125RU1W	2CMA167140R1000	1	1.00
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	4125RU4W	2CMA167141R1000	1	1.14
5	красный	346-415	50 и 60	4125RU6W	2CMA167142R1000	1	1.14
5	красный	346-415	50 и 60	4125RU6W LP*)	2CMA169213R1000	1	1.14
5	черный	480-500	50 и 60	4125RU7W	2CMA167143R1000	1	1.14
5	синий	208-250	50 и 60	4125RU9W	2CMA167144R1000	1	1.14
5	красный	440-460	60	4125RU11W	2CMA167145R1000	1	1.14
5	серый		перем. ток	4125RU1W	2CMA167146R1000	1	1.14

- *) С блок-контактами и удлиненными контактами вилки и розетки, см. стр. 7.
- Поставляется с фланцевым уплотнением.
- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для скрытой проводки

Брызгозащищенные

Розетки для скрытой проводки, 16 А, IP44

Минимальный фланец, угловой
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



216RAM6

2СМСТ08001F0013

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	216RAM4	2CMA170003R1000	10	0.21
3	■ синий	200-250	50 и 60	216RAM6	2CMA170004R1000	10	0.21
3P+E							
4	■ желтый	100-130	50 и 60	316RAM4	2CMA170010R1000	10	0.22
4	■ черный	600-690	50 и 60	316RAM5	2CMA170011R1000	10	0.22
4	■ красный	380-415	50 и 60	316RAM6	2CMA170012R1000	10	0.22
4	■ черный	480-500	50 и 60	316RAM7	2CMA170013R1000	10	0.22
4	■ синий	200-250	50 и 60	316RAM9	2CMA170014R1000	10	0.22
4	■ красный	440-460	60	316RAM11	2CMA170016R1000	10	0.22
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	416RAM6	2CMA170021R1000	10	0.24

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки , 32 А, IP44

Минимальный фланец, угловой
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 2.5 - 10 мм²



432RAM6

2СМСТ08001F0003

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ желтый	100-130	50 и 60	232RAM4	2CMA170026R1000	10	0.21
3	■ синий	200-250	50 и 60	232RAM6	2CMA170027R1000	10	0.21
3P+E							
4	■ черный	600-690	50 и 60	332RAM5	2CMA170034R1000	10	0.22
4	■ красный	380-415	50 и 60	332RAM6	2CMA170035R1000	10	0.22
4	■ черный	480-500	50 и 60	332RAM7	2CMA170036R1000	10	0.22
4	■ синий	200-250	50 и 60	332RAM9	2CMA170037R1000	10	0.22
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	432RAM6	2CMA170044R1000	10	0.24

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для скрытой проводки

Брызгозащищенные



Розетки для скрытой проводки, 16 А, IP44

Унифицированный фланец, угловой
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216RAU4	2CMA193217R1000	10	0.19
3	синий	200-250	50 и 60	216RAU6	2CMA193218R1000	10	0.19
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	316RAU4	2CMA193224R1000	10	0.22
4	черный	600-690	50 и 60	316RAU5	2CMA193225R1000	10	0.22
4	красный	380-415	50 и 60	316RAU6	2CMA193226R1000	10	0.22
4	черный	480-500	50 и 60	316RAU7	2CMA193227R1000	10	0.22
4	синий	200-250	50 и 60	316RAU9	2CMA193228R1000	10	0.22
4	красный	440-460	60	316RAU11	2CMA193230R1000	10	0.22
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	416RAU6	2CMA193235R1000	10	0.24

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки , 32 А, IP44

Унифицированный фланец, угловой
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 2.5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232RAU4	2CMA193265R1000	10	0.25
3	синий	200-250	50 и 60	232RAU6	2CMA193266R1000	10	0.25
3P+E							
4	черный	600-690	50 и 60	332RAU5	2CMA193273R1000	10	0.26
4	красный	380-415	50 и 60	332RAU6	2CMA193274R1000	10	0.26
4	черный	480-500	50 и 60	332RAU7	2CMA193275R1000	10	0.26
4	синий	200-250	50 и 60	332RAU9	2CMA193276R1000	10	0.26
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	432RAU6	2CMA193283R1000	10	0.28

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки , 63 А, IP44

Унифицированный фланец, угловой
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263RAU4	2CMA167406R1000	1	0.60
3	синий	200-250	50 и 60	263RAU6	2CMA167408R1000	1	0.60
3P+E							
4	черный	600-690	50 и 60	363RAU5	2CMA167416R1000	1	0.63
4	красный	380-415	50 и 60	363RAU6	2CMA167418R1000	1	0.63
4	черный	480-500	50 и 60	363RAU7	2CMA167420R1000	1	0.63
4	синий	200-250	50 и 60	363RAU9	2CMA167422R1000	1	0.63
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	463RAU6	2CMA167430R1000	1	0.69

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для скрытой проводки

Водонепроницаемые

Розетки , 16 A, IP67

Унифицированный фланец, угловой
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Сечение кабеля: 1.5 - 4 мм²



216RAU6W

2CMC708001F0023

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	серый	>50-250	пост. ток	216RAU3W	2CMA166992R1000	1	0.12
3	желтый	100-130	50 и 60	216RAU4W	2CMA166994R1000	1	0.12
3	синий	200-250	50 и 60	216RAU6W	2CMA166996R1000	1	0.12
3	красный	380-415	50 и 60	216RAU9W	2CMA166998R1000	1	0.12
3	серый	трансф.	50 и 60	216RAU12W	2CMA167000R1000	1	0.12
3	серый		перем. ток	216RAU1W	2CMA167002R1000	1	0.12
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	316RAU2W	2CMA167004R1000	1	0.15
4	серый	380/440	50/60	316RAU3W	2CMA167006R1000	1	0.15
4	желтый	100-130	50 и 60	316RAU4W	2CMA167008R1000	1	0.15
4	черный	600-690	50 и 60	316RAU5W	2CMA167010R1000	1	0.15
4	красный	380-415	50 и 60	316RAU6W	2CMA167012R1000	1	0.15
4	черный	480-500	50 и 60	316RAU7W	2CMA167014R1000	1	0.15
4	синий	200-250	50 и 60	316RAU9W	2CMA167016R1000	1	0.15
4	зелен.	>50	100-300	316RAU10W	2CMA167018R1000	1	0.15
4	красный	440-460	60	316RAU11W	2CMA167020R1000	1	0.15
4	серый		AC	316RAU1W	2CMA167022R1000	1	0.15
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416RAU2W	2CMA167024R1000	1	0.18
5	серый	380/440	50/60	416RAU3W	2CMA167026R1000	1	0.18
5	желтый	100-130	50 и 60	416RAU4W	2CMA167028R1000	1	0.18
5	красный	346-415	50 и 60	416RAU6W	2CMA167030R1000	1	0.18
5	черный	480-500	50 и 60	416RAU7W	2CMA167032R1000	1	0.18
5	синий	208-250	50 и 60	416RAU9W	2CMA167034R1000	1	0.18
5	красный	440-460	60	416RAU11W	2CMA167036R1000	1	0.18
5	серый		AC	416RAU1W	2CMA167038R1000	1	0.18

- Поставляется с фланцевым уплотнением.
- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки , 32 A, IP67

Унифицированный фланец, угловой
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Сечение кабеля: 2.5 - 10 мм²



432RAU6W


2CMC708001F0024

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232RAU4W	2CMA166946R1000	1	0.19
3	синий	200-250	50 и 60	232RAU6W	2CMA166948R1000	1	0.19
3	красный	380-415	50 и 60	232RAU9W	2CMA166950R1000	1	0.19
3	серый	трансф.	50 и 60	232RAU12W	2CMA166952R1000	1	0.19
3	серый		перем. ток	232RAU1W	2CMA166954R1000	1	0.19
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	332RAU2W	2CMA166956R1000	1	0.21
4	серый	380/440	50/60	332RAU3W	2CMA166958R1000	1	0.21
4	желтый	100-130	50 и 60	332RAU4W	2CMA166960R1000	1	0.21
4	черный	600-690	50 и 60	332RAU5W	2CMA166962R1000	1	0.21
4	красный	380-415	50 и 60	332RAU6W	2CMA166964R1000	1	0.21
4	черный	480-500	50 и 60	332RAU7W	2CMA166966R1000	1	0.21
4	синий	200-250	50 и 60	332RAU9W	2CMA166968R1000	1	0.21
4	зелен.	>50	100-300	332RAU10W	2CMA166970R1000	1	0.21
4	красный	440-460	60	332RAU11W	2CMA166972R1000	1	0.21
4	серый		перем. ток	332RAU1W	2CMA166974R1000	1	0.21
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	432RAU2W	2CMA166976R1000	1	0.26
5	серый	380/440	50/60	432RAU3W	2CMA166978R1000	1	0.26
5	желтый	100-130	50 и 60	432RAU4W	2CMA166980R1000	1	0.26
5	красный	346-415	50 и 60	432RAU6W	2CMA166982R1000	1	0.26
5	черный	480-500	50 и 60	432RAU7W	2CMA166984R1000	1	0.26
5	синий	208-250	50 и 60	432RAU9W	2CMA166986R1000	1	0.26
5	красный	440-460	60	432RAU11W	2CMA166988R1000	1	0.26
5	серый		перем. ток	432RAU1W	2CMA166990R1000	1	0.26

- Поставляется с фланцевым уплотнением.
- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Розетки для скрытой проводки

Водонепроницаемые

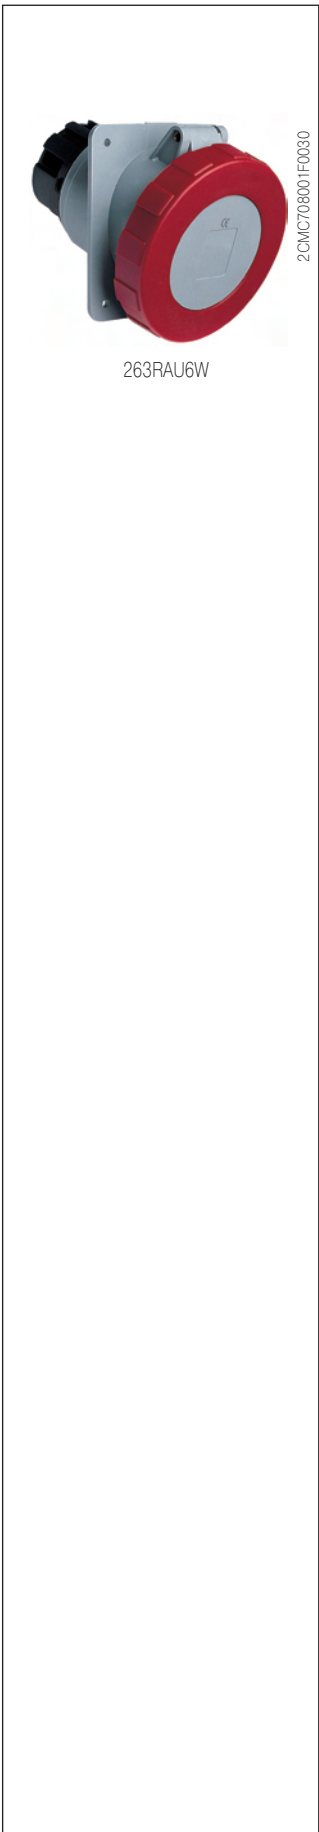

Розетки , 63 А, IP67

Унифицированный фланец, угловой
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263RAU4W	2CMA167440R1000	1	0.60
3	синий	200-250	50 и 60	263RAU6W	2CMA167442R1000	1	0.60
3	красный	380-415	50 и 60	263RAU9W	2CMA167444R1000	1	0.60
3	серый		перем. ток	263RAU1W	2CMA167446R1000	1	0.60
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	363RAU4W	2CMA167448R1000	1	0.63
4	черный	600-690	50 и 60	363RAU5W	2CMA167450R1000	1	0.63
4	красный	380-415	50 и 60	363RAU6W	2CMA167452R1000	1	0.63
4	черный	480-500	50 и 60	363RAU7W	2CMA167454R1000	1	0.63
4	синий	200-250	50 и 60	363RAU9W	2CMA167456R1000	1	0.63
4	красный	440-460	60	363RAU11W	2CMA167458R1000	1	0.63
4	серый		AC	363RAU1W	2CMA167460R1000	1	0.63
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	463RAU4W	2CMA167462R1000	1	0.69
5	красный	346-415	50 и 60	463RAU6W	2CMA167464R1000	1	0.69
5	черный	480-500	50 и 60	463RAU7W	2CMA167466R1000	1	0.69
5	синий	208-250	50 и 60	463RAU9W	2CMA167468R1000	1	0.69
5	красный	440-460	60	463RAU11W	2CMA167470R1000	1	0.69
5	серый		перем. ток	463RAU1W	2CMA167472R1000	1	0.69

- Поставляется с фланцевым уплотнением.
- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки для монтажа на поверхность
Брызгозащищенные

Вилки для монтажа на поверхность, 16 А, IP44

Оболочка: термопласт
Кабельный ввод: См. примечание*
Сечение кабеля: 1.5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216BS4	2CMA193289R1000	10	0.15
3	синий	200-250	50 и 60	216BS6	2CMA193290R1000	10	0.15
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	316BS4	2CMA193296R1000	10	0.19
4	черный	600-690	50 и 60	316BS5	2CMA193297R1000	10	0.19
4	красный	380-415	50 и 60	316BS6	2CMA193298R1000	10	0.19
4	черный	480-500	50 и 60	316BS7	2CMA193299R1000	10	0.19
4	синий	200-250	50 и 60	316BS9	2CMA193300R1000	10	0.19
4	красный	440-460	60	316BS11	2CMA193302R1000	10	0.19
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	416BS6	2CMA193307R1000	10	0.20

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
* Кабельный ввод сверху с гибкой мембраной и резьбовой втулкой M20. Кабельный ввод сзади с удаляемой заглушкой.

Вилки для монтажа на поверхность, 32 А, IP44

Оболочка: термопласт
Кабельный ввод: См. примечание*
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232BS4	2CMA193313R1000	10	0.25
3	синий	200-250	50 и 60	232BS6	2CMA193314R1000	10	0.25
3P+E							
4	черный	600-690	50 и 60	332BS5	2CMA193321R1000	10	0.27
4	красный	380-415	50 и 60	332BS6	2CMA193322R1000	10	0.27
4	черный	480-500	50 и 60	332BS7	2CMA193323R1000	10	0.27
4	синий	200-250	50 и 60	332BS9	2CMA193324R1000	10	0.27
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	432BS6	2CMA193331R1000	10	0.29

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.
* Кабельный ввод сверху с гибкой мембраной и резьбовой втулкой M25. Кабельный ввод сзади с удаляемой заглушкой.

Вилки для монтажа на поверхность, 63 А, IP44

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: M32, альтернативный кабельный ввод сзади с удаляемой заглушкой.
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²




Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263BS4	2CMA167542R1000	1	0.80
3	синий	200-250	50 и 60	263BS6	2CMA167544R1000	1	0.80
3P+E							
4	черный	600-690	50 и 60	363BS5	2CMA167552R1000	1	0.85
4	красный	380-415	50 и 60	363BS6	2CMA167554R1000	1	0.85
4	черный	480-500	50 и 60	363BS7	2CMA167556R1000	1	0.85
4	синий	200-250	50 и 60	363BS9	2CMA167558R1000	1	0.85
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	463BS6	2CMA167566R1000	1	0.90

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки для монтажа на поверхность

Водонепроницаемые

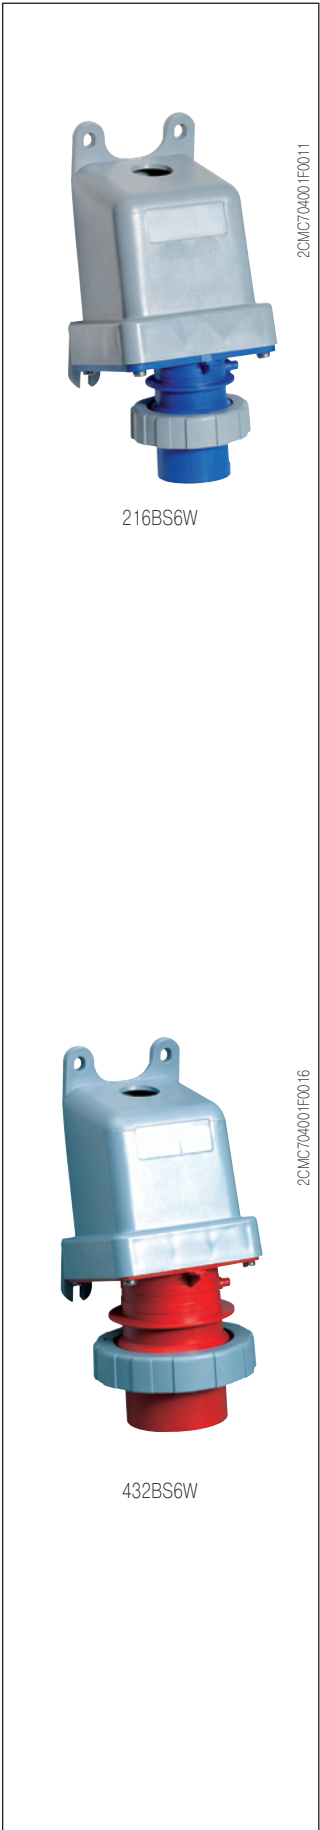

Вилки для монтажа на поверхность, 16 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: Ø 25 мм
Сечение кабеля: 1.5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цвет. код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	серый	>50-250	пост. ток	216BS3W	2CMA167040R1000	1	0.36
3	желтый	100-130	50 и 60	216BS4W	2CMA167042R1000	1	0.36
3	синий	200-250	50 и 60	216BS6W	2CMA167044R1000	1	0.36
3	красный	380-415	50 и 60	216BS9W	2CMA167046R1000	1	0.36
3	серый	трансф.	50 и 60	216BS12W	2CMA167048R1000	1	0.36
3	серый		перем. ток	216BS1W	2CMA167050R1000	1	0.36
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	316BS2W	2CMA167052R1000	1	0.41
4	серый	380/440	50/60	316BS3W	2CMA167054R1000	1	0.41
4	желтый	100-130	50 и 60	316BS4W	2CMA167056R1000	1	0.41
4	черный	600-690	50 и 60	316BS5W	2CMA167058R1000	1	0.41
4	красный	380-415	50 и 60	316BS6W	2CMA167060R1000	1	0.41
4	черный	480-500	50 и 60	316BS7W	2CMA167062R1000	1	0.41
4	синий	200-250	50 и 60	316BS9W	2CMA167064R1000	1	0.41
4	зелен.	>50	100-300	316BS10W	2CMA167066R1000	1	0.41
4	красный	440-460	60	316BS11W	2CMA167068R1000	1	0.41
4	серый		перем. ток	316BS1W	2CMA167070R1000	1	0.41
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416BS2W	2CMA167072R1000	1	0.43
5	серый	380/440	50/60	416BS3W	2CMA167074R1000	1	0.43
5	желтый	100-130	50 и 60	416BS4W	2CMA167076R1000	1	0.43
5	красный	346-415	50 и 60	416BS6W	2CMA167078R1000	1	0.43
5	черный	480-500	50 и 60	416BS7W	2CMA167080R1000	1	0.43
5	синий	208-250	50 and 60	416BS9W	2CMA167082R1000	1	0.43
5	красный	440-460	60	416BS11W	2CMA167084R1000	1	0.43
5	серый		перем. ток	416BS1W	2CMA167086R1000	1	0.43

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки для монтажа на поверхность, 32 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: Ø 25 мм
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цвет. код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232BS4W	2CMA167088R1000	1	0.44
3	синий	200-250	50 и 60	232BS6W	2CMA167090R1000	1	0.44
3	красный	380-415	50 и 60	232BS9W	2CMA167092R1000	1	0.44
3	серый	трансф.	50 и 60	232BS12W	2CMA167094R1000	1	0.44
3	серый		перем. ток	232BS1W	2CMA167096R1000	1	0.44
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	332BS2W	2CMA167098R1000	1	0.46
4	серый	380/440	50/60	332BS3W	2CMA167100R1000	1	0.46
4	желтый	100-130	50 и 60	332BS4W	2CMA167102R1000	1	0.46
4	черный	600-690	50 и 60	332BS5W	2CMA167103R1000	1	0.46
4	красный	380-415	50 и 60	332BS6W	2CMA167104R1000	1	0.46
4	черный	480-500	50 и 60	332BS7W	2CMA167106R1000	1	0.46
4	синий	200-250	50 и 60	332BS9W	2CMA167108R1000	1	0.46
4	зелен.	>50	100-300	332BS10W	2CMA167110R1000	1	0.46
4	красный	440-460	60	332BS11W	2CMA167112R1000	1	0.46
4	серый		перем. ток	332BS1W	2CMA167114R1000	1	0.46
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	432BS2W	2CMA167116R1000	1	0.48
5	серый	380/440	50/60	432BS3W	2CMA167118R1000	1	0.48
5	желтый	100-130	50 и 60	432BS4W	2CMA167120R1000	1	0.48
5	красный	346-415	50 и 60	432BS6W	2CMA167122R1000	1	0.48
5	черный	480-500	50 и 60	432BS7W	2CMA167124R1000	1	0.48
5	синий	208-250	50 и 60	432BS9W	2CMA167126R1000	1	0.48
5	красный	440-460	60	432BS11W	2CMA167128R1000	1	0.48
5	серый		перем. ток	432BS1W	2CMA167130R1000	1	0.48

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки для монтажа на поверхность

Водонепроницаемые

Вилки для монтажа на поверхность, 63 А, IP67



Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: Ø 32 мм
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263BS4W	2CMA167338R1000	1	1.20
3	синий	200-250	50 и 60	263BS6W	2CMA167340R1000	1	1.20
3	красный	380-415	50 и 60	263BS9W	2CMA167342R1000	1	1.20
3	серый		перем. ток	263BS1W	2CMA167344R1000	1	1.20
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	363BS4W	2CMA167346R1000	1	1.30
4	черный	600-690	50 и 60	363BS5W	2CMA167348R1000	1	1.30
4	красный	380-415	50 и 60	363BS6W	2CMA167350R1000	1	1.30
4	черный	480-500	50 и 60	363BS7W	2CMA167352R1000	1	1.30
4	синий	200-250	50 и 60	363BS9W	2CMA167354R1000	1	1.30
4	красный	440-460	60	363BS11W	2CMA167356R1000	1	1.30
4	серый		перем. ток	363BS1W	2CMA167358R1000	1	1.30
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	463BS4W	2CMA167360R1000	1	1.40
5	красный	346-415	50 и 60	463BS6W	2CMA167362R1000	1	1.40
5	черный	480-500	50 и 60	463BS7W	2CMA167364R1000	1	1.40
5	синий	208-250	50 и 60	463BS9W	2CMA167366R1000	1	1.40
5	красный	440-460	60	463BS11W	2CMA167368R1000	1	1.40
5	серый		перем. ток	463BS1W	2CMA167370R1000	1	1.40

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки для монтажа на поверхность, 125 А, IP67




Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Кабельный ввод: Ø 50 мм
Сечение кабеля: 16 - 70 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	2125BS4W	2CMA167274R1000	1	4.00
3	синий	200-250	50 и 60	2125BS6W	2CMA167276R1000	1	4.00
3	серый		перем. ток	2125BS1W	2CMA167278R1000	1	4.00
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	3125BS4W	2CMA167280R1000	1	4.10
4	красный	380-415	50 и 60	3125BS6W	2CMA167282R1000	1	4.10
4	черный	480-500	50 и 60	3125BS7W	2CMA167284R1000	1	4.10
4	синий	200-250	50 и 60	3125BS9W	2CMA167286R1000	1	4.10
4	красный	440-460	60	3125BS11W	2CMA167288R1000	1	4.10
4	серый		перем. ток	3125BS1W	2CMA167290R1000	1	4.10
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	4125BS4W	2CMA167292R1000	1	4.25
5	красный	346-415	50 и 60	4125BS6W	2CMA167294R1000	1	4.25
5	черный	480-500	50 и 60	4125BS7W	2CMA167296R1000	1	4.25
5	синий	208-250	50 и 60	4125BS9W	2CMA167298R1000	1	4.25
5	красный	440-460	60	4125BS11W	2CMA167300R1000	1	4.25
5	серый		перем. ток	4125BS1W	2CMA167302R1000	1	4.25

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки для монтажа на поверхность

Водонепроницаемые

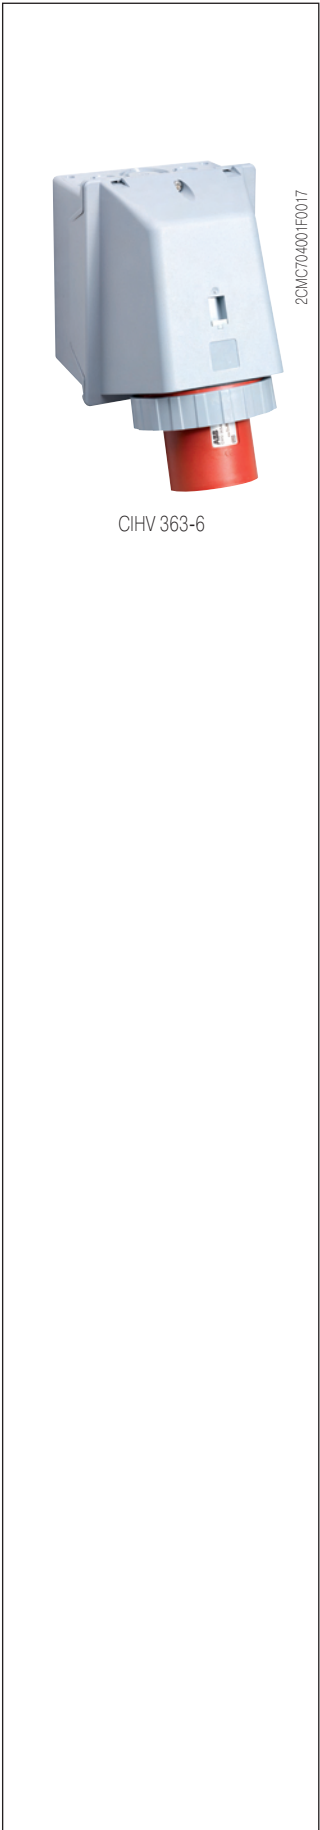

Вилки для монтажа на поверхность, 63 А, IP67

Ввод кабеля сверхуили снизу

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)

Кабельный ввод: 2 x Ø 29/37 + 1 Ø 23 удаляемые заглушки сверху
1 x Ø 29/37 + 1 Ø 23 удаляемые заглушки снизу

Сечение кабеля: 6 - 25 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
3P+E							
4	красный	380-415	50 и 60	CIHV 363-6	2CMA178945R1000	2	1.30
4	синий	200-250	50 и 60	CIHV 363-9	2CMA193060R1000	2	1.30
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	CIHV 463-6	2CMA178948R1000	2	1.40

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки для монтажа на поверхность, 125 А, IP67

Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)

Кабельный ввод: удаляемые заглушки 2 x Ø 48/23мм

Сечение кабеля: 16 - 70 мм²




Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	CIHV 2125-4	2CMA178949R1000	1	4.00
3	синий	200-250	50 и 60	CIHV 2125-6	2CMA178950R1000	1	4.00
3P+E							
4	красный	380-415	50 и 60	CIHV 3125-6	2CMA178951R1000	1	4.10
4	черный	480-500	50 и 60	CIHV 3125-7	2CMA178952R1000	1	4.10
4	синий	200-250	50 и 60	CIHV 3125-9	2CMA178953R1000	1	4.10
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	CIHV 4125-6	2CMA178954R1000	1	4.25

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки для скрытой проводки

Брызгозащищенные



216B6

2СМСТ09001F0004

Вилки, 16 А, IP44
Минимальный фланец, прямой
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	синий	200-250	50 и 60	216B6	2СМА193338R1000	10	0.10
3P+ 4	черный	600-690	50 и 60	316B5	2СМА193345R1000	10	0.13
4	красный	380-415	50 и 60	316B6	2СМА193346R1000	10	0.13
4	синий	200-250	50 и 60	316B9	2СМА193348R1000	10	0.13
3P+N+E 5	красный	346-415	50 и 60	416B6	2СМА193355R1000	10	0.14

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.




416BU6

2СМСТ09001F0001

Вилки, 16 А, IP44
Унифицированный фланец, прямой
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
3P+N+E 5	красный	346-415	50 и 60	416BU6	2СМА193468R1000	10	0.14



432BU6

2СМСТ09001F0001

Вилки, 32 А, IP44
Унифицированный фланец, прямой
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	синий	200-250	50 и 60	232BU6	2СМА193434R1000	10	0.15
3P+E 4	черный	600-690	50 и 60	332BU5	2СМА193441R1000	10	0.17
4	красный	380-415	50 и 60	332BU6	2СМА193442R1000	10	0.17
4	синий	200-250	50 и 60	332BU9	2СМА139444R1000	10	0.17
3P+N+E 5	красный	346-415	50 и 60	432BU6	2СМА193451R1000	10	0.19

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.



463BU6

2СМСТ09001F0009

Вилки, 63 А, IP44
Унифицированный фланец, прямой
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)
Сечение кабеля: 6 - 25 мм²




Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E 3	синий	200-250	50 и 60	263BU6	2СМА167212R1000	1	0.50
3P+E 4	черный	600-690	50 и 60	363BU5	2СМА167220R1000	1	0.55
4	красный	380-415	50 и 60	363BU6	2СМА167222R1000	1	0.55
4	синий	200-250	50 и 60	363BU9	2СМА167226R1000	1	0.55
3P+N+E 5	красный	346-415	50 и 60	463BU6	2СМА167234R1000	1	0.60

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

Вилки для скрытой проводки

Водонепроницаемые

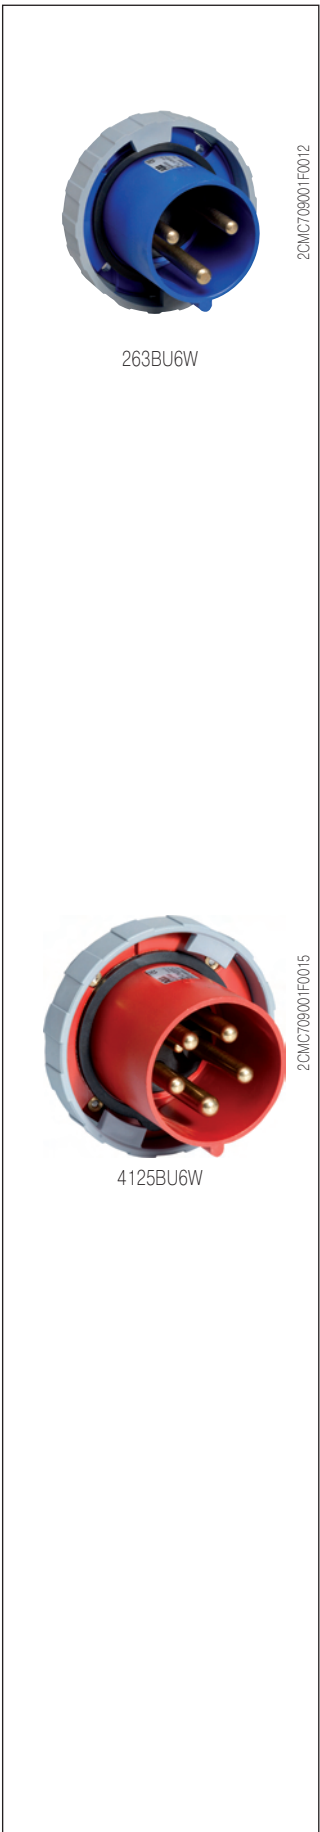

Вилки, 63 А, IP67							
Унифицированный фланец, прямой							
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)							
Сечение кабеля: 6 - 25 мм ²							
Зажимы/полюса	Цвет. код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	263BU4W	2CMA168103R1000	1	0.50
3	синий	200-250	50 и 60	263BU6W	2CMA168104R1000	1	0.50
3	красный	380-415	50 и 60	263BU9W	2CMA168105R1000	1	0.50
3	серый		перем. ток	263BU1W	2CMA168106R1000	1	0.50
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	363BU4W	2CMA168107R1000	1	0.55
4	черный	600-690	50 и 60	363BU5W	2CMA168108R1000	1	0.55
4	красный	380-415	50 и 60	363BU6W	2CMA168109R1000	1	0.55
4	черный	480-500	50 и 60	363BU7W	2CMA168110R1000	1	0.55
4	синий	200-250	50 и 60	363BU9W	2CMA168111R1000	1	0.55
4	красный	440-460	60	363BU11W	2CMA168112R1000	1	0.55
4	серый		перем. ток	363BU1W	2CMA168113R1000	1	0.55
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	463BU4W	2CMA168114R1000	1	0.60
5	красный	346-415	50 и 60	463BU6W	2CMA168115R1000	1	0.60
5	черный	480-500	50 и 60	463BU7W	2CMA168116R1000	1	0.60
5	синий	208-250	50 и 60	463BU9W	2CMA168117R1000	1	0.60
5	красный	440-460	60	463BU11W	2CMA168118R1000	1	0.60
5	серый		перем. ток	463BU1W	2CMA168119R1000	1	0.60

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

- Поставляется с фланцевым уплотнением.


Вилки, 125 А, IP67							
Унифицированный фланец, прямой							
Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT)							
Сечение кабеля: 16 - 70 мм ²							
Зажимы/полюса	Цвет. код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	2125BU4W	2CMA167194R1000	1	0.78
3	синий	200-250	50 и 60	2125BU6W	2CMA167195R1000	1	0.78
3	серый		перем. ток	2125BU1W	2CMA167196R1000	1	0.78
3P+E							
4	желтый	100-130	50 и 60	3125BU4W	2CMA167197R1000	1	0.84
4	красный	380-415	50 и 60	3125BU6W	2CMA167198R1000	1	0.84
4	черный	480-500	50 и 60	3125BU7W	2CMA167199R1000	1	0.84
4	синий	200-250	50 и 60	3125BU9W	2CMA167200R1000	1	0.84
4	красный	440-460	60	3125BU11W	2CMA167201R1000	1	0.84
4	серый		перем. ток	3125BU1W	2CMA167202R1000	1	0.84
3P+N+E							
5	желтый	100-130	50 и 60	4125BU4W	2CMA167203R1000	1	0.96
5	красный	346-415	50 и 60	4125BU6W	2CMA167204R1000	1	0.96
5	черный	480-500	50 и 60	4125BU7W	2CMA167205R1000	1	0.96
5	синий	208-250	50 и 60	4125BU9W	2CMA167206R1000	1	0.96
5	красный	440-460	60	4125BU11W	2CMA167207R1000	1	0.96
5	серый		перем. ток	4125BU1W	2CMA167208R1000	1	0.96

- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.

- Поставляется с фланцевым уплотнением.

Вилки для скрытой проводки

Водонепроницаемые

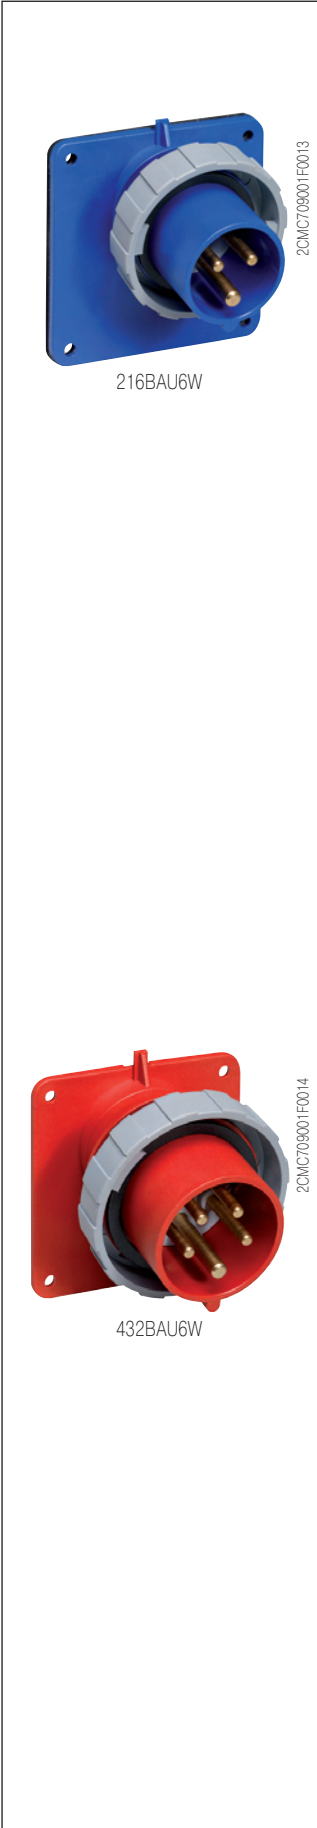

Вилки, 16 А, IP67 Унифицированный фланец, угловой Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT) Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм² Tough & Safe							
Зажимы/ полюса	Цвет. код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	серый	>50-250	пост. ток	216BAU3W	2CMA166674R1000	1	0.14
3	желтый	100-130	50 и 60	216BAU4W	2CMA166676R1000	1	0.14
3	синий	200-250	50 и 60	216BAU6W	2CMA166678R1000	1	0.14
3	красный	380-415	50 и 60	216BAU9W	2CMA166680R1000	1	0.14
3	серый	трансф.	50 и 60	216BAU12W	2CMA166682R1000	1	0.14
3	серый		перем. ток	216BAU1W	2CMA166684R1000	1	0.14
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	316BAU2W	2CMA166686R1000	1	0.19
4	серый	380/440	50/60	316BAU3W	2CMA166688R1000	1	0.19
4	желтый	100-130	50 и 60	316BAU4W	2CMA166690R1000	1	0.19
4	черный	600-690	50 и 60	316BAU5W	2CMA166692R1000	1	0.19
4	красный	380-415	50 и 60	316BAU6W	2CMA166694R1000	1	0.19
4	черный	480-500	50 и 60	316BAU7W	2CMA166696R1000	1	0.19
4	синий	200-250	50 и 60	316BAU9W	2CMA166698R1000	1	0.19
4	зелен.	>50	100-300	316BAU10W	2CMA166700R1000	1	0.19
4	красный	440-460	60	316BAU11W	2CMA166702R1000	1	0.19
4	серый		перем. ток	316BAU1W	2CMA166704R1000	1	0.19
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	416BAU2W	2CMA166706R1000	1	0.21
5	серый	380/440	50/60	416BAU3W	2CMA166708R1000	1	0.21
5	желтый	100-130	50 и 60	416BAU4W	2CMA166710R1000	1	0.21
5	красный	346-415	50 и 60	416BAU6W	2CMA166712R1000	1	0.21
5	черный	480-500	50 и 60	416BAU7W	2CMA166714R1000	1	0.21
5	синий	208-250	50 и 60	416BAU9W	2CMA166716R1000	1	0.21
5	красный	440-460	60	416BAU11W	2CMA166718R1000	1	0.21
5	серый		перем. ток	416BAU1W	2CMA166720R1000	1	0.21
- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.							
- Поставляется с фланцевым уплотнением.							
Вилки, 32 А, IP67 Унифицированный фланец, угловой Оболочка: Полиэфирный термопласт (PBT) Сечение кабеля: 2,5 - 10 мм² Tough & Safe							
Зажимы/ полюса	Цвет. код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	232BAU4W	2CMA166628R1000	1	0.22
3	синий	200-250	50 и 60	232BAU6W	2CMA166630R1000	1	0.22
3	красный	380-415	50 и 60	232BAU9W	2CMA166632R1000	1	0.22
3	серый	трансф.	50 и 60	232BAU12W	2CMA166634R1000	1	0.22
3	серый		перем. ток	232BAU1W	2CMA166636R1000	1	0.22
3P+E							
4	зелен.	>50	>300-500	332BAU2W	2CMA166638R1000	1	0.24
4	серый	380/440	50/60	332BAU3W	2CMA166640R1000	1	0.24
4	желтый	100-130	50 и 60	332BAU4W	2CMA166642R1000	1	0.24
4	черный	600-690	50 и 60	332BAU5W	2CMA166644R1000	1	0.24
4	красный	380-415	50 и 60	332BAU6W	2CMA166646R1000	1	0.24
4	черный	480-500	50 и 60	332BAU7W	2CMA166648R1000	1	0.24
4	синий	200-250	50 и 60	332BAU9W	2CMA166650R1000	1	0.24
4	зелен.	>50	100-300	332BAU10W	2CMA166652R1000	1	0.24
4	красный	440-460	60	332BAU11W	2CMA166654R1000	1	0.24
4	серый		перем. ток	332BAU1W	2CMA166656R1000	1	0.24
3P+N+E							
5	зелен.	>50	>300-500	432BAU2W	2CMA166658R1000	1	0.26
5	серый	380/440	50/60	432BAU3W	2CMA166660R1000	1	0.26
5	желтый	100-130	50 и 60	432BAU4W	2CMA166662R1000	1	0.26
5	красный	346-415	50 и 60	432BAU6W	2CMA166664R1000	1	0.26
5	черный	480-500	50 и 60	432BAU7W	2CMA166666R1000	1	0.26
5	синий	208-250	50 и 60	432BAU9W	2CMA166668R1000	1	0.26
5	красный	440-460	60	432BAU11W	2CMA166670R1000	1	0.26
5	серый		перем. ток	432BAU1W	2CMA166672R1000	1	0.26
- Исполнения с другими комбинациями тока и частоты - по заказу.							
- Поставляется с фланцевым уплотнением.							
• Аксессуары.....стр. 65 • Технические характеристики.....стр. 81 • Размеры.....стр. 88							