

Разветвители трехлучевые	T, 416T6MIX	60
Разветвители	кабельные	60
Переходники	216/416Schuko	61
Соединительные устройства	A	61
Переходник для монтажа на поверхность: 4-полюсн., 16 A, 6 ч / Schuko 16 A	CUE416-6 + R/UJP	61
Определители чередования фаз	FP	62
Устройства изменения чередования фаз	FV	62
Вилки со встроенным устройством изменения чередования фаз	CPEF	62
Ввод резервного электропитания	DRI	63
Блок с розетками для строительных площадок	BPC	64
Замок	CLF	65
Защитная крышка	GP	65
Запасные части к розеткам с блокировкой и выключателем		65
Патрубки уплотнительные Cewe	CWT	65
Блоки розеток Schuko	UJ	66
Розетки Schuko для скрытого монтажа	UJP	66
Розетки Schuko для монтажа на подвесном тросе, стене или кабельном лотке	2210	66



Разветвители трехлучевые 16 А, переходники 10/16 А, разветвители кабельные 16 А

Брызгозащищенные



Разветвители трехлучевые, 16 А, IP44

Разветвитель с одним вводом и тремя выходными розетками
Оболочка: термопласт



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	желтый	100-130	50 и 60	216T4	2CMA168120R1000	1	0.64
3	синий	200-250	50 и 60	216T6	2CMA168121R1000	1	0.64
3P+E							
4	красный	380-415	50 и 60	316T6	2CMA168122R1000	1	0.78
4	синий	200-250	50 и 60	316T9	2CMA168123R1000	1	0.78
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	416T6	2CMA168124R1000	1	0.89

Разветвители трехлучевые, 16 А, IP44

Разветвитель с одним вводом, одной стандартной выходной розеткой и двумя розетками Schuko
Оболочка: термопласт



Описание	Тип	Код заказа	Упак., шт.
Разветвитель Ввод 1 x IEC 16А, 400 В Выход 2 x Schuko 230 В 1 x IEC 16А, 400 В	416T6MIX	2CMA170193R1000	1


Разветвители кабельные, 16 А, IP44



Описание	Кабель	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Длина, м
Разветв., 3-луч. Вх. 400 В IEC вых. Schuko 230 В	REVE 5G 1.5	416P6TRIO	2CMA170185R1000	1	1.0
Разветв., 3-луч. Вход 230 В IEC вых. Schuko 230 В	REVE 3G 1.5	216P6TRIO	2CMA170186R1000	1	1.5
Разветв., 3-луч. Вх. IEC 400 В 16 А вых. 3 x IEC 400 В 16А	REVE 5G 2.5	416P6/216R6	2CMA170191R1000	1	2.0
Разветв., 3-луч. Вх. IEC 400 В 16А вых. 3 x IEC 400 В 16А	REVE 5G 2.5	416P6/416R6	2CMA170192R1000	1	2.5
Разветв., 3-луч. Вх. IEC 400 В 16 А вых. 2 x Schuko 230 В + IEC 400 В 16 А	REVE 5G 1.5	416P6/DUO+C	2CMA170265R1000	1	1.5

Переходники 10/16 А, соединительные устройства на 16 А и 32 А, розетки для монтажа на поверхность 16 А

Брызгозащищенные

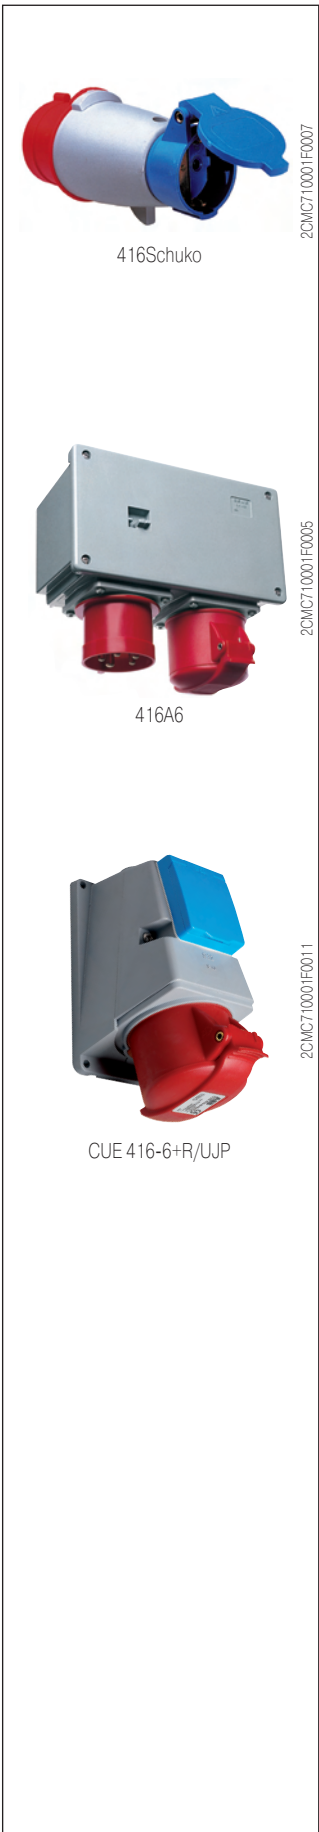

Переходники, 16 А, IP44

Переходник с одним входом IEC 16 А и одним выходом 10/16 А (Schuko)
Оболочка: термопласт



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
2P+E							
3	■ синий	230	50 и 60	216Schuko	2CMA170196R1000	10	0.14
3P+E							
4	■ красный	415/230	50 и 60	416Schuko	2CMA170195R1000	10	0.18

Соединительные устройства, 16 и 32 А, IP44

Внутри оболочки находится клеммная колодка для подачи питания на распределительные щиты в производственных помещениях.
Оболочка: термопласт
Кабельный ввод: трубка Ø 25,5 мм



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
Номинальный ток 16 А							
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	416A6	2CMA168127R1000	1	0.74
Номинальный ток 32 А							
3P+N+E							
5	■ красный	346-415	50 и 60	432A6	2CMA168128R1000	1	0.94

Переходники для монтажа на поверхность, 16 А, IP44

Выход: 2-полюсная розетка Schuko 16 А
Оболочка: термопласт
Сечение кабеля: 1,5 - 4 мм²



Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
3P+N+E							
5	■ красный	400230	50 и 60	CUE 416-6+R/UJP	2CMA178301R1000	10	0.34

Определители чередования фаз 16 А и 32 А
Устройства изменения чередования фаз 16 А и 32 А
Брызгозащищенные



Определители чередования фаз, 16 А и 32 А, IP44
Оболочка: термопласт

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
Номинальный ток 16 А							
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	416FP6	2CMA168541R1000	1	0.14
Номинальный ток 32 А							
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	432FP6	2CMA168542R1000	1	0.20


Устройства изменения чередования фаз, 16 А и 32 А, IP44
Оболочка : термопласт

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
Номинальный ток 16 А							
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	416FV6	2CMA168129R1000	10	0.40
Номинальный ток 32 А							
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	432FV6	2CMA168130R1000	10	0.60

Вилки со встроенным устройством изменения чередования фаз, 16 А и 32 А, IP44
Оболочка: термопласт

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
Номинальный ток 16 А							
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	CPEF 416-6	2CMA178566R1000	10	0.15
Номинальный ток 32 А							
3P+N+E							
5	красный	346-415	50 и 60	CPEF 432-6	2CMA178567R1000	10	0.20

Ввод резервного питания

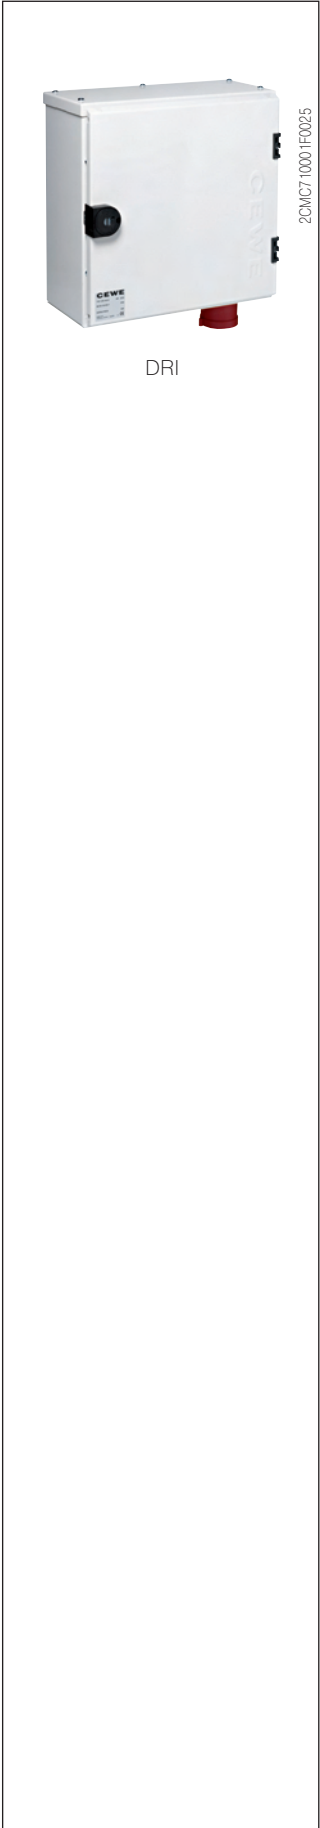

Для подключения генератора резервного электропитания.
Металлическая оболочка, степень защиты IP43.
Ввод в соответствии с IEC 60309-2, 3P+N+E, 6 ч, 400 В.
Автоматическое включение (отключение) резервного питания в соответствии с IEC 60947-3.
Индикаторная лампа восстановления напряжения основного питания.
Нижний фланец: FL13 (DRI 432-6 и DRI 463-6) или FL21 (DRI 4125-6).

Ввод резервного питания, 32 А, IP43

Сечение кабеля: медный, 16 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напр., В	Тип	Код заказа	Размеры, мм			Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
					Ш	В	Г		
3P+N+E									
5	■ красный	400	DRI 432-6	2CMA154098R1000	330	330	163	1	9.7

Ввод резервного питания, 63 А, IP43


Сечение кабеля: медный, 25 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напр., В	Тип	Код заказа	Размеры, мм			Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
					Ш	В	Г		
3P+N+E									
5	■ красный	400	DRI 463-6	2CMA154099R1000	330	330	163	1	9.8

Ввод резервного питания, 125 А, IP43

Сечение кабеля: медный, 50 мм²

Зажимы/ полюса	Цветовой код	Напр., В	Тип	Код заказа	Размеры, мм			Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
					Ш	В	Г		
3P+N+E									
5	■ красный	400	DRI 4125-6	2CMA154029R1000	330	495	293	1	13.0

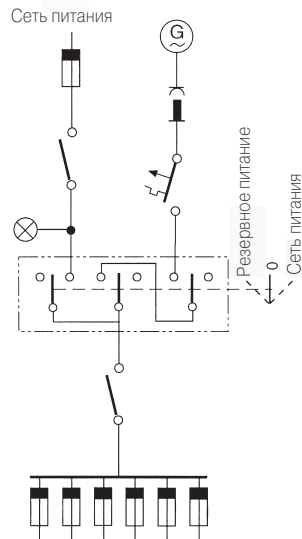

Блок с розетками для строительных площадок



ВРС

Блок с розетками для строительных площадок, 16 А, IP44

Оболочка: полиэфирный термопласт


Конфигурация	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
Ввод 16 А, 400 В Выходы: 2 x 16 А, 400 В 4 x 16 А Schuko 230 В с автоматом 2+2 УЗО 25 А, 30 мА	BPC16	2CMA170266R1000	1	2.30
Вход: 16 А, 400 В Выходы: 2 x 16 А, 400 В 4 x 16 А Schuko 230 В УЗО 25 А, 30 мА	BPC 16US	2CMA170267R1000	1	2.20

Блок с розетками для строительных площадок, 32 А, IP44


Оболочка: полиэфирный термопласт

Конфигурация	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
Ввод 32 А, 400 В Выходы: 1 x 32 А, 400 В, с подключением шлейфа 1 x 16 А, 400 В, с автоматом 4 x 16 А Schuko 230 В с автоматом 2+2 16 А УЗО 40 А, 30 мА	BPC32	2CMA170268R1000	1	2.90


Схема подключения

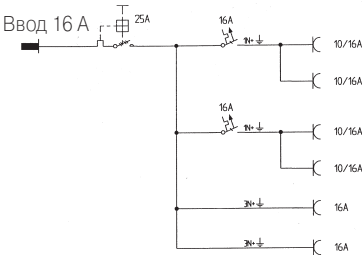

2CMA170266R1000

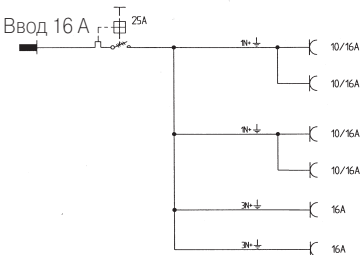

2CMA170267R1000

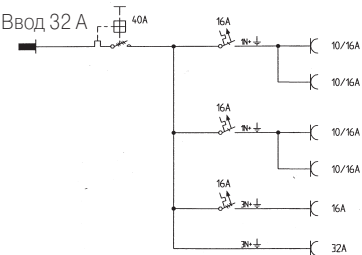

2CMA170268R1000

Аксессуары и запасные части



CLF16-125

2СМС710001F0001



GP125

2СМС710001F0012



CWT-1

2СМС710001F0017

Замок

Замок CLF16-125 может быть установлен в вилку для недопущения введения в розетку или соединитель. Замок также может быть установлен в вилке для скрытой проводки для недопущения подключения к розетке соединителя. Замок CLF поставляется с двумя ключами. Замок может использоваться, например, для недопущения несанкционированного включения электропитания электродвигателей или другого оборудования (аналогично аварийному выключателю в стационарных электроустановках).

Устанавливается в изделиях со степенью защиты IP 44 и IP 67

Место установки	Тип	Код заказа	Упак., шт.
Вилки 16-125 А Вилки для скрытого монтажа 16-125 А Вилки для монтажа на поверхности 16-125 А	CLF16-125	2СМА179237R1000	1

Защитная крышка, 16 - 125 А

Степень защиты: IP44/67
Материал: Резина EPDM



Для вилок и розеток	Тип	Код заказа	Упак., шт.
16 А, 2Р+Е	GP216	2СМА164993R1000	1
16 А, 3Р+Е	GP316	2СМА164994R1000	1
16 А, 3Р+N+Е	GP416	2СМА164995R1000	1
32 А, 2Р+Е и 3Р+Е	GP232/332	2СМА164996R1000	1
32 А, 3Р+N+Е	GP432	2СМА164997R1000	1
63 А, 2Р+Е, 3Р+Е и 3Р+N+Е	GP63	2СМА164998R1000	1
125 А, 2Р+Е, 3Р+Е и 3Р+N+Е	GP125	2СМА164999R1000	1

Патрубки уплотнительные Sewe

Место установки:		Тип	Код заказа	Размеры	Упак., шт.
Вход:	Выход:				
2125BS...W	2125RS...W	CWT-1	2СМА170187R1000	Ø 22-48 mm	1
3125BS...W	3125RS...W			Сечение кабеля: до 70 мм ²	
4125BS...W	4125RS...W				
Пластиковые модульные устройства, Комби, для удобства монтажа		CWT-2	2СМА144007R1000	Ø 15-40 mm	1

Запасные части к розетками с блокировкой и выключателем

Тип изделия	Крышка в комплекте Код заказа	Разъем в комплекте Код заказа
216MHS6	2СМА181726R1000	2СМА181711R1000
316MHS6	2СМА181738R1000	2СМА181712R1000
416MHS6	2СМА181730R1000	2СМА181715R1000
332MHS6	2СМА181739R1000	2СМА181710R1000
432MHS6	2СМА181729R1000	2СМА181718R1000
363MHS6	2СМА181746R1000	2СМА181744R1000
463MHS6	2СМА181747R1000	2СМА181745R1000
316MM6	2СМА181734R1000	2СМА181719R1000
416MM6	2СМА181733R1000	2СМА181727R1000
332MM6	2СМА181732R1000	2СМА181720R1000
432MM6	2СМА181731R1000	2СМА181725R1000
363MM6	2СМА181740R1000	2СМА181742R1000
463MM6	2СМА181741R1000	2СМА181743R1000

Блоки розеток Schuko

Брызгозащищенные

Розетки Schuko, 10/16 A, 250 В, IP44

Снабжены самозакрывающимися крышками, блокирующимися в закрытом положении.
Оболочка: алюминиевый сплав

Зажимы/ полюса	Кол-во выходов	Сечение провода, мм²	Кабельный ввод	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
1P+E							
2	1	2.5	2 x M20	UJ110/2	2CMA178338R1000	10	0.3
2	2	2.5	2 x M20	UJ210/2	2CMA178339R1000	5	0.6
2	4	2.5	2 x M20+2 x M25	UJ410	2CMA178341R1000	1	0.9

Розетки Schuko для скрытого монтажа, 10/16 A, 250 В, IP54

Материал: Крышка и розетка изготовлены из поликарбоната

Зажимы/ полюса	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
1P+E				
2	UJP	2CMA178342R1000	10	0.07

Для монтажа на подвесном тросе, стене или кабельном лотке, 10/16 A, 250 В

Для подачи питания 3P+N+E по проходной схеме
Степень защиты розеток типа 2210: IP20
Степень защиты розеток типа 2210L: IP44
Оболочка: термопластик
Кабельный ввод: трубки (2 шт. в комплекте)

Зажимы/ полюса	Кол-во выходов	Сечение провода, мм²	Тип	Код заказа	Упак., шт.	Масса 1 шт., кг
1P+E						
2	2	2.5	2210	2CMA178311R1000	10	0.30
	2	2	2210L	2CMA178319R1000	10	0.30

Аксессуары

Описание	Код заказа	Упак., шт.
Уплотнительная втулка Pg 16 (Pr 22.5)	2CMA178320R1000	10
Зажим для прикрепления кабеля типа AV	2CMA178336R1000	10