

CONTA-TOOL Инструменты

Общие положения

CONTA-CLIP имеет широкий спектр инструментов для работы с кабелями и проводами, такие как, универсальные инструменты для обрезки проводов, инструменты для снятия изоляции, для обжима кабельных наконечников, различные отвертки и приборы-пробники.

Инструменты для обрезки проводов

Алюминиевые и медные кабели должны быть обрезаны без сколов и деформаций. Для этих целей в спектре продукции **CONTA-CLIP** есть разнообразные бокорезы и мощные кусачки, которые удовлетворяют данным требованиям, и манипуляции легко производятся одной рукой. Данные инструменты оснащены встроенным механическим усилителем.



Инструменты для обрезки проводов и снятия изоляции

Инструмент для обрезки проводов и снятия изоляции **STRIPFIX** точно адаптируется под площадь поперечного сечения кабеля, изолирующего материала, и диаметра кабеля.

Безопасность и точность гарантируется в диапазоне от 0.08 до 16 мм². Инструменты самонастраивающиеся и оснащены встроенным бокорезом.



Инструменты для обжима

Эти инструменты предназначены для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников, неизолированных кабельных разъемов, кольцевых и ножевых наконечников. Все инструменты для обжима **CONTA-CLIP** оснащены стопором для точного обжима.



Отвертки

Широкий спектр отверток, адаптированных к изделиям **CONTA-CONNECT**, гарантирует надежное соединение проводов и кабелей в **CONTA-CLIP** клеммах. Существуют варианты отверток как изолированных, так и неизолированных, и они выполнены из высококачественных сплавов, что обеспечивает долгий срок службы.



Приборы-пробники

CONTA-CLIP имеет широкий спектр приборов-пробников для ввода в эксплуатацию новых систем и обслуживания оборудования. Измерение AC/DC напряжения, тест на разрыв цепи и многое другое возможно осуществить при помощи данных устройств.



Материалы

Изолированные провода и наконечники, сертифицированные CSA, выполнены с очень высоким качеством. Возможно заказать различные варианты по цвету и длине с площадью поперечного сечения от 0.25 до 150 мм².

Также в спектре продукции есть неизолированные провода и наконечники, различные виды кабельных разъемов с разной площадью поперечного сечения.



Бокорезы	ESS 1	EKS 10	EKS 20	
				
Описание	Бокорез	Бокорез	Бокорез	
Размеры/Вес				
Длина мм	130	165	215	
Вес г	60	150	342	
Тип				
Тип	ESS 1	EKS 10	EKS 20	
Код заказа/упак.	1450.0/1	3163.0/1	3165.0/1	
Технические характеристики				
Максимальная режущая способность медного кабеля				
Одножильный (макс. площадь попер. сеч. кабеля) мм ²	1	10	16	
Многожильный (макс. площадь попер. сеч. кабеля) мм ²				
Гибкий (макс. площадь попер. сеч. кабеля) мм ²	1	35	70	
Макс. диаметр кабеля мм	4	10	20	
Особенности	Острый и надежный бокорез для нарезки медных одножильных проводов до 1мм ² .	Мощный бокорез с очень прочными лезвиями для нарезки даже многожильных проводов.	Мощный бокорез с очень прочными лезвиями для нарезки даже многожильных проводов.	
Принадлежности				
Тип				
Код заказа/упак.				
Другие принадлежности				
Другие принадлежности можно найти на соответствующих страницах.				

Бокорезы	EKS 9 eco	EKS 11 eco	EKS 13 eco	
				
Бокорезы	Бокорезы	Бокорезы	Бокорезы	
Размеры/Вес				
Длина мм	162	210	238	
Вес г	170	296	352	
Тип				
Тип	EKS 9 eco	EKS 11 eco	EKS 13 eco	
Код заказа/упак.	3049.0/1	3050.0/1	3051.0/1	
Технические характеристики				
Максимальная режущая способность медного кабеля				
Одножильный (макс. площадь попер. сеч. кабеля) мм ²	10	16	16	
Многожильный (макс. площадь попер. сеч. кабеля) мм ²	16	25	25	
Гибкий (макс. площадь попер. сеч. кабеля) мм ²	16	25	35	
Макс. диаметр кабеля мм	9	11	13	
Особенности	Предназначены для нарезки с замятием медных и алюминиевых многожильных проводов с диаметром: EKS 9 eco до 9 мм	Предназначены для нарезки с замятием медных и алюминиевых многожильных проводов с диаметром: EKS 11 eco до 11 мм	Предназначены для нарезки с замятием медных и алюминиевых многожильных проводов с диаметром: EKS 13 eco до 13 мм	
Принадлежности				
Тип				
Код заказа/упак.				
Другие принадлежности				
Другие принадлежности можно найти на соответствующих страницах.				

Бокорезы

KS 32



KS 35 eco



KS 52



KS 45 eco



Описание

Размеры/Вес

Длина мм

Вес г

Тип

Тип

Код заказа/упак.

Технические характеристики

Максимальная режущая способность медного кабеля

Одножильный (макс. площадь попер. сеч. кабеля) мм²

Многожильный (макс. площадь попер. сеч. кабеля) мм²

Гибкий (макс. площадь попер. сеч. кабеля) мм²

Макс. диаметр кабеля мм

Особенности

Кусачки

250

600

KS 32

1371.0/1

Кусачки

25

185

240

32

KS 32 предназначены для обрезки медных и алюминиевых кабелей до 25 мм² одножильный и 32 мм² многожильный. Многожильный медный кабель до 185 мм². Многожильный алюминиевый кабель до 300 мм². Простота в эксплуатации, работа одной рукой, можно разблокировать в любом положении ножа.

Кусачки

260

800

KS 35 eco

3053.0/1

Кусачки

25

185

240

35

KS 35 eco предназначены для обрезки медных и алюминиевых кабелей до 25 мм² одножильный и 32 мм² многожильный. Многожильный медный кабель до 185 мм². Многожильный алюминиевый кабель до 300 мм². Простота в эксплуатации, работа одной рукой, можно разблокировать в любом положении ножа.

Кусачки

280

830

KS 52

1373.0/1

Кусачки

35

300

300

52

KS 52 предназначены для обрезки медных и алюминиевых кабелей 52 мм² одножильный и 4 x 95 мм² многожильный или кабель секторного сечения до 240 мм². Алюминиевый многожильный до 400 мм². Простота в эксплуатации, работа одной рукой, можно разблокировать в любом положении ножа.

Кусачки

235

980

KS 45 eco

3052.0/1

Кусачки

45

300

300

45

KS 45 eco предназначены для обрезки медных и алюминиевых кабелей до 45 мм². Максимальное сечение кабеля 300 мм². Простота в эксплуатации, можно разблокировать в любом положении ножа.

Принадлежности

Тип

Код заказа/упак.

KS 32 / EM

1372.0/1

KS 52 / EM

1374.0/1

Другие принадлежности

Другие принадлежности можно найти на соответствующих страницах.

CONTA-TOOL Инструменты

Инструменты для обрезки проводов и снятия изоляции **Stripfix / Stripfix-V / Stripfix-16**

Stripfix- саморегулируемые инструменты для обрезки проводов и снятия изоляции (в 90% случаев снятие изоляции осуществляется без ручной настройки инструмента). Обеспечивает очень точное снятие изоляции различных изоляционных материалов (например, поливинилхлорид, фторопласт).



Гибкость

Благодаря сменным кассетам с ножами, практически все типы кабелей и проводов подходят для качественного снятия изоляции.



Сменные кассеты с ножами

Точность

Возможность очень точной настройки гарантирует снятие сверхтонкой изоляции без повреждений. После снятия изоляции, провода автоматически освобождаются, не спутываются жилки провода при работе.



V-лезвия для снятия изоляции

Эргономика

Оптимальная эргономика, комфорт, простота в эксплуатации, достигаются благодаря особой конструкции, и, тем самым, обеспечивается долгий срок службы.



Обрезка до 10 мм²/8 AWG

Экономичность

Возможна замена кассет с ножами и лезвий.

Надежность

Это инструменты, прошедшие испытания в более чем 150000 процессах снятия изоляции. Применяется сверхпрочный пластик (в два раза прочнее нейлона/PA6).



Эргономичная конструкция

CONTA-TOOL

CONTA-TOOL Инструменты

Инструменты для обжима		PZU 05	PZU 4	PZD 3	PZU 6	PZU S
						
Описание	Инстр. для обжима	Инстр. для обжима	Инстр. для обжима	Инстр. для обжима	Инстр. для обжима	Инстр. для обжима
Размер / Вес						
Длина мм	185	185	197	210	220	
Вес г	130	130	370	500	560	
Тип						
Тип	PZU 05	PZU 4	PZD 3	PZU 6	PZU S	
Код заказа/упак.	1463.0/1	1464.0/1	3135.0/1	1100.0/1	3055.0/1	
Технические характеристики						
Площадь обжима	0,14-0,5	0,5-4	0,5-6	0,14-6	0,14-6	
Форма обжима	Трапецевидная	Трапецевидная	Трапецевидная	Трапецевидная	Трапецевидная	
Особенности	Предназначен для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников. Площадь сечения 0.14-0.5 мм² (AWG 26-210). Простота в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать.	Предназначен для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников. Площадь сечения 0.5-4 мм² (AWG 20-12). Простота в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать.	Предназначен для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников. Площадь сечения 0.5-6 мм² (AWG 2-10). Простота в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать. Прочная конструкция.	Предназначен для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников. Площадь сечения 0.14-6 мм² (AWG 26-10). Простота в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать. Прочная конструкция.	Предназначен для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников. Площадь сечения 0.14-6 мм² (AWG 26-10). Простота в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать. Прочная конструкция.	

Инструменты для обжима		PZU 16	PZU 16 eco	PZU 25	PZU 35	PZU 50
						
Описание	Инстр. для обжима	Инстр. для обжима	Инстр. для обжима	Инстр. для обжима	Инстр. для обжима	
Размер / Вес						
Длина мм	250	233	220	225	225	
Вес г	600	540	560	540	550	
Тип						
Тип	PZU 16	PZU 16 eco	PZU 25	PZU 35	PZU 50	
Код заказа/упак.	1465.0/1	3056.0/1	3057.0/1	1466.0/1	1467.0/1	
Технические характеристики						
Площадь обжима	10+16	0,5-16	10-25	25+35	50	
Форма обжима	Трапецевидная	Трапецевидная	square crimping	Трапецевидная	Трапецевидная	
Особенности	Предназначен для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников. Площадь сечения 10-16 мм² (AWG 7-6). Простота в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать. Прочная конструкция.	Предназначен для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников. Площадь сечения 0.5-16 мм² (AWG 20-5). Простота в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать.	Предназначен для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников. Площадь сечения 10, 16, 25 мм² (AWG 7; 5; 3). Простота в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать. Прочная конструкция.	Предназначен для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников. Площадь сечения 25 + 35 мм² (AWG 3-2). Простота в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать. Прочная конструкция.	Предназначен для обжима изолированных и неизолированных кабельных наконечников. Площадь сечения 50 мм² (AWG 0). Простота в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать. Прочная конструкция.	

Другие принадлежности	Стр. 264	Стр. 264	Стр. 264	Стр. 264	Стр. 264
Другие принадлежности можно найти на странице с принадлежностями.					

Инструменты для обжима

PZI 6



Инстр. для обжима

225

480

PZI 6
1468.0/1

0,5-6

Овальная

PZI 6 предназначен для обжима изолированных кабельных разъемов, кольцевых и ножевых наконечников. Секция 1: 0.5-1.5 мм² (красный) Секция 2: 1.5-2.5 мм² (синий) Секция 3: 4.0-6.0 мм² (желтый). Удобство в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать, ввод кабельного наконечника сбоку обжимателя. Прочная конструкция.

PZI 6 eco



Инстр. для обжима

225

540

PZI 6 eco
3059.0/1

0,5-6

Шестиугольная

PZI 6 eco предназначен для обжима изолированных кабельных разъемов, кольцевых и ножевых наконечников. Секция 1: 0.5-1.5 мм² (красный) Секция 2: 1.5-2.5 мм² (синий) Секция 3: 4.0-6.0 мм² (желтый). Удобство в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать, ввод кабельного наконечника сбоку обжимателя. Прочная конструкция.

PZ RG



Инстр. для обжима

225

480

PZ RG
1474.0/1

Гексаэдр

PZ RG предназначен для обжима коаксиальных разъемов типа BNC-TNC, (с кабелями RG 58, 59, 62 и 71). Удобство в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать, ввод кабельного наконечника сбоку обжимателя. Прочная конструкция.

PZ RG eco



Инстр. для обжима

225

540

PZ RG eco
3060.0/1

С углублением

PZ RG eco предназначен для обжима коаксиальных разъемов типа BNC и TNC с кабелями RG 55, 58, 59, 174, 8279). Секция 6.48/ 5.4 / 4.76/ 1.72 мм. Удобство в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать, ввод кабельного наконечника сбоку обжимателя. Прочная конструкция.

Другие принадлежности

Другие принадлежности можно найти на соответствующих страницах.

Стр. 270

Стр. 270

Инструменты для обжима

PZF 6



Инстр. для обжима

225

480

PZF 6
1472.0/1

0,1-6

F-форма

PZF 6 предназначен для обжима неизолированных кабельных разъемов. Секция 1: 0.1-0.5 мм² (AWG 26-20) секция 2: 0.5-2.5 мм² (AWG 20-14) секция 3: 4.0-6.0 мм² (AWG 12-10) секция 4: 0.1-0.5 мм² (AWG 26-20). Удобство в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать, ввод кабельного наконечника сбоку обжимателя. Прочная конструкция.

PZN 10



Инстр. для обжима

225

480


PZN 10
1470.0/1

0,1-10

С углублением

PZN 10 предназначен для обжима неизолированных кабельных разъемов. Секция 1: 0.1-0.5 мм² (AWG 26-20) секция 2: 0.5-2.5 мм² (AWG 20-14) секция 3: 4.0-6.0 мм² (AWG 12-10) секция 4: 10 мм² (AWG 7). Удобство в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать, ввод кабельного наконечника сбоку обжимателя. Прочная конструкция.

PZN 10 eco



Инстр. для обжима

225

540

PZN 10 eco
3058.0/1

1-10

С углублением

PZN 10 eco предназначен для обжима неизолированных кабельных разъемов. 1.0-10 мм² (AWG 16-7). Удобство в эксплуатации, стопор для точного обжима, в любом положении инструмент можно разблокировать, ввод кабельного наконечника сбоку обжимателя.

Описание

Размер / Вес

Длина мм

Вес г

Тип

Тип

Код заказа/упак.

Технические характеристики

Площадь обжима мм²

Форма обжима

Особенности

Другие принадлежности

Другие принадлежности можно найти на странице с принадлежностями.

Стр. 270

Стр. 270


Стр. 270

Отвертки и шестигранные ключи	SDI	SDB	SDK	SDK
				
Тип инструмента	Отвертка	Отвертка	Отвертка	Отвертка
Тип	SDI 0,4 x 2,5	SDB 0,4 x 2,0	SDIK 1,8 x 80	SDK 1,0 x 80
Длина / Длина жала мм	160 / 75	160 / 75	165 / 80	170 / 80
Вес г	29	26	58	58
Код заказа/упак.	1081.0/1	3164.0/1	2278.0/1	2289.0/1
Тип	SDI 0,6 x 3,5	SDB 0,5 x 3,0	SDIK 2,0 x 100	SDK 1,0 x 100
Длина / Длина жала мм	185 / 100	160 / 75	205 / 100	205 / 100
Вес г	42	30	79	93
Код заказа/упак.	1082.0/1	1085.0/1	2279.0/1	2290.0/1
Тип	SDI 1,0 x 5,5	SDB 0,6 x 3,5		
Длина / Длина жала мм	230 / 125	185 / 100		
Вес г	79	34		
Код заказа/упак.	1083.0/1	1086.0/1		
Тип	SDI 1,2 x 6,5	SDB 0,8 x 4,0		
Длина / Длина жала мм	250 / 150	220 / 125		
Вес г	100	52		
Код заказа/упак.	1084.0/1	1087.0/1		
Тип		SDB 1,2 x 6,5		
Длина / Длина жала мм		250 / 150		
Вес г		104		
Код заказа/упак.		1088.0/1		
Особенности	изолированная (в соответствии с VDE 0680 часть 2)	неизолированная	изолированная (acc. to DIN 7438/VDE 0680/2)	неизолированная
Другие принадлежности				
Другие принадлежности можно найти на соответствующих страницах.				

Шестигранный ключ	ISKS			
				
Тип инструмента	Шестигранный ключ			
Тип	ISKS 5			
Длина / Hexagon socket length мм	130 / 100			
Вес г	57			
Код заказа/упак.	2818.0/1			
Тип	ISKS 6			
Длина / Hexagon socket length мм	130 / 100			
Вес г	66			
Код заказа/упак.	2772.0/1			
Тип	ISKS 8			
Длина мм	130 / 100			
Вес г	90			
Код заказа/упак.	2773.0/1			
Особенности	неизолированная			
Другие принадлежности				
Другие принадлежности можно найти на соответствующих страницах.				

Измерение напряжения

SP 1



DSP 1



DSP 2



DSP 3



Тип инструмента

Размер / Вес

Длина мм

Вес г

Тип

Тип

Код заказа/упак.

Особенности

Тестер

230

210

SP 1

1377.0/1

- Акустический и оптический тестер для измерения напряжения в одном устройстве
- Индикатор напряжения может работать без батареи.
- Тестер полярности питания
- Индикатор полярности с приближением 6 В
- Диапазон напряжений: 12V-24V-50V-110V-220V-380V-660V источник питания: батарейка 2 x 1.5V
- Простота в эксплуатации
- Чехол выполнен из прочного материала
- Протоударный
- Кабель 1.5 м

Тестер

220

100

DSP 1

3061.0/1

- Диапазон напряжения от 6 до 500 V (AC/DC)
- Автоматическое AC/DC переключение
- Определение DC полярности
- Работает без батареи
- Устойчивость к перенапряжению VDE 0432 (kV/1.2 μ s)
- 3 1/2 цифровой дисплей с 10 x 6 мм цифрами
- Дублирующий LED дисплей
- Погрешность 1%
- Другие технические характеристики по заказу

Тестер

220

120

DSP 2

3062.0/1

- Диапазон напряжения от 1 до 660 V (AC/DC)
- Устойчивость к перенапряжению VDE 0432 (kV/1.2 μ s)
- Звуковой сигнал для проверки цепей на обрыв (< 3.6 k Ω)
- Проверка цепей на обрыв
- Внешняя индикация напряжения с помощью дополнительного дублирования LED
- Автоматическое AC/DC переключение
- Определение DC полярности
- Запоминание данных
- Индикация посадки батареи
- Автоматическое выключение
- Система самопроверки: заряд батареи, дисплей и кабель
- 3 1/2 цифровой дисплей с 10 x 6 мм цифрами
- Погрешность 1%
- Другие технические характеристики по заказу

Тестер

230

150

DSP 3

3063.0/1

- Автоматическое определение диапазона
- 5 DC диапазонов от 0.1 mV до 660V
- 4 AC диапазона от 1 mV до 660 Veff
- 6 диапазонов измерения сопротивления от 0.1* до 32 M Ω
- Диапазон напряжения до 660V (AC/DC)
- Устойчивость к перенапряжению VDE 0432 (kV/1.2 μ s)
- Проверка цепей на обрыв
- Звуковой сигнал для проверки цепей на обрыв (< 20 Ω)
- Тест диодов
- Аналоговая гистограмма
- Запоминание данных
- Ручной выбор диапазона
- Автоматическое выключение
- Погрешность 1%
- Другие технические характеристики по заказу

Принадлежности

Тип

Код заказа/упак.

Другие принадлежности

Другие принадлежности можно найти на соответствующих страницах.

CONTA-TOOL Инструменты

Кабельные наконечники с пластиковым изолированным кольцом

Кабельные наконечники с пластиковым изолированным кольцом



Стандарт CONTA-CLIP

	Площадь сечения		Длина неизолированной части мм²	Размеры в мм				Упак.		Тип	Цвет	Код заказа
	мм²	AWG		A	B	C	D					
	0,25	24	8	10	6	0,85	1,8	500		H 0,25/10	голубой	2620.0
	0,25	24	10	12	8	0,85	1,8	500		H 0,25/12	голубой	2621.0
	0,34	22	8	10	6	0,85	2,0	500		H 0,34/10	бирюзовый	2622.0
	0,34	22	10	12	8	0,85	2,0	500		H 0,34/12	бирюзовый	2623.0
	0,5	20	8	12	6	1,0	2,6	500		H 0,5/12	оранжевый	2397.0
	0,5	20	10	14	8	1,0	2,6	500		H 0,5/14	оранжевый	2201.0
	0,5	20	12	16	10	1,0	2,6	500		H 0,5/16	оранжевый	3116.0
	0,75	18	8	12	6	1,2	2,8	500		H 0,75/12	белый	2398.0
	0,75	18	10	14	8	1,2	2,8	500		H 0,75/14	белый	2202.0
	0,75	18	12	16	10	1,2	2,8	500		H 0,75/16	белый	3117.0
	0,75	18	14	18	12	1,2	2,8	500		H 0,75/18	белый	3118.0
	1	18	8	12	6	1,4	3,0	500		H 1,0/12	желтый	2399.0
	1	18	10	14	8	1,4	3,0	500		H 1,0/14	желтый	2203.0
	1	18	12	16	10	1,4	3,0	500		H 1,0/16	желтый	3119.0
	10	18	15	18	12	1,4	3,0	500		H 1,0/18	желтый	3120.0
	1,5	16	10	14	8	1,7	3,5	500		H 1,5/14	красный	2204.0
	1,5	16	12	16	10	1,7	3,5	500		H 1,5/16	красный	2400.0
	1,5	16	15	18	12	1,7	3,5	500		H 1,5/18	красный	2843.0
	1,5	16	20	24	18	1,7	3,5	500		H 1,5/24	красный	2205.0
	2,5	14	10	14	8	2,2	4,2	500		H 2,5/14-D	синий	2845.0
	2,5	14	14	18	12	2,2	4,2	500		H 2,5/18-D	синий	2846.0
	2,5	14	20	24	18	2,2	4,2	500		H 2,5/24-D	синий	2847.0
	4	12	12	18	10	2,8	4,8	500		H 4,0/18-D	серый	2848.0
	4	12	14	20	12	2,8	4,8	500		H 4,0/20-D	серый	2849.0
	4	12	20	26	18	2,8	4,8	500		H 4,0/26-D	серый	2850.0
	6	10	14	20	12	3,5	6,3	100		H 6,0/20	черный	2210.0
	6	10	20	26	18	3,5	6,3	100		H 6,0/26	черный	2211.0
	10	8	15	22	12	4,5	7,6	100		H 10,0/22	кремовый	2212.0
	10	8	21	28	18	4,5	7,6	100		H 10,0/28	кремовый	2213.0
	16	6	15	22	12	5,8	8,8	100		H 16,0/22	зеленый	2214.0
	16	6	21	28	18	5,8	8,8	100		H 16,0/22	зеленый	2215.0
	25	4	18	30	16	7,3	11,2	50		H 25,0/30	коричневый	2267.0
	25	4	24	36	22	7,3	11,2	50		H 25,0/30	коричневый	2272.0
	35	2	19	30	16	8,3	12,7	50		H 35,0/30	бежевый	2276.0
	35	2	21	30	18	8,3	12,7	50				
	35	2	28	39	25	8,3	12,7	50		H 35,0/39	бежевый	2390.0
	50	1	26	36	20	10,3	15,0	50		H 25,0/30	болотный	2500.0
	50	1	31	40	25	10,3	15,0	50				
	70		26	37	22	12,7	16,0	25		H 70,0/37	желтый	2786.0
	95		31	44	25	14,7	18,0	25		H 95,0/44	красный	2787.0
	120		36	50	30	16,5	21,0	25		H 120,0/50	синий	2788.0
	150		38	54	32	18,5	23,5	25		H 150,0/54	желтый	2789.0

DIN стандарт

Тип	Цвет	Код заказа
○	Н 0,5/12-D	белый 2863.0
○	Н 0,5/14-D	белый 2864.0
○	Н 0,5/16-D	белый 2865.0
●	Н 0,75/12-D	серый 2866.0
●	Н 0,75/14-D	серый 2867.0
●	Н 0,75/16-D	серый 2868.0
●	Н 0,75/18-D	серый 2869.0
●	Н 1,0/12-D	красный 2870.0
●	Н 1,0/14-D	красный 2871.0
●	Н 1,0/16-D	красный 2872.0
●	Н 1,0/18-D	красный 2840.0
●	Н 1,5/14-D	черный 2841.0
●	Н 1,5/16-D	черный 2842.0
●	Н 1,5/18-D	черный 2843.0
●	Н 1,5/24-D	черный 2844.0
●	Н 2,5/14-D	синий 2845.0
●	Н 2,5/18-D	синий 2846.0
●	Н 2,5/24-D	синий 2847.0
●	Н 4,0/18-D	серый 2848.0
●	Н 4,0/20-D	серый 2849.0
●	Н 4,0/26-D	серый 2850.0
●	Н 6,0/20-D	желтый 2851.0
●	Н 6,0/26-D	желтый 2852.0
●	Н 10,0/22-D	красный 2853.0
●	Н 10,0/28-D	красный 2854.0
●	Н 16,0/22-D	синий 2855.0
●	Н 16,0/28-D	синий 2856.0
●	Н 25,0/30-D	желтый 2857.0
●	Н 25,0/36-D	желтый 2858.0
●	Н 35,0/30-D	красный 2859.0
●	Н 35,0/32-D	красный 3121.0
●	Н 35,0/39-D	красный 2860.0
●	Н 50,0/36-D	синий 2861.0
●	Н 50,0/41-D	синий 3122.0

T стандарт

Тип	Цвет	Код заказа
●	Н 0,25/10-T	желтый 3123.0
●	Н 0,25/12-T	желтый 3124.0
●	Н 0,34/10-T	зеленый 3125.0
●	Н 0,34/12-T	зеленый 3126.0
○	Н 0,5/12-D	белый 2863.0
○	Н 0,5/14-D	белый 2864.0
○	Н 0,5/16-D	белый 2865.0
●	Н 0,75/12-T	синий 3127.0
●	Н 0,75/14-T	синий 1059.0
●	Н 0,75/16-T	синий 3128.0
●	Н 0,75/18-T	синий 3129.0
●	Н 1,0/12-D	красный 2870.0
●	Н 1,0/14-D	красный 2871.0
●	Н 1,0/16-D	красный 2872.0
●	Н 1,0/18-D	красный 2840.0
●	Н 1,5/14-D	черный 2841.0
●	Н 1,5/16-D	черный 2842.0
●	Н 1,5/18-D	черный 2843.0
●	Н 1,5/24-D	черный 2844.0
●	Н 2,5/14-T	серый 1069.0
●	Н 2,5/18-T	серый 3130.0
●	Н 2,5/24-T	серый 1089.0
●	Н 4,0/18-T	оранжевый 2041.0
●	Н 4,0/20-T	оранжевый 3131.0
●	Н 4,0/26-T	оранжевый 2073.0
●	Н 6,0/20-T	зеленый 2130.0
●	Н 6,0/26-T	зеленый 2133.0
●	Н 10,0/22-T	коричневый 2134.0
●	Н 10,0/28-T	коричневый 2144.0
○	Н 16,0/22-T	кремовый 2145.0
○	Н 16,0/28-T	кремовый 2510.0
●	Н 25,0/30-T	черный 2511.0
●	Н 25,0/36-T	черный 3132.0

Наконечники **CONTA-CLIP** являются идеальным решением для защиты выводов проводов и кабелей от растягивания при частых размыканиях. Наконечники должны быть запрессованы и газонепроницаемы на конце кабеля. Простого усилия зажима не достаточно для этой цели. Прессовое соединение наконечников легко и надежно осуществляется с помощью обжимных инструментов **CONTA-CLIP**. Таким образом гарантируется электрическая и механическая защита.



Наконечники имеют полипропиленовую изоляционную оболочку, огнеупорные (до 120 Со). Предназначены для кабелей с площадью поперечного сечения 0,5 - 150 мм². Оцинкованы.

CONTA-TOOL Инструменты

Кабельные наконечники для 2 проводов

	Площадь сечения			Длина неизолированной		Размеры в мм					Упак.
	мм²	AWG	части	мм²	A	B	C	D	F		
	0,5	20	11		14	8	1,4	5,0	3,0	500	
	0,5	20	13		16	10	1,4	5,0	3,0	500	
	0,5	20	15		18	12	1,4	5,0	3,0	500	
	0,75	18	11		14	8	1,7	5,5	3,0	500	
	0,75	18	13		16	10	1,7	5,5	3,0	500	
	0,75	18	21		24	18	1,7	5,5	3,0	500	
	1	18	12		15	8	2,0	5,8	3,2	500	
	1	18	16		19	12	2,0	5,8	3,2	500	
	1	18	22		25	18	2,0	5,8	3,2	500	
	2	16	11		16	8	2,2	6,5	3,6	500	
	2	16	15		20	12	2,2	6,5	3,6	500	
	1,5	16	21		26	18	2,2	6,5	3,6	100	
	2,5	14	13		19	10	2,8	8,0	4,5	500	
	2,5	14	15		21	12	2,8	8,0	4,5	500	
	2,5	14	21		27	18	2,8	8,0	4,5	100	
	4	12	15		22	12	3,5	9,0	5,2	100	
	4	12	21		28	18	3,5	9,0	5,2	100	
	6	10	20		23	12	4,5	11,4	6,2	100	
	6	10	24		29	18	4,5	11,4	6,2	100	
	10	8	17		24	12	5,8	13,4	7,6	100	
	10	8	23		30	18	5,8	13,4	7,6	100	
	16	6	20		29	16	8,3	17,2	9,5	50	
	16	6	29		38	25	8,3	17,2	9,5	50	

Стандарт CONTA-CLIP

Тип	Цвет	Код заказа
	HZL/0,5	оранжевый 3003.0
	HZL/0,5 HL	оранжевый 3004.0
	HZL/0,5 L	оранжевый 3005.0
	HZL/0,75	белый 3006.0
	HZL/0,75 HL	белый 3007.0
	HZL/0,75 L	белый 3008.0
	HZL/1,0	желтый 3009.0
	HZL/1,0 HL	желтый 3010.0
	HZL/1,0 L	желтый 3011.0
	HZL/1,5	красный 3012.0
	HZL/1,5 HL	красный 3013.0
	HZL/1,5 L	красный 3014.0
	HZL/2,5-D	синий 2778.0
	HZL/2,5 HL-D	синий 2798.0
	HZL/2,5 L-D	синий 2998.0
	HZL/4,0-D	серый 2799.0
	HZL/4,0 L-D	серый 2999.0
	HZL/6,0	черный 3020.0
	HZL/6,0 L	черный 3021.0
	HZL/10,0	кремовый 3022.0
	HZL/10,0 L	кремовый 3023.0
	HZL/16,0	зеленый 3024.0
	HZL/16,0 L	зеленый 3025.0

Кабельные наконечники для AWG проводов

		Площадь сечения		Длина неизолированной	Размеры в мм				Упак.
		мм²	AWG	части мм²	A	B	C	D	
		0,5	20	8	14	8	1,1	2,9	500
		0,75	18	8	14	8	1,2	3,4	500
		1	18	8	14	8	1,4	3,5	500
		1,5	18	8	14	8	1,7	4,0	500

Стандарт CONTA-CLIP

Тип	Цвет	Код заказа
	H 0,5/8 AWG	оранжевый 3077.0
	H 0,75/8 AWG	белый 3078.0
	H 1,0/8 AWG	желтый 3079.0
	H 1,5/8 AWG	красный 3080.0

Кабельные наконечники с малыми габаритами

	Площадь сечения		Длина неизолированной		Размеры в мм				Упак.
	мм²	AWG	части мм²	A	B	C	D		
	2.5	14	8	14	8	2.2	4	500	

Стандарт CONTA-CLIP

Тип	Цвет	Код заказа
	H 0,5/8 D SR	синий 3081.0

Дугостойкие и стойкие к к.з. кабельные наконечники

	Площадь сечения		Длина неизолированной		Размеры в мм				Упак.
	мм²	AWG	части	мм²	A	B	C	D	
	1,5	16	8		17,5	8	1,8	6,4	100
	1,5	16	10		19,5	10	1,8	6,4	100
	2,5	14	8		17,5	8	2,3	7,3	100
	2,5	14	12		21,5	12	2,3	7,3	100
	4	12	10		19,5	10	2,9	7,3	100
	6	10	12		23	12	3,6	8,1	100
	10	8	12		24	12	4,6	9,6	100
	16	6	12		25,5	12	6	11,9	100

Стандарт CONTA-CLIP

Тип	Цвет	Код заказа
	H 1,5/8 KS	черный 3082.0
	H 1,5/10 KS	черный 3083.0
	H 2,5/8 KS	синий 3084.0
	H 2,5/12 KS	синий 3085.0
	H 4,0/10 KS	серый 3086.0
	H 6,0/12 KS	желтый 3087.0
	H 10,0/12 KS	красный 3088.0
	H 16,0/12 KS	синий 3089.0

DIN стандарт

Тип	Цвет	Код заказа
○ HZL/0,5-D	белый	2794.0
○ HZL/0,5 HL-D	белый	2993.0
○ HZL/0,5 L-D	белый	2994.0
○ HZL/0,75-D	серый	2775.0
○ HZL/0,75 HL-D	серый	2795.0
○ HZL/0,75 L-D	серый	2995.0
● HZL/1,0-D	красный	2776.0
● HZL/1,0 HL-D	красный	2796.0
● HZL/1,0 L-D	красный	2996.0
● HZL/1,5-D	черный	2777.0
● HZL/1,5 HL-D	черный	2797.0
● HZL/1,5 L-D	черный	2997.0
● HZL/2,5-D	синий	2778.0
● HZL/2,5 HL-D	синий	2798.0
● HZL/2,5 L-D	синий	2998.0
○ HZL/4,0-D	серый	2799.0
○ HZL/4,0 L-D	серый	2999.0
● HZL/6,0-D	желтый	2800.0
● HZL/6,0 L-D	желтый	3000.0
● HZL/10,0-D	красный	2801.0
● HZL/10,0 L-D	красный	3001.0
● HZL/16,0-D	синий	2802.0
● HZL/16,0 L-D	синий	3002.0

DIN стандарт

Тип	Цвет	Код заказа
○ H 0,5/8-D AWG	белый	3090.0
○ H 0,75/8-D AWG	белый	3091.0
● H 1,0/8-D AWG	красный	3092.0
● H 1,5/8-D AWG	черный	3093.0

Тип	Цвет	Код заказа
● H 2,5/8-D SR	синий	3081.0

T стандарт


Тип	Цвет	Код заказа
○ HZL/0,5-D	белый	2794.0
○ HZL/0,5 HL-D	белый	2993.0
○ HZL/0,5 L-D	белый	2994.0
● HZL/0,75-T	голубой	3029.0
● HZL/0,75 HL-T	голубой	3030.0
● HZL/0,75 L-T	голубой	3031.0
● HZL/1,0-D	красный	2776.0
● HZL/1,0 HL-D	красный	2796.0
● HZL/1,0 L-D	красный	2996.0
● HZL/1,5-D	черный	2777.0
● HZL/1,5 HL-D	черный	2797.0
● HZL/1,5 L-D	черный	2997.0
○ HZL/2,5-T	серый	3038.0
○ HZL/2,5 HL-T	серый	3039.0
○ HZL/2,5 L-T	серый	3040.0
● HZL/4,0-T	оранжевый	3041.0
● HZL/4,0 L-T	оранжевый	3042.0
● HZL/6,0-T	зеленый	3043.0
● HZL/6,0 L-T	зеленый	3044.0
● HZL/10,0-T	коричневый	3045.0
● HZL/10,0 L-T	коричневый	3046.0
○ HZL/16,0-T	белый	3047.0
○ HZL/16,0 L-T	белый	3048.0

T стандарт


Тип	Цвет	Код заказа
○ H 0,5/8-D AWG	белый	3090.0
○ H 0,75/8-T AWG	белый	3094.0
● H 1,0/8-D AWG	красный	3092.0
● H 1,5/8-D AWG	черный	3093.0

Тип	Цвет	Код заказа
○ H 2,5/8 SR	серый	3095.0

Из-за особой конструкции изолированной оболочки 2 провода легко вставляются в 1 наконечник.

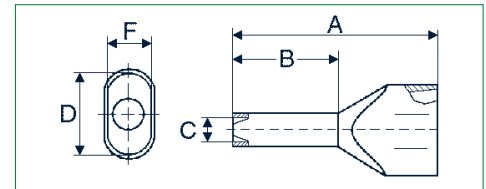

Оболочка выполнена из полипропилена. Огнеупорные до 120°C. Для проводов с площадью сечения от 0,5–150 мм². Материал: E-Cu, оцинков.

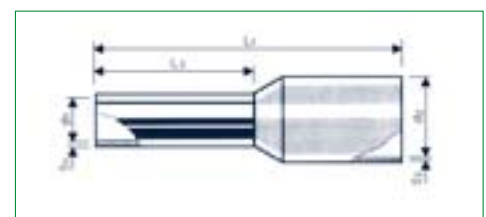


CONTA-TOOL Инструменты

Неизолированные кабельные наконечники

Неизолированные кабельные наконечники


Площадь сечения		Длина неизолированной части мм ²	Размеры в мм			Упак.	Тип	Код заказа
мм ²	AWG		A	B	C			
0,25	24	5	5,0	0,75	1,7	1000	H 0,25/5	3096.0
0,50	20	5	6,0	1,0	2,1	1000	H 0,5/6	2216.0
0,50	20	10	10,0	1,0	2,1	1000	H 0,5/10	3097.0
0,75	20	6	6,0	1,2	2,3	1000	H 0,75/6	2217.0
0,75	20	10	10,0	1,2	2,3	1000	H 0,75/10	2218.0
1,00	18	6	6,0	1,4	2,5	1000	H 1,0/6	2219.0
1,00	18	10	10,0	1,4	2,5	1000	H 1,0/10	2220.0
1,50	16	7	7,0	1,8	2,8	1000	H 1,5/7	2221.0
1,50	16	10	10,0	1,8	2,8	1000	H 1,5/10	2222.0
1,50	16	12	12,0	1,8	2,8	1000	H 1,5/12	3098.0
1,50	16	18	18,0	1,8	2,8	1000	H 1,5/18	3099.0
2,50	14	7	7,0	2,2	3,4	1000	H 2,5/7	2223.0
2,50	14	10	10,0	2,2	3,4	1000	H 2,5/10	3100.0
2,50	14	12	12,0	2,2	3,4	1000	H 2,5/12	2224.0
2,50	14	18	18,0	2,2	3,4	1000	H 2,5/18	3101.0
4,00	12	9	9,0	2,8	4,0	1000	H 4,0/9	2225.0
4,00	12	12	12,0	2,8	4,0	1000	H 4,0/12	2226.0
4,00	12	15	15,0	2,8	4,0	1000	H 4,0/15	3102.0
4,00	12	18	18,0	2,8	4,0	1000	H 4,0/18	3103.0
6,00	10	12	12,0	3,5	4,7	500	H 6,0/12	2227.0
6,00	10	15	15,0	3,5	4,7	500	H 6,0/15	2388.0
6,00	10	15	15,0	3,5	4,7	500	H 6,0/15	3104.0
6,00	10	18	18,0	3,5	4,7	500	H 6,0/18	3105.0
10,00	8	12	12,0	4,5	5,8	500	H 10,0/12	2228.0
10,00	8	15	15,0	4,5	5,8	500	H 10,0/15	2389.0
10,00	8	18	18,0	4,5	5,8	500	H 10,0/18	2229.0
16,00	6	12	12,0	5,8	7,5	500	H 16,0/12	2391.0
16,00	6	15	15,0	5,8	7,5	500	H 16,0/15	2392.0
16,00	6	18	18,0	5,8	7,5	500	H 16,0/18	2393.0
16,00	6	25	25,0	5,8	7,5	500	H 16,0/25	3106.0
16,00	6	32	32,0	5,8	7,5	500	H 16,0/32	3107.0
25,00	4	15	15,0	7,3	9,5	500	H 25,0/15	2394.0
25,00	4	18	18,0	7,3	9,5	500	H 25,0/18	2395.0
25,00	4	25	25,0	7,3	9,5	500	H 25,0/25	3108.0
25,00	4	32	32,0	7,3	9,5	500	H 25,0/32	3109.0
35,00	2	18	18,0	8,3	11,0	500	H 35,0/18	2396.0
35,00	2	25	25,0	8,3	11,0	500	H 35,0/25	3110.0
35,00	2	32	32,0	8,3	11,0	500	H 35,0/32	3111.0
50,00	1	18	18,0	10,3	13,0	500	H 50,0/18	3112.0
50,00	1	25	25,0	10,3	13,0	500	H 50,0/25	3113.0
50,00	1	32	32,0	10,3	13,0	100	H 50,0/32	2816.0
70,00	2/0	25	25,0	12,5	15,0	100	H 70,0/25	2790.0
70,00	2/0	32	32,0	12,5	15,0	100	H 70,0/32	3114.0
95,00	3/0	25	25,0	14,5	17,0	50	H 95,0/25	3115.0
95,00	3/0	32	32,0	14,5	17,0	50	H 95,0/32	2791.0
120,00	4/0	MCM	32	32,0	16,5	19,0	H 120,0/32	2792.0
150,00	300		32	32,0	18,5	21,0	H 150,0/32	2793.0

Неизолированные наконечники в соотв. с DIN 46228, стр. 1/3.73. Для кабелей с площадью сечения от 0.5-150 мм². Материал: E-Cu, оцинков.



Коробки для кабельных наконечников

Коробки

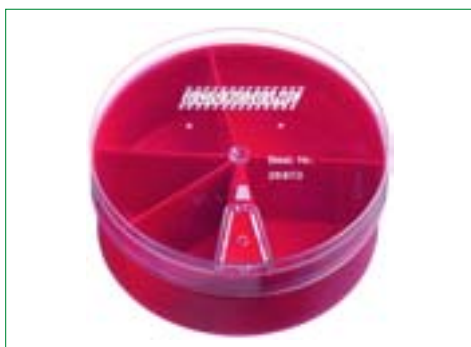


LD/пустая коробка

Тип	Код заказа
LD/пустая коробка	2887.0



Коробка 0,5 - 2,5 мм²
Пластиковая коробка для
пластиковых наконечников
CONTA-CLIP-Standard

Тип	Код заказа	
Коробка 0,5-2,5 мм²	2884.0	
Содержимое	Кол.	Цвет
H 0,5/14	50	белый
H 0,75/14	100	серый
H 1,0/14	100	красный
H 1,5/14	100	черный
H 2,5/14	50	синий

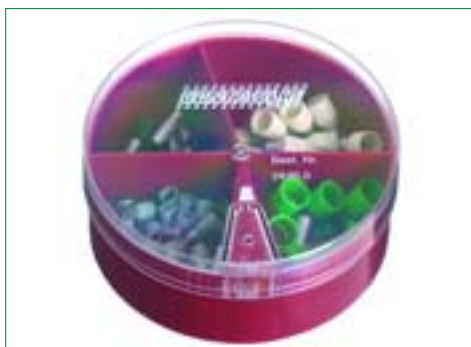

Коробка 4,0 - 16 мм²
Пластиковая коробка для
наконечников
Стандарт CONTA-CLIP

Тип	Код заказа	
Коробка 4,0-16 мм²	2885.0	
Содержимое	Кол.	Цвет
H 4,0/18	50	серый
H 6,0/20	20	черный
H 10,0/22	20	кремовый
H 16,0/24	10	зеленый

Многосекционные коробки



SK 12 / Пустая
пустые коробки

Тип	Код заказа
SK 12/12	2660.0



SK 12
SK 27 с 27 секциями 110 x 42 x 35 мм
SK 50 с 50 секциями 74 x 32 x 32 мм
E 27 вставка для SK 27
E 50 вставка для SK 50
SK пустая


Тип	Код заказа
SK 27 с 27 секциями	2376.0
SK 50 с 50 секциями	2042.0
E 27 вставка для SK 27	2377.0
E 50 вставка для SK 50	2043.0
SK пустые коробки	2501.0

CONTA-TOOL Инструменты

Изолированные наконечники

Кольцевые кабельные наконечники


- DIN 46237
- PVC изоляция
- С расширенной изоляционной оболочкой

QKS


Тип	Код заказа	Площадь сечения мм ²	AWG	Цвет	Размер DIN	d'	d	Размеры в мм			Упак.
QKS 1	2534.0	0,5-1	20-8	красный	A 4-1	4,3	8	4,5	17	10	100
QKS 1	2535.0	0,5-1	20-8	красный	A 5-1	5,3	10	4,5	18	10	100
QKS 1	2536.0	0,5-1	20-8	красный	A 6-1	6,5	11	4,5	20	10	100
QKS 2,5	2537.0	> 1-2,5	18-14	синий	A 4-2,5	4,3	8	5,1	18	11	100
QKS 2,5	2538.0	> 1-2,5	18-14	синий	A 5-2,5	5,3	10	5,1	20	11	100
QKS 2,5	2539.0	> 1-2,5	18-14	синий	A 6-2,5	6,5	11	5,1	22	11	100
QKS 2,5	2540.0	> 1-2,5	18-14	синий	A 8-2,5	8,4	14	5,1	23	11	100
QKS 6	2541.0	> 2,5-6	14-10	желтый	A 4-6	4,3	8	6,4	20	12	100
QKS 6	2542.0	> 2,5-6	14-10	желтый	A 5-6	5,3	10	6,4	21	12	100
QKS 6	2543.0	> 2,5-6	14-10	желтый	A 6-6	6,5	11	6,4	22	12	100
QKS 6	2544.0	> 2,5-6	14-10	желтый	A 8-6	8,4	14	6,4	25	12	100

Плоские кабельные наконечники


- DIN 46237
- PVC изоляция
- С расширенной изоляционной оболочкой

QKS-G


Тип	Код заказа	Площадь сечения мм ²	AWG	Цвет	Размер DIN	d'	d	Размеры в мм			Упак.
QKS-G 1	3064.0	0,5-1	-	красный	C 4-1	4,3	6,8	4,5	12	11,5	100
QKS-G 1	3065.0	0,5-1	-	красный	C 5-1	5,3	10	4,5	13	11,5	100
QKS-G 1	3066.0	0,5-1	-	красный	C 6-1	6,5	11	4,5	15	11,5	100
QKS-G 2,5	3067.0	1-2,5	-	синий	C 4-2,5	4,3	6,8	5,1	12	11,5	100
QKS-G 2,5	3068.0	1-2,5	-	синий	C 5-2,5	5,3	10	5,1	14	11,5	100
QKS-G 2,5	3069.0	1-2,5	-	синий	C 6-2,5	6,5	11	5,1	16	11,5	100
QKS-G 6	3070.0	2,5-6	-	желтый	C 4-6	4,3	8	6,4	14	14	100
QKS-G 6	3071.0	2,5-6	-	желтый	C 5-6	5,3	10	6,4	15	14	100
QKS-G 6	3072.0	2,5-6	-	желтый	C 6-6	6,5	11	6,4	16	14	100
QKS-G 6	3073.0	2,5-6	-	желтый	C 8-6	8,4	14,2	6,4	21	14	100

Штыревые кабельные наконечники


- DIN 46231
- PVC изоляция
- С расширенной изоляционной оболочкой

SKS


Тип	Код заказа	Площадь сечения мм ²	AWG	Цвет	Размер DIN	d'	d	Размеры в мм			Упак.
SKS-1	2545.0	0,5-1	20-18	красный	1	1,9	-	4,5	23	10	100
SKS 2,5	2546.0	> 1-2,5	18-14	синий	2,5	1,9	-	5,1	23	11	100
SKS 6	2547.0	> 2,5-6	14-10	желтый	6	2,9	-	7	26	12	100

Соединительные втулки

- PVC изоляция
- С расширенной изоляционной оболочкой

STV



Тип	Код заказа	Площадь сечения мм ²	AWG	Цвет	Размер DIN	d'	d	Размеры в мм			Упак.
STV 1	3074.0	0,5-1	-	красный	1	1,6	-	3,8	25	15	100
STV 2,5	3075.0	1-2,5	-	синий	2,5	2,3	-	4,5	25,3	16	100
STV 6	3076.0	2,5-6	-	желтый	6	3,6	-	6,4	27,4	15	100

Изолированные кабельные наконечники

Штекерные кабельные наконечники

- DIN 46235 Part 1-3
- PVC изоляция
- С расширенной изоляционной оболочкой

FSH




Тип	Код заказа	Площадь сечения мм ²	AWG	Цвет	Размер DIN	Размеры в мм			Для штек. контакта длиной мм	Для штек. контакта шириной мм	Упак.
FSH 1/2,8	2548.0	0,5-1	20-18	красный	-	4,3	8		4,5	17	100
FSH 1/2,8	2549.0	0,5-1	20-18	красный	-	5,3	10		4,5	18	100
FSH 1/6,3	2550.0	0,5-1	20-18	красный	6,3-1	6,5	11		4,5	20	100
FSH 2,5/6,3	2551.0	>1-2,5	18-14	синий	6,3-2,5	4,3	8		5,1	18	100
FSH 6/6,3	2552.0	>2,5-6	14-10	желтый	6,3-6	5,3	10		5,1	20	100

Штекерные кабельные наконечники

- PVC изоляция
- с отводом
- С расширенной изоляционной оболочкой

FSH A




Тип	Код заказа	Площадь сечения мм ²	AWG	Цвет	Размеры в мм			Для штек. контакта длиной мм	Для штек. контакта шириной мм	Упак.
FSH A 1	2555.0	0,5-1	20 - 18	красный	L1	L2	L3	0,8	6,3	100
FSH A 2,5	2556.0	1-2,5	17 - 14	синий	22	7,5	8	0,8	6,3	100

Штекерные кабельные наконечники/изолированные

- PVC изоляция
- С расширенной изоляционной оболочкой

FSH




Тип	Код заказа	Площадь сечения мм ²	AWG	Цвет	Размеры в мм			Для штек. контакта длиной мм	Для штек. контакта шириной мм	Упак.
FSH-1	2553.0	0,5-1	20 - 18	красный	L1	L2	L3	0,8	6,3	100
FSH 2,5	2554.0	>1-2,5	18 - 14	синий	21	7,5	-	0,8	6,3	100

Штекерные кабельные наконечники

- PVC изоляция
- С расширенной изоляционной оболочкой

FST



Тип	Код заказа	Площадь сечения мм ²	AWG	Цвет	Размеры в мм			Для штек. контакта длиной мм	Для штек. контакта шириной мм	Упак.
FST 1 / 2,8	2557.0	0,5-1	20 - 18	красный	L1	L2	L3	0,8	2,8	100
FST 1 / 6,3	2558.0	0,5-1	20 - 18	красный	22	7,5	-	0,8	6,3	100
FST 2,5 / 6,3	2559.0	>1-2,5	18 - 14	синий	22	7,5	-	0,8	6,3	100
FST 6 / 6,3	2560.0	>2,5-6	14 - 10	желтый	22	7,5	-	0,8	6,3	100