

Отвертки

Аккумуляторная динамометрическая отвертка

DMS 3



DMS 3 Set



Аккумуляторная динамометрическая отвертка DMS 3

- Работа одной рукой в любых условиях
- Переключение направления вращения
- Две скорости: 200 и 400 об/мин
- Прецизионная 6-ступенчатая регулировка момента затяжки в диапазоне 0,2 ... 3 Н·м
- Высокая повторяемость значения усилия затягивания вплоть до полной разрядки аккумулятора
- Рукоятка легко трансформируется из прямой формы в форму пистолета
- Сменный инструмент: стандартные шестигранные биты 1/4" с фиксацией шариковым зажимом
- Предохранительное приспособление исключает возможность случайного включения
- Легко переключается с работы от аккумулятора в ручной режим с моментом до 15 Н·м

Технические данные

Отвертка	
Двигатель	2,4 В постоянного тока
Число оборотов на холостом ходу	200/400 об/мин
Макс. момент затяжки	3,0 Н·м
Зажимной патрон	1/4" С 6,3 DIN 3126
Длина	239 мм
Вес	400 г

Аккумулятор	
Тип	2 никель-кадмиевые батареи по 1,2 В
Вес	122 г

Зарядное устройство	
Вход	230 В переменного тока, 50 Гц, 50 мА
Выход	2,9 В переменного тока, 1,4 А, 4,1 В·А
Время зарядки	1 час
Вес	700 г

Данные для заказа

Тип	Упак.	№ для заказа
DMS 3	1	9007440000
Отвертка с аккумулятором		

Принадлежности

Тип	Упак.	№ для заказа
Запасной аккумулятор	1	9007450000
Зарядное устройство	1	9007460000

Тип	Упак.	№ для заказа
DMS 3, комплект 1 (отвертка с аккумулятором, зарядное устройство, насадки, пластиковый чехол)	1	9007470000
DMS 3, комплект 2 (как комплект 1, но с 1 дополнительным аккумулятором)	1	9007470000

Отвертки

Электрическая динамометрическая отвертка **DMS 2**



- Четырехступенчатая регулировка момента затяжки для стандартных винтов M2,5 – 4
- Возможность автоматического выключения электропитания после достижения заданного момента затяжки
- Высокая повторяемость значения усилия затягивания
- На патроне имеется переключатель режима: поиск шлица винта или рабочий с установленным усилием
- Переключение направления вращения
- Не вызывает усталости во время работы благодаря эргономичному дизайну и малой массе
- Идеальная конструкция для работы одной рукой в любых условиях и местах
- Низкий уровень шума
- Низкое энергопотребление

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Номинальная мощность	45 Вт
Потребление тока	0,2 А
Число об/мин вала в режиме поиска	не менее 350 ⁻¹
в рабочем режиме	не менее 700 ⁻¹
Величины момента затяжки	
Уровень 1 (М 2,5)	0,5 ± 0,1 Н·м
Уровень 2 (М 3)	0,7 ± 0,15 Н·м
Уровень 3 (М 3,5)	1,2 ± 0,2 Н·м
Уровень 4 (М4)	1,7 ± 0,25 Н·м
Вес со шнуром питания	0,990 кг
Вес	0,820 кг
Уровень шума в соответствии с DIN 45 634	58 дБ (А)

Класс защиты II в соответствии с DIN 57 740

DIN/VDE 0740 T.1 и T.2

ЭМС в соответствии с директивой ЕС 89/336/EEC

Знак CE

Данные для заказа

Стандартный инструмент	Тип	Упак.	№ для заказа
	DMS 2 с насадкой 1/4"	1	0664600000
	Form C 6,3 DIN 3126 с зажимом для подвешивания и 4 насадками для винтов с прямым шлицем (50 мм)		
	Размеры лезвий 0,5 x 3 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4 / 1,0 x 5,5		

Принадлежности

	Тип	Упак.	№ для заказа
Балансир для подвешивания DMS 2	BAL 2 (балансир для подвешивания DMS 2)	1	018180000

Отвертки и принадлежности


Насадки с 6-гранным хвостовиком, стандарт A5,5

Шестигранный хвостовик насадки стандарта 5,5 мм соответствует DIN 3126, Form A 5,5 (замена стандарта DMS2 A5,5) и применяется в насадках для механического инструмента



Bit A5,5 S


Прямой шлиц DIN 5264, хвостовик A5,5 DIN 3126

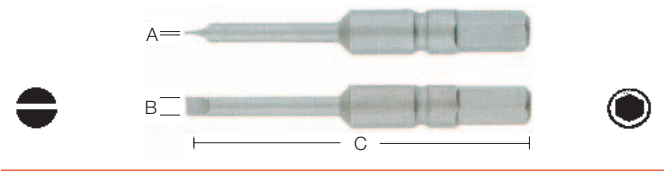

Тип	размер	A	B	C	N для заказа
BIT A 5,5 0,5X3,0X50		0,5	3	50	0498500000
BIT A5,5 0,5X3,0X75		0,5	3	75	9024730000
BIT A5,5 0,6X3,5X50		0,6	4	50	0498600000
BIT A5,5 0,6X3,5X75		0,6	4	75	0535100000
BIT A5,5 0,8X4,0X50		0,8	4	50	0498700000
BIT A5,5 0,8X4,0X75		0,8	4	75	9024740000
BIT A 5,5 0,6X4,5X50		0,6	5	50	9009220000
BIT A5,5 1,0X5,5X50		1,0	6	50	0498800000
BIT A5,5 1,0X5,5X125		1,0	6	125	0499100000

Bit A5,5 PH


Крестовой шлиц Phillips-Recess PH/DIN 5260, хвостовик A5,5 DIN 3126



BIT A5,5 PH 1X50	1	50	0384800000
BIT A5,5 PH 1X75	1	75	0529900000
BIT A5,5 PH 2X50	2	50	0384900000
BIT A 5,5 PH 2X125	2	125	0533600000
BIT A 5,5 PH3x50	3	50	9009260000

Bit A5,5 PZ

Крестовой шлиц Pozidriv PZ/DIN 5262, хвостовик A5,5 DIN 3126



BIT A5,5 PZ 1X50	1	50	9024850000
BIT A5,5 PZ 2X50	2	50	9024860000
BIT A 5,5 PZ3x50	3	50	9009300000

J

UBH 5,5

Универсальный магнитный держатель насадок
Принимает насадки A5,5 DIN 3126; внешний 6-гранник: 1/4" D6,3



UBH 5.5	9024890000
---------	------------

Bit-Box

Weidmüller Bit-Box с 9 насадками +универсальный держатель
(принимает: A5,5 DIN 3126; внешний 6-гранник: 1/4" D6,3 Bits 1/4" C6,3)



Bit-Box WI	9024900000
------------	------------

Примечания

Отвертки и принадлежности


Насадки с 6-гранным хвостовиком, стандарт 1/4" C6,3

Шестигранные насадки 1/4" стандарта DIN 3126, Form C 6,3 для механического инструмента (DMS2 1/4" C6,3)



Bit C6,3 S

Прямой шлиц DIN 5264, хвостовик 1/4" C6,3 DIN 3126

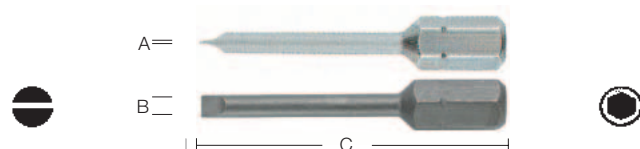

Тип	размер	A	B	C	N для заказа
BIT C6,3 0,5X3,0X39		0,5	3	39	9025500000
BIT C6,3 0,5X3,0X75		0,5	3	75	9024750000
BIT C6,3 0,6X3,5X39		0,6	4	39	9025510000
BIT C6,3 0,6X3,5X75		0,6	4	75	9024760000
BIT C6,3 0,5x4,0x25		0,5	4	25	9009310000
BIT C6,3 0,8X4,0X39		0,8	4	39	9025520000
BIT C6,3 0,8X4,0X75		0,8	4	75	9024770000
BIT C6,3 0,6x4,5x25		0,5	5	25	9009320000
BIT C6,3 1,0x5,5X39		1,0	6	39	9025530000
BIT C6,3 1,0X5,5X125		1,0	6	125	9024780000

Bit C6,3 PH

Крестовой шлиц Phillips-Recess PH/DIN 5260, хвостовик 1/4" C6,3 DIN 3126



BIT C6,3 PH0x25	0	25	9009330000
BIT C6,3 PH1x25	1	25	9009340000
BIT C6,3 PH 1X50	1	50	9025540000
BIT C6,3 PH 1X75	1	75	9024830000
BIT C6,3 PH2x25	2	25	9009350000
BIT C6,3 PH 2X50	2	50	9025550000
BIT C6,3 PH 2X125	2	125	9024840000

Bit C6,3 PZ

Крестовой шлиц Pozidriv PZ/DIN 5262, хвостовик 1/4" C6,3 DIN 3126



BIT C6,3 PZ0x25	0	25	9009360000
BIT C6,3 PZ1x25	1	25	9009370000
BIT C6,3 PZ 1X50	1	50	9024870000
BIT C6,3 PZ2x25	2	25	9009380000
BIT C6,3 PZ 2X50	2	50	9024880000

UBH 1/4 C6,3

Универсальный магнитный держатель насадок
Внешняя насадка: 1/4" C6,3 DIN 3126; внутренняя насадка: 1/4" D6,3



UBH 1/4 C6,3	9009620000
--------------	------------

BHS 1/4

Отвертка гибкая, принимает насадки стандарта 1/4" C6,3 DIN 3126.
Ручка обрезиненная, для удобства работы.




BHS 1/4	9009630000
---------	------------

Примечания

Отвертки

Насадки с 6-гранным хвостовиком, стандарт 1/4” C6,3

Шестигранные насадки 1/4” стандарта DIN 3126, Form C06.3 для механического инструмента (DMS3)



Bit-Box DMS2

Weidmuller Bit-Box с 9 насадками + универсальный держатель (принимает: 1/4” C6,3 DIN 3126; внешний 6-гранник: 1/4” D6,3 Bits 1/4” C6,3)



Тип	Размер	A	B	C	№ для заказа
Bit-Box WI DMS 2					9024910000

Отвертки и принадлежности


Насадки с 6-гранным хвостовиком, стандарт 1/4" E6,3

Шестигранные насадки 1/4" стандарта DIN 3126, Form E6,3 для механического инструмента (DMS3)




Bit E6,3 S

Прямой шлиц DIN 5264, хвостовик 1/4" E6,3 DIN 3126




Bit E6,3 PH

Крестовой шлиц Phillips-Recess PH/DIN 5260, хвостовик 1/4" E6,3 DIN 3126



Bit E6,3 PZ

Крестовой шлиц Pozidriv PZ/DIN 5262, хвостовик 1/4" E6,3 DIN 3126



UBH 1/4 E6,3

Универсальный магнитный держатель насадок
Внешняя насадка: 1/4" E6,3 DIN 3126, внутренняя насадка: 1/4" D6,3



UBH SWH 1/4

ClickFix - универсальный держатель с защелкой и магнитом для быстрой и удобной смены насадок одной рукой.
Внешняя насадка 1/4" E6,3 DIN 3126 внутренняя насадка: 1/4" D6,3



Примечания

Тип	размер	A	B	C	N для заказа
-----	--------	---	---	---	--------------

BIT E6,3 0,5x3x50	0,5	3	50	9009410000
BIT E 6,3 0,5X3,0X70	0,5	3	70	9024000000
BIT E6,3 0,6x3,5x50	0,6	4	50	9009420000
BIT E6,3 0,6X3,5X70	0,6	4	70	9024020000
BIT E6,3 0,8x4,0x50	0,8	4	50	9009430000
BIT E6,3 0,8X4,0X70	0,8	4	70	9024030000
BIT E6,3 1,0x5,5x50	1,0	6	50	9009440000
BIT E6,3 1,0X5,5X70	1,0	6	70	9024040000

BIT E6,3 PH 1X70	1	70	9024080000
BIT E6,3 PH 2X70	2	70	9024090000

BIT E6,3 PZ 1X70	1	70	9024100000
BIT E6,3 PZ 2X70	2	70	9024110000


UBH 1/4 E6,3	9009520000
--------------	------------

UBH SWH 1/4	9009510000
-------------	------------

Отвертки

Насадки с 6-гранным хвостовиком, стандарт 1/4” E6,3

Шестигранные насадки 1/4” стандарта DIN 3126, Form E6,3 для механического инструмента (DMS3)



Bit-Box DMS3

Weidmuller Bit-Box с 9 насадками + универсальный держатель (принимает: 1/4” E6,3 DIN 3126; внешний 6-гранник: 1/4” D6,3 Bits 1/4” C6,3)



Тип	Размер	A	B	C	№ для заказа
Bit-Box WI DMS 3					9024970000

Отвертки и принадлежности

Отвертка + кусачки: комбинированный инструмент для подготовки и монтажа провода

Миниатюрные кусачки для чистой и быстрой
нарезки медного провода:

- одножильного до 1,5 мм²
- многожильного до 2,5 мм²

swifty®



swifty®

- кусачки для установки на стальной отвертке диаметром 3,5 мм
- небольшое усилие при резке
- пружинный возврат ножа после резки
- эргономичная форма для удобства работы

swifty®set

- практичная и компактная комбинация двух самых необходимых монтажнику инструментов
- всего один инструмент при монтаже клемм IDC-технологии
- полезен также при монтаже винтовых и пружинных клемм
- карманный формат удобен для применения в качестве сервисного инструмента
- с кусачками можно работать как правой, так и левой рукой
- удобная работа одной рукой при резке провода

swifty®set



Технические параметры

Максимальное сечение провода		
медный кабель и провод:		
одножильный	мм ²	1,5
многожильный	мм ²	2,5
Размеры		
длина/ширина/высота	мм	35 / 18 / 40
вес	г	20

Данные для заказа

Тип	Упак.	N для заказа
swifty® (без отвертки)	1	9006020000

Тип	Упак.	N для заказа
swifty®set (с отверткой)	1	9006060000
отвертка (SD 0,6 3,5x100)	1	9008330000

Отвертки и принадлежности

Изолированные отвертки, соответствующие требованиям VDE

SDI S

Изолированная отвертка, VDE, прямой шлиц, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1, обрезиненная ручка для удобства работы



SDIK PH

Изолированная отвертка, VDE, крестообразный шлиц Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH, обрезиненная ручка для удобства работы



SDIK PZ

Изолированная отвертка, VDE, крестообразный шлиц Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ, обрезиненная ручка для удобства работы



SDIT

Изолированная отвертка, VDE, наконечник Torx®, SDIT, обрезиненная ручка для удобства работы




SKI

Изолированная отвертка, VDE, наконечник - внутренний шестигранник, ISK, обрезиненная ручка для удобства работы



Примечания



Тип	размер	A	B	C	N для заказа
SDI 0,4X2,5X75		0,4	2,5	80	9008370000
SDI 0,5X3,0X100		0,5	3	100	9008380000
SDI 0,6X3,5X100		0,6	3,5	100	9008390000
SDI 0,8X4,0X100		0,8	4	100	9008400000
SDI 1,0X4,5X125		1,0	4,5	125	9008910000
SDI 1,0X5,5X125		1,0	5,5	125	9008410000
SDI 1,2X6,5X150		1,2	6,5	150	9008420000
SDI 1,6x8,0x175		1,6	8	200	9008430000

SDIK PH0	0	60	9008560000
SDIK PH1	1	80	9008570000
SDIK PH2	2	100	9008580000
SDIK PH3	3	150	9008590000

SDIK PZ1	1	80	9008900000
SDIK PZ2	2	100	9008890000

SDIT 10	10	80	9009640000
SDIT 15	15	80	9009650000
SDIT 20	20	80	9009660000
SDIT 25	25	80	9009670000
SDIT 30	30	100	9009680000
SDIT 40	40	150	9009690000

ISK 5,0x129	5.0	125	9009000000
ISK 5,5x128	5.5	125	9008990000
ISK 6,0x128	6.0	125	9008980000
ISK 7,0x127	7.0	125	9008970000
ISK 8,0x127	8.0	125	9008960000
ISK 9,0x126	9.0	125	9008950000
ISK 10,0x126	10.0	125	9008940000
ISK 11,0x125	11.0	125	9008930000
ISK 13,0x125	13.0	125	9008920000

Отвертки и принадлежности

Изолированные отвертки VDE

Изолированные отвертки Weidmüller SoftFinish electric, соответствие VDE, обычные или с регулируемым усилием затягивания, для работы под напряжением до 1000 VAC или 1500 VDC. DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, 100% проверка на заводе.

SDIS 2,5-5,5/PH/1/2

Набор: изолированные отвертки с прямым или крестообразным шлицем PH



DMSI

Динамометрическая отвертка с соответствием VDE. EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M



WK SI

Насадки изолированные, соответствие VDE, для динамометрической изолированной отвертки. Шлиц соответствует DIN 5264, ISO 2380/1



WK IK PH

Насадки изолированные, соответствие VDE, для динамометрической изолированной отвертки. Шлиц соответствует DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH



WK IK PZ

Насадки изолированные, соответствие VDE, для динамометрической изолированной отвертки. Шлиц соответствует DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



Примечания



Тип	Уст. усилие затягивания	A	B	C	N для заказа
SDI 0,4x2,5x75		0,4	2,5	80	
SDI 0,5x3,0x100		0,5	3	100	
SDI 0,8x4,0x100		0,8	4	100	
SDI 1,0x5,5x125		1,0	5,5	125	
SDI PH 1				80	
SDI PH 2				100	
SDIS 2,5-5,5/PH/1/2					9009730000

DMSI manuell 0,5-1,7	0,5 - 1,7 Nm				9918390000
DMSI manuell 2,0-8,0	2,0 - 8,0 Nm				9918400000

WK SI 0,4 x 2,5	макс. 0,6 Nm	0,4	2,5	175	9918410000
WK SI 0,5 x 3,0	макс. 0,6 Nm	0,5	3	175	9918420000
WK SI 0,6 x 3,5	макс. 1,1 Nm	0,6	3,5	175	9918430000
WK SI 0,8 x 4,0	макс. 2,5 Nm	0,8	4	175	9918440000
WK SI 1,0 x 5,5	макс. 3,8 Nm	1,0	5,5	175	9918450000

WK IK PH 0	макс. 0,9 Nm			175	9918460000
WK IK PH 1	макс. 3,8 Nm			175	9918470000
WK IK PH 2	макс. 5,5 Nm			175	9918480000

WK IK PZ 0	макс. 0,9 Nm			175	9918490000
WK IK PZ 1	макс. 3,8 Nm			175	9918500000
WK IK PZ 2	макс. 5,5 Nm			175	9918510000

Инструмент для установки усилия затягивания входит в комплект поставки DMSI

Отвертки и принадлежности

Неизолированные отвертки

Отвертки Weidmüller SoftFinish для общего применения, из легированной хром-ванадий-молибденовой стали, закаленные и хромированные.

SD S

Отвертка с прямым шлицем, круглая, SD DIN 5265, ISO 2380/2, шлиц согласно DIN 5264, ISO 2380/1, хромированная. Обрезиненная ручка для удобства работы



SDK PH

Отвертка с крестообразным шлицем Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, шлиц согласно DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH, хромированная. Обрезиненная ручка для удобства работы



SDK PZ

Отвертка с крестообразным шлицем Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, шлиц согласно DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ, хромированная. Обрезиненная ручка для удобства работы



SDTR

Отвертка с наконечником Torx® TR с центральным отверстием (Tamper Resistant), SD TR для работы с защищенными винтами Torx® und Torx®-TR (с центральным штифтом), хромированная. Обрезиненная ручка для удобства работы



SK

Отвертка-внутренний шестигранник, SK DIN 3125 согласно DIN 475/2. Обрезиненная ручка для удобства работы



Примечания



Тип	размер	A	B	C	N для заказа
-----	--------	---	---	---	--------------

SD 0,4x2,0x60		0,4	2	60	9037160000
SD 0,4x2,5x75		0,4	2,5	75	9009030000
SD 0,5X3,0X80		0,5	3	80	9008320000
SD 0,6X3,5X100		0,6	3,5	100	9008330000
SD 0,6X3,5X200		0,6	3,5	200	9010110000
SD 0,8X4,0X100		0,8	4	100	9008340000
SD 1,2x6,5x150		1,2	6,5	150	9009010000
SD 0,8x4,5x125		0,8	4,5	125	9009020000
SD 1,0X5,5X150		1,0	5,5	125	9008350000

SDK PH0	0		60	9008470000
SDK PH1	1		80	9008480000
SDK PH2	2		100	9008490000
SDK PH3	3		150	9008500000

SDK PZ0	0		60	9008520000
SDK PZ1	1		80	9008530000
SDK PZ2	2		100	9008540000
SDK PZ3	3		150	9008550000

SDTR 8	8		60	9009190000
SDTR 10	10		80	9009180000
SDTR 15	15		80	9009170000
SDTR 20	20		100	9009160000
SDTR 25	25		100	9009150000
SDTR 30	30		115	9009140000

SK 5,0x125	5,0		125	9009130000
SK 5,5x125	5,5		125	9009120000
SK 6,0x125	6,0		125	9009110000
SK 7,0x125	7,0		125	9009100000
SK 8,0x125	8,0		125	9009090000
SK 9,0x125	9,0		125	9009080000
SK 10,0x125	10,0		125	9009070000
SK 11,0x125	11,0		125	9009060000
SK 12,0x125	12,0		125	9009050000
SK 13,0x125	13,0		125	9009040000

Отвертки и принадлежности

Неизолированные отвертки

Отвертки Weidmüller SoftFinish для общего применения, из легированной хром-ванадий-молибденовой стали, закаленные и хромированные.



System 11+1 S-PH-PZ-SK

Набор из 12 частей со сменными наконечниками отверток для винтов с прямыми и крестообразными шлицами и шестигранных винтов. Ручка обрешиненная для удобства работы.



Тип	размер	A	B	C	N для заказа
SD		0,5	3	140	
SD		0,8	4	140	
SD		1,0	5	140	
SD		1,2	6	140	
PH 1	1			140	
PH 2	2			140	
PZ 1	1			140	
PZ 2	2			140	
SK	3,0		3	140	
SK	4,0		4	140	
SK	5,0		5	140	
System 11+1					9009750000

System 11+1 TW-TS-TR

Набор из 12 частей со сменными наконечниками отверток для защищенных винтов с головками Tri-Wing®, Torq® и Torx®TR.



TW	1.0	140	
TW	2.0	140	
TW	3.0	140	
TW	4.0	140	
TS	6.0	140	
TS	8.0	140	
TR	10.0	140	
TR	15.0	140	
TR	20.0	140	
TR	25.0	140	
TR	30.0	140	
System 11+1 Secur.			9009760000

Set S 2,5/3,0/4,0/5,5/PH 1/2

Набор из 6 отверток с прямыми и крестообразными (PH) шлицами.



SD 0,4x2,5x75	0,4	2,5	75	
SD 0,5x3,0x80	0,5	3	80	
SD 0,8x4,0x100	0,8	4	100	
SD 1,5x5,5x125	1,0	5,5	125	
SD PH 1	1		80	
SD PH 2	2		100	
SDS 2,5-5,5/PH1/2				9009740000

Set TR 10/15/20/25/30/40

Набор из 6 отверток Torx® с отверстиями по центру



SD TR 8	8	60	
SD TR 10	10	80	
SD TR 15	15	80	
SD TR 20	20	100	
SD TR 25	25	100	
SD TR 30	30	150	
SDS TR8-30			9009720000

SD STK

Массивная отвертка для прямых шлицев, SD STK DIN 5265, ISO 2380/2, шлиц согласно DIN 5264, ISO 2380/1, стальное навершие ручки позволяет работать отверткой как долотом. Ручка обрешиненная для удобства работы.



SD STK 8x150	1,2	8	150	9009700000
SD STK 10x175	1,6	10	175	9009710000

Примечания

Отвертки и принадлежности

Отвертки


Динамометрическая отвертка

DMS

Динамометрическая отвертка
EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M



n



Тип	Уст.усилия затягивания	A	B	C	N для заказа
-----	------------------------	---	---	---	--------------

DMS manuell 0,5-1,7	0,5 - 1,7 Nm				9918370000
DMS manuell 2,0-8,0	2,0 - 8,0 Nm				9918380000

WK K PZ

Сменная насадка для динамометрической отвертки,
наконечник согласно DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



n

WK K PZ 0	макс. 0,9 Nm	175	9918600000
WK K PZ 1	макс. 3,8 Nm	175	9918610000
WK K PZ 2	макс. 5,5 Nm	175	9918620000

WK K PH

Сменная насадка для динамометрической отвертки,
наконечник согласно DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH



n

WK K PH 0	макс. 0,9 Nm	175	9918570000
WK K PH 1	макс. 3,8 Nm	175	9918580000
WK K PH 2	макс. 5,5 Nm	175	9918590000

WK K S

Сменная насадка для динамометрической отвертки,
прямой шлиц согласно DIN 5264, ISO 2380/1



n

WK S 0,4 x 2,5	макс. 0,6 Nm	0,4	2,5	175	9918520000
WK S 0,5 x 3,0	макс. 0,6 Nm	0,5	3	175	9918530000
WK S 0,6 x 3,5	макс. 1,1 Nm	0,6	3,5	175	9918540000
WK S 0,8 x 4,0	макс. 2,5 Nm	0,8	4	175	9918550000
WK S 1,0 x 5,5	макс. 3,8 Nm	1,0	5,5	175	9918560000

Примечания

инструмент для установки усилия затягивания входит в состав поставки отвертки DMS

Отвертки и принадлежности

Набор специальных ключей Weidmüller

Ключи из высококачественной хромо-ванадиевой стали, соответствуют DIN ISO 2936 L (DIN 911), поверхность шлифованная.



SK WSD S

Набор из 9 ключей в держателе **Prostar**, с крепежной пружиной **MagicRing**: ключи надежно удерживаются в держателе. **С круглой головкой** для работы под углом до 25°.



Тип	размер	A	B	C	N для заказа
	1,5				
	2,0				
	2,5				
	3,0				
	4,0				
	5,0				
	6,0				
	8,0				
	10,0				
SK WSD-S 1,5-10,0					9008850000

SK S

Набор из 7 шестигранных ключей



	2,0	
	2,5	
	3,0	
	4,0	
	5,0	
	8,0	
	6,0	
SK-S 2,0-8,0		9008860000

SK S

Набор из 7 шестигранных ключей с круглой головкой и **Magi-cRing**: ключи надежно фиксируются под любым углом в держателе. **С круглой головкой** для работы под углом до 25°.



	2,0	
	2,5	
	3,0	
	4,0	
	5,0	
	6,0	
	8,0	
SK-S 2,0-8,0 MR		9008870000

TR S

Набор из 7 ключей Torx с отверстием по центру (**Tamper Resistant**), для работы с защищенными винтами Torx и Torx-TR (со штифтом в центре)



	9	
	10	
	15	
	20	
	25	
	27	
	30	
	40	
TR-S 9-40		9008880000

J