

GTi - Das System für ISO-Verteiler bis 1.250 A



...eine Lösung für alle Anwendungsfälle!



Photovoltaik



Industrie



Landwirtschaft



Schaltanlagenbau



IP 65

Leergehäuse

GTi

S. 18 - 19



IP 65

Automatengehäuse
 Gehäuse für selektive Hauptschalter

GTA
GTi VS

S. 20 - 23



IP 65

Zählergehäuse
 DB-Z Verteiler

GTZ / GTZ-eHZ
DB-Z

S. 24 - 27



IP 44

Steckdosengehäuse
 Steckdosenflansche

GTV
GSF

S. 28 - 30



IP 65
IP 65

NH-Sicherungsgehäuse
 NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse

GTS
GTT

S. 32 - 35




IP 65
IP 54

Lasttrennschaltergehäuse
 Leistungsschaltergehäuse

GTE
GLE

S. 36 - 41



IP 65

Sammelschienengehäuse

GSi

S. 42 - 45



IP 65

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse

GSS

S. 46 - 49



IP 65

NH-Reiter-Sicherungs-
 Lasttrennschaltergehäuse

GST

S. 50 - 52



IP 65

Neozed-Reiter-Sicherungsgehäuse
 Diazed-Reiter-Sicherungsgehäuse

GSN
GSD

S. 54 - 57



IP 65

GTA /GSi /GSS /GST /GSN /GSD - Gehäuse
 mit 40% mehr Anschlussraum

GTi-Plus

S. 58 - 72



Allgemeines Zubehör für GTi-Schaltanlagen

S. 73 - 89




Technische Informationen / Service

Legende Piktogramme, Begriffsdefinitionen, wichtige Hinweise,
 Montageanleitungen, GTi - Projektierung, AGB, Service

S. 90 - 139

Wer auf geprüfte Sicherheit und Markenqualität setzt, ist bei Spelsberg gut aufgehoben. Als ein über Generationen gewachsenes Unternehmen sind wir ein solider Mittelständler mit über 500 engagierten Mitarbeitern, die ein Sortiment hervor gebracht haben, das seinesgleichen sucht. Ob Photovoltaik, klassische Elektroinstallationslösungen oder individuell entwickelte Gehäuse für spezielle Anwendungsfälle: Innovationskraft und Kundennähe sind für uns keine leeren Worthülsen, sondern werden seit Jahrzehnten voller Überzeugung gelebt. Heute sind wir in 50 Ländern vertreten, dabei aber immer Familienunternehmen mit Verantwortung für unsere Mitarbeiter und den Standort Deutschland geblieben. Wir möchten langsam aber sicher wachsen – gemeinsam mit unseren Kunden und nicht um jeden Preis. In allen Produktbereichen bringen wir die Erfahrung aus unserer mehr als 100-jährigen Firmengeschichte ein, in der es immer wieder konjunkturelle Höhen und Tiefen gab. Dass wir heute noch da sind und erfolgreicher denn je zeigt uns, dass unser Weg der Richtige ist!

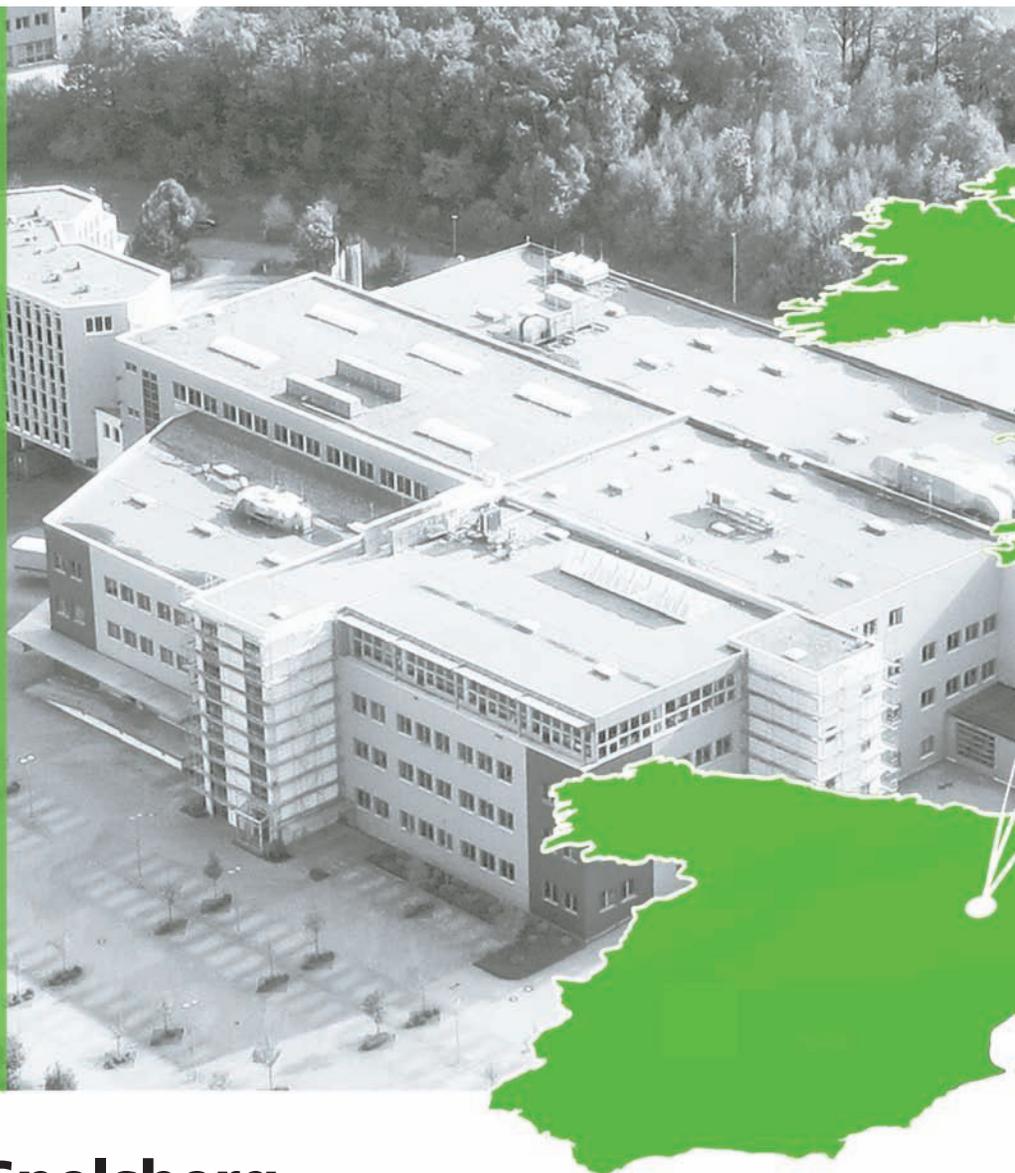

Über 100 Jahre Spelsberg

- Markenqualität in Deutschland entwickelt und hergestellt
- Weltweites Vertriebsnetz
- Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen
- Über 500 bestens ausgebildete, engagierte Mitarbeiter
- Schnell und flexibel bei Sonderwünschen
- Umfassender Service und technischer Support



Hauptsitz Schalksmühle, NRW



Zweigwerk Buttstädt, Thüringen

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Im Gewerbepark 1
D-58579 Schalksmühle
Telefon: +49 (0) 23 55/ 892-0
Telefax: +49 (0) 23 55/ 892-299
e-mail: info@spelsberg.de
Internet: www.spelsberg.de

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Vor dem Lohe 3
D-99627 Buttstädt
Telefon: +49 (0) 3 63 73/ 98-400
Telefax: +49 (0) 3 63 73/ 98-499
e-mail: info@spelsberg.de
Internet: www.spelsberg.de



Spelsberg-els-UK Ltd.

Unit 17, Stafford Park 12
Telford, Shropshire, TF3 3BJ
United Kingdom
Telefon: +44 (0) 19 52/ 200716
Telefax: +44 (0) 19 52/ 200725
e-mail: info@spelsberg.co.uk
Internet: www.spelsberg.co.uk

Spelsberg spol. s r.o.

Elektroinstalací materiál
Naskové 1
CZ-150 00 Praha 5
Telefon: +42 (0) 2 57/ 31 31 88
Telefax: +42 (0) 2 57/ 21 01 36
e-mail: info@spelsberg.cz
Internet: www.spelsberg.cz

Spelsberg elektro sp. z o.o.

ul. Al. Młodych 26-28
PL- 41-106 Siemianowice Slaskie
Telefon: +48 (0) 322/ 03 70 22
Telefax: +48 (0) 322/ 20 00 60
e-mail: info@spelsberg.pl
Internet: www.spelsberg.pl

Spelsberg SL

C/Ajedrea 20, Nave E-21
50720 Zaragoza
Telefon: +34 (0) 976/ 79 79 59
Telefax: +34 (0) 976/ 79 79 60
e-mail: info@spelsberg.es
Internet: www.spelsberg.es

Spelsberg B.V.

Bijsterhuizen 2104d
6604 LG Wijchen
Telefon: +31 (0) 24 345 05 50
Telefax: +31 (0) 24 345 23 69
e-mail: info@spelsberg.nl
Internet: www.spelsberg.nl

Spelsberg A/S

Kochsgade 31A
DK-5000 Odense C
Telefon: +45 (0) 63 11 00 03
Telefax: +45 (0) 63 11 00 04
E-mail: info@spelsberg.dk
Internet: www.spelsberg.dk



Allianz Arena, München




RWE Tower, Dortmund

Referenzobjekte - von der Welt inspiriert

Mehr als 200.000 Gehäuse verlassen täglich die beiden Produktionsstandorte in Schalksmühle (Nordrhein-Westfalen) und Buttstädt (Thüringen), um von hier aus den Weg zum Kunden anzutreten.

Eine bewährte Organisationsstruktur und modernste Logistiksysteme sorgen dafür, dass unsere Produkte im In- und Ausland pünktlich vor Ort sind. In über 50 Ländern ist Spelsberg mit Partnern oder Tochterunternehmen vertreten.

Über dieses internationale Netzwerk nehmen wir Impulse auch aus anderen Märkten auf und lassen uns durch Technologien und Kundenwünsche aus der ganzen Welt inspirieren.

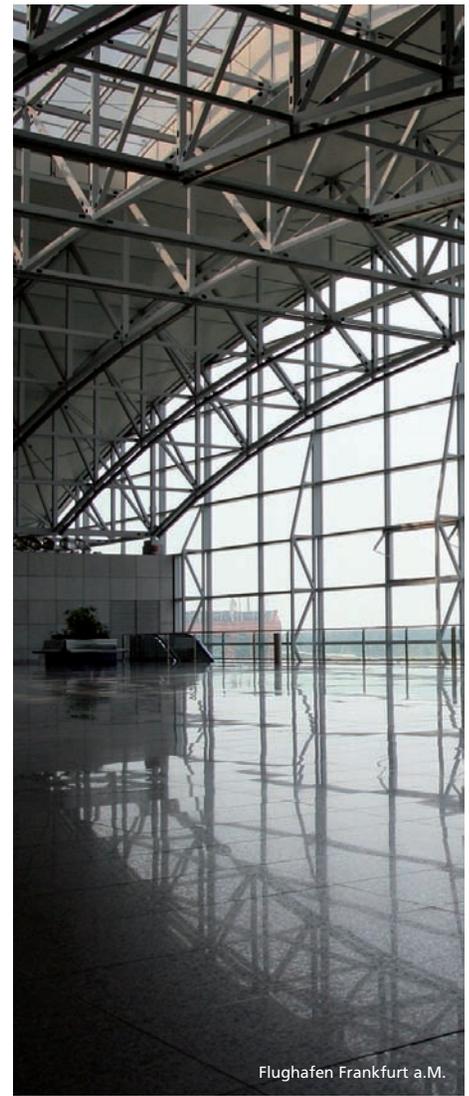

Das Ergebnis sind immer wieder verbesserte Markenprodukte mit gewissen Extras - mit Details, die den Umgang und die Verarbeitung besonders einfach und sicher machen.

Diese Innovationskraft gepaart mit höchster Qualität und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis danken uns unsere Kunden durch eine beispiellose Markentreue.



Industrie Qualität - bei hoher Beanspruchung

- **beständig gegen: schwache Säuren, starke Säuren, Alkohol, Benzin, Mineralöl, pflanzliche Fette, tierische Fette, und bedingt beständig gegen Diesel**

Wo es besonders zur Sache geht, braucht man Produkte mit Köpfchen - pfiffige Lösungen, die ganz besondere Eigenschaften haben, um ihren Inhalt zuverlässig zu schützen.

- **einsetzbar von -35°C bis 80°C**
- **Schutzart bis IP 67**

Auf den ersten Blick erkennt man Gehäuse für extreme Anwendungsfälle am Signet "iQ". Dieses Kürzel steht für Industriequalität und kennzeichnet alle Produkte, die für besondere Anforderungen und

- **UV- und witterungsbeständig**
- **schwer entflammbar (Brennverhalten nach VDE 0471/ EN60695/UL94)**

den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert wurden. Darunter fallen Installationen in Feuchträumen und im ungeschützten Außenbereich ebenso, wie auf brennbarem Untergrund oder



iQ -
Industrie
Qualität



Alle Produkte der Spelsberg-Serien **GTi**, AKi, AL, TK PC und TG PC sind mit dem Signet „Industrie Qualität“ auf hellblauem Farb-Fond gekennzeichnet.

Achten Sie auf das neue Zeichen, es ist Wegweiser zu Dosen und Gehäusen für Einsatzzwecke mit besonders hohen Materialanforderungen.

■ **schlag- und bruchfest bei mechanischer Beanspruchung bis IK08**

■ **Halogen-, schwermetall-, PVC- und silikonfrei**

in feuergefährdeten Betriebsstätten. Dauerhaft, widerstandsfähig und sicher: vom Gartenbaubetrieb bis zur Hafenanlage, von der chemischen Industrie bis zum Freizeitpark - beim Einsatz von

iQ-Gehäusen ist man stets auf der sicheren Seite. Bei den Produkten der Serien **GTi** und ZKi sowie TK PC, TG PC, Abox-i, Abox-i SL, AKL und AKi kommt hochwertiges Polycarbonat zum


Einsatz. Umfassende Prüfungen bestätigen beste Materialeigenschaften und garantieren optimale Funktion und Haltbarkeit unter extremen Bedingungen.




GTi - Das System

Vom Einzelgehäuse bis zur kompletten Anlage


- Ein System bis **1.250 A**
- Beste Montageeigenschaften durch ein **offenes Gehäusesystem**

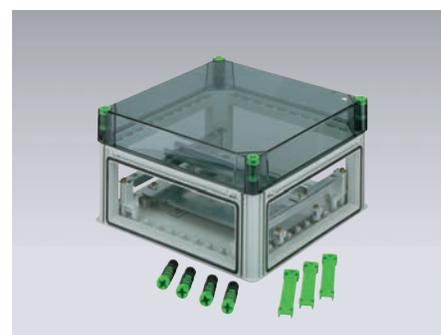


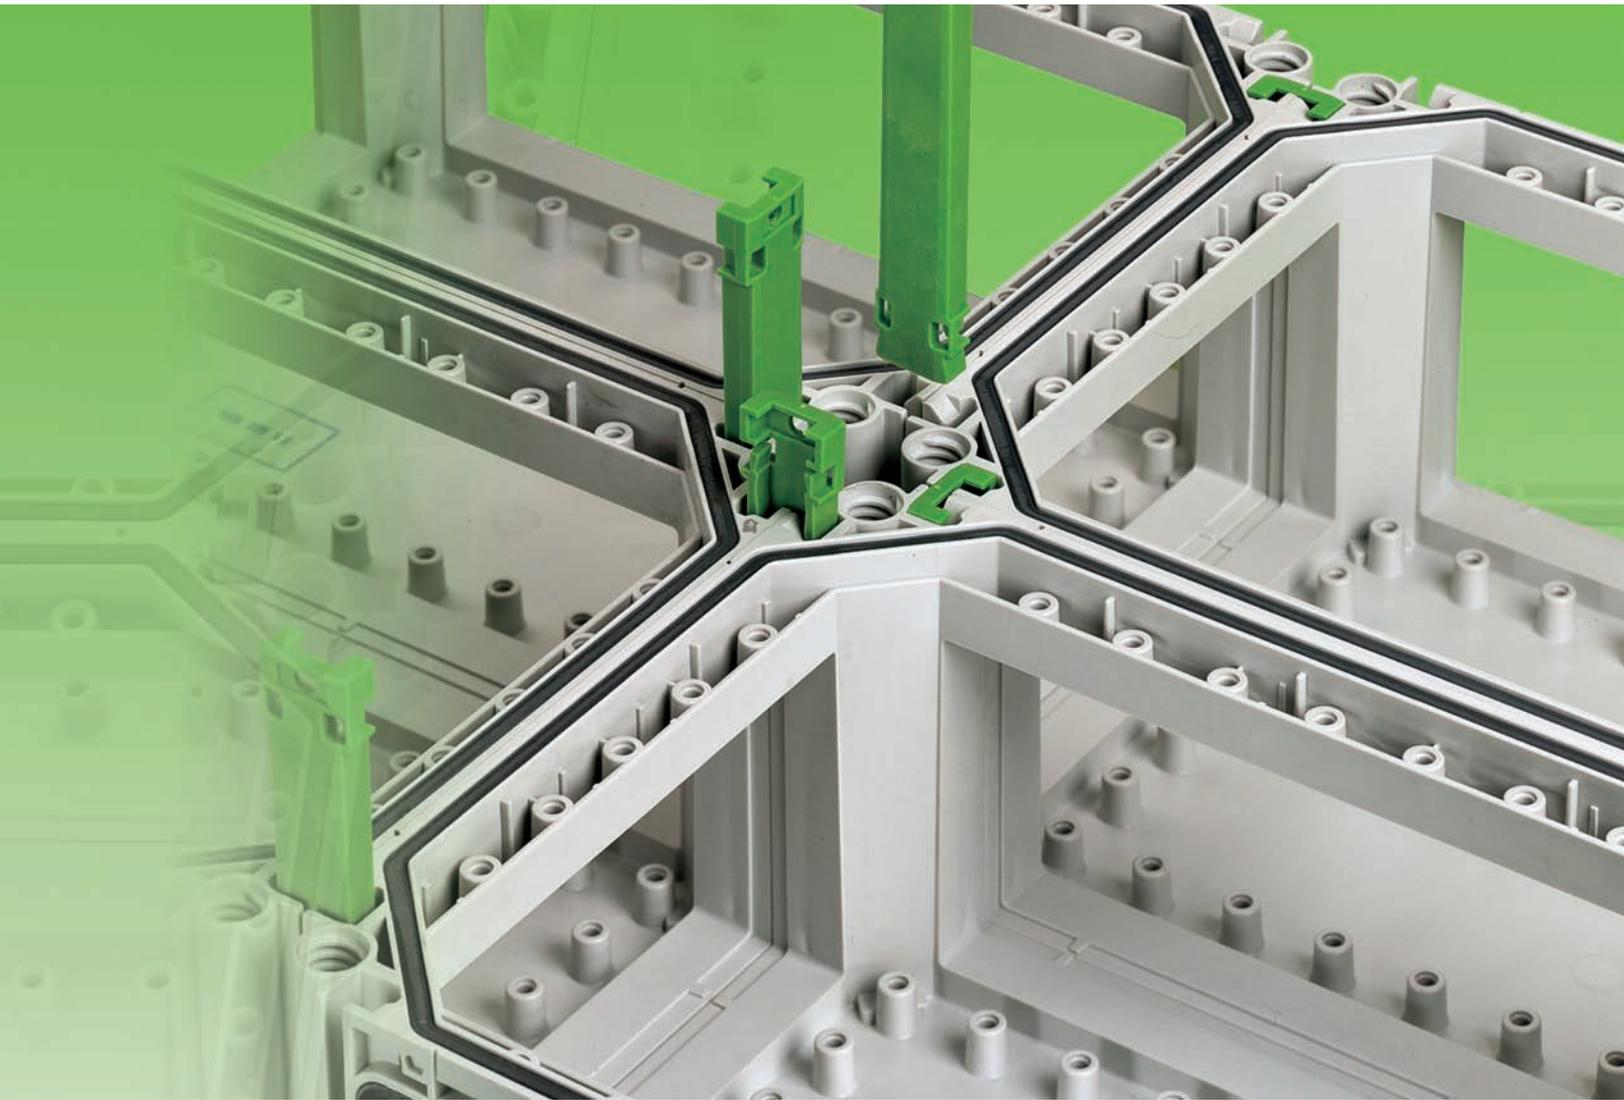

■ Sicherheit durch besonders stabile Gehäuse - natürlich **halogenfrei**

■ Über 10 Jahre **Know-How** mit **GTi**

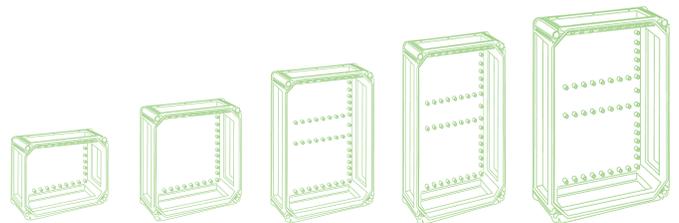

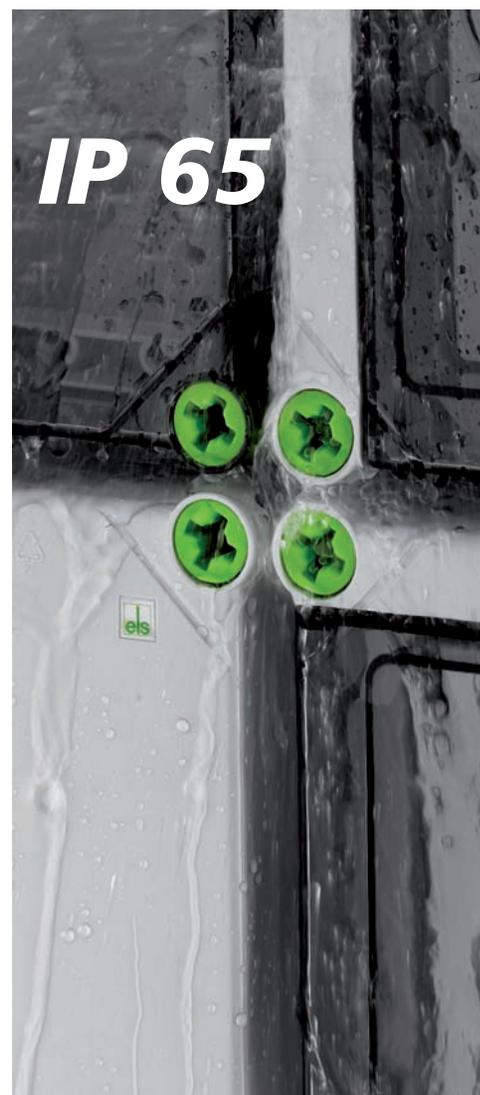

GTi - Das System

Unschlagbare Eigenschaften

- Schutzart IP 65
- Schlagfestigkeit nach IK 08
- UV- und witterungsbeständig
- Höchste Industriequalität bei Material und Verarbeitung

IP65

IK08



690V
AC

1000V
DC

max.
1250
A



- Halogenfrei / Silikonfrei
- Chemische Beständigkeit


PC
Deckel

PC+
15%
GF
Kasten

-35°C
+80°C

RAL
7035



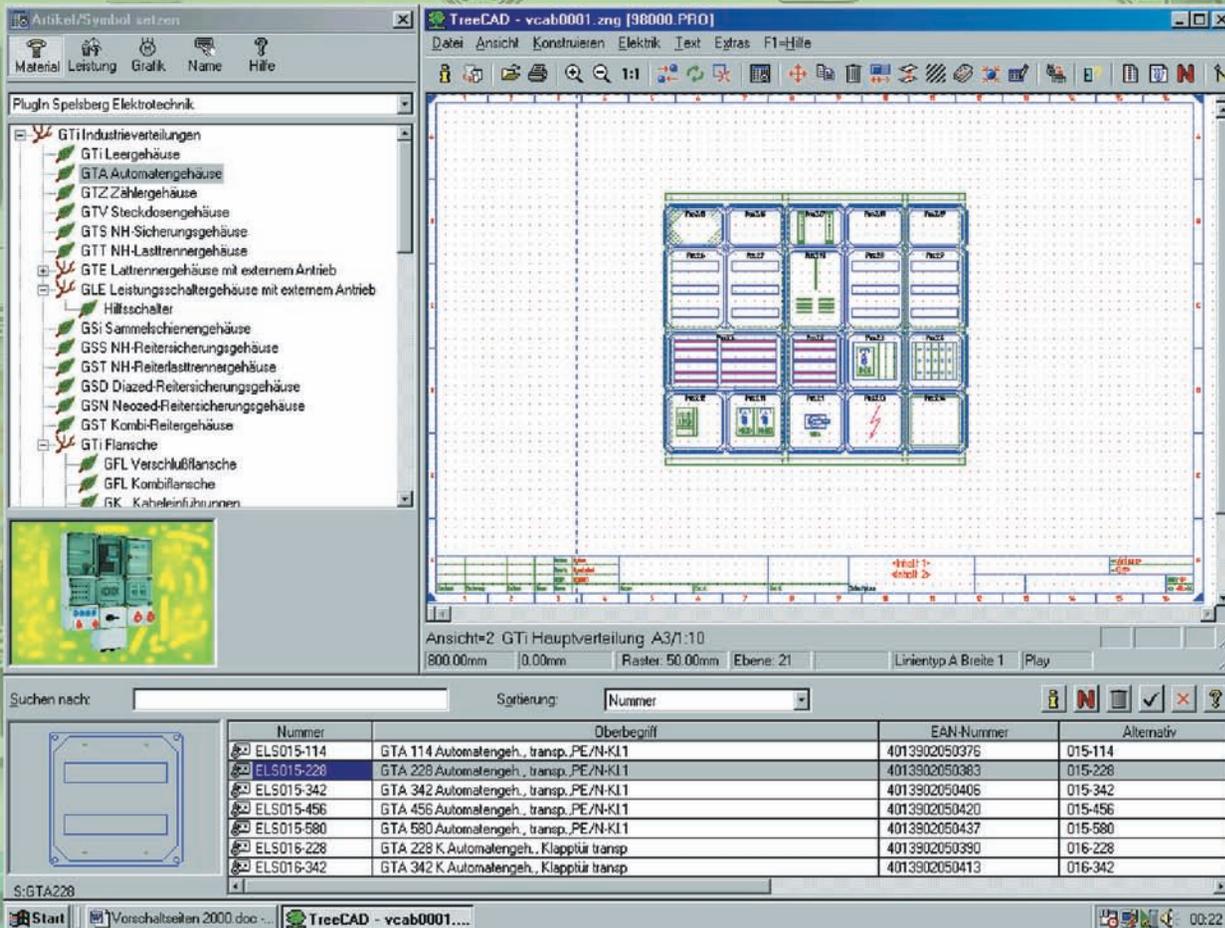

GTi - Das System

Der schnelle Weg zum Perfekten Verteiler

- Planungssoftware „TreeCAD-Spelsberg-Assistent“
- Einfache Handhabung
- Von der Anschlussklemme bis zum Zählergehäuse: Alles auf einer CD-Rom!
- Eldanorm und Datanorm-Import von Artikelstammdaten und Preisen möglich





■ **Schnellmontage**

■ **Offene Gehäuse**

■ **Integrierte
Dichtungen**

■ **Kein Ausschlagen
von Seitenwänden**

■ **Werkzeuglose
Montage**

■ **einfache
Verdrahtungs-
möglichkeit**





Eigenschaften

- 5 Gehäusegrößen
- Höhe erweiterbar durch Aufsetzrahmen
- Offene Gehäuse
- Integrierte Dichtung
- Serienmäßig plombierbare Deckel
- Plombierbarer Berührungsschutz
- UV-beständig
- Witterungsbeständig
- Chemische Beständigkeit
- Halogen- und Silikonfrei

Vorteile

- Kein Ausschlagen von Seitenwänden
- Kein zusätzliches Dichtungsmaterial notwendig
- Werkzeuglose Schnellmontage

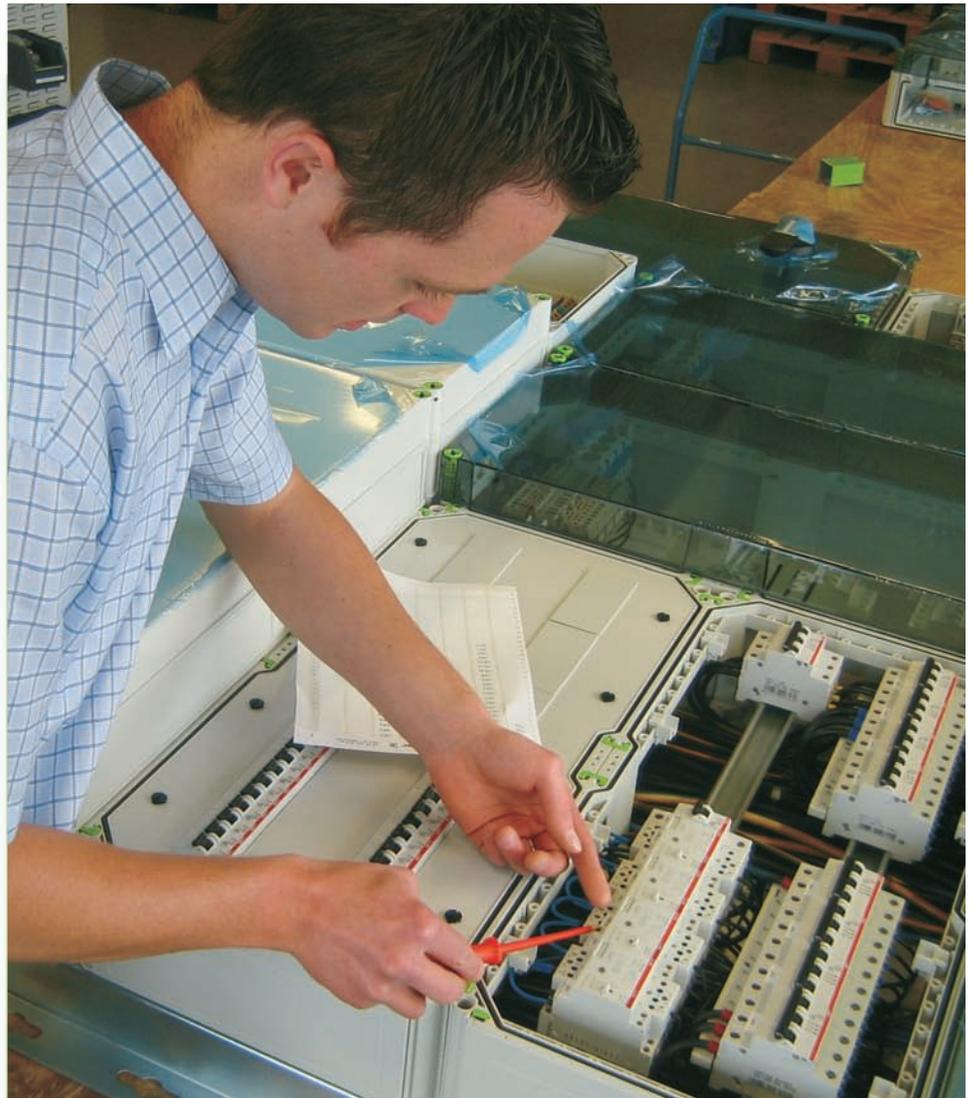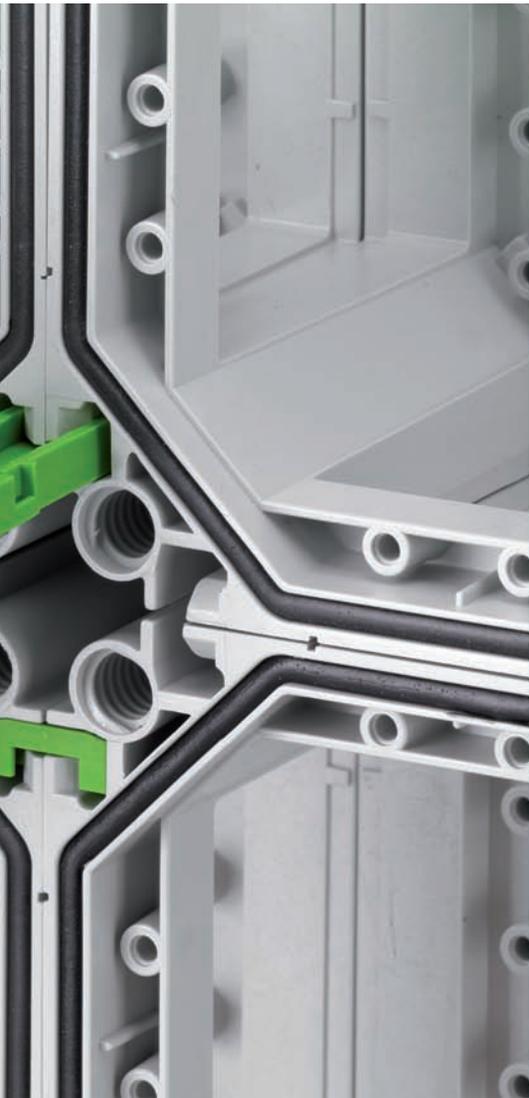

Nutzen

- Einfache Verdrahtungsmöglichkeit
- 1 Gehäuseverbinder für alle Gehäusegrößen
- Gehäuseverbinder liegen in ausreichender Menge bei
- Investitionssicher
- Leichtes Erweitern und Anpassen von bestehenden Anlagen
- Umfangreiches Zubehör
- Weniger Montagezeit und -kosten
- Flexibler Einsatz der Gehäuse für unterschiedlichste Einsatzbereiche
- Einsparung in der Lagerhaltung
- Einsparung von Material
- Weniger personalintensiv, geringere Personalkosten
- Sicherheit durch den Einsatz geprüfter Komponenten
- Rundum-Sorglos Paket aus Produkten und Planungs-Software



GTi - Plus

Ein Plus an Leistung **Neu!**

- **40 % mehr Anschlussraum**
- **Hohe Flexibilität der zentralen und dezentralen Energieversorgung**
- **Hoher Komfort durch erweiterten Raum für die Verdrahtung**
- **Raum für Einbauten wie z.B. Reihenklemmen, Geräte, Elektronik**
- **Einsparung von zusätzlichen Gehäusen**



Komponenten der GTi-Plus Serie:

■ **GTA**
Automatengehäuse

■ **GSD**
Diazed-Sicherungs-
gehäuse

■ **GST**
NH-Reiter-Sicherungs-
Lasttrennschaltergehäuse

■ **GSi**
Sammelschienen-
gehäuse

■ **GSN**
Neozed-Sicherungs-
gehäuse

■ **GSS**
NH-Reiter-Sicherungs-
gehäuse

GTi 1

320 x 220 x 179 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
Leergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IP65</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IK08</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">690V AC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1000V DC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">max. 1250V AC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div> </div>		
GTi 1-g mit grauem Deckel	010 401 01	1/1
GTi 1-t mit transparentem Deckel	010 001 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 11: Flanschset "Metrisch"	072 511 01	5/1

GTi 2

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
Leergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IP65</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IK08</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">690V AC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1000V DC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">max. 1250V AC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div> </div>		
GTi 2-g mit grauem Deckel	010 402 01	1/1
GTi 2-t mit transparentem Deckel	010 002 01	1/1
GTi 2-KT-t mit transparenter Klapptür	011 002 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	1/1

GTi 3


320 x 440 x 179 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
Leergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IP65</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IK08</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">690V AC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1000V DC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">max. 1250V AC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div> </div>		
GTi 3-g mit grauem Deckel	010 403 01	1/1
GTi 3-t mit transparentem Deckel	010 003 01	1/1
GTi 3-KT-t mit transparenter Klapptür	011 003 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 13: Flanschset "Metrisch"	072 513 01	1/1

GTi 4

320 x 640 x 179 mm

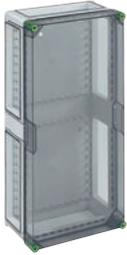

Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Leergehäuse - Industrie Qualität -, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC

1000V
DC

max.
1250V
AC



GTi 4-g

mit grauem Deckel

010 404 01

1/1

GTi 4-t

mit transparentem Deckel

010 004 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

5/1

GTi 5

440 x 640 x 179 mm



Leergehäuse - Industrie Qualität -, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC

1000V
DC

max.
1250V
AC



GTi 5-g

mit grauem Deckel

010 405 01

1/1

GTi 5-t

mit transparentem Deckel

010 005 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 15: Flanschset "Metrisch"

072 515 01

1/1

GBZ 2

320 x 320 x 179 mm



Blitzschutzgehäuse - Industrie Qualität - für ausblasende Blitzschutzgeräte, mit Spezialschrauben zum Druckausgleich, inkl. Montageplatte und Tragsystem, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC

1000V
DC

max.
1250V
AC



GBZ 2

mit transparentem Deckel

010 092 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 12: Flanschset "Metrisch"

072 512 01

1/1

GTA 114

220 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Automatengehäuse - Industrie Qualität - 14 Teilungseinheiten, 1-reihig, $U_i=400V$, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 114-t mit transparentem Deckel	015 114 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 11: Flanschset "Metrisch"	072 511 01	5/1

GTA 228

320 x 320 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 28 Teilungseinheiten, 2-reihig, $U_i=400V$, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 228-t mit transparentem Deckel	015 228 01	1/1
GTA 228-KT-t mit transparenter Klapptür	016 228 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	1/1

GTA 340

320 x 440 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 40 Teilungseinheiten, 2-reihig, $U_i=400V$, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 340-t mit transparentem Deckel	015 340 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 13: Flanschset "Metrisch"	072 513 01	1/1

GTA 342

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 42 Teilungseinheiten, 3-reihig,
 $U_i=400V$, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen,
 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 342-t
 mit transparentem Deckel

015 342 01

1/1

GTA 342-KT-t
 mit transparenter Klapptür

016 342 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:
 GFS 13: Flanschset "Metrisch"

072 513 01

5/1

GTA
 GTVS

GTA 456

320 x 640 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 56 Teilungseinheiten, 4-reihig,
 $U_i=400V$, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen,
 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 456-H-t
 mit transparentem Deckel

015 456 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:
 GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

GTA 456

640 x 320 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 56 Teilungseinheiten, 4-reihig,
 $U_i=400V$, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen,
 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 456-Q-t
 mit transparentem Deckel

014 456 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:
 GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

GTA 580

440 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 80 Teilungseinheiten, 4-reihig, $U_i=400V$, PE/N-Klemme 2 x 12-polig 6-16 mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTA 580-t mit transparentem Deckel	015 580 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 15: Flanschset "Metrisch"	072 515 01	5/1
---	------------	-----

GTi 2 VS

320 x 320 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 14 Teilungseinheiten, 1-reihig, $U_i=400V$, serienmäßig plombierbar, mit 35 mm Normschiene zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTi 2 VS-KD-t mit transparentem Klappdeckel	020 002 01	1/1
---	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	1/1
---	------------	-----

GTi 2 VS-K

320 x 320 x 179 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 14 Teilungseinheiten, 1-reihig, $U_i=400V$, serienmäßig plombierbar, mit 35 mm Normschiene zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTi 2 VS-KT-t mit transparenter Klapptür	021 002 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	1/1
---	------------	-----

GSi 2 VS

320 x 320 x 254 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 14 Teilungseinheiten, 1-reihig, serienmäßig plombierbar, mit Sammelschienensystem 5-polig 250A, Sammelschieneinspeisung 70/35 mm² und Adapter zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSi 2 VS KD-t

mit Sammelschienensystem 5-polig 250A, mit transparentem Klappdeckel

020 352 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 12: Flanschset "Metrisch"

072 512 01

5/1

GSi 2 VS-K

320 x 320 x 254 mm



Automatengehäuse - Industrie Qualität - , 14 Teilungseinheiten, 1-reihig, serienmäßig plombierbar, mit Sammelschienensystem 5-polig 250A, Sammelschieneinspeisung 70/35 mm² und Adapter zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSi 2 VS-KT-t

mit Sammelschienensystem 5-polig 250A, mit transparenter Klapptür

021 352 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 12: Flanschset "Metrisch"

072 512 01

1/1

GTA
GTVS

GTZ 3

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400V$,
mit Zählerplatte für Drehstromzähler und Befestigungsschrauben,
serienmäßig plombierbar, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTZ 3-t mit transparentem Deckel	020 003 01	1/1
GTZ 3-KT mit transparenter Klapptür	021 003 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 13: Flanschset "Metrisch"	072 513 01	5/1

GTZ 4

320 x 640 x 179 mm



Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400V$,
mit Zählerplatte für Drehstromzähler und Befestigungsschrauben,
serienmäßig plombierbar, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTZ 4-t mit transparentem Deckel	020 004 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	1/1

GTZ 4-KF

320 x 640 x 179 mm



Zählergehäuse - Industrie Qualität - $U_i=400V$,
mit Zählerplatte für Drehstromzähler und Befestigungsschrauben,
serienmäßig plombierbar, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTZ 4-KF-t mit transparentem Klappfenster	021 424 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	1/1

GTZ / GTZ-eHZ-Zählergehäuse

GTZ 4-K

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Zählergehäuse - Industrie Qualität - mit Zählerplatte für Drehstromzähler und Befestigungsschrauben, serienmäßig plombierbar, $U_n=400V$, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTZ 4-K

mit transparentem Deckel und zusätzlichem Klappfenster

020 410 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

5/1

GTZ 4-KK

320 x 640 x 179 mm



Zählergehäuse - Industrie Qualität - mit Zählerplatte für Drehstromzähler und Befestigungsschrauben, serienmäßig plombierbar, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTZ 4-KK

mit grauem Deckel und zwei zusätzlichen Klappfenstern

021 410 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

GTZ 21

320 x 320 x 179 mm



Zählergehäuse - Industrie Qualität - mit montierter BKE-I für den elektronischen Haushaltszähler, inkl. Anschlussleitungen für Zu- und Abgang 1000 mm, mit Plombierset, mit Befestigungsschrauben, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTZ 21-t-eHZ

mit transparentem Deckel

020 201 01

1/1

GTZ 21-KT-eHZ

mit transparenter Klapptür

021 201 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 12: Flanschset "Metrisch"

072 512 01

1/1

GTZ 22

320 x 320 x 179 mm



Zählergehäuse - Industrie Qualität - mit 2 montierten BKE-I für elektronische Haushaltszähler, inkl. Anschlussleitungen für Zu- und Abgang 1000 mm, mit Plombierset, mit Befestigungsschrauben, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTZ 22-t-eHZ

mit transparentem Deckel

020 202 01

1/1

GTZ 22-KT-eHZ

mit transparenter Klapptür

021 202 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 12: Flanschset "Metrisch"

072 512 01

1/1

GTZ / GTZ-eHZ
DB-Z

DB-ZEA

320 x 760 x 179 mm



Einführungen stirnseitig oben:
 1 x M40/M50
 2 x M25/M32
 4 x M20/M25
 Einführungen stirnseitig unten:
 4 x M32/M40
 3 x M20

Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
Zählerverteilung - Industrie Qualität - nach den TAB-DB der Deutschen Bahn, zur Drehstromzählung mit Hutschienen-Drehstromzähler und abschließbarem Hauptschalter, 1 x abschließbarer Hauptschalter, 1 x Hutschienen-Drehstromzähler (Beistellung DB), 1 x Hochleistungssicherungsautomat 3 x 63A 1-polig, als Einzelaufstellung		



DB-ZEA Einzelaufstellung	005 910 01	1/1
------------------------------------	------------	-----

DB-ZEF

320 x 860 x 179 mm



Einführungen stirnseitig oben:
 1 x M40/M50
 2 x M25/M32
 4 x M20/M25
 Einführungen stirnseitig unten:
 Kabeleinführungen für Leitungen
 bis Ø 75 mm,
 mit Zugentlastung
 für 1 Leitung

Zählerverteilung - Industrie Qualität - nach den TAB-DB der Deutschen Bahn, zur Drehstromzählung mit Hutschienen-Drehstromzähler und abschließbarem Hauptschalter, 1 x abschließbarer Hauptschalter, 1 x Hutschienen-Drehstromzähler (Beistellung DB), 1 x Hochleistungssicherungsautomat 3 x 63A 1-polig, als Einspeisefeld für Sammelschienenverteiler, 4 glatte Verschlußflansche zur direkten Montage oder für Erweiterungsfelder lose beiliegend		
---	--	--



DB-ZEF Einspeisefeld	005 900 01	1/1
--------------------------------	------------	-----

DB-ZE1

320 x 640 x 179 mm



Einführungen stirnseitig oben:
 1 x M40/M50
 2 x M25/M32
 4 x M20/M25
 Einführungen stirnseitig unten:
 4 x M32/M40
 3 x M20

Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Zählerverteilung - Industrie Qualität - nach den TAB-DB der Deutschen Bahn, zur Drehstromzählung mit Hutschienen-Drehstromzähler und abschließbarem Hauptschalter, 1 x abschließbarer Hauptschalter, 1 x Hutschienen-Drehstromzähler (Beistellung DB), 1 x Hochleistungssicherungsautomat 3 x 63A 1-polig, Als Erweiterung für Sammelschienenverteiler, Sammelschienenverbinder beiliegend

IP65

IK08



690V
AC



DB-ZE1

Erweiterungsmodul 1

005 901 01

1/1

GITZ / GITZ-eHZ
DB-Z

DB-ZE2

320 x 640 x 179 mm



Einführungen stirnseitig oben:
 1 x M40/M50
 2 x M25/M32
 4 x M20/M25
 Einführungen stirnseitig unten:
 4 x M32/M40
 3 x M20

Zählerverteilung - Industrie Qualität - nach den TAB-DB der Deutschen Bahn, zur Drehstromzählung mit Hutschienen-Drehstromzähler und abschließbarem Hauptschalter, 2 x abschließbarer Hauptschalter, 2 x Hutschienen-Drehstromzähler (Beistellung DB), 2 x Hochleistungssicherungsautomat 3 x 63A 1-polig, Als Erweiterung für Sammelschienenverteiler, Sammelschienenverbinder beiliegend

IP65

IK08



690V
AC



DB-ZE2

Erweiterungsmodul 2

005 902 01

1/1

GTV 470

320 x 220 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Steckdosengehäuse - Industrie Qualität - Steckdosen vorverdrahtet bis zur Normschiene, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTV 470 bestückt mit 8 x SCHUKO®	010 470 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 11: Flanschset "Metrisch"	072 511 01	5/1
---	------------	-----

GTV 480, 481, 482

320 x 220 x 179 mm



Steckdosengehäuse - Industrie Qualität - Steckdosen vorverdrahtet bis zur Normschiene, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTV 480 bestückt mit 2 x CEE 16 A 5-polig	010 480 01	1/1
---	------------	-----

GTV 481 bestückt mit 2 x CEE 32 A 5-polig	010 481 01	1/1
---	------------	-----

GTV 482 bestückt mit 1 x CEE 16 A 5-polig 1 x CEE 32 A 5-polig	010 482 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 11: Flanschset "Metrisch"	072 511 01	1/1
---	------------	-----

GTV 487, 488, 489

320 x 220 x 179 mm



Steckdosengehäuse - Industrie Qualität - Steckdosen vorverdrahtet bis zur Normschiene, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTV 487 bestückt mit 1 x CEE 63 A 5-polig	010 487 01	1/1
---	------------	-----

GTV 488 bestückt mit 2 x CEE 63 A 5-polig	010 488 01	1/1
---	------------	-----

GTV 489 bestückt mit 1 x CEE 125 A, 5-polig (nicht vorverdrahtet)	010 489 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 11: Flanschset "Metrisch"	072 511 01	1/1
---	------------	-----

GTV-Steckdosengehäuse / GSF-Steckdosenflansche

GTV 490, 491, 492

320 x 220 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Steckdosengehäuse - Industrie Qualität - Steckdosen vorverdrahtet bis zur Normschiene, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP44

IK08



GTV 490

bestückt mit 4 x SCHUKO®, 2 x CEE 16 A 5-polig

010 490 01

1/1

GTV 491

bestückt mit 2 x CEE 32 A 5-polig

010 491 01

1/1

GTV 492

bestückt mit 4 x SCHUKO®, 1 x CEE 16 A, 5-polig, 1 x CEE 32 A, 5-polig

010 492 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 11: Flanschset "Metrisch"

072 511 01

5/1

GTV

GSF

GSF 270

220 x 119 mm



Steckdosenflansch - Industrie Qualität - Montageset inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen, 2 x Flanschverbinder (GFV)

IP44

IK08



GSF 270

2 x SCHUKO®

072 270 01

1/1

GSF 280, 281

220 x 119 mm



Steckdosenflansch - Industrie Qualität - Montageset inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen, 2 x Flanschverbinder (GFV)

IP44

IK08



GSF 280

1 x CEE 16 A, 5-polig

072 280 01

1/1

GSF 281

1 x CEE 32 A, 5-polig

072 281 01

1/1

GSF 370, 371
320 x 119 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
Steckdosenflansch - Industrie Qualität - Montageset inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen, 2 x Flanschverbinder (GFV)		



GSF 370 3 x SCHUKO®	072 370 01	1/1
GSF 371 4 x SCHUKO®	072 371 01	1/1

GSF 380, 381, 382
320 x 119 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
Steckdosenflansch - Industrie Qualität - Montageset inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen, 2 x Flanschverbinder (GFV)		



GSF 380 2 x CEE 16 A 5-polig	072 380 01	1/1
GSF 381 2 x CEE 32 A 5-polig	072 381 01	1/1
GSF 382 1 x CEE 16 A 5-polig, 1 x CEE 32 A 5-polig CEE-Flansche, 3-polig auf Anfrage	072 382 01	1/1



GTS 101

220 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Sicherungsgehäuse -Industrie Qualität- montiert auf Montageplatte,
1 x NH 00-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm²,
PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTS 101 mit transparentem Deckel	022 101 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 11: Flanschset "Metrisch"	072 511 01	5/1
---	------------	-----

GTS 201

320 x 320 x 179 mm



NH-Sicherungsgehäuse -Industrie Qualität- montiert auf Montageplatte,
1 x NH 00-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm²,
PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTS 201 mit transparentem Deckel	022 201 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	5/1
---	------------	-----

GTS 202

320 x 320 x 179 mm



NH-Sicherungsgehäuse -Industrie Qualität- montiert auf Montageplatte,
2 x NH 00-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm²,
PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTS 202 mit transparentem Deckel	022 202 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	5/1
---	------------	-----

GTS 411

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Sicherungsgehäuse -Industrie Qualität- montiert auf Montageplatte,
1 x NH 1-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10,
PE/N-Klemme M10, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTS 411

mit transparentem Deckel

022 411 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

KP NH 1: Baugröße NH1 für Leitungen 70-150 mm²
und lam. Flachkupfer 18 x 10 mm, 1 Set = 1St.

076 701 01

1/1

KF NH 1: für NH 1, Schellenanschluss für CU 70-150 mm²
und lam. Flachkupfer 18 x 7-18 mm

076 711 01

1/1

GTS 421

320 x 640 x 179 mm



NH-Sicherungsgehäuse -Industrie Qualität- montiert auf Montageplatte,
1 x NH 2-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 400 A, Schraubanschluss M10,
PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTS 421

mit transparentem Deckel

022 421 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

KP NH 2: Baugröße NH 2 für Leitungen 120-240 mm²
und lam. Flachkupfer 21 x 15 mm, 1 Set = 1St.

076 702 01

1/1

KF NH 2: für NH 2, Schellenanschluss für CU 120-240 mm²
und lam. Flachkupfer 21 x 5-19 mm

076 712 01

1/1

GTT 101

220 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse -Industrie Qualität- montiert auf Montageplatte, 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTT 101 mit transparentem Deckel	026 101 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 11: Flanschset "Metrisch"	072 511 01	5/1
KB NH 00: Buchsenklemme, 3 x 1,5-16 mm ² , Set=3 St.	076 720 01	1/1

GTT 201

320 x 320 x 179 mm



NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse -Industrie Qualität- montiert auf Montageplatte, 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTT 201 mit transparentem Deckel	026 201 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	1/1
---	------------	-----

GTT 202

320 x 320 x 179 mm



NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse -Industrie Qualität- montiert auf Montageplatte, 2 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTT 202 mit transparentem Deckel	026 202 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	1/1
---	------------	-----

GTT-NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse

GTT 411

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse -Industrie Qualität- montiert auf Montageplatte, 1 x NH 1-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTT 411

mit transparentem Deckel

026 411 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

KP NH 1: Prismenklemme für NH 1

076 701 01

1/1

KF NH 1: Flachanschlussklemme für NH 1

076 711 01

1/1

GTT 421

320 x 640 x 179 mm



NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse -Industrie Qualität- montiert auf Montageplatte, 1 x NH 2-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 400 A, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GTT 421

mit transparentem Deckel

026 421 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

KP NH 2: Prismenklemme für NH 2

076 702 01

1/1

KF NH 2: Flachanschlussklemme für NH 2

076 712 01

1/1

GTT
GTT

GTE 106

320 x 220 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 63 A, 3-polig schaltend, Käfigklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-Klemme 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTE 106 mit transparentem Deckel	032 106 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 11: Flanschset "Metrisch"	072 511 01	5/1
---	------------	-----

GTE 108

320 x 220 x 179 mm



Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 80A, 3-polig schaltend, Käfigklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-Klemme 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTE 108 mit transparentem Deckel	032 108 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 11: Flanschset "Metrisch"	072 511 01	5/1
---	------------	-----

GTE 210

320 x 320 x 179 mm



Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 100A, 3-polig schaltend, Käfigklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-Klemme 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTE 210 mit transparentem Deckel	032 210 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	5/1
---	------------	-----

GTE-Lasttrennschaltergehäuse

GTE 216

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 160A, 3-polig schaltend, Käfigklemme 10 -70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTE 216

mit transparentem Deckel

032 216 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 12: Flanschset "Metrisch"

072 512 01

1

GPE 0: PE-Klemme, Umrüstsatz auf 5-pol. Anschluss

076 001 01

1/1

KK 160: Käfigklemme 10-95 mm², Set=3 St.

076 716 01

1/1

KP NH 00: Prismenklemme für NH-Element, N- und PE-Klemme, Set=3St.

076 700 01

1/1

GTE 425

320 x 640 x 179 mm



Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 250A, 3-polig schaltend, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTE 425

mit transparentem Deckel

032 425 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

KU 250: Direkt-Anschlussklemme für Trennschalter

076 250 01

12/1

KP NH 1: Prismenklemme für PE-, N-Klemme

076 701 01

1/1

KF NH 1: Flachanschlussklemme für PE-, N-Klemme

076 711 01

1/1

GTE 440

320 x 640 x 179 mm



Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 400A, 3-polig schaltend, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTE 440

mit transparentem Deckel

032 440 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

KU 400: Direkt-Anschlussklemme für Trennschalter

076 400 01

8/1

KP NH 2: Prismenklemme für PE-, N-Klemme

076 702 01

1/1

KF NH 2: Flachanschlussklemme für PE-, N-Klemme

076 712 01

1/1

GTE
GLE

GTE 463

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 630A, 3-polig schaltend, Schraubanschluss M12, PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GTE 463
mit transparentem Deckel

032 463 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

KU 630: Direkt-Anschlussklemme für Trennschalter

076 630 01

12/1

KF NH 3: Flachanschlussklemme für PE-, N-Klemme

076 713 01

1/1

GTE-Lasttrennschaltergehäuse



GTE
GLE

GLE 416

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Leistungsschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Leistungsschalter 160 A, 3-polig schaltend, Auslösbereich 16-160 A, Käfigklemme 2,5 - 70 mm², PE/N-Klemme 2 x 50 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GLE 416 mit transparentem Deckel	036 416 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	1/1
KP NH 00: Prismenklemme für PE-, N-Klemme (3 St.)	076 700 01	1/1

GLE 425

320 x 640 x 179 mm



Leistungsschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Leistungsschalter 250 A, 3-polig schaltend, Auslösbereich 63-250 A, Schraubanschluss M8, PE/N-Klemme M10, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GLE 425 mit transparentem Deckel	036 425 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	1/1
KP NH 1: Prismenklemme für PE-, N-Klemme	076 701 01	1/1
KF NH 1: Flachanschlussklemme für PE-, N-Klemme	076 711 01	1/1

GLE-Leistungsschaltergehäuse

GLE 440

320 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Leistungsschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Leistungsschalter 400 A, 3-polig schaltend, Auslösebereich 320-500 A, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP54

IK08



690V
AC



GLE 440

mit transparentem Deckel

036 440 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

KP NH 2: Prismenklemme für PE-, N-Klemme

076 702 01

1/1

KF NH 2: Flachanschlussklemme für PE-, N-Klemme

076 712 01

1/1

GLE 463

320 x 640 x 179 mm



Leistungsschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Leistungsschalter 630 A, 3-polig schaltend, Auslösebereich 320-630 A, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M12, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP54

IK08



690V
AC



GLE 463

mit transparentem Deckel

036 463 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

KP NH 2: Prismenklemme für PE-, N-Klemme

076 702 01

1/1

KF NH 3: Flachanschlussklemme für PE-, N-Klemme

076 713 01

1/1

GLE

GSi 253

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 250 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSi 253 mit transparentem Deckel	040 253 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	5/1
---	------------	-----

GSi 453-Q

640 x 320 x 179 mm



Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 250 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSi 453-Q mit transparentem Deckel	040 453 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	5/1
---	------------	-----

GSi 453-H

320 x 640 x 179 mm



Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 250 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSi 453-H mit transparentem Deckel	041 453 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	5/1
---	------------	-----

GSi 254

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 400 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 254

mit transparentem Deckel

040 254 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 12: Flanschset "Metrisch"

072 512 01

1/1


GVS 56: Sammelschieneverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

GSi 454-Q

320 x 640 x 179 mm

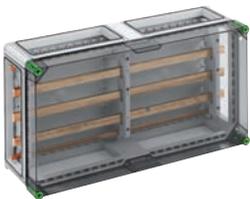

Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 400 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 454-Q

mit transparentem Deckel

040 454 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

GVS 56: Sammelschieneverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

GSi 454-H

320 x 640 x 179 mm



Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 400 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 454-H

mit transparentem Deckel

041 454 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

1/1

GSI

GSi 256

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 630 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSi 256 mit transparentem Deckel	040 256 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	1/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GSi 456-Q

640 x 320 x 179 mm



Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 630 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSi 456-Q mit transparentem Deckel	040 456 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	1/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GSi 456-H

320 x 640 x 179 mm



Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 630 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSi 456-H mit transparentem Deckel	041 456 01	1/1
--	------------	-----

Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	1/1
---	------------	-----

GSi 656

640 x 640 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Sammelschienegehäuse - Industrie Qualität -, 5-polig, 630 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSi 656

mit transparentem Deckel

041 656 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GKZ 321

073 321 01

1/1

GFS 16: Flanschset "Metrisch"

072 516 01

1/1

GSS 2015

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - 1 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSS 2015-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

042 015 01

1/1

GSS 2015-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

042 015 84

1/1

GSS 2015-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

042 015 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 12: Flanschset "Metrisch"

072 512 01

1/1

GVS 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

GSS 2025

320 x 320 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - , 2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSS 2025-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

042 005 01

1/1

GSS 2025-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

042 005 84

1/1

GSS 2025-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

042 005 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 12: Flanschset "Metrisch"

072 512 01

1/1

GVS 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

GSS-NH-Reiter-Sicherungsgehäuse

GSS 4025

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - 2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm ² , Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm ² , N-Klemmen 4 - 35 mm ² , PE-Klemmen 4 - 35 mm ² , 4 x Gehäuseverbinder (GGV)		



GSS 4025-250 auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	042 025 01	1/1
GSS 4025-400 auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	042 025 84	1/1
GSS 4025-630 auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	042 025 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	4/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GSS 4035

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - 3 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm ² , Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm ² , N-Klemmen 4 - 35 mm ² , PE-Klemmen 4 - 35 mm ² , 4 x Gehäuseverbinder (GGV)		



GSS 4035-250 auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	042 035 01	1/1
GSS 4035-400 auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	042 035 84	1/1
GSS 4035-630 auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	042 035 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	4/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GSS

GSS 4045

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - 4 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 4045-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

042 045 01

1/1

GSS 4045-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

042 045 84

1/1

GSS 4045-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

042 045 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

4/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

GSS 4116

320 x 640 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - , 1 x NH 1-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 16 - 120 mm², PE-Klemme 16 - 120 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 4116-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

042 116 01

1/1

GSS 4115-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

042 115 01

1/1

GSS 4115-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

042 115 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

4/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

GSS-NH-Reiter-Sicherungsgehäuse

GSS 4215

320 x 640 x 254 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - , 1 x NH 2-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 400 A, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 16 - 120 mm², PE-Klemme 16 - 120 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 4215-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

042 215 01

1/1

GSS 4215-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

042 215 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

4/1

GVS 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

GST 2015

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GST 2015-250 auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	046 015 01	1/1
GST 2015-400 auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	046 015 84	1/1
GST 2015-630 auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	046 015 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	4/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GST 2025

320 x 320 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GST 2025-250 auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	046 005 01	1/1
GST 2025-400 auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	046 005 84	1/1
GST 2025-630 auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	046 005 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 512 01	4/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GST 4025

640 x 320 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GST 4025-250 auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	046 025 01	1/1
GST 4025-400 auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	046 025 84	1/1
GST 4025-630 auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	046 025 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GST-NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse

GST 4035

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - 3 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GST 4035-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

046 035 01

1/1

GST 4035-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

046 035 84

1/1

GST 4035-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

046 035 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

GST 4045

640 x 320 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - 4 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GST 4045-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

046 045 01

1/1

GST 4045-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

046 045 84

1/1

GST 4045-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

046 045 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

GST 4115, 4116

320 x 640 x 254 mm



NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - 1 x NH 1-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 16 - 120 mm², PE-Klemme 16 - 120 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GST 4116-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

046 116 01

1/1

GST 4115-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

046 115 01

1/1

GST 4115-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

046 117 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

GST 401 KN

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Kombi-Reitergehäuse - Industrie Qualität - 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 401 KN-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

046 401 01

1/1

GST 401 KN-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

046 401 84

1/1

GST 401 KN-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

046 401 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

SK 18: Schraubklappe E18

079 019 01

1/1

GST 402 KN

640 x 320 x 179 mm



Kombi-Reitergehäuse - Industrie Qualität - 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang universal, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GST 402 KN-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

046 402 01

1/1

GST 402 KN-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

046 402 84

1/1

GST 402 KN-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

046 402 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01


15/1

SK 18: Schraubklappe E18

079 019 01

1/1

GST-NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse

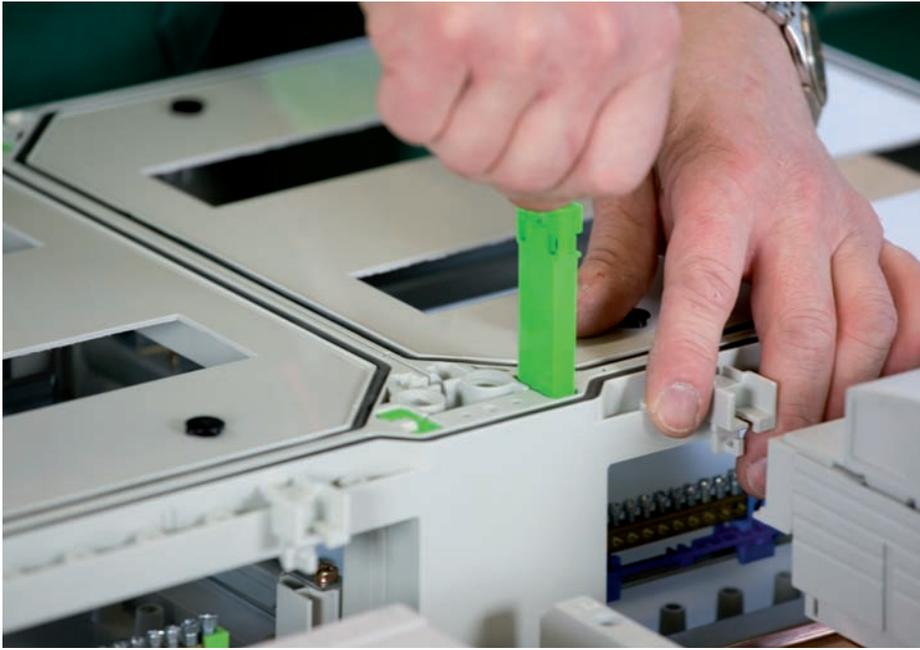

Ob vormontiert, teilverdrahtet oder anschlussfertig...
Wir fertigen nach Ihren Wünschen bis 1.250A!

GTi
Hotline: 0 23 55 / 8 92-155
Fax: 0 23 55 / 8 92-755
e-mail: GTi@spelsberg.de



159

GSN 225, 225-KT

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V
AC



GSN 225-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

055 225 01

1/1

GSN 225-KT-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparenter Klapptür

056 225 01

1/1

GSN 225-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

055 225 84

1/1

GSN 225-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

055 225 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 12: Flanschset "Metrisch"

072 512 01

4/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

SK 18: Schraubklappe E18

079 019 01

1/1

GSN 4210

640 x 320 x 179 mm



NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - 10 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V
AC



GSN 4210-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

055 410 01

1/1

GSN 4210-400

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

055 410 84

1/1

GSN 4210-630

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

055 410 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

SK 18: Schraubklappe E18

079 019 01

1/1

GSN-NH-NEOZED®-Sicherungsgehäuse

GSN 4212

640 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - , 12 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V
AC



GSN 4212-250

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

055 412 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 14: Flanschset "Metrisch"

072 514 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A

075 056 01

15/1

SK 18: Schraubklappe E18

079 019 01

1/1

GSD 224

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - 4 x 3-polige DII-Reiter-Sicherungssockel, E 27-Gewinde, Bemessungsstrom 25 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSD 224-250 auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	050 224 01	1/1
GSD 224-KT-250 auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparenter Klapptür	051 224 01	1/1
GSD 224-400 auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	050 224 84	1/1
GSD 224-630 auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	050 224 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GSD 428

640 x 320 x 179 mm



DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - 8 x 3-polige DII-Reiter-Sicherungssockel, E 27-Gewinde, Bemessungsstrom 25 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSD 428-250 auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	050 428 01	1/1
GSD 428-400 auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	050 428 84	1/1
GSD 428-630 auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	050 428 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GSD-DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse

GSD 233

320 x 320 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - 3 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSD 233-250 auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	050 233 01	1/1
GSD 233-KT-250 mit transparenter Klapptür	051 233 01	1/1
GSD 233-400 auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	050 233 84	1/1
GSD 233-630 auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	050 233 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 12: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	4/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GSD 436

640 x 320 x 179 mm



DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität - 6 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSD 436-250 auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	050 436 01	1/1
GSD 436-400 auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	050 436 84	1/1
GSD 436-630 auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	050 436 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 14: Flanschset "Metrisch"	072 514 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-pol., 250-630 A	075 056 01	15/1

GSD
GSD

GTA 328 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
Automatengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 28 Teilungseinheiten, 2-reihig, U _i =400V, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)		



GTA 328-t Plus mit transparentem Deckel	015 328 01	1/1
GTA 328-KT-t Plus mit transparenter Klapptür	016 328 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 13: Flanschset "Metrisch"	072 513 01	5/1

GTA 556 Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
Automatengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität - 56 Teilungseinheiten, 4-reihig, U _i =400V, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)		



GTA 556-t Plus mit transparentem Deckel	014 556 01	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 15: Flanschset "Metrisch"	072 515 01	5/1

GSi 353 Plus, 354 Plus, 356 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Sammelschienengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität - 5-polig, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, mit transparentem Deckel, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSi 353 Plus

mit Sammelschienenensystem 5-polig 250A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 353 01

1/1

GSi 354 Plus

mit Sammelschienenensystem 5-polig 400A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 354 01

1/1

GSi 356 Plus

mit Sammelschienenensystem 5-polig 630A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 356 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 13: Flanschset "Metrisch"

072 513 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

GSi 553 Plus 554 Plus, 556 Plus

640 x 440 x 179 mm



Sammelschienengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität - 5-polig, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, mit transparentem Deckel, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSi 553 Plus

mit Sammelschienenensystem 5-polig 250A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 553 01

1/1

GSi 554 Plus

mit Sammelschienenensystem 5-polig 400A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 554 01

1/1

GSi 556 Plus

mit Sammelschienenensystem 5-polig 630A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

041 556 01

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 15: Flanschset "Metrisch"

072 515 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

GSS 3015 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - **Industrie Qualität** -
1 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSS 3015-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	043 315 01	1/1
GSS 3015-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	043 315 84	1/1
GSS 3015-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	043 315 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 13: Flanschset "Metrisch"	072 513 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GSS 3025 Plus

320 x 440 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - **Industrie Qualität** -
2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSS 3025-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	043 325 01	1/1
GSS 3025-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	043 325 84	1/1
GSS 3025-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	043 325 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 13: Flanschset "Metrisch"	072 513 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GSS 5025 Plus

640 x 440 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - **Industrie Qualität** -
2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSS 5025-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	043 525 01	1/1
GSS 5025-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	043 525 84	1/1
GSS 5025-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	043 525 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 15: Flanschset "Metrisch"	072 515 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GSS 5035 Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität - 3 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSS 5035-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

043 535 01

1/1

GSS 5035-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

043 535 84

1/1

GSS 5035-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

043 535 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 15: Flanschset "Metrisch"

072 515 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

GSS 5045 Plus

640 x 440 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität - 4 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSS 5045-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

043 545 01

1/1

GSS 5045-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

043 545 84

1/1

GSS 5045-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

043 545 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 15: Flanschset "Metrisch"

072 515 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

GSS 3115 Plus

320 x 440 x 254 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität - 1 x NH 1-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSS 3115-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

043 115 01

1/1

GSS 3115-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

043 115 84

1/1

GSS 3115-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

043 115 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 13: Flanschset "Metrisch"

072 513 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

GSS 3215 Plus

320 x 440 x 254 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität - 1 x NH 2-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 400 A, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



690V
AC



GSS 3215-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

043 215 84

1/1

GSS 3215-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

043 215 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 13: Flanschset "Metrisch"


072 513 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

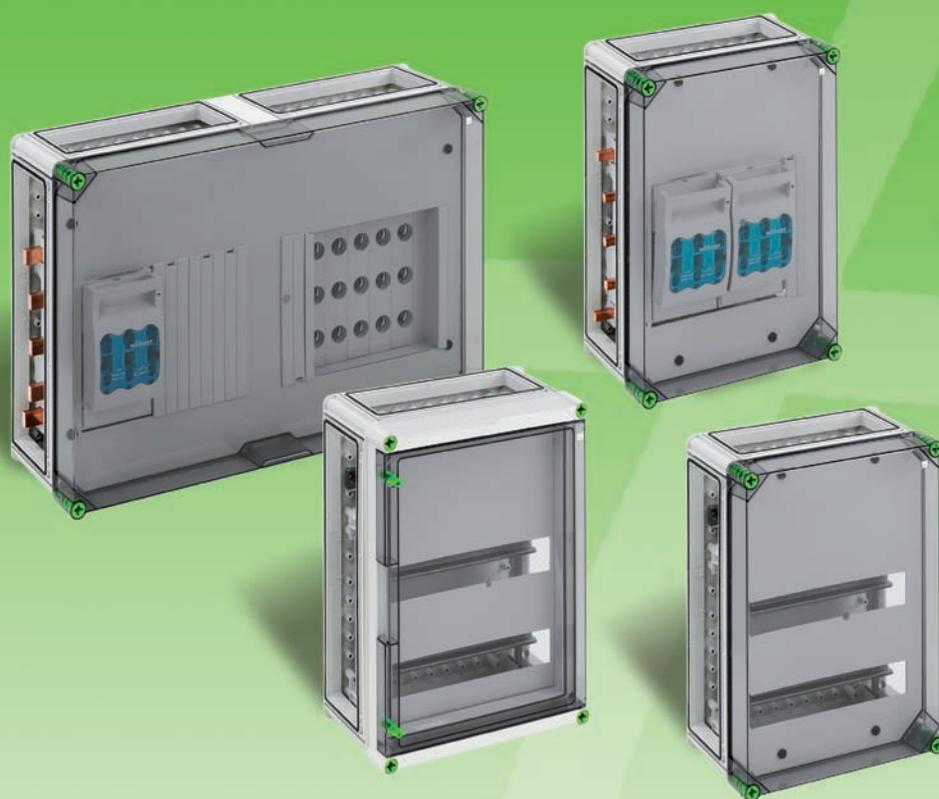

GTi Plus

Ein Plus an Leistung

- 40 % mehr Anschlussraum
- Hoher Komfort durch erweiterten Raum für die Verdrahtung
- Raum für Einbauten wie z.B. Reihenklemmen, Geräte, Elektronik
- Hohe Flexibilität der zentralen und dezentralen Energieversorgung
- Schnellmontage
- Extrem stabil

GST 3015 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm ² , Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm ² , N-Klemme 4 - 35 mm ² , PE-Klemme 4 - 35 mm ² , 3 x Gehäuseverbinder (GGV)		



GST 3015-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	047 315 01	1/1
GST 3015-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	047 315 84	1/1
GST 3015-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	047 315 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 13: Flanschset "Metrisch"	072 513 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GST 3025 Plus

320 x 440 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm ² , Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm ² , PE-Klemmen 4 - 35 mm ² , 3 x Gehäuseverbinder (GGV)		
--	--	--



GST 3025-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	047 325 01	1/1
GST 3025-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	047 325 84	1/1
GST 3025-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	047 325 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 13: Flanschset "Metrisch"	072 513 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GST 5025 Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm ² , Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm ² , N-Klemmen 4 - 35 mm ² , PE-Klemmen 4 - 35 mm ² , 4 x Gehäuseverbinder (GGV)		



GST 5025-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	047 525 01	1/1
GST 5025-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	047 525 84	1/1
GST 5025-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	047 525 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 15: Flanschset "Metrisch"	072 515 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GST 5035 Plus

640 x 440 x 179 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 3 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm ² , Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm ² , N-Klemmen 4 - 35 mm ² , PE-Klemmen 4 - 35 mm ² , 4 x Gehäuseverbinder (GGV)		
--	--	--



GST 5035-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	047 535 01	1/1
GST 5035-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	047 535 84	1/1
GST 5035-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	047 535 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 15: Flanschset "Metrisch"	072 515 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GST 5045 Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung	Bestell-Nr	VPE
NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 4 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm ² , Abgang oben, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm ² , PE-Klemmen 4 - 35 mm ² , 4 x Gehäuseverbinder (GGV)		



GST 5045-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	047 545 01	1/1
GST 5045-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	047 545 84	1/1
GST 5045-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	047 545 86	1/1
Empfohlenes Zubehör:		
GFS 15: Flanschset "Metrisch"	072 515 01	5/1
GVS 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GST 3115 Plus

320 x 440 x 254 mm



NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 1 x NH 1-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 250 A, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 4 - 35 mm ² , PE-Klemme 4 - 35 mm ² , 4 x Gehäuseverbinder (GGV)		
---	--	--



GST 3115-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	047 115 01	1/1
GST 3115-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	047 115 84	1/1
GST 3115-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	047 115 86	1/1
Empfohlenes Zubehör:		
GFS 13: Flanschset "Metrisch"	072 513 01	5/1
GVS 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GST 3215 Plus

320 x 440 x 254 mm



Beschreibung


Bestell-Nr

VPE

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 1 x NH 2-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 400 A, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GST 3215-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	047 215 84	1/1
GST 3215-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	047 215 86	1/1
Empfohlenes Zubehör:		
GFS 13: Flanschset "Metrisch"	072 513 01	5/1
GVS 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

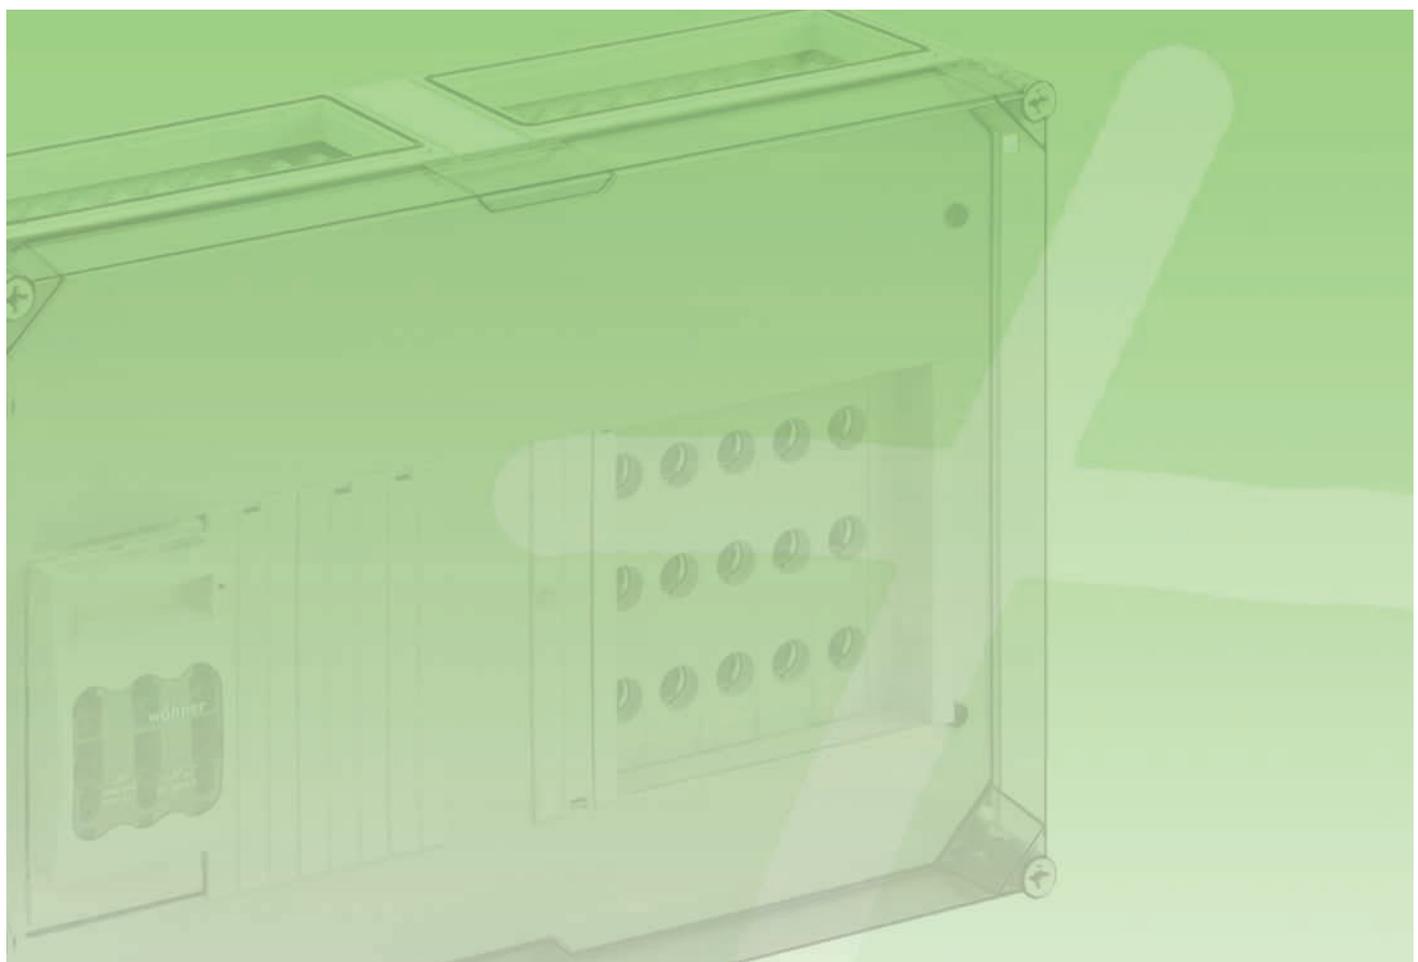

GST 501 KN Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

Kombi-Reitergehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemme 4 - 35 mm², PE-Klemme 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V
AC

GST 501-KN-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

047 501 01

1/1

GST 501-KN-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

047 501 84

1/1

GST 501-KN-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

047 501 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 15: Flanschset "Metrisch"

072 515 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

GST 502 KN Plus

640 x 440 x 179 mm



Kombi-Reitergehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², Abgang oben, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



400V
AC



GST 502-KN-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

047 502 01

1/1

GST 502-KN-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

047 502 84

1/1

GST 502-KN-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

047 502 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 15: Flanschset "Metrisch"

072 515 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

GSN 325 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NEOZED[®]-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - **Industrie Qualität** - , 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSN 325-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

055 325 01

1/1

GSN 325-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

055 325 84

1/1

GSN 325-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

055 325 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 13: Flanschset "Metrisch"

072 513 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

GSN 325-KT Plus

320 x 440 x 179 mm



NEOZED[®]-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - **Industrie Qualität**, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSN 325-250-KT Plus

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparenter Klapptür

056 325 01

1/1

GSN 325-400-KT Plus

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparenter Klapptür

056 325 84

1/1

GSN 325-630-KT Plus

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparenter Klapptür

056 325 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 13: Flanschset "Metrisch"

072 513 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

GSN 5210 Plus

640 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität, 10 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSN 5210-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	055 510 01	1/1
GSN 5210-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	055 510 84	1/1
GSN 5210-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	055 510 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 15: Flanschset "Metrisch"	072 515 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GSN 5212 Plus

640 x 440 x 179 mm



NEOZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität, 12 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)



GSN 5212-250 Plus auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel	055 512 01	1/1
GSN 5212-400 Plus auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel	055 512 84	1/1
GSN 5212-630 Plus auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel	055 512 86	1/1
Empfohlenes Zubehör: GFS 15: Flanschset "Metrisch"	072 515 01	5/1
GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig	075 056 01	1/1

GSD 324 Plus

320 x 440 x 179 mm



Beschreibung

Bestell-Nr

VPE

DIAZED[®]-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 4 x 3-polige DII-Reiter-Sicherungssockel, E 27-Gewinde, Bemessungsstrom 25 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 35 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V
AC



GSD 324-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel

050 324 01

1/1

GSD 324-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel

050 324 84

1/1

GSD 324-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel

050 324 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 13: Flanschset "Metrisch"

072 513 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1

GSD 324-KT Plus

320 x 440 x 179 mm



DIAZED[®]-Reiter-Sicherungsgehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum - Industrie Qualität -, 8 x 3-polige DII-Reiter-Sicherungssockel, E 27-Gewinde, Bemessungsstrom 25 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sa-Schiene 5-polig, N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

IP65

IK08



500V
AC



GSD 324-KT-250 Plus

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparenter Klapptür

051 324 01

1/1

GSD 324-KT-400 Plus

auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparenter Klapptür

051 324 84

1/1

GSD 324-KT-630 Plus

auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparenter Klapptür

051 324 86

1/1

Empfohlenes Zubehör:

GFS 13: Flanschset "Metrisch"

072 513 01

5/1

GSV 56: Sammelschienenverbinder, 5-polig

075 056 01

1/1