



Каталог

Серия SNK Клеммы Аксессуары Маркировка

Power and productivity
for a better world™



Краткое содержание См. стр. 7

Серия SNK, клеммы

Клеммы с винтовым зажимом
Аксессуары
Маркировка



1 Рациональная конструкция

для решения ваших ежедневно возникающих задач по соединению

- Маркировка, видимая под любым углом
- Облегченный процесс сборки рейки
- Упрощенное выполнение операций техобслуживания

2 Доверьтесь нашему опыту

- Сертификация CB и соглашения по всему миру
- Инновационные решения с депонированием 14 новых образцов для патентования
- Надежность: винтовые зажимы, созданные на основе 50-летнего опыта

3 Экономьте там, где это подсчитывается

- Клеммные сборки серии SNK обеспечивают уменьшение размера до 20 %
- Единый торцевой изолятор для большинства клемм SNK
- Для выполнения электромонтажа требуется меньше клемм и аксессуаров

4 Выберите предпочтительное для вас решение по маркировке из нашего универсального ассортимента

- Для клемм серии SNK и аксессуаров можно использовать карты маркеров, самоклеящиеся бумажные полосы или универсальные держатели маркеров для проводов
- Сделайте выбор системы маркировки: решения ABB для автоматической печати или маркировки, выполненной вручную

Серия SNK, клеммы

Полный комплект клемм,

позволяющий выполнять

все важные для клиента функции

Проходные

Уменьшение размера на 20 %



Уникальный профиль для рационального использования

Быстрый и эргономичный монтаж благодаря уникальному профилю клемм:

- просты в обращении,
- обеспечивают защиту от неправильного позиционирования при установке на рейку.

Свободная зона маркировки

Поверхности с маркировкой отчетливо видны на корпусе под любым углом, а их размер превышает размеры стандартных маркеров, представленных на рынке.

Максимальная универсальность

Два центральных канала клемм — конструктивно совпадающие у клемм, предназначенных для соединения проводов сечением от 4 до 16 мм² — обеспечивают универсальность при эксплуатации:

- общее и направленное распределение потенциала при помощи безвинтовых перемычек JB,
- распределение потенциала посредством перемычек переходного сечения JB85-3,
- контроль целостности цепи с использованием тестовых переходников TP4 или TP2,
- расширенная программа испытания (моделирование, испытание прочности изоляции и т. д.) до приемки клиентом, при помощи тестовых соединителей TC,
- защита от перенапряжения и контроль температуры с применением держателя компонентов PG5-R2.

Сниженная потребность в аксессуарах

- Один, единый, торцевой изолятор и разделитель цепей, пригодный для всех проходных клемм.

Двухуровневые

Высокая плотность электропроводки для экономии места



Эффективное уменьшение пространства для распределительных щитов с ограниченным объемом или датчиков с ограничениями, обусловленными необходимостью выполнения нескольких соединений.

Все двухуровневые клеммы имеют две зоны маркировки, а также два центральных канала на уровень, что позволяет осуществлять:

- общее и направленное распределение потенциала при помощи безвинтовых перемычек JB,
- контроль целостности цепи или расширенную программу испытания (моделирование, испытание прочности изоляции и т. д.) с помощью тестовых переходников TP4, TP2 и тестовых соединителей TC, только для верхнего уровня.

Заземляющие

Надежное соединение с рейкой




Монтаж защелкиванием на рейке предоставляет возможность быстрой установки и демонтажа заземляющих клемм, предназначенных для соединения проводов сечением от 4 до 16 мм².

Просто защелкните клемму на рейке DIN3-TH35, и она закрепится.

Чтобы гарантировать надежность крепления на рейке путем защелкивания, с точки зрения механической прочности и срока службы, были проведены строгие приемочные испытания, в дополнение к испытаниям, необходимым согласно Стандарту МЭК 60947-2.

Рационально разработанная нами конструкция позволяет производить демонтаж клеммы без риска повредить контактную часть рейки.

Прочное **винтовое присоединение к рейке** для заземляющих клемм, рассчитанных на большие номинальные сечения проводов от 35 до 95 мм².



С размыкателем

Экономия времени при проведении испытаний цепей

Compact



Клемма в компактном исполнении **ZS4-S compact** имеет профиль, идентичный профилю проходной клеммы **ZS4**, что дает множество преимуществ, таких как использование идентичного торцевого изолятора.

Expert



Клемма в исполнении **ZS4-S-R1 expert** снабжена двумя центральными каналами для перемычки, конструктивно совпадающими с каналами проходной клеммы **ZS6**, что предоставляет удобство при изменении распределения потенциала.

Конструктивная совместимость с держателями плавких предохранителей



Превосходно адаптирована для применения с клеммами-держателями плавких предохранителей.

Доступна с ножевым размыкателем или вилкой, что облегчает размыкание цепи без разъединения проводки.

Также имеется в исполнении с установленными в тестовые гнезда винтами, которые делают более удобным прямое подсоединение к тестовой аппаратуре при следующих операциях:

- контроль напряжения, контроль целостности цепи или испытания прочности изоляции,
- полное или частичное испытание оборудования,
- техобслуживание.

Для плавких предохранителей

Оптимизированная защита цепей



Клемма **ZS4-SF** рассчитана на плавкие предохранители 5 x 20 мм, предназначенные для защиты цепи.

Клемма снабжена двумя центральными каналами для перемычек, что гарантирует удобство общего распределения; кроме того, она конструктивно совместима с клеммами с размыкателем **ZS4-S-R1** и **ZS4-S-R2**, а также с проходной клеммой **ZS6**, что упрощает реализацию изменяемого распределения и сокращает затраты на электромонтаж.

Клеммы ZS4-SF и ZS4-SF1 отвечают требованиям самых последних редакций Стандарта МЭК 60947-7-3.

Подключение проводников к клемме облегчено и может быть выполнено, когда держатель плавких предохранителей находится в замкнутом положении.

- Простота контроля плавкого предохранителя у клемм **ZS4-SF-R1** и **ZS4-SF-R3** достигается благодаря индикатору сгоревших предохранителей 24–60 В или 115–250 В, который позволяет быстро идентифицировать неисправности предохранителей и обладает малым током потребления (< 0,5 мА). Эта функция доступна для использования на входах ПЛК с высоким импедансом.

- Также имеется в исполнении с установленными в тестовые гнезда винтами, которые делают более удобным прямое подсоединение к тестовой аппаратуре при выполнении таких операций, как контроль напряжения, контроль целостности цепи или техобслуживание.

Серия SNK, клеммы

Полный набор аксессуаров

Торцевые фиксаторы



Сделайте выбор между прочным фиксатором **BAM3** и высоким фиксатором **BAZH1** для двухуровневых и силовых клемм. Все фиксаторы совместимы с держателями маркеров ряда.

Перемычки



Упростите межклеммное соединение при помощи изолированной безвинтовой перемычки **JB...**, доступной для клемм, рассчитанных на провода сечением от 4 до 16 мм².

Торцевые изоляторы



Один торцевой изолятор **ES4** для базового ряда проходных клемм, рассчитанных на провода сечением от 4 до 95 мм². Для всего ассортимента клемм серии SNK требуются лишь три торцевых изолятора.

Разделители цепей



Можно разделять различные части своей сборки при помощи универсального разделителя цепей **S-R1**, который позволяет легко отличать их визуально.

Решения для тестирования



Проводите тестирование сборок, включающих до 15 полюсов, при помощи тестовых соединителей **ТС...** или упростите контроль напряжения, воспользовавшись тестовым переходником **ТР** для тестового штекера диаметром 2; 2,3 или 4 мм.

Экранирование



Гарантируйте целостность соединения экрана при помощи соединителей экрана **SHB...**, которые обеспечивают быструю и удобную установку.

Крышки



Индивидуальные защитные крышки клемм **PL...** позволяют быстро идентифицировать цепи, находящиеся под напряжением. Они также ограничивают доступ к винтовым зажимам.

Прозрачные защитные крышки с монтажным комплектом **KCO** надежно ограничивают доступ к клеммным сборкам.

Вилки



Вилки-держатели компонентов **PG5** создают удобство при установке компонентов (резисторы или диоды) посредством системы быстрого монтажа «quick plug-in», которая позволяет отказаться от пайки.

Вилки **PG5-R2** пригодны для установки в каналы для перемычек клемм, предназначенные для установки компонентов (резисторы, диоды и т. д.) между двумя клеммами.

Маркировка

Чистые карты маркеров

Для промышленной эксплуатации



Выполняйте маркировку клемм при помощи чистых карт маркеров **MC...**, отпечатанных с использованием систем маркировки ABB.



Системы маркировки

Для промышленной эксплуатации



Решения ABB для автоматической печати:
AMS 500 плоттер,
НТР500 принтер, использующий технологию термопереноса.

Самоклеящиеся полосы

Для умеренных условий эксплуатации



Выполняйте маркировку клемм при помощи самоклеящихся полос **SAT...**, отпечатанных на настольном принтере любого типа.

Универсальные держатели маркеров

Для умеренных условий эксплуатации



Выполняйте маркировку клемм при помощи универсальных держателей клемм **UMH**, совместимых с большинством маркеров для проводов, доступных на рынке.



Серия SNK, клеммы

Быстрый поиск

необходимого изделия на страницах нашего нового каталога

Возможность быстрого выбора по данным в верхней части страницы

- Функция (включая число каналов для перемычки)
- Технология соединения
- Номинальное сечение
- Ширина

Все размеры приведены в мм

Идентификационный номер документа для страниц каталога и листов технических данных (полный перечень электрических и механических характеристик, а также условий эксплуатации)

Сертификация органами всего мира: UL, CSA, ГОСТ, ATEX, GL...

Обозначение ZS4

- ZS... означает клемму серии SNK с винтовым зажимом;
- 4: номинальное сечение провода, в мм²
- Цвета:
 - серый (стандартный цвет)
 - BL: синий
 - OR: оранжевый
 - YL: желтый
 - GN: зеленый
 - RD: красный
 - PR: фиолетовый
 - BR: коричневый
 - WH: белый
 - BK: черный

Подробная информация об аксессуарах
Номера страниц каталога

Быстрый выбор ближайшей совместимой клеммы

Код заказа для заземляющей клеммы указан на страницах с описанием проходных клемм.

Полные технические данные доступны на странице каталога с описанием заземляющей клеммы.

Страница каталога: 161 001 001 | Лист технических данных: 161 001 D0201

ZS4 Клеммы с винтовым зажимом

Проходные

5,2 мм ширина

4 мм²

Особенности и преимущества
Экономия места за счет соединения проводников до 4 мм² при ширине всего 5,2 мм.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ² гибкий 0,22–4 мм ²
с наконечником	0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ² гибкий 0,22–1 мм ²
с двойным наконечником	0,22–1,5 мм ²

Номинальное поперечное сечение 4 мм²
Номинальный ток 32 А
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (1 с) 480 А
Номинальное напряжение 1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение 8000 В
Степень защиты IP 20
Номинальное напряжение Ex e 630 В (по EN 60079-11 IM2 II 2 GD Ex e I/II)

Инструкции по монтажу

Рейка DIN3-TH35
Длина зачистки провода 10,5 мм
Инструмент Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент 0,6 Нм ± 0,1

Сведения для заказа

ZS4 Проходные клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (шт.)
Проходные	Серый ZS4	15NK 505 010 R0000	50	8,77
	Синий ZS4-BL	15NK 505 020 R0000	50	8,77
	Оранжевый ZS4-OR	15NK 505 030 R0000	50	8,77
	Желтый ZS4-YL	15NK 505 060 R0000	50	8,77
	Зеленый ZS4-GN	15NK 505 061 R0000	50	8,77
	Красный ZS4-RD	15NK 505 062 R0000	50	8,77
	Фиолетовый ZS4-PR	15NK 505 063 R0000	50	8,77
	Коричневый ZS4-BR	15NK 505 064 R0000	50	8,77
	Белый ZS4-WH	15NK 505 065 R0000	50	8,77
	Черный ZS4-BK	15NK 505 066 R0000	50	8,77

ZS4 Аксессуары для клемм

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (шт.)	
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый BAM3	15NK 900 001 R0000	50	13,80	
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый ES4	15NK 505 910 R0000	20	2,18	
3 Перемычки	2 полосы	JB5-2	15NK 905 302 R0000	50	1,30
	3 полосы	JB5-3	15NK 905 303 R0000	50	2,00
	4 полосы	JB5-4	15NK 905 304 R0000	50	2,70
	5 полос	JB5-5	15NK 905 305 R0000	50	3,50
	10 полос	JB5-10	15NK 905 310 R0000	30	2,10
50 полос	JB5-50	15NK 905 350 R0000	10	36,10	
4 Перемычки переходного сечения 8 мм до 5,2 мм ширина	Оранжевый JB85-3	15NK 900 603 R0000	10	2,80	
5 Разделители цепей 0 мм	Темно-серый CS	15NK 900 101 R0000	20	0,20	
3 мм	Темно-серый CS-R1	15NK 900 103 R0000	20	5,20	
6 Тестовые переходники Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый TP2	15NK 900 203 R0000	20	1,73	
Для тестовых штекеров Ø 4 мм	Темно-серый TP4	15NK 900 205 R0000	20	2,42	
7 Тестовые соединители Для тестовой модели 5,2 мм	Темно-серый TC5	15NK 900 200 R0000	10	5,23	
Торцевой моделью 5,2 мм	Темно-серый TC5-R1	15NK 900 201 R0000	10	5,23	
8 Соединители экрана	SHB5	15NK 900 600 R0000	20	3,50	
9 Защитные крышки 5,2 мм ширина	Прозрачный PLS	15NK 900 618 R0000	20	1,50	
10 Маркеры клемм Чистая карта	Белый MCS12	15NK 140 000 R0000	22	0,06	
Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый UMH	15NK 900 611 R0000	10	0,20	
Самонаматывающаяся полоса	Белый SAT5	15NK 900 614 R0000	5	6,00	

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

ZS4-PE Заземляющие клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (шт.)
Заземляющая Совместимый с ZS4 профиль	Желто-зеленый ZS4-PE	15NK 505 150 R0000	20	12,10

Серия SNK, клеммы

Серия SNK, клеммы

Клеммы

Проходные

4 мм ²	ZS4	10
6 мм ²	ZS6	11
10 мм ²	ZS10	12
16 мм ²	ZS16	13
35 мм ²	ZS35	14
70 мм ²	ZS70	15
95 мм ²	ZS95	16
4 мм ²	ZS4-R1	17

Двухуровневые

4 мм ²	ZS4-D2	2 «проходные» цепи	18
	ZS4-D1	1 «проходная» цепь	19
6 мм ²	ZS6-D2	2 «проходные» цепи	20
	ZS6-D1	1 «проходная» цепь	21

Заземляющие

4 мм ²	ZS4-PE	22
6 мм ²	ZS6-PE	23
10 мм ²	ZS10-PE	24
16 мм ²	ZS16-PE	25
35 мм ²	ZS35-PE	26
70 мм ²	ZS70-PE	27
95 мм ²	ZS95-PE	28

Разъединение при помощи ножевого размыкателя

4 мм ²	ZS4-S	29
	ZS4-S-T2 и ZS4-S-T2.3С винтами в тестовых гнездах Ø 2 и Ø 2,3 мм.....	30
4 мм ²	ZS4-S-R1	31
	ZS4-S-T2-R1 и ZS4-S-T2.3-R1С винтами в тестовых гнездах Ø 2 и Ø 2,3 мм.....	32

Разъединение при помощи вилки

4 мм ²	ZS4-SP	33
	ZS4-SP-T2С винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм.....	34
	ZS4-SP-R1	35
	ZS4-SP-T2-R1С винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм.....	36

Разъединение при помощи рычажного размыкателя

4 мм ²	ZS4-S-R2	Совместимый с ZS4-SF профиль	37
	ZS4-S-R3	Совместимый с ZS4-SF1 профиль	38

Для плавких предохранителей 5x20 мм

4 мм ²	ZS4-SF	39
	ZS4-SF-T2 С винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм.....	40
	ZS4-SF-R1 С индикатором сгоревших предохранителей 24–60 В.....	41
	ZS4-SF-R3 С индикатором сгоревших предохранителей 115–250 В.....	41
	ZS4-SF-R2 С винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм и индикатором сгоревших предохранителей 24–60 В.....	42
	ZS4-SF-R4 С винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм и индикатором сгоревших предохранителей 115–250 В.....	42

Для плавких предохранителей 5x20 и 5x25 мм

4 мм ²	ZS4-SF1	43
	ZS4-SF1-T2 С винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм.....	44
	ZS4-SF1-R1 С индикатором сгоревших предохранителей 24–60 В.....	45
	ZS4-SF1-R3 С индикатором сгоревших предохранителей 115–250 В.....	45
	ZS4-SF1-R2 С винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм и индикатором сгоревших предохранителей 24–60 В.....	46
	ZS4-SF1-R4 С винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм и индикатором сгоревших предохранителей 115–250 В.....	46

Аксессуары	47
------------	----

Маркировка	75
------------	----

Указатель	97
-----------	----

15MK161031 SP201

Серия SNK, клеммы

Проходные





Ширина
мм

5,2

ZS4





Ширина
мм

6

ZS6






Ширина
мм

8

ZS10






Ширина
мм

10

ZS16






Ширина
мм

16

ZS35






Ширина
мм

22

ZS70





Ширина
мм

26

ZS95





Ширина
мм

8


ZS4-R1






Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм






Ширина
мм





Ширина
мм






Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм

Разъединение при помощи ножевого размыкателя






Ширина
мм

5,2

ZS4-S





Ширина
мм

5,2

ZS4-S-T2






Ширина
мм

5,2

ZS4-S-T2.3






Ширина
мм

6

ZS4-S-R1






Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм






Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм

Для плавких предохранителей 5 x 20 мм






Ширина
мм

6

ZS4-SF






Ширина
мм

6

ZS4-SF-T2






Ширина
мм

6

ZS4-SF-R1






Ширина
мм

6

ZS4-SF-R3





Ширина
мм





Ширина
мм





Ширина
мм







Ширина
мм



Ширина
мм



Двухуровневые




Ширина
мм

5,2

ZS4-D2

6

ZS6-D2



Ширина
мм


5,2

ZS4-D1

6

ZS6-D1

Заземляющие



Ширина
мм

5,2

ZS4-PE

6


ZS6-PE

8

ZS10-PE

10

ZS16-PE



Ширина
мм

16

ZS35-PE

22

ZS70-PE

26

ZS95-PE



Разъединение при помощи вилки



Ширина
мм

5,2

ZS4-SP



Ширина
мм

5,2



ZS4-SP-T2



Ширина
мм

6

ZS4-SP-R1



Ширина
мм

6

ZS4-SP-T2-R1

Разъединение при помощи рычажного размыкателя



Ширина
мм

6

ZS4-S-R2



Ширина
мм

8

ZS4-S-R3



Для плавких предохранителей 5 x 20 и 5 x 25 мм



Ширина
мм

8

ZS4-SF1



Ширина
мм

8

ZS4-SF1-T2




Ширина
мм

8

ZS4-SF1-R1

8

ZS4-SF1-R3




Ширина
мм

8

ZS4-SF1-R2

8



ZS4-SF1-R4

4 мм²

ZS4 Клеммы с винтовым зажимом

Проходные

5,2 мм ширина

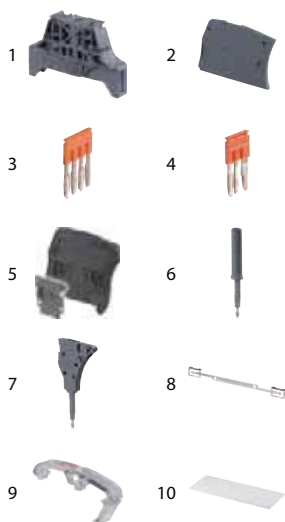

Особенности и преимущества

Экономия места за счет соединения проводников до 4 мм² при ширине всего 5,2 мм.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	32 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Номинальное напряжение Ex e 630 В (МЭК/EN/cULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

Сведения для заказа

ZS4 Проходные клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
Проходные	Серый 	ZS4	1SNK 505 010 R0000	50	8,77
	Синий 	ZS4-BL	1SNK 505 020 R0000	50	8,77
	Оранжевый 	ZS4-OR	1SNK 505 030 R0000	50	8,77
	Желтый 	ZS4-YL	1SNK 505 060 R0000	50	8,77
	Зеленый 	ZS4-GN	1SNK 505 061 R0000	50	8,77
	Красный 	ZS4-RD	1SNK 505 062 R0000	50	8,77
	Фиолетовый 	ZS4-PR	1SNK 505 063 R0000	50	8,77
	Коричневый 	ZS4-BR	1SNK 505 064 R0000	50	8,77
	Белый 	ZS4-WH	1SNK 505 065 R0000	50	8,77
	Черный 	ZS4-BK	1SNK 505 066 R0000	50	8,77

ZS4 Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)		
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый	BAM3	15NK 900 001 R0000	50	13,80	
2	Торцевые изоляторы	2,2 мм	Темно-серый	ES4	15NK 505 910 R0000	20	2,18	
3	Перемычки	2 полюса	32 А	Оранжевый	JB5-2	15NK 905 302 R0000	50	1,30
		3 полюса			JB5-3	15NK 905 303 R0000	50	2,00
		4 полюса			JB5-4	15NK 905 304 R0000	50	2,70
		5 полюсов			JB5-5	15NK 905 305 R0000	50	3,50
		10 полюсов			JB5-10	15NK 905 310 R0000	30	7,10
		50 полюсов			JB5-50	15NK 905 350 R0000	10	36,10
4	Перемычки переходного сечения	8 мм до 5,2 мм ширина	Оранжевый	JB85-3	15NK 900 603 R0000	10	2,80	
5	Разделители цепей	0 мм	Темно-серый	CS	15NK 900 101 R0000	20	0,20	
		3 мм		CS-R1	15NK 900 103 R0000	20	5,20	
6	Тестовые переходники	Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый	TP2	15NK 900 203 R0000	20	1,73	
		Для тестовых штекеров Ø 4 мм		TP4	15NK 900 205 R0000	20	2,42	
7	Тестовые соединители	5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5	15NK 900 200 R0000	10	5,23	
		Торцевой модуль, 5,2 мм		TC5-R1	15NK 900 201 R0000	10	5,23	
8	Соединители экрана			SHBS	15NK 900 600 R0000	20	3,50	
9	Защитные крышки	5,2 мм ширина	Прозрачный	PL5	15NK 900 618 R0000	20	1,50	
10	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый	MC512	15NK 140 000 R0000	22	0,06	
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый	UMH	15NK 900 611 R0000	10	0,20	
		Самоклеящаяся полоса	Белый	SAT5	15NK 900 614 R0000	5	6,00	


Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

ZS4-PE Заземляющие клеммы с винтовым зажимом

15NK 161 002 S0201


15NK 161 002 D0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющая Совместимый с ZS4 профиль	Желто-зеленый 	ZS4-PE 15NK 505 150 R0000	20	12,10

6 мм²**ZS6 Клеммы с винтовым зажимом**



Проходные

6 мм ширина

**Особенности и преимущества**Экономия места за счет соединения проводников до 6 мм² при ширине всего 6 мм.**Основные технические данные**

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–6 мм ²
	гибкий 0,22–6 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1,5 мм ²
	гибкий 0,22–1,5 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	6 мм ²
Номинальный ток	41 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	720 А
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Номинальное напряжение Ex e 630 В (МЭК/EN/cULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II

**Инструкции по монтажу**

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 4 мм
Момент		0,85 Нм ± 0,15

Сведения для заказа**ZS6 Проходные клеммы с винтовым зажимом**

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Проходные	Серый	ZS6	1SNK 506 010 R0000	50 10,64
	Синий	ZS6-BL	1SNK 506 020 R0000	50 10,64
	Оранжевый	ZS6-OR	1SNK 506 030 R0000	50 10,64
	Желтый	ZS6-YL	1SNK 506 060 R0000	50 10,64
	Зеленый	ZS6-GN	1SNK 506 061 R0000	50 10,64
	Красный	ZS6-RD	1SNK 506 062 R0000	50 10,64
	Фиолетовый	ZS6-PR	1SNK 506 063 R0000	50 10,64
	Коричневый	ZS6-BR	1SNK 506 064 R0000	50 10,64
	Белый	ZS6-WH	1SNK 506 065 R0000	50 10,64
	Черный	ZS6-BK	1SNK 506 066 R0000	50 10,64

ZS6 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3	1SNK 900 001 R0000	50 13,80
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый	ES4	1SNK 505 910 R0000	20 2,18
3 Перемычки 2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2	1SNK 906 302 R0000	50 1,30
		JB6-3	1SNK 906 303 R0000	50 2,10
		JB6-4	1SNK 906 304 R0000	50 2,90
		JB6-5	1SNK 906 305 R0000	50 3,60
		JB6-10	1SNK 906 310 R0000	20 7,40
		JB6-50	1SNK 906 350 R0000	10 38,10
4 Разделители цепей 0 мм	Темно-серый	CS	1SNK 900 101 R0000	20 0,20
		CS-R1	1SNK 900 103 R0000	20 5,20
5 Тестовые переходники Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый	TP2	1SNK 900 203 R0000	20 1,73
		TP4	1SNK 900 205 R0000	20 2,42
6 Тестовые соединители Для тестовых штекеров Ø 4 мм	Темно-серый	TC5	1SNK 900 200 R0000	10 5,23
		TC5-R1	1SNK 900 201 R0000	10 5,23
7 Разделители 0,8 мм ширина	Темно-серый	ES-TC6	1SNK 900 105 R0000	10 0,80
8 Соединители экрана		SHBS	1SNK 900 600 R0000	20 3,50
9 Защитные крышки 6 мм ширина	Прозрачный	PL6	1SNK 900 619 R0000	20 1,84
10 Маркеры клемм Чистая карта	Белый	MC612	1SNK 150 000 R0000	22 0,06
	Серый	UMH	1SNK 900 611 R0000	10 0,20
	Белый	SAT6	1SNK 900 615 R0000	5 6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».


ZS6-PE Заземляющие клеммы с винтовым зажимом

1SNK 161 015 50201

1SNK 161 015 D0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющая Совместимый с ZS6 профиль	Желто-зеленый	ZS6-PE	1SNK 506 150 R0000	20 13,70





10 мм²

ZS10 Клеммы с винтовым зажимом

Проходные

8 мм ширина




Особенности и преимущества

Экономия места за счет соединения проводников до 10 мм² при ширине всего 8 мм.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,5–10 мм ²
	гибкий 0,5–10 мм ²
	с наконечником 0,5–10 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,5–2,5 мм ²
	гибкий 0,5–2,5 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–2,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	10 мм ²
Номинальный ток	57 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	1200 А
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Номинальное напряжение Ex e 630 В (МЭК/EN/cULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		12 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 4 мм
Момент		1,3 Нм ± 0,3

Сведения для заказа

ZS10 Проходные клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
Проходные	Серый 	ZS10	1SNK 508 010 R0000	50	14,10
	Синий 	ZS10-BL	1SNK 508 020 R0000	50	14,10
	Оранжевый 	ZS10-OR	1SNK 508 030 R0000	50	14,10
	Желтый 	ZS10-YL	1SNK 508 060 R0000	50	14,10
	Зеленый 	ZS10-GN	1SNK 508 061 R0000	50	14,10
	Красный 	ZS10-RD	1SNK 508 062 R0000	50	14,10
	Фиолетовый 	ZS10-PR	1SNK 508 063 R0000	50	14,10
	Коричневый 	ZS10-BR	1SNK 508 064 R0000	50	14,10
	Белый 	ZS10-WH	1SNK 508 065 R0000	50	14,10
	Черный 	ZS10-BK	1SNK 508 066 R0000	50	14,10

ZS10 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)			
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый	BAM3	1SNK 900 001 R0000	50	13,80		
2	Торцевые изоляторы	2,2 мм	Темно-серый	ES4	1SNK 505 910 R0000	20	2,12		
3	Перемычки	2 полюса	57 А	Оранжевый	JB8-2	1SNK 908 302 R0000	50	2,70	
		3 полюса			JB8-3	1SNK 908 303 R0000	50	4,10	
		4 полюса			JB8-4	1SNK 908 304 R0000	50	5,60	
		5 полюсов			JB8-5	1SNK 908 305 R0000	40	7,00	
		10 полюсов			JB8-10	1SNK 908 310 R0000	20	14,20	
4	Перемычки переходного сечения	8 до 5,2 мм ширина	Оранжевый	JB85-3	1SNK 900 603 R0000	10	2,80		
5	Разделители цепей	0 мм	Темно-серый	CS	1SNK 900 101 R0000	20	0,20		
		3 мм		CS-R1	1SNK 900 103 R0000	20	5,20		
6	Тестовые переходники	Для тестовых штекеров	Темно-серый	Ø 2 мм	TP2	1SNK 900 203 R0000	20	1,73	
		Для тестовых штекеров			Ø 4 мм	TP4	1SNK 900 205 R0000	20	2,42
7	Тестовые соединители	5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5	1SNK 900 200 R0000	10	5,23		
		Торцевой модуль, 5,2 мм		TC5-R1	1SNK 900 201 R0000	10	5,23		
8	Разделители	2,8 мм ширина	Темно-серый	ES-TC8	1SNK 900 104 R0000	10	1,35		
9	Защитные крышки	8 мм ширина	Прозрачный	PL8	1SNK 900 620 R0000	20	2,55		
10	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый	MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09		
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20		
		Самоклеящаяся полоса	Белый	SAT8	1SNK 900 616 R0000	5	6,00		


Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

ZS10-PE Заземляющие клеммы с винтовым зажимом

1SNK 161 016 50201

1SNK 161 016 D0201


1SNK 101 010 00201			1SNK 101 010 00201		
Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
Заземляющая Совместимый с ZS10 профиль	Желто-зеленый 	ZS10-PE	1SNK 508 150 R0000	20	22,50

16 мм²

ZS16 Клеммы с винтовым зажимом

Проходные

10 мм ширина



Особенности и преимущества

Экономия места за счет соединения проводников до 16 мм² при ширине всего 10 мм.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,5–16 мм ² гибкий 0,5–16 мм ² с наконечником 0,5–10 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,5–4 мм ² гибкий 0,5–4 мм ² с двойным наконечником 0,5–4 мм ²
Номинальное поперечное сечение	16 мм ²
Номинальный ток	76 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	1920 А
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Номинальное напряжение Ex e 630 В (МЭК/EN/CULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TN35
Длина зачистки провода		13,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 5,5 мм
Момент		1,8 Нм ± 0,2

Сведения для заказа

ZS16 Проходные клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Проходные	Серый	ZS16 1SNK 510 010 R0000	25	20,20
	Синий	ZS16-BL 1SNK 510 020 R0000	25	20,20
	Оранжевый	ZS16-OR 1SNK 510 030 R0000	25	20,20

ZS16 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый	ES4 1SNK 505 910 R0000	20	2,18
3 Переключатели 2 полюса 76 А	Оранжевый	JB10-2 1SNK 910 302 R0000	50	4,60
3 полюса		JB10-3 1SNK 910 303 R0000	50	7,10
4 полюса		JB10-4 1SNK 910 304 R0000	40	9,40
5 полюсов		JB10-5 1SNK 910 305 R0000	30	12,00
10 полюсов		JB10-10 1SNK 910 310 R0000	20	24,00
4 Разделители цепей 0 мм	Темно-серый	CS 1SNK 900 101 R0000	20	0,20
3 мм		CS-R1 1SNK 900 103 R0000	20	5,20
5 Тестовые переходники Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый	TP2 1SNK 900 203 R0000	20	1,73
Для тестовых штекеров Ø 4 мм		TP4 1SNK 900 205 R0000	20	2,42
6 Защитные крышки Прозрачный	☒	PL10 1SNK 900 621 R0000	10	3,13
7 Маркеры клемм Чистая карта Белый	☐	MC812 1SNK 160 000 R0000	22	0,09
Универсальный держатель для маркеров проводов Серый	☐	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
Самоклеющаяся полоса Белый	☐	SAT8 1SNK 900 616 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».




ZS16-PE Заземляющие клеммы с винтовым зажимом

1SNK 161 018 50201

1SNK 161 018 D0201



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющая Совместимый с ZS16 профиль Желто-зеленый	ZS16-PE	1SNK 510 150 R0000	20	32,00

35 мм²

ZS35 Клеммы с винтовым зажимом

Проходные

16 мм ширина



Особенности и преимущества

Закрытая клемма:

- не требуется торцевой изолятор,
- оптимизированная жесткость.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 6–35 мм ²
	гибкий 6–35 мм ²
	с наконечником
2 провода на зажим	жесткий 16 мм ²
	гибкий 10 мм ²
	с двойным наконечником
Номинальное поперечное сечение	35 мм ²
Номинальный ток	125 A
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	4200 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Номинальное напряжение Ex e 630 В (МЭК/EN/cULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Сведения для заказа

ZS35 Проходные клеммы с винтовым зажимом


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Проходные	Серый	ZS35	15NK 516 010 R0000	20
	Синий	ZS35-BL	15NK 516 020 R0000	20
	Оранжевый	ZS35-OR	15NK 516 030 R0000	20

ZS35 Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAZH1	15NK 900 102 R0000	20
2 Перемычки 2 полюса 110 А	Оранжевый	JB16-2	15NK 916 302 R0000	10
		JB16-3	15NK 916 303 R0000	10
		JB16-4	15NK 916 304 R0000	10
		JB16-5	15NK 916 305 R0000	10
		JB16-10	15NK 916 310 R0000	10
		JB16-10	15NK 916 310 R0000	10
3 Защитные крышки 16 мм ширина	Прозрачный	PL16	15NK 900 622 R0000	10
4 Маркеры клемм	Белый	MC812	15NK 160 000 R0000	22
	Серый	UMH	15NK 900 611 R0000	10
	Белый	SAT8	15NK 900 616 R0000	5
	Белый	SAT8	15NK 900 616 R0000	5

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».




ZS35-PE Заземляющие клеммы с винтовым зажимом

15NK 161 020 50201

15NK 161 020 D0201



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющая Совместимый с ZS35 профиль	Желто-зеленый	ZS35-PE	15NK 516 150 R0000	20

70 мм²

ZS70 Клеммы с винтовым зажимом

Проходные

22 мм ширина



Особенности и преимущества

Закрытая клемма:

- не требуется торцевой изолятор,
- оптимизированная жесткость.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 16–95 мм ²
	гибкий 16–70 мм ²
	с наконечником
2 провода на зажим	жесткий 25–35 мм ²
	гибкий 25–35 мм ²
	с двойным наконечником
Номинальное поперечное сечение	70 мм ²
Номинальный ток	192 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	8400 А
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 10

Номинальное напряжение Ex e 630 В (МЭК/EN/cULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		25 мм
Инструмент		Ключ-шестигранник Ø 6 мм
Момент		6,5 Нм ± 0,5

Сведения для заказа

ZS70 Проходные клеммы с винтовым зажимом

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Проходные	Закрытая клемма	Серый 	ZS70	1SNK 522 010 R0000	10	158,10
		Синий 	ZS70-BL	1SNK 522 020 R0000	10	158,10

ZS70 Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый 	BAZH1	1SNK 900 102 R0000	20	23,90
2	Перемычки	2 полюса 192 А		JB22-2	1SNK 922 302 R0000	5	27,00
		3 полюса		JB22-3	1SNK 922 303 R0000	5	43,30
		5 полюсов		JB22-5	1SNK 922 305 R0000	5	76,10
		10 полюсов		JB22-10	1SNK 922 310 R0000	5	157,40
3	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый 	MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый 	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеящаяся полоса	Белый 	SAT8	1SNK 900 616 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».




ZS70-PE Заземляющие клеммы с винтовым зажимом

15NK 161 022 50201

15NK 161 022 D0201



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющая Совместимый с ZS70 профиль 	ZS70-PE	1SNK 522 150 R0000	10	222,00

95 мм²

ZS95 Клеммы с винтовым зажимом

Проходные

26 мм ширина



Особенности и преимущества

Закрытая клемма:

- не требуется торцевой изолятор,
- оптимизированная жесткость.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 35–120 мм ²
	гибкий 35–95 мм ²
	с наконечником
2 провода на зажим	жесткий
	гибкий
	с двойным наконечником
Номинальное поперечное сечение	95 мм ²
Номинальный ток	232 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	11400 А
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 10

Номинальное напряжение Ex e 630 В (МЭК/EN/cULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		26 мм
Инструмент		Ключ-шестигранник Ø 6 мм
Момент		9,25 Нм ± 0,25

Сведения для заказа

ZS95 Проходные клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Проходные	Серый	ZS95	15NK 526 010 R0000	10
	Синий	ZS95-BL	15NK 526 020 R0000	10

ZS95 Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAZH1	15NK 900 102 R0000	20
2 Перемычки 2 полюса 232 А		JB26-2	15NK 926 302 R0000	5
		JB26-3	15NK 926 303 R0000	5
		JB26-5	15NK 926 305 R0000	5
		JB26-10	15NK 926 310 R0000	5
		JB26-10	15NK 926 310 R0000	5
3 Маркеры клемм	Белый	MC812	15NK 160 000 R0000	22
	Серый	UMH	15NK 900 611 R0000	10
	Белый	SAT8	15NK 900 616 R0000	5

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».



ZS95-PE Заземляющие клеммы с винтовым зажимом

15NK 161 024 S0201

15NK 161 024 D0201



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющая Совместимый с ZS95 профиль	Желто-зеленый	ZS95-PE	15NK 526 150 R0000	10

4 мм²

ZS4-R1 Клеммы с винтовым зажимом

Проходные

8 мм ширина



Особенности и преимущества

Упрощаются операции по переключению проходных цепей и цепей с плавкими предохранителями:

– благодаря профилю, аналогичному ZS4-SF1, удобнее выполнять электропроводку периодически переключаемых проходных цепей и цепей с плавкими предохранителями.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ² гибкий 0,22–4 мм ² с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ² гибкий 0,22–4 мм ² с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Максимальное сечение	4 мм ²
Макс. ток / Макс. сечение	28 А
Максимальный ток КЗ (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	800 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Номинальное напряжение Ex e (МЭК/EN/CULus 60079-7)



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		11 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

Сведения для заказа

ZS4-R1 Проходные клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Проходные Совместимый с ZS4-SF1 профиль Серый		ZS4-R1 1SNK 508 013 R0000	50	11,00

ZS4-R1 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм Темно-серый		BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 1,5 мм Темно-серый		ES4-SF 1SNK 508 960 R0000	20	1,82
3 Маркеры клемм Чистая карта Белый		MC812 1SNK 160 000 R0000	22	0,09
Универсальный держатель для маркеров проводов Серый		UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
Самоклеящаяся полоса Белый		SAT8 1SNK 900 616 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».




ZS4-SF1 Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом

1SNK 161 011 S0201

1SNK 161 011 D0201



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом Серый – темно-серый		ZS4-SF1 1SNK 508 410 R0000	50	13,30

4 мм²

ZS4-D2 Клеммы с винтовым зажимом

Двухуровневая с двумя «проходными» цепями

5,2 мм ширина

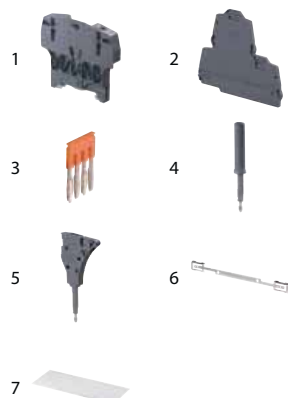

Особенности и преимущества

Экономия места:

- высокая плотность электропроводки на двух уровнях,
- соединение проводников до 4 мм² при ширине всего 5,2 мм.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	29 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	800 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Номинальное напряжение Ex e 400 В (МЭК/EN/cULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

Сведения для заказа

ZS4-D2 Двухуровневые клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Двухуровневая две «проходные» цепи	Серый	ZS4-D2 1SNK 505 210 R0000	50	15,25
	Синий	ZS4-D2-BL 1SNK 505 220 R0000	50	15,25
	Оранжевый	ZS4-D2-OR 1SNK 505 230 R0000	50	15,25

ZS4-D2 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAZH1 1SNK 900 102 R0000	20	23,90
2 Торцевые изоляторы 2,55 мм	Темно-серый	ES4-D2 1SNK 505 960 R0000	20	4,10
3 Перемычки 2 полюса 32 А	Оранжевый	JB5-2 1SNK 905 302 R0000	50	1,30
		JB5-3 1SNK 905 303 R0000	50	2,00
		JB5-4 1SNK 905 304 R0000	50	2,70
		JB5-5 1SNK 905 305 R0000	50	3,50
		JB5-10 1SNK 905 310 R0000	30	7,10
4 Тестовые переходники Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый	TP2 1SNK 900 203 R0000	20	1,73
		TP4 1SNK 900 205 R0000	20	2,42
5 Тестовые соединители Для тестовых штекеров Ø 4 мм	Темно-серый	TC5 1SNK 900 200 R0000	10	5,23
		TC5-R1 1SNK 900 201 R0000	10	5,23
6 Соединители экрана		SHB 1SNK 900 602 R0000	20	4,90
7 Маркеры клемм	Чистая карта Белый	MC512 1SNK 140 000 R0000	22	0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов Серый	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеющаяся полоса Белый	SAT5 1SNK 900 614 R0000	5	6,00



Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-D1 Клеммы с винтовым зажимом

Двухуровневая с одной «проходной» цепью

5,2 мм ширина

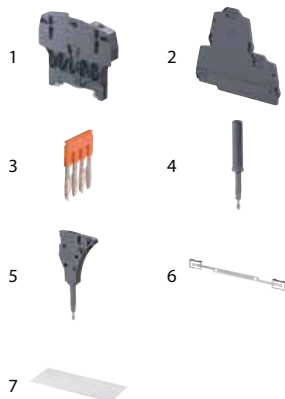

Особенности и преимущества

- Упрощается распределение единого потенциала между четырьмя отдельными винтовыми зажимами.
- Экономия места за счет соединения проводников до 4 мм² при ширине всего 5,2 мм.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	29 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	800 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Номинальное напряжение Ex e 400 В (МЭК/EN/CULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

Сведения для заказа

ZS4-D1 Двухуровневые клеммы с винтовым зажимом


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Двухуровневая одна «проходная» цепь Серый	ZS4-D1	1SNK 505 211 R0000	50	15,25

ZS4-D1 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм Темно-серый	BAZH1	1SNK 900 102 R0000	20	23,90
2 Торцевые изоляторы 2,55 мм Темно-серый	ES4-D2	1SNK 505 960 R0000	20	4,10
3 Перемычки 2 полюса 32 А 3 полюса 4 полюса 5 полюсов 10 полюсов	Оранжевый	JB5-2	50	1,30
		JB5-3	50	2,00
		JB5-4	50	2,70
		JB5-5	50	3,50
		JB5-10	30	7,10
4 Тестовые переходники Для тестовых штекеров Ø 2 мм Темно-серый	TP2	1SNK 900 203 R0000	20	1,73
Для тестовых штекеров Ø 4 мм	TP4	1SNK 900 205 R0000	20	2,42
5 Тестовые соединители 5,2 мм ширина Темно-серый	TC5	1SNK 900 200 R0000	10	5,23
	TC5-R1	1SNK 900 201 R0000	10	5,23
6 Соединители экрана	SHB	1SNK 900 602 R0000	20	4,90
7 Маркеры клемм	Чистая карта Белый	MC512	22	0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов Серый	UMH	10	0,20
	Самоклеющаяся полоса Белый	SAT5	5	6,00



Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

6 мм²

ZS6-D2 Клеммы с винтовым зажимом

Двухуровневые с двумя «проходными» цепями

6 мм ширина

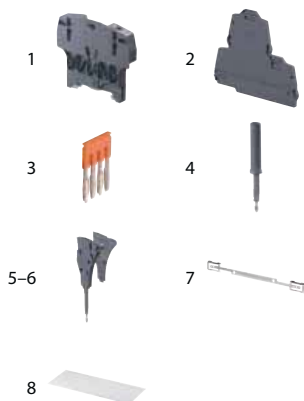

Особенности и преимущества

Экономия места:

- высокая плотность электропроводки на двух уровнях,
- соединение проводников до 6 мм² при ширине всего 6 мм.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–6 мм ²
	гибкий 0,22–6 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1,5 мм ²
	гибкий 0,22–1,5 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	6 мм ²
Номинальный ток	40 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	720 А
Номинальное напряжение	800 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Номинальное напряжение Ex e 400 В (МЭК/EN/cULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 4 мм
Момент		0,85 Нм ± 0,15

Сведения для заказа

ZS6-D2 Двухуровневые клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Двухуровневая две «проходные» цепи	Серый	ZS6-D2 1SNK 506 210 R0000	50	18,41
	Синий	ZS6-D2-BL 1SNK 506 220 R0000	50	18,41
	Оранжевый	ZS6-D2-OR 1SNK 506 230 R0000	50	18,41

ZS6-D2 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAZH1 1SNK 900 102 R0000	20	23,90
2 Торцевые изоляторы 2,55 мм	Темно-серый	ES4-D2 1SNK 505 960 R0000	20	4,10
3 Перемычки 2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2 1SNK 906 302 R0000	50	1,30
		JB6-3 1SNK 906 303 R0000	50	2,10
		JB6-4 1SNK 906 304 R0000	50	2,90
		JB6-5 1SNK 906 305 R0000	50	3,60
		JB6-10 1SNK 906 310 R0000	20	7,40
4 Тестовые переходники Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый	TP2 1SNK 900 203 R0000	20	1,73
		TP4 1SNK 900 205 R0000	20	2,42
5 Тестовые соединители 5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5 1SNK 900 200 R0000	10	5,23
		TC5-R1 1SNK 900 201 R0000	10	5,23
6 Разделители 0,8 мм ширина	Темно-серый	ES-TC6 1SNK 900 105 R0000	10	0,80
7 Соединители экрана		SHB 1SNK 900 602 R0000	20	4,90
8 Маркеры клемм	Чистая карта Белый	MC612 1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов Серый	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеющаяся полоса Белый	SAT6 1SNK 900 615 R0000	5	6,00



Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

6 мм²

ZS6-D1 Клеммы с винтовым зажимом

Двухуровневые с одной «проходной» цепью

6 мм ширина

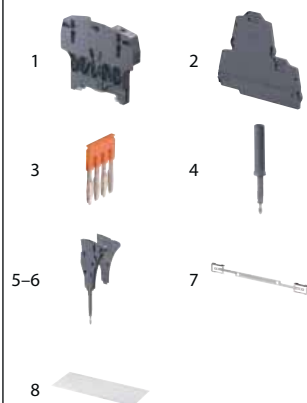

Особенности и преимущества

- Упрощается распределение единого потенциала между четырьмя отдельными винтовыми зажимами.
- Экономия места за счет соединения проводников до 6 мм² при ширине всего 6 мм.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–6 мм ²
	гибкий 0,22–6 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1,5 мм ²
	гибкий 0,22–1,5 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	6 мм ²
Номинальный ток	41 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	720 А
Номинальное напряжение	800 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8 000 В
Степень защиты	IP 20

Номинальное напряжение Ex e 400 В (МЭК/EN/cULus 60079-7) IM2 II 2 GD Ex e I/II



Сведения для заказа

ZS6-D1 Двухуровневые клеммы с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Двухуровневая одна «проходная» цепь Серый	ZS6-D1	1SNK 506 211 R0000	50	18,41

ZS6-D1 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм Темно-серый	BAZH1	1SNK 900 102 R0000	20	23,90
2 Торцевые изоляторы 2,55 мм Темно-серый	ES4-D2	1SNK 505 960 R0000	20	4,10
3 Перемычки 2 полюса 41 А Оранжевый	JB6-2	1SNK 906 302 R0000	50	1,30
	JB6-3	1SNK 906 303 R0000	50	2,10
	JB6-4	1SNK 906 304 R0000	50	2,90
	JB6-5	1SNK 906 305 R0000	50	3,60
	JB6-10	1SNK 906 310 R0000	20	7,40
4 Тестовые переходники Для тестовых штекеров Ø 2 мм Темно-серый	TP2	1SNK 900 203 R0000	20	1,73
	TP4	1SNK 900 205 R0000	20	2,42
5 Тестовые соединители Для тестовых штекеров Ø 4 мм Темно-серый	TC5	1SNK 900 200 R0000	10	5,23
	TC5-R1	1SNK 900 201 R0000	10	5,23
6 Разделители 0,8 мм ширина Темно-серый	ES-TC6	1SNK 900 105 R0000	10	0,80
7 Соединители экрана SHB	SHB	1SNK 900 602 R0000	20	4,90
8 Маркеры клемм Чистая карта Белый	MC612	1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	SAT6	1SNK 900 615 R0000	5	6,00



Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-PE Клеммы с винтовым зажимом

Заземляющая

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества

Повышенная безопасность в случае короткого замыкания достигается благодаря контакту с рейкой, который в наших клеммах реализован без применения винтов:

- конструкция обеспечивает независимость от оператора,
- технические характеристики превосходят требования к клеммам Стандарта МЭК 60947-7-2,
- надежная фиксация на рейке и безопасный демонтаж.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Степень защиты	IP 20

Классификация по степени взрывозащищенности для эксплуатации во взрывоопасной атмосфере

IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющая Соединение с рейкой без применения винтов	Желто-зеленый	ZS4-PE 1SNK 505 150 R0000	20	12,10

ZS4-PE Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201


Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый 	BAM3	1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2	Торцевые изоляторы	2,2 мм	Темно-серый 	ES4	1SNK 505 910 R0000	20	2,18
3	Разделители цепей	3 мм	Темно-серый 	CS-R1	1SNK 900 103 R0000	20	5,20
4	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый 	MC512	1SNK 140 000 R0000	22	0,06
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый 	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеящаяся полоса	Белый 	SAT5	1SNK 900 614 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

6 мм²**ZS6-PE Клеммы с винтовым зажимом**

Заземляющие

6 мм ширина

**Особенности и преимущества**

Повышенная безопасность в случае короткого замыкания достигается благодаря контакту с рейкой, который в наших клеммах реализован без применения винтов:


- конструкция обеспечивает независимость от оператора,
- технические характеристики превосходят требования к клеммам Стандарта МЭК 60947-7-2,
- надежная фиксация на рейке и безопасный демонтаж.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–6 мм ²
	гибкий 0,22–6 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
Номинальное поперечное сечение	6 мм ²
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	720 А
Степень защиты	IP 20

Классификация по степени взрывозащищенности для эксплуатации во взрывоопасной атмосфере

IM2 II 2 GD Ex e I/II



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющие Соединение с рейкой без применения винтов	Желто-зеленый	ZS6-PE 1SNK 506 150 R0000	20	13,70

ZS6-PE Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый	ES4 1SNK 505 910 R0000	20	2,18
3 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R1 1SNK 900 103 R0000	20	5,20
4 Маркеры клемм	Чистая карта	MC612 1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеяющаяся полоса	SAT6 1SNK 900 615 R0000	5	6,00


Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

10 мм²

ZS10-PE Клеммы с винтовым зажимом

Заземляющие

8 мм ширина



Особенности и преимущества

Повышенная безопасность в случае короткого замыкания достигается благодаря контакту с рейкой, который в наших клеммах реализован без применения винтов:

- конструкция обеспечивает независимость от оператора,
- технические характеристики превосходят требования к клеммам Стандарта МЭК 60947-7-2,
- надежная фиксация на рейке и безопасный демонтаж,
- функция PE.N доступна в комбинации ZS10-PE с ZS10-BL и 2-полюсной перемычкой JB8-2.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод	жесткий 0,5–10 мм ²
на зажим	гибкий 0,5–10 мм ²
	с наконечником 0,5–10 мм ²
Номинальное поперечное сечение	10 мм ²
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	1200 A
Степень защиты	IP 20

Классификация по степени взрывозащищенности для эксплуатации во взрывоопасной атмосфере

IM2 II 2 GD Ex e I/II



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющие Соединение с рейкой без применения винтов	Желто-зеленый	ZS10-PE 1SNK 508 150 R0000	20	22,50

ZS10-PE Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201


Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый 	BAM3	1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2	Торцевые изоляторы	2,2 мм	Темно-серый 	ES4	1SNK 505 910 R0000	20	2,18
3	Перемычки	2 полюса 57 А	Оранжевый 	JB8-2	1SNK 908 302 R0000	50	2,70
4	Разделители цепей	3 мм	Темно-серый 	CS-R1	1SNK 900 103 R0000	20	5,20
5	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый 	MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый 	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеящаяся полоса	Белый 	SAT8	1SNK 900 616 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

16 мм²**ZS16-PE Клеммы с винтовым зажимом**

Заземляющие

10 мм ширина

**Особенности и преимущества**

Повышенная безопасность в случае короткого замыкания достигается благодаря контакту с рейкой, который в наших клеммах реализован без применения винтов:

- конструкция обеспечивает независимость от оператора,
- технические характеристики превосходят требования к клеммам Стандарта МЭК 60947-7-2,
- надежная фиксация на рейке и безопасный демонтаж,
- функция PE.N доступна в комбинации ZS16-PE с ZS16-BL и 2-полюсной перемычкой JB10-2.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,5–16 мм ²
	гибкий 0,5–16 мм ²
	с наконечником 0,5–10 мм ²
Номинальное поперечное сечение	16 мм ²
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	1920 A
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		13,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 5,5 мм
Момент		1,8 Нм ± 0,2

Классификация по степени взрывозащищенности для эксплуатации во взрывоопасной атмосфере

IM2 II 2 GD Ex e I/II



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющие Соединение с рейкой без применения винтов	Желто-зеленый	ZS16-PE 1SNK 510 150 R0000	20	32,00

ZS16-PE Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый	ES4 1SNK 505 910 R0000	20	2,18
3 Перемычки 2 полюса 76 A	Оранжевый	JB10-2 1SNK 910 302 R0000	50	4,60
4 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R1 1SNK 900 103 R0000	20	5,20
5 Маркеры клемм	Чистая карта	MC812 1SNK 160 000 R0000	22	0,09
	Универсальный держатель для маркеров проводов	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеющаяся полоса	SAT8 1SNK 900 616 R0000	5	6,00



Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

35 мм²

ZS35-PE Клеммы с винтовым зажимом

Заземляющие

16 мм ширина



Особенности и преимущества

Надежный электрический и механический контакт с рейкой, параметры которого превосходят требования Стандарта МЭК 60947-7-2 на клеммы.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 6–35 мм ² гибкий 6–35 мм ² с наконечником
Номинальное поперечное сечение	35 мм ²
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	4200 А
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		17 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 6,5 мм
Винтовой зажим		Ø 5,5 мм
Винт для соединения с рейкой		2,65 Нм ± 0,15
Момент		1,6 Нм ± 0,15
Винтовой зажим		1,6 Нм ± 0,15
Винт для соединения с рейкой		1,6 Нм ± 0,15



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющие Винтовое соединение с рейкой Желто-зеленый	 ZS35-PE	1SNK 516 150 R0000	20	81,80

ZS35-PE Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201


Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый 	BAZH1	1SNK 900 102 R0000	20	23,90
2	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый 	MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09
	Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый 	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20	
	Самоклеющаяся полоса	Белый 	SAT8	1SNK 900 616 R0000	5	6,00	

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

70 мм²**ZS70-PE Клеммы с винтовым зажимом**

Заземляющие

22 мм ширина

**Особенности и преимущества**

Надежный электрический и механический контакт с рейкой, параметры которого превосходят требования Стандарта МЭК 60947-7-2 на клеммы.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 16–95 мм ² гибкий 16–70 мм ² с наконечником
Номинальное поперечное сечение	70 мм ²
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	8400 А
Степень защиты	IP 10

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		25 мм
Инструмент		Ключ-шестигранный Ø 6 мм
Винтовой зажим		Ø 4 мм
Винт для соединения с рейкой		6,5 Нм ± 0,5
Момент Винтовой зажим		2 Нм ± 0,5
Винт для соединения с рейкой		

CE	CB	RoHS	cUL	UL	TOCT	ATEX	IECEX	br-Ex	BV						
----	----	------	-----	----	------	------	-------	-------	----	--	--	--	--	--	--

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющие Винтовое соединение с рейкой Желто-зеленый	ZS70-PE	1SNK 522 150 R0000	10	222,00

ZS70-PE Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм Темно-серый	BAZH1	1SNK 900 102 R0000	20	23,90
2 Маркеры клемм Чистая карта Белый	MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09
Универсальный держатель для маркеров проводов Серый	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
Самоклеящаяся полоса Белый	SAT8	1SNK 900 616 R0000	5	6,00


Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

95 мм²

ZS95-PE Клеммы с винтовым зажимом

Заземляющие

26 мм ширина



Особенности и преимущества


Надежный электрический и механический контакт с рейкой, параметры которого превосходят требования Стандарта МЭК 60947-7-2 на клеммы.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 35–120 мм ² гибкий 35–95 мм ² с наконечником
Номинальное поперечное сечение	95 мм ²
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	11400 А
Степень защиты	IP 10

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		26 мм
Инструмент		Ключ-шестигранник Ø 6 мм
Винтовой зажим		Ø 4 мм
Винт для соединения с рейкой		9,25 Нм ± 0,25
Момент		2 Нм ± 0,25
Винт для соединения с рейкой		2 Нм ± 0,25




Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющие Винтовое соединение с рейкой Желто-зеленый	ZS95-PE	1SNK 526 150 R0000	10	278,00

ZS95-PE Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм Темно-серый	BAZH1	1SNK 900 102 R0000	20	23,90
2 Маркеры клемм Чистая карта Белый	MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09
Универсальный держатель для маркеров проводов Серый	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
Самоклеющаяся полоса Белый	SAT8	1SNK 900 616 R0000	5	6,00


Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-S Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи ножевого размыкателя

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества


- Удобнее производить операции по разъединению при помощи ножевого размыкателя, который приводится в действие рукой или отверткой.
- Профиль аналогичен профилю проходной клеммы ZS4, что позволяет использовать конструктивно совпадающий маркировочный элемент и идентичный торцевой изолятор.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	25 A
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 A
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-S Клеммы с винтовым зажимом и размыкателем


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4 профиль	Серый	ZS4-S	1SNK 505 310 R0000	50
	Синий	ZS4-S-BL	1SNK 505 320 R0000	50
	Оранжевый	ZS4-S-OR	1SNK 505 330 R0000	50

ZS4-S Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3	1SNK 900 001 R0000	50
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый	ES4	1SNK 505 910 R0000	20
3 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R1	1SNK 900 103 R0000	20
4 Соединители экрана		SHBS	1SNK 900 600 R0000	20
5 Защитные крышки 5,2 мм ширина	Прозрачный	PL5	1SNK 900 618 R0000	20
6 Маркеры клемм	Чистая карта	MC512	1SNK 140 000 R0000	22
	Универсальный держатель для маркеров проводов	UMH	1SNK 900 611 R0000	10
	Самоклеящаяся полоса	SAT5	1SNK 900 614 R0000	5


Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-S-T Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи ножевого размыкателя — винты в тестовых гнездах

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества


- Наличие двух установленных в тестовые гнезда винтов упрощает выполнение операций тестирования.
- Ножевой размыкатель приводится в действие рукой или отверткой.
- Профиль аналогичен профилю проходной клеммы ZS4, что позволяет использовать конструктивно совпадающий маркировочный элемент и идентичный торцевой изолятор.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	25 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-S-T Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4 профиль, 2 винта в тестовых гнездах Ø 2 мм	Серый	ZS4-S-T2 15NK 505 311 R0000	50	8,90
	Синий	ZS4-S-T2-BL 15NK 505 321 R0000	50	8,90
	Оранжевый	ZS4-S-T2-OR 15NK 505 331 R0000	50	8,90
Совместимый с ZS4 профиль, 2 винта в тестовых гнездах Ø 2,3 мм	Серый	ZS4-S-T2.3 15NK 505 312 R0000	50	8,80

ZS4-S-T Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 15NK 900 001 R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый	ES4 15NK 505 910 R0000	20	2,18
3 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R1 15NK 900 103 R0000	20	5,20
4 Соединители экрана		SHBS 15NK 900 600 R0000	20	3,50
5 Защитные крышки 5,2 мм ширина	Прозрачный	PL5 15NK 900 618 R0000	20	1,50
6 Маркеры клемм	Чистая карта	MC512 15NK 140 000 R0000	22	0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов	UMH 15NK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеющаяся полоса	SAT5 15NK 900 614 R0000	5	6,00



Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-S-R1 Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи ножевого размыкателя

6 мм ширина



Особенности и преимущества

- Благодаря двум каналам для установки перемычек, совместимым с проходными клеммами ZS4, упрощается распределение потенциала при чередовании перемычек.
- Удобнее производить операции по разъединению при помощи ножевого размыкателя, который приводится в действие рукой или отверткой.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	26 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

CE	RoHS	UL	CSA	PC	TOCT	BV													
----	------	----	-----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения для заказа

ZS4-S-R1 Клеммы с винтовым зажимом и размыкателем

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4-SF профиль	Серый	ZS4-S-R1 1SNK 506 310 R0000	50	13,20
	Синий	ZS4-S-R1-BL 1SNK 506 320 R0000	50	13,20
	Оранжевый	ZS4-S-R1-OR 1SNK 506 330 R0000	50	13,20

ZS4-S-R1 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Перемычки 2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2 1SNK 906 302 R0000	50	1,30
		JB6-3 1SNK 906 303 R0000	50	2,10
		JB6-4 1SNK 906 304 R0000	50	2,90
		JB6-5 1SNK 906 305 R0000	50	3,60
		JB6-10 1SNK 906 310 R0000	20	7,40
3 Тестовые переходники Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый	TP2 1SNK 900 203 R0000	20	1,73
		TP4 1SNK 900 205 R0000	20	2,42
4 Тестовые соединители 5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5 1SNK 900 200 R0000	10	5,23
		TC5-R1 1SNK 900 201 R0000	10	5,23
5 Разделители 0,8 мм ширина	Темно-серый	ES-TC6 1SNK 900 105 R0000	10	0,80
6 Маркеры клемм Чистая карта	Белый	MC612 1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	Серый	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Белый	SAT6 1SNK 900 615 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²**ZS4-S-T-R1 Клеммы с винтовым зажимом**

Разъединение при помощи ножевого размыкателя — винты в тестовых гнездах

6 мм ширина

**Особенности и преимущества**


- Наличие двух установленных в тестовые гнезда винтов упрощает выполнение операций тестирования.
- Ножевой размыкатель приводится в действие рукой или отверткой.
- Благодаря двум каналам для установки перемычек, совместимым с проходными клеммами ZS4, упрощается распределение потенциала при чередовании перемычек.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод	жесткий 0,2–4 мм ²
на зажим	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода	жесткий 0,2–1 мм ²
на зажим	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	26 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

**Сведения для заказа****ZS4-S-T-R1 Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем**

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4-SF профиль, 2 винта в тестовых гнездах Ø 2 мм	Серый	ZS4-S-T2-R1 15NK 506 311 R0000	50	14,20
	Синий	ZS4-S-T2-R1-BL 15NK 506 321 R0000	50	14,20
	Оранжевый	ZS4-S-T2-R1-OR 15NK 506 331 R0000	50	14,20
Совместимый с ZS4-SF профиль, 2 винта в тестовых гнездах Ø 2,3 мм	Серый	ZS4-S-T2.3-R1 15NK 506 312 R0000	50	14,20

ZS4-S-T-R1 Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 15NK 900 001 R0000	50	13,80
2 Перемычки 2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2 15NK 906 302 R0000	50	1,30
		JB6-3 15NK 906 303 R0000	50	2,10
		JB6-4 15NK 906 304 R0000	50	2,90
		JB6-5 15NK 906 305 R0000	50	3,60
		JB6-10 15NK 906 310 R0000	20	7,40
3 Тестовые соединители 5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5 15NK 900 200 R0000	10	5,23
		TC5-R1 15NK 900 201 R0000	10	5,23
4 Разделители 0,8 мм ширина	Темно-серый	ES-TC6 15NK 900 105 R0000	10	0,80
5 Маркеры клемм	Белый	MC612 15NK 150 000 R0000	22	0,06
	Серый	UMH 15NK 900 611 R0000	10	0,20
	Белый	SAT6 15NK 900 615 R0000	5	6,00


Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-SP Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи вилки

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества


- Экономия времени при применении вилки-держателя компонентов.
- Профиль аналогичен профилю проходной клеммы ZS4, что позволяет использовать конструктивно совпадающий маркировочный элемент и идентичный торцевой изолятор.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	20 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-SP Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4 профиль, вилка поставляется отдельно	Серый	ZS4-SP 1SNK 505 313 R0000	50	8,20

ZS4-SP Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый	 BAM3	1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2	Торцевые изоляторы	2,2 мм	Темно-серый	 ES4	1SNK 505 910 R0000	20	2,18
3	Вилки-держатели компонентов	Компоненты, последовательно включенные в цепь	Темно-серый	 PG5	1SNK 900 401 R0000	20	3,45
4	Размыкающие вилки	Оснащены соединительной шиной	Оранжевый	 PG5-R1	1SNK 900 402 R0000	20	3,45
5	Соединители экрана			SHBS	1SNK 900 600 R0000	20	3,50
6	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый	 MC512	1SNK 140 000 R0000	22	0,06
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый	 UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеющаяся полоса	Белый	 SAT5	1SNK 900 614 R0000	5	6,00


Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-SP-T2 Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи вилки — винты в тестовых гнездах

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества


- Наличие двух установленных в тестовые гнезда винтов Ø 2 мм упрощает выполнение операций тестирования.
- Экономия времени при применении вилки-держателя компонентов.
- Профиль аналогичен профилю проходной клеммы ZS4, что позволяет использовать конструктивно совпадающий маркировочный элемент и идентичный торцевой изолятор.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	20 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-SP-T2 Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4 профиль, 2 винта в тестовых гнездах Ø 2 мм, вилка поставляется отдельно	Серый	ZS4-SP-T2 15NK 505 314 R0000	50	8,40

ZS4-SP-T2 Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый 	BAM3	15NK 900 001 R0000	50	13,80
2	Торцевые изоляторы	2,2 мм	Темно-серый 	ES4	15NK 505 910 R0000	20	2,18
3	Вилки-держатели компонентов	Компоненты, последовательно включенные в цепь	Темно-серый 	PG5	15NK 900 401 R0000	20	3,45
4	Размыкающие вилки	Оснащены соединительной шиной	Оранжевый 	PG5-R1	15NK 900 402 R0000	20	3,45
5	Соединители экрана			SHBS	15NK 900 600 R0000	20	3,50
6	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый 	MC512	15NK 140 000 R0000	22	0,06
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый 	UMH	15NK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеющаяся полоса	Белый 	SAT5	15NK 900 614 R0000	5	6,00



Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-SP-R1 Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи вилки

6 мм ширина

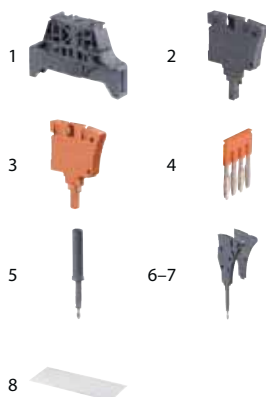

Особенности и преимущества

- Простота периодически изменяемого распределения потенциала между «проходными» цепями и цепями с размыкателями, обеспечиваемая благодаря двум конструктивно совместимым каналам для перемычек.
- Экономия времени при применении вилки-держателя компонентов.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	20 A
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 A
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

CE	RoHS	cUL	CSA	ГОСТ	BV														
----	------	-----	-----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения для заказа

ZS4-SP-R1 Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4-SF профиль, вилка поставляется отдельно	Серый ☐	ZS4-SP-R1 1SNK 506 313 R0000	50	14,20

ZS4-SP-R1 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый ☒	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Вилки-держатели компонентов	Темно-серый ☒	PG5 1SNK 900 401 R0000	20	3,45
3 Размыкающие вилки	Оранжевый ☒	PG5-R1 1SNK 900 402 R0000	20	3,45
4 Перемычки	Оранжевый ☒	JB6-2 1SNK 906 302 R0000	50	1,30
		JB6-3 1SNK 906 303 R0000	50	2,10
		JB6-4 1SNK 906 304 R0000	50	2,90
		JB6-5 1SNK 906 305 R0000	50	3,60
		JB6-10 1SNK 906 310 R0000	20	7,40
5 Тестовые переходники	Темно-серый ☒	TP2 1SNK 900 203 R0000	20	1,73
		TP4 1SNK 900 205 R0000	20	2,42
6 Тестовые соединители	Темно-серый ☒	TC5 1SNK 900 200 R0000	10	5,23
		TC5-R1 1SNK 900 201 R0000	10	5,23
7 Разделители	Темно-серый ☒	ES-TC6 1SNK 900 105 R0000	10	0,80
8 Маркеры клемм	Белый ☐	MC612 1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	Серый ☐	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Белый ☐	SAT6 1SNK 900 615 R0000	5	6,00



Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-SP-T2-R1 Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи вилки — винты в тестовых гнездах

6 мм ширина



Особенности и преимущества


- Наличие двух установленных в тестовые гнезда винтов Ø 2 мм упрощает выполнение операций тестирования.
- Экономия времени при применении вилки-держателя компонентов.
- Простота периодически изменяемого распределения потенциала между «проходными» цепями и цепями с размыкателями, обеспечиваемая благодаря двум конструктивно совместимым каналам для перемычек.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод	жесткий 0,2–4 мм ²
на зажим	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода	жесткий 0,2–1 мм ²
на зажим	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	20 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-SP-T2-R1 Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4-SF профиль, 2 винта в тестовых гнездах Ø 2 мм, вилка поставляется отдельно	Серый	ZS4-SP-T2-R1 15NK 506 314 R0000	50	14,20

ZS4-SP-T2-R1 Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 15NK 900 001 R0000	50	13,80
2 Вилки-держатели компонентов Компоненты, последовательно включенные в цепь	Темно-серый	PG5 15NK 900 401 R0000	20	3,45
3 Размыкающие вилки Оснащены соединительной шиной	Оранжевый	PG5-R1 15NK 900 402 R0000	20	3,45
4 Перемычки 2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2 15NK 906 302 R0000	50	1,30
3 полюса		JB6-3 15NK 906 303 R0000	50	2,10
4 полюса		JB6-4 15NK 906 304 R0000	50	2,90
5 полюсов		JB6-5 15NK 906 305 R0000	50	3,60
10 полюсов		JB6-10 15NK 906 310 R0000	20	7,40
5 Тестовые соединители 5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5 15NK 900 200 R0000	10	5,23
Торцевой модуль, 5,2 мм		TC5-R1 15NK 900 201 R0000	10	5,23
6 Разделители 0,8 мм ширина	Темно-серый	ES-TC6 15NK 900 105 R0000	10	0,80
7 Маркеры клемм Чистая карта	Белый	MC612 15NK 150 000 R0000	22	0,06
Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый	UMH 15NK 900 611 R0000	10	0,20
Самоклеющаяся полоса	Белый	SAT6 15NK 900 615 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».





4 mm²

ZS4-S-R2 Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи рычажного размыкателя

6 мм ширина



Особенности и преимущества

Упрощают выполнение операций отключения для клемм с размыкателем, установленных рядом с клеммами-держателями плавких предохранителей ZS4-SF:

- с профилем, аналогичным ZS4-SF; размыкающий рычаг ZS4-S-R2 легко приводится в действие рукой, позволяя упростить монтаж периодически отключаемых цепей и цепей с плавкими предохранителями.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Максимальное сечение	4 мм ²
Макс. ток / макс. сечение	22 А
Максимальный ток КЗ (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-S-R2 Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
Совместимый с ZS4-SF профиль	Серый – оранжевый 	ZS4-S-R2	1SNK 506 414 R0000	50	21,60

ZS4-S-R2 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание				Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)		
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый		BAM3	1SNK 900 001 R0000	50	13,80	
2	Перемычки	2 полюса	41 А	Оранжевый		JB6-2	1SNK 906 302 R0000	50	1,30
		3 полюса				JB6-3	1SNK 906 303 R0000	50	2,10
		4 полюса				JB6-4	1SNK 906 304 R0000	50	2,90
		5 полюсов				JB6-5	1SNK 906 305 R0000	50	3,60
		10 полюсов				JB6-10	1SNK 906 310 R0000	20	7,40
		3				Тестовые переходники	Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый	
4	Тестовые соединители	Для тестовых штекеров Ø 4 мм	Темно-серый		TP4	1SNK 900 205 R0000	20	2,42	
		5,2 мм ширина			TC5	1SNK 900 200 R0000	10	5,23	
		Торцевой модуль, 5,2 мм			TC5-R1	1SNK 900 201 R0000	10	5,23	
5	Разделители	0,8 мм ширина	Темно-серый		ES-TC6	1SNK 900 105 R0000	10	0,80	
6	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый		MC612	1SNK 150 000 R0000	22	0,06	
		Универсальный держатель	Серый		UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20	
		для маркеров проводов							
		Самоклеящаяся полоса	Белый		SAT6	1SNK 900 615 R0000	5	6,00	

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».




ZS4-SF Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом

1SNK 161 005 S0201

1SNK 161 005 D0201



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом	Серый – темно-серый 	ZS4-SF 1SNK 506 410 R0000	50	18,60

4 мм²

ZS4-S-R3 Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи рычажного размыкателя

8 мм ширина



Особенности и преимущества

Упрощают выполнение операций отключения для клемм с размыкателем, установленных рядом с клеммами-держателями плавких предохранителей ZS4-SF1:

- с профилем, аналогичным ZS4-SF1, размыкающий рычаг ZS4-S-R3 легко приводится в действие рукой, позволяя упростить монтаж периодически отключаемых цепей и цепей с плавкими предохранителями.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Максимальное сечение	4 мм ²
Макс. ток / макс. сечение	22 А
Максимальный ток КЗ (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	500 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		11 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

CE	RoHS	cUL	CSA	RoHS	ГОСТ	BV
----	------	-----	-----	------	------	----

Сведения для заказа

ZS4-S-R3 Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем

Описание		Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4-SF1 профиль	Серый - оранжевый	ZS4-S-R3	1SNK 508 416 R0000	50	13,30

ZS4-S-R3 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый	 BAM3	1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2	Торцевые изоляторы	1,5 мм	Темно-серый	 ES4-SF	1SNK 508 960 R0000	20	1,82
3	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый	 MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый	 UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеющаяся полоса	Белый	 SAT8	1SNK 900 616 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».



ZS4-SF1 Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом

1SNK 161 011 S0201



1SNK 161 011 D0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом	Серый-темно-серый 	ZS4-SF1 1SNK 508 410 R0000	50	13,30

4 мм²**ZS4-SF Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом**

для плавких предохранителей 5 x 20 мм

6 мм ширина

**Особенности и преимущества**

- Защита цепей клиента посредством клемм с плавкими предохранителями 5 x 20 мм, соответствующих требованиям Стандарта МЭК 60947-7-3 (плавкие предохранители с клеммами не поставляются).
- Благодаря двум каналам для установки перемычек, совместимым с проходными клеммами ZS4 и клеммами с размыкателем ZS4-S-R1, упрощается распределение потенциала.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	6,3 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	250 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Рассеиваемая мощность

Раздельная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Раздельная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт

**Сведения для заказа****ZS4-SF Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом**

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Серый - темно-серый	ZS4-SF	1SNK 506 410 R0000	50	18,60

ZS4-SF Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3	50	13,80
2 Перемычки 2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2	50	1,30
		JB6-3	50	2,10
		JB6-4	50	2,90
		JB6-5	50	3,60
		JB6-10	20	7,40
3 Тестовые переходники Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый	TP2	20	1,73
		TP4	20	2,42
4 Тестовые соединители 5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5	10	5,23
		TC5-R1	10	5,23
5 Разделители 0,8 мм ширина	Темно-серый	ES-TC6	10	0,80
6 Маркеры клемм Чистая карта	Белый	MC612	22	0,06
	Серый	UMH	10	0,20
	Белый	SAT6	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²**ZS4-SF-T Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом**

для плавких предохранителей 5 x 20 мм, с винтами в тестовых гнездах

6 мм ширина

**Особенности и преимущества**

- Защита цепей клиента посредством клемм с плавкими предохранителями 5 x 20 мм, соответствующих требованиям Стандарта МЭК 60947-7-3 (плавкие предохранители с клеммами не поставляются).
- Благодаря двум каналам для установки перемычек, совместимым с проходными клеммами ZS4 и с клеммами с размыкателем ZS4-S-R1, упрощается распределение потенциала.
- Удобство тестирования благодаря установленным в тестовые гнезда винтам.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	6,3 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	250 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Рассеиваемая мощность

Раздельная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Раздельная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт

**Сведения для заказа****ZS4-SF-T Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом**

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
С двумя винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм Серый – темно-серый	ZS4-SF-T2	1SNK 506 411 R0000	50	18,60

ZS4-SF-T Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Перемычки	Оранжевый	JB6-2 1SNK 906 302 R0000	50	1,30
		JB6-3 1SNK 906 303 R0000	50	2,10
		JB6-4 1SNK 906 304 R0000	50	2,90
		JB6-5 1SNK 906 305 R0000	50	3,60
		JB6-10 1SNK 906 310 R0000	20	7,40
3 Тестовые соединители	Темно-серый	TC5 1SNK 900 200 R0000	10	5,23
		TC5-R1 1SNK 900 201 R0000	10	5,23
4 Разделители	Темно-серый	ES-TC6 1SNK 900 105 R0000	10	0,80
5 Маркеры клемм	Белый	MC612 1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	Серый	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Белый	SAT6 1SNK 900 615 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²**ZS4-SF-R Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом**

для плавких предохранителей 5 x 20 мм, с индикатором сгоревших предохранителей

6 мм ширина

**Особенности и преимущества**

- Защита цепей клиента посредством клемм с плавкими предохранителями 5 x 20 мм, соответствующих требованиям Стандарта МЭК 60947-7-3 (плавкие предохранители с клеммами не поставляются).
- Благодаря двум каналам для установки перемычек, совместимым с проходными клеммами ZS4 и клеммами с размыкателем ZS4-S-R1, упрощается распределение потенциала.
- Быстрая идентификация неисправной цепи благодаря индикатору сгоревших предохранителей с током потребления < 0,5 мА.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	6,3 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	250 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Рассеиваемая мощность

Раздельная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Раздельная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

**Сведения для заказа****ZS4-SF-R Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом**

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
С индикатором сгоревших предохранителей — красный светодиод 24–60 В	Серый-темно-серый	ZS4-SF-R1 1SNK 506 412 R0000	50	18,60
С индикатором сгоревших предохранителей — красный светодиод 115–250 В	Серый-темно-серый	ZS4-SF-R3 1SNK 506 415 R0000	50	18,60

ZS4-SF-R Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Перемычки 2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2 1SNK 906 302 R0000	50	1,30
		JB6-3 1SNK 906 303 R0000	50	2,10
		JB6-4 1SNK 906 304 R0000	50	2,90
		JB6-5 1SNK 906 305 R0000	50	3,60
		JB6-10 1SNK 906 310 R0000	20	7,40
3 Тестовые переходники Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый	TP2 1SNK 900 203 R0000	20	1,73
		TP4 1SNK 900 205 R0000	20	2,42
4 Тестовые соединители 5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5 1SNK 900 200 R0000	10	5,23
		TC5-R1 1SNK 900 201 R0000	10	5,23
5 Разделители 0,8 мм ширина	Темно-серый	ES-TC6 1SNK 900 105 R0000	10	0,80
6 Маркеры клемм Чистая карта	Белый	MC612 1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	Серый	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Белый	SAT6 1SNK 900 615 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-SF-R Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом для плавких предохранителей 5 x 20 мм, с индикатором сгоревших предохранителей и винтами в тестовых гнездах

6 мм ширина



Особенности и преимущества

- Защита цепей клиента посредством клемм с плавкими предохранителями 5 x 20 мм, соответствующих требованиям Стандарта МЭК 60947-7-3 (плавкие предохранители с клеммами не поставляются).
- Благодаря двум каналам для установки перемычек, совместимым с проходными клеммами ZS4 и клеммами с размыкателем ZS4-S-R1, упрощается распределение потенциала.
- Удобство тестирования благодаря установленным в тестовые гнезда винтам.
- Быстрая идентификация неисправной цепи благодаря индикатору сгоревших предохранителей с током потребления < 0,5 мА.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	6,3 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	250 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20
Рассеиваемая мощность	
Раздельная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Раздельная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-SF-R Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
С индикатором сгоревших предохранителей, красный светодиод 24–60 В, и 2 винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм	Серый-темно-серый	ZS4-SF-R2 1SNK 506 413 R0000	50	18,60
С индикатором сгоревших предохранителей, красный светодиод 115–250 В, и 2 винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм	Серый-темно-серый	ZS4-SF-R4 1SNK 506 416 R0000	50	18,60

ZS4-SF-R Аксессуары для клемм


1SNK 160 001 C0201


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Перемычки 2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2 1SNK 906 302 R0000	50	1,30
		JB6-3 1SNK 906 303 R0000	50	2,10
		JB6-4 1SNK 906 304 R0000	50	2,90
		JB6-5 1SNK 906 305 R0000	50	3,60
		JB6-10 1SNK 906 310 R0000	20	7,40
3 Тестовые соединители 5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5 1SNK 900 200 R0000	10	5,23
Торцевой модуль, 5,2 мм		TC5-R1 1SNK 900 201 R0000	10	5,23
4 Разделители 0,8 мм ширина	Темно-серый	ES-TC6 1SNK 900 105 R0000	10	0,80
5 Маркеры клемм Чистая карта	Белый	MC612 1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	Серый	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Белый	SAT6 1SNK 900 615 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».





для плавких предохранителей 5 x 20 мм и 5 x 25 мм



4 мм²**ZS4-SF1-T Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом**

для плавких предохранителей 5 x 20 мм и 5 x 25 мм, с винтами в тестовых гнездах

8 мм ширина

**Особенности и преимущества**

- Защита цепи при помощи клемм-держателей с плавкими предохранителями 5 x 25 мм и 5 x 20 мм (плавкие предохранители с клеммами не поставляются).
- Соответствие Стандарту МЭК 60947-7-3.
- С винтами, установленными в тестовые гнезда.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	6,3 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	250 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Рассеиваемая мощность

Раздельная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Раздельная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	1,6 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт

CE	CB	RoHS	cUL	CSA	ГОСТ	BV
----	----	------	-----	-----	------	----

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		11 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

Сведения для заказа**ZS4-SF1-T Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом**


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
С 2 винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм	Серый – темно-серый	ZS4-SF1-T2 15NK 508 411 R0000	50	13,30

ZS4-SF1-T Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201


Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый 	BAM3	15NK 900 001 R0000	50	13,80
2	Торцевые изоляторы	1,5 мм	Темно-серый 	ES4-SF	15NK 508 960 R0000	20	1,82
3	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый 	MC812	15NK 160 000 R0000	22	0,09
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый 	UMH	15NK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеящаяся полоса	Белый 	SAT8	15NK 900 616 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

4 мм²

ZS4-SF1-R Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом для плавких предохранителей 5 x 20 мм и 5 x 25 мм, с индикатором сгоревших предохранителей

8 мм ширина



Особенности и преимущества

- Защита цепи при помощи клемм-держателей с плавкими предохранителями 5 x 25 мм и 5 x 20 мм (плавкие предохранители с клеммами не поставляются).
- Соответствие Стандарту МЭК 60947-3.
- Быстрая идентификация неисправной цепи благодаря индикатору сгоревших предохранителей с током потребления < 0,5 мА.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	6,3 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	250 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Рассеиваемая мощность

Раздельная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Раздельная компоновка/компоновка, исключая КЗ	4 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	1,6 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка, исключая КЗ	4 Вт

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TN35
Длина зачистки провода		11 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-SF1-R Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
С индикатором сгоревших предохранителей — красный светодиод 24–60 В	Серый-темно-серый	ZS4-SF1-R1 1SNK 508 412 R0000	50	13,30
С индикатором сгоревших предохранителей — красный светодиод 115–250 В	Серый-темно-серый	ZS4-SF1-R3 1SNK 508 414 R0000	50	13,30

ZS4-SF1-R Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 1,5 мм	Темно-серый	ES4-SF 1SNK 508 960 R0000	20	1,82
3 Маркеры клемм	Чистая карта	MC812 1SNK 160 000 R0000	22	0,09
	Универсальный держатель для маркеров проводов	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеящаяся полоса	SAT8 1SNK 900 616 R0000	5	6,00



Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».



4 мм²

ZS4-SF1-R Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом для плавких предохранителей 5 x 20 мм и 5 x 25 мм, с индикатором сгоревших предохранителей и винтами в тестовых гнездах

8 мм ширина



Особенности и преимущества

- Защита цепи при помощи клемм-держателей с плавкими предохранителями 5 x 25 мм и 5 x 20 мм (плавкие предохранители с клеммами не поставляются).
- Соответствие Стандарту МЭК 60947-7-3.
- Удобство тестирования благодаря установленным в тестовые гнезда винтам.
- Быстрая идентификация неисправной цепи благодаря индикатору сгоревших предохранителей с током потребления < 0,5 мА.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ² гибкий 0,22–4 мм ² с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ² гибкий 0,22–1 мм ² с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	6,3 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	250 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Рассеиваемая мощность

Раздельная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Раздельная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	1,6 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		11 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-SF1-R Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
С индикатором сгоревших предохранителей - красный светодиод 24-60 В,		ZS4-SF1-R2 1SNK 508 413 R0000	50	13,30
С индикатором сгоревших предохранителей - красный светодиод 115-250 В		ZS4-SF1-R4 1SNK 508 415 R0000	50	13,30

ZS4-SF1-R Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм Темно-серый		BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 1,5 мм Темно-серый		ES4-SF 1SNK 508 960 R0000	20	1,82
3 Маркеры клемм Чистая карта Белый		MC812 1SNK 160 000 R0000	22	0,09
Универсальный держатель для маркеров проводов Серый		UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
Самоклеющаяся полоса Белый		SAT8 1SNK 900 616 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».

Аксессуары для клемм серии SNK



Аксессуары

	BAM3 и BAZH1	Винтовые торцевые фиксаторы	48
	LHR1 и LH	Держатели маркеров ряда	49
	ES4 и ES4-D2	Торцевые изоляторы	50
	ES4-SF	Торцевые изоляторы	51
	JB5	Перемычки	52
	JB6	Перемычки	53
	JB8	Перемычки	54
	JB10	Перемычки	55
	JB16	Перемычки	56
	JB22	Перемычки	57
	JB26	Перемычки	58
	JB85	Перемычки переходного сечения	59
	CS и CS-R1	Разделители цепей	60
	TP2 и TP4	Тестовые адаптеры	61
	TC5 и TC5-R1	Тестовые соединители	62
	PG5-R2	Вилки-держатели компонентов	63
	PG5	Вилки-держатели компонентов	64
	PG5-R1	Размыкающие вилки	65
	SHB и SHBS	Соединители экрана	66
	PL	Защитные крышки	67
	CO	Защитные крышки	68
	KCO	Комплекты защитных крышек	69
	TO и PS	Отвертки и обжимной инструмент	70
	PR	Монтажная рейка	71



ВАМ3 Винтовые торцевые фиксаторы

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

- Служат эффективной опорой для клеммных сборок SNK благодаря присоединению фиксаторов ВАМ3, с двух сторон зажимающих рейку.
- Обеспечивают простую идентификацию сборок благодаря месту расположения маркировки ВАМ3, совместимому со всеми маркерами SNK, включая маркеры ряда.

Инструкции по монтажу

Рейка	Инструмент	Момент
DIN3-TH35	Отвертка с плоским лезвием Ø 5,5 мм	1,3 Нм ± 0,1

Сведения для заказа

ВАМ3 Торцевые фиксаторы

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
10 мм ширина	Темно-серый  ВAM3	1SNK 900 001 R0000	50	13,80


ВАМ3 Аксессуары

				Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1	Держатель маркеров ряда	10 мм ширина	Темно-серый 	LH	1SNK 900 605 R0000	50	0,60
		19,5 мм ширина		LH-R1	1SNK 900 607 R0000	50	1,08
	Чистая карта		Белый 	MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09
	Универсальный держатель для маркеров проводов	5,2 мм ширина	Серый 	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеящаяся полоса	для клемм 8 мм шириной	Белый 	SAT8	1SNK 900 616 R0000	5	6,00



BAZH1 Винтовые торцевые фиксаторы

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

- Служат эффективной опорой для клеммных сборок SNK при применении двухуровневых или силовых клемм благодаря присоединению фиксаторов BAZH1, с двух сторон зажимающих рейку.
- Обеспечивают простую идентификацию при помощи держателей маркеров ряда.

Инструкции по монтажу

Рейка	Инструмент	Момент
DIN3-TH35	Отвертка с плоским лезвием Ø 5,5 мм	1,3 Нм ± 0,1

Сведения для заказа

BAZH1 Торцевые фиксаторы

Описание		Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
10 мм ширина	Темно-серый	BAZH1	1SNK 900 102 R0000	20	23,90

BAZH1 Аксессуары

				Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1	Держатель маркеров ряда	10 мм ширина	Темно-серый ■	LH	1SNK 900 605 R0000	50	0,60
		19,5 мм ширина		LH-R1	1SNK 900 607 R0000	50	1,08



ЛН Держатель маркеров ряда

Маркеры и системы маркировки



Особенности и преимущества

- Простота идентификации клеммных сборок посредством белых или желтых маркеров ряда.
- Возможность регулировки по высоте, что обеспечивает лучшую видимость.
- Совместимость со всеми торцевыми фиксаторами SNK.

Сведения для заказа

ЛН Держатель маркеров ряда

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
19,5 мм ширина	Темно-серый ■ LH-R1	1SNK 900 607 R0000	50	1,08

ЛН Аксессуары

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Маркеры ряда	Белый □ MCLH-R1	1SNK 900 631 R0000	25	4,30
	Желтый ■ MCLH-R1-YL	1SNK 900 634 R0000	25	4,30



ЛН Держатель маркеров ряда

Маркеры и системы маркировки



Особенности и преимущества

- Простота идентификации клеммных сборок посредством белых или желтых маркеров ряда.
- Возможность регулировки по высоте, что обеспечивает лучшую видимость.
- Совместимость со всеми торцевыми фиксаторами SNK.

Сведения для заказа

ЛН Держатель маркеров ряда

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
10 мм ширина	Темно-серый ■ LH	1SNK 900 605 R0000	50	0,60

ЛН Аксессуары

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Маркеры ряда	Белый □ MCLH	1SNK 900 630 R0000	25	6,00
	Желтый ■ MCLH-YL	1SNK 900 633 R0000	25	6,00



ES4 Торцевые изоляторы

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

- Имеют однозначно определяемый темно-серый цвет, который подходит для всех цветов клемм и позволяет легко различать цепи в пределах клеммной сборки.
- Совместимы с многими типами проходных клемм и клемм с размыкателями.

Сведения для заказа

ES4 Торцевые изоляторы

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
2,2 мм ширина	Темно-серый ■ ES4	1SNK 505 910 R0000	20	2,18



ES4-D2 Торцевые изоляторы

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

- Имеют однозначно определяемый темно-серый цвет, который подходит для всех цветов клемм и позволяет легко различать цепи в пределах клеммной сборки.
- Совместимы с двухуровневыми клеммами.

Сведения для заказа

ES4-D2 Торцевые изоляторы

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
2,55 мм ширина	Темно-серый ■ ES4-D2	1SNK 505 960 R0000	20	4,10



ES4-SF Торцевые изоляторы

Аксессуары для клемм

Особенности и преимущества

- Совместимы с клеммами-держателями плавких предохранителей и с клеммами с размыкателями 8 мм шириной.

Сведения для заказа

ES4-SF Торцевые изоляторы

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1,5 мм ширина	Темно-серый ■ ES4-SF	1SNK 508 960 R0000	20	1,82





JB5 Перемычки

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

Простота процесса сборки и надежность соединения перемычки:

- монтаж без применения винтов,
- предварительно выполненные полюса для различных конфигураций схем,
- наличие изоляции,
- четко выраженная фиксация.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	32 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Отсутствие винтов

Инструмент

Момент

Сведения для заказа


JB5 Перемычки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
5,2 мм ширина	2 полюса	JB5-2	50	1,30
	3 полюса	JB5-3	50	2,00
	4 полюса	JB5-4	50	2,70
	5 полюсов	JB5-5	50	3,50
	10 полюсов	JB5-10	30	7,10
	50 полюсов	JB5-50	10	36,10

JB5 Аксессуары

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Разделители цепей	Темно-серый	CS	20	0,20

JB5 Инструкции по монтажу

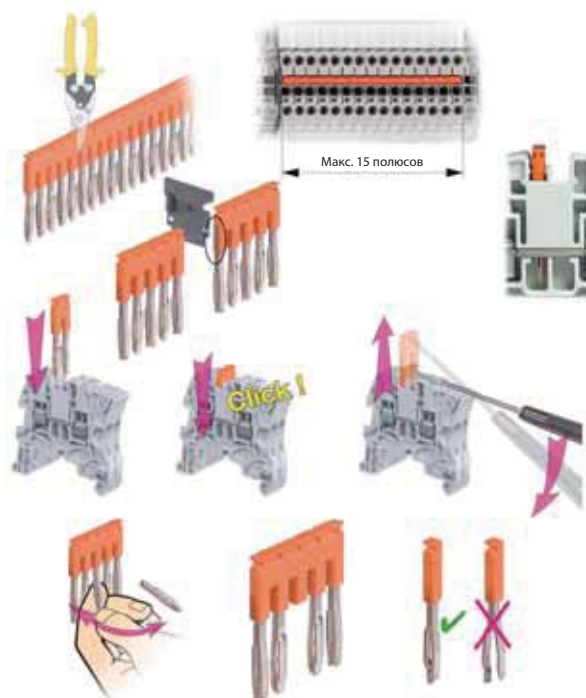

Внимание: запрещается применение 50-полюсных перемычек или разрезных перемычек во взрывоопасных атмосферах.



JB6 Перемычки

Аксессуары для клемм

Особенности и преимущества

Простота процесса сборки и надежность соединения перемычки:

- монтаж без применения винтов,
- предварительно выполненные полюса для различных конфигураций схем,
- наличие изоляции,
- четко выраженная фиксация.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	41 А
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000/6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Отсутствие винтов

Инструмент

Момент

Сведения для заказа


JB6 Перемычки

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
6 мм ширина	2 полюса	Оранжевый	JB6-2	1SNK 906 302 R0000	50	1,30
	3 полюса		JB6-3	1SNK 906 303 R0000	50	2,10
	4 полюса		JB6-4	1SNK 906 304 R0000	50	2,90
	5 полюсов		JB6-5	1SNK 906 305 R0000	50	3,60
	10 полюсов		JB6-10	1SNK 906 310 R0000	20	7,40
	50 полюсов		JB6-50	1SNK 906 350 R0000	10	38,10

JB6 Аксессуары

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1	Разделители цепей	Темно-серый	CS	1SNK 900 101 R0000	20	0,20

JB6 Инструкции по монтажу

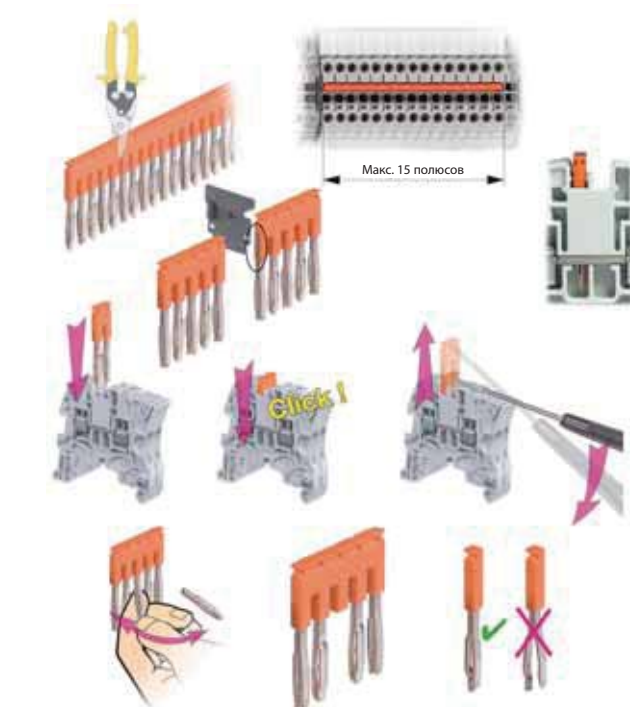

Внимание: запрещается применение 50-полюсных перемычек или разрезных перемычек во взрывоопасных атмосферах.



JB8 Перемычки

Аксессуары для клемм

Особенности и преимущества

Простота процесса сборки и надежность соединения перемычки:

- монтаж без применения винтов,
- предварительно выполненные полюса для различных конфигураций схем,
- наличие изоляции,
- четко выраженная фиксация.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	57 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Отсутствие винтов

Инструмент

Момент

Сведения для заказа

JB8 Перемычки


Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
8 мм ширина	2 полюса	Оранжевый 	JB8-2	15NK 908 302 R0000	50	2,70
	3 полюса		JB8-3	15NK 908 303 R0000	50	4,10
	4 полюса		JB8-4	15NK 908 304 R0000	50	5,60
	5 полюсов		JB8-5	15NK 908 305 R0000	40	7,00
	10 полюсов		JB8-10	15NK 908 310 R0000	20	14,20

JB8 Аксессуары

Описание		Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1	Разделители цепей	Темно-серый  CS	15NK 900 101 R0000	20	0,20

JB8 Инструкции по монтажу

Внимание: запрещается применение разрезных перемычек во взрывоопасных атмосферах.

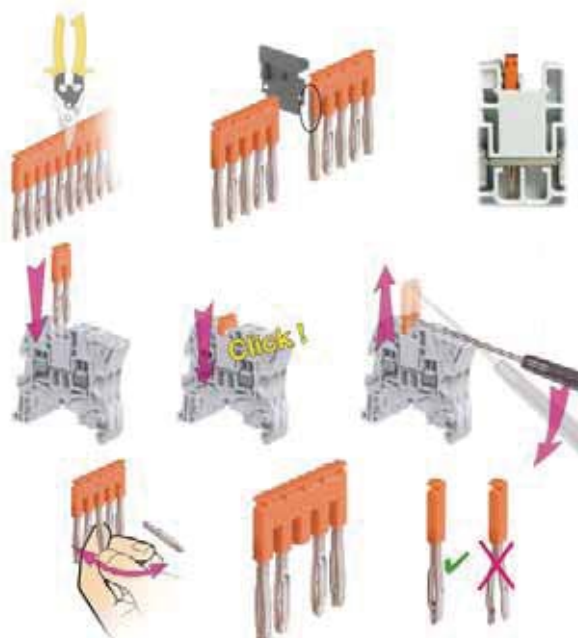



JB10 Перемычки

Аксессуары для клемм

Особенности и преимущества

Простота процесса сборки и надежность соединения перемычки:

- монтаж без применения винтов,
- предварительно выполненные полюса для различных конфигураций схем,
- наличие изоляции,
- четко выраженная фиксация.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	76 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Отсутствие винтов

Инструмент

Момент

Сведения для заказа


JB10 Перемычки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
10 мм ширина	Оранжевый	JB10-2	50	4,60
		JB10-3	50	7,10
		JB10-4	40	9,40
		JB10-5	30	12,00
		JB10-10	20	24,00

JB10 Аксессуары

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Разделители цепей	Темно-серый	CS	20	0,20

JB10 Инструкции по монтажу

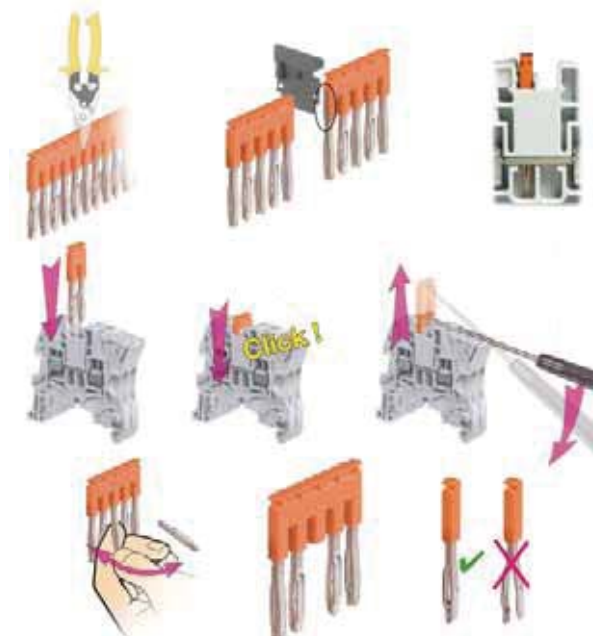

Внимание: запрещается применение разрезных перемычек во взрывоопасных атмосферах.



JB16 Перемычки

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

Изолированная перемычка с винтовым креплением.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	110 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

	Винт
Инструмент	 Отвертка с плоским лезвием Ø 5,5 мм
Момент	 1,2 Нм ± 0,1

Сведения для заказа

JB16 Перемычки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
16 мм ширина	2 полюса	JB16-2	10	10,20
	3 полюса	JB16-3	10	16,00
	5 полюсов	JB16-5	10	27,60
	10 полюсов	JB16-10	10	56,60

JB16 Инструкции по монтажу



- При помощи плоскогубцев удалить перегородки изоляционного корпуса клеммы. Для сохранения степени защиты и изоляции IP20, следует проявить осторожность, чтобы не разрезать соединенные перемычками клеммы по обоим краям сборки.
- Установку перемычки необходимо производить при помощи рекомендованного инструмента, соблюдая указанный момент.



JB22 Перемычки

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

Винтовые перемычки

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	192 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 10

Инструкции по монтажу

Винт

Инструмент		Ключ-шестигранник Ø 4 мм
Момент		2 Нм ± 0,4

Сведения для заказа

JB22 Перемычки

Описание		Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
22 мм ширина	2 полюса	JB22-2	1SNK 922 302 R0000	5	27,00
	3 полюса	JB22-3	1SNK 922 303 R0000	5	43,30
	5 полюсов	JB22-5	1SNK 922 305 R0000	5	76,10
	10 полюсов	JB22-10	1SNK 922 310 R0000	5	157,40

JB22 Инструкции по монтажу



- При помощи плоскогубцев выломать перегородки изоляционного корпуса клеммы. Следует проявить осторожность, чтобы не прорезать соединенные перемычками клеммы по обоим краям сборки.
- Установку перемычки необходимо производить при помощи рекомендованного инструмента, соблюдая указанный момент.



JB26 Перемычки

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

Винтовые перемычки

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	232 A
Номинальное напряжение	1000 V
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 V
Степень защиты	IP 10

Инструкции по монтажу

	Винт
Инструмент	 Ключ-шестигранный Ø 4 мм
Момент	 2 Нм ± 0,4

Сведения для заказа

JB26 Перемычки

Описание		Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
26 мм ширина	2 полюса	JB26-2	1SNK 926 302 R0000	5	41,20
	3 полюса	JB26-3	1SNK 926 303 R0000	5	65,70
	5 полюсов	JB26-5	1SNK 926 305 R0000	5	115,70
	10 полюсов	JB26-10	1SNK 926 310 R0000	5	241,50

JB26 Инструкции по монтажу



- При помощи плоскогубцев выломать перегородки изоляционного корпуса клеммы. Следует проявить осторожность, чтобы не прорезать соединенные перемычками клеммы по обоим краям сборки.

- Установку перемычки необходимо производить при помощи рекомендованного инструмента, соблюдая указанный момент.



JB85 Перемычки переходного сечения

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

Позволяют распределять потенциал между проходными клеммами 8 мм и 5,2 мм шириной.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	32 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Отсутствие винтов

Инструмент


Момент

Сведения для заказа

JB85 Перемычки переходного сечения

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
8 мм до 5,2 мм ширина 3 полюса	Оранжевый  JB85-3	1SNK 900 603 R0000	10	2,80

JB85 Инструкции по монтажу



Следует учесть
ограничение тока:
 $I_1 + I_2 \leq I_{max}$



CS Разделители цепей

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

- Разделитель цепи CS предотвращает ухудшение параметров клемм при использовании разрезных перемычек JB.
- Совместим с проходными клеммами до 16 мм².
- Отсутствуют потери места по ширине.

Сведения для заказа

CS Разделители цепей


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0 мм ширина	Темно-серый ■ CS	15NK 900 101 R0000	20	0,20

CS Инструкции по монтажу



CS Разделители цепей

Аксессуары для клемм

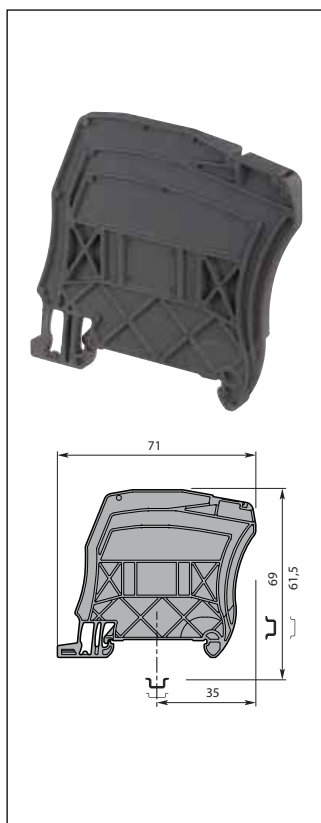

Особенности и преимущества

- Обеспечивают простоту визуального различения нескольких цепей в пределах клеммных сборок.
- Совместимы с проходными клеммами до 35 мм².
- Промежуточный держатель для защитной крышки CO.
- Монтаж на рейке DIN3-TH35.

Сведения для заказа

CS Разделители цепей

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
3 мм ширина	Темно-серый ■ CS-R1	15NK 900 103 R0000	20	5,20

CS Аксессуары

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый ☐	MC512	15NK 140 000 R0000	22	0,06
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый ☐	UMH	15NK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеющаяся полоса	Белый ☐	SAT5	15NK 900 614 R0000	5	6,00

CS Инструкции по монтажу





ТР Тестовые переходники

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

- Изолированные тестовые переходники, позволяющие осуществлять индивидуальный контроль напряжения.
- Вставляются непосредственно в каналы перемычек.
- Совместимы с изолированными или неизолированными тестовыми штекерами Ø 2 и 2,3 мм.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Втычной
Инструмент
Момент

Сведения для заказа

ТР Тестовые переходники

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый 	TP2 1SNK 900 203 R0000	20	1,73

ТР Аксессуары

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Тестовые штекеры	FC2.MC	1SNA 107 239 R0300	10	1,00



ТР Тестовые переходники

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

- Изолированные тестовые переходники, позволяющие осуществлять индивидуальный контроль напряжения.
- Вставляются непосредственно в каналы перемычек.
- Совместимы с изолированными или неизолированными тестовыми штекерами Ø 4 мм.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Втычной
Инструмент
Момент

Сведения для заказа

ТР Тестовые переходники

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Для тестовых штекеров Ø 4 мм	Темно-серый 	TP4 1SNK 900 205 R0000	20	2,42

ТР Аксессуары

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Тестовые штекеры	FC4-2	1SNA 167 928 R2100	10	4,00

1,5 мм²

TC5 Тестовые соединители

Аксессуары для клемм

Особенности и преимущества

Простота тестирования клеммных сборок:

- позволяют клиенту создать собственную сборку тестового соединителя, воспользовавшись нашими модульными решениями, которые включают блоки различной ширины,
- вставляются непосредственно в каналы перемычек.
- согласно Стандартам на испытания ABB выдерживают более 5000 операций.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–1,5 мм ²
	гибкий 0,22–1,5 мм ²
	с наконечником 0,22–1,5 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–0,75 мм ²
	гибкий 0,22–0,75 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–0,75 мм ²
Номинальное поперечное сечение	1,5 мм ²
Номинальный ток	16 А
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	8000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Длина зачистки провода	 8 мм
Инструмент	 Отвертка с плоским лезвием Ø 2,5 мм
Момент	 0,5 Нм ± 0,1

Сведения для заказа

TC5 Тестовые соединители для клемм 5,2 мм шириной

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Тестовые соединители	5,2 мм	Темно-серый 	TC5	1SNK 900 200 R0000	10	5,23
Торцевой модуль	5,2 мм		TC5-R1	1SNK 900 201 R0000	10	5,23

Сведения для заказа

TC5 Тестовые соединители для клемм 6 мм шириной

Описание		Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
Тестовые соединители	5,2 мм	Темно-серый 	TC5-R1	1SNK 900 201 R0000	10	5,23
Разделители	0,8 мм		ES-TC6	1SNK 900 105 R0000	10	0,80

Сведения для заказа

TC5 Тестовые соединители для клемм 8 мм шириной

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Тестовые соединители	5,2 мм	Темно-серый 	TC5	1SNK 900 200 R0000	10	5,23
Разделители	2,8 мм		ES-TC8	1SNK 900 104 R0000	10	1,35
Торцевой модуль	5,2 мм		TC5-R1	1SNK 900 201 R0000	10	5,23


TC5 Аксессуары тестовых соединителей

Описание		Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
Маркеры клемм	Чистая карта	Белый ☐	MC512	1SNK 140 000 R0000	22	0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый ☐	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеящаяся полоса	Белый ☐	SAT5	1SNK 900 614 R0000	5	6,00



PG5 Вилки-держатели компонентов

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

- Держатель для компонентов, совместимый с проходными клеммами SNK 5,2 мм шириной.
- Пригоден для компонентов 16 x 8,5 мм (с вилкой не поставляются), таких как резисторы, диоды, варисторы.
- Вставляются непосредственно в каналы перемычек клемм.
- Максимальная рассеиваемая мощность: 1 Вт.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	
Номинальное напряжение	250 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	4000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Втычной

Инструмент

Момент

Сведения для заказа

PG5 Вилки-держатели компонентов

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
Вилка-держатель компонентов между 2 блоками	Темно-серый	PG5-R2	1SNK 900 403 R0000	20	8,01

PG5 Аксессуары

Описание		Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Чистая карта	Белый 	MC512	1SNK 140 000 R0000	22	0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый 	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеющаяся полоса	Белый 	SAT5	1SNK 900 614 R0000	5	6,00

PG5 Инструкции по монтажу



- Открыть вилку PG5-R2 при помощи отвертки с плоским лезвием Ø 3 мм.


- Для крепления компонента воспользоваться паяльником.

- Закрывать вилку PG5-R2.



PG5 Вилки-держатели компонентов

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

- Простота установки компонентов (в комплекте с вилкой компоненты не поставляются) обеспечивается нашей системой быстрого монтажа «quick plug-in» посредством вилки (технология пружинного зажима), которая позволяет отказаться от процесса пайки.
- Совместимость с компонентами 8,8 x 3,2 мм, такими как резисторы или диоды.
- Максимальная рассеиваемая мощность: 1 Вт.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Втычной
Инструмент
Момент

Сведения для заказа

PG5 Вилки-держатели компонентов

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Компоненты, последовательно включенные в цепь	Темно-серый  PG5	1SNK 900 401 R0000	20	3,45

PG5 Аксессуары

Описание		Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1	Чистая карта	Белый 	MC512 1SNK 140 000 R0000	22	0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый 	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеющаяся полоса	Белый 	SAT5 1SNK 900 614 R0000	5	6,00



PG5 Инструкции по монтажу





PG5 Размыкающие вилки

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

Позволяют выполнять размыкание при соединении с клеммами ZS4-SP и ZS4-SP-R1.

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	18 A
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Втычной

Инструмент

Момент

Сведения для заказа

PG5 Размыкающие вилки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Оснащены соединительной шиной	Оранжевый	PG5-R1	1SNK 900 402 R0000	20 3,45

PG5 Аксессуары

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Маркеры клемм	Чистая карта	Белый ☐ MC512	1SNK 140 000 R0000	22 0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый ☐ UMH	1SNK 900 611 R0000	10 0,20
	Самоклеющаяся полоса	Белый ☐ SAT5	1SNK 900 614 R0000	5 6,00



SHB Соединители экрана

Аксессуары для клемм

Особенности и преимущества

- Обеспечивается неразрывность соединения экрана.
- Доступность различных решений для соединения: кабельные стяжки, пайка, быстроразъемные соединения.

Сведения для заказа

SHB Соединители экрана

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимы с двухуровневыми клеммами.	SHB	15NK 900 602 R0000	20	4,90
Совместимы с проходными клеммами	SHBS	15NK 900 600 R0000	20	3,50


SHB Аксессуары

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Соединители экрана Кабельные стяжки	RILS	15NK 900 627 R0000	10	0,30

SHB Инструкции по монтажу



- Соединитель экрана SHB крепится непосредственно на клемме.
- Соединитель экрана SHBS крепится на торцевом изоляторе ES4-D2.
- Соединение экрана кабеля на соединителе выполняется при помощи:
 - кабельных стяжек,
 - быстроразъемных соединений (необходима подгонка соединителя экрана),
 - паяльника.





PL Защитные крышки

Аксессуары для клемм



Особенности и преимущества

- Предотвращают доступ к винтовым зажимам.
- Обозначают цепи, находящиеся под напряжением.

Сведения для заказа

PL Защитные крышки

Описание		Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
5,2 мм ширина	Прозрачный ☒	PL5	1SNK 900 618 R0000	20	1,50
6 мм ширина		PL6	1SNK 900 619 R0000	20	1,84
8 мм ширина		PL8	1SNK 900 620 R0000	20	2,55
10 мм ширина		PL10	1SNK 900 621 R0000	10	3,13
16 мм ширина		PL16	1SNK 900 622 R0000	10	4,60

PL Инструкции по монтажу



- Для монтажа крышек PL не требуется отвертка.
- Для демонтажа крышек PL необходима отвертка диаметром 4 мм, отвертку следует установить в отверстие, расположенное посередине крышки.



СО Защитные крышки

Аксессуары для клемм

Особенности и преимущества

- Ограничивают доступ к сборке с помощью защитной крышки СО, установленной с монтажным комплектом КСО (2 торцевых фиксатора, 2 уплотняющих аксессуара).
- Совместимы с проходными клеммами SNK до 35 мм².

Сведения для заказа

СО Защитные крышки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 м длина	Прозрачный ☒	СО 1SNK 900 604 R0000	1	300,00

СО Аксессуары


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Комплекты защитной крышки	Темно-серый ☒	КСО 1SNK 900 624 R0000	1	47,8
2 Маркеры ряда	Белый ☐	РАМ43020 1SNA 235 106 R2600	20	27,80

СО Инструкции по монтажу



Ограничение доступа к цепи посредством защитной крышки:

- просверлить на средней линии крышки СО на расстоянии 5 мм от края отверстие Ø 5 мм,
- уплотняющую манжету пропустить через отверстия крышки СО и деталей комплекта КСО.





КСО Комплекты защитных крышек

Аксессуары для клемм

Особенности и преимущества


Крепление защитной крышки следует выполнять, используя универсальный монтажный комплект КСО (2 торцевых фиксатора, 2 уплотняющих аксессуара), который:

- обеспечивает опору крышке,
- надежно закрывает доступ к рейке в сборе, при необходимости,
- позволяет применять его так же, как и торцевой фиксатор.

Сведения для заказа

КСО Комплекты защитных крышек


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Монтажный комплект для защитной крышки СО Темно-серый	КСО	1SNK 900 624 R0000	1	47,8

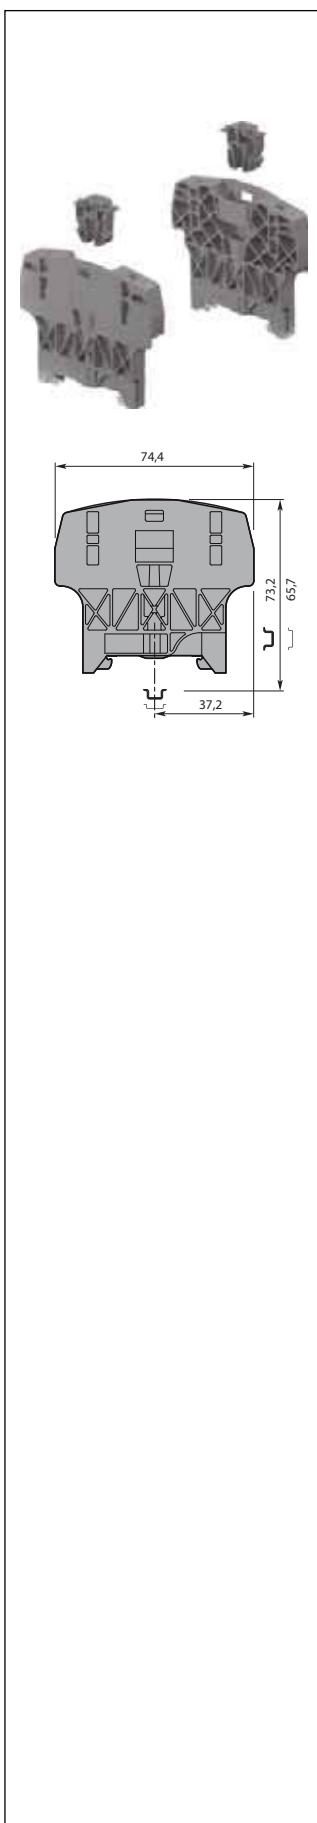



ТО Отвертки

Аксессуары для клемм

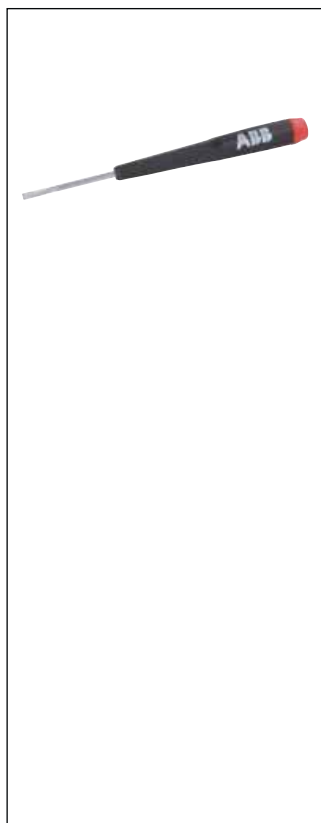

Особенности и преимущества

Отвертка с плоским лезвием соответствует МЭК 60900:2004

Сведения для заказа


ТО Отвертки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Отвертка 3,5 x 50 мм	TO3.5-50	1SNK 900 640 R0000	1	21,60
Отвертка 4 x 100 мм	TO4-100	1SNK 900 641 R0000	1	42,00
Отвертка 5,5 x 125 мм	TO5.5-125	1SNK 900 642 R0000	1	75,50
Отвертка 6,5 x 150 мм	TO6.5-150	1SNK 900 643 R0000	1	121,00
Изолированная отвертка 3,5 x 75 мм	TO3.5-75-INS	1SNK 900 644 R0000	1	37,00



PS Обжимной инструмент

Аксессуары для клемм

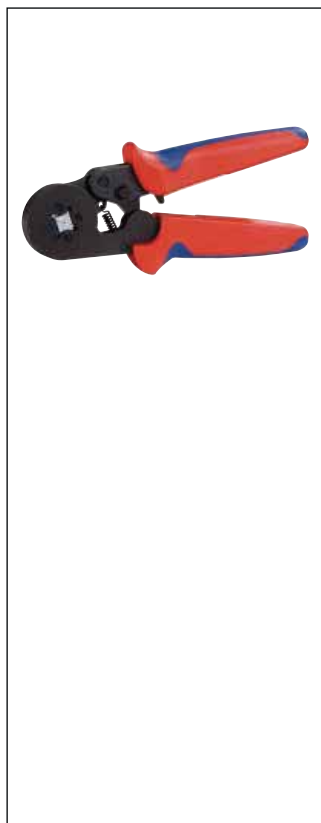

Особенности и преимущества

- Обжатие гибких проводников, снабженных наконечниками, от 0,08 до 10 мм².
- Полуавтоматический обжимной инструмент.

Сведения для заказа

PS Обжимной инструмент


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
180 мм длина	PS-3	1SNK 900 650 R0000	1	380,00



PR30 Монтажная рейка

Аксессуары для клемм

2000 мм длина



Особенности и преимущества

Симметричная монтажная рейка в соответствии с МЭК 60715: 35 x 7,5 мм.

Основные технические данные

Материал	Оцинкованная пассивированная сталь
Рейка	DIN3-TN35x7,5
Эквивалент соединяемого сечения	10 мм ²
Кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	1920 А

Сведения для заказа

PR Монтажная рейка


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Рейка с готовыми отверстиями	PR30	1SNA 173 220 R0500	2	



PR3.Z2 Монтажная рейка

Аксессуары для клемм

2000 мм длиной



Особенности и преимущества

Симметричная монтажная рейка в соответствии с МЭК 60715: 35 x 7,5 мм.

Основные технические данные

Материал	Оцинкованная пассивированная сталь
Рейка	DIN3-TN35x7,5
Эквивалент соединяемого сечения	16 мм ²
Кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	1920 А

Сведения для заказа

PR Монтажная рейка



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
	PR3.Z2	1SNA 174 300 R1700	0	



PR3.G2 Монтажная рейка

Аксессуары для клемм

2000 мм длина



Особенности и преимущества

Симметричная монтажная рейка, соответствующая МЭК 60715: 35 x 7,5 мм.

Основные технические данные

Материал	Оцинкованная сталь
Рейка	DIN3-TH35x7,5
Эквивалент соединяемого сечения	16 мм ²
Кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	1920 А

Сведения для заказа

PR Монтажная рейка



Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
	PR3.G2	1SNA 164 800 R0300	2	



PR50 Монтажная рейка

Аксессуары для клемм

2000 мм длина



Особенности и преимущества

Симметричная монтажная рейка, соответствующая МЭК 60715: 35 x 15 мм.

Основные технические данные

Материал	Оцинкованная пассивированная сталь
Рейка	DIN3-TH35x15
Эквивалент соединяемого сечения	25 мм ²
Кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	6000 А

Сведения для заказа

PR Монтажная рейка

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Рейка с готовыми отверстиями	PR50	1SNA 178 529 R0400	2	

Необходимо отметить, что для всех реек количество, приходящееся на один код заказа, равно 1 м. В упаковке содержится минимум 2 м. Убедитесь, что количество в заказе кратно 2.


Серия SNK, клеммы



PR5 Монтажная рейка

Аксессуары для клемм

2000 мм длина

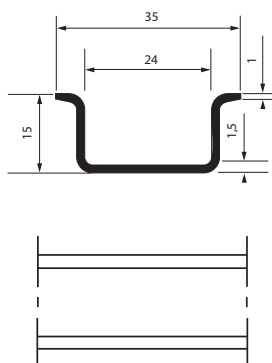

Особенности и преимущества

Симметричная монтажная рейка, соответствующая МЭК 60715: 35 x 15 мм.

Основные технические данные

Материал	Оцинкованная пассивированная сталь
Рейка	DIN3-TH35x15
Эквивалент соединяемого сечения	25 мм ²
Кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	6000 А

Сведения для заказа

PR Монтажная рейка


Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
	PR5	1SNA 168 700 R2200	2	



PR4 Монтажная рейка

Аксессуары для клемм

2000 мм длина

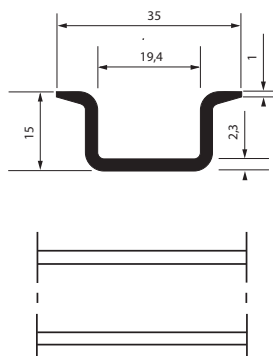

Особенности и преимущества

Симметричная монтажная рейка, соответствующая МЭК 60715: 35 x 15 мм.

Основные технические данные

Материал	Оцинкованная пассивированная сталь
Рейка	DIN3-TH35x15
Эквивалент соединяемого сечения	35 мм ²
Кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	6000 А

Сведения для заказа

PR Монтажная рейка

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Рекомендуется для заземляющих клемм SNK до 35 мм ²	PR4	1SNA 168 500 R1200	2	

Маркеры клемм серии SNK

Системы маркировки



HTP500 Принтер, использующий технологию термопереноса.....76



AMS 500 Плоттер для маркировки77

Маркеры клемм




MC512 Чистая карта78
MC512PA Предварительно напечатанная карта маркера
 для горизонтальной установки на клемме79
MC512PA Предварительно напечатанная карта маркера
 для вертикальной установки на клемме81



MC612 Чистая карта83
MC612PA Предварительно напечатанная карта маркера
 для горизонтальной установки на клемме84
MC612PA Предварительно напечатанная карта маркера
 для вертикальной установки на клемме86



MC812 Чистая карта88
MC812PA Предварительно напечатанная карта маркера
 для горизонтальной установки на клемме89
MC812PA Предварительно напечатанная карта маркера
 для вертикальной установки на клемме91



UMH Универсальный держатель для маркеров проводов93



SAT5 - SAT6 - SAT8 Самоклеящиеся полосы94



SAT Самоклеящиеся этикетки95



MCLH Маркеры ряда96

HTP500 принтер, использующий технологию термопереноса

Системы маркировки



HTP500



HTP500-CLEAN



HTP500-FEED



HTP500-PL2



RIB-B



HTP500-ROLL

- Отличное качество печати, разрешение: 300 dpi
- Быстрая печать: до 5000 маркеров в час
- Великолепная стойкость маркировки
- Простота и универсальность при эксплуатации в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах

HTP500 - принтер, использующий технологию термопереноса

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук
Полный комплект, включая:	HTP500 KIT	1SNA 235 700 R1500	
- 1 принтер HTP500, использующий технологию термопереноса	HTP500		
- ПО для принтера HTP500, использующего технологию термопереноса	HTS500	1SNA 235 702 R0300	1
- Опорный стол	HTP500-BAS	1SNA 235 706 R0700	1
- Универсальное загрузочное устройство для карт маркеров	HTP500-FEED	1SNA 235 703 R0400	1
- Опорная плита для маркеров клемм ABB	HTP500-PL2	1SNA 235 705 R0600	1
- Универсальная опорная плита для маркеров проводов	HTP500-PL	1SNA 235 704 R0500	1
- Кассета с черной лентой	RIB-B	1SNA 235 710 R0600	3
- Чистящая кассета	HTP500-CLEAN	1SNA 235 714 R2600	1
- Кабель электропитания	HTP500-PW	1SNA 235 709 R1200	1
- Кабель подключения через параллельный интерфейс	HTP500-LPT	1SNA 235 708 R1100	1
- Кабель адаптера подключения через USB/параллельный интерфейс	HTP500-USB	1SNA 235 719 R0300	1
- Деревянный ящик для комплекта HTP500	HTP500-WB	1SNA 235 717 R2100	1

Загрузочные устройства и опорные плиты

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук
Универсальное загрузочное устройство для карт маркеров	HTP500-FEED	1SNA 235 703 R0400	1
Опорная плита для маркеров клемм ABB	HTP500-PL2	1SNA 235 705 R0600	1

Аксессуары

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук
Кассета с черной лентой	RIB-B	1SNA 235 710 R0600	3
Кассета с красной лентой для идентификационных пластин и самоклеящихся маркеров ряда	RIB-R	1SNA 235 711 R2300	3
Кассета с красной лентой для маркеров клемм и проводов	RIB-RS	1SNA 235 718 R0200	3
Чистящая кассета	HTP500-CLEAN	1SNA 235 714 R2600	1
Стандартный чистящий ролик Ø18	HTP500-ROLL	1SNA 235 715 R2700	1
Печатающая головка	HTP500-PRINT	1SNA 235 716 R2000	1
Кабель электропитания	HTP500-PW	1SNA 235 709 R1200	1
Кабель подключения через параллельный интерфейс	HTP500-LPT	1SNA 235 708 R1100	1
Кабель адаптера подключения через USB/параллельный интерфейс	HTP500-USB	1SNA 235 719 R0300	1
Деревянный ящик для комплекта HTP500	HTP500-WB	1SNA 235 717 R2100	1

AMS 500 Плоттер для маркировки

Системы маркировки



AMS 500



SPRC 21

Аксессуары для плоттера:



- Прост в эксплуатации
- Совместим с большинством маркеров, представленных на рынке
- Возможность печати символов в большом диапазоне размеров

AMS 500 — плоттер для маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук
Полный комплект, включая: 1 плоттер для маркировки, 1 кабель электропитания, 1 кабель подключения через параллельный интерфейс, 1 комплект ПО	AMS 500	1SNA 360 000 R2400	1
1 опорная плита для 8 карт RC/MC/RCTT/WMTT/BA4/RCT — полный формат	SPRC 1	1SNA 360 010 R1500	1
1 перо плоттера Ø 0,25 мм	AMS PEN 0,25	1SNA 360 100 R2500	1
1 перо плоттера Ø 0,35 мм	AMS PEN 0,35	1SNA 360 101 R1200	1
5 чернильных картриджей	AMS INK CARTRIDGES	1SNA 360 150 R2600	1
1 жидкое средство для чистки	AMS CLEANER FLUID	1SNA 360 155 R1700	1
1 комплект для чистки	AMS CLEANER KIT	1SNA 360 156 R1000	1

Опорные плиты для маркеров ABB

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук
Опорные плиты для RC/MC/RCTT/WMTT/BA4/RCT Полный формат	SPRC 1	1SNA 360 010 R1500	1
A4 универсальная опорная плита	SPRC 21	1SNA 360 031 R0600	1

Аксессуары

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук
Перо плоттера	Ø 0,18 мм		AMS PEN 0,18	1SNA 360 103 R1400	1
	Ø 0,25 мм		AMS PEN 0,25	1SNA 360 100 R2500	1
	Ø 0,35 мм		AMS PEN 0,35	1SNA 360 101 R1200	1
	Ø 0,50 мм		AMS PEN 0,50	1SNA 360 104 R1500	1
	Ø 0,70 мм		AMS PEN 0,70	1SNA 360 105 R1600	1
	Ø 1 мм		AMS PEN 1,00	1SNA 360 106 R1700	1
Одноразовое перо плоттера	Ø 0,25 мм		DISPOSABLE AMS PEN 0.25	1SNA 360 120 R1000	1
	Ø 0,35 мм		DISPOSABLE AMS PEN 0.35	1SNA 360 121 R0500	1
5 чернильных картриджей 1 мл			AMS INK CARTRIDGES	1SNA 360 150 R2600	1
2 флакона жидкого средства для чистки, 10 мл			AMS CLEANER FLUID	1SNA 360 155 R1700	1
Комплект для чистки, включающий: 1 флакон средства для промывки и 1 лист промокательной бумаги			AMS CLEANER KIT	1SNA 360 156 R1000	1
Ручной маркер			HAND PEN	1SNA 360 107 R1000	1
Крышка для защиты от пыли			DUST COVER AMS 500	1SNA 360 161 R1500	1
Сервисный комплект для ухода за пером			SERVICE KIT FOR AMS 500	1SNA 360 162 R1600	1
Самоклеящийся лист для поверхности опорной плиты SPRC 1			SPDST1	1SNA 360 163 R1700	1
5 черных фетровых наконечников	Ø 0,3 мм		AMS BLACK TIP 0.3	1SNA 360 122 R0600	1
Черный, красный, синий, зеленый фетровые наконечники	Ø 0,3 мм		AMS COLOR TIP 0.3	1SNA 360 123 R0700	1
Головка плоттера для AMS 500, включая 1 печатающий модуль, 1 держатель пера и 1 крышку для защиты от пыли			PEN HOLDER	1SNA 360 098 R1200	1



MC512 Маркеры клемм

Чистая карта

5,2 мм ширина

Особенности и преимущества

- Улучшенная различимость маркера благодаря увеличенной поверхности маркировки +20 % (12 мм).
- Наши решения системы маркировки обеспечивают исключительную стойкость напечатанного текста.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры
Поликарбонат	V0	По горизонтали	По вертикали	мм
		3	8	4,8 x 12

Сведения для заказа

MC512 Маркеры клемм

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Чистая карта	45	Белый	☐ MC512	1SNK 140 000 R0000	22	0,06
		Желтый	☒ MC512-YL	1SNK 140 004 R0000	22	0,06



AMS 500



HTP500

Системы маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Плоттер	AMS 500 KIT	1SNA 360 000 R2400	1	12600,00
Принтер, использующий технологию термопереноса	HTP500 KIT	1SNA 235 700 R1500	1	16000,00

Аксессуары систем маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Опорная маркировочная плита для карт маркеров RC, MC, RCTT, WMTT, BA4 и RCT (AMS 500)	SPRC 1	1SNA 360 010 R1500	1	220,00
Опорная маркировочная плита для карт маркеров MC и RCTT (HTP500)	HTP500-PL2	1SNA 235 705 R0600	1	291,00



MC512 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для горизонтальной установки на клемме

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов, достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Полиамид	V2	По горизонтали	По вертикали	4,8 x 12

Сведения для заказа

MC512 Предварительно напечатанная карта маркера для горизонтальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 091 R0000	1	0,60
1->10 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 011 R0000	1	0,60
11->20 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 021 R0000	1	0,60
21->30 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 031 R0000	1	0,60
31->40 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 041 R0000	1	0,60
41->50 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 051 R0000	1	0,60
51->60 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 061 R0000	1	0,60
61->70 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 071 R0000	1	0,60
71->80 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 081 R0000	1	0,60
81->90 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 083 R0000	1	0,60
91->100 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 101 R0000	1	0,60
101->110 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 111 R0000	1	0,60
111->120 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 121 R0000	1	0,60
121->130 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 131 R0000	1	0,60
131->140 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 141 R0000	1	0,60
141->150 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 151 R0000	1	0,60
151->160 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 161 R0000	1	0,60
161->170 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 171 R0000	1	0,60
171->180 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 181 R0000	1	0,60
181->190 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 191 R0000	1	0,60
191->200 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 201 R0000	1	0,60
1->100	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 011 R0000	1	0,60
101->200	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 021 R0000	1	0,60
201->300	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 031 R0000	1	0,60
301->400	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 041 R0000	1	0,60
401->500	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 051 R0000	1	0,60
501->600	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 061 R0000	1	0,60
601->700	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 071 R0000	1	0,60
701->800	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 081 R0000	1	0,60
801->900	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 091 R0000	1	0,60
A (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 011 R0000	1	0,60
B (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 021 R0000	1	0,60
C (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 031 R0000	1	0,60
D (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 041 R0000	1	0,60
E (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 051 R0000	1	0,60
F (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 061 R0000	1	0,60
G (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 071 R0000	1	0,60
H (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 081 R0000	1	0,60
I (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 091 R0000	1	0,60
J (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 101 R0000	1	0,60
K (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 111 R0000	1	0,60
L (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 121 R0000	1	0,60
M (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 131 R0000	1	0,60
N (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 141 R0000	1	0,60
O (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 151 R0000	1	0,60
P (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 161 R0000	1	0,60
Q (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 171 R0000	1	0,60

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.



MC512 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для горизонтальной установки на клемме

5,2 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
R (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 181 R0000	1	0,60
S (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 191 R0000	1	0,60
T (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 201 R0000	1	0,60
U (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 211 R0000	1	0,60
V (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 221 R0000	1	0,60
W (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 231 R0000	1	0,60
X (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 241 R0000	1	0,60
Y (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 251 R0000	1	0,60
Z (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 261 R0000	1	0,60
0 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 001 R0000	1	0,60
1 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 011 R0000	1	0,60
2 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 021 R0000	1	0,60
3 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 031 R0000	1	0,60
4 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 041 R0000	1	0,60
5 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 051 R0000	1	0,60
6 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 061 R0000	1	0,60
7 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 071 R0000	1	0,60
8 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 081 R0000	1	0,60
9 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 091 R0000	1	0,60
+ (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 001 R0000	1	0,60
- (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 011 R0000	1	0,60
~ (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 021 R0000	1	0,60
= (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 031 R0000	1	0,60
(x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 041 R0000	1	0,60
L1 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 051 R0000	1	0,60
L2 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 061 R0000	1	0,60
L3 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 071 R0000	1	0,60
PE (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 091 R0000	1	0,60
U1 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 101 R0000	1	0,60
U2 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 111 R0000	1	0,60
U3 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 121 R0000	1	0,60
V1 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 131 R0000	1	0,60
V2 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 141 R0000	1	0,60
V3 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 151 R0000	1	0,60
W1 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 161 R0000	1	0,60
W2 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 171 R0000	1	0,60
W3 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 181 R0000	1	0,60
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 149 001 R0000	1	0,60
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 149 011 R0000	1	0,60

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.

Серия SNK, клеммы



MC512 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера для вертикальной установки на клемме

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Полиамид	V2	По горизонтали	По вертикали	4,8 x 12

Сведения для заказа

MC512 Предварительно напечатанная карта маркера для вертикальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 092 R0000	1	0,60
1->10 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 012 R0000	1	0,60
11->20 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 022 R0000	1	0,60
21->30 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 032 R0000	1	0,60
31->40 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 042 R0000	1	0,60
41->50 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 052 R0000	1	0,60
51->60 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 062 R0000	1	0,60
61->70 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 072 R0000	1	0,60
71->80 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 082 R0000	1	0,60
81->90 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 084 R0000	1	0,60
91->100 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 102 R0000	1	0,60
101->110 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 112 R0000	1	0,60
111->120 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 122 R0000	1	0,60
121->130 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 132 R0000	1	0,60
131->140 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 142 R0000	1	0,60
141->150 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 152 R0000	1	0,60
151->160 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 162 R0000	1	0,60
161->170 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 172 R0000	1	0,60
171->180 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 182 R0000	1	0,60
181->190 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 192 R0000	1	0,60
191->200 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 140 202 R0000	1	0,60
1->100	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 012 R0000	1	0,60
101->200	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 022 R0000	1	0,60
201->300	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 032 R0000	1	0,60
301->400	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 042 R0000	1	0,60
401->500	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 052 R0000	1	0,60
501->600	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 062 R0000	1	0,60
601->700	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 072 R0000	1	0,60
701->800	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 082 R0000	1	0,60
801->900	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 092 R0000	1	0,60
901->1000	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 145 102 R0000	1	0,60
A (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 012 R0000	1	0,60
B (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 022 R0000	1	0,60
C (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 032 R0000	1	0,60
D (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 042 R0000	1	0,60
E (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 052 R0000	1	0,60
F (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 062 R0000	1	0,60
G (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 072 R0000	1	0,60
H (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 082 R0000	1	0,60
I (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 092 R0000	1	0,60
J (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 102 R0000	1	0,60
K (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 112 R0000	1	0,60
L (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 122 R0000	1	0,60
M (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 132 R0000	1	0,60
N (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 142 R0000	1	0,60
O (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 152 R0000	1	0,60
P (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 162 R0000	1	0,60

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.



MC512 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для вертикальной установки на клемме

5,2 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Q (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 172 R0000	1	0,60
R (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 182 R0000	1	0,60
S (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 192 R0000	1	0,60
T (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 202 R0000	1	0,60
U (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 212 R0000	1	0,60
V (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 222 R0000	1	0,60
W (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 232 R0000	1	0,60
X (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 242 R0000	1	0,60
Y (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 252 R0000	1	0,60
Z (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 146 262 R0000	1	0,60
0 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 002 R0000	1	0,60
1 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 012 R0000	1	0,60
2 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 022 R0000	1	0,60
3 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 032 R0000	1	0,60
4 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 042 R0000	1	0,60
5 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 052 R0000	1	0,60
6 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 062 R0000	1	0,60
7 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 072 R0000	1	0,60
8 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 082 R0000	1	0,60
9 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 147 092 R0000	1	0,60
+ (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 002 R0000	1	0,60
- (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 012 R0000	1	0,60
~ (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 022 R0000	1	0,60
= (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 032 R0000	1	0,60
(x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 042 R0000	1	0,60
L1 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 052 R0000	1	0,60
L2 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 062 R0000	1	0,60
L3 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 072 R0000	1	0,60
PE (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 092 R0000	1	0,60
U1 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 102 R0000	1	0,60
U2 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 112 R0000	1	0,60
U3 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 122 R0000	1	0,60
V1 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 132 R0000	1	0,60
V2 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 142 R0000	1	0,60
V3 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 152 R0000	1	0,60
W1 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 162 R0000	1	0,60
W2 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 172 R0000	1	0,60
W3 (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 182 R0000	1	0,60
+24V (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 192 R0000	1	0,60
+48V (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 202 R0000	1	0,60
-24V (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 212 R0000	1	0,60
-48V (x100)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 148 222 R0000	1	0,60
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 149 002 R0000	1	0,60
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый ☐	MC512PA	1SNK 149 012 R0000	1	0,60

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.

Серия SNK, клеммы



MC612 Маркеры клемм

Чистая карта

6 мм ширина

Особенности и преимущества

- Улучшенная различимость маркера благодаря увеличенной поверхности маркировки +20 % (12 мм).
- Наши решения системы маркировки обеспечивают исключительную стойкость напечатанного текста.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Поликарбонат	V0	По горизонтали	3	По вертикали 8
		5,6 x 12		

Сведения для заказа

MC612 Маркеры клемм

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Чистая карта	39	Белый ☐	MC612	1SNK 150 000 R0000	22	0,06
		Желтый ☐	MC612-YL	1SNK 150 004 R0000	22	0,06



AMS 500



HTP500

Системы маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Плоттер	AMS 500 KIT	1SNA 360 000 R2400	1	12600,00
Принтер, использующий технологию термопереноса	HTP500 KIT	1SNA 235 700 R1500	1	16000,00

Аксессуары систем маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Опорная маркировочная плита для карт маркеров RC, MC, RCTT, WMTT, BA4 и RCT (AMS 500)	SPRC 1	1SNA 360 010 R1500	1	220,00
Опорная маркировочная плита для карт маркеров MC и RCTT (HTP500)	HTP500-PL2	1SNA 235 705 R0600	1	291,00



MC612 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера для горизонтальной установки на клемме

6 мм ширина



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов, достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Полиамид	V2	По горизонтали	По вертикали	5,6 x 12

Сведения для

MC612 Предварительно напечатанная карта маркера для горизонтальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 091 R0000	1	0,70
1->10 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 011 R0000	1	0,70
11->20 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 021 R0000	1	0,70
21->30 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 031 R0000	1	0,70
31->40 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 041 R0000	1	0,70
41->50 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 051 R0000	1	0,70
51->60 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 061 R0000	1	0,70
61->70 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 071 R0000	1	0,70
71->80 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 081 R0000	1	0,70
81->90 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 083 R0000	1	0,70
91->100 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 101 R0000	1	0,70
101->110 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 111 R0000	1	0,70
111->120 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 121 R0000	1	0,70
121->130 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 131 R0000	1	0,70
131->140 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 141 R0000	1	0,70
141->150 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 151 R0000	1	0,70
151->160 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 161 R0000	1	0,70
161->170 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 171 R0000	1	0,70
171->180 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 181 R0000	1	0,70
181->190 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 191 R0000	1	0,70
191->200 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 150 201 R0000	1	0,70
1->100	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 155 011 R0000	1	0,70
101->200	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 155 021 R0000	1	0,70
201->300	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 155 031 R0000	1	0,70
301->400	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 155 041 R0000	1	0,70
401->500	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 155 051 R0000	1	0,70
501->600	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 155 061 R0000	1	0,70
601->700	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 155 071 R0000	1	0,70
701->800	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 155 081 R0000	1	0,70
801->900	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 155 091 R0000	1	0,70
A (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 011 R0000	1	0,70
B (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 021 R0000	1	0,70
C (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 031 R0000	1	0,70
D (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 041 R0000	1	0,70
E (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 051 R0000	1	0,70
F (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 061 R0000	1	0,70
G (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 071 R0000	1	0,70
H (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 081 R0000	1	0,70
I (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 091 R0000	1	0,70
J (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 101 R0000	1	0,70
K (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 111 R0000	1	0,70
L (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 121 R0000	1	0,70
M (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 131 R0000	1	0,70
N (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 141 R0000	1	0,70
O (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 151 R0000	1	0,70
P (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 161 R0000	1	0,70
Q (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 171 R0000	1	0,70

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.

Серия SNK, клеммы



MC612 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для горизонтальной установки на клемме

6 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
R (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 181 R0000	1	0,70
S (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 191 R0000	1	0,70
T (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 201 R0000	1	0,70
U (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 211 R0000	1	0,70
V (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 221 R0000	1	0,70
W (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 231 R0000	1	0,70
X (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 241 R0000	1	0,70
Y (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 251 R0000	1	0,70
Z (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 156 261 R0000	1	0,70
0 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 157 001 R0000	1	0,70
1 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 157 011 R0000	1	0,70
2 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 157 021 R0000	1	0,70
3 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 157 031 R0000	1	0,70
4 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 157 041 R0000	1	0,70
5 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 157 051 R0000	1	0,70
6 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 157 061 R0000	1	0,70
7 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 157 071 R0000	1	0,70
8 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 157 081 R0000	1	0,70
9 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 157 091 R0000	1	0,70
+ (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 001 R0000	1	0,70
- (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 011 R0000	1	0,70
~ (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 021 R0000	1	0,70
= (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 031 R0000	1	0,70
(x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 041 R0000	1	0,70
L1 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 051 R0000	1	0,70
L2 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 061 R0000	1	0,70
L3 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 071 R0000	1	0,70
PE (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 091 R0000	1	0,70
U1 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 101 R0000	1	0,70
U2 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 111 R0000	1	0,70
U3 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 121 R0000	1	0,70
V1 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 131 R0000	1	0,70
V2 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 141 R0000	1	0,70
V3 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 151 R0000	1	0,70
W1 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 161 R0000	1	0,70
W2 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 171 R0000	1	0,70
W3 (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 158 181 R0000	1	0,70
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 159 001 R0000	1	0,70
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	1SNK 159 011 R0000	1	0,70



MC612 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера для вертикальной установки на клемме

6 мм ширина



Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов, достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры
Полиамид	V2	По горизонтали	По вертикали	мм
				5,6 x 12

Сведения для заказа

MC612 Предварительно напечатанная карта маркера для вертикальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 092 R0000	1	0,70
1->10 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 012 R0000	1	0,70
11->20 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 022 R0000	1	0,70
21->30 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 032 R0000	1	0,70
31->40 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 042 R0000	1	0,70
41->50 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 052 R0000	1	0,70
51->60 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 062 R0000	1	0,70
61->70 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 072 R0000	1	0,70
71->80 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 082 R0000	1	0,70
81->90 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 084 R0000	1	0,70
91->100 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 102 R0000	1	0,70
101->110 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 112 R0000	1	0,70
111->120 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 122 R0000	1	0,70
121->130 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 132 R0000	1	0,70
131->140 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 142 R0000	1	0,70
141->150 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 152 R0000	1	0,70
151->160 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 162 R0000	1	0,70
161->170 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 172 R0000	1	0,70
171->180 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 182 R0000	1	0,70
181->190 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 192 R0000	1	0,70
191->200 (x10)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 150 202 R0000	1	0,70
1->100	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 155 012 R0000	1	0,70
101->200	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 155 022 R0000	1	0,70
201->300	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 155 032 R0000	1	0,70
301->400	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 155 042 R0000	1	0,70
401->500	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 155 052 R0000	1	0,70
501->600	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 155 062 R0000	1	0,70
601->700	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 155 072 R0000	1	0,70
701->800	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 155 082 R0000	1	0,70
801->900	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 155 092 R0000	1	0,70
901->1000	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 155 102 R0000	1	0,70
A (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 012 R0000	1	0,70
B (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 022 R0000	1	0,70
C (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 032 R0000	1	0,70
D (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 042 R0000	1	0,70
E (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 052 R0000	1	0,70
F (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 062 R0000	1	0,70
G (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 072 R0000	1	0,70
H (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 082 R0000	1	0,70
I (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 092 R0000	1	0,70
J (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 102 R0000	1	0,70
K (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 112 R0000	1	0,70
L (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 122 R0000	1	0,70
M (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 132 R0000	1	0,70
N (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 142 R0000	1	0,70
O (x100)	100	Белый ☐	MC612PA	15NK 156 152 R0000	1	0,70

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.


Серия SNK, клеммы



MC612 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для вертикальной установки на клемме

6 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
P (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 162 R0000	0,70
Q (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 172 R0000	0,70
R (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 182 R0000	0,70
S (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 192 R0000	0,70
T (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 202 R0000	0,70
U (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 212 R0000	0,70
V (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 222 R0000	0,70
W (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 232 R0000	0,70
X (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 242 R0000	0,70
Y (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 252 R0000	0,70
Z (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 156 262 R0000	0,70
0 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 157 002 R0000	0,70
1 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 157 012 R0000	0,70
2 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 157 022 R0000	0,70
3 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 157 032 R0000	0,70
4 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 157 042 R0000	0,70
5 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 157 052 R0000	0,70
6 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 157 062 R0000	0,70
7 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 157 072 R0000	0,70
8 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 157 082 R0000	0,70
9 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 157 092 R0000	0,70
+ (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 002 R0000	0,70
- (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 012 R0000	0,70
~ (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 022 R0000	0,70
= (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 032 R0000	0,70
(x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 042 R0000	0,70
L1 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 052 R0000	0,70
L2 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 062 R0000	0,70
L3 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 072 R0000	0,70
PE (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 092 R0000	0,70
U1 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 102 R0000	0,70
U2 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 112 R0000	0,70
U3 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 122 R0000	0,70
V1 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 132 R0000	0,70
V2 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 142 R0000	0,70
V3 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 152 R0000	0,70
W1 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 162 R0000	0,70
W2 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 172 R0000	0,70
W3 (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 182 R0000	0,70
+24V (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 192 R0000	0,70
+48V (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 202 R0000	0,70
-24V (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 212 R0000	0,70
-48V (x100)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 158 222 R0000	0,70
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 159 002 R0000	0,70
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый	☐	MC612PA	1SNK 159 012 R0000	0,70

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.



MC812 Маркеры клемм

Чистая карта

8 мм ширина

Особенности и преимущества

- Улучшенная различимость маркера благодаря увеличенной поверхности маркировки +20 % (12 мм).
- Наши решения системы маркировки обеспечивают исключительную стойкость напечатанного текста.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры
Поликарбонат	V0	По горизонтали	3	По вертикали 8
				7,6 x 12 мм

Сведения для заказа

MC812 Маркеры клемм

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Чистая карта	30	Белый	☐ MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09
		Желтый	☐ MC812-YL	1SNK 160 004 R0000	22	0,09



AMS 500



HTP500

Системы маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Плоттер	AMS 500 KIT	1SNA 360 000 R2400	1	12600,00
Принтер, использующий технологию термопереноса	HTP500 KIT	1SNA 235 700 R1500	1	16000,00

Аксессуары систем маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Опорная маркировочная плита для карт маркеров RC, MC, RCTT, WMTT, BA4 и RCT (AMS 500)	SPRC 1	1SNA 360 010 R1500	1	220,00
Опорная маркировочная плита для карт маркеров MC и RCTT (HTP500)	HTP500-PL2	1SNA 235 705 R0600	1	291,00



MC812 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера для горизонтальной установки на клемме

8 мм ширина



Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Полиамид	V2	По горизонтали	По вертикали	7,6 x 12

Сведения для заказа

MC812 Предварительно напечатанная карта маркера для горизонтальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 091 R0000	1	0,90
1->10 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 011 R0000	1	0,90
11->20 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 021 R0000	1	0,90
21->30 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 031 R0000	1	0,90
31->40 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 041 R0000	1	0,90
41->50 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 051 R0000	1	0,90
51->60 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 061 R0000	1	0,90
61->70 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 071 R0000	1	0,90
71->80 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 081 R0000	1	0,90
81->90 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 083 R0000	1	0,90
91->100 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 101 R0000	1	0,90
101->110 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 111 R0000	1	0,90
111->120 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 121 R0000	1	0,90
121->130 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 131 R0000	1	0,90
131->140 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 141 R0000	1	0,90
141->150 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 151 R0000	1	0,90
151->160 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 161 R0000	1	0,90
161->170 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 171 R0000	1	0,90
171->180 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 181 R0000	1	0,90
181->190 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 191 R0000	1	0,90
191->200 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 201 R0000	1	0,90
1->100	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 011 R0000	1	0,90
101->200	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 021 R0000	1	0,90
201->300	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 031 R0000	1	0,90
301->400	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 041 R0000	1	0,90
401->500	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 051 R0000	1	0,90
501->600	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 061 R0000	1	0,90
601->700	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 071 R0000	1	0,90
701->800	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 081 R0000	1	0,90
801->900	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 091 R0000	1	0,90
A (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 011 R0000	1	0,90
B (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 021 R0000	1	0,90
C (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 031 R0000	1	0,90
D (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 041 R0000	1	0,90
E (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 051 R0000	1	0,90
F (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 061 R0000	1	0,90
G (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 071 R0000	1	0,90
H (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 081 R0000	1	0,90
I (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 091 R0000	1	0,90
J (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 101 R0000	1	0,90
K (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 111 R0000	1	0,90
L (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 121 R0000	1	0,90
M (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 131 R0000	1	0,90
N (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 141 R0000	1	0,90
O (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 151 R0000	1	0,90
P (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 161 R0000	1	0,90

*Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.



MC812 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для горизонтальной установки на клемме

8 мм ширина



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Q (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 171 R0000	1	0,90
R (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 181 R0000	1	0,90
S (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 191 R0000	1	0,90
T (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 201 R0000	1	0,90
U (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 211 R0000	1	0,90
V (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 221 R0000	1	0,90
W (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 231 R0000	1	0,90
X (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 241 R0000	1	0,90
Y (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 251 R0000	1	0,90
Z (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 261 R0000	1	0,90
0 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 167 001 R0000	1	0,90
1 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 167 011 R0000	1	0,90
2 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 167 021 R0000	1	0,90
3 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 167 031 R0000	1	0,90
4 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 167 041 R0000	1	0,90
5 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 167 051 R0000	1	0,90
6 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 167 061 R0000	1	0,90
7 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 167 071 R0000	1	0,90
8 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 167 081 R0000	1	0,90
9 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 167 091 R0000	1	0,90
+ (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 001 R0000	1	0,90
- (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 011 R0000	1	0,90
~ (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 021 R0000	1	0,90
= (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 031 R0000	1	0,90
(x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 041 R0000	1	0,90
L1 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 051 R0000	1	0,90
L2 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 061 R0000	1	0,90
L3 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 071 R0000	1	0,90
PE (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 091 R0000	1	0,90
U1 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 101 R0000	1	0,90
U2 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 111 R0000	1	0,90
U3 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 121 R0000	1	0,90
V1 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 131 R0000	1	0,90
V2 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 141 R0000	1	0,90
V3 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 151 R0000	1	0,90
W1 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 161 R0000	1	0,90
W2 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 171 R0000	1	0,90
W3 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 168 181 R0000	1	0,90
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 169 001 R0000	1	0,90
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 169 011 R0000	1	0,90

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.

Серия SNK, клеммы



MC812 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для вертикальной установки на клемме

8 мм ширина



Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Полиамид	V2	По горизонтали	По вертикали	7,6 x 12

Сведения для

MC812 Предварительно напечатанная карта маркера для вертикальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 092 R0000	1	0,90
1->10 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 012 R0000	1	0,90
11->20 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 022 R0000	1	0,90
21->30 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 032 R0000	1	0,90
31->40 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 042 R0000	1	0,90
41->50 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 052 R0000	1	0,90
51->60 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 062 R0000	1	0,90
61->70 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 072 R0000	1	0,90
71->80 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 082 R0000	1	0,90
81->90 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 084 R0000	1	0,90
91->100 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 102 R0000	1	0,90
101->110 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 112 R0000	1	0,90
111->120 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 122 R0000	1	0,90
121->130 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 132 R0000	1	0,90
131->140 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 142 R0000	1	0,90
141->150 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 152 R0000	1	0,90
151->160 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 162 R0000	1	0,90
161->170 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 172 R0000	1	0,90
171->180 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 182 R0000	1	0,90
181->190 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 192 R0000	1	0,90
191->200 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 160 202 R0000	1	0,90
1->100	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 012 R0000	1	0,90
101->200	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 022 R0000	1	0,90
201->300	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 032 R0000	1	0,90
301->400	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 042 R0000	1	0,90
401->500	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 052 R0000	1	0,90
501->600	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 062 R0000	1	0,90
601->700	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 072 R0000	1	0,90
701->800	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 082 R0000	1	0,90
801->900	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 092 R0000	1	0,90
901->1000	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 165 102 R0000	1	0,90
A (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 012 R0000	1	0,90
B (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 022 R0000	1	0,90
C (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 032 R0000	1	0,90
D (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 042 R0000	1	0,90
E (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 052 R0000	1	0,90
F (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 062 R0000	1	0,90
G (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 072 R0000	1	0,90
H (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 082 R0000	1	0,90
I (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 092 R0000	1	0,90
J (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 102 R0000	1	0,90
K (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 112 R0000	1	0,90
L (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 122 R0000	1	0,90
M (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 132 R0000	1	0,90
N (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 142 R0000	1	0,90
O (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 152 R0000	1	0,90
P (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	1SNK 166 162 R0000	1	0,90

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.



MC812 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для вертикальной установки на клемме

8 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Q (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 166 172 R0000	1	0,90
R (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 166 182 R0000	1	0,90
S (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 166 192 R0000	1	0,90
T (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 166 202 R0000	1	0,90
U (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 166 212 R0000	1	0,90
V (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 166 222 R0000	1	0,90
W (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 166 232 R0000	1	0,90
X (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 166 242 R0000	1	0,90
Y (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 166 252 R0000	1	0,90
Z (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 166 262 R0000	1	0,90
0 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 167 002 R0000	1	0,90
1 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 167 012 R0000	1	0,90
2 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 167 022 R0000	1	0,90
3 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 167 032 R0000	1	0,90
4 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 167 042 R0000	1	0,90
5 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 167 052 R0000	1	0,90
6 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 167 062 R0000	1	0,90
7 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 167 072 R0000	1	0,90
8 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 167 082 R0000	1	0,90
9 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 167 092 R0000	1	0,90
+ (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 002 R0000	1	0,90
- (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 012 R0000	1	0,90
~ (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 022 R0000	1	0,90
= (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 032 R0000	1	0,90
(x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 042 R0000	1	0,90
L1 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 052 R0000	1	0,90
L2 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 062 R0000	1	0,90
L3 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 072 R0000	1	0,90
PE (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 092 R0000	1	0,90
U1 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 102 R0000	1	0,90
U2 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 112 R0000	1	0,90
U3 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 122 R0000	1	0,90
V1 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 132 R0000	1	0,90
V2 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 142 R0000	1	0,90
V3 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 152 R0000	1	0,90
W1 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 162 R0000	1	0,90
W2 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 172 R0000	1	0,90
W3 (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 182 R0000	1	0,90
+24V (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 192 R0000	1	0,90
+48V (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 202 R0000	1	0,90
-24V (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 212 R0000	1	0,90
-48V (x100)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 168 222 R0000	1	0,90
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 169 002 R0000	1	0,90
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый ☐	MC812PA	15NK 169 012 R0000	1	0,90

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.

Серия SNK, клеммы



UMH Универсальный держатель для маркеров проводов

Маркеры и системы маркировки



Особенности и преимущества

- Совместимость с большинством маркеров проводов, доступных на рынке (маркеры проводов поставляются без держателей UMH).
- Возможность быстрой установки на любых клеммах серии SNK и аксессуарах: блок из полос по 10 деталей шириной 5,2 мм, единый блок для других значений ширины.

Сведения для заказа

UMH Универсальный держатель для маркеров проводов

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
5,2 мм ширина	Серый ☐ UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20

UMH Инструкции по монтажу



Установите держатели для маркеров UMH на клеммы (блок из полос) и наденьте маркеры проводов.



SAT Маркеры клемм

Самоклеющиеся полосы



Особенности и преимущества

- Возможность быстрой маркировки клемм при помощи самоклеящихся полос SAT (Self Adhesive sStrip), поставляемых полосами по 10 маркеров.
- Простота печати собственных самоклеящихся листов формата A5 на любом настольном принтере: лазерном и струйном.
- Уникальные клейкие свойства SAT позволяют перемещать этикетку в течение нескольких минут.
- Великолепные свойства этикеток SAT (клейкость и стойкость чернил), подтвержденные испытаниями в наших лабораториях, обеспечивают повышенную стойкость маркировки в тяжелых условиях эксплуатации (влажность, высокая температура, масло, вода).

Основные технические данные

Материал	Горючесть (UL94)
Полиэтилен	V0

Сведения для заказа

SAT Самоклеящаяся полоса для клемм 5,2 мм шириной

Размеры этикетки		Число маркеров на единицу	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук	Масса
мм			По горизонтали	По вертикали				в упаковке	г (1 шт.)
9 x 5,2		240	3	6	Белый ☐	SAT5	1SNK 900 614 R0000	5	6.00

SAT Самоклеящаяся полоса для клемм 6 мм шириной

Размеры этикетки		Число маркеров на единицу	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук	Масса
мм			По горизонтали	По вертикали				в упаковке	г (1 шт.)
9 x 5,8		240	3	6	Белый ☐	SAT6	1SNK 900 615 R0000	5	6,00

SAT Самоклеящаяся полоса для клемм 8 мм шириной

Размеры этикетки		Число маркеров на единицу	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук	Масса
мм			По горизонтали	По вертикали				в упаковке	г (1 шт.)
9 x 7,8		160	4	6	Белый ☐	SAT8	1SNK 900 616 R0000	5	6.00

Аксессуары


PROCAP Защитный колпачок

Описание	Число колпачков на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Для самоклеящихся полос SAT5	10	Прозрачный ☒	PROCAP5	1SNK 900 609 R0000	20	0,70
Для самоклеящихся полос SAT6	10	Прозрачный ☒	PROCAP6	1SNK 900 612 R0000	20	0,79
Для самоклеящихся полос SAT8	10	Прозрачный ☒	PROCAP8	1SNK 900 613 R0000	20	1,00

ПО для печати, позволяющее создавать и печатать самоклеящиеся этикетки SAT


- С помощью ПО для проектирования и печати этикеток SAT-SOFT легко заполнить и отпечатать собственные предварительно разрезанные полосы SAT5, SAT6 и SAT8 (ПО можно загрузить, посетив страницу www.abb.com/lowvoltage),
- создать, заполнить и напечатать на самоклеящемся листе SAT выполненные в соответствии с индивидуальными требованиями самоклеящиеся этикетки,
- напечатать собственные этикетки на любом настольном принтере: лазерном или струйном (совместимые форматы бумаги: A4, A5, конверт формата US (США) и т. д.),
- наклеить свои этикетки на оборудование.

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук	Масса
			в упаковке	г (1 шт.)
ПО для проектирования и печати	SAT-SOFT	1SNK 900 645 R0000	1	17,00



SAT Решение для маркировки при помощи этикеток

Самоклеящиеся этикетки

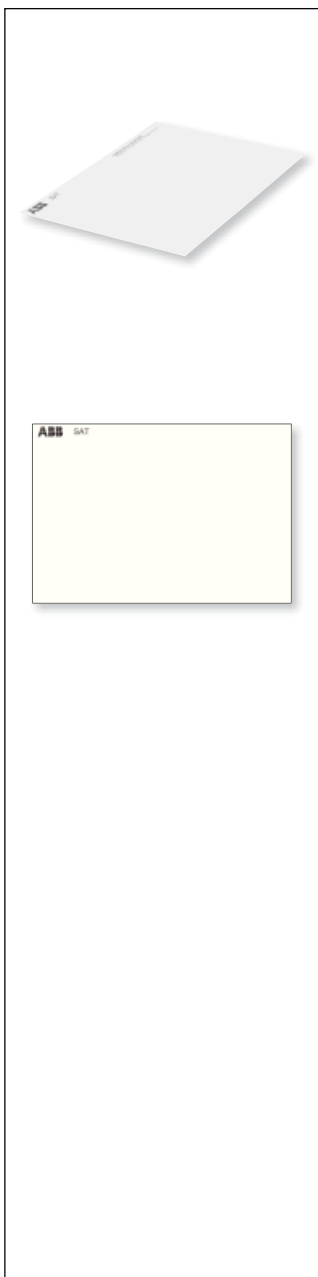

Особенности и преимущества

- SAT представляет собой чистый самоклеящийся лист формата A5, предварительно не разрезанный, что позволяет клиенту печатать самоклеящиеся этикетки в соответствии с собственными потребностями.
- Решение применяется для идентификации любых промышленных изделий или оборудования.
- С помощью специального ПО для проектирования и печати этикеток SAT-SOFT клиент может легко создать отвечающие его требованиям этикетки,
 - напечатать их на любом настольном принтере (лазерном и струйном),
 - разрезать этикетки с помощью собственного настольного или промышленного резака,
 - наклеить свои этикетки на оборудование.
- Великолепные свойства этикеток SAT (клеякость и стойкость чернил), подтвержденные испытаниями в наших лабораториях, обеспечивают повышенную стойкость маркировки в тяжелых условиях эксплуатации (влажность, высокая температура, масло, вода).

Основные технические данные

Материал	Горючесть (UL94)
Полиэтилен	V0

Сведения для заказа

SAT Самоклеящиеся этикетки

Размеры этикетки мм	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
210 x 148	Белый	☐ SAT	1SNK 900 623 R0000	5	6,00

ПО для печати, позволяющее создавать и печатать самоклеящиеся этикетки SAT

- С помощью ПО для проектирования и печати этикеток SAT-SOFT легко заполнить и отпечатать собственные предварительно разрезанные полосы SAT5, SAT6 и SAT8 (ПО можно загрузить, посетив страницу www.abb.com/lowvoltage),
- создать, заполнить и напечатать на самоклеящемся листе SAT выполненные в соответствии с индивидуальными требованиями самоклеящиеся этикетки,
- напечатать собственные этикетки на любом настольном принтере: лазерном или струйном (совместимые форматы бумаги: A4, A5, конверт формата US (США) и т. д.),
- наклеить свои этикетки на оборудование.

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
ПО для проектирования и печати	SAT-SOFT	1SNK 900 645 R0000	1	17,00



MCLH Маркеры клемм

Маркеры ряда

Особенности и преимущества

Выполните маркировку клеммной сборки с помощью самоклеящихся маркеров ряда, пригодных для использования с держателем маркера ряда LH.

Основные технические данные

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр	
Полиэтилен	V0	По горизонтали	По вертикали

Сведения для заказа

MCLH Маркеры клемм

Описание	Размеры этикетки мм	Кол-во этикеток на карту	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук (количество карт)	Масса г (1 шт.)
Маркеры ряда	30 x 8,8	36	белый	☐ MCLH	1SNK 900 630 R0000	25	6,00
	30 x 8,8	36	желтый	☒ MCLH-YL	1SNK 900 633 R0000	25	6,00
	35,35 x 17,65	15	белый	☐ MCLH-R1	1SNK 900 631 R0000	25	4,30
	35,35 x 17,65	15	желтый	☒ MCLH-R1-YL	1SNK 900 634 R0000	25	4,30



AMS 500



HTP500

Системы маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Плоттер	AMS 500 KIT	1SNA 360 000 R2400	1	12600,00
Принтер, использующий технологию термопереноса	HTP500 KIT	1SNA 235 700 R1500	1	16000,00

Аксессуары систем маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Опорная маркировочная плита для этикеток (AMS 500)	SPRC 21	1SNA 360 031 R0600	1	851,00

Указатель клемм серии SNK

Классификация по коду заказа98

Классификация по типу.....103

Указатель

Классификация по коду заказа

Код заказа	Тип	Страница	Код заказа	Тип	Страница	Код заказа	Тип	Страница
1SNA 107 239 R0300	FC2.MC	61	1SNK 140 052 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 032 R0000	MC512PA	81
1SNA 164 800 R0300	PR3.G2	72	1SNK 140 061 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 041 R0000	MC512PA	79
1SNA 167 928 R2100	FC4-2	61	1SNK 140 062 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 042 R0000	MC512PA	81
1SNA 168 500 R1200	PR4 73		1SNK 140 071 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 051 R0000	MC512PA	79
1SNA 168 700 R2200	PR5 73		1SNK 140 072 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 052 R0000	MC512PA	81
1SNA 173 220 R0500	PR30	71	1SNK 140 081 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 061 R0000	MC512PA	79
1SNA 174 300 R1700	PR3.Z2	71	1SNK 140 082 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 062 R0000	MC512PA	81
1SNA 178 529 R0400	PR50	72	1SNK 140 083 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 071 R0000	MC512PA	79
1SNA 235 106 R2600	PAM43020	68	1SNK 140 084 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 072 R0000	MC512PA	81
1SNA 235 700 R1500	HTP500 KIT	76	1SNK 140 091 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 081 R0000	MC512PA	79
1SNA 235 702 R0300	HTS500	76	1SNK 140 092 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 082 R0000	MC512PA	81
1SNA 235 703 R0400	HTP500-FEED	76	1SNK 140 101 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 091 R0000	MC512PA	79
1SNA 235 704 R0500	HTP500-PL	76	1SNK 140 102 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 092 R0000	MC512PA	81
1SNA 235 705 R0600	HTP500-PL2	76	1SNK 140 111 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 101 R0000	MC512PA	79
1SNA 235 706 R0700	HTP500-BAS	76	1SNK 140 112 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 102 R0000	MC512PA	81
1SNA 235 708 R1100	HTP500-LPT	76	1SNK 140 121 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 111 R0000	MC512PA	79
1SNA 235 709 R1200	HTP500-PW	76	1SNK 140 122 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 112 R0000	MC512PA	81
1SNA 235 710 R0600	RIB-B	76	1SNK 140 131 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 121 R0000	MC512PA	79
1SNA 235 711 R2300	RIB-R	76	1SNK 140 132 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 122 R0000	MC512PA	81
1SNA 235 714 R2600	HTP500-CLEAN	76	1SNK 140 141 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 131 R0000	MC512PA	79
1SNA 235 715 R2700	HTP500-ROLL	76	1SNK 140 142 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 132 R0000	MC512PA	81
1SNA 235 716 R2000	HTP500-PRINT	76	1SNK 140 151 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 141 R0000	MC512PA	79
1SNA 235 717 R2100	HTP500-WB	76	1SNK 140 152 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 142 R0000	MC512PA	81
1SNA 235 718 R0200	RIB-RS	76	1SNK 140 161 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 151 R0000	MC512PA	79
1SNA 235 719 R0300	HTP500-USB	76	1SNK 140 162 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 152 R0000	MC512PA	81
1SNA 360 000 R2400	AMS 500	77	1SNK 140 171 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 161 R0000	MC512PA	79
1SNA 360 010 R1500	SPRC 1	77	1SNK 140 172 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 162 R0000	MC512PA	81
1SNA 360 031 R0600	SPRC 21	77	1SNK 140 181 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 171 R0000	MC512PA	79
1SNA 360 098 R1200	PEN HOLDER	77	1SNK 140 182 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 172 R0000	MC512PA	81
1SNA 360 100 R2500	AMS PEN 0,25	77	1SNK 140 191 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 181 R0000	MC512PA	79
1SNA 360 101 R1200	AMS PEN 0,35	77	1SNK 140 192 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 182 R0000	MC512PA	81
1SNA 360 103 R1400	AMS PEN 0,18	77	1SNK 140 201 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 191 R0000	MC512PA	79
1SNA 360 104 R1500	AMS PEN 0,50	77	1SNK 140 202 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 192 R0000	MC512PA	82
1SNA 360 105 R1600	AMS PEN 0,70	77	1SNK 145 011 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 201 R0000	MC512PA	80
1SNA 360 106 R1700	AMS PEN 1,00	77	1SNK 145 012 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 202 R0000	MC512PA	82
1SNA 360 107 R1000	HAND PEN	77	1SNK 145 021 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 211 R0000	MC512PA	80
1SNA 360 120 R1000	DISPOSABLE AMS PEN 0.25	77	1SNK 145 022 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 212 R0000	MC512PA	82
1SNA 360 121 R0500	DISPOSABLE AMS PEN 0.35	77	1SNK 145 031 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 221 R0000	MC512PA	80
1SNA 360 122 R0600	AMS BLACK TIP 0.3	77	1SNK 145 032 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 222 R0000	MC512PA	82
1SNA 360 123 R0700	AMS COLOR TIP 0.3	77	1SNK 145 041 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 231 R0000	MC512PA	80
1SNA 360 150 R2600	AMS INK CARTRIDGES	77	1SNK 145 042 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 232 R0000	MC512PA	82
1SNA 360 155 R1700	AMS CLEANER FLUID	77	1SNK 145 051 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 241 R0000	MC512PA	80
1SNA 360 156 R1000	AMS CLEANER KIT	77	1SNK 145 052 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 242 R0000	MC512PA	82
1SNA 360 161 R1500	DUST COVER AMS 500	77	1SNK 145 061 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 251 R0000	MC512PA	80
1SNA 360 162 R1600	SERVICE KIT FOR AMS 500	77	1SNK 145 062 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 252 R0000	MC512PA	82
1SNA 360 163 R1700	SPDST1	77	1SNK 145 071 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 261 R0000	MC512PA	80
1SNK 140 000 R0000	MC512	78	1SNK 145 072 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 262 R0000	MC512PA	82
1SNK 140 004 R0000	MC512-YL	78	1SNK 145 081 R0000	MC512PA	79	1SNK 147 001 R0000	MC512PA	80
1SNK 140 011 R0000	MC512PA	79	1SNK 145 082 R0000	MC512PA	81	1SNK 147 002 R0000	MC512PA	82
1SNK 140 012 R0000	MC512PA	81	1SNK 145 091 R0000	MC512PA	79	1SNK 147 011 R0000	MC512PA	80
1SNK 140 021 R0000	MC512PA	79	1SNK 145 092 R0000	MC512PA	81	1SNK 147 012 R0000	MC512PA	82
1SNK 140 022 R0000	MC512PA	81	1SNK 145 102 R0000	MC512PA	81	1SNK 147 021 R0000	MC512PA	80
1SNK 140 031 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 011 R0000	MC512PA	79	1SNK 147 022 R0000	MC512PA	82
1SNK 140 032 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 012 R0000	MC512PA	81	1SNK 147 031 R0000	MC512PA	80
1SNK 140 041 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 021 R0000	MC512PA	79	1SNK 147 032 R0000	MC512PA	82
1SNK 140 042 R0000	MC512PA	81	1SNK 146 022 R0000	MC512PA	81	1SNK 147 041 R0000	MC512PA	80
1SNK 140 051 R0000	MC512PA	79	1SNK 146 031 R0000	MC512PA	79	1SNK 147 042 R0000	MC512PA	82

Код заказа	Тип	Страница
1SNK 147 051 R0000	MC512PA	80
1SNK 147 052 R0000	MC512PA	82
1SNK 147 061 R0000	MC512PA	80
1SNK 147 062 R0000	MC512PA	82
1SNK 147 071 R0000	MC512PA	80
1SNK 147 072 R0000	MC512PA	82
1SNK 147 081 R0000	MC512PA	80
1SNK 147 082 R0000	MC512PA	82
1SNK 147 091 R0000	MC512PA	80
1SNK 147 092 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 001 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 002 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 011 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 012 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 021 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 022 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 031 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 032 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 041 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 042 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 051 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 052 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 061 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 062 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 071 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 072 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 091 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 092 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 101 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 102 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 111 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 112 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 121 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 122 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 131 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 132 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 141 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 142 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 151 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 152 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 161 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 162 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 171 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 172 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 181 R0000	MC512PA	80
1SNK 148 182 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 192 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 202 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 212 R0000	MC512PA	82
1SNK 148 222 R0000	MC512PA	82
1SNK 149 001 R0000	MC512PA	80
1SNK 149 002 R0000	MC512PA	82
1SNK 149 011 R0000	MC512PA	80
1SNK 149 012 R0000	MC512PA	82
1SNK 150 000 R0000	MC612	83
1SNK 150 004 R0000	MC612-YL	83
1SNK 150 011 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 012 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 021 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 022 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 031 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 032 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 041 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 042 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 051 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 052 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 061 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 062 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 071 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 072 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 081 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 082 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 083 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 084 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 091 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 092 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 101 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 102 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 111 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 112 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 121 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 122 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 131 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 132 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 141 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 142 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 151 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 152 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 161 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 162 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 171 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 172 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 181 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 182 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 191 R0000	MC612PA	84
1SNK 150 192 R0000	MC612PA	86
1SNK 150 201 R0000	MC612PA	8

Указатель	
Классификация по коду заказа	

Код заказа	Тип	Страница	Код заказа	Тип	Страница	Код заказа	Тип	Страница
1SNK 157 011 R0000	MC612PA	85	1SNK 158 222 R0000	MC612PA	87	1SNK 165 051 R0000	MC812PA	89
1SNK 157 012 R0000	MC612PA	87	1SNK 159 001 R0000	MC612PA	85	1SNK 165 052 R0000	MC812PA	91
1SNK 157 021 R0000	MC612PA	85	1SNK 159 002 R0000	MC612PA	87	1SNK 165 061 R0000	MC812PA	89
1SNK 157 022 R0000	MC612PA	87	1SNK 159 011 R0000	MC612PA	85	1SNK 165 062 R0000	MC812PA	91
1SNK 157 031 R0000	MC612PA	85	1SNK 159 012 R0000	MC612PA	87	1SNK 165 071 R0000	MC812PA	89
1SNK 157 032 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 000 R0000	MC812	88	1SNK 165 072 R0000	MC812PA	91
1SNK 157 041 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 004 R0000	MC812-YL	88	1SNK 165 081 R0000	MC812PA	89
1SNK 157 042 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 011 R0000	MC812PA	89	1SNK 165 082 R0000	MC812PA	91
1SNK 157 051 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 012 R0000	MC812PA	91	1SNK 165 091 R0000	MC812PA	89
1SNK 157 052 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 021 R0000	MC812PA	89	1SNK 165 092 R0000	MC812PA	91
1SNK 157 061 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 022 R0000	MC812PA	91	1SNK 165 102 R0000	MC812PA	91
1SNK 157 062 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 031 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 011 R0000	MC812PA	89
1SNK 157 071 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 032 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 012 R0000	MC812PA	91
1SNK 157 072 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 041 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 021 R0000	MC812PA	89
1SNK 157 081 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 042 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 022 R0000	MC812PA	91
1SNK 157 082 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 051 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 031 R0000	MC812PA	89
1SNK 157 091 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 052 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 032 R0000	MC812PA	91
1SNK 157 092 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 061 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 041 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 001 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 062 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 042 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 002 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 071 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 051 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 011 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 072 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 052 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 012 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 081 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 061 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 021 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 082 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 062 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 022 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 083 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 071 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 031 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 084 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 072 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 032 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 091 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 081 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 041 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 092 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 082 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 042 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 101 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 091 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 051 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 102 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 092 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 052 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 111 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 101 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 061 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 112 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 102 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 062 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 121 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 111 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 071 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 122 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 112 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 072 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 131 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 121 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 091 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 132 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 122 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 092 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 141 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 131 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 101 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 142 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 132 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 102 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 151 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 141 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 111 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 152 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 142 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 112 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 161 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 151 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 121 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 162 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 152 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 122 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 171 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 161 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 131 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 172 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 162 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 132 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 181 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 171 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 141 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 182 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 172 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 142 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 191 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 181 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 151 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 192 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 182 R0000	MC812PA	91
1SNK 158 152 R0000	MC612PA	87	1SNK 160 201 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 191 R0000	MC812PA	89
1SNK 158 161 R0000	MC612PA	85	1SNK 160 202 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 192 R0000	MC812PA	92
1SNK 158 162 R0000	MC612PA	87	1SNK 165 011 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 201 R0000	MC812PA	90
1SNK 158 171 R0000	MC612PA	85	1SNK 165 012 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 202 R0000	MC812PA	92
1SNK 158 172 R0000	MC612PA	87	1SNK 165 021 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 211 R0000	MC812PA	90
1SNK 158 181 R0000	MC612PA	85	1SNK 165 022 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 212 R0000	MC812PA	92
1SNK 158 182 R0000	MC612PA	87	1SNK 165 031 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 221 R0000	MC812PA	90
1SNK 158 192 R0000	MC612PA	87	1SNK 165 032 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 222 R0000	MC812PA	92
1SNK 158 202 R0000	MC612PA	87	1SNK 165 041 R0000	MC812PA	89	1SNK 166 231 R0000	MC812PA	90
1SNK 158 212 R0000	MC612PA	87	1SNK 165 042 R0000	MC812PA	91	1SNK 166 232 R0000	MC812PA	92

Указатель
Классификация по коду заказа

Код заказа	Тип	Страница	Код заказа	Тип	Страница	Код заказа	Тип	Страница	
1SNK 166 241 R0000	MC812PA	90	1SNK 168 162 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 313 R0000	ZS4-SP-R1	35	
1SNK 166 242 R0000	MC812PA	92	1SNK 168 171 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 314 R0000	ZS4-SP-T2-R1	36	
1SNK 166 251 R0000	MC812PA	90	1SNK 168 172 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 320 R0000	ZS4-S-R1-BL	31	
1SNK 166 252 R0000	MC812PA	92	1SNK 168 181 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 321 R0000	ZS4-S-T2-R1-BL	32	
1SNK 166 261 R0000	MC812PA	90	1SNK 168 182 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 330 R0000	ZS4-S-R1-OR	31	
1SNK 166 262 R0000	MC812PA	92	1SNK 168 192 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 331 R0000	ZS4-S-T2-R1-OR	32	
1SNK 167 001 R0000	MC812PA	90	1SNK 168 202 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 410 R0000	ZS4-SF	39	
1SNK 167 002 R0000	MC812PA	92	1SNK 168 212 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 411 R0000	ZS4-SF-T2	40	
1SNK 167 011 R0000	MC812PA	90	1SNK 168 222 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 412 R0000	ZS4-SF-R1	41	
1SNK 167 012 R0000	MC812PA	92	1SNK 169 001 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 413 R0000	ZS4-SF-R2	42	
1SNK 167 021 R0000	MC812PA	90	1SNK 169 002 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 414 R0000	ZS4-S-R2	37	
1SNK 167 022 R0000	MC812PA	92	1SNK 169 011 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 415 R0000	ZS4-SF-R3	41	
1SNK 167 031 R0000	MC812PA	90	1SNK 169 012 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 416 R0000	ZS4-SF-R4	42	
1SNK 167 032 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 010 R0000	ZS4 10	1SNK 508 010 R0000	ZS10	12		
1SNK 167 041 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 020 R0000	ZS4-BL	10	1SNK 508 013 R0000	ZS4-R1	17	
1SNK 167 042 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 030 R0000	ZS4-OR	10	1SNK 508 020 R0000	ZS10-BL	12	
1SNK 167 051 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 060 R0000	ZS4-YL	10	1SNK 508 030 R0000	ZS10-OR	12	
1SNK 167 052 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 061 R0000	ZS4-GN	10	1SNK 508 060 R0000	ZS10-YL	12	
1SNK 167 061 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 062 R0000	ZS4-RD	10	1SNK 508 061 R0000	ZS10-GN	12	
1SNK 167 062 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 063 R0000	ZS4-PR	10	1SNK 508 062 R0000	ZS10-RD	12	
1SNK 167 071 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 064 R0000	ZS4-BR	10	1SNK 508 063 R0000	ZS10-PR	12	
1SNK 167 072 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 065 R0000	ZS4-WH	10	1SNK 508 064 R0000	ZS10-BR	12	
1SNK 167 081 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 066 R0000	ZS4-BK	10	1SNK 508 065 R0000	ZS10-WH	12	
1SNK 167 082 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 150 R0000	ZS4-PE	22	1SNK 508 066 R0000	ZS10-BK	12	
1SNK 167 091 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 210 R0000	ZS4-D2	18	1SNK 508 150 R0000	ZS10-PE	24	
1SNK 167 092 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 211 R0000	ZS4-D1	19	1SNK 508 410 R0000	ZS4-SF1	43	
1SNK 168 001 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 220 R0000	ZS4-D2-BL	18	1SNK 508 411 R0000	ZS4-SF1-T2	44	
1SNK 168 002 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 230 R0000	ZS4-D2-OR	18	1SNK 508 412 R0000	ZS4-SF1-R1	45	
1SNK 168 011 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 310 R0000	ZS4-S	29	1SNK 508 413 R0000	ZS4-SF1-R2	46	
1SNK 168 012 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 311 R0000	ZS4-S-T2	30	1SNK 508 414 R0000	ZS4-SF1-R3	45	
1SNK 168 021 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 312 R0000	ZS4-S-T2.3	30	1SNK 508 415 R0000	ZS4-SF1-R4	46	
1SNK 168 022 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 313 R0000	ZS4-SP	33	1SNK 508 416 R0000	ZS4-S-R3	38	
1SNK 168 031 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 314 R0000	ZS4-SP-T2	34	1SNK 508 960 R0000	ES4-SF	51	
1SNK 168 032 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 320 R0000	ZS4-S-BL	29	1SNK 510 010 R0000	ZS16	13	
1SNK 168 041 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 321 R0000	ZS4-S-T2-BL	30	1SNK 510 020 R0000	ZS16-BL	13	
1SNK 168 042 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 330 R0000	ZS4-S-OR	29	1SNK 510 030 R0000	ZS16-OR	13	
1SNK 168 051 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 331 R0000	ZS4-S-T2-OR	30	1SNK 510 150 R0000	ZS16-PE	25	
1SNK 168 052 R0000	MC812PA	92	1SNK 505 910 R0000	ES4 50	50	1SNK 516 010 R0000	ZS35	14	
1SNK 168 061 R0000	MC812PA	90	1SNK 505 960 R0000	ES4-D2		1SNK 516 020 R0000	ZS35-BL	14	
1SNK 168 062 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 010 R0000	ZS6 11	11	1SNK 516 030 R0000	ZS35-OR	14	
1SNK 168 071 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 020 R0000	ZS6-BL		1SNK 516 150 R0000	ZS35-PE	26	
1SNK 168 072 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 030 R0000	ZS6-OR	11	1SNK 522 010 R0000	ZS70	15	
1SNK 168 091 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 060 R0000	ZS6-YL	11	1SNK 522 020 R0000	ZS70-BL	15	
1SNK 168 092 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 061 R0000	ZS6-GN	11	1SNK 522 150 R0000	ZS70-PE	27	
1SNK 168 101 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 062 R0000	ZS6-RD	11	1SNK 526 010 R0000	ZS95	16	
1SNK 168 102 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 063 R0000	ZS6-PR	11	1SNK 526 020 R0000	ZS95-BL	16	
1SNK 168 111 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 064 R0000	ZS6-BR	11	1SNK 526 150 R0000	ZS95-PE	28	
1SNK 168 112 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 065 R0000	ZS6-WH	11	1SNK 900 001 R0000	BAM3	48	
1SNK 168 121 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 066 R0000	ZS6-BK	11	1SNK 900 101 R0000	CS 60	48	
1SNK 168 122 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 150 R0000	ZS6-PE	23	1SNK 900 102 R0000	BAZH1		48
1SNK 168 131 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 210 R0000	ZS6-D2	20	1SNK 900 103 R0000	CS-R1	60	
1SNK 168 132 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 211 R0000	ZS6-D1	21	1SNK 900 104 R0000	ES-TC8	62	
1SNK 168 141 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 220 R0000	ZS6-D2-BL	20	1SNK 900 105 R0000	ES-TC6	62	
1SNK 168 142 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 230 R0000	ZS6-D2-OR	20	1SNK 900 200 R0000	TC5 62	62	
1SNK 168 151 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 310 R0000	ZS4-S-R1	31	1SNK 900 201 R0000	TC5-R1		
1SNK 168 152 R0000	MC812PA	92	1SNK 506 311 R0000	ZS4-S-T2-R1	32	1SNK 900 203 R0000	TP2 61		
1SNK 168 161 R0000	MC812PA	90	1SNK 506 312 R0000	ZS4-S-T2.3-R1	32	1SNK 900 205 R0000	TP4 61		

Указатель

Классификация по коду заказа

Код заказа	Тип	Страница	Код заказа	Тип	Страница	Код заказа	Тип	Страница
1SNK 900 401 R0000	PG5 64		1SNK 916 310 R0000	JB16-10	56			
1SNK 900 402 R0000	PG5-R1	65	1SNK 922 302 R0000	JB22-2	57			
1SNK 900 403 R0000	PG5-R2	63	1SNK 922 303 R0000	JB22-3	57			
1SNK 900 600 R0000	SHBS	66	1SNK 922 305 R0000	JB22-5	57			
1SNK 900 602 R0000	SHB 66		1SNK 922 310 R0000	JB22-10	57			
1SNK 900 603 R0000	JB85-3	59	1SNK 926 302 R0000	JB26-2	58			
1SNK 900 604 R0000	CO 68		1SNK 926 303 R0000	JB26-3	58			
1SNK 900 609 R0000	PROCAP5	94	1SNK 926 305 R0000	JB26-5	58			
1SNK 900 611 R0000	UMH	93	1SNK 926 310 R0000	JB26-10	58			
1SNK 900 612 R0000	PROCAP6	94						
1SNK 900 613 R0000	PROCAP8	94						
1SNK 900 614 R0000	SAT5	94						
1SNK 900 615 R0000	SAT6	94						
1SNK 900 616 R0000	SAT8	94						
1SNK 900 618 R0000	PL5 67							
1SNK 900 619 R0000	PL6 67							
1SNK 900 620 R0000	PL8 67							
1SNK 900 621 R0000	PL10	67						
1SNK 900 622 R0000	PL16	67						
1SNK 900 623 R0000	SAT 95							
1SNK 900 624 R0000	KCO 69							
1SNK 900 630 R0000	MCLH	96						
1SNK 900 631 R0000	MCLH-R1	96						
1SNK 900 633 R0000	MCLH-YL	96						
1SNK 900 634 R0000	MCLH-R1-YL	96						
1SNK 900 640 R0000	TO3.5-50	70						
1SNK 900 641 R0000	TO4-100	70						
1SNK 900 642 R0000	TO5.5-125	70						
1SNK 900 643 R0000	TO6.5-150	70						
1SNK 900 644 R0000	TO3.5-75-INS	70						
1SNK 900 645 R0000	SAT-SOFT	94						
1SNK 900 650 R0000	PS-3 70							
1SNK 905 302 R0000	JB5-2	52						
1SNK 905 303 R0000	JB5-3	52						
1SNK 905 304 R0000	JB5-4	52						
1SNK 905 305 R0000	JB5-5	52						
1SNK 905 310 R0000	JB5-10	52						
1SNK 905 350 R0000	JB5-50	52						
1SNK 906 302 R0000	JB6-2	53						
1SNK 906 303 R0000	JB6-3	53						
1SNK 906 304 R0000	JB6-4	53						
1SNK 906 305 R0000	JB6-5	53						
1SNK 906 310 R0000	JB6-10	53						
1SNK 906 350 R0000	JB6-50	53						
1SNK 908 302 R0000	JB8-2	54						
1SNK 908 303 R0000	JB8-3	54						
1SNK 908 304 R0000	JB8-4	54						
1SNK 908 305 R0000	JB8-5	54						
1SNK 908 310 R0000	JB8-10	54						
1SNK 910 302 R0000	JB10-2	55						
1SNK 910 303 R0000	JB10-3	55						
1SNK 910 304 R0000	JB10-4	55						
1SNK 910 305 R0000	JB10-5	55						
1SNK 910 310 R0000	JB10-10	55						
1SNK 916 302 R0000	JB16-2	56						
1SNK 916 303 R0000	JB16-3	56						
1SNK 916 305 R0000	JB16-5	56						

Указатель
Классификация по типу

Тип	Код заказа	Страница
-----	------------	----------

A		
AMS 500	1SNA 360 000 R2400	77
AMS BLACK TIP 0.3	1SNA 360 122 R0600	77
AMS CLEANER FLUID	1SNA 360 155 R1700	77
AMS CLEANER KIT	1SNA 360 156 R1000	77
AMS COLOR TIP 0.3	1SNA 360 123 R0700	77
AMS INK CARTRIDGES	1SNA 360 150 R2600	77
AMS PEN 0,18	1SNA 360 103 R1400	77
AMS PEN 0,25	1SNA 360 100 R2500	77
AMS PEN 0.25	1SNA 360 100 R2500	77
AMS PEN 0,35	1SNA 360 101 R1200	77
AMS PEN 0.35	1SNA 360 101 R1200	77
AMS PEN 0,50	1SNA 360 104 R1500	77
AMS PEN 0,70	1SNA 360 105 R1600	77
AMS PEN 1,00	1SNA 360 106 R1700	77

B		
BAM3	1SNK 900 001 R0000	48
BAZH1	1SNK 900 102 R0000	48

C		
CO	1SNK 900 604 R0000	68
CS	1SNK 900 101 R0000	60
CS-R1	1SNK 900 103 R0000	60

D		
DISPOSABLE AMS PEN 0.25	1SNA 360 120 R1000	77
DISPOSABLE AMS PEN 0.35	1SNA 360 121 R0500	77
DUST COVER AMS 500	1SNA 360 161 R1500	77

E		
ES4	1SNK 505 910 R0000	50
ES4-D2	1SNK 505 960 R0000	50
ES4-SF	1SNK 508 960 R0000	51
ES-TC6	1SNK 900 105 R0000	62
ES-TC8	1SNK 900 104 R0000	62

F		
FC2.MC	1SNA 107 239 R0300	61
FC4-2	1SNA 167 928 R2100	61

H		
HAND PEN	1SNA 360 107 R1000	77
HTP500-BAS	1SNA 235 706 R0700	76
HTP500-CLEAN	1SNA 235 714 R2600	76
HTP500-FEED	1SNA 235 703 R0400	76
HTP500 KIT	1SNA 235 700 R1500	76
HTP500-LPT	1SNA 235 708 R1100	76
HTP500-PL	1SNA 235 704 R0500	76
HTP500-PL2	1SNA 235 705 R0600	76
HTP500-PRINT	1SNA 235 716 R2000	76
HTP500-PW	1SNA 235 709 R1200	76
HTP500-ROLL	1SNA 235 715 R2700	76
HTP500-USB	1SNA 235 719 R0300	76
HTP500-WB	1SNA 235 717 R2100	76
HTS500	1SNA 235 702 R0300	76

Тип	Код заказа	Страница
-----	------------	----------

J		
JB5-2	1SNK 905 302 R0000	52
JB5-3	1SNK 905 303 R0000	52
JB5-4	1SNK 905 304 R0000	52
JB5-5	1SNK 905 305 R0000	52
JB5-10	1SNK 905 310 R0000	52
JB5-50	1SNK 905 350 R0000	52
JB6-2	1SNK 906 302 R0000	53
JB6-3	1SNK 906 303 R0000	53
JB6-4	1SNK 906 304 R0000	53
JB6-5	1SNK 906 305 R0000	53
JB6-10	1SNK 906 310 R0000	53
JB6-50	1SNK 906 350 R0000	53
JB8-2	1SNK 908 302 R0000	54
JB8-3	1SNK 908 303 R0000	54
JB8-4	1SNK 908 304 R0000	54
JB8-5	1SNK 908 305 R0000	54
JB8-10	1SNK 908 310 R0000	54
JB10-2	1SNK 910 302 R0000	55
JB10-3	1SNK 910 303 R0000	55
JB10-4	1SNK 910 304 R0000	55
JB10-5	1SNK 910 305 R0000	55
JB10-10	1SNK 910 310 R0000	55
JB16-2	1SNK 916 302 R0000	56
JB16-3	1SNK 916 303 R0000	56
JB16-5	1SNK 916 305 R0000	56
JB16-10	1SNK 916 310 R0000	56
JB22-2	1SNK 922 302 R0000	57
JB22-3	1SNK 922 303 R0000	57
JB22-5	1SNK 922 305 R0000	57
JB22-10	1SNK 922 310 R0000	57
JB26-2	1SNK 926 302 R0000	58
JB26-3	1SNK 926 303 R0000	58
JB26-5	1SNK 926 305 R0000	58
JB26-10	1SNK 926 310 R0000	58
JB85-3	1SNK 900 603 R0000	59

K		
KCO	1SNK 900 624 R0000	69

M		
MC512	1SNK 140 000 R0000	78
MC512PA	79	
MC512PA	80	
MC512PA	81	
MC512PA	82	
MC512-YL	1SNK 140 004 R0000	78
MC612	1SNK 150 000 R0000	83
MC612PA	84	
MC612PA	85	
MC612PA	86	
MC612PA	87	
MC612-YL	1SNK 150 004 R0000	83
MC812	1SNK 160 000 R0000	88
MC812PA	89	
MC812PA	90	
MC812PA	91	
MC812PA	92	

Тип	Код заказа	Страница
-----	------------	----------

MC812-YL	1SNK 160 004 R0000	88
MCLH	1SNK 900 630 R0000	96
MCLH-R1	1SNK 900 631 R0000	96
MCLH-R1-YL	1SNK 900 634 R0000	96
MCLH-YL	1SNK 900 633 R0000	96

P		
PAM43020	1SNA 235 106 R2600	68
PEN HOLDER	1SNA 360 098 R1200	77
PG5	1SNK 900 401 R0000	64
PG5-R1	1SNK 900 402 R0000	65
PG5-R2	1SNK 900 403 R0000	63
PL5	1SNK 900 618 R0000	67
PL6	1SNK 900 619 R0000	67
PL8	1SNK 900 620 R0000	67
PL10	1SNK 900 621 R0000	67
PL16	1SNK 900 622 R0000	67
PR3.G2	1SNA 164 800 R0300	72
PR3.Z2	1SNA 174 300 R1700	71
PR4	1SNA 168 500 R1200	73
PR5	1SNA 168 700 R2200	73
PR30	1SNA 173 220 R0500	71
PR50	1SNA 178 529 R0400	72
PROCAP5	1SNK 900 609 R0000	94
PROCAP6	1SNK 900 612 R0000	94
PROCAP8	1SNK 900 613 R0000	94
PS-3	1SNK 900 650 R0000	70

R		
RIB-B	1SNA 235 710 R0600	76
RIB-R	1SNA 235 711 R2300	76
RIB-RS	1SNA 235 718 R0200	76

S		
SAT	1SNK 900 623 R0000	95
SAT5	1SNK 900 614 R0000	94
SAT6	1SNK 900 615 R0000	94
SAT8	1SNK 900 616 R0000	94
SAT-SOFT	1SNK 900 645 R0000	94
SERVICE KIT FOR AMS 500	1SNA 360 162 R1600	77
SHB	1SNK 900 602 R0000	66
SHBS	1SNK 900 600 R0000	66
SPDST1	1SNA 360 163 R1700	77
SPRC 1	1SNA 360 010 R1500	77
SPRC 21	1SNA 360 031 R0600	77

T		
TC5	1SNK 900 200 R0000	62
TC5-R1	1SNK 900 201 R0000	62
TO3.5-50	1SNK 900 640 R0000	70
TO3.5-75-INS	1SNK 900 644 R0000	70
TO4-100	1SNK 900 641 R0000	70
TO5.5-125	1SNK 900 642 R0000	70
TO6.5-150	1SNK 900 643 R0000	70
TP2	1SNK 900 203 R0000	61
TP4	1SNK 900 205 R0000	61

U		
UMH	1SNK 900 611 R0000	93

Указатель

Классификация по типу

Тип	Код заказа	Страница	Тип	Код заказа	Страница	Тип	Код заказа	Страница
Z			ZS6-GN	1SNK 506 061 R0000	11			
ZS4	1SNK 505 010 R0000	10	ZS6-OR	1SNK 506 030 R0000	11			
ZS4-BK	1SNK 505 066 R0000	10	ZS6-PE	1SNK 506 150 R0000	23			
ZS4-BL	1SNK 505 020 R0000	10	ZS6-PR	1SNK 506 063 R0000	11			
ZS4-BR	1SNK 505 064 R0000	10	ZS6-RD	1SNK 506 062 R0000	11			
ZS4-D1	1SNK 505 211 R0000	19	ZS6-WH	1SNK 506 065 R0000	11			
ZS4-D2	1SNK 505 210 R0000	18	ZS6-YL	1SNK 506 060 R0000	11			
ZS4-D2-BL	1SNK 505 220 R0000	18	ZS10	1SNK 508 010 R0000	12			
ZS4-D2-OR	1SNK 505 230 R0000	18	ZS10-BK	1SNK 508 066 R0000	12			
ZS4-GN	1SNK 505 061 R0000	10	ZS10-BL	1SNK 508 020 R0000	12			
ZS4-OR	1SNK 505 030 R0000	10	ZS10-BR	1SNK 508 064 R0000	12			
ZS4-PE	1SNK 505 150 R0000	22	ZS10-GN	1SNK 508 061 R0000	12			
ZS4-PR	1SNK 505 063 R0000	10	ZS10-OR	1SNK 508 030 R0000	12			
ZS4-R1	1SNK 508 013 R0000	17	ZS10-PE	1SNK 508 150 R0000	24			
ZS4-RD	1SNK 505 062 R0000	10	ZS10-PR	1SNK 508 063 R0000	12			
ZS4-S	1SNK 505 310 R0000	29	ZS10-RD	1SNK 508 062 R0000	12			
ZS4-S-BL	1SNK 505 320 R0000	29	ZS10-WH	1SNK 508 065 R0000	12			
ZS4-SF	1SNK 506 410 R0000	39	ZS10-YL	1SNK 508 060 R0000	12			
ZS4-SF1	1SNK 508 410 R0000	43	ZS16	1SNK 510 010 R0000	13			
ZS4-SF1-R1	1SNK 508 412 R0000	45	ZS16-BL	1SNK 510 020 R0000	13			
ZS4-SF1-R2	1SNK 508 413 R0000	46	ZS16-OR	1SNK 510 030 R0000	13			
ZS4-SF1-R3	1SNK 508 414 R0000	45	ZS16-PE	1SNK 510 150 R0000	25			
ZS4-SF1-R4	1SNK 508 415 R0000	46	ZS35	1SNK 516 010 R0000	14			
ZS4-SF1-T2	1SNK 508 411 R0000	44	ZS35-BL	1SNK 516 020 R0000	14			
ZS4-SF-R1	1SNK 506 412 R0000	41	ZS35-OR	1SNK 516 030 R0000	14			
ZS4-SF-R2	1SNK 506 413 R0000	42	ZS35-PE	1SNK 516 150 R0000	26			
ZS4-SF-R3	1SNK 506 415 R0000	41	ZS70	1SNK 522 010 R0000	15			
ZS4-SF-R4	1SNK 506 416 R0000	42	ZS70-BL	1SNK 522 020 R0000	15			
ZS4-SF-T2	1SNK 506 411 R0000	40	ZS70-PE	1SNK 522 150 R0000	27			
ZS4-S-OR	1SNK 505 330 R0000	29	ZS95	1SNK 526 010 R0000	16			
ZS4-SP	1SNK 505 313 R0000	33	ZS95-BL	1SNK 526 020 R0000	16			
ZS4-SP-R1	1SNK 506 313 R0000	35	ZS95-PE	1SNK 526 150 R0000	28			
ZS4-SP-T2	1SNK 505 314 R0000	34						
ZS4-SP-T2-R1	1SNK 506 314 R0000	36						
ZS4-S-R1	1SNK 506 310 R0000	31						
ZS4-S-R1-BL	1SNK 506 320 R0000	31						
ZS4-S-R1-OR	1SNK 506 330 R0000	31						
ZS4-S-R2	1SNK 506 414 R0000	37						
ZS4-S-R3	1SNK 508 416 R0000	38						
ZS4-S-T2	1SNK 505 311 R0000	30						
ZS4-S-T2.3	1SNK 505 312 R0000	30						
ZS4-S-T2.3-R1	1SNK 506 312 R0000	32						
ZS4-S-T2-BL	1SNK 505 321 R0000	30						
ZS4-S-T2-OR	1SNK 505 331 R0000	30						
ZS4-S-T2-R1	1SNK 506 311 R0000	32						
ZS4-S-T2-R1-BL	1SNK 506 321 R0000	32						
ZS4-S-T2-R1-OR	1SNK 506 331 R0000	32						
ZS4-WH	1SNK 505 065 R0000	10						
ZS4-YL	1SNK 505 060 R0000	10						
ZS6	1SNK 506 010 R0000	11						
ZS6-BK	1SNK 506 066 R0000	11						
ZS6-BL	1SNK 506 020 R0000	11						
ZS6-BR	1SNK 506 064 R0000	11						
ZS6-D1	1SNK 506 211 R0000	21						
ZS6-D2	1SNK 506 210 R0000	20						
ZS6-D2-BL	1SNK 506 220 R0000	20						
ZS6-D2-OR	1SNK 506 230 R0000	20						

Наши координаты

117997, Москва,
ул.Обручева, 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 960 2200
Факс: +7 (495) 960 2220

630073, Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 47/2
Тел.: +7 (383) 346 5719
Факс: +7 (383) 315 4052

193029, Санкт-Петербург,
Б. Смоленский пр., 6
Тел.: +7 (812) 326 9915
Факс: +7 (812) 326 9916

420061, Казань,
ул. Н. Ершова, 1а
Тел.: +7 (843) 292 3971
Факс: +7 (843) 279 3331

664033, Иркутск,
ул. Лермонтова, 257
Тел.: +7 (3952) 56 3458
Факс: +7 (3952) 56 3459

443010, Самара,
ул. Красноармейская, 1
Тел.: +7 (846) 269 8047
Факс: +7 (846) 269 8046

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73
Тел.: +7 (4732) 39 3160
Факс: +7 (4732) 39 3170

450071, Уфа,
ул. Рязанская, 10
Тел.: +7 (347) 232 34 84
Факс: +7 (347) 232 34 84

603140, Нижний Новгород,
Мотальный пер., 8
Тел.: +7 (831) 461 9102
Факс: +7 (831) 461 9164

620066, Екатеринбург,
ул. Бархотская, 1
Тел.: +7 (343) 369 0069
Факс: +7 (343) 369 0000

344065, Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел.: +7 (863) 203 7177
Факс: +7 (863) 203 7177

350049, Краснодар,
ул. Красных Партизан, 495
Тел.: +7 (861) 221 1673
Факс: +7 (861) 221 1610

614077, Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, 86
Тел.: +7 (342) 263 4334
Факс: +7 (342) 263 4335

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьютерам: <http://www.abb.ru/ibs>