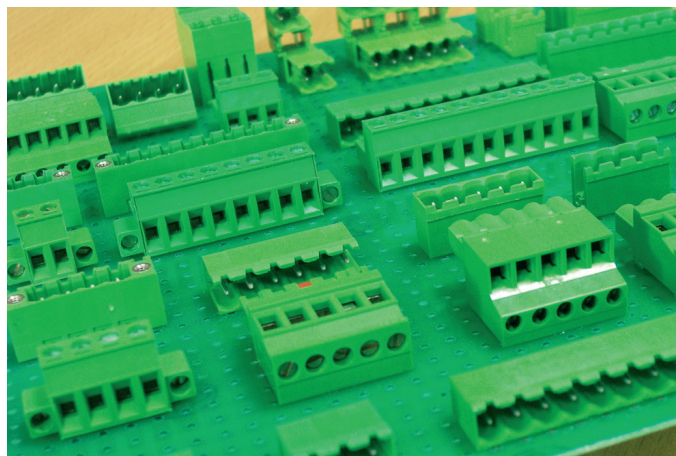


Клеммы и разъемы для печатных плат CONTA-CON

- Трудновоспламеняемый полиамид PA 6.6 UL 94 V-0
- Характеристики материалов, как в изделиях Conta-Connect
- До двух точек пайки на полюс для прочности
- Температура непрерывного использования от -30 до 105°C



Типы используемых зажимов

■ Винтовой зажим с защитой провода

- Удешевленная альтернатива лифтовому зажиму
- Прижим провода винтом через защитную пластину
- Возможно подключение многожильных проводников без наконечников



■ Винтовой зажим с лифтовым зажимом

- Прижим провода скобой к токопроводящей шинке с помощью винта
- Герметичное, исключающее образование окиси соединение
- Максимальное усилие прижима
- Наименьшие падения напряжения и переходное сопротивление
- Равномерное усилие прижима при любом сечении провода
- Возможно подключение многожильных проводников без наконечников



■ Винтовой зажим с эксцентриком (ТОП-принцип)

- Прижим эксцентриком к токопроводящей шинке с помощью винта
- Направление провода и отвертки совпадают
- Ввод сверху - удобно при малых боковых расстояниях



■ Пружинный зажим

- Прижим провода пружиной к токопроводящей шинке
- С отгибанием пружины отверткой
- Вибро- и удароустойчивое соединение
- Более короткое время монтажа по сравнению с винтовым типом
- Не требует дополнительного обслуживания во время эксплуатации



■ Пружинный быстрого монтажа зажим

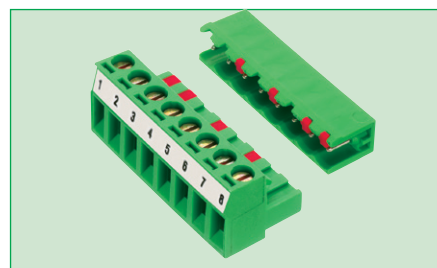
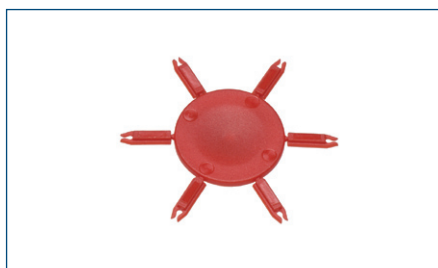
- Без использования инструмента
- Прижим провода пружиной к токопроводящей шинке
- Вибро- и удароустойчивое соединение
- Не требует дополнительного обслуживания во время эксплуатации
















Принадлежности к клеммам и разъемам для печатных плат:

СИСТЕМА КОДИРОВКИ К

- для исключения неправильного соединения штекерных и розеточных частей



Клеммы для печатных плат



PKB 130  5,00 mm 10,00 mm 5,08 mm 10,16 mm 	PKB 1550  3,50 mm 3,81 mm 	PKB 1550 с фиксацией винтом  3,50 mm 3,81 mm 	PKBZ 1551  3,81 mm 	PKBZ 1552  3,81 mm 
PKB 950  5,00 mm 5,08 mm 	PK 950 с фиксацией винтом  5,00 mm 5,08 mm 	PKB 1100  5,00 mm 5,08 mm 	PKB 1110  5,00 mm 5,08 mm 	PKB 960  7,62 mm 
PZB 3950  5,00 mm 	PBT 1200  5,08 mm 	STL 130 V  5,00 mm 10,00 mm 5,08 mm 10,16 mm 	STL 132 V  5,00 mm 	STL 140 H  5,00 mm 5,08 mm 
STL 1550 V/H  3,50 mm 3,81 mm 	STL 1550 V/H с фиксацией винтом  3,50 mm 3,81 mm 	STL 1590  3,81 mm 	STL 1570 V/H  3,81 mm 	STL 950 V/H  5,00 mm 5,08 mm 
STL 950 V/H с фиксацией винтом  5,00 mm 5,08 mm 	STL 975 V/H  5,00 mm 	STL 990  5,08 mm 	STL 970 V/H  5,08 mm 	STL 970 V/H с фиксацией винтом  5,08 mm 
STL 960 V/H  7,62 mm 	PK-TS для монтажа на рейку TS 15, TS 32, TS 35  5,08 mm 	PK-TS для монтажа на рейку с фиксацией TS 15, TS 32, TS 35  5,08 mm 	STL 950 для пружинных клемм  5,08 mm 	

Разъемы для печатных плат

																	
STL 950 H	STL 950 V-G	STL 950 H-G	STL 950 V-F	STL 950 H-F	STL 975 V-G	STL 975 H-G	STL 990 G	STL 970 V	STL 970 H	STL 970 V-G	STL 970 H-G	STL 970 V-F	STL 970 H-F	STL 960 V	STL 960 H	STL 960 V-G	STL 960 H-G
5,00 mm	5,00 mm	5,00 mm	5,00 mm	5,00 mm													
5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,00 mm	5,00 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	7,62 mm	7,62 mm	7,62 mm	7,62 mm
2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-16	2-16	2-16	2-16
X	X	X			X	X	X	X	X	X	X						
			X	X								X	X				
X	X	X			X	X	X	X	X	X	X						
X	X	X			X	X	X	X	X	X	X						
														X	X	X	X
X	X	X			X	X											
X	X	X					X	X	X	X	X						



ЗАКРЫВАЮЩИЕ КРЫШКИ AD/PK

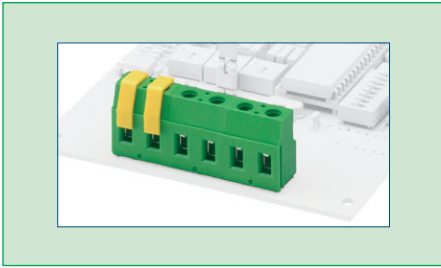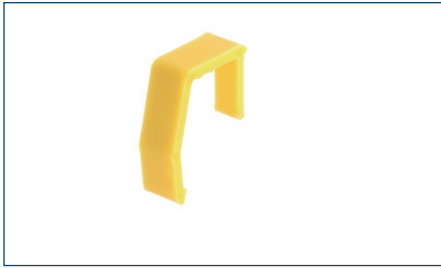- для защиты от прикосновения к токоведущим частям



ВСТАВНЫЕ ПРОБКИ

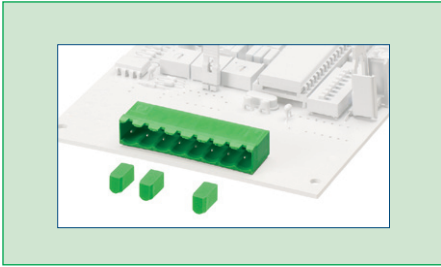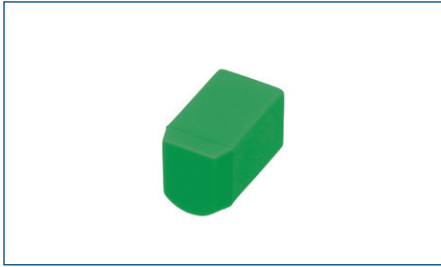
- для разбиения длинных штекерных частей на отдельные участки
- для защиты штифтов от загрязнения и прикосновения




СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ

- для маркировки клемм

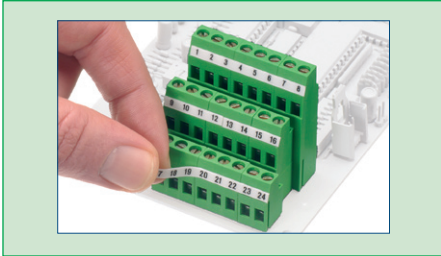
- Пустая или с символами
- Ширина соответствует шагу клеммы
- Установка в пазы или приклеиванием



■ Pocket-Maxicard (PMC)

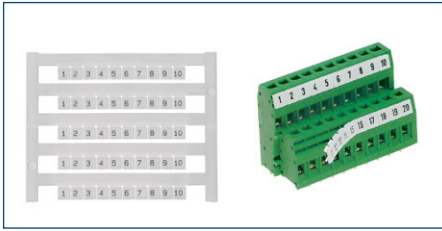


■ Система маркировки BK

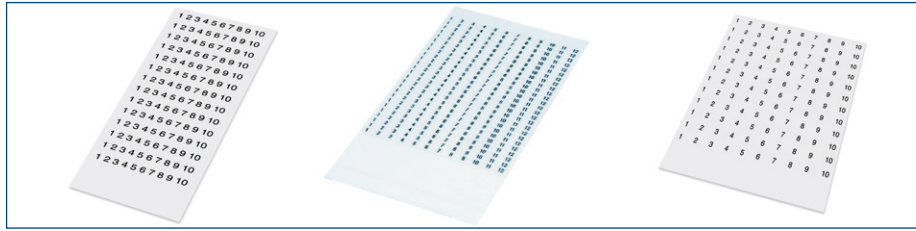


Варианты клемм

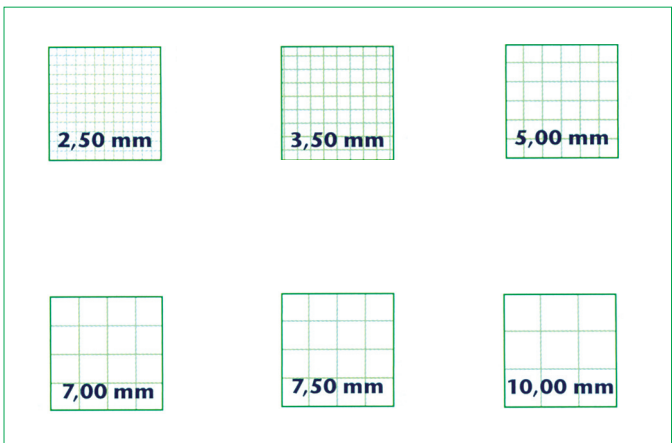■ Варианты клемм с метрическим шагом



■ Варианты клемм с дюймовым шагом

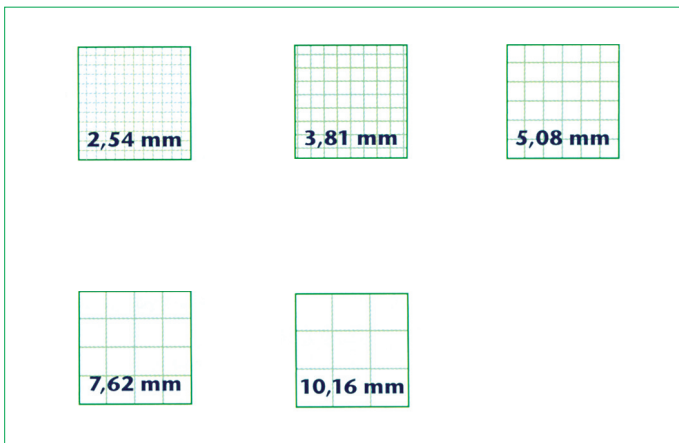

Клеммы для печатных плат

PK 550 V/H  3,50 mm 7,00 mm 	PK 500 V/H  5,00 mm 10,00 mm 5,08 mm 10,16 mm 	PK 590  5,00 mm 	PK 100 V/H  5,00 mm 10,00 mm 	PK 104 V  5,00 mm 
PK 120 V/H  	PK 110 V/H  7,50 mm 	PK 114 V  7,50 mm 	PKZ 602 V  3,81 mm 	PK 300  5,00 mm 10,00 mm 5,08 mm 10,16 mm 
PK 350 V  5,00 mm 10,00 mm 5,08 mm 10,16 mm 	PK 2,5  5,00 mm 5,08 mm 	PK 700 V/H  5,00 mm 5,08 mm 	PKD 370 V  5,00 mm 	PKD 750 V  5,00 mm 5,08 mm 
PKD 790 V  5,00 mm 	PKH 793 V  5,00 mm 	PKDL 2,5  5,00 mm 5,08 mm 	PKDR 2,5  5,00 mm 5,08 mm 	PK 250 V  5,08 mm 10,16 mm 
PKDZ 770 V  5,08 mm 	PK 360 V/H  7,50 mm 	PK 710 V  7,62 mm 	PZK 3191  2,50 mm 2,54 mm 	PZK 3000, 3001  5,00 mm 5,08 mm 
PZK 3100, 3101  5,00 mm 5,08 mm 	PZK 3010, 3011, 3020, 3021  7,50 mm 10,00 mm 7,62 mm 10,16 mm 	ZK 3750  5,00 mm 5,08 mm 	PKT 2200 V/H  5,00 mm 7,50 mm 10,00 mm 	PBK 4291  3,50 mm 
PBK 4100  5,00 mm 	PBK 4101  5,00 mm 	PBK 4301  5,08 mm 		