


Пружинные клеммные блоки




ПРУЖИННЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ D1.5/D2.5/D4

- для проводников сечением 1,5; 2,5 и 4 мм²
- на 2, 3, 4, 5 и 8 полюсов
- корпус клеммы - полиамид PA 6.6 UL94-V2
- температурный диапазон: -20°C ÷ +80°C



➤ Для быстрого и удобного соединения встык одножильных проводников



➤ Отверстия на стороне, противоположной вводу - для проверки напряжения вольметром

	D1.5/2	D1.5/3	D1.5/4	D1.5/5	D1.5/8	D2.5/2	D2.5/3	D2.5/4	D2.5/5	D2.5/6	D4.0/3
Артикул	3980.0	3981.0	3982.0	3983.0	3984.0	3985.4	3986.4	3987.4	3988.4	3989.4	3990.0
ДхШхВ, мм	9,1х16,3х8	12,0х16,3х8	14,8х16,3х8	17,6х16,3х8	26х16,3х8	10,7х17,5х9	14,4х17,5х9	18х17,5х9	21,5х17,5х9	32,3х17,5х9	18х21,8х13
Сечение	1,5 (0,75-1,5) мм ²					2,5 (1,2-2,5) мм ²					4 (1,5-4)мм ²
Ток, напряж.	I _н = 20 А U _{max} = 450 В					I _н = 25 А U _{max} = 450 В					32 А/450 В

Керамические клеммные блоки



КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ ККВ

- устойчивость к высоким температурам (+350°C)
- отсутствие коррозии
- химическая стойкость
- двух- и трехполюсные
- для проводников сечением до 10 мм²
- материал корпуса - глазурированный фарфор
- винтовая система без защиты проводника
- материал зажима - никелированная латунь
- винт - оцинкованная сталь с пассивацией


n	ККВ 2,5/2	ККВ 2,5/3	ККВ 4/2	ККВ 4/3	ККВ 10/2	ККВ 10/3
	1800.7	1801.7	1802.7	1803.7	1804.7	1805.7
ДхШхВ, мм	20х 18 х15	33х 18 х15	24х 22 х20	39х 23 х20	34х 30 х33	50х 30 х23
Сечение	2,5 (0,75-2,5) мм ²		4 (0,75-4) мм ²		10 (1,5-10) мм ²	
Ток, напряж.	I _н = 24 А U _{max} = 450 В		I _н = 32 А U _{max} = 450 В		I _н = 57 А U _{max} = 450 В	

Европейские клеммные колодки



ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ЕКВ/ЕКВФ

- на 1 - 12 полюсов
- для проводников сечением 1,5; 2,5; 4 и 10 мм
- корпус клеммы - полиамид PA 6.6 UL94-V2
- материал зажима - никелированная латунь
- материал защиты провода - нержавеющая пружинная сталь
- монтаж на поверхность через отверстия между полюсами

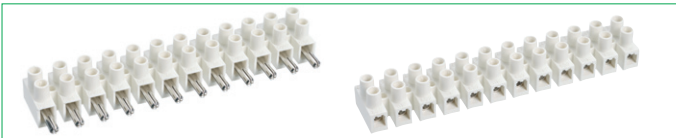

- Винтовая система с защитой провода (исполнение DS) или без
- Поднятые на 8 мм зажимы (исполнение ЕКВФ) для повышения скорости и удобства соединения/разъединения электрических цепей
- Колодки-штекеры и колодки-гнезда поставляются в комплекте

	ЕКВ ...								ЕКВФ ...				ЕКВБС ...		
n	1,5/n DS	1,5/n	2,5/n DS	2,5/n	4/n DS	4/n	10/n DS	10/n	2,5/n DS	2,5/n	4/n DS	4/n	1,5/n	2,5/n	4/n
1	1806.0	1964.0	1818.0	1976.0	1830.0	1988.0	1842.0	1750.0	1854.0	1762.0	1866.0	1774.0	17050.0	17062.0	17074.0
2	1807.0	1965.0	1819.0	1977.0	1831.0	1889.0	1843.0	1751.0	1855.0	1763.0	1867.0	1775.0	17051.0	17063.0	17075.0
3	1808.0	1966.0	1820.0	1978.0	1832.0	1990.0	1844.0	1752.0	1856.0	1764.0	1868.0	1776.0	17052.0	17064.0	17076.0
4	1809.0	1967.0	1821.0	1979.0	1833.0	1991.0	1845.0	1753.0	1857.0	1765.0	1869.0	1777.0	17053.0	17065.0	17077.0
5	1810.0	1968.0	1822.0	1980.0	1834.0	1992.0	1846.0	1754.0	1858.0	1766.0	1870.0	1778.0	17054.0	17066.0	17078.0
6	1811.0	1969.0	1823.0	1981.0	1835.0	1993.0	1847.0	1755.0	1859.0	1767.0	1871.0	1779.0	17055.0	17067.0	17079.0
7	1812.0	1970.0	1824.0	1982.0	1836.0	1994.0	1848.0	1756.0	1860.0	1768.0	1872.0	1780.0	17056.0	17068.0	17080.0
8	1813.0	1971.0	1825.0	1983.0	1837.0	1995.0	1849.0	1757.0	1861.0	1769.0	1873.0	1781.0	17057.0	17069.0	17081.0
9	1814.0	1972.0	1826.0	1984.0	1838.0	1996.0	1850.0	1758.0	1862.0	1770.0	1874.0	1782.0	17058.0	17070.0	17082.0
10	1815.0	1973.0	1827.0	1985.0	1839.0	1997.0	1851.0	1759.0	1863.0	1771.0	1875.0	1783.0	17059.0	17071.0	17083.0
11	1816.0	1974.0	1828.0	1986.0	1840.0	1998.0	1852.0	1760.0	1864.0	1772.0	1876.0	1784.0	17060.0	17072.0	17084.0
12	1817.0	1975.0	1829.0	1987.0	1841.0	1999.0	1853.0	1761.0	1865.0	1773.0	1877.0	1785.0	17061.0	17073.0	17085.0
ДхШхВ,мм	95,4х18х14		117,5х20х17		135,7х23х19		174х25х22		117,5х20х17		135,7х23х19		18х14	20х17	23х19
Сечение	1,5 (0,5 - 1,5)		2,5 (0,75 - 2,5)		4 (1,5 - 4)		10 (1,5 - 10)		2,5 (0,75 - 2,5)		4 (1,5 - 4)		0,5-1,5	0,75-2,5	1,5-4,0
Ток, напр.	I _H = 17,5 А U _{max} = 450 В		I _H = 24 А U _{max} = 450 В		I _H = 32 А U _{max} = 450 В		I _H = 127 А U _{max} = 450 В		I _H = 24 А U _{max} = 450 В		I _H = 32 А U _{max} = 450 В		17,5 А / 450 В	24 А / 450 В	32 А / 450 В
Винт	М 2,6		М 3		М 3,5		М 4		М 3		М 3,5		М 2,6	М 3	М 3,5

Обозначение винтов: Шлиц

