





Монтажные и ответвительные коробки	18
Принадлежности	21
СОтветвительные коробки (прямоугольные)	22
Универсальный монтажный корпус	25
Ответвительные коробки (круглые)	27
Соединительные коробки для светильников, потолочные выпуски	29
Система креплений Klemmfix®	30
Алмазные режущие коронки	31
Универсальные монтажные платы	33
Телескопические монтажные платы и коробки	34
Комплект коробок ISO, удлинительные кольца ISO	34
Герметичный монтаж	35
Монтажные и ответвительные коробки с оборудованием ECON для герметичного монтажа	35

Монтажные, установочно-ответвительные коробки

- Согласно DIN VDE 0606
- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Размеры согласно DIN 49073
- Степень защиты IP 2X
- Расстояние между винтами - 60 мм
- Не содержит галогенов
- Гарантированное нормированное расстояние без смещений при комбинировании, равное 71 мм, и жесткая фиксация
- Полностью изолированный кабельный переход
- Вводы для кабеля и DIN EN-труб диаметром 20 мм/25 мм
- Допускают крепление оборудования на винтах или дюбелях
- Можно использовать в качестве соединительной коробки стандарта DIN VDE 0606 с винтовой крышкой

Монтажная коробка M20



- С 2 резьбовыми цоколями (без винтов)
- С двумя винтами 15 мм



Арт. № **1055-02**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 500



Арт. № **1056-02**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 500

Типы, снимаемые с производства: заменяются изделиями 1055-04/1056-04!

Монтажная коробка M20/M25



Арт. №

Упак. внутри

Упак. трансп.



- С 4 резьбовыми цоколями
- Вводы с пробойными отверстиями для проводки и DIN EN-труб диаметром 20/25 мм (2 x M20/M25 в обеих опорах, 2 x M20 и 2 x M25 в боковой стене, 1 x M20 в основании)

- Без винтов
- С двумя винтами 15 мм



Арт. № **1055-04**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 500




Арт. № **1056-04**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 500

UPPLUS

Установочно-ответвительная коробка M20



- Без винтов
- С двумя винтами 15 мм



Арт. № **1555-02**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 250



Арт. № **1556-02**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 250

Типы, снимаемые с производства: заменяются изделиями 1555-04/1556-04!

Установочно-ответвительная коробка M20/M25



Арт. №

Упак. внутри

Упак. трансп.



- С 4 резьбовыми цоколями
- Вводы с пробойными отверстиями для проводки и DIN EN-труб диаметром 20/25 мм (2 x M20/M25 в обеих опорах, 2 x M25 и 6 x M20 в боковой стене, 2 x M20 под опорой, 1 x M20 в основании)

- Без винтов
- С двумя винтами 15 мм



Арт. № **1555-04**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 250



Арт. № **1556-04**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 250

UPPLUS

Установочно-ответвительная коробка, коробка для электроники, монтажная коробка


Принадлежности

- Диски выравнивания облицовочного покрытия
- Соединительные и разделительные опоры
- Фиксатор Klemmfix®
- Сигнальная крышка
- Винты

UPPLUS

- новая технология штуцерных соединений
- Комбинированный штуцер M20/M25
- 4 резьбовых цоколя, 2 пружины расширительного зажима
- Увеличение пространства для монтажа

Установочно-ответвительная коробка



UPPLUS


- С боковыми пространствами для соединений
- С двумя винтами 15 мм
- Сбоку - 4 x M20, рядом с патрубками - 4 x M25, в патрубке - M20/M25, в основании - 2 x M20, сверху - 4 шт. плоских провода для прокладки под штукатуркой

KAISER
Инновация



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1069-02	10	100

Коробка для электроники



UPPLUS


- Двухсекционная коробка с перегородкой
- Для приборных вставок и для электронных компонентов, например, исполнительных механизмов EIB, коммуникационной техники (под кабели категории Cat7), элементов радиопередачи, модулей аварийной сигнализации и т. д.
- Комбинируется с монтажными коробками и ответвительно-установочными коробками посредством защелкивающейся фиксирующей муфты, защищающей от смещения, для получения комбинированной входной коробки
- С двумя винтами 15 мм
- 4 патрубка по M20/M25, рядом с патрубками - 6 x M20 и 2 x M25, под патрубками - 4 x M20, основании - 1 x M20

KAISER
Инновация



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1068-02	10	100

Двойная установочно-ответвительная коробка




- Для двух приборных вставок или одной блочной вставки
- Может использоваться как установочно-ответвительная коробка (вкл. две приборных вставки)
- Для изоляции цепи электрического тока вставьте перегородку, арт. № 1656-22 (нет рисунка)
- Без винтов
- С четырьмя винтами 15 мм

Новое



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1655-02	10	100
1656-02	10	100

А - монтажная коробка/ В - установочно-ответвительная коробка



- С перемычками для гвоздей в качестве вспомогательного средства монтажа
- Гвоздь, диаметр не более 3 мм
- Толщина штукатурки не менее 6 мм
- А** - Без винтов
- С двумя винтами 15 мм
- В** - Без винтов
- С двумя винтами 15 мм



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1055-62	-	100
1056-62	-	100
1555-62	-	100
1556-62	-	100

Монтажные, установочно-ответвительные коробки, коробки для силовых разъемов

Монтажные коробки 16А

- Согласно DIN VDE 0606
- Размеры согласно DIN 49073
- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Не содержит галогенов

Монтажная коробка



- Для заделки в настенную облицовку
- Для комбинаций: установить распорку, арт.- №. 1159-01
- Без винтов
- С двумя винтами 15 мм, расстояние 60 мм



Арт. № **1050-00**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 500




Арт. № **1051-00**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 500

Установочно-ответвительная коробка



- Для заделки в настенную облицовку
- Для комбинаций: установить распорку, арт.- №. 1159-01
- Без винтов
- С двумя винтами 15 мм, расстояние 60 мм



Арт. № **1550-00**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 250



Арт. № **1551-00**

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 250

Монтажная коробка PERILEX®



- Для PERILEX®-розеток 16 А
- Только для винтовых креплений
- С двумя винтами с потайной головкой диаметром 4 мм: расстояние 67 мм, длина 25 мм
- Для степени защиты IP 2X



Арт. № **1076-04**

Упак. внутри 10

Упак. трансп. 100

Монтажная коробка CEE



- Для штепсельных CEE-соединителей 16 А
- Только для винтовых креплений
- С двумя винтами со сферо-цилиндрической головкой диаметром 4 мм: расстояние 67 мм, длина 30 мм
- С уплотнением IP 24




Арт. № **1075-04**

Упак. внутри -

Упак. трансп. 100

- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Степень защиты IP 2X
- Не содержит галогенов
- Подходит для монтажных и установочно-ответвительных коробок с защелкивающимся тоннельным патрубком
- Компенсационные кольца для наращивания коробок
- Высота выравнивания в мм: 12, 24, 36, 48 и т.д.

Компенсационные кольца Ø 60 мм



- Для компенсации слишком глубокой установки коробок
- Для монтажных и установочно-ответвительных коробок диаметром 60 мм
- С двумя вкрученными винтами
- С использованием двух крепежных винтов с круглой головкой

A - Расстояние между винтами 60 мм, высота 12 мм

B - Расстояние между винтами 60 мм, высота 24 мм



1155-61

Упак.
внутри


Упак.
трансп.

1155-62

25

250

Компенсационные кольца Ø 70 мм



- Для компенсации слишком глубокой установки коробок
- Для соединительных коробок диаметром 70 мм
- С двумя вкрученными винтами
- С использованием двух крепежных винтов с круглой головкой

A - Расстояние между винтами 67 мм, высота 12 мм

B - Расстояние между винтами 67 мм, высота 24 мм



1155-71

Упак.
внутри


Упак.
трансп.

1155-72

10

100

Разделительный патрубок



- Для разнесения слаботочных розеток в комбинациях
- Для розеток без защиты от прикосновения
- Для многопозиционных комбинаций

A - Для патрубка M20

B - Для патрубка M25

1159-04

Упак.
внутри


Упак.
трансп.

1159-34

25

100

Тоннельный соединитель



- Для полностью изолированной сквозной электропроводки на участке заземления установочно-ответвительных коробок

A - Для патрубка M20

B - Для патрубка M25

1159-06

Упак.
внутри

Упак.
трансп.

1159-36

10


-


Установочно-ответвительные коробки, крышки и коробки с экранированием


- Для помещений медицинского назначения, установок с биологическими приборами и т. д.
- С заземляющими проводниками
- Размеры согласно DIN 49073
- Расстояние между винтами - 60 мм
- Покрытие проводящим слоем в качестве защиты от помех уменьшает внешнее и внутреннее влияние электромагнитного излучения переменного электрического тока


- Разрядник можно подключать только к выравнителю потенциалов, но не к защитному (заземляющему) проводу

По заказу можно приобрести другие монтажные коробки корпуса с экранированием.

Установочно-ответвительная коробка	Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
 - Для подштукатурного монтажа - Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606 - Степень защиты IP 2X - Вводы диаметром до 10,5 мм, выполняемые универсальной фрезой 1085-80 - Без винтов - Не содержит галогенов	1555-88	10	100

Установочно-ответвительная коробка	Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
 - Для монтажа в полых стенах - Отверстие Ø 68 мм - Огнестойкость 850 °C согласно DIN VDE 0606 - Степень защиты IP 3X - С двумя винтами 15 мм - Перфорированные отверстия для проводки и DIN EN-труб диаметром 20 мм	9064-88	10	100

Крышка	Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
 - Для подштукатурного монтажа и монтажа в полых стенах - Для экранирования соединительных коробок - Огнестойкость 750 °C согласно DIN VDE 0606 - Ø 80 мм	1164-88	10	100


Соединительная коробка (прямоугольная)	Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
 - 107 x 107 x 53 мм - Для подштукатурного монтажа и монтажа в полых стенах - С экранированной крышкой - Огнестойкость 850 °C согласно DIN VDE 0606 - С 4 резьбовыми цоколями - С двумя винтами крышки (длина 15 мм) - Степень защиты IP 3X - При монтаже в поллой стене - отверстие 4 x Ø 35 мм - Пробойные отверстия для кабеля и DIN EN-труб диаметром 20 мм	9195-88	1	10


- Коробки 80/100/150 с возможностью установки на стандартной шине TS 35
- Согласно DIN VDE 0606
- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Для клемм до 4 мм²
- Степень защиты IP 2X
- Соединительные коробки (прямоугольные) с контрольными знаками VDE поставляются с крышкой (огнестойкость крышки 750 °C согласно VDE 0606) и винтами крышки

- Предназначается для монтажа стандартной шины TS 35 для последовательных рядов клемм стандарта DIN, клемм до 16 мм² и т. д.
- Вводы электропроводки с тыльной стороны

Соединительная коробка (прямоугольная) 80/100		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- 87 x 87 x 60 мм - Монтаж по стандарту VDE - для более чем двух электрических цепей необходима разделительная перегородка - Перфорированные отверстия под DIN EN-трубы: 8 x Ø 20 мм, а также для 16 вводов кабеля - Не содержит галогенов - 107 x 107 x 57 мм - Монтаж по стандарту VDE - для более чем двух электрических цепей необходима разделительная перегородка - Для клемм до 6 мм² - Перфорированные отверстия под DIN EN-трубы 4 x Ø 16 мм, 12 x Ø 20 мм, а также для 12 вводов кабеля - Не содержит галогенов	 1094-91	-	100
		 1094-01	-	100
		1095-91	-	100
		1095-01	-	100

Соединительная коробка (прямоугольная) 150		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- 159 x 159 x 75 мм - Для клемм до 16 мм² - Перфорированные отверстия под DIN EN-трубы 16 x Ø 20 мм, 8 x Ø 25 мм, 4 x Ø 32 мм - 12 возможных вводов кабеля - Для 3 (не более) цепей электрического тока с разделительными перегородками - С белой крышкой - Не содержит галогенов - Исполнение согласно VDE	 1096-01	-	30
		1096-91	-	30


Соединительная коробка (прямоугольная)		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- 240 x 142 x 87 мм - Для клемм до 16 мм² - Перфорированные отверстия под DIN EN-трубы 24 x Ø 20 мм, 12 x Ø 25 мм, 6 x Ø 32 мм - 12 возможных вводов кабеля - Предназначены для стандартного оборудования высотой 70 мм - Коробки комбинируются между собой, при этом размер изменяется на 240 x 284 x 87 мм - Для 4 (не более) цепей электрического тока с разделительными перегородками	 1092-90	-	10

Соединительная коробка (прямоугольная)		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- 238 x 208 x 68 мм - Для клемм до 16 мм² - Перфорированные отверстия под DIN EN-трубы 20 x Ø 20 мм, 8 x Ø 25 мм, 4 x Ø 32 мм - Для 3 (не более) цепей электрического тока с разделительными перегородками	 1097-92	-	10

Коробки выравнивания потенциалов, крышка, разделительные перегородки, пломбировочные винты

- Огнестойкость 650 °C/750 °C согласно DIN VDE 0606
- Степень защиты IP 2X
- Самонарезающие пломбировочные винты Ø 3.2 мм

Коробка выравнивания потенциалов 10²/16²



A - 107 x 107 x 57 мм

- С шиной выравнивания потенциалов в защищенном от коррозии исполнении
- Возможности подключения: один провод круглого сечения 6-16², в том числе без разделки, 6 проводов 1,5-10² (для ванной и аналогичных помещений)

B - 238 x 208 x 68 мм

- С шиной выравнивания потенциалов в защищенном от коррозии исполнении
- Возможности подключения: один провод круглого сечения Ø 8-10 мм, один плоский кабель шириной до 30 мм, 7 проводов до 16 мм², одно- и много-жильные



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1095-73	1	10
1097-75	1	-

Запасная крышка



- Для коробки размером 87 x 87 мм
- Для коробки размером 107 x 107 мм
- Для коробки размером 159 x 159 мм
- **Огнестойкость 750 °C согласно DIN VDE 0606**
- Для коробки размером 87 x 87 мм
- Для коробок размером 107 x 107 мм
- Для коробок размером 165 x 165 мм
- Для коробки размером 240 x 140 мм
- Для коробок размером 238 x 208 мм
- Для коробок размером 240 x 284 мм (2 x коробки 1092-90)

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1094-13	10	-
1095-13	10	-
1096-13	10	-
1094-93	10	-
1095-93	10	-
1096-93	10	-
1092-93	5	-
1097-93	5	-
1092-95	5	-


Разделительные перегородки



- **Для соединительных коробок**
- Устанавливается позднее для изоляции электрических цепей
- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Не содержит галогенов
- Для коробки размером 87 x 87 мм
- Для коробки размером 107 x 107 мм
- Для коробки размером 159 x 159 мм
- Для коробки размером 238 x 208 мм
- Для коробки размером 240 x 142 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1094-20	10	-
1095-20	10	-
1096-20	10	-
1097-22	10	-
1092-20	10	-

Пломбировочные винты



- **Из непокрытой латуни**
- Толщина Ø 3.2 мм
- С поперечным отверстием в головке винта для пломбировочной проволоки
- Длина 15 мм
- Длина 40 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
2444-15	100	1000
2444-40	100	1000

- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Степень защиты IP 2X
- Не содержит галогенов
- С минераловатной пластиной при вырезе установочных отверстий индивидуального назначения

Универсальный монтажный корпус с минераловатной пластиной



- **240 x 142 x 102 мм**
- Вводы для DIN EN-труб 24 x Ø 20 мм, 12 x Ø 25 мм, 6 x Ø 32 мм, а также для 16 наружных подводов электропроводки
- Из двух частей - корпуса и передней части с минераловатной пластиной
- Универсальный размер отверстия до 199 x 102 мм (не более)
- Для приборов с монтажной высотой не более 90 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1092-27	-	10

Универсальный монтажный корпус с минераловатной пластиной



- **240 x 280 x 102 мм**
- Вводы для DIN EN-труб 36 x Ø 20 мм, 16 x Ø 25 мм, 10 x Ø 32 мм, а также для 12 наружных подводов электропроводки
- Из двух частей - корпуса и передней части с минераловатной пластиной
- Универсальный размер отверстия до 189 x 240 мм (не более)
- Для приборов с монтажной высотой не более 90 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1092-28	-	5

Универсальный монтажный корпус с минераловатной пластиной



- **238 x 208 x 83 мм**
- Перфорированные отверстия под DIN EN-трубы 20 x Ø 20 мм, 8 x Ø 25 мм, 4 x Ø 32 мм
- Из двух частей - корпуса и передней части с минераловатной пластиной
- Универсальный размер отверстия до 198 x 168 мм (не более)
- Для приборов с монтажной высотой не более 70 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1097-28	-	10

Универсальный монтажный корпус

- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Степень защиты IP 2X
- С минераловатной пластиной при вырезе установочных отверстий индивидуального назначения

Универсальный монтажный корпус с минераловатной пластиной		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- 87 x 87 x 75 мм - Вводы для DIN EN-труб: 10 x Ø 20 мм, а также для 16 наружных подводов электропроводки - Из двух частей - корпуса и передней части с минераловатной пластиной - Универсальный размер отверстия до 57 x 57 мм (не более) - Для приборов с монтажной глубиной не более 60 мм	1094-22	-	10


Универсальный монтажный корпус с минераловатной пластиной		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- 107 x 107 x 72 мм - Вводы для DIN EN-труб: 4 x Ø 16 мм, 14 x Ø 20 мм, 4 x Ø 25 мм, а также для 12 наружных подводов электропроводки - Из двух частей - корпуса и передней части с минераловатной пластиной - Универсальный размер отверстия до 77 x 77 мм (не более) - Для приборов с монтажной глубиной не более 60 мм	1095-22	-	10

Универсальный монтажный корпус с минераловатной пластиной		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- 159 x 159 x 90 мм - Вводы для DIN EN-труб: 20 x Ø 20 мм, 10 x Ø 25 мм, 4 x Ø 32 мм - Из двух частей - корпуса и передней части с минераловатной пластиной - Универсальный размер отверстия до 129 x 129 мм (не более) - Для приборов с монтажной высотой не более 75 мм	1096-22	-	10

- Соединительные коробки (круглые) с контрольным знаком VDE поставляются с крышкой (огнестойкость 750° согласно DIN VDE 0606) и винтами крышки
- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Степень защиты IP 2X
- Для винтового крепления крышки
- Пробойные отверстия для кабеля и DIN EN-труб диаметром 20 мм

- Согласно DIN VDE 0606 крышки соединительных коробок можно снимать только специальным инструментом

Соединительные коробки



- Для 6 клемм 1,5 мм² или 5 клемм 2,5 мм²
- 8 перфорированных отверстий для труб стандарта DIN EN, диаметр 20 мм
- Возможен монтаж с Klemmfix

A - Без крышки и винтов крышки

- Не содержит галогенов
- С крышкой и двумя винтами крышки


B - Для монтажа с помощью Klemmfix® (1159-12)

- С широким фланцем в качестве упора по глубине
- Без крышки и винтов крышки
- Не содержит галогенов



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1172-02	25	500
1172-92	25	250
1172-08	-	100

Соединительная коробка (круглая)



- С перемычками для гвоздей в качестве вспомогательного средства монтажа
- Гвоздь, диаметр не более 3 мм
- Толщина штукатурки не менее 6 мм
- Для 6 клемм 1,5 мм² или 5 клемм 2,5 мм²
- 8 перфорированных отверстий для труб стандарта DIN EN, диаметр 20 мм
- Без крышки и винтов крышки
- Не содержит галогенов

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1172-62	-	100

Соединительная коробка (круглая)



- С облицовочным диском, крышкой и винтом крышки
- Для 6 клемм 1,5 мм² или 5 клемм 2,5 мм²
- 8 перфорированных отверстий для труб стандарта DIN EN, диаметр 20 мм
- Без клеммной колодки
- Возможен монтаж с Klemmfix
- С 4-контактной клеммной колодкой (арт. №.1172-04) по дополнительному заказу
- С 5-контактной клеммной колодкой (арт. №.1172-05) по дополнительному заказу
- С 6-контактной клеммной колодкой (арт. №.1172-06) по дополнительному заказу



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1172-09	25	100

Соединительная коробка (круглая)



- Для 8 клемм 1,5 мм², 6 клемм 2,5 мм² или 5 клемм 4 мм²
- 14 перфорированных отверстий для труб стандарта DIN EN, диаметр 16 и 20 мм
- Без крышки и винтов крышки
- Не содержит галогенов

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1572-02	10	250

Подштукатурная соединительная коробка, крышка, AMZ 2, маркировочный мел

- Соединительные коробки (круглые) с контрольным знаком VDE поставляются с крышкой (огнестойкость 750° согласно DIN VDE 0606) и винтами крышки

Крышка

- Плоская крышка
- С шероховатой поверхностью
- Зенковка для головок винтов
- Согласно DIN VDE 0606 крышки соединительных коробок можно снимать только специальным инструментом

Соединительная коробка для подштукатурного монтажа



- Для плоских проводов (NYIF) сечением 1,5 и 2,5 мм
- Клеммный вывод жестко закреплен
- С облицовочным диском, крышкой и винтом крышки
- Огнестойкость соединительной коробки - 960 °C, крышки - 750 °C, согласно DIN VDE 0606
- С клеммной колодкой, 4-контактной
- С клеммной колодкой, 5-контактной



Арт. № 1081-04

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 250

Арт. № 1081-05

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 250

Универсальная крышка стандарта VDE / влагозащитная крышка



- Для всех монтажных, установочно-ответвительных и соединительных коробок
- Крышка Ø 92 мм
- Расстояние между винтами 60 мм
- Расстояние между винтами 67 мм
- Центральное крепление
- Огнестойкость 750 °C согласно DIN VDE 0606
- Не содержит галогенов
- Крышка для помещений с высокой влажностью, Ø 90 мм
- Расстояние между винтами крышки 67 мм
- С перфорацией под ввод кабеля с заглушкой
- Для винтов с потайной головкой диаметром 4 мм

Арт. № 1184-90

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 250

Арт. № 1184-77

Упак. внутри 25


Упак. трансп. 250

Арт. № 1174-99

Упак. внутри 10

Упак. трансп. 250

Пружинная крышка



- С высокопрочной пружиной
- Не содержит галогенов
- Диаметром Ø 72мм для коробок Ø 60 мм
- Диаметром Ø 85мм для коробок Ø 70 мм
- Диаметром Ø 95мм для коробок Ø 80 мм

Арт. № 1159-25

Упак. внутри 50

Упак. трансп. 500

Арт. № 1174-25

Упак. внутри 50


Упак. трансп. 500

Арт. № 1184-25

Упак. внутри 25

Упак. трансп. 250

А - щипцы для зачистки проводов AMZ 2/В - маркировочный мел



- А - Для разделки NYM-проводов сечением 3 x 1,5, 5 x 2,5 мм², включая снятие изоляции
- Для удлиненных участков проводки дополнительный нож для продольного разреза
- Упрощенные работы благодаря эргономичной форме
- Режущий нож с закаленным и отшлифованным лезвием
- В - Для маркировки
- Цвет: синий, водоотталкивающий

Арт. № 1190-02

Упак. внутри 1

Упак. трансп. 10

Арт. № 1190-55


Упак. внутри 12

Упак. трансп. -

- Согласно DIN VDE 0606
- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Степень защиты IP 2X

- По стандарту DIN VDE 0100 (часть 559) подводимые к настенным светильникам провода должны подключаться к коробкам для бра. Коробки для бра должны обеспечивать хотя бы одно подключение настенного светильника. Коробки для бра и потолочных светильников по стандарту DIN VDE 0606 должны иметь пространство для трех одиночных клемм либо для трехконтактного штепсельного разъема.

А - коробка для бра/В - крышка




- А** - Со встроенной крышкой
- Для проводки и DIN EN-труб диаметром 20 мм
 - Не подлежит использованию в качестве соединительной коробки
 - Не содержит галогенов
- В** - С двумя винтами крышки (длина 15 мм)
- Для соединительных коробок настенного светильника 1048-00 и 9148-00



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1048-00	25	250
1148-90	25	250

Соединительная коробка для потолочных светильников




- Для монолитных перекрытий
- Из двух частей с герметичным соединением
- Герметично в монолитном бетоне
- **Комплект поставки:** 1 потолочная коробка для светильника - с предварительно высверленным отверстием для трубы Ø 20 мм, две заглушки для ввода, одна чистовая крышка, один крюк для светильника (полностью изолированный), максимально допустимая нагрузка 100 Н (10 кгс) согласно VDE



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1248-55	1	100


Поворотный переходник «стена-потолок», 30°



- **Монтажная высота 62 мм**
- Для ввода труб или как потолочный выпуск
- Для наружной стороны опалубки
- Не содержит галогенов
- Для трубы стандарта DIN EN, наружный диаметр 20 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1202-04	30	300

А - втулка потолочного выпуска/В - с крюком для светильника и расширительным дюбелем



- Для плоских проводов (NYIF) сечением 1,5 и 2,5 мм
 - Для защиты от выдергивания провода
 - Кабельная канализация 5,5 x 32 мм
 - Не содержит галогенов
- А** - Без крюков для светильников
- В** - С крюком для светильника и расширительным дюбелем
- Ø 10 mm
 - С латунной клиновой шпонкой, максимально допустимая нагрузка 100 Н (10 кгс) согласно VDE

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1144-00	100	500
1144-05	50	250

Klemmfix®, сигнальная крышка

Фиксатор Klemmfix®


- 2 варианта для всех видов камня и любых типов розеток
- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Не содержит галогенов

- С маркировочными усиками для определения местоположения коробок по окончании штукатурных работ
- Для многократного применения
- После высыхания штукатурного слоя легко постучать молотком и извлечь крышку

Сигнальная крышка

- Для всех типов коробок и для ящиков
- Защищают коробки от попадания в них штукатурного раствора

Фиксатор Klemmfix®




- Не используется при облицовочно-штукатурном (тонком) слое
- Для сухого монтажа коробок (без гипсового раствора)
- В отверстиях, выполненных алмазной фрезой Ø 82 мм
- Для всех видов каменной кладки стен

A - Для монтажных и установочно-ответвительных коробок 1055-04, 1055/1056-02, 1555-04, 1555/1556-02, 1055/1056-21, 1555-/1556-21, 1555-12

B - Для соединительных коробок Ø 70 мм (1172-02, -08, -09, -92)

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1159-02	25	250
1159-12	25	250


Сигнальная крышка



- A** - Для монтажных и установочно-ответвительных коробок Ø 60 мм
- B** - Для соединительных и монтажных коробок PERILEX® и CEE Ø 70 мм
- Цвет: синий
- C** - Для сдвоенной установочно-ответвительной коробки 1656-02

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1181-60	50	1000
1181-70	25	250
1181-56	-	50

Сигнальная крышка



- A** - Для коробок для бра 1048-00
- B** - Для потолочных коробок и коробок для бра
- Выпускное отверстие Ø 35 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1181-48	-	100
1181-35	-	50

Сигнальная крышка




- Для коробок 80
- для коробок 100

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1181-94	-	50
1181-95	-	50

- Алмазная фреза Ø 82 мм, для обоих вариантов использования Klemmfix®
- Работайте без ударных воздействий, допустима только рука
- Не требуется больших усилий
- Точные радиальные отверстия для всех элементов
- Эффективное удаление пыли при сверлении
- Коэффициент отсасывания пыли - 98 %
- Для блочного монтажа обеспечивается точность по шаблону

- Коронка имеет разметку глубины сверления
- Рекомендуется использовать дрель мощностью не ниже 1000 Вт и частотой вращения не менее 2000 мин-

Алмазная режущая коронка для пылеотсоса



- **Рабочая глубина примерно 70 мм**
- Резьбовой элемент для заворачивания оправки сверла или сверлильного патрона, M 18 x 1,5
- Ø 82 мм для крепления Klemmfix®
- Ø 68 мм для облицованных стен

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1088-02	1	10
1088-03	1	10

Пылеотсос с прямым подключением/подключением через насадку




- Для алмазной режущей коронки Ø 82 + Ø 68 мм - подключение шланга пылесоса диаметром 31-36 мм
- Резьба **5/8"** для дрелей Bosch и Flex
- Резьба **M18 x 2,5 UN** для дрелей AEG и Beier
- Переходник для патрона дрели шестигранный под ключ 12 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1088-21	1	-
1088-16	1	-
1088-41	1	-

Согласно техническим показателям дрели!


Алмазная режущая коронка без пылеотсоса



- **Рабочая глубина примерно 70 мм**
- Резьбовой элемент для заворачивания оправки сверла или сверлильного патрона, M 18 x 1,5
- Ø 82 мм для крепления Klemmfix®
- Ø 68 мм для облицованных стен

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1088-00	1	10
1088-01	1	10

Прямое подсоединение



- Для навинчивания на шпindel дрели
- A** - Резьба **5/8"** для дрелей Bosch и Flex
- Резьба **M18 x 2,5** для дрелей AEG и Beier
- B** - Переходник для патрона дрели шестигранный под ключ 12 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1088-20	1	-
1088-15	1	-
1088-40	1	-

Согласно техническим показателям дрели!

Аксессуары для алмазных коронок, винты


Шаблон для сверления

- С откидываемым направляющим штифтом для первого сверления
- С двумя встроенными уровнями

Винты

- Подходит для крепления приборов и крышек
- Крышка Ø 3.2 мм
- Коррозионная стойкость согласно DIN VDE

Шаблон для сверления



- Для предварительного сверления разметочных отверстий при комбинировании по вертикали и горизонтали
- 71 мм при комбинировании по норме
- 91 мм для разнесения силовых и низковольтных приборов
- С закаленными кондукторными втулками
- Для сверла по камню диаметром 6 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1190-65	1	-


Центровое сверло



- Ø 6 мм
- Для любых оправок сверла или сверлильного патрона

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1088-30	1	-

Винты



- Двухслойное защитное покрытие
- Длина 15 мм
- Длина 20 мм
- Длина 25 мм
- Длина 40 мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
2471-15	100	1000
2471-20	100	1000
2471-25	100	1000
2471-40	100	1000

Комплект винтов



- С комплектом винтов (по 100 шт.) длиной 15, 25 и 40 мм (арт. №. 2471-15/25/40)

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
2471-91	-	8

Монтажные коробки ECON, установочно-ответвительные коробки и уплотнительные кольца

Система ECON

- Степень защиты IP 2X
- Полностью изолированный кабельный переход

Монтажная коробка ECON 10



В герметичном исполнении

Арт. №

Упак. внутри

Упак. трансп.



UPPLUS

- **Герметичное исполнение с уплотнительными мембранами**
- Предотвращает течь при электрическом монтаже в наружных стенах из полых строительных блоков и блоков с полыми камерами, а также из полого кирпича
- Монтируемые без инструмента кабельные вводы и подводы для труб (2 шт. до M25 в области патрубка, 2 шт. до M25 и 2 шт. до M20 по периметру коробки)
- Гарантированное нормированное расстояние без смещений между элементами комбинации (71 мм) за счет защелкивающейся фиксирующей муфты с дополнительной фиксацией
- С четырьмя резьбовыми цоколями (без приборных винтов)
- С четырьмя винтами 15 мм



1055-21

25

250



1056-21

25

250

установочно-ответвительная коробка ECON 15



В герметичном исполнении

Арт. №

Упак. внутри

Упак. трансп.



UPPLUS

- **Герметичное исполнение с уплотнительными мембранами**
- Предотвращает течь при электрическом монтаже в наружных стенах из полых строительных блоков и блоков с полыми камерами, а также из полого кирпича
- Монтируемые без инструмента кабельные вводы и подводы для труб (2 шт. до M25 в области патрубка, 2 шт. до 11 мм над патрубком, 4 шт. до M25 и 4 шт. до 11 мм по периметру коробки)
- Гарантированное нормированное расстояние без смещений между элементами комбинации (71 мм) за счет защелкивающейся фиксирующей муфты с дополнительной фиксацией
- С двумя пружинами расширительного зажима
- С четырьмя резьбовыми цоколями (без приборных винтов)
- С четырьмя винтами 15 мм



1555-21

25

250



1556-21

25

250


Установочно-ответвительная коробка

В герметичном исполнении

Арт. №

Упак. внутри

Упак. трансп.



- Предотвращает течь при электрическом монтаже в наружных стенах из полых строительных блоков и блоков с полыми камерами, а также из полого кирпича
- Препятствует потерям энергии
- Устраняет неприятные проявления сквозняков
- Степень защиты IP 2X
- Вводы для труб стандарта DIN EN диаметром 20 мм и для проводки диаметром до 10,5 мм, выполняемые универсальной фрезой 1085-80
- Без винтов



1555-12

25

100


Уплотнительная вставка

В герметичном исполнении

Арт. №

Упак. внутри

Упак. трансп.



- **Для последующего уплотнения (герметизации) имеющихся монтажных или установочно-ответвительных коробок без дополнительных креплений при подштукатурном монтаже и в полых стенах**
- Высокопрочный пластик

1040-01

10

100

Указания по монтажу см. в технической информации

Телескопическая монтажная плата и телескопическая монтажная коробка, комплект розеток стандарта ISO, удлинительное кольцо стандарта ISO

Телескопическая монтажная плата		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- При наружной изоляции стен для надежного крепления светильников, датчиков перемещения и др. - Для изоляционных плит толщиной 80-160 мм - Максимальная поверхность для крепления приборов - 110 x 110 мм - Максимальная нагрузка при креплении к стене - 30 Н (3 кгс) - Максимальная нагрузка при креплении к потолку - 20 Н (2 кгс) - Крепление приборов самонарезающими винтами Ø 3,2-4 мм	1159-20	-	10

Телескопическая монтажная коробка		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- При наружной теплоизоляции стен для надежного крепления штепсельных розеток, выключателей и т.п. - Для изоляционных плит толщиной 80-170 мм - Для винтовых креплений приборов самонарезающими винтами Ø 3,2 x 15 мм (мин.) - Возможность протяжки кабеля и труб	1159-21	-	10

Коробка ISO в комплекте		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- Монтаж на наружной поверхности стены - Установка при наружной звукоизоляции - Состоит из фронтального элемента, кольца стандарта ISO и двух крепежных ушек кольца, имеющих длину 40 мм - Высота коробки 70 мм, возможность уменьшения на 55 мм шагами 3 x 5 мм - Возможно многократное удлинение с помощью кольца стандарта ISO	1155-03	5	10

Удлинительное кольцо ISO		Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
	- Удлинение для имеющихся коробок при наружной звукоизоляции - Для имеющихся монтажных и установочно-ответвительных коробок с возможностью наращивания - Высота наращивания 50 мм, возможность уменьшения на 35 мм шагами 3 x 5 мм - Возможно многократное удлинение - Требуются 2 крепежных винта с круглой головкой, 40 мм, Арт. №. 2471-40	1155-02	10	50

Универсальное приспособление для переноски приборов, удлинительный элемент

- Огнестойкость 650 °C согласно DIN VDE 0606
- Не содержит галогенов

Универсальная монтажная плата



- При наружной теплоизоляции стен
- Для наружного крепления светильников, переговорных устройств, датчиков перемещения и многих других устройств
- Для изоляционных плит толщиной 60-160 мм
- Возможность расширения с помощью насадок шагом по 100 (максимум до 360 мм)
- Возможность уменьшения до 70 мм шагом по 10 мм
- С заполнителем из минеральной ваты
- Ввод для труб или проводов, диаметр не более 25 мм
- Габариты (длина x ширина x высота) 220 x 100 x 160мм
- Крепление приборов самонарезающими винтами Ø 3,2-4 мм


Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1159-24	-	5

Удлинитель



- Для удлинения на 100 мм простым раздвижением секций переносных приспособлений для переноски приборов
- Возможность уменьшения шагом по 10 мм путем задвигания секций
- С заполнителем из минеральной ваты
- Габариты (длина x ширина x высота) 220 x 100 x 100мм

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1159-27	-	5

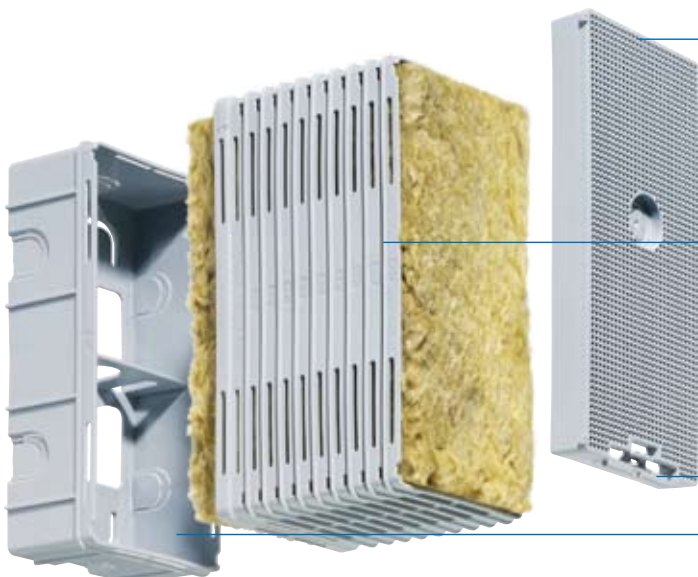

Монтажная плата 100 x 220 мм

Монтажное основание многоцелевого назначения для надежного и прочного крепления самых разнообразных элементов, например, для соединения приборных розеток. Трубы или провода диаметром до 25 мм проложены по центру платы.

Удлинитель

Удлинитель переменного размера может размещаться на монтажной высоте около 100 мм. Максимально возможное количество данных элементов: три (т. е. суммарная монтажная высота составляет 360 мм). Удлинители можно уменьшать шагами по 10 мм. Тампон из минеральной ваты входит в комплект каждой поставки.

Блокировочный зажим

Основа корпуса

Прочная основа корпуса придает основанию необходимую устойчивость и обеспечивает шесть маркировок для труб или проводов диаметром до 25 мм.