


Электроустановочные изделия

# Каталог 2008 2009

С нами Вы управляете светом!

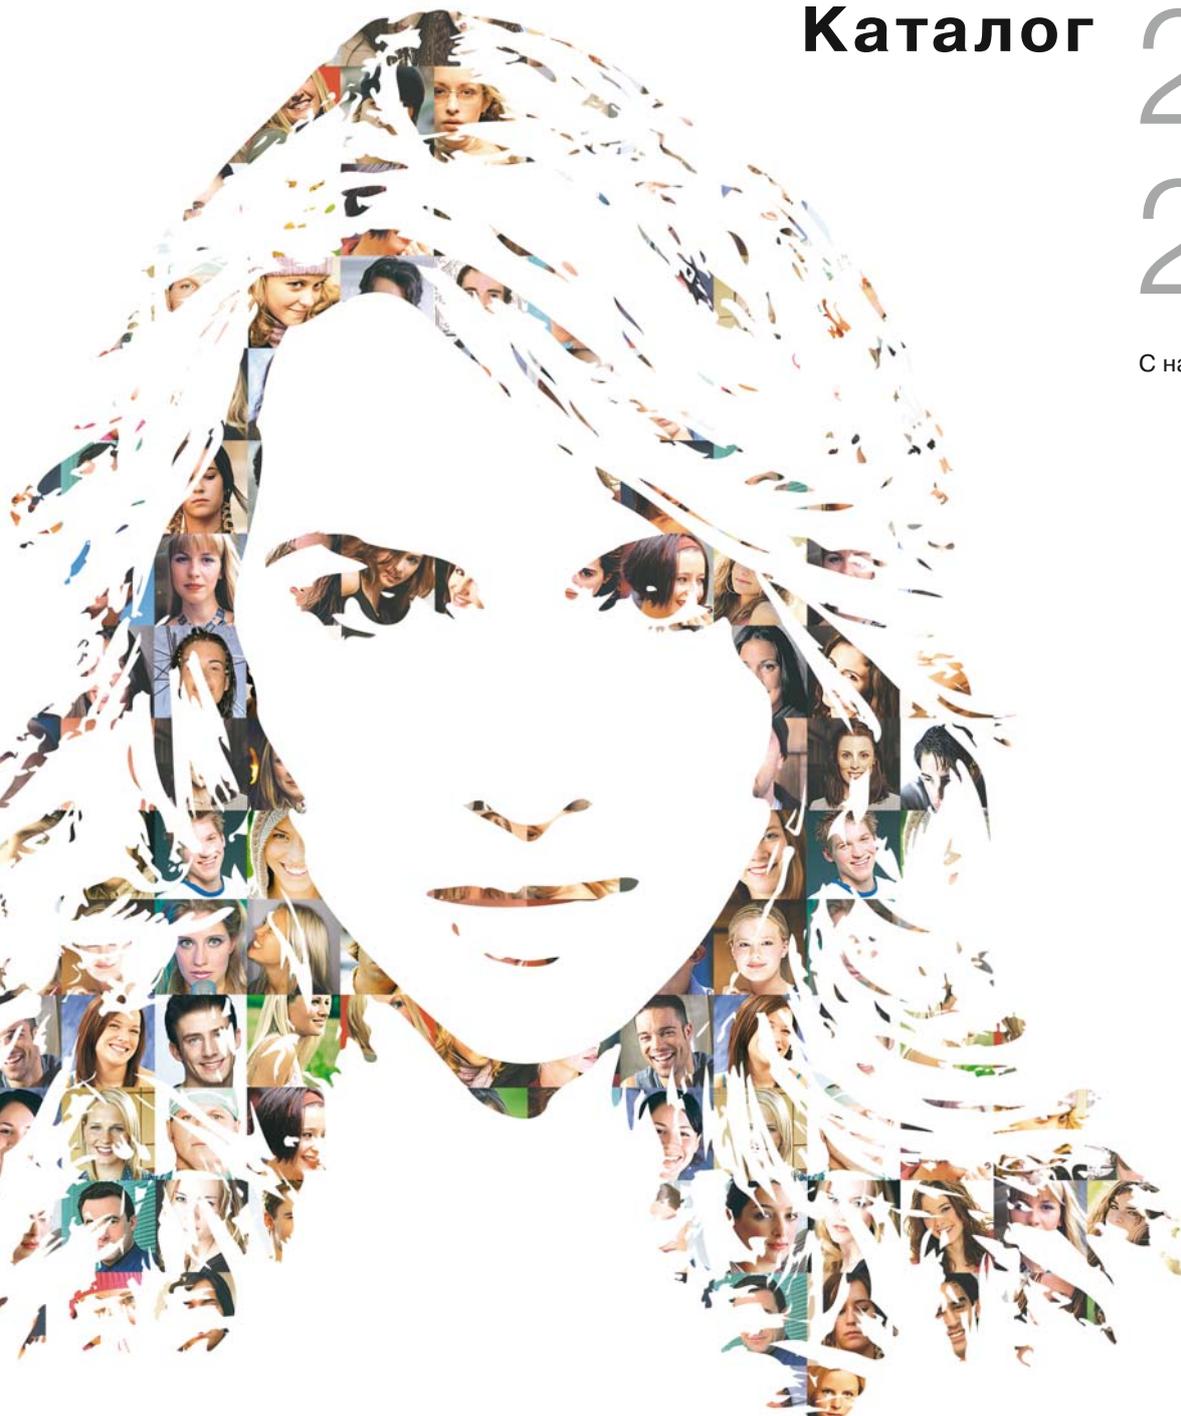

**ABB**

## Традиционный производитель электромонтажного материала в Чешской Республике



### Чуткость, прикосновения, дизайн и функциональность

Различные дизайны, разные люди. Каждому нравится что-то свое. Кто-то отдает предпочтение простой функциональности, идущей на компромисс с дизайном и цветовым вариантом исполнения, а кто-то - цене. Другие потребители, наоборот, предпочитают исключительный дизайн и хотят отличаться. Бытовой электромонтажный материал часто воспринимается как что-то само собой разумеющееся в нашей жизни. Давайте вместе задумаемся над тем, что мы каждый день прикасаемся к определенным вещам, причем охотнее всего прикасаемся к тому, что мы любим. А это и есть одна из целей при создании наших дизайнерских серий и их цветовых вариантов исполнения.

Многие устройства умеют то же самое, что умеют люди. И наоборот, различные действия людей напоминают и символизируют функции устройств. Вы сами увидите, что между электромонтажным материалом и людьми можно найти много общего.

Выключатель и розетка, штепсельный разъем и штепсельная розетка, самец и самка, мужчина и женщина, различные действия людей.

Это наш новый Каталог на 2008 год.

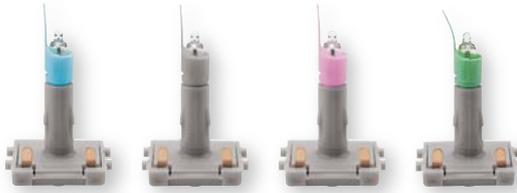


ABB přichodit s novým Katalogem bytového elektromontažního materiálu.

Мы будем очень рады, если нам вместе с вами удастся надлежащим образом реализовать все новинки электромонтажного материала и удовлетворить требования всех заказчиков.



## НОВИНКИ



### Цветные лампы тлеющего разряда

Убедитесь сами, как эффективен по виду выключатель, который в темноте светит. Достаточно только выбрать цвет света, который приятен Вашему глазу, или же приятно сочетается с цветом выключателя. Практично и эффективно. Это новые цветные лампы тлеющего разряда.



### Еще больше цветов дизайна Tango®

Три новых цвета расширили эту сверхсовременную дизайнерскую серию. Вересково-красный, светло-синий и дымчато-серый, точно доставят удовольствие Вашему глазу, а главное глазу Ваших заказчиков.



### Комфортное управление жалюзи

Предложение элементов управления жалюзи мы расширили комфортным цифровым прибором, благодаря которому будут Ваши жалюзи работать полностью самостоятельно. Элемент управления и таймер. Современный способ управления жалюзи.

<b>Механизмы</b>	<b>10</b>	 Механизмы
<b>Swing®</b>	<b>18</b>	 Swing
<b>Time®</b>	<b>28</b>	 Time
<b>Element®</b>	<b>40</b>	 Element
<b>Tango®</b>	<b>52</b>	 Tango
<b>Выключатели и розетки IP 44, IP 55, IP 66</b> Time®, Element®, Tango®, Praktik, Garant	<b>64</b>	 IP 44, IP 55 IP 66
<b>Установочный материал</b> Swing®, Time®, Element®, Tango®	<b>72</b>	 Установочный материал
<b>Технические данные</b>	<b>76</b>	

# Инструкции по монтажу и дополнительная информация


## Самые важные факторы выбора монтажных коробок

1. Не требуются для сплошных перегородок и стен.
2. Для крепления в полых перегородках и гипсокартоне необходимо взять коробки со скобами.
3. Для сложных комбинаций используются универсально сборные коробки, расстояние между центрами которых после сборки составляет 71 мм.
4. Возможных последующих осложнений при замене классического устройства (например, выключатель) на электронное (например, регулятор яркости света) можно избежать посредством использования коробок глубиной 42 мм.
5. При кладке стен необходимо обращать внимание на установку коробок. После нанесения штукатурки края коробки не должны выступать над поверхностью стены, но также не должны быть утоплены в штукатурку. Если это случилось, то необходимо воспользоваться дистанционными рамочками для коробок.
6. Длина проводников должна составлять около 13 см.




## Присоединение проводников и крепление устройств

1. Проводники изолируйте на длину около 12 мм. Следите за тем, чтобы изолированные концы были ровными и не были деформированными.
2. Если проводник правильно вставлен в клемму и винт затянут, то крепление проводника надежно. Проводники устройств с клеммами без винтов только вставляются в соответствующую ячейку клеммы.
3. Обозначение клемм соответствует их функции в электрической цепи.
4. При креплении устройств в коробках располагайте проводники таким образом, чтобы они не выпали из клеммы.
5. Проверьте правильность и прочность крепления проводников в клеммах устройств. Ослабленные проводники снова затяните. У устройств с клеммами без винтов проводник прочно зафиксирован прижимом в ячейке клеммы.
6. При установке нескольких коробок необходимо расположить устройства в одной плоскости рядом друг с другом. Благодаря этому обеспечивается бесперебойная установка рамки и крышек, а также последующая безотказная работа устройств.




## Монтаж

Неправильный монтаж

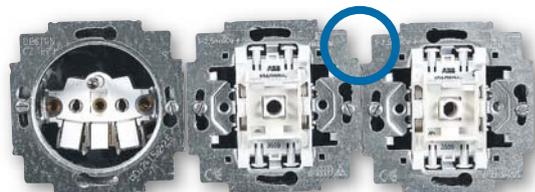

Правильный монтаж

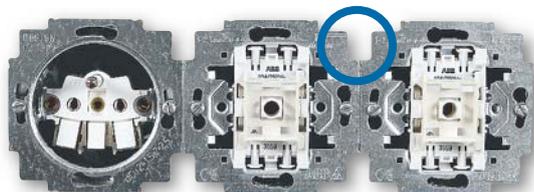

### Сборка устройств

#### Установка рамки

Рамку разместите на устройстве.

#### Выключатели

Составной частью крышек выключателей является фиксирующая панель, которая устанавливается в соответствующие прорези металлической скобы устройства и фиксируется при легком надавливании спереди. На люльку выключателя установите крышку.

#### Штепсельные розетки

Крышки розеток крепите к устройству при помощи винта в центре.

#### Электронные устройства (регуляторы яркости света, выключатели жалюзи и т. п.)

В комплект поставки данных устройств входит подробное руководство по их монтажу и пользованию ими.




### Правила техники безопасности

Устройства работают от электрического напряжения 230 В переменного тока, т. е. напряжения, опасного для жизни. **Устройства имеет право устанавливать только лицо, обладающее соответствующей электротехнической квалификацией.** Перед началом монтажа должен быть отключен главный электрический ввод или должен быть выключен защитный автомат соответствующей электрической цепи.

Наряду с этим должна быть обеспечена невозможность подключения устройства к электросети другими лицами. Перед собственно монтажом необходимо убедиться (при помощи индикатора, измерительного прибора) в том, что отключение действительно произведено.

Качественные компоненты являются основой каждого изделия.

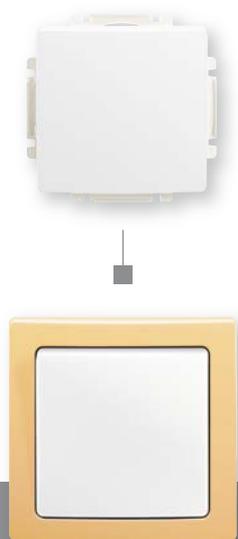

# Механизмы




Механизмы

SWING®

Time®


Element®

Tango®



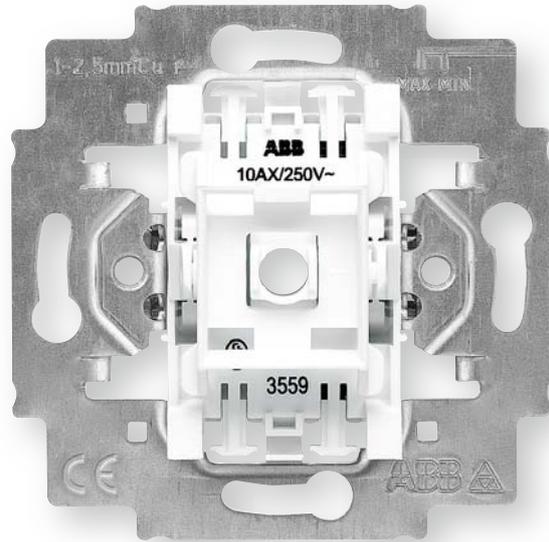


# Выключатель с безвинтовыми зажимами серии 3559

Качественное техническое решение и технология  
Для дизайнов Time® и Element® 10 AX, 250 В~

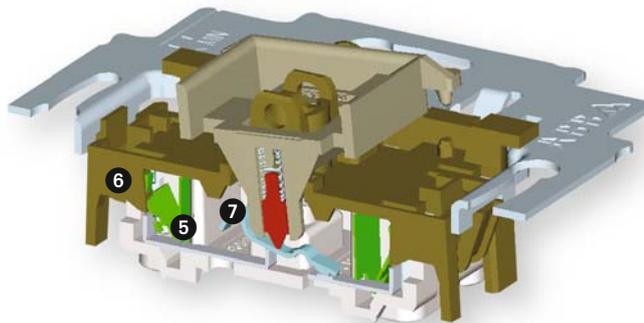




- ❶ направляющие канавки для точной установки механизма во время сборки
- ❷ качественная и надежная контактная система
  - исключает возможность неправильной установки
  - контакты Ag, уменьшающие возникновение дуги, исключающие образование нагара и залипание контактной группы
- ❸ повышенная безопасность при снятии центральной пластины (IP 20)
- ❹ для вертикального и горизонтального монтажа в электромонтажные коробки с расстоянием между крепежными отверстиями 60 мм
- ❺ безвинтовые зажимы
  - возможность проходного монтажа
  - новое техническое решение, которое облегчает и ускоряет монтаж
  - легкое отсоединение проводов
  - для монтажа твердых и-гибких многожильных проводов сечением 1 - 2,5 мм<sup>2</sup> Cu
- ❻ огнестойкий и негорючий материал
- ❼ малая глубина установки – всего 17 мм

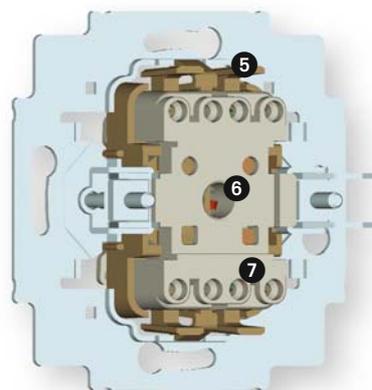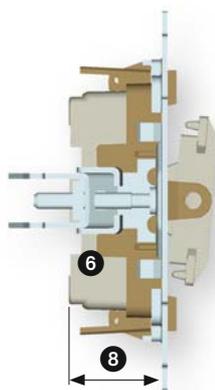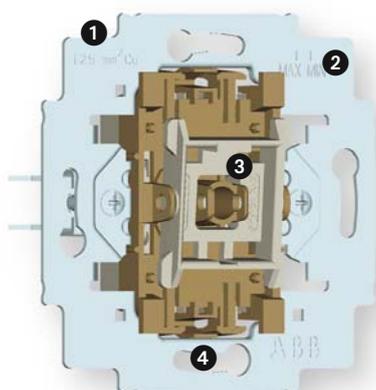

Тип выключателя	Продукт Цвет	Номер для заказа	Упаковка	Тип выключателя	Продукт Цвет	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Выключатель – одноклавишный</b> <sup>1) 2)</sup> Механизм с безвинтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3559-A01445	20		<b>Выключатель – одноклавишный двухполюсный</b> <sup>1)</sup> Механизм с безвинтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3559-A02445	20
1, 1So				2, 2S			
Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~			Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный – однополюсный, с N клеммой</b> <sup>1) 2)</sup> Механизм с безвинтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3559-A21445	20		<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с N клеммой</b> <sup>1)</sup> Механизм с безвинтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3559-A91445	20
1, 1So, 1S				1/0, 1/0So, 1/0S			
Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~			Time® Element®, Tango®	10 А, 250 В ~		
	<b>Выключатель – двухклавишный</b> <sup>3)</sup> Механизм с безвинтовыми зажимами	3559-A05445	20		<b>Выключатель – двухклавишный кнопочный</b> <sup>3)</sup> Механизм с безвинтовыми зажимами	3559-A87445	20
5				1/0 + 1/0			
Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~			Time® Element®, Tango®	10 А, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный проходной (переключатель)</b> <sup>1) 2)</sup> Механизм с безвинтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3559-A06445	20		<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный проходной (переключатель)</b> <sup>1)</sup> Механизм с безвинтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3559-A86445	20
6, 6So (1, 1So)				6/0, 6/0So			
Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~			Time® Element®, Tango®	10 А, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный перекрестный</b> <sup>1) 2)</sup> Механизм с безвинтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3559-A07445	20		<b>Карточный выключатель, с N клеммой</b> Механизм с безвинтовыми зажимами, с возможностью подсветки (лампочка 3916-12221) Вставляя карточку 54 x 86 мм замыкается контакт	3559-A92445	10
7, 7So				1/0So			
Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~			Time® Element®, Tango®	10 А, 250 В ~		

**Примечание**

- ☑ Подходит для установки на горючие поверхности
- <sup>1)</sup> Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки
- <sup>2)</sup> Механизм с ориентационной подсветкой не годится для ламп с ЭПРА
- <sup>3)</sup> Нельзя вставить лампочку подсветки

Тип выключателя	Продукт Цвет	Номер для заказа	Упаковка	Тип выключателя	Продукт Цвет	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Выключатель – одноклавишный</b> <sup>1) 2)</sup> Механизм с винтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3558-A01440	20		<b>Выключатель – двухклавишный проходной (переключатель)</b> <sup>3)</sup> Механизм с винтовыми зажимами	3558-A52440	20
1, 1So				6+6 (6+1)			
Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~			Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный – однополюсный, с N клеммой</b> <sup>1) 2)</sup> Механизм с винтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3558-A21442	20		<b>Выключатель – одноклавишный двухполюсный</b> <sup>1)</sup> Механизм с винтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3558-A02440	20
1, 1So, 1S				2, 2S			
Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~			Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~		
	<b>Выключатель – двухклавишный</b> <sup>3)</sup> Механизм с винтовыми зажимами	3558-A05440	20		<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с N клеммой</b> <sup>1)</sup> Механизм с винтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3558-A91442	20
5				1/0, 1/0So, 1/0S			
Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~			Time® Element®, Tango®	10 A, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный проходной (переключатель)</b> <sup>1) 2)</sup> Механизм с винтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3558-A06440	20		<b>Выключатель – двухклавишный кнопочный</b> <sup>3)</sup> Механизм с винтовыми зажимами	3558-A87440	20
6, 6So (1, 1So)				1/0 + 1/0			
Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~			Time® Element®, Tango®	10 A, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный перекрестный</b> <sup>1) 2)</sup> Механизм с винтовыми зажимами, с возможностью подсветки	3558-A07440	20		<b>Выключатель – двухклавишный кнопочный для жалюзи</b> <sup>3)</sup> Механизм с винтовыми зажимами	3559-A88445	20
7, 7So				1/0 + 1/0 с блокировкой			
Time® Element®, Tango®	10 AX, 250 В ~			Time® Element®, Tango®	10 A, 250 В ~		
				1 + 1 с блокировкой			

**Примечание**


-  Новинка
-  Подходит для установки на горячие поверхности
- <sup>1)</sup> Лампочки для подсветки не входят в комплект поставки
- <sup>2)</sup> Механизм с ориентационной подсветкой не годится для ламп с ЭПРА
- <sup>3)</sup> Нельзя вставить лампочку подсветки

Продукт				Продукт			
Тип выключателя	Цвет	Номер для заказа	Упаковка	Тип выключателя	Цвет	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Выключатель – трехполюсный</b> Механизм, центральная панель + коробка				<b>Поворотный светорегулятор для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В и низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами</b> Механизм		
3	IP 20			6		6512-0-0057	1
	белый	3425A-0344 B	6	Time®	2247 U		
	слоновая кость	3425A-0344 C	6	Element®, Tango®	20 - 500 Вт/ВА, 230 В ~		
	бежевый	3425A-0344 D	6				
	серый	3425A-0344 S	6/1				
	бордовый	3425A-0344 R	6/1				
	голубой	☒ 3425A-0344 M2	6/1				
	дымчатый	☒ 3425A-0344 S2	6/1				
	кирпичный	☒ 3425A-0344 R2	6/1				
Tango®	16 А, 400 В ~						
	<b>Выключатель – трехполюсный</b> Механизм, только для емкостной нагрузки				<b>Поворотный светорегулятор с возвратно-нажимным переключателем для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В и галогенных ламп с электронными трансформаторами</b> Механизм с защитой от перегрузки и короткого замыкания, ограничение минимальной яркости		
3, 3S		1011-0-0816 CZ	10	6		6520-0-0227	1
Time®	2000/3 US			Time®	6520 U-500		
Element®, Tango®	16 А, 400 В ~			Element®, Tango®	200 - 1 000 Вт/ВА, 230 В ~		
	<b>Механизм поворотного трехпозиционного выключателя</b>				<b>Комбинированный поворотный светорегулятор с возвратно-нажимным переключателем</b> ограничение минимальной яркости для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В и галогенных ламп с индуктивным трансформатором		
		☒ 1101-0-0918	1	6+1		6517-0-0018	1
				Time®	6517 U-101-500		
				Element®, Tango®	выключатель 6 А, светорегулятор 60 - 400 Вт/ВА, 230 В ~		
Time®, Element®	2710 U				<b>Поворотный светорегулятор для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В и галогенных ламп с электронными трансформаторами</b> Механизм с защитой от перегрузки и короткого замыкания		
	16 А, 250 В ~			6		6513-0-0568	1
	<b>Поворотный светорегулятор для ламп накаливания</b> Механизм			Time®	6513 U-102		
		6514-0-0111	10/1	Element®, Tango®	40 - 420 Вт/ВА, 230 В ~		
Time®	2200 U-503				<b>Поворотный светорегулятор для люминисцентных ламп с ЭПРА 230 В</b> Механизм		
Element®, Tango®	60 - 400 Вт, 230 В ~			6		6599-0-2035	1
	<b>Поворотный светорегулятор для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В</b> Механизм			Time®	2112 U-101		
		6515-0-0704	1	Element®, Tango®	700 Вт/ВА, 230 В ~		
Time®	2250 U				4 А cos φ 0,9; 3 А cos φ 0,5		
Element®, Tango®	60 - 600 Вт, 230 В ~						


НОВИНКА

Примечание

☒ Новинка

Тип выключателя	Продукт Цвет	Номер для заказа	Упаковка	Тип выключателя	Продукт Цвет	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Сенсорный светорегулятор для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В и низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами</b> Механизм	6560-0-1205	1		<b>Таймер для индуктивной и емкостной нагрузки 450 Вт</b> Механизм Задержка отключения: 30 сек. - 25 мин.	3297-93391	1
Time® Element®, Tango®	6560 U-101 25 - 500 Вт/ВА, 230 В ~			Time® Element®, Tango®	450 Вт/ВА, 230 В ~		
	<b>Механизм универсального регулятора яркости</b>	 6590-0-0171	1		<b>Механизм таймера с регулируемой выдержкой выключения</b>	 1043-0-0124	1
Time® Element®, Tango®	6593 U-500 50 - 420 Вт/ВА, 230 В ~			Time®, Element®	1071 U 16 A cos φ 0,25; 250 В ~		
	<b>Усилитель для универсального светорегулятора</b>	 6590-0-0172	1		<b>Механизм выключателя жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II</b>	 6410-0-0378	1
Time®, Element®	6594 U-500 200 - 315 Вт/ВА, 230 В ~			Time® Element®, Tango®	6411 U-500-101 Рабочий ток: 3 А cos φ 0,5; 230 В ~		
	<b>Механизм регулятора скорости вращения вентилятора для поворотного управления и включения с максимального параметра</b> Для плавной регулировки оборотов однофазного асинхронного электродвигателя, с вспомогательным включающим выводом (например для управления створчатой заслонкой).	 3294U-A00130	1		<b>Механизм выключателя жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II</b> с возможностью подключения датчиков освещенности и разбития стекла	 6410-0-0380	1
Time® Element®, Tango®	2297 U 0,1 - 2,5 А, 230 В ~			Time® Element®, Tango®	6411 U/S-500-101 Рабочий ток: 3 А cos φ 0,5; 230 В ~		
	<b>Таймер для индуктивной и емкостной нагрузки 450 Вт с прямоугольной клавишей</b> Механизм, только для емкостной нагрузки Задержка отключения: 30 сек. - 25 мин.	3297-A115	1		<b>Комфортный таймер, Busch-Timer®</b>	 6410-0-0373	1
Time® Element®, Tango®	450 Вт/ВА, 230 В ~			Time®, Element®	6455-500		

**Примечание**
 Новинка

Тип выключателя	Продукт Цвет	Номер для заказа	Упаковка	Тип выключателя	Продукт Цвет	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Механизм контрольного (сигнального) и ориентационного освещения с подсветкой LED</b>				<b>Одноканальный передатчик для системы радиуправления</b> Диапазон действия 30 м – частота 433,92 МГц Питание: 12 В		
свет белый	 3917U-A00050	1				3299-13900	1
свет голубой	 3917U-A00051	1		3299E-A13100 ..			
свет зелёный	 3917U-A00052	1		3299E-A23100 ..			
свет красный	 3917U-A00053	1		3299E-A33100 ..			
Time® Element®, Tango®	Монтажная глубина : 25 mm 10 mA, 230 В AC			3299-11200			
				3299-21200			
	<b>Неоновая лампочка для ориентационной подсветки</b>				<b>Четырехканальный передатчик для системы радиуправления</b> Диапазон действия 30 м – частота 433,92 МГц Питание: 12 В		
цвет хомута голубой <sup>1)</sup>	3916-12221	100/10				3299-43900	1
цвет хомута серый <sup>2)</sup>	 3916-12222	100/10		3299E-A13100 ..			
цвет хомута фиолетовый <sup>3)</sup>	 3916-12223	100/10		3299E-A23100 ..			
Time®, Element® Tango®, Garant	0,5 mA, 230 В ~			3299E-A33100 ..			
				3299-11200			
				3299-21200			
	<b>Неоновая лампочка для контрольной (сигнальной) подсветки</b> цвет хомута зеленый				<b>Разъём Modular-Jack</b>		
		3916-22221	10	6-и полюсный, кат. 3		1228.01 RJ 12-6	1
Time®, Element® Tango®, Garant	2 mA, 230 В ~			8-и полюсный, кат. 5e		1208.10 RJ 45-8	10
	<b>Запасная лампочка для поворотных светорегуляторов для таймера 3297-93391</b>			Swing®, Time® Element®, Tango®			
		6599-0-0518	10/1				
Time® Element®, Tango®	3855 0,8 mA, 230 В ~				<b>Разъём Modular-Jack</b>		
				8-и полюсный, 45-8, кат. 5e/u (Reichle & De-Massari)		R302518	1
	<b>Неоновая лампочка для контрольной (сигнальной) подсветки для трехполюсного выключателя</b> 1011-0-0816 CZ			8-и полюсный, 45-8, кат. 6/u (Reichle & De-Massari)		R304374	1
		3916-62220	100/10	Time® Element®, Tango®			
Time® Element®, Tango®	1 mA, 400 В ~				<b>Разъём Modular-Jack</b>		
				8-и полюсный, 45-8, кат. 5e/s (Reichle & De-Massari)		R302780	1
	<b>Приемник для дистанционного радиуправления</b> Питание: 230 В ~ или 24 В ~ Диапазон действия: 30 м Частота: 433,92 МГц Наружный размер: 125 x 83 x 35 мм Режимы работы: Вкл; Выкл; Вкл / Выкл; Таймер; Кнопка Выход: перекидное контакт реле – „сухой контакт“			8-и полюсный, 45-8, кат. 6/s (Reichle & De-Massari)		R304373	1
Одноканальный приемник 750 ВА, 230 В ~		3299-11200	1	Time® Element®, Tango®			
Двухканальный приемник 2x 750 ВА, 230 В ~		3299-21200	1				

Примечание

-  Новинка
- <sup>1)</sup> цвет оранжевый, цвет хомута голубой
- <sup>2)</sup> цвет зеленый, цвет хомута серый
- <sup>3)</sup> цвет синий, цвет хомута фиолетовый



шампань металлик



арктик металлик



титан



черный металлик





Предпочитаем стиль  
и разнообразие цветов.

белый



серый



слоновая кость



кремовый



бежевый







Система совместимых модулей позволяет в любом порядке размещать цвета и реализовать очень оригинальные решения.



Серия Swing® является гарантией быстрой и простой установки.



## Широкая палитра, цветовая фантазия...

С линией Swing® Вы можете позволить себе настоящую изобретательность в использовании цвета! Широкая палитра цветов предоставляет неограниченные возможности в создании индивидуальных решений, сочетающихся с характером Вашего интерьера!

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
Тип выключателя				Тип выключателя			
	<b>Выключатель – одноклавишный</b>				<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный</b>		
1, 1So		3557-A01440	20	1/0, 1/0So		3557-A80440	20
	10 AX, 250 В AC				10 A, 250 В AC		
	<b>Выключатель – одноклавишный проходной</b>				<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с N клеммой с возможностью подсветки</b>		
6, 6So		3557-A06440	20	1/0, 1/0So, 1/0S		3557-A91440	20
	10 AX, 250 В AC				10 A, 250 В AC		
	<b>Выключатель – одноклавишный перекрестный</b>				<b>Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный, кнопочный</b>		
7		3557-A07440	20	1/0+1/0 с блокировкой		3557-A88440	20
	10 AX, 250 В AC				10 A, 250 В AC		
	<b>Выключатель – двухклавишный</b>				<b>Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный</b>		
5		3557-A05440	20	1+1 с блокировкой		3557-A89440	20
	10 AX, 250 В AC				10 AX, 250 В AC		
	<b>Выключатель – двухклавишный проходной</b>				<b>Выключатель – одноклавишный двухполюсный с подсветкой</b>		
6+6		3557-A52440	20	2S		3557-A02442	20
	10 AX, 250 В AC				10 AX, 250 В AC		

Примечание

Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Неоновая лампочка для ориентационной подсветки</b>				<b>Выключатель – двухклавишный клавиша</b>		
цвет хомута голубой <sup>1)</sup>		3916-12221	100/10	белый		3557G-A00652 B 1	20
цвет хомута серый <sup>2)</sup>		3916-12222	100/10	кремовый		3557G-A00652 C 1	20
цвет хомута фиолетовый <sup>3)</sup>		3916-12223	100/10	слоновая кость		3557G-A00652 C 2	20
				бежевый		3557G-A00652 D 1	20
				серый		3557G-A00652 S 1	20
0,5 mA, 230 В AC							
	<b>Неоновая лампочка для контрольной (сигнальной) подсветки</b> цвет хомута зеленый				<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой клавиша</b>		
		3916-22221	100/10	белый		3557G-A00653 B 1	20
				кремовый		3557G-A00653 C 1	20
				слоновая кость		3557G-A00653 C 2	20
				бежевый		3557G-A00653 D 1	20
				серый		3557G-A00653 S 1	20
2 mA, 230 В AC							
	<b>Выключатель – одноклавишный клавиша</b>				<b>Выключатель – двухклавишный с подсветкой клавиша</b>		
белый		3557G-A00651 B 1	20	белый		3557G-A00654 B 1	20
кремовый		3557G-A00651 C 1	20	кремовый		3557G-A00654 C 1	20
слоновая кость		3557G-A00651 C 2	20	слоновая кость		3557G-A00654 C 2	20
бежевый		3557G-A00651 D 1	20	бежевый		3557G-A00654 D 1	20
серый		3557G-A00651 S 1	20	серый		3557G-A00654 S 1	20
	<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с символом «звонок»</b>  клавиша				<b>Выключатель жалюзи 1 полюс – двухклавишный, кнопочный клавиша</b>		
белый		3557G-A00680 B 1	20	белый		3557G-A00662 B 1	20
кремовый		3557G-A00680 C 1	20	кремовый		3557G-A00662 C 1	20
слоновая кость		3557G-A00680 C 2	20	слоновая кость		3557G-A00662 C 2	20
бежевый		3557G-A00680 D 1	20	бежевый		3557G-A00662 D 1	20
серый		3557G-A00680 S 1	20	серый		3557G-A00662 S 1	20
	<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с символом «свет»</b>  клавиша						
белый		3557G-A00690 B 1	20				
кремовый		3557G-A00690 C 1	20				
слоновая кость		3557G-A00690 C 2	20				
бежевый		3557G-A00690 D 1	20				
серый		3557G-A00690 S 1	20				

**Примечание**

 Новинка

<sup>1)</sup> цвет оранжевый, цвет хомута голубой

<sup>2)</sup> цвет зеленый, цвет хомута серый

<sup>3)</sup> цвет синий, цвет хомута фиолетовый

Цвет      Продукт  
Тип выключателя      Номер для заказа      Упаковка



**Механизм карточного выключателя**  
с клеммой N

3558-A92442      10

10 А, 250 В АС



**Кнопка карточного выключателя**

белый      3558G-A00700 B1      10  
кремовый      3558G-A00700 C1      10  
слоновая кость      3558G-A00700 C2      10  
бежевый      3558G-A00700 D1      10  
серый      3558G-A00700 S1      10



**Механизм поворотного светорегулятора**  
для

6514-0-0111      1

60 - 400 W, 230 В АС



**Центральная плата для поворотного светорегулятора**

белый      3294G-A00125 B1      5  
кремовый      3294G-A00125 C1      5  
слоновая кость      3294G-A00125 C2      5  
бежевый      3294G-A00125 D1      5  
серый      3294G-A00125 S1      5

Механизм:  
6514-0-0111, 6515-0-0704, 6512-0-0057, 6520-0-0227, 6517-0-0018,  
6513-0-0568, 6599-0-2035

Цвет      Продукт  
Тип выключателя      Номер для заказа      Упаковка



**Датчик движения**

Угол обзора: 180° (плоскость)  
Включающий элемент: реле  
Регулировка датчика освещенности: 1 - 1000 люкс  
Задержка отключения: 5 с - 10 мин  
Однократное нажатие на встроенную кнопку механизма отключает датчик на 15 мин (2 нажатия – 30 мин, 3 нажатия – 45 мин, 4 нажатия – 60 мин)  
Рабочая температура: -10 - +55 °С  
40 - 450 W  
230 В АС 2проводная схема подключения

белый      3299G-A22180 B1      1  
кремовый      3299G-A22180 C1      1  
слоновая кость      3299G-A22180 C2      1  
бежевый      3299G-A22180 D1      1  
серый      3299G-A22180 S1      1



**Датчик движения**

Угол обзора: 180° (плоскость)  
Включающий элемент: триак  
Регулировка датчика освещенности: 1 - 1000 люкс  
Задержка отключения: 5 с - 10 мин  
Однократное нажатие на встроенную кнопку механизма отключает датчик на 15 мин (2 нажатия – 30 мин, 3 нажатия – 45 мин, 4 нажатия – 60 мин)  
Рабочая температура: -10 - +55 °С  
40 - 450 W  
230 В АС 2проводная схема подключения

белый      3299G-A12180 B1      1  
кремовый      3299G-A12180 C1      1  
слоновая кость      3299G-A12180 C2      1  
бежевый      3299G-A12180 D1      1  
серый      3299G-A12180 S1      1



**Термостат универсальный с поворотным регулятором температуры**

Терморегулятор с выносным датчиком измерения температуры пола  
Установка температуры производится с помощью поворотного регулятора  
Последовательная шкала установки температуры  
Светодиоды показывают включение обогрева  
Диапазон температур для датчика измерения воздуха: от 13 °С до 27 °С  
Диапазон температур для выносного датчика измерения температуры пола: от 15 °С до 48 °С  
Ручная установка понижения температуры от 4 К до 16 К  
Разница температур для срабатывания (гистерезис) ±0,5 К

белый      3292G-A10100 B1      1  
кремовый      3292G-A10100 C1      1  
слоновая кость      3292G-A10100 C2      1  
бежевый      3292G-A10100 D1      1  
серый      3292G-A10100 S1      1



**Датчик для измерения температуры пола**  
(длина проводки 4 м)

3292U-A90100      1

Цвет Тип выключателя	Продукт Номер для заказа	Упаковка	Цвет Тип выключателя	Продукт Номер для заказа	Упаковка
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b>			<b>Центральная плата для механизма антенной розетки Радио / ТВ и Радио / Спутник</b>	
белый	5518G-A03449 B1	10	белый	5011G-A00300 B1	10
кремовый	5518G-A03449 C1	10	кремовый	5011G-A00300 C1	10
слоновая кость	5518G-A03449 C2	10	слоновая кость	5011G-A00300 C2	10
бежевый	5518G-A03449 D1	10	бежевый	5011G-A00300 D1	10
серый	5518G-A03449 S1	10	серый	5011G-A00300 S1	10
	<b>Розетка с заземлением и со шторками типа SCHUKO®</b>			<b>Механизм для телефонной розетки</b>	
белый	5518G-A03459 B1	10		5013U-A00103	10
кремовый	5518G-A03459 C1	10			
слоновая кость	5518G-A03459 C2	10			
бежевый	5518G-A03459 D1	10			
серый	5518G-A03459 S1	10			
	<b>Двойная розетка</b> Механизм + центральная панель + рамка  с половины мая 2008			<b>Центральная плата для телефонной розетки, одинарная</b>	
белый	5512J-C03459 B1	10	белый	5013G-A00213 B1	10
кремовый	5512J-C03459 C1	10	кремовый	5013G-A00213 C1	10
слоновая кость	5512J-C03459 C2	10	слоновая кость	5013G-A00213 C2	10
бежевый	5512J-C03459 D1	10	бежевый	5013G-A00213 D1	10
серый	5512J-C03459 S1	10	серый	5013G-A00213 S1	10
	<b>Механизм для антенной розетки Радио / ТВ и Радио</b>			<b>Коммуникационная розетка</b>	
	5011-A3503	1	белый	5014G-A01018 B1	10
	5011-A3607	1	кремовый	5014G-A01018 C1	10
			слоновая кость	5014G-A01018 C2	10
			бежевый	5014G-A01018 D1	10
			серый	5014G-A01018 S1	10
			Коннектор для репродуктора		
			черный	1479190-3	10/1
			красный	1479191-3	10/1
	<b>Механизм для антенной розетки Радио / ТВ и Радио / Спутник</b>			<b>Разъем Modular-Jack</b>	
	5011-A3303	1	6-и полюсный, кат. 3	1228.01 RJ 12-6	1
			8-и полюсный, кат. 5e	1208.10 RJ 45-8	10

Примечание

■ Новинка

Цвет      Продукт  
Тип выключателя      Номер для заказа      Упаковка



**Коннектор для наушников и музыкального центра**

черный	1479190-3	10/1
красный	1479191-3	10/1



**Заглушка для розетки 5014G-A01018**

	1116412-3	25
--	-----------	----



**Заглушка**


белый	3902G-A00001 B1	10
кремовый	3902G-A00001 C1	10
слоновая кость	3902G-A00001 C2	10
бежевый	3902G-A00001 D1	10
серый	3902G-A00001 S1	10



**Рамка одинарная**

белый	3901J-A00010 B1	20
кремовый	3901J-A00010 C1	20
слоновая кость	3901J-A00010 C2	20
бежевый	3901J-A00010 D1	20
серый	3901J-A00010 S1	20
титан	3901J-A00010 08	20
арктик металл	3901J-A00010 31	20
шампань металл	3901J-A00010 33	20
черный металл	3901J-A00010 34	20

Цвет      Продукт  
Тип выключателя      Номер для заказа      Упаковка



**Рамка двойная**  
для горизонтальной и вертикальной установки

белый	3901J-A00020 B1	10
кремовый	3901J-A00020 C1	10
слоновая кость	3901J-A00020 C2	10
бежевый	3901J-A00020 D1	10
серый	3901J-A00020 S1	10
титан	3901J-A00020 08	10
арктик металл	3901J-A00020 31	10
шампань металл	3901J-A00020 33	10
черный металл	3901J-A00020 34	10



**Рамка тройная**  
для горизонтальной и вертикальной установки

белый	3901J-A00030 B1	10
кремовый	3901J-A00030 C1	10
слоновая кость	3901J-A00030 C2	10
бежевый	3901J-A00030 D1	10
серый	3901J-A00030 S1	10
титан	3901J-A00030 08	10
арктик металл	3901J-A00030 31	10
шампань металл	3901J-A00030 33	10
черный металл	3901J-A00030 34	10



**Рамка четверная**  
для горизонтальной и вертикальной установки

белый	3901J-A00040 B1	10
кремовый	3901J-A00040 C1	10
слоновая кость	3901J-A00040 C2	10
бежевый	3901J-A00040 D1	10
серый	3901J-A00040 S1	10
титан	3901J-A00040 08	10
арктик металл	3901J-A00040 31	10
шампань металл	3901J-A00040 33	10
черный металл	3901J-A00040 34	10



**Рамка пятерная**  
для горизонтальной и вертикальной установки

**с августа 2008**

белый	3901J-A00050 B1	10
кремовый	3901J-A00050 C1	10
слоновая кость	3901J-A00050 C2	10
бежевый	3901J-A00050 D1	10
серый	3901J-A00050 S1	10
титан	3901J-A00050 08	10
арктик металл	3901J-A00050 31	10
шампань металл	3901J-A00050 33	10
черный металл	3901J-A00050 34	10





белый / белый




белый / бело-ледяной



белый / зелено-ледяной



титан

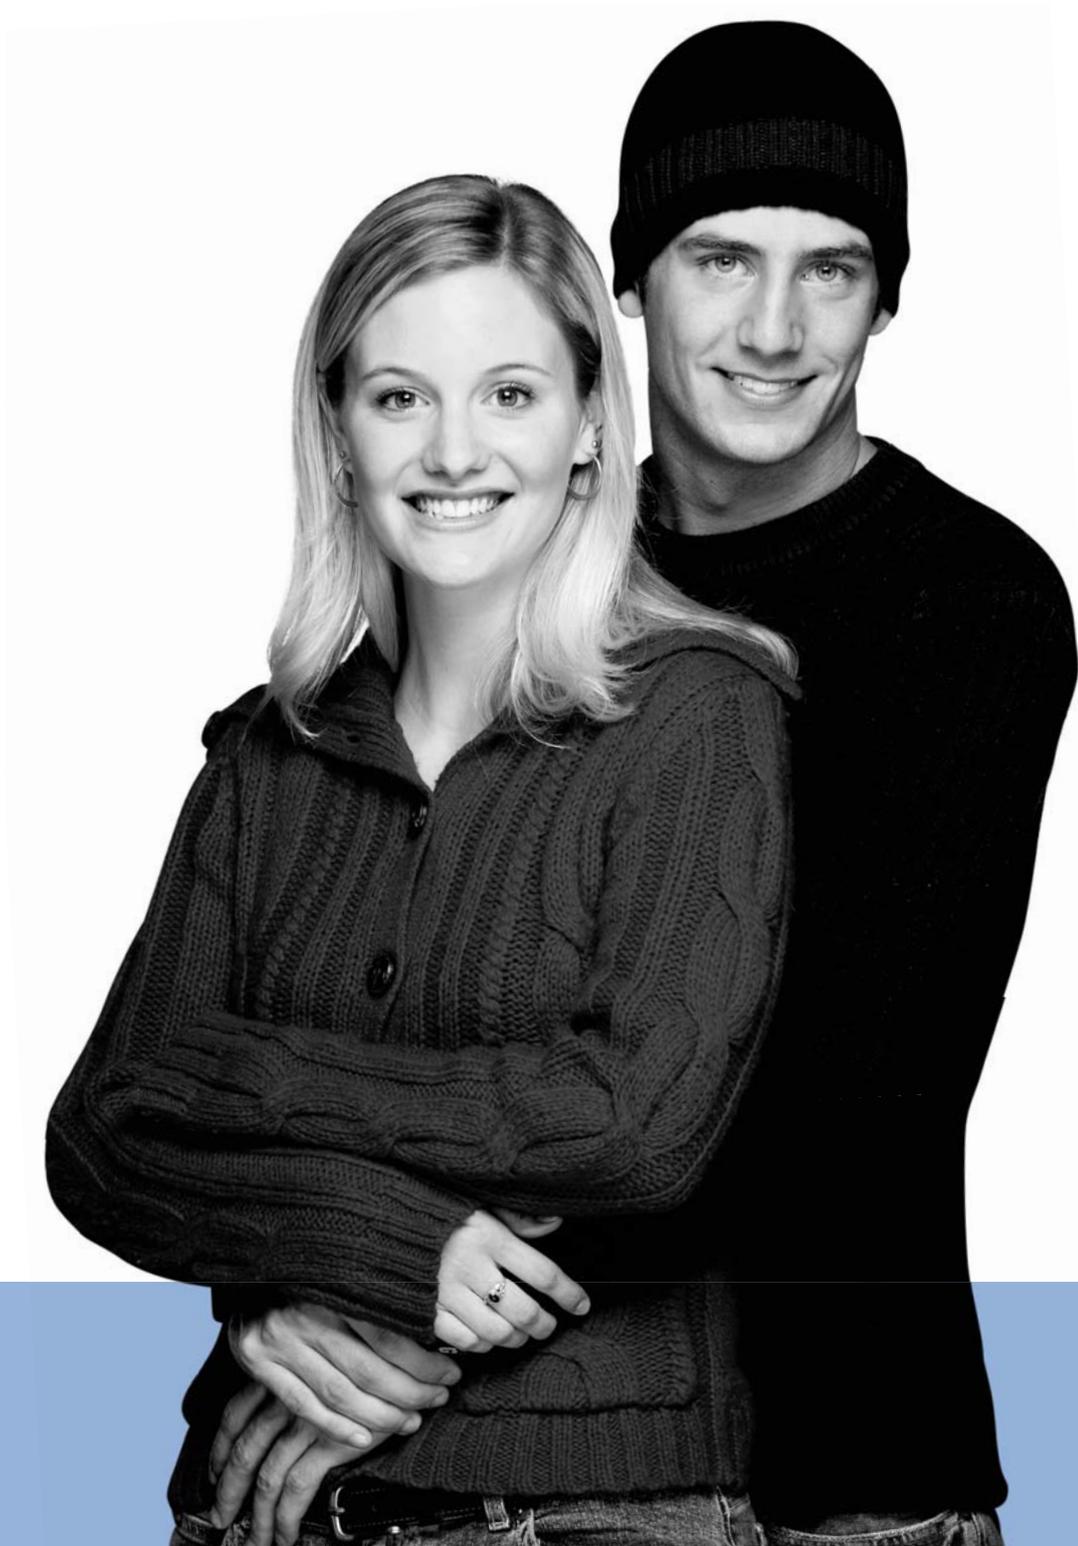



Time

Мы восхищаемся  
металлическими отблесками.

серебристый металл



шампань металл



арктик металл



черный металл



Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Выключатель – одноклавишный</b> клавиша				<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой, двухполюсный</b> клавиша		
белый / бело-ледяной		3558E-A00651 01	20	белый / бело-ледяной		3558E-A00655 01	5
белый / зелено-ледяной		3558E-A00651 02	20/1	белый / зелено-ледяной		3558E-A00655 02	5/1
белый / белый		3558E-A00651 03	20	белый / белый		3558E-A00655 03	5
титан		3558E-A00651 08	20	титан		3558E-A00655 08	5
арктик металл		3558E-A00651 31	20/1	арктик металл		3558E-A00655 31	5/1
серебристый металл		3558E-A00651 32	20/1	серебристый металл		3558E-A00655 32	5/1
шампань металл		3558E-A00651 33	20/1	шампань металл		3558E-A00655 33	5/1
черный металл		3558E-A00651 34	20/1	черный металл		3558E-A00655 34	5/1

Механизм:  
3559-A01445, 3559-A06445, 3559-A07445, 3559-A91445, 3559-A86445,  
3558-A01440, 3558-A06440, 3558-A07440, 3558-A91442, 3297-A115

Механизм:  
3559-A02445, 3558-A02440

	<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой</b> клавиша				<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой, трехполюсный</b> клавиша		
белый / бело-ледяной		3558E-A00653 01	20	белый / бело-ледяной		3558E-A00933 01	5
белый / зелено-ледяной		3558E-A00653 02	20/1	белый / зелено-ледяной		3558E-A00933 02	5/1
белый / белый		3558E-A00653 03	20	белый / белый		3558E-A00933 03	5
титан		3558E-A00653 08	20	титан		3558E-A00933 08	5
арктик металл		3558E-A00653 31	20/1	арктик металл		3558E-A00933 31	5/1
серебристый металл		3558E-A00653 32	20/1	серебристый металл		3558E-A00933 32	5/1
шампань металл		3558E-A00653 33	20/1	шампань металл		3558E-A00933 33	5/1
черный металл		3558E-A00653 34	20/1	черный металл		3558E-A00933 34	5/1

Механизм:  
3559-A01445, 3559-A21445, 3559-A06445, 3559-A07445, 3559-A91445,  
3559-A86445, 3558-A01440, 3558-A21442, 3558-A06440, 3558-A07440,  
3558-A91442

Механизм:  
1011-0-0816 CZ

	<b>Выключатель – одноклавишный с маркировочной этикеткой</b> клавиша				<b>Выключатель – двухклавишный</b> клавиша		
белый / бело-ледяной		3558E-A00610 01	5	белый / бело-ледяной		3558E-A00652 01	20
белый / зелено-ледяной		3558E-A00610 02	5/1	белый / зелено-ледяной		3558E-A00652 02	20/1
белый / белый		3558E-A00610 03	5	белый / белый		3558E-A00652 03	20
титан		3558E-A00610 08	5	титан		3558E-A00652 08	20
арктик металл		3558E-A00610 31	5/1	арктик металл		3558E-A00652 31	20/1
серебристый металл		3558E-A00610 32	5/1	серебристый металл		3558E-A00652 32	20/1
шампань металл		3558E-A00610 33	5/1	шампань металл		3558E-A00652 33	20/1
черный металл		3558E-A00610 34	5/1	черный металл		3558E-A00652 34	20/1

Механизм:  
3559-A01445, 3559-A06445, 3559-A07445, 3559-A91445, 3559-A86445,  
3558-A01440, 3558-A06440, 3558-A07440, 3558-A91442, 3297-A115

Механизм:  
3559-A05445, 3559-A87445, 3558-A05440, 3558-A52440, 3558-A87440

	<b>Линза для клавиши с маркировочной этикеткой</b>				<b>Карточный выключатель</b> клавиша		
Линза для клавиши с символом «звонок»		3558E-A10	50/10	белый / бело-ледяной		3559E-A00700 01	10
с символом «свет»		3558E-A10/1	50/10	белый / зелено-ледяной		3559E-A00700 02	10/1
		3558E-A10/2	50/10	белый / белый		3559E-A00700 03	10
				титан		3559E-A00700 08	10
				арктик металл		3559E-A00700 31	10/1
				серебристый металл		3559E-A00700 32	10/1
				шампань металл		3559E-A00700 33	10/1
				черный металл		3559E-A00700 34	10/1

Клавиша:  
3558E-A00610 ..

Механизм:  
3559-A92445

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Тройная кнопка звонка</b>		
белый / бело-ледяной		3171E-A00300 01	10/1
белый / зелено-ледяной		3171E-A00300 02	10/1
белый / белый		3171E-A00300 03	10/1

1 А, 50 В

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Кнопка для механизма освещения с LED</b>		
белый / бело-ледяной		5016E-A00070 01	5
белый / зелено-ледяной		5016E-A00070 02	5
белый / белый		5016E-A00070 03	5
титан		5016E-A00070 08	5
арктик металл		5016E-A00070 31	5/1
серебристый металл		5016E-A00070 32	5/1
шампань металл		5016E-A00070 33	5/1
черный металл		5016E-A00070 34	5/1

Механизм:  
3917U-A00050, 3917U-A00051, 3917U-A00052, 3917U-A00053

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Центральная пластина для поворотного светорегулятора и таймера</b>		
белый / бело-ледяной		3294E-A00123 01	5
белый / зелено-ледяной		3294E-A00123 02	5
белый / белый		3294E-A00123 03	5
титан		3294E-A00123 08	5
арктик металл		3294E-A00123 31	5/1
серебристый металл		3294E-A00123 32	5/1
шампань металл		3294E-A00123 33	5/1
черный металл		3294E-A00123 34	5/1

Механизм:  
6514-0-0111, 6515-0-0704, 6512-0-0057, 6520-0-0227, 6517-0-0018, 6513-0-0568, 6599-0-2035, 3297-93391

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Центральная пластина для сенсорного светорегулятора</b>		
белый / бело-ледяной		3299E-A00100 01	5
белый / зелено-ледяной		3299E-A00100 02	5
белый / белый		3299E-A00100 03	5
титан		3299E-A00100 08	5
арктик металл		3299E-A00100 31	5/1
серебристый металл		3299E-A00100 32	5/1
шампань металл		3299E-A00100 33	5/1
черный металл		3299E-A00100 34	5/1

Механизм:  
6560-0-1205, 6590-0-0171, 6550-0-0042

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Сенсорный светорегулятор</b> Мощность коммутируемой нагрузки 40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~ 40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~ Механизм + центральная пластина		
белый / бело-ледяной		3299E-A11100 01	1
белый / зелено-ледяной		3299E-A11100 02	1
белый / белый		3299E-A11100 03	1
титан		3299E-A11100 08	1
арктик металл		3299E-A11100 31	1
серебристый металл		3299E-A11100 32	1
шампань металл		3299E-A11100 33	1
черный металл		3299E-A11100 34	1

230 В ~

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Недельный таймер</b> Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат., таймер Возможность управления нагрузкой также с помощью переключателя (кнопки). Глубина: 24 мм Выход: перекидное контакт реле – „сухой контакт“		
белый / бело-ледяной		3292E-A20200 01	1
белый / зелено-ледяной		3292E-A20200 02	1
белый / белый		3292E-A20200 03	1
титан		3292E-A20200 08	1
арктик металл		3292E-A20200 31	1
серебристый металл		3292E-A20200 32	1
шампань металл		3292E-A20200 33	1
черный металл		3292E-A20200 34	1

8 А cos φ 1; 250 В ~

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 180° (плоскость) Включающий элемент: триак Мощность коммутируемой нагрузки: 40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~ 40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~ Двухпроводная схема подключения Механизм + центральная пластина		
белый / бело-ледяной		3299E-A12100 01	1
белый / зелено-ледяной		3299E-A12100 02	1
белый / белый		3299E-A12100 03	1
титан		3299E-A12100 08	1
арктик металл		3299E-A12100 31	1
серебристый металл		3299E-A12100 32	1
шампань металл		3299E-A12100 33	1
черный металл		3299E-A12100 34	1

230 В ~

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 180° (плоскость) Включающий элемент: реле Мощность включения: 750 Вт для ламп накаливания / галогенных ламп 230 В ~ 500 ВА для низковольтных галогенных ламп с обычным трансформатором 350 ВА для некомпенсированных люминесцентных ламп Трехпроводная схема подключения		
белый / бело-ледяной		3299E-A22100 01	1
белый / зелено-ледяной		3299E-A22100 02	1
белый / белый		3299E-A22100 03	1
титан		3299E-A22100 08	1
арктик металл		3299E-A22100 31	1
серебристый металл		3299E-A22100 32	1
шампань металл		3299E-A22100 33	1
черный металл		3299E-A22100 34	1

230 В ~

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 180° (плоскость) Включающий элемент: двухканальное реле (выход 2-го канала включается автоматически через 3 мин после включения 1-го канала, не-зависимо от уровня освещенности) Задержка отключения 1-го канала: 5 с - 10 мин Задержка отключения 2-го канала: приблизительно 5 мин Регулировка датчика освещенности: 1 - 1 000 Люкс 4 проводная схема подключения Механизм + центральная пластина				<b>Выключатель с передатчиком для дистанционного радиоуправления</b> 4 клавишный (4 канальный) Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц		
белый / бело-ледяной		3299E-A32100 01	1	белый / бело-ледяной		3299E-A11900 01	1
белый / зелено-ледяной		3299E-A32100 02	1	белый / зелено-ледяной		3299E-A11900 02	1
белый / белый		3299E-A32100 03	1	белый / белый		3299E-A11900 03	1
титан		3299E-A32100 08	1	титан		3299E-A11900 08	1
арктик металл		3299E-A32100 31	1	арктик металл		3299E-A11900 31	1
серебристый металл		3299E-A32100 32	1	серебристый металл		3299E-A11900 32	1
шампань металл		3299E-A32100 33	1	шампань металл		3299E-A11900 33	1
черный металл		3299E-A32100 34	1	черный металл		3299E-A11900 34	1
2х3 А cos φ > 0,8; 230 В ~				Механизм: 3299E-A13100 ..., 3299E-A23100 ..., 3299E-A33100 ..., 3299-11200, 3299-21200			
	<b>Выключатель – двухклавишный, кнопочный для жалюзи</b> клавиша				<b>Выключатель с передатчиком для дистанционного радиоуправления</b> 2 клавишный (2 канальный) Применяется для увеличения количества мест включения света без изменения проводки: существующий выключатель заменяется приемниками 3299E-A13100 или 3299E-A23100 Данный выключатель с передатчиком крепится в любом месте Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц		
белый / бело-ледяной		3558E-A00662 01	5	белый / бело-ледяной		3299E-A21900 01	1
белый / зелено-ледяной		3558E-A00662 02	5	белый / зелено-ледяной		3299E-A21900 02	1
белый / белый		3558E-A00662 03	5	белый / белый		3299E-A21900 03	1
титан		3558E-A00662 08	5	титан		3299E-A21900 08	1
арктик металл		3558E-A00662 31	5/1	арктик металл		3299E-A21900 31	1
серебристый металл		3558E-A00662 32	5/1	серебристый металл		3299E-A21900 32	1
шампань металл		3558E-A00662 33	5/1	шампань металл		3299E-A21900 33	1
черный металл		3558E-A00662 34	5/1	черный металл		3299E-A21900 34	1
Механизм: 3559-A88445, 3559-A89445				Механизм: 3299E-A13100 ..., 3299E-A23100 ..., 3299E-A33100 ..., 3299-11200, 3299-21200			
	<b>Выключатель жалюзи для механизмов Busch-Jalousiecontrol® II</b> клавиша				<b>Сенсорный светорегулятор с приемником для дистанционного радиоуправления</b> Программируемые функции диммер / таймер, определяется уровень яркости по каждому передатчику. Управляется 3 передатчиками. Применяется для увеличения количества мест включения света без изменения проводки: существующий выключатель заменяется этим механизмом, а передатчики 3299E-A21900 или 3299E-A11900 крепятся в любом месте. Данный механизм также может управляться переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900. Диапазон действия 10 м – частота 433,92 МГц – 40 - 450 Вт для ламп накаливания – 40 - 250 Вт/ВА для галогенных ламп на 230 В Двухпроводная схема подключения Механизм + центральная пластина		
белый / бело-ледяной		3299E-A00110 01	5	белый / бело-ледяной		3299E-A13100 01	1
белый / зелено-ледяной		3299E-A00110 02	5	белый / зелено-ледяной		3299E-A13100 02	1
белый / белый		3299E-A00110 03	5	белый / белый		3299E-A13100 03	1
титан		3299E-A00110 08	5	титан		3299E-A13100 08	1
арктик металл		3299E-A00110 31	5/1	арктик металл		3299E-A13100 31	1
серебристый металл		3299E-A00110 32	5/1	серебристый металл		3299E-A13100 32	1
шампань металл		3299E-A00110 33	5/1	шампань металл		3299E-A13100 33	1
черный металл		3299E-A00110 34	5/1	черный металл		3299E-A13100 34	1
Механизм: 6410-0-0378, 6410-0-0380				230 В ~			
	<b>Клавиша для комфортного таймера Busch-Timer®</b>			Механизм: 3299E-A11900 ..., 3299E-A21900 ..., 3299-13900, 3299-43900			
белый / бело-ледяной		3299E-A40100 01	5				
белый / зелено-ледяной		3299E-A40100 02	5				
белый / белый		3299E-A40100 03	5				
титан		3299E-A40100 08	5				
арктик металл		3299E-A40100 31	5/1				
серебристый металл		3299E-A40100 32	5/1				
шампань металл		3299E-A40100 33	5/1				
черный металл		3299E-A40100 34	5/1				
Механизм: 6410-0-0373							



Примечание:

Новинка


Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Сенсорный выключатель с приемником для дистанционного радиуправления</b> Управляется 3 передатчиками Программируемые функции выключатель / таймер. Применяется для увеличения количества мест включения света без изменения проводки: существующий выключатель заменяется этим механизмом, а передатчики 3299E-A21900 или 3299E-A11900 крепятся в любом месте. Данный механизм также может управляться переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900. Необходимо подключение нейтрали (N) в-монтажной коробке. Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц – 750 Вт для ламп накаливания – 750 Вт для галогенных ламп – 500 ВА для низковольтных галогенных ламп с-обычными трансформаторами Трехпроводная схема подключения Механизм + центральная пластина				<b>Универсальный термостат с недельным таймером</b> С избирательной функцией или комбинированный Диапазон температур: от +4 °C до +50 °C Температура „замерзания“: +7 °C Разница температур для срабатывания (гистерезис): 0,1 °C Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат., отпуск. Регулируемые параметры: гистерезис, температурный порог, температурное ограничение, количество отпускных дней. Дисплей, тест на включение, звуковой сигнал при неисправности датчик измерения температура пола. При подключении выносного датчика температуры к термостату устройство работает как термостат включения „теплого пола“.		
белый / бело-ледяной		3299E-A23100 01	1	белый / бело-ледяной		3292E-A10200 01	1
белый / зелено-ледяной		3299E-A23100 02	1	белый / зелено-ледяной		3292E-A10200 02	1
белый / белый		3299E-A23100 03	1	белый / белый		3292E-A10200 03	1
титан		3299E-A23100 08	1	титан		3292E-A10200 08	1
арктик металл		3299E-A23100 31	1	арктик металл		3292E-A10200 31	1
серебристый металл		3299E-A23100 32	1	серебристый металл		3292E-A10200 32	1
шампань металл		3299E-A23100 33	1	шампань металл		3292E-A10200 33	1
черный металл		3299E-A23100 34	1	черный металл		3292E-A10200 34	1
	230 В ~				8 А cos φ 1; 250 В ~		
	Механизм: 3299E-A11900 ..., 3299E-A21900 ..., 3299-13900, 3299-43900				<b>Датчик для измерения температуры пола</b> (длина проводки 4 м) 3292U-A90200		1
	<b>Сенсорный выключатель жалюзи с приемником для дистанционного управления</b> Управляется 3 передатчиками При коротком нажатии жалюзи двигаются до конца, при длительном двигаются до тех пор, пока длится нажатие. Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц 4 проводное подключение				<b>Термостат универсальный с поворотной регулировкой температуры</b> с выбором функций измерения температуры окружающей среды либо теплого пола		
белый / бело-ледяной		3299E-A33100 01	1	белый / бело-ледяной		3292E-A10100 01	1
белый / зелено-ледяной		3299E-A33100 02	1	белый / зелено-ледяной		3292E-A10100 02	1
белый / белый		3299E-A33100 03	1	белый / белый		3292E-A10100 03	1
титан		3299E-A33100 08	1	титан		3292E-A10100 08	1
арктик металл		3299E-A33100 31	1	арктик металл		3292E-A10100 31	1
серебристый металл		3299E-A33100 32	1	серебристый металл		3292E-A10100 32	1
шампань металл		3299E-A33100 33	1	шампань металл		3292E-A10100 33	1
черный металл		3299E-A33100 34	1	черный металл		3292E-A10100 34	1
	2х 3 А cos φ 0,8; 230 В ~				<b>Датчик для измерения температуры пола</b> (длина проводки 4 м) 3292U-A90100		1
	Механизм: 3299E-A11900 ..., 3299E-A21900 ..., 3299-13900, 3299-43900				<b>Кнопка для усилителя мощности универсального светорегулятора</b>		
белый / бело-ледяной				белый / бело-ледяной		5015E-A00200 01	5/1
белый / зелено-ледяной				белый / зелено-ледяной		5015E-A00200 02	5/1
белый / белый				белый / белый		5015E-A00200 03	5/1
титан				титан		5015E-A00200 08	5/1
арктик металл				арктик металл		5015E-A00200 31	5/1
серебристый металл				серебристый металл		5015E-A00200 32	5/1
шампань металл				шампань металл		5015E-A00200 33	5/1
черный металл				черный металл		5015E-A00200 34	5/1
	Механизм: 6590-0-0172						

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Силовой разъем с накладкой</b> 5x 1 - 2,5 мм <sup>2</sup> Си для подвижной пломбы 5x 1,5 - 4 мм <sup>2</sup> Си для фиксированной пломбы				<b>Розетка</b> Механизм + центральная панель, с заслонками		
белый / бело-ледяной	3938E-A00025 01	5		белый / бело-ледяной	5518E-A01459 01	10	
белый / зелено-ледяной	3938E-A00025 02	5/1		белый / зелено-ледяной	5518E-A01459 02	10	
белый / белый	3938E-A00025 03	5		белый / белый	5518E-A01459 03	10	
титан	3938E-A00025 08	5		титан	5518E-A01459 08	10	
арктик металл	3938E-A00025 31	5/1		арктик металл	5518E-A01459 31	10	
серебристый металл	3938E-A00025 32	5/1		серебристый металл	5518E-A01459 32	10	
шампань металл	3938E-A00025 33	5/1		шампань металл	5518E-A01459 33	10	
черный металл	3938E-A00025 34	5/1		черный металл	5518E-A01459 34	10	
16 А, 400 В ~				2P			
	<b>Заглушка</b>				<b>Розетка</b> Механизм + центральная панель, с заслонками, с крышкой		
белый / бело-ледяной	3902E-A00001 01	10		белый / бело-ледяной	5518E-A01499 01	5	
белый / зелено-ледяной	3902E-A00001 02	10/1		белый / зелено-ледяной	5518E-A01499 02	5	
белый / белый	3902E-A00001 03	10		белый / белый	5518E-A01499 03	5	
титан	3902E-A00001 08	10		титан	5518E-A01499 08	5	
арктик металл	3902E-A00001 31	10/1		арктик металл	5518E-A01499 31	5	
серебристый металл	3902E-A00001 32	10/1		серебристый металл	5518E-A01499 32	5	
шампань металл	3902E-A00001 33	10/1		шампань металл	5518E-A01499 33	5	
черный металл	3902E-A00001 34	10/1		черный металл	5518E-A01499 34	5	
16 А, 250 В ~				2P			
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная панель, с заслонками				<b>Двойная розетка</b> Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель + рамка, с заслонками		
белый / бело-ледяной	5518E-A03459 01	10		белый / бело-ледяной	5512F-C03459 01	10	
белый / зелено-ледяной	5518E-A03459 02	10		белый / зелено-ледяной	5512F-C03459 02	10	
белый / белый	5518E-A03459 03	10		белый / белый	5512F-C03459 03	10	
титан	5518E-A03459 08	10		титан	5512F-C03459 08	10	
арктик металл	5518E-A03459 31	10		арктик металл	5512F-C03459 31	10	
серебристый металл	5518E-A03459 32	10		серебристый металл	5512F-C03459 32	10	
шампань металл	5518E-A03459 33	10		шампань металл	5512F-C03459 33	10	
черный металл	5518E-A03459 34	10		черный металл	5512F-C03459 34	10	
2P+PE				2x(2P+PE)			
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная панель, с заслонками, с крышкой				<b>Двойная розетка</b> Механизм + центральная панель + рамка		
белый / бело-ледяной	5518E-A03499 01	5		белый / бело-ледяной	5512F-C01469 01	10	
белый / зелено-ледяной	5518E-A03499 02	5		белый / зелено-ледяной	5512F-C01469 02	10	
белый / белый	5518E-A03499 03	5		белый / белый	5512F-C01469 03	10	
титан	5518E-A03499 08	5		титан	5512F-C01469 08	10	
арктик металл	5518E-A03499 31	5		арктик металл	5512F-C01469 31	10	
серебристый металл	5518E-A03499 32	5		серебристый металл	5512F-C01469 32	10	
шампань металл	5518E-A03499 33	5		шампань металл	5512F-C01469 33	10	
черный металл	5518E-A03499 34	5		черный металл	5512F-C01469 34	10	
2P+PE				2x2P			
16 А, 250 В ~				16 А, 250 В ~			

Примечание:

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Механизм антенной розетки Радио / ТВ</b>				<b>Телефонная розетка</b>		
	конечный (EU 3503)	5011-A3503	1		одинарная с защитой от пиков перенапряжения Механизм, 200 мА, 200 В	5093U-A01133	10
	проходной – 7 дБ (EU 3607)	5011-A3607	1				
	проходной – 10 дБ (EU 3610)	5011-A3610	1				
	проходной – 14 дБ (EU 3614)	5011-A3614	1				
	<b>Механизм антенной розетки Радио / ТВ / Спутник</b>				<b>Телефонная розетка</b> центральная панель одинарная		
	конечный (EU 3303)	5011-A3303	1		белый / бело-ледяной	5013E-A00213 01	10
					белый / зелено-ледяной	5013E-A00213 02	10/1
					белый / белый	5013E-A00213 03	10
					титан	5013E-A00213 08	10
					арктик металллик	5013E-A00213 31	10/1
					серебристый металллик	5013E-A00213 32	10/1
					шампань металллик	5013E-A00213 33	10/1
					черный металллик	5013E-A00213 34	10/1
					Механизм: 5013U-A01103, 5013U-A01113, 5093U-A01133		
	<b>Центральная панель для механизма антенной розетки Радио / ТВ и Радио / ТВ / Спутник</b>				<b>Телефонная розетка</b> центральная панель двойная		
	белый / бело-ледяной	5011E-A00300 01	10		белый / бело-ледяной	5013E-A00215 01	5
	белый / зелено-ледяной	5011E-A00300 02	10/1		белый / зелено-ледяной	5013E-A00215 02	5/1
	белый / белый	5011E-A00300 03	10		белый / белый	5013E-A00215 03	5
	титан	5011E-A00300 08	10		титан	5013E-A00215 08	5
	арктик металллик	5011E-A00300 31	10/1		арктик металллик	5013E-A00215 31	5/1
	серебристый металллик	5011E-A00300 32	10/1		серебристый металллик	5013E-A00215 32	5/1
	шампань металллик	5011E-A00300 33	10/1		шампань металллик	5013E-A00215 33	5/1
	черный металллик	5011E-A00300 34	10/1		черный металллик	5013E-A00215 34	5/1
	Механизм: 5011-A3503, 5011-A3607, 5011-A3610, 5011-A3614, 5011-A3303				Механизм: 5013U-A01105, 5013U-A01115		
	<b>Телефонная розетка</b>				<b>Розетка ISDN</b>		
	одинарная Механизм, 200 мА, 200 В	5013U-A01103	10		одинарная конечная Механизм, 200 мА, 130 В	5013U-A01151	5
	одинарная с контролем линии Механизм, 200 мА, 200 В	5013U-A01113	10				
	<b>Телефонная розетка</b>				<b>Розетка ISDN</b>		
	двойная Механизм, 200 мА, 200 В	5013U-A01105	10		двойная проходная Механизм, 200 мА, 130 В	5013U-A01152	5
	двойная с контролем линии Механизм, 200 мА, 200 В	5013U-A01115	10				

Примечание:

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Розетка ISDN</b> центральная плата одинарная				<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100</b> двойной		
белый / бело-ледяной		5013E-A00251 01	5/1	черный		5014E-B01018	50/10
белый / зелено-ледяной		5013E-A00251 02	5/1	Modular-Jack:			
белый / белый		5013E-A00251 03	5/1	черный	RJ 12-6 CAT.3	1228.01 RJ 12-6	1
титан		5013E-A00251 08	5/1	черный	RJ 45-8 CAT.5e	1208.10 RJ 45-8	10
арктик металл		5013E-A00251 31	5/1	серый	RJ 45-8 CAT.5e/U	R302518	1
серебристый металл		5013E-A00251 32	5/1	серый	RJ 45-8 CAT.6/U	R304374	1
шампань металл		5013E-A00251 33	5/1	серый	RJ 45-8 CAT.5e/S	R302780	1
черный металл		5013E-A00251 34	5/1	серый	RJ 45-8 CAT.6/S	R304373	1
Механизм: 5013U-A01151					<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100</b>		
	<b>Розетка ISDN</b> центральная плата двойная			черный		5014E-B01020	50/10
белый / бело-ледяной		5013E-A00252 01	5/1		<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100</b> с 2 разъемами 2x гнезда CINCH (RCA)		
белый / зелено-ледяной		5013E-A00252 02	5/1		для подсоединения аудио / видеоаппаратуры, громкоговорителей и т.-д.		
белый / белый		5013E-A00252 03	5/1			5014E-A02206	20
титан		5013E-A00252 08	5/1				
арктик металл		5013E-A00252 31	5/1				
серебристый металл		5013E-A00252 32	5/1				
шампань металл		5013E-A00252 33	5/1				
черный металл		5013E-A00252 34	5/1				
Механизм: 5013U-A01152							
	<b>Коммуникационная розетка</b> центральная панель						
белый / бело-ледяной		5014E-A00100 01	10		<b>Суппорт с клеммами</b> 2x репродукторная клемма Для монофонического подключения репродукторов		
белый / зелено-ледяной		5014E-A00100 02	10/1			5014E-A03012	20
белый / белый		5014E-A00100 03	10				
титан		5014E-A00100 08	10				
арктик металл		5014E-A00100 31	10/1				
серебристый металл		5014E-A00100 32	10/1				
шампань металл		5014E-A00100 33	10/1				
черный металл		5014E-A00100 34	10/1				
Суппорт: 5014E-B01017, 5014E-B01018, 5014E-B01020							
	<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100</b> одинарный				<b>Суппорт с клеммами</b> 4x репродукторная клемма Для стереофонического подключения репродукторов		
черный		5014E-B01017	50/10			5014E-A03024	20
Modular-Jack:							
черный	RJ 12-6 CAT.3	1228.01 RJ 12-6	1				
черный	RJ 45-8 CAT.5e	1208.10 RJ 45-8	10				
серый	RJ 45-8 CAT.5e/U	R302518	1				
серый	RJ 45-8 CAT.6/U	R304374	1				
серый	RJ 45-8 CAT.5e/S	R302780	1				
серый	RJ 45-8 CAT.6/S	R304373	1				

НОВИНКА

НОВИНКА

Примечание:

■ Новинка

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Центральная плата для Panduit™ Mini-Com™</b> для крепления максимум трех элементов системы Panduit™ Mini-Com™ (Mini-Jack™)		
белый / бело-ледяной		5014E-A00400 01	10
белый / зелено-ледяной		5014E-A00400 02	10/1
белый / белый		5014E-A00400 03	10
титан		5014E-A00400 08	10
арктик металл		5014E-A00400 31	10/1
серебристый металл		5014E-A00400 32	10/1
шампань металл		5014E-A00400 33	10/1
черный металл		5014E-A00400 34	10/1

	<b>Центральная плата для элементов R&amp;M freenet</b> с декором, с металлической крепежной скобой, для крепления двух модулей R&M freenet фирмы Reichle & De-Massari		
белый / бело-ледяной		5014E-A00420 01	10
белый / зелено-ледяной		5014E-A00420 02	10/1
белый / белый		5014E-A00420 03	10
титан		5014E-A00420 08	10
арктик металл		5014E-A00420 31	10/1
серебристый металл		5014E-A00420 32	10/1
шампань металл		5014E-A00420 33	10/1
черный металл		5014E-A00420 34	10/1

	<b>Придерживающая плата</b> для модулей структурированных компьютерных сетей Molex Premise Networks, Reichle & De-Massari		
		5016E-B1	20

	<b>Центральная плата для коммуникационной розетки</b> для модулей 25 x 50 мм или 50 x 50 мм (Euomod – Molex Premise Networks, Facia R&M freenet – Reichle & De-Massari)		
белый / бело-ледяной		5016E-A00050 01	20
белый / белый		5016E-A00050 03	20

	<b>Центральная плата для коммуникационной розетки для система AMP CO PLUS</b> с маркировочной этикеткой		
белый / бело-ледяной		5014E-A00440 01	20/10
белый / зелено-ледяной		5014E-A00440 02	20/10
белый / белый		5014E-A00440 03	20/10
шампань металл		5014E-A00440 33	20/1

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Центральная пластина для поворотного трехпозиционного выключателя</b> (три положения и нулевое)		
белый / бело-ледяной		3294E-A00170 01	5/1
белый / зелено-ледяной		3294E-A00170 02	5/1
белый / белый		3294E-A00170 03	5/1
титан		3294E-A00170 08	5/1
арктик металл		3294E-A00170 31	5/1
серебристый металл		3294E-A00170 32	5/1
шампань металл		3294E-A00170 33	5/1
черный металл		3294E-A00170 34	5/1

Механизм:  
1101-0-0918


	<b>Центральная пластина для регулятора скорости вращения вентилятора</b>		
белый / бело-ледяной		3294E-A00130 01	5/1
белый / зелено-ледяной		3294E-A00130 02	5/1
белый / белый		3294E-A00130 03	5/1
титан		3294E-A00130 08	5/1
арктик металл		3294E-A00130 31	5/1
серебристый металл		3294E-A00130 32	5/1
шампань металл		3294E-A00130 33	5/1
черный металл		3294E-A00130 34	5/1

Механизм:  
3294U-A00130

	<b>Центральная пластина для таймера</b>		
белый / бело-ледяной		3294E-A00160 01	5/1
белый / зелено-ледяной		3294E-A00160 02	5/1
белый / белый		3294E-A00160 03	5/1
титан		3294E-A00160 08	5/1
арктик металл		3294E-A00160 31	5/1
серебристый металл		3294E-A00160 32	5/1
шампань металл		3294E-A00160 33	5/1
черный металл		3294E-A00160 34	5/1

Механизм:  
1043-0-0124

	<b>Регулятор громкости</b> (для 100 В систем)		
белый / бело-ледяной		5016E-A10100 01	1
белый / зелено-ледяной		5016E-A10100 02	1
белый / белый		5016E-A10100 03	1
титан		5016E-A10100 08	1
арктик металл		5016E-A10100 31	1
серебристый металл		5016E-A10100 32	1
шампань металл		5016E-A10100 33	1
черный металл		5016E-A10100 34	1

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Рамка одинарная</b>				<b>Рамка вертикальная двойная</b>		
белый / бело-ледяной		3901F-A00110 01	20	белый / бело-ледяной		3901F-A00121 01	10
белый / зелено-ледяной		3901F-A00110 02	20/1	белый / зелено-ледяной		3901F-A00121 02	10/1
белый / белый		3901F-A00110 03	20	белый / белый		3901F-A00121 03	10
титан		3901F-A00110 08	20	титан		3901F-A00121 08	10/1
арктик металл		3901F-A00110 31	20/1	арктик металл		3901F-A00121 31	10/1
серебристый металл		3901F-A00110 32	20/1	серебристый металл		3901F-A00121 32	10/1
шампань металл		3901F-A00110 33	20/1	шампань металл		3901F-A00121 33	10/1
черный металл		3901F-A00110 34	20/1	черный металл		3901F-A00121 34	10/1
	<b>Рамка горизонтальная двойная</b>				<b>Рамка вертикальная тройная</b>		
белый / бело-ледяной		3901F-A00120 01	10	белый / бело-ледяной		3901F-A00131 01	10
белый / зелено-ледяной		3901F-A00120 02	10/1	белый / зелено-ледяной		3901F-A00131 02	10/1
белый / белый		3901F-A00120 03	10	белый / белый		3901F-A00131 03	10
титан		3901F-A00120 08	10	титан		3901F-A00131 08	10/1
арктик металл		3901F-A00120 31	10/1	арктик металл		3901F-A00131 31	10/1
серебристый металл		3901F-A00120 32	10/1	серебристый металл		3901F-A00131 32	10/1
шампань металл		3901F-A00120 33	10/1	шампань металл		3901F-A00131 33	10/1
черный металл		3901F-A00120 34	10/1	черный металл		3901F-A00131 34	10/1
	<b>Рамка горизонтальная тройная</b>				<b>Рамка вертикальная четверная</b>		
белый / бело-ледяной		3901F-A00130 01	10	белый / бело-ледяной		3901F-A00141 01	10
белый / зелено-ледяной		3901F-A00130 02	10/1	белый / зелено-ледяной		3901F-A00141 02	10/1
белый / белый		3901F-A00130 03	10	белый / белый		3901F-A00141 03	10
титан		3901F-A00130 08	10/1	титан		3901F-A00141 08	10/1
арктик металл		3901F-A00130 31	10/1	арктик металл		3901F-A00141 31	10/1
серебристый металл		3901F-A00130 32	10/1	серебристый металл		3901F-A00141 32	10/1
шампань металл		3901F-A00130 33	10/1	шампань металл		3901F-A00141 33	10/1
черный металл		3901F-A00130 34	10/1	черный металл		3901F-A00141 34	10/1
	<b>Рамка горизонтальная четверная</b>				<b>Рамка 2x2</b>		
белый / бело-ледяной		3901F-A00140 01	10	белый / бело-ледяной		3901F-A00222 01	5/1
белый / зелено-ледяной		3901F-A00140 02	10/1	белый / зелено-ледяной		3901F-A00222 02	5/1
белый / белый		3901F-A00140 03	10	белый / белый		3901F-A00222 03	5/1
титан		3901F-A00140 08	10/1	титан		3901F-A00222 08	5/1
арктик металл		3901F-A00140 31	10/1	арктик металл		3901F-A00222 31	5/1
серебристый металл		3901F-A00140 32	10/1	серебристый металл		3901F-A00222 32	5/1
шампань металл		3901F-A00140 33	10/1	шампань металл		3901F-A00222 33	5/1
черный металл		3901F-A00140 34	10/1	черный металл		3901F-A00222 34	5/1
	<b>Рамка горизонтальная пятерная</b>				Для внутреннего монтажа использовать универсальные коробки (артикул 1055-31) и-соединитель для обеспечения установочного расстояния (артикул 1159-07) – См. Главу „Установочный материал“.		
белый / бело-ледяной		3901F-A00150 01	10	Расстояние между центрами монтажных коробок 71 мм по горизонтали и вертикали.			
белый / зелено-ледяной		3901F-A00150 02	10/1				
белый / белый		3901F-A00150 03	10				
титан		3901F-A00150 08	10/1				
арктик металл		3901F-A00150 31	10/1				
серебристый металл		3901F-A00150 32	10/1				
шампань металл		3901F-A00150 33	10/1				
черный металл		3901F-A00150 34	10/1				

Примечание:





белый / белый





белый / бело-ледяной



белый / серо-ледяной



слоновая кость / бело-ледяной

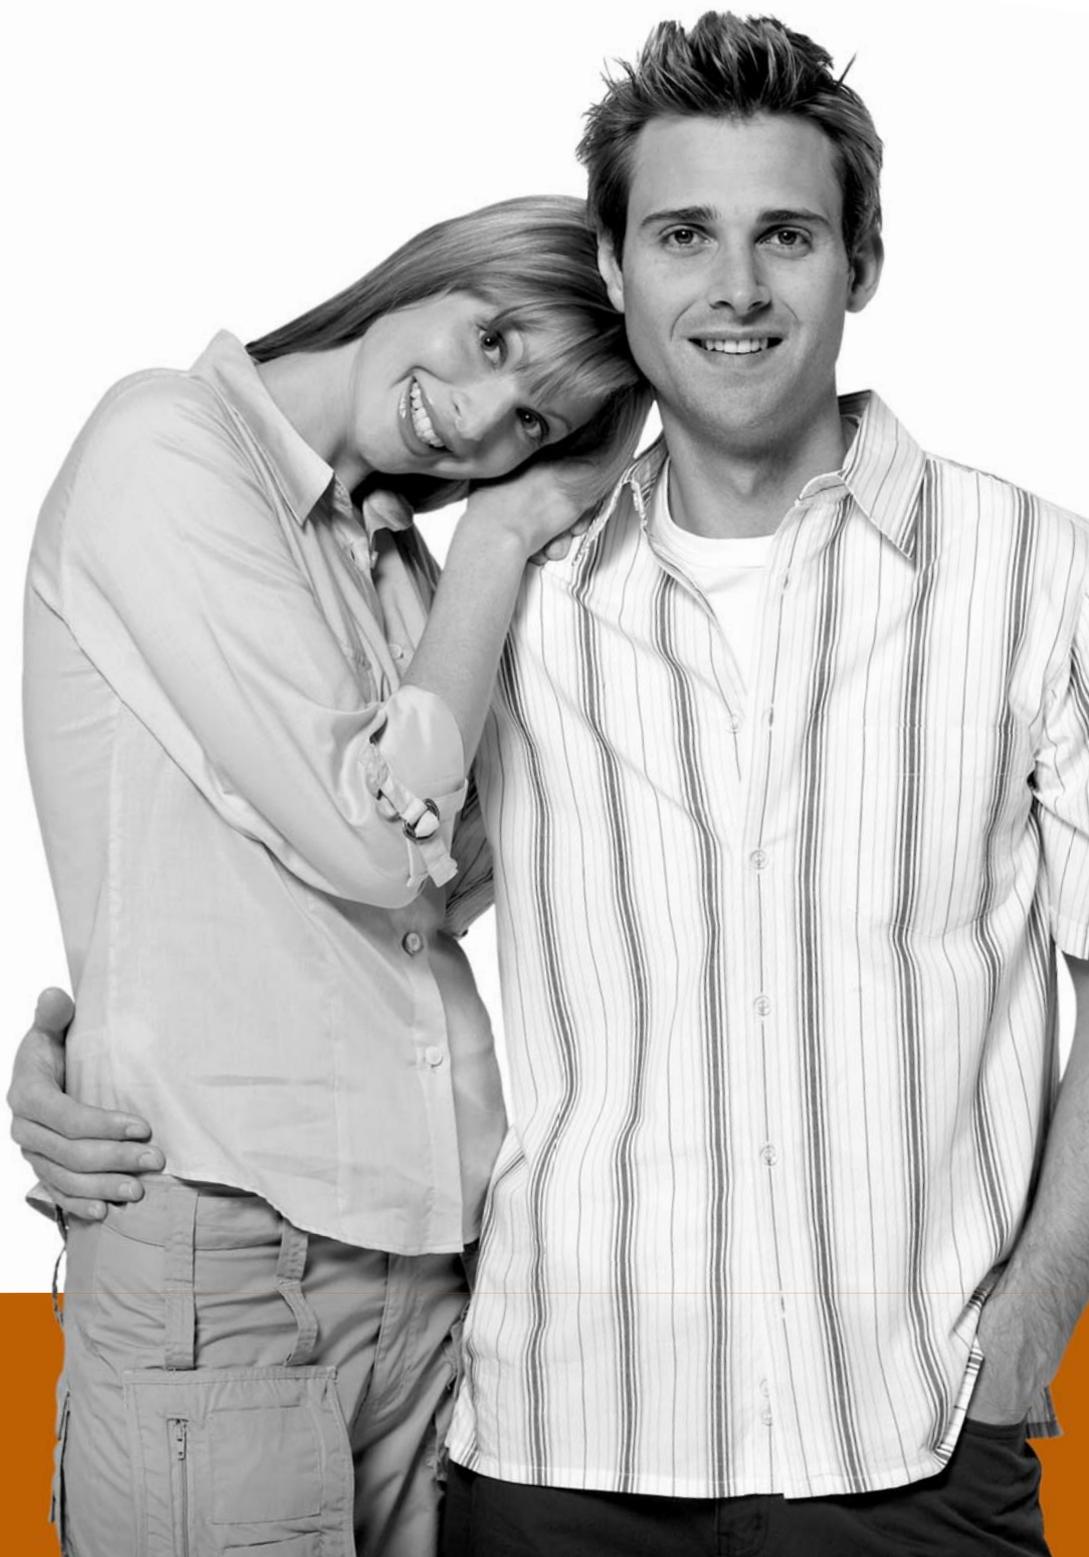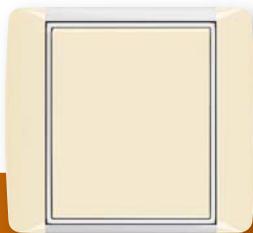


# Element®



Element

Мы любим пастельные тона.

агава / бело-ледяной

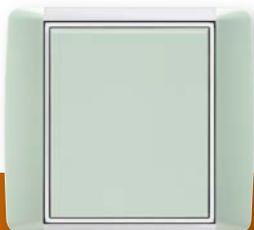

штормовой / серо-ледяной




карамель / серо-ледяной



карминовый / серо-ледяной



Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Выключатель – одноклавишный</b> клавиша				<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой, двухполюсный</b> клавиша		
белый / бело-ледяной		3558E-A00651 01	20	белый / бело-ледяной		3558E-A00655 01	5
белый / белый		3558E-A00651 03	20	белый / белый		3558E-A00655 03	5
белый / серо-ледяной		3558E-A00651 04	20	белый / серо-ледяной		3558E-A00655 04	5
карамель / серо-ледяной		3558E-A00651 07	20	карамель / серо-ледяной		3558E-A00655 07	5
слоновая кость / бело-ледяной		3558E-A00651 21	20/1	слоновая кость / бело-ледяной		3558E-A00655 21	5/1
агава / бело-ледяной		3558E-A00651 22	20/1	агава / бело-ледяной		3558E-A00655 22	5/1
штормовой / серо-ледяной		3558E-A00651 23	20/1	штормовой / серо-ледяной		3558E-A00655 23	5/1
карминовый / серо-ледяной		3558E-A00651 24	20/1	карминовый / серо-ледяной		3558E-A00655 24	5/1
Механизм: 3559-A01445, 3559-A06445, 3559-A07445, 3559-A91445, 3559-A86445, 3558-A01440, 3558-A06440, 3558-A07440, 3558-A91442, 3297-A115				Механизм: 3559-A02445, 3558-A02440			
	<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой</b> клавиша				<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой, трехполюсный</b> клавиша		
белый / бело-ледяной		3558E-A00653 01	20	белый / бело-ледяной		3558E-A00933 01	5
белый / белый		3558E-A00653 03	20	белый / белый		3558E-A00933 03	5
белый / серо-ледяной		3558E-A00653 04	20	белый / серо-ледяной		3558E-A00933 04	5
карамель / серо-ледяной		3558E-A00653 07	20	карамель / серо-ледяной		3558E-A00933 07	5
слоновая кость / бело-ледяной		3558E-A00653 21	20/1	слоновая кость / бело-ледяной		3558E-A00933 21	5/1
агава / бело-ледяной		3558E-A00653 22	20/1	агава / бело-ледяной		3558E-A00933 22	5/1
штормовой / серо-ледяной		3558E-A00653 23	20/1	штормовой / серо-ледяной		3558E-A00933 23	5/1
карминовый / серо-ледяной		3558E-A00653 24	20/1	карминовый / серо-ледяной		3558E-A00933 24	5/1
Механизм: 3559-A01445, 3559-A21445, 3559-A06445, 3559-A07445, 3559-A91445, 3559-A86445, 3558-A01440, 3558-A21442, 3558-A06440, 3558-A07440, 3558-A91442				Механизм: 1011-0-0816 CZ			
	<b>Выключатель – одноклавишный с маркировочной этикеткой</b> клавиша				<b>Выключатель – двухклавишный</b> клавиша		
белый / бело-ледяной		3558E-A00610 01	5	белый / бело-ледяной		3558E-A00652 01	20
белый / белый		3558E-A00610 03	5	белый / белый		3558E-A00652 03	20
белый / серо-ледяной		3558E-A00610 04	5	белый / серо-ледяной		3558E-A00652 04	20
карамель / серо-ледяной		3558E-A00610 07	5	карамель / серо-ледяной		3558E-A00652 07	20
слоновая кость / бело-ледяной		3558E-A00610 21	5/1	слоновая кость / бело-ледяной		3558E-A00652 21	20/1
агава / бело-ледяной		3558E-A00610 22	5/1	агава / бело-ледяной		3558E-A00652 22	20/1
штормовой / серо-ледяной		3558E-A00610 23	5/1	штормовой / серо-ледяной		3558E-A00652 23	20/1
карминовый / серо-ледяной		3558E-A00610 24	5/1	карминовый / серо-ледяной		3558E-A00652 24	20/1
Механизм: 3559-A01445, 3559-A06445, 3559-A07445, 3559-A91445, 3559-A86445, 3558-A01440, 3558-A06440, 3558-A07440, 3558-A91442, 3297-A115				Механизм: 3559-A05445, 3559-A87445, 3558-A05440, 3558-A52440, 3558-A87440			
	<b>Линза для клавиши с маркировочной этикеткой</b>				<b>Карточный выключатель</b> клавиша		
Линза для клавиши с символом «звонок»		3558E-A10	50/10	белый / бело-ледяной		3559E-A00700 01	10
с символом «свет»		3558E-A10/1	50/10	белый / белый		3559E-A00700 03	10
		3558E-A10/2	50/10	белый / серо-ледяной		3559E-A00700 04	10
				карамель / серо-ледяной		3559E-A00700 07	10
				слоновая кость / бело-ледяной		3559E-A00700 21	10/1
				агава / бело-ледяной		3559E-A00700 22	10/1
				штормовой / серо-ледяной		3559E-A00700 23	10/1
				карминовый / серо-ледяной		3559E-A00700 24	10/1
Клавиша: 3558E-A00610 ..				Механизм: 3559-A92445			

Примечание:

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Тройная кнопка звонка</b>		
белый / бело-ледяной		3171E-A00300 01	10/1
белый / белый		3171E-A00300 03	10/1
белый / серо-ледяной		3171E-A00300 04	10/1
1 А, 50 В			

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Клавиша для механизма освещения с LED</b>		
белый / бело-ледяной	 5016E-A00070 01	5016E-A00070 01	5
белый / белый	 5016E-A00070 03	5016E-A00070 03	5
белый / серо-ледяной	 5016E-A00070 04	5016E-A00070 04	5
карамель / серо-ледяной	 5016E-A00070 07	5016E-A00070 07	5
слоновая кость / бело-ледяной	 5016E-A00070 21	5016E-A00070 21	5/1
агава / бело-ледяной	 5016E-A00070 22	5016E-A00070 22	5/1
штормовой / серо-ледяной	 5016E-A00070 23	5016E-A00070 23	5/1
карминовый / серо-ледяной	 5016E-A00070 24	5016E-A00070 24	5/1
Механизм: 3917U-A00050, 3917U-A00051, 3917U-A00052, 3917U-A00053			

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Центральная пластина для поворотного светорегулятора и таймера</b>		
белый / бело-ледяной		3294E-A00123 01	5
белый / белый		3294E-A00123 03	5
белый / серо-ледяной		3294E-A00123 04	5
карамель / серо-ледяной		3294E-A00123 07	5
слоновая кость / бело-ледяной		3294E-A00123 21	5/1
агава / бело-ледяной		3294E-A00123 22	5/1
штормовой / серо-ледяной		3294E-A00123 23	5/1
карминовый / серо-ледяной		3294E-A00123 24	5/1
Механизм: 6514-0-0111, 6515-0-0704, 6512-0-0057, 6520-0-0227, 6517-0-0018, 6513-0-0568, 6599-0-2035, 3297-93391			

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Центральная пластина для сенсорного светорегулятора</b>		
белый / бело-ледяной		3299E-A00100 01	5
белый / белый		3299E-A00100 03	5
белый / серо-ледяной		3299E-A00100 04	5
карамель / серо-ледяной		3299E-A00100 07	5
слоновая кость / бело-ледяной		3299E-A00100 21	5/1
агава / бело-ледяной		3299E-A00100 22	5/1
штормовой / серо-ледяной		3299E-A00100 23	5/1
карминовый / серо-ледяной		3299E-A00100 24	5/1
Механизм: 6560-0-1205, 6590-0-0171, 6550-0-0042			

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Сенсорный светорегулятор</b> Мощность коммутируемой нагрузки 40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~ 40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~ Механизм + центральная пластина		
белый / бело-ледяной		3299E-A11100 01	1
белый / белый		3299E-A11100 03	1
белый / серо-ледяной		3299E-A11100 04	1
карамель / серо-ледяной		3299E-A11100 07	1
слоновая кость / бело-ледяной		3299E-A11100 21	1
агава / бело-ледяной		3299E-A11100 22	1
штормовой / серо-ледяной		3299E-A11100 23	1
карминовый / серо-ледяной		3299E-A11100 24	1
230 В ~			

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Недельный таймер</b> Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат., таймер Возможность управления нагрузкой также с помощью переключателя (кнопки). Глубина: 24 мм Выход: перекидное контакт реле – „сухой контакт“		
белый / бело-ледяной		3292E-A20200 01	1
белый / белый		3292E-A20200 03	1
белый / серо-ледяной		3292E-A20200 04	1
карамель / серо-ледяной		3292E-A20200 07	1
слоновая кость / бело-ледяной		3292E-A20200 21	1
агава / бело-ледяной		3292E-A20200 22	1
штормовой / серо-ледяной		3292E-A20200 23	1
карминовый / серо-ледяной		3292E-A20200 24	1
8 А cos φ 1; 250 В ~			

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 180° (плоскость) Включающий элемент: триак Мощность коммутируемой нагрузки: 40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~ 40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~ Двухпроводная схема подключения Механизм + центральная пластина		
белый / бело-ледяной		3299E-A12100 01	1
белый / белый		3299E-A12100 03	1
белый / серо-ледяной		3299E-A12100 04	1
карамель / серо-ледяной		3299E-A12100 07	1
слоновая кость / бело-ледяной		3299E-A12100 21	1
агава / бело-ледяной		3299E-A12100 22	1
штормовой / серо-ледяной		3299E-A12100 23	1
карминовый / серо-ледяной		3299E-A12100 24	1
230 В ~			

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 180° (плоскость) Включающий элемент: реле Мощность включения: 750 Вт для ламп накаливания / галогенных ламп 230 В ~ 500 ВА для низковольтных галогенных ламп с-обычным трансформатором 350 ВА для некомпенсированных люминисцентных ламп Трехпроводная схема подключения		
белый / бело-ледяной		3299E-A22100 01	1
белый / белый		3299E-A22100 03	1
белый / серо-ледяной		3299E-A22100 04	1
карамель / серо-ледяной		3299E-A22100 07	1
слоновая кость / бело-ледяной		3299E-A22100 21	1
агава / бело-ледяной		3299E-A22100 22	1
штормовой / серо-ледяной		3299E-A22100 23	1
карминовый / серо-ледяной		3299E-A22100 24	1
230 В ~			

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 180° (плоскость) Включающий элемент: двухканальное реле (выход 2-го канала включается автоматически через 3 мин после включения 1-го канала, не-зависимо от уровня освещенности) Задержка отключения 1-го канала: 5 с - 10 мин Задержка отключения 2-го канала: приблизительно 5 мин Регулировка датчика освещенности: 1 - 1 000 Люкс 4 проводная схема подключения Механизм + центральная пластина				<b>Выключатель с передатчиком для дистанционного радиоуправления</b> 4 клавишный (4 канальный) Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц		
белый / бело-ледяной		3299E-A32100 01	1	белый / бело-ледяной		3299E-A11900 01	1
белый / белый		3299E-A32100 03	1	белый / белый		3299E-A11900 03	1
белый / серо-ледяной		3299E-A32100 04	1	белый / серо-ледяной		3299E-A11900 04	1
карамель / серо-ледяной		3299E-A32100 07	1	карамель / серо-ледяной		3299E-A11900 07	1
слоновая кость / бело-ледяной		3299E-A32100 21	1	слоновая кость / бело-ледяной		3299E-A11900 21	1
агава / бело-ледяной		3299E-A32100 22	1	агава / бело-ледяной		3299E-A11900 22	1
штормовой / серо-ледяной		3299E-A32100 23	1	штормовой / серо-ледяной		3299E-A11900 23	1
карминовый / серо-ледяной		3299E-A32100 24	1	карминовый / серо-ледяной		3299E-A11900 24	1
				Механизм:		3299E-A13100 ..., 3299E-A23100 ..., 3299E-A33100 ..., 3299-11200, 3299-21200	
	2х 3 А cos φ > 0,8; 230 В ~				<b>Выключатель с передатчиком для дистанционного радиоуправления</b> 2 клавишный (2 канальный) Применяется для увеличения количества мест включения света без изменения проводки: существующий выключатель заменяется приемниками 3299E-A13100 или 3299E-A23100 Данный выключатель с передатчиком крепится в любом месте Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц		
	<b>Выключатель – двухклавишный, кнопочный для жалюзи</b> клавиша			белый / бело-ледяной		3299E-A21900 01	1
белый / бело-ледяной		3558E-A00662 01	5	белый / белый		3299E-A21900 03	1
белый / белый		3558E-A00662 03	5	белый / серо-ледяной		3299E-A21900 04	1
белый / серо-ледяной		3558E-A00662 04	5	карамель / серо-ледяной		3299E-A21900 07	1
карамель / серо-ледяной		3558E-A00662 07	5	слоновая кость / бело-ледяной		3299E-A21900 21	1
слоновая кость / бело-ледяной		3558E-A00662 21	5/1	агава / бело-ледяной		3299E-A21900 22	1
агава / бело-ледяной		3558E-A00662 22	5/1	штормовой / серо-ледяной		3299E-A21900 23	1
штормовой / серо-ледяной		3558E-A00662 23	5/1	карминовый / серо-ледяной		3299E-A21900 24	1
карминовый / серо-ледяной		3558E-A00662 24	5/1	Механизм:		3299E-A13100 ..., 3299E-A23100 ..., 3299E-A33100 ..., 3299-11200, 3299-21200	
	Механизм: 3559-A88445, 3559-A89445				<b>Выключатель жалюзи для механизмов Busch-Jalousiecontrol® II</b> клавиша		
белый / бело-ледяной		3299E-A00110 01	5	белый / бело-ледяной		3299E-A13100 01	1
белый / белый		3299E-A00110 03	5	белый / белый		3299E-A13100 03	1
белый / серо-ледяной		3299E-A00110 04	5	белый / серо-ледяной		3299E-A13100 04	1
карамель / серо-ледяной		3299E-A00110 07	5	карамель / серо-ледяной		3299E-A13100 07	1
слоновая кость / бело-ледяной		3299E-A00110 21	5/1	слоновая кость / бело-ледяной		3299E-A13100 21	1
агава / бело-ледяной		3299E-A00110 22	5/1	агава / бело-ледяной		3299E-A13100 22	1
штормовой / серо-ледяной		3299E-A00110 23	5/1	штормовой / серо-ледяной		3299E-A13100 23	1
карминовый / серо-ледяной		3299E-A00110 24	5/1	карминовый / серо-ледяной		3299E-A13100 24	1
	Механизм: 6410-0-0378, 6410-0-0380						
	<b>Клавиша для комфортного таймера Busch-Timer®</b>						
белый / бело-ледяной		3299E-A40100 01	5	белый / бело-ледяной		3299E-A13100 01	1
белый / зелено-ледяной		3299E-A40100 02	5	белый / белый		3299E-A13100 03	1
белый / белый		3299E-A40100 03	5	белый / серо-ледяной		3299E-A13100 04	1
титан		3299E-A40100 08	5	карамель / серо-ледяной		3299E-A13100 07	1
арктик металл		3299E-A40100 31	5/1	слоновая кость / бело-ледяной		3299E-A13100 21	1
серебристый металл		3299E-A40100 32	5/1	агава / бело-ледяной		3299E-A13100 22	1
шампань металл		3299E-A40100 33	5/1	штормовой / серо-ледяной		3299E-A13100 23	1
черный металл		3299E-A40100 34	5/1	карминовый / серо-ледяной		3299E-A13100 24	1
	Механизм: 6410-0-0373						

Примечание:

Новинка

Продукт      Цвет      Номер для заказа      Упаковка      Продукт      Цвет      Номер для заказа      Упаковка



**Сенсорный выключатель с приемником для дистанционного радиуправления**  
Управляется 3 передатчиками  
Программируемые функции выключатель / таймер.  
Применяется для увеличения количества мест включения света без изменения проводки: существующий выключатель заменяется этим механизмом, а передатчики 3299E-A21900 или 3299E-A11900 крепятся в любом месте.  
Данный механизм также может управляться переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900. Необходимо подключение нейтрали (N) в-монтажной коробке.  
Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц  
– 750 Вт для ламп накаливания  
– 750 Вт для галогенных ламп  
– 500 ВА для низковольтных галогенных ламп с-обычными трансформаторами  
Трехпроводная схема подключения  
Механизм + центральная пластина

белый / бело-ледяной	3299E-A23100 01	1
белый / белый	3299E-A23100 03	1
белый / серо-ледяной	3299E-A23100 04	1
карамель / серо-ледяной	3299E-A23100 07	1
слоновая кость / бело-ледяной	3299E-A23100 21	1
агава / бело-ледяной	3299E-A23100 22	1
штормовой / серо-ледяной	3299E-A23100 23	1
карминовый / серо-ледяной	3299E-A23100 24	1

230 В ~

Механизм:  
3299E-A11900 ..., 3299E-A21900 ..., 3299-13900, 3299-43900



**Сенсорный выключатель жалюзи с приемником для дистанционного управления**  
Управляется 3 передатчиками  
При коротком нажатии жалюзи двигаются до конца, при длительном двигаются до тех пор, пока длится нажатие.  
Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц  
4 проводное подключение

белый / бело-ледяной	3299E-A33100 01	1
белый / белый	3299E-A33100 03	1
белый / серо-ледяной	3299E-A33100 04	1
карамель / серо-ледяной	3299E-A33100 07	1
слоновая кость / бело-ледяной	3299E-A33100 21	1
агава / бело-ледяной	3299E-A33100 22	1
штормовой / серо-ледяной	3299E-A33100 23	1
карминовый / серо-ледяной	3299E-A33100 24	1

2х 3 А cos φ 0,8; 230 В ~

Механизм:  
3299E-A11900 ..., 3299E-A21900 ..., 3299-13900, 3299-43900



**Универсальный термостат с недельным таймером**  
С избирательной функцией или комбинированный  
Диапазон температур: от +4 °С до +50 °С  
Температура „замерзания“: +7 °С  
Разница температур для срабатывания (гистерезис): 0,1 °С  
Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат., отпуск.  
Регулируемые параметры: гистерезис, температурный порог, температурное ограничение, количество отпусковых дней.  
Дисплей, тест на включение, звуковой сигнал при неисправности датчик измерения температура пола.  
При подключении выносного датчика температуры к термостату устройство работает как термостат включения „теплого пола“.

Глубина: 24 мм  
Выход: перекидное контакт реле – „сухой контакт“

белый / бело-ледяной	3292E-A10200 01	1
белый / белый	3292E-A10200 03	1
белый / серо-ледяной	3292E-A10200 04	1
карамель / серо-ледяной	3292E-A10200 07	1
слоновая кость / бело-ледяной	3292E-A10200 21	1
агава / бело-ледяной	3292E-A10200 22	1
штормовой / серо-ледяной	3292E-A10200 23	1
карминовый / серо-ледяной	3292E-A10200 24	1

8 А cos φ 1; 250 В ~



**Датчик для измерения температуры пола** (длина проводки 4 м)  
3292U-A90200      1



**Термостат универсальный с поворотной регулировкой температуры**  
с выбором функций измерения температуры окружающей среды либо теплого пола

белый / бело-ледяной	3292E-A10100 01	1
белый / белый	3292E-A10100 03	1
белый / серо-ледяной	3292E-A10100 04	1
карамель / серо-ледяной	3292E-A10100 07	1
слоновая кость / бело-ледяной	3292E-A10100 21	1
агава / бело-ледяной	3292E-A10100 22	1
штормовой / серо-ледяной	3292E-A10100 23	1
карминовый / серо-ледяной	3292E-A10100 24	1



**Датчик для измерения температуры пола** (длина проводки 4 м)  
3292U-A90100      1



**Клавиша для усилителя мощности универсального светорегулятора**

белый / бело-ледяной	5015E-A00200 01	5/1
белый / белый	5015E-A00200 03	5/1
белый / серо-ледяной	5015E-A00200 04	5/1
карамель / серо-ледяной	5015E-A00200 07	5/1
слоновая кость / бело-ледяной	5015E-A00200 21	5/1
агава / бело-ледяной	5015E-A00200 22	5/1
штормовой / серо-ледяной	5015E-A00200 23	5/1
карминовый / серо-ледяной	5015E-A00200 24	5/1

Механизм: 6590-0-0172

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Силовой разъем с накладкой</b> 5x 1 - 2,5 мм <sup>2</sup> Си для подвижной пломбы 5x 1,5 - 4 мм <sup>2</sup> Си для фиксированной пломбы				<b>Розетка</b> Механизм + центральная панель, с заслонками		
белый / бело-ледяной	3938E-A00025 01	5		белый / бело-ледяной	5518E-A01459 01	10	
белый / белый	3938E-A00025 03	5		белый / белый	5518E-A01459 03	10	
белый / серо-ледяной	3938E-A00025 04	5		белый / серо-ледяной	5518E-A01459 04	10	
карамель / серо-ледяной	3938E-A00025 07	5		карамель / серо-ледяной	5518E-A01459 07	10	
слоновая кость / бело-ледяной	3938E-A00025 21	5/1		слоновая кость / бело-ледяной	5518E-A01459 21	10	
агава / бело-ледяной	3938E-A00025 22	5/1		агава / бело-ледяной	5518E-A01459 22	10	
штормовой / серо-ледяной	3938E-A00025 23	5/1		штормовой / серо-ледяной	5518E-A01459 23	10	
карминовый / серо-ледяной	3938E-A00025 24	5/1		карминовый / серо-ледяной	5518E-A01459 24	10	
16 А, 400 В ~				2Р 16 А, 250 В ~			
	<b>Заглушка</b>				<b>Розетка</b> Механизм + центральная панель, с заслонками, с крышкой		
белый / бело-ледяной	3902E-A00001 01	10		белый / бело-ледяной	5518E-A01499 01	5	
белый / белый	3902E-A00001 03	10		белый / белый	5518E-A01499 03	5	
белый / серо-ледяной	3902E-A00001 04	10		белый / серо-ледяной	5518E-A01499 04	5	
карамель / серо-ледяной	3902E-A00001 07	10		карамель / серо-ледяной	5518E-A01499 07	5	
слоновая кость / бело-ледяной	3902E-A00001 21	10/1		слоновая кость / бело-ледяной	5518E-A01499 21	5	
агава / бело-ледяной	3902E-A00001 22	10/1		агава / бело-ледяной	5518E-A01499 22	5	
штормовой / серо-ледяной	3902E-A00001 23	10/1		штормовой / серо-ледяной	5518E-A01499 23	5	
карминовый / серо-ледяной	3902E-A00001 24	10/1		карминовый / серо-ледяной	5518E-A01499 24	5	
2Р+РЕ 16 А, 250 В ~				2Р 16 А, 250 В ~			
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная панель, с заслонками				<b>Двойная розетка</b> Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель + рамка, с заслонками		
белый / бело-ледяной	5518E-A03459 01	10		белый / бело-ледяной	5512E-C03459 01	10	
белый / белый	5518E-A03459 03	10		белый / белый	5512E-C03459 03	10	
белый / серо-ледяной	5518E-A03459 04	10		белый / серо-ледяной	5512E-C03459 04	10	
карамель / серо-ледяной	5518E-A03459 07	10		карамель / серо-ледяной	5512E-C03459 07	10	
слоновая кость / бело-ледяной	5518E-A03459 21	10		слоновая кость / бело-ледяной	5512E-C03459 21	10	
агава / бело-ледяной	5518E-A03459 22	10		агава / бело-ледяной	5512E-C03459 22	10	
штормовой / серо-ледяной	5518E-A03459 23	10		штормовой / серо-ледяной	5512E-C03459 23	10	
карминовый / серо-ледяной	5518E-A03459 24	10		карминовый / серо-ледяной	5512E-C03459 24	10	
2Р+РЕ 16 А, 250 В ~				2x(2Р+РЕ) 16 А, 250 В ~			
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная панель, с заслонками, с крышкой				<b>Двойная розетка</b> Механизм + центральная панель + рамка		
белый / бело-ледяной	5518E-A03499 01	5		белый / бело-ледяной	5512E-C01469 01	10	
белый / белый	5518E-A03499 03	5		белый / белый	5512E-C01469 03	10	
белый / серо-ледяной	5518E-A03499 04	5		белый / серо-ледяной	5512E-C01469 04	10	
карамель / серо-ледяной	5518E-A03499 07	5		карамель / серо-ледяной	5512E-C01469 07	10	
слоновая кость / бело-ледяной	5518E-A03499 21	5		слоновая кость / бело-ледяной	5512E-C01469 21	10	
агава / бело-ледяной	5518E-A03499 22	5		агава / бело-ледяной	5512E-C01469 22	10	
штормовой / серо-ледяной	5518E-A03499 23	5		штормовой / серо-ледяной	5512E-C01469 23	10	
карминовый / серо-ледяной	5518E-A03499 24	5		карминовый / серо-ледяной	5512E-C01469 24	10	
2Р+РЕ 16 А, 250 В ~				2x2Р 16 А, 250 В ~			

Примечание:

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Механизм антенной розетки Радио / ТВ</b>				<b>Телефонная розетка</b>		
	конечный (EU 3503)	5011-A3503	1		одинарная с защитой от пиков перенапряжения Механизм, 200 мА, 200 В	5093U-A01133	10
	проходной – 7 дБ (EU 3607)	5011-A3607	1				
	проходной – 10 дБ (EU 3610)	5011-A3610	1				
	проходной – 14 дБ (EU 3614)	5011-A3614	1				
	<b>Механизм антенной розетки Радио / ТВ / Спутник</b>				<b>Телефонная розетка</b> центральная панель одинарная		
	конечный (EU 3303)	5011-A3303	1		белый / бело-ледяной	5013E-A00213 01	10
					белый / белый	5013E-A00213 03	10
					белый / серо-ледяной	5013E-A00213 04	10
					карамель / серо-ледяной	5013E-A00213 07	10
					слоновая кость / бело-ледяной	5013E-A00213 21	10/1
					агава / бело-ледяной	5013E-A00213 22	10/1
					штормовой / серо-ледяной	5013E-A00213 23	10/1
					карминовый / серо-ледяной	5013E-A00213 24	10/1
					Механизм: 5013U-A01103, 5013U-A01113, 5093U-A01133		
	<b>Центральная панель для механизма антенной розетки Радио / ТВ и Радио / ТВ / Спутник</b>				<b>Телефонная розетка</b> центральная панель двойная		
	белый / бело-ледяной	5011E-A00300 01	10		белый / бело-ледяной	5013E-A00215 01	5
	белый / белый	5011E-A00300 03	10		белый / белый	5013E-A00215 03	5
	белый / серо-ледяной	5011E-A00300 04	10		белый / серо-ледяной	5013E-A00215 04	5
	карамель / серо-ледяной	5011E-A00300 07	10		карамель / серо-ледяной	5013E-A00215 07	5
	слоновая кость / бело-ледяной	5011E-A00300 21	10/1		слоновая кость / бело-ледяной	5013E-A00215 21	5/1
	агава / бело-ледяной	5011E-A00300 22	10/1		агава / бело-ледяной	5013E-A00215 22	5/1
	штормовой / серо-ледяной	5011E-A00300 23	10/1		штормовой / серо-ледяной	5013E-A00215 23	5/1
	карминовый / серо-ледяной	5011E-A00300 24	10/1		карминовый / серо-ледяной	5013E-A00215 24	5/1
	Механизм: 5011-A3503, 5011-A3607, 5011-A3610, 5011-A3614, 5011-A3303				Механизм: 5013U-A01105, 5013U-A01115		
	<b>Телефонная розетка</b>				<b>Розетка ISDN</b>		
	одинарная Механизм, 200 мА, 200 В	5013U-A01103	10		одинарная конечная Механизм, 200 мА, 130 В	5013U-A01151	5
	одинарная с контролем линии Механизм, 200 мА, 200 В	5013U-A01113	10				
	<b>Телефонная розетка</b>				<b>Розетка ISDN</b>		
	двойная Механизм, 200 мА, 200 В	5013U-A01105	10		двойная проходная Механизм, 200 мА, 130 В	5013U-A01152	5
	двойная с контролем линии Механизм, 200 мА, 200 В	5013U-A01115	10				

Примечание:

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Розетка ISDN</b> центральная плата одинарная				<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100</b> двойной		
белый / бело-ледяной		5013E-A00251 01	5/1	черный		5014E-B01018	50/10
белый / белый		5013E-A00251 03	5/1	Modular-Jack:			
белый / серо-ледяной		5013E-A00251 04	5/1	черный	RJ 12-6 CAT.3	1228.01 RJ 12-6	1
карамель / серо-ледяной		5013E-A00251 07	5/1	черный	RJ 45-8 CAT.5e	1208.10 RJ 45-8	10
слоновая кость / бело-ледяной		5013E-A00251 21	5/1	серый	RJ 45-8 CAT.5e/U	R302518	1
агава / бело-ледяной		5013E-A00251 22	5/1	серый	RJ 45-8 CAT.6/U	R304374	1
штормовой / серо-ледяной		5013E-A00251 23	5/1	серый	RJ 45-8 CAT.5e/S	R302780	1
карминовый / серо-ледяной		5013E-A00251 24	5/1	серый	RJ 45-8 CAT.6/S	R304373	1
Механизм: 5013U-A01151					<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100</b>		
	<b>Розетка ISDN</b> центральная плата двойная			черный		5014E-B01020	50/10
белый / бело-ледяной		5013E-A00252 01	5/1		<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100</b> с 2 разъемами 2x гнезда CINCH (RCA)		
белый / белый		5013E-A00252 03	5/1		для подсоединения аудио / видеоаппаратуры, громкоговорителей и т.-д.		
белый / серо-ледяной		5013E-A00252 04	5/1			5014E-A02206	20
карамель / серо-ледяной		5013E-A00252 07	5/1				
слоновая кость / бело-ледяной		5013E-A00252 21	5/1				
агава / бело-ледяной		5013E-A00252 22	5/1				
штормовой / серо-ледяной		5013E-A00252 23	5/1				
карминовый / серо-ледяной		5013E-A00252 24	5/1				
Механизм: 5013U-A01152							
	<b>Коммуникационная розетка</b> центральная панель				<b>Суппорт с клеммами</b> 2x репродукторная клемма Для монофонического подключения репродукторов		
белый / бело-ледяной		5014E-A00100 01	10			5014E-A03012	20
белый / белый		5014E-A00100 03	10				
белый / серо-ледяной		5014E-A00100 04	10				
карамель / серо-ледяной		5014E-A00100 07	10				
слоновая кость / бело-ледяной		5014E-A00100 21	10/1				
агава / бело-ледяной		5014E-A00100 22	10/1				
штормовой / серо-ледяной		5014E-A00100 23	10/1				
карминовый / серо-ледяной		5014E-A00100 24	10/1				
Суппорт: 5014E-B01017, 5014E-B01018, 5014E-B01020					<b>Суппорт с клеммами</b> 4x репродукторная клемма Для стереофонического подключения репродукторов		
	<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014E-A00100</b> одинарный					5014E-A03024	20
черный		5014E-B01017	50/10				
Modular-Jack:							
черный	RJ 12-6 CAT.3	1228.01 RJ 12-6	1				
черный	RJ 45-8 CAT.5e	1208.10 RJ 45-8	10				
серый	RJ 45-8 CAT.5e/U	R302518	1				
серый	RJ 45-8 CAT.6/U	R304374	1				
серый	RJ 45-8 CAT.5e/S	R302780	1				
серый	RJ 45-8 CAT.6/S	R304373	1				

НОВИНКА

НОВИНКА

Примечание:

■ Новинка

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Центральная плата для Panduit™ Mini-Com™</b> для крепления максимум трех элементов системы Panduit™ Mini-Com™ (Mini-Jack™)		
белый / бело-ледяной		5014E-A00400 01	10
белый / белый		5014E-A00400 03	10
белый / серо-ледяной		5014E-A00400 04	10
карамель / серо-ледяной		5014E-A00400 07	10
слоновая кость / бело-ледяной		5014E-A00400 21	10/1
агава / бело-ледяной		5014E-A00400 22	10/1
штормовой / серо-ледяной		5014E-A00400 23	10/1
карминовый / серо-ледяной		5014E-A00400 24	10/1

	<b>Центральная плата для элементов R&amp;M freenet</b> с декором, с металлической крепежной скобой, для крепления двух модулей R&M freenet фирмы Reichle & De-Massari		
белый / бело-ледяной		5014E-A00420 01	10
белый / белый		5014E-A00420 03	10
белый / серо-ледяной		5014E-A00420 04	10
карамель / серо-ледяной		5014E-A00420 07	10
слоновая кость / бело-ледяной		5014E-A00420 21	10/1
агава / бело-ледяной		5014E-A00420 22	10/1
штормовой / серо-ледяной		5014E-A00420 23	10/1
карминовый / серо-ледяной		5014E-A00420 24	10/1

	<b>Придерживающая плата</b> для модулей структурированных компьютерных сетей Molex Premise Networks, Reichle & De-Massari		
		5016E-B1	20

	<b>Центральная плата для коммуникационной розетки</b> для модулей 25 x 50 мм или 50 x 50 мм (Euomod – Molex Premise Networks, Facia R&M freenet – Reichle & De-Massari)		
белый / бело-ледяной		5016E-A00050 01	20
белый / белый		5016E-A00050 03	20

	<b>Центральная плата для коммуникационной розетки для система AMP CO PLUS</b> с маркировочной этикеткой		
белый / бело-ледяной		5014E-A00440 01	20/10
белый / белый		5014E-A00440 03	20/10
белый / серо-ледяной		5014E-A00440 04	20/10
слоновая кость / бело-ледяной		5014E-A00440 21	20/1

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Центральная пластина для поворотного трехпозиционного выключателя</b> (три положения и нулевое)		
белый / бело-ледяной		3294E-A00170 01	5/1
белый / белый		3294E-A00170 03	5/1
белый / серо-ледяной		3294E-A00170 04	5/1
карамель / серо-ледяной		3294E-A00170 07	5/1
слоновая кость / бело-ледяной		3294E-A00170 21	5/1
агава / бело-ледяной		3294E-A00170 22	5/1
штормовой / серо-ледяной		3294E-A00170 23	5/1
карминовый / серо-ледяной		3294E-A00170 24	5/1

Механизм:  
1101-0-0918






	<b>Центральная пластина для регулятора скорости вращения вентилятора</b>		
белый / бело-ледяной		3294E-A00130 01	5/1
белый / белый		3294E-A00130 03	5/1
белый / серо-ледяной		3294E-A00130 04	5/1
карамель / серо-ледяной		3294E-A00130 07	5/1
слоновая кость / бело-ледяной		3294E-A00130 21	5/1
агава / бело-ледяной		3294E-A00130 22	5/1
штормовой / серо-ледяной		3294E-A00130 23	5/1
карминовый / серо-ледяной		3294E-A00130 24	5/1

Механизм:  
3294U-A00130

	<b>Центральная пластина для таймера</b>		
белый / бело-ледяной		3294E-A00160 01	5/1
белый / белый		3294E-A00160 03	5/1
белый / серо-ледяной		3294E-A00160 04	5/1
карамель / серо-ледяной		3294E-A00160 07	5/1
слоновая кость / бело-ледяной		3294E-A00160 21	5/1
агава / бело-ледяной		3294E-A00160 22	5/1
штормовой / серо-ледяной		3294E-A00160 23	5/1
карминовый / серо-ледяной		3294E-A00160 24	5/1

Механизм:  
1043-0-0124

	<b>Регулятор громкости</b> (для 100 В систем)		
белый / бело-ледяной		5016E-A10100 01	1
белый / белый		5016E-A10100 03	1
белый / серо-ледяной		5016E-A10100 04	1
карамель / серо-ледяной		5016E-A10100 07	1
слоновая кость / бело-ледяной		5016E-A10100 21	1
агава / бело-ледяной		5016E-A10100 22	1
штормовой / серо-ледяной		5016E-A10100 23	1
карминовый / серо-ледяной		5016E-A10100 24	1

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Рамка одинарная</b>				<b>Рамка вертикальная двойная</b>		
белый / бело-ледяной		3901E-A00110 01	20	белый / бело-ледяной		3901E-A00121 01	10/1
белый / белый		3901E-A00110 03	20	белый / белый		3901E-A00121 03	10/1
белый / серо-ледяной		3901E-A00110 04	20	белый / серо-ледяной		3901E-A00121 04	10/1
карамель / серо-ледяной		3901E-A00110 07	20	карамель / серо-ледяной		3901E-A00121 07	10/1
слоновая кость / бело-ледяной		3901E-A00110 21	20/1	слоновая кость / бело-ледяной		3901E-A00121 21	10/1
агава / бело-ледяной		3901E-A00110 22	20/1	агава / бело-ледяной		3901E-A00121 22	10/1
штормовой / серо-ледяной		3901E-A00110 23	20/1	штормовой / серо-ледяной		3901E-A00121 23	10/1
карминовый / серо-ледяной		3901E-A00110 24	20/1	карминовый / серо-ледяной		3901E-A00121 24	10/1
	<b>Рамка горизонтальная двойная</b>				<b>Рамка вертикальная тройная</b>		
белый / бело-ледяной		3901E-A00120 01	10	белый / бело-ледяной		3901E-A00131 01	10/1
белый / белый		3901E-A00120 03	10	белый / белый		3901E-A00131 03	10/1
белый / серо-ледяной		3901E-A00120 04	10	белый / серо-ледяной		3901E-A00131 04	10/1
карамель / серо-ледяной		3901E-A00120 07	10	карамель / серо-ледяной		3901E-A00131 07	10/1
слоновая кость / бело-ледяной		3901E-A00120 21	10/1	слоновая кость / бело-ледяной		3901E-A00131 21	10/1
агава / бело-ледяной		3901E-A00120 22	10/1	агава / бело-ледяной		3901E-A00131 22	10/1
штормовой / серо-ледяной		3901E-A00120 23	10/1	штормовой / серо-ледяной		3901E-A00131 23	10/1
карминовый / серо-ледяной		3901E-A00120 24	10/1	карминовый / серо-ледяной		3901E-A00131 24	10/1
	<b>Рамка горизонтальная тройная</b>				<b>Рамка вертикальная четверная</b>		
белый / бело-ледяной		3901E-A00130 01	10	белый / бело-ледяной		3901E-A00141 01	10/1
белый / белый		3901E-A00130 03	10	белый / белый		3901E-A00141 03	10/1
белый / серо-ледяной		3901E-A00130 04	10	белый / серо-ледяной		3901E-A00141 04	10/1
карамель / серо-ледяной		3901E-A00130 07	10	карамель / серо-ледяной		3901E-A00141 07	10/1
слоновая кость / бело-ледяной		3901E-A00130 21	10/1	слоновая кость / бело-ледяной		3901E-A00141 21	10/1
агава / бело-ледяной		3901E-A00130 22	10/1	агава / бело-ледяной		3901E-A00141 22	10/1
штормовой / серо-ледяной		3901E-A00130 23	10/1	штормовой / серо-ледяной		3901E-A00141 23	10/1
карминовый / серо-ледяной		3901E-A00130 24	10/1	карминовый / серо-ледяной		3901E-A00141 24	10/1
	<b>Рамка горизонтальная четверная</b>				<b>Рамка 2x2</b>		
белый / бело-ледяной		3901E-A00140 01	10/1	белый / бело-ледяной		3901E-A00222 01	5/1
белый / белый		3901E-A00140 03	10/1	белый / белый		3901E-A00222 03	5/1
белый / серо-ледяной		3901E-A00140 04	10/1	белый / серо-ледяной		3901E-A00222 04	5/1
карамель / серо-ледяной		3901E-A00140 07	10/1	карамель / серо-ледяной		3901E-A00222 07	5/1
слоновая кость / бело-ледяной		3901E-A00140 21	10/1	слоновая кость / бело-ледяной		3901E-A00222 21	5/1
агава / бело-ледяной		3901E-A00140 22	10/1	агава / бело-ледяной		3901E-A00222 22	5/1
штормовой / серо-ледяной		3901E-A00140 23	10/1	штормовой / серо-ледяной		3901E-A00222 23	5/1
карминовый / серо-ледяной		3901E-A00140 24	10/1	карминовый / серо-ледяной		3901E-A00222 24	5/1
	<b>Рамка горизонтальная пятерная</b>				Для внутреннего монтажа использовать универсальные коробки (артикул 1055-31) и-соединитель для обеспечения установочного расстояния (артикул 1159-07) – См. Главу „Установочный материал“.		
белый / бело-ледяной		3901E-A00150 01	10/1	Расстояние между центрами монтажных коробок 71 мм по горизонтали и вертикали.			
белый / белый		3901E-A00150 03	10/1				
белый / серо-ледяной		3901E-A00150 04	10/1				
карамель / серо-ледяной		3901E-A00150 07	10/1				
слоновая кость / бело-ледяной		3901E-A00150 21	10/1				
агава / бело-ледяной		3901E-A00150 22	10/1				
штормовой / серо-ледяной		3901E-A00150 23	10/1				
карминовый / серо-ледяной		3901E-A00150 24	10/1				

Примечание:





белый



серый



слоновая кость



бежевый



# Tango®



Tango

Нас радуют выразительные  
и насыщенные оттенки.

бордовый



голубой



дымчатый



кирпичный



Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Выключатель – одноклавишный</b> клавиша				<b>Линза для клавиши с маркировочной этикеткой</b>		
белый		3558A-A651 B	20	Линза для клавиши		3558A-A27	50/10
слоновая кость		3558A-A651 C	20	с символом «ЗВОНОК»		3558A-A27/1	50/10
бежевый		 3558A-A651 D	20	с символом «СВЕТ»		3558A-A27/2	50/10
серый		 3558A-A651 S	20				
бордовый		3558A-A651 R	20/1				
голубой		 3558A-A651 M2	20				
дымчатый		 3558A-A651 S2	20				
кирпичный		 3558A-A651 R2	20				
Механизм: 3559-A01445, 3559-A06445, 3559-A07445, 3559-A91445, 3559-A86445 3558-A01440, 3558-A06440, 3558-A07440, 3558-A91442, 3297-A115				Клавиша: 3558A-A610 ., 3558A-A00620 .			
	<b>Выключатель – одноклавишный</b> с маркировочной этикеткой клавиша				<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой,</b> <b>двухполюсный</b> клавиша		
белый		3558A-A00620 B	10	белый		 3558A-A655 B	20
слоновая кость		3558A-A00620 C	10	слоновая кость		 3558A-A655 C	20
бежевый		3558A-A00620 D	10	бежевый		  3558A-A655 D	20
серый		3558A-A00620 S	10	серый		  3558A-A655 S	20
бордовый		3558A-A00620 R	10/1	бордовый		 3558A-A655 R	20/1
голубой		 3558A-A00620 M2	10	голубой		 3558A-A655 M2	20
дымчатый		 3558A-A00620 S2	10	дымчатый		 3558A-A655 S2	20
кирпичный		 3558A-A00620 R2	10	кирпичный		 3558A-A655 R2	20
Механизм: 3559-A01445, 3559-A06445, 3559-A07445, 3559-A91445, 3559-A86445, 3558-A01440, 3558-A06440, 3558-A07440, 3558-A91442, 3297-A115				Механизм: 3559-A02445, 3558-A02440			
	<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой</b> клавиша				<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой,</b> <b>трехполюсный</b> клавиша		
белый		 3558A-A653 B	20	белый		 3558A-A00933 B	10
слоновая кость		 3558A-A653 C	20	слоновая кость		 3558A-A00933 C	10
бежевый		  3558A-A653 D	20	бежевый		 3558A-A00933 D	10
серый		  3558A-A653 S	20	серый		 3558A-A00933 S	10
бордовый		 3558A-A653 R	20/1	бордовый		 3558A-A00933 R	10/1
голубой		 3558A-A653 M2	20	голубой		 3558A-A00933 M2	10
дымчатый		 3558A-A653 S2	20	дымчатый		 3558A-A00933 S2	10
кирпичный		 3558A-A653 R2	20	кирпичный		 3558A-A00933 R2	10
Механизм: 3559-A01445, 3559-A21445, 3559-A06445, 3559-A07445, 3559-A91445, 3559-A86445, 3558-A01440, 3558-A21442, 3558-A06440, 3558-A07440, 3558-A91442				Механизм: 1011-0-0816 CZ			
	<b>Выключатель – одноклавишный с подсветкой,</b> <b>с маркировочной этикеткой</b> клавиша				<b>Выключатель – двухклавишный</b> клавиша		
белый		 3558A-A610 B	20	белый		3558A-A652 B	20
слоновая кость		 3558A-A610 C	20	слоновая кость		3558A-A652 C	20
бежевый		  3558A-A610 D	20	бежевый		 3558A-A652 D	20
серый		  3558A-A610 S	20	серый		 3558A-A652 S	20
бордовый		 3558A-A610 R	20/1	бордовый		3558A-A652 R	20/1
голубой		 3558A-A610 M2	20	голубой		 3558A-A652 M2	20
дымчатый		 3558A-A610 S2	20	дымчатый		 3558A-A652 S2	20
кирпичный		 3558A-A610 R2	20	кирпичный		 3558A-A652 R2	20
Механизм: 3559-A01445, 3559-A21445, 3559-A06445, 3559-A07445, 3559-A91445, 3559-A86445, 3558-A01440, 3558-A21442, 3558-A06440, 3558-A07440, 3558-A91442				Механизм: 3559-A05445, 3559-A87445, 3558-A05440, 3558-A52440, 3558-A87440			

**Примечание**

-  Новинка
-  Цвет D (бежевый) и S (серый) подходит для установки на горячие поверхности

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Карточный выключатель</b> клавиша				<b>Сенсорный светорегулятор</b> Мощность коммутируемой нагрузки 40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~ 40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~ Механизм + центральная пластина		
белый		3559A-A00700 B	10	белый		3299A-A11100 B	1
слоновая кость		3559A-A00700 C	10	слоновая кость		3299A-A11100 C	1
бежевый		3559A-A00700 D	10	бежевый		3299A-A11100 D	1
серый		3559A-A00700 S	10	серый		3299A-A11100 S	1
бордовый		3559A-A00700 R	10/1	бордовый		3299A-A11100 R	1
голубой		☒ 3559A-A00700 M2	10/1	голубой		☒ 3299A-A11100 M2	1
дымчатый		☒ 3559A-A00700 S2	10/1	дымчатый		☒ 3299A-A11100 S2	1
кирпичный		☒ 3559A-A00700 R2	10/1	кирпичный		☒ 3299A-A11100 R2	1
Механизм: 3559-A92445				230 В ~			
	<b>Клавиша для механизма освещения с LED</b>				<b>Недельный таймер</b> Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат. Возможность управления нагрузкой также с помощью переключателя (кнопки). Глубина: 24 мм Выход: перекидное контакт реле – „сухой контакт“		
белый		☒ 5016A-A00070 B	5	белый		3292A-A20200 B	1
слоновая кость		☒ 5016A-A00070 C	5	слоновая кость		3292A-A20200 C	1
бежевый		☒ 5016A-A00070 D	5	бежевый		3292A-A20200 D	1
серый		☒ 5016A-A00070 S	5	серый		3292A-A20200 S	1
бордовый		☒ 5016A-A00070 R	5/1	бордовый		3292A-A20200 R	1
голубой		☒ 5016A-A00070 M2	5/1	голубой		☒ 3292A-A20200 M2	1
дымчатый		☒ 5016A-A00070 S2	5/1	дымчатый		☒ 3292A-A20200 S2	1
кирпичный		☒ 5016A-A00070 R2	5/1	кирпичный		☒ 3292A-A20200 R2	1
Механизм: 3917U-A00050, 3917U-A00051, 3917U-A00052, 3917U-A00053				8 А cos φ 1; 250 В ~			
	<b>Центральная пластина для поворотного светорегулятора и таймера</b>				<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 120° (конус) Включающий элемент: триак Мощность включения: 40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~ 40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~ Двухпроводная схема подключения Механизм + центральная пластина		
белый		3294A-A123 B	5	белый		3299A-A12100 B	1
слоновая кость		3294A-A123 C	5	слоновая кость		3299A-A12100 C	1
бежевый		3294A-A123 D	5	бежевый		3299A-A12100 D	1
серый		3294A-A123 S	5	серый		3299A-A12100 S	1
бордовый		3294A-A123 R	5/1	бордовый		3299A-A12100 R	1
голубой		☒ 3294A-A123 M2	5/1	голубой		☒ 3299A-A12100 M2	1
дымчатый		☒ 3294A-A123 S2	5/1	дымчатый		☒ 3299A-A12100 S2	1
кирпичный		☒ 3294A-A123 R2	5/1	кирпичный		☒ 3299A-A12100 R2	1
Механизм: 6514-0-0111, 6515-0-0704, 6512-0-0057, 6520-0-0227, 6517-0-0018, 6513-0-0568, 6599-0-2035, 3297-93391				230 В ~			
	<b>Центральная пластина для сенсорного светорегулятора</b>				<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 120° (конус) Включающий элемент: реле Мощность включения: 750 Вт для ламп накаливания / галогенных ламп 230 В ~ 500 ВА для низковольтных галогенных ламп с-обычным трансформатором 350 ВА для некомпенсированных люминисцентных ламп Трехпроводная схема подключения Механизм + центральная пластина		
белый		3299A-A100 B	5	белый		3299A-A22100 B	1
слоновая кость		3299A-A100 C	5	слоновая кость		3299A-A22100 C	1
бежевый		3299A-A100 D	5	бежевый		3299A-A22100 D	1
серый		3299A-A100 S	5	серый		3299A-A22100 S	1
бордовый		3299A-A100 R	5/1	бордовый		3299A-A22100 R	1
голубой		☒ 3299A-A100 M2	5/1	голубой		☒ 3299A-A22100 M2	1
дымчатый		☒ 3299A-A100 S2	5/1	дымчатый		☒ 3299A-A22100 S2	1
кирпичный		☒ 3299A-A100 R2	5/1	кирпичный		☒ 3299A-A22100 R2	1
Механизм: 6560-0-1205, 6590-00171, 6550-0-0042, 6401-0-0049, 6401-0-0051				230 В ~			

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 120° (конус) Включающий элемент: двухканальное реле (выход 2-го канала включается автоматически через 3 мин после включения 1-го канала, не-зависимо от уровня освещенности) Задержка отключения 1-го канала: 5 с - 10 мин Задержка отключения 2-го канала: приблизительно 5 мин Регулировка датчика освещенности: 1 - 1 000 Люкс 4 проводная схема подключения Механизм + центральная пластина				<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 180° (плоскость) Включающий элемент: двухканальное реле (выход 2-го канала включается автоматически через 3 мин после включения 1-го канала, не-зависимо от уровня освещенности) Задержка отключения 1-го канала: 5 с - 10 мин Задержка отключения 2-го канала: приблизительно 5 мин Регулировка датчика освещенности: 1 - 1 000 Люкс 4 проводная схема подключения Механизм + центральная пластина		
белый		3299A-A32100 B	1	белый		3299A-A32180 B	1
слоновая кость		3299A-A32100 C	1	слоновая кость		3299A-A32180 C	1
бежевый		3299A-A32100 D	1	бежевый		3299A-A32180 D	1
серый		3299A-A32100 S	1	серый		3299A-A32180 S	1
бордовый		3299A-A32100 R	1	бордовый		3299A-A32180 R	1
голубой		■ 3299A-A32100 M2	1	голубой		■ 3299A-A32180 M2	1
дымчатый		■ 3299A-A32100 S2	1	дымчатый		■ 3299A-A32180 S2	1
кирпичный		■ 3299A-A32100 R2	1	кирпичный		■ 3299A-A32180 R2	1
2х 3 А cos φ > 0,8; 230 В ~				2х 3 А cos φ > 0,8; 230 В ~			
	<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 180° (плоскость) Включающий элемент: триак Мощность включения: 40 - 450 Вт для ламп накаливания 230 В ~ 40 - 250 Вт для галогенных ламп 230 В ~ Двухпроводная схема подключения Механизм + центральная пластина				<b>Выключатель – двухклавишный, кнопочный для жалюзи</b> клавиша		
белый		3299A-A12180 B	1	белый		3558A-A662 B	20
слоновая кость		3299A-A12180 C	1	слоновая кость		3558A-A662 C	20
бежевый		3299A-A12180 D	1	бежевый	■	3558A-A662 D	20
серый		3299A-A12180 S	1	серый	■	3558A-A662 S	20
бордовый		3299A-A12180 R	1	бордовый		3558A-A662 R	20/1
голубой		■ 3299A-A12180 M2	1	голубой	■	3558A-A662 M2	20/1
дымчатый		■ 3299A-A12180 S2	1	дымчатый	■	3558A-A662 S2	20/1
кирпичный		■ 3299A-A12180 R2	1	кирпичный	■	3558A-A662 R2	20/1
230 В ~				Механизм: 3559-A88445, 3559-A89445			
	<b>Датчик движения</b> Угол обзора: 180° (плоскость) Включающий элемент: реле Мощность включения: 750 Вт для ламп накаливания / галогенных ламп 230 В ~ 500 ВА для низковольтных галогенных ламп с-обычным трансформатором 350 ВА для некомпенсированных люминисцентных ламп Трехпроводная схема подключения Механизм + центральная пластина				<b>Выключатель жалюзи для механизмов Busch-Jalousiecontrol® II</b> клавиша		
белый		3299A-A22180 B	1	белый		3299A-A110 B	5
слоновая кость		3299A-A22180 C	1	слоновая кость		3299A-A110 C	5
бежевый		3299A-A22180 D	1	бежевый		3299A-A110 D	5
серый		3299A-A22180 S	1	серый		3299A-A110 S	5
бордовый		3299A-A22180 R	1	бордовый		3299A-A110 R	5/1
голубой		■ 3299A-A22180 M2	1	голубой	■	3299A-A110 M2	5/1
дымчатый		■ 3299A-A22180 S2	1	дымчатый	■	3299A-A110 S2	5/1
кирпичный		■ 3299A-A22180 R2	1	кирпичный	■	3299A-A110 R2	5/1
230 В ~				Механизм: 6410-0-0378, 6410-0-0380			
					<b>Сенсорный выключатель с передатчиком для дистанционного управления</b> Диапазон действия 30 м – частота 433,92 МГц		
				белый		3299A-11900 B	1
				слоновая кость		3299A-11900 C	1
				бежевый		3299A-11900 D	1
				серый		3299A-11900 S	1
				бордовый		3299A-11900 R	1
				голубой	■	3299A-11900 M2	1
				дымчатый	■	3299A-11900 S2	1
				кирпичный	■	3299A-11900 R2	1
				Механизм: 3299A-A13100, 3299A-A23100, 3299A-A33100, 3299-11200, 3299-21200			

**Примечание**

- Новинка
- Цвет D (бежевый) и S (серый) подходит для установки на горячие поверхности

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
------	---------	------------------	----------	------	---------	------------------	----------



#### Сенсорный светорегулятор с приемником для дистанционного радиуправления

Программируемые функции диммер / таймер, определяется уровень яркости по каждому передатчику. Управляется 3 передатчиками. Применяется для увеличения количества мест включения света без изменения проводки: существующий выключатель заменяется этим механизмом, а передатчик 3299A-11900 крепится в любом месте. Данный механизм также может управляться переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900. Диапазон действия 10 м – частота 433,92 МГц – 40 - 450 Вт для ламп накаливания – 40 - 250 Вт/ВА для низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами Двухпроводная схема подключения Механизм + центральная пластина

белый	3299A-A13100 B	1
слоновая кость	3299A-A13100 C	1
бежевый	3299A-A13100 D	1
серый	3299A-A13100 S	1
бордовый	3299A-A13100 R	1
голубой	3299A-A13100 M2	1
дымчатый	3299A-A13100 S2	1
кирпичный	3299A-A13100 R2	1

230 В ~

Механизм:  
3299A-11900 ., 3299-13900, 3299-43900



#### Сенсорный выключатель с приемником для дистанционного радиуправления

Управляется 3 передатчиками Программируемые функции выключатель / таймер. Применяется для увеличения количества мест включения света без изменения проводки: существующий выключатель заменяется этим механизмом, а передатчик 3299A-11900 крепится в любом месте. Данный механизм также может управляться переносным пультом 3299-13900 или 3299-43900. Необходимо подключение нейтрали (N) в-монтажной коробке. Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц – 750 Вт для ламп накаливания – 750 Вт для галогенных ламп – 500 ВА для низковольтных галогенных ламп с-обычными трансформаторами Трехпроводная схема подключения Механизм + центральная пластина

белый	3299A-A23100 B	1
слоновая кость	3299A-A23100 C	1
бежевый	3299A-A23100 D	1
серый	3299A-A23100 S	1
бордовый	3299A-A23100 R	1
голубой	3299A-A23100 M2	1
дымчатый	3299A-A23100 S2	1
кирпичный	3299A-A23100 R2	1

230 В ~

Механизм:  
3299A-11900 ., 3299-13900, 3299-43900



#### Сенсорный выключатель жалюзи с приемником для дистанционного управления

Управляется 3 передатчиками При коротком нажатии жалюзи двигаются до конца, при длительном двигаются до тех пор, пока длится нажатие. Диапазон действия 20 м – частота 433,92 МГц 4 проводное подключение

белый	3299A-A33100 B	1
слоновая кость	3299A-A33100 C	1
бежевый	3299A-A33100 D	1
серый	3299A-A33100 S	1
бордовый	3299A-A33100 R	1
голубой	3299A-A33100 M2	1
дымчатый	3299A-A33100 S2	1
кирпичный	3299A-A33100 R2	1

2x 3 A cos φ 0,8; 230 В ~

Механизм:  
3299A-11900 ., 3299-13900, 3299-43900



#### Термостат универсальный с поворотным регулятором температуры

С избирательной функцией – измеряет температуру окружающей среды или с помощью выносного датчика температуры измеряет температуру пола. Диапазон регулировки температуры окружающей среды: от +13 °C до +27 °C Для экономичного режима ручная установка понижения температуры: от 2 °C до 8 °C Разница температур для срабатывания: ±0,25 °C

Измерение температуры пола: Диапазон регулировок температуры пола: от +15 °C до +48 °C Для экономичного режима ручная установка понижения температуры: от 4 °C до 16 °C Разница температур для срабатывания (гистерезис): ±0,5 °C Датчик температуры подсоединяется к клеммам 1, 2 термостата

Глубина: 24 мм

Выход: перекидное контакт реле – „сухой контакт“

белый	3292A-A10100 B	1
слоновая кость	3292A-A10100 C	1
бежевый	3292A-A10100 D	1
серый	3292A-A10100 S	1
бордовый	3292A-A10100 R	1
голубой	3292A-A10100 M2	1
дымчатый	3292A-A10100 S2	1
кирпичный	3292A-A10100 R2	1

8 A cos φ 1; 250 В ~

#### Датчик для измерения температуры пола (длина проводки 4 м)



3292U-A90100	1
--------------	---

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Универсальный термостат с недельным таймером</b> С избирательной функцией или комбинированный Диапазон температур: от +4 °C до +50 °C Температура „замерзания“: +7 °C Разница температур для срабатывания (гистерезис): 0,1 °C Режимы работы: автоматический, ручной, ручной с возвращением в автомат., отпуск Регулируемые параметры: гистерезис, температурный порог, температурное ограничение, количество отпускных дней Дисплей, тест на включение, звуковой сигнал при неисправности датчик измерения температура пола При подключении выносного датчика температуры к термостату устройство работает как термостат включения „теплого пола“.				<b>Силовой разъем с накладкой</b> 5x 1 - 2,5 мм <sup>2</sup> Си для подвижной пломбы 5x 1,5 - 4 мм <sup>2</sup> Си для фиксированной пломбы		
белый		3292A-A10200 B	1	белый		3938A-A106 B	5
слоновая кость		3292A-A10200 C	1	слоновая кость		3938A-A106 C	5
бежевый		3292A-A10200 D	1	бежевый		3938A-A106 D	5
серый		3292A-A10200 S	1	серый		3938A-A106 S	5
бордовый		3292A-A10200 R	1	бордовый		3938A-A106 R	5/1
голубой		☒ 3292A-A10200 M2	1	голубой		☒ 3938A-A106 M2	5/1
дымчатый		☒ 3292A-A10200 S2	1	дымчатый		☒ 3938A-A106 S2	5/1
кирпичный		☒ 3292A-A10200 R2	1	кирпичный		☒ 3938A-A106 R2	5/1
	Глубина: 24 мм Выход: перекидное контакт реле – „сухой контакт“				16 А, 400 В ~		
	8 А cos φ 1; 250 В ~				<b>Заглушка</b>		
	Датчик для измерения температуры пола (длина проводки 4 м) 3292U-A90200	1		белый		3902A-A001 B	10
				слоновая кость		3902A-A001 C	10
				бежевый		☒ 3902A-A001 D	10
				серый		☒ 3902A-A001 S	10
				бордовый		3902A-A001 R	10/1
				голубой		☒ 3902A-A001 M2	10/1
				дымчатый		☒ 3902A-A001 S2	10/1
				кирпичный		☒ 3902A-A001 R2	10/1
	<b>Центральная пластина для регулятора скорости вращения вентилятора</b>				<b>Выключатель – трехполюсный</b> Механизм + центральная панель + коробка		
белый		☒ 3294A-A00130 B	5/1	белый		3425A-0344 B	6
слоновая кость		☒ 3294A-A00130 C	5/1	слоновая кость		3425A-0344 C	6
бежевый		☒ 3294A-A00130 D	5/1	бежевый		3425A-0344 D	6
серый		☒ 3294A-A00130 S	5/1	серый		3425A-0344 S	6/1
бордовый		☒ 3294A-A00130 R	5/1	бордовый		3425A-0344 R	6/1
голубой		☒ 3294A-A00130 M2	5/1	голубой		☒ 3425A-0344 M2	6/1
дымчатый		☒ 3294A-A00130 S2	5/1	дымчатый		☒ 3425A-0344 S2	6/1
кирпичный		☒ 3294A-A00130 R2	5/1	кирпичный		☒ 3425A-0344 R2	6/1
	Механизм: 3294U-A00130			3, IP 20	16 А, 400 В ~		
	<b>Регулятор громкости</b> (для 100 В систем)				<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная панель		
белый		☒ 5016A-A10100 B	1	белый		5518A-A3449 VX	10
слоновая кость		☒ 5016A-A10100 C	1	слоновая кость		5518A-A3449 CX	10
бежевый		☒ 5016A-A10100 D	1	бежевый		☒ 5518A-A3449 DX	10
серый		☒ 5016A-A10100 S	1	серый		☒ 5518A-A3449 SX	10
				бордовый		5518A-A3449 RX	10/1
				голубой		☒ 5518A-A3449 M2X	10
				дымчатый		☒ 5518A-A3449 S2X	10
				кирпичный		☒ 5518A-A3449 R2X	10
				2P+PE	16 А, 250 В ~		

**Примечание**

- ☒ Новинка
- ☒ Цвет D (бежевый) и S (серый) подходит для установки на горячие поверхности

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная панель, с заслонками				<b>Розетка</b> Механизм + центральная панель, с заслонками		
белый		5518A-A3459 BX	10	белый		5518A-A1459 BX	10
слоновая кость		5518A-A3459 CX	10	слоновая кость		5518A-A1459 CX	10
бежевый		 5518A-A3459 DX	10	бежевый		 5518A-A1459 DX	10
серый		 5518A-A3459 SX	10	серый		 5518A-A1459 SX	10
бордовый		5518A-A3459 RX	10/1	бордовый		5518A-A1459 RX	10/1
голубой		 5518A-A3459 M2X	10	голубой		 5518A-A1459 M2X	10
дымчатый		 5518A-A3459 S2X	10	дымчатый		 5518A-A1459 S2X	10
кирпичный		 5518A-A3459 R2X	10	кирпичный		 5518A-A1459 R2X	10
2P+PE	16 A, 250 В ~			2P	16 A, 250 В ~		
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная панель, с крышкой				<b>Розетка</b> Механизм + центральная панель, с крышкой		
белый		5518A-A3489 BX	10	белый		5518A-A1489 BX	10
слоновая кость		5518A-A3489 CX	10	слоновая кость		5518A-A1489 CX	10
бежевый		 5518A-A3489 DX	10	бежевый		 5518A-A1489 DX	10
серый		 5518A-A3489 SX	10	серый		 5518A-A1489 SX	10
бордовый		5518A-A3489 RX	10/1	бордовый		5518A-A1489 RX	10/1
голубой		 5518A-A3489 M2X	10	голубой		 5518A-A1489 M2X	10
дымчатый		 5518A-A3489 S2X	10	дымчатый		 5518A-A1489 S2X	10
кирпичный		 5518A-A3489 R2X	10	кирпичный		 5518A-A1489 R2X	10
2P+PE	16 A, 250 В ~			2P	16 A, 250 В ~		
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная панель, с заслонками, с крышкой				<b>Розетка</b> Механизм + центральная панель, с заслонками, с крышкой		
белый		5518A-A3499 BX	10	белый		5518A-A1499 BX	10
слоновая кость		5518A-A3499 CX	10	слоновая кость		5518A-A1499 CX	10
бежевый		 5518A-A3499 DX	10	бежевый		 5518A-A1499 DX	10
серый		 5518A-A3499 SX	10	серый		 5518A-A1499 SX	10
бордовый		5518A-A3499 RX	10/1	бордовый		5518A-A1499 RX	10/1
голубой		 5518A-A3499 M2X	10	голубой		 5518A-A1499 M2X	10
дымчатый		 5518A-A3499 S2X	10	дымчатый		 5518A-A1499 S2X	10
кирпичный		 5518A-A3499 R2X	10	кирпичный		 5518A-A1499 R2X	10
2P+PE	16 A, 250 В ~			2P	16 A, 250 В ~		
	<b>Розетка</b> Механизм + центральная панель				<b>Двойная розетка</b> Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель + рамка		
белый		5518A-A1449 BX	10	белый		5512A-3449 B	10
слоновая кость		5518A-A1449 CX	10	слоновая кость		5512A-3449 C	10
бежевый		 5518A-A1449 DX	10	бежевый		 5512A-3449 D	10
серый		 5518A-A1449 SX	10	серый		 5512A-3449 S	10
бордовый		5518A-A1449 RX	10/1	бордовый		5512A-3449 R	10/1
голубой		 5518A-A1449 M2X	10	голубой		 5512A-3449 M2	10
дымчатый		 5518A-A1449 S2X	10	дымчатый		 5512A-3449 S2	10
кирпичный		 5518A-A1449 R2X	10	кирпичный		 5512A-3449 R2	10
2P	16 A, 250 В ~			2x(2P+PE)	16 A, 250 В ~		




## Примечание

 Новинка Цвет D (бежевый) и S (серый) подходит для установки на горючие поверхности

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Двойная розетка</b> Розетка с заземлением типа SCHUKO® Механизм + центральная панель + рамка, с заслонками				<b>Центральная панель для механизма антенной розетки Радио / ТВ и Радио / ТВ / Спутник</b>		
белый		5512A-3459 B	10	белый		5011A-A00300 B	10
слоновая кость		5512A-3459 C	10	слоновая кость		5011A-A00300 C	10
бежевый		5512A-3459 D	10	бежевый		5011A-A00300 D	10
серый		5512A-3459 S	10	серый		5011A-A00300 S	10
бордовый		5512A-3459 R	10/1	бордовый		5011A-A00300 R	10/1
голубой		5512A-3459 M2	10	голубой		5011A-A00300 M2	10/1
дымчатый		5512A-3459 S2	10	дымчатый		5011A-A00300 S2	10/1
кирпичный		5512A-3459 R2	10	кирпичный		5011A-A00300 R2	10/1
2x(2P+PE)	16 А, 250 В ~			Механизм: 5011-A3503, 5011-A3607, 5011-A3610, 5011-A3614, 5011-A3303			
	<b>Двойная розетка</b> Механизм + центральная панель + рамка				<b>Телефонная розетка</b>		
белый		5512A-1469 BX	10	одинарная		5013U-A01103	10
слоновая кость		5512A-1469 CX	10	Механизм, 200 мА, 200 В			
бежевый		5512A-1469 DX	10				
серый		5512A-1469 SX	10				
бордовый		5512A-1469 RX	10/1	одинарная		5013U-A01113	10
голубой		5512A-1469 M2X	10	с контролем линии			
дымчатый		5512A-1469 S2X	10	Механизм, 200 мА, 200 В			
кирпичный		5512A-1469 R2X	10				
2x2P	16 А, 250 В ~				<b>Телефонная розетка</b>		
	<b>Механизм антенной розетки Радио / ТВ</b>			двойная		5013U-A01105	10
конечный (EU 3503)		5011-A3503	1	Механизм, 200 мА, 200 В			
проходной – 7 дБ (EU 3607)		5011-A3607	1				
проходной – 10 дБ (EU 3610)		5011-A3610	1	двойная		5013U-A01115	10
проходной – 14 дБ (EU 3614)		5011-A3614	1	с контролем линии			
				Механизм, 200 мА, 200 В			
	<b>Механизм антенной розетки Радио / ТВ / Спутник</b>				<b>Телефонная розетка</b>		
конечный (EU 3303)		5011-A3303	1	одинарная		5093U-A01133	10
				с защитой от пиков перенапряжения			
				Механизм, 200 мА, 200 В			

**Примечание**






- Новинка
- Цвет D (бежевый) и S (серый) подходит для установки на горячие поверхности

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Телефонная розетка</b> центральная панель одинарная				<b>Розетка ISDN</b> центральная плата одинарная		
белый		5013A-A00213 B	10	белый		5013A-A00251 B	5
слоновая кость		5013A-A00213 C	10	слоновая кость		5013A-A00251 C	5
бежевый		5013A-A00213 D	10	бежевый		5013A-A00251 D	5
серый		5013A-A00213 S	10	серый		5013A-A00251 S	5
бордовый		5013A-A00213 R	10/1	бордовый		5013A-A00251 R	5/1
голубой		🔴 5013A-A00213 M2	10/1	голубой		🔴 5013A-A00251 M2	5/1
дымчатый		🔴 5013A-A00213 S2	10/1	дымчатый		🔴 5013A-A00251 S2	5/1
кирпичный		🔴 5013A-A00213 R2	10/1	кирпичный		🔴 5013A-A00251 R2	5/1
Механизм: 5013U-A01103, 5013U-A01113, 5093U-A01133				Механизм: 5013U-A01151			
	<b>Телефонная розетка</b> центральная панель двойная				<b>Розетка ISDN</b> центральная плата двойная		
белый		5013A-A00215 B	10	белый		5013A-A00252 B	5
слоновая кость		5013A-A00215 C	10	слоновая кость		5013A-A00252 C	5
бежевый		5013A-A00215 D	10	бежевый		5013A-A00252 D	5
серый		5013A-A00215 S	10	серый		5013A-A00252 S	5
бордовый		5013A-A00215 R	10/1	бордовый		5013A-A00252 R	5/1
голубой		🔴 5013A-A00215 M2	10/1	голубой		🔴 5013A-A00252 M2	5/1
дымчатый		🔴 5013A-A00215 S2	10/1	дымчатый		🔴 5013A-A00252 S2	5/1
кирпичный		🔴 5013A-A00215 R2	10/1	кирпичный		🔴 5013A-A00252 R2	5/1
Механизм: 5013U-A01105, 5013U-A01115				Механизм: 5013U-A01152			
	<b>Розетка ISDN</b>				<b>Коммуникационная розетка</b> центральная панель		
	одинарная конечная Механизм, 200 mA, 130 В	5013U-A01151	5				
	<b>Розетка ISDN</b>						
	двойная проходная Механизм, 200 mA, 130 В	5013U-A01152	5				
					<b>Суппорт для коммуникационных розеток</b> <b>5014A-A100</b> одинарный		
				черный		5014A-B1017	50/10
				Modular-Jack:			
				черный	RJ 12-6 CAT.3	1228.01 RJ 12-6	1
				черный	RJ 45-8 CAT.5e	1208.10 RJ 45-8	10
				серый	RJ 45-8 CAT.5e/U	R302518	1
				серый	RJ 45-8 CAT.6/U	R304374	1
				серый	RJ 45-8 CAT.5e/S	R302780	1
				серый	RJ 45-8 CAT.6/S	R304373	1

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014A-A100</b> двойной				<b>Центральная плата для R&amp;M freenet</b> для крепления двух элементов системы Reichle & De-Massari		
черный		5014A-B1018	50/10	белый		5014A-A00420 B	10
Modular-Jack:				слоновая кость		5014A-A00420 C	10
черный	RJ 12-6 CAT.3	1228.01 RJ 12-6	1	бежевый		5014A-A00420 D	10
черный	RJ 45-8 CAT.5e	1208.10 RJ 45-8	10	серый		5014A-A00420 S	10
серый	RJ 45-8 CAT.5e/U	R302518	1	бордовый		5014A-A00420 R	10/1
серый	RJ 45-8 CAT.6/U	R304374	1	голубой	☒ ☉	5014A-A00420 M2	10
серый	RJ 45-8 CAT.5e/S	R302780	1	дымчатый	☒ ☉	5014A-A00420 S2	10
серый	RJ 45-8 CAT.6/S	R304373	1	кирпичный	☒ ☉	5014A-A00420 R2	10
	<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014A-A100</b>				<b>Центральная плата для Panduit™ Mini-Com™</b> для крепления максимум трех элементов системы Panduit™ Mini-Com™ (Mini-Jack™)		
черный		5014A-B1020	50/10	белый		5014A-A00410 B	10
				слоновая кость		5014A-A00410 C	10
				бежевый		5014A-A00410 D	10
				серый		5014A-A00410 S	10
				бордовый		5014A-A00410 R	10/1
				голубой	☒ ☉	5014A-A00410 M2	10
				дымчатый	☒ ☉	5014A-A00410 S2	10
				кирпичный	☒ ☉	5014A-A00410 R2	10
	<b>Суппорт для коммуникационных розеток 5014A-A100</b> с 2 разъемами 2x гнезда CINCH (RCA)				<b>Коммуникационная розетка</b>		
	для подсоединения аудио / видеоаппаратуры, громкоговорителей и т. д.			белый		☒ 5014A-A00510 B	10
		5014A-A2206	20	слоновая кость		☒ 5014A-A00510 C	10
				бежевый		☒ 5014A-A00510 D	10
				серый		☒ 5014A-A00510 S	10
				бордовый		☒ 5014A-A00510 R	10/1
				голубой		☒ 5014A-A00510 M2	10
				дымчатый		☒ 5014A-A00510 S2	10
				кирпичный		☒ 5014A-A00510 R2	10
	<b>Суппорт с клеммами</b> 2x репродукторная клемма Для монофонического подключения репродукторов				для коннекторов : 1228.01 RJ 12-6, 1228.01 RJ 45-8		
		☒ 5014A-A03012	10		<b>Коммуникационная розетка</b>		
				белый		☒ 5014A-A00520 B	10
				слоновая кость		☒ 5014A-A00520 C	10
				бежевый		☒ 5014A-A00520 D	10
				серый		☒ 5014A-A00520 S	10
				бордовый		☒ 5014A-A00520 R	10/1
				голубой		☒ 5014A-A00520 M2	10
				дымчатый		☒ 5014A-A00520 S2	10
				кирпичный		☒ 5014A-A00520 R2	10
	<b>Суппорт с клеммами</b> 4x репродукторная клемма Для стереофонического подключения репродукторов				для коннекторов : 1228.01 RJ 12-6, 1228.01 RJ 45-8		
		☒ 5014A-A03024	10				

**Примечание**

- ☒ Новинка
- ☉ Только на заказ, срок заказа 3 недели

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Коммуникационная розетка</b>				<b>Рамка горизонтальная четверная</b>		
белый	■	5014A-A00530 B	10	белый		3901A-B40 B	10
слоновая кость	■	5014A-A00530 C	10	слоновая кость		3901A-B40 C	10
бежевый	■	5014A-A00530 D	10	бежевый	■	3901A-B40 D	10
серый	■	5014A-A00530 S	10	серый	■	3901A-B40 S	10
бордовый	■	5014A-A00530 R	10/1	бордовый		3901A-B40 R	10/1
голубой	■	5014A-A00530 M2	10	голубой	■	3901A-B40 M2	10/1
дымчатый	■	5014A-A00530 S2	10	дымчатый	■	3901A-B40 S2	10/1
кирпичный	■	5014A-A00530 R2	10	кирпичный	■	3901A-B40 R2	10/1
для коннекторов : 1228.01 RJ 12-6, 1228.01 RJ 45-8					<b>Рамка горизонтальная пятерная</b>		
	<b>Рамка одинарная</b>			белый		3901A-B50 B	10
белый		3901A-B10 B	20	слоновая кость		3901A-B50 C	10
слоновая кость		3901A-B10 C	20	бежевый	■	3901A-B50 D	10
бежевый	■	3901A-B10 D	20	серый	■	3901A-B50 S	10
серый	■	3901A-B10 S	20	бордовый		3901A-B50 R	10/1
бордовый		3901A-B10 R	20/1	голубой	■	3901A-B50 M2	10/1
голубой	■	3901A-B10 M2	10	дымчатый	■	3901A-B50 S2	10/1
дымчатый	■	3901A-B10 S2	10	кирпичный	■	3901A-B50 R2	10/1
кирпичный	■	3901A-B10 R2	10		<b>Рамка вертикальная двойная</b>		
	<b>Рамка горизонтальная двойная</b>			белый		3901A-B21 B	10
белый		3901A-B20 B	10	слоновая кость		3901A-B21 C	10
слоновая кость		3901A-B20 C	10	бежевый	■	3901A-B21 D	10
бежевый	■	3901A-B20 D	10	серый	■	3901A-B21 S	10
серый	■	3901A-B20 S	10	бордовый		3901A-B21 R	10/1
бордовый		3901A-B20 R	10/1	голубой	■	3901A-B21 M2	10
голубой	■	3901A-B20 M2	10	дымчатый	■	3901A-B21 S2	10
дымчатый	■	3901A-B20 S2	10	кирпичный	■	3901A-B21 R2	10
кирпичный	■	3901A-B20 R2	10		<b>Рамка вертикальная тройная</b>		
	<b>Рамка горизонтальная тройная</b>			белый		3901A-B31 B	10
белый		3901A-B30 B	10	слоновая кость		3901A-B31 C	10
слоновая кость		3901A-B30 C	10	бежевый	■	3901A-B31 D	10
бежевый	■	3901A-B30 D	10	серый	■	3901A-B31 S	10
серый	■	3901A-B30 S	10	бордовый		3901A-B31 R	10/1
бордовый		3901A-B30 R	10/1	голубой	■	3901A-B31 M2	10
голубой	■	3901A-B30 M2	10	дымчатый	■	3901A-B31 S2	10
дымчатый	■	3901A-B30 S2	10	кирпичный	■	3901A-B31 R2	10
кирпичный	■	3901A-B30 R2	10		<b>Рамка вертикальная четверная</b>		
белый				белый		3901A-B41 B	10
слоновая кость				слоновая кость		3901A-B41 C	10
бежевый	■			бежевый	■	3901A-B41 D	10
серый	■			серый	■	3901A-B41 S	10
бордовый				бордовый		3901A-B41 R	10/1
голубой	■			голубой	■	3901A-B41 M2	10
дымчатый	■			дымчатый	■	3901A-B41 S2	10
кирпичный	■			кирпичный	■	3901A-B41 R2	10

**Примечание**

■ Новинка

■ Цвет D (бежевый) и S (серый) подходит для установки на горячие поверхности

Дождь мне не испортит настроение.

time



tango



# Выключатели и розетки IP 44, IP 55, IP 66

**ime®**  
**Element®**  
**Tango®**  
**Praktik**  
**Garant**



IP XX

IP 44, IP 55  
IP 66

element



praktik





garant



Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
Тип выключателя				Тип выключателя			
	<b>Выключатель – одноклавишный проходной (переключатель)</b> Механизм + центральная пластина				<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с маркировочной этикеткой с подсветкой</b> Механизм + центральная пластина		
IP 44				IP 44			
белый / бело-ледяной	3558E-A06940 01	5		белый / бело-ледяной	3558E-A80920 01	5/1	
белый / зелено-ледяной	3558E-A06940 02	5/1		белый / зелено-ледяной	3558E-A80920 02	5/1	
белый / белый	3558E-A06940 03	5		белый / белый	3558E-A80920 03	5/1	
титан	3558E-A06940 08	5/1		титан	3558E-A80920 08	5/1	
шампань металл	3558E-A06940 33	5/1		шампань металл	3558E-A80920 33	5/1	
6 (1)				1/0			
<b>Time®</b>	10 AX, 250 В ~			<b>Time®</b>	10 А, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный перекрестный</b> Механизм + центральная пластина				<b>Выключатель – двухклавишный</b> Механизм + центральная пластина		
IP 44				IP 44			
белый / бело-ледяной	3558E-A07940 01	5		белый / бело-ледяной	3558E-A05940 01	5	
белый / зелено-ледяной	3558E-A07940 02	5/1		белый / зелено-ледяной	3558E-A05940 02	5/1	
белый / белый	3558E-A07940 03	5		белый / белый	3558E-A05940 03	5	
титан	3558E-A07940 08	5/1		титан	3558E-A05940 08	5/1	
шампань металл	3558E-A07940 33	5/1		шампань металл	3558E-A05940 33	5/1	
7				5			
<b>Time®</b>	10 AX, 250 В ~			<b>Time®</b>	10 AX, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный</b> Механизм + центральная пластина				<b>Выключатель – двухклавишный проходной (переключатель)</b> Механизм + центральная пластина		
IP 44				IP 44			
белый / бело-ледяной	3558E-A80940 01	5		белый / бело-ледяной	3558E-A52940 01	5	
белый / зелено-ледяной	3558E-A80940 02	5/1		белый / зелено-ледяной	3558E-A52940 02	5/1	
белый / белый	3558E-A80940 03	5		белый / белый	3558E-A52940 03	5	
титан	3558E-A80940 08	5/1		титан	3558E-A52940 08	5/1	
шампань металл	3558E-A80940 33	5/1		шампань металл	3558E-A52940 33	5/1	
1/0				6+6 (6+1)			
<b>Time®</b>	10 А, 250 В ~			<b>Time®</b>	10 AX, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный проходной (переключатель), с маркировочной этикеткой</b> Механизм + центральная пластина				<b>Выключатель – двухклавишный кнопочный для жалюзи</b> Механизм + центральная пластина		
IP 44				IP 44			
белый / бело-ледяной	3558E-A06910 01	5/1		белый / бело-ледяной	3558E-A88943 01	5	
белый / зелено-ледяной	3558E-A06910 02	5/1		белый / зелено-ледяной	3558E-A88943 02	5/1	
белый / белый	3558E-A06910 03	5/1		белый / белый	3558E-A88943 03	5	
титан	3558E-A06910 08	5/1		титан	3558E-A88943 08	5/1	
шампань металл	3558E-A06910 33	5/1		шампань металл	3558E-A88943 33	5/1	
6 (1)				1/0 + 1/0 с блокировкой			
<b>Time®</b>	10 AX, 250 В ~			<b>Time®</b>	10 А, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с маркировочной этикеткой</b> Механизм + центральная пластина				<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная пластина, с заслонками, с крышкой		
IP 44				IP 44			
белый / бело-ледяной	3558E-A80910 01	5/1		белый / бело-ледяной	5518E-A03999 01	5	
белый / зелено-ледяной	3558E-A80910 02	5/1		белый / зелено-ледяной	5518E-A03999 02	5	
белый / белый	3558E-A80910 03	5/1		белый / белый	5518E-A03999 03	5	
титан	3558E-A80910 08	5/1		титан	5518E-A03999 08	5	
шампань металл	3558E-A80910 33	5/1		шампань металл	5518E-A03999 33	5	
1/0				2P+PE			
<b>Time®</b>	10 А, 250 В ~			<b>Time®</b>	16 А, 250 В ~		

**Примечание**

Новинка

Цвет Тип выключателя	Продукт Номер для заказа	Упаковка	Цвет Тип выключателя	Продукт Номер для заказа	Упаковка
	<b>Рамка одинарная</b> с уплотнителем			<b>Выключатель – одноклавишный проходной (переключатель), с маркировочной этикеткой</b> Механизм + центральная пластина	
IP 44			IP 44		
белый	3901F-A00941 B	10/1	белый / бело-ледяной	3558E-A06910 01	5/1
титан	3901F-A00941 G	10/1	белый / белый	3558E-A06910 03	5/1
шампань металллик	3901F-A00941 K3	10/1	слоновая кость / бело-ледяной	3558E-A06910 21	5/1
			агава / бело-ледяной	3558E-A06910 22	5/1
			штормовой / серо-ледяной	3558E-A06910 23	5/1
<b>Time®</b>			6 (1)		
	<b>Рамка горизонтальная</b> двойная с уплотнителем			<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с маркировочной этикеткой</b> Механизм + центральная пластина	
IP 44			IP 44		
белый	3901F-A00942 B	10/1	белый / бело-ледяной	3558E-A80910 01	5/1
титан	3901F-A00942 G	10/1	белый / белый	3558E-A80910 03	5/1
шампань металллик	3901F-A00942 K3	10/1	слоновая кость / бело-ледяной	3558E-A80910 21	5/1
			агава / бело-ледяной	3558E-A80910 22	5/1
			штормовой / серо-ледяной	3558E-A80910 23	5/1
<b>Time®</b>			1/0		
	<b>Выключатель – одноклавишный проходной (переключатель)</b> Механизм + центральная пластина			<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с маркировочной этикеткой с подсветкой</b> Механизм + центральная пластина	
IP 44			IP 44		
белый / бело-ледяной	3558E-A06940 01	5	белый / бело-ледяной	3558E-A80920 01	5/1
белый / белый	3558E-A06940 03	5	белый / белый	3558E-A80920 03	5/1
слоновая кость / бело-ледяной	3558E-A06940 21	5/1	слоновая кость / бело-ледяной	3558E-A80920 21	5/1
агава / бело-ледяной	3558E-A06940 22	5/1	агава / бело-ледяной	3558E-A80920 22	5/1
штормовой / серо-ледяной	3558E-A06940 23	5/1	штормовой / серо-ледяной	3558E-A80920 23	5/1
6 (1)			1/0		
<b>Element®</b>	10 AX, 250 В ~		<b>Element®</b>	10 А, 250 В ~	
	<b>Выключатель – одноклавишный перекрестный</b> Механизм + центральная пластина			<b>Выключатель – двухклавишный</b> Механизм + центральная пластина	
IP 44			IP 44		
белый / бело-ледяной	3558E-A07940 01	5	белый / бело-ледяной	3558E-A05940 01	5
белый / белый	3558E-A07940 03	5	белый / белый	3558E-A05940 03	5
слоновая кость / бело-ледяной	3558E-A07940 21	5/1	слоновая кость / бело-ледяной	3558E-A05940 21	5/1
агава / бело-ледяной	3558E-A07940 22	5/1	агава / бело-ледяной	3558E-A05940 22	5/1
штормовой / серо-ледяной	3558E-A07940 23	5/1	штормовой / серо-ледяной	3558E-A05940 23	5/1
7			5		
<b>Element®</b>	10 AX, 250 В ~		<b>Element®</b>	10 AX, 250 В ~	
	<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный</b> Механизм + центральная пластина			<b>Выключатель – двухклавишный проходной (переключатель)</b> Механизм + центральная пластина	
IP 44			IP 44		
белый / бело-ледяной	3558E-A80940 01	5	белый / бело-ледяной	3558E-A52940 01	5
белый / белый	3558E-A80940 03	5	белый / белый	3558E-A52940 03	5
слоновая кость / бело-ледяной	3558E-A80940 21	5/1	слоновая кость / бело-ледяной	3558E-A52940 21	5/1
агава / бело-ледяной	3558E-A80940 22	5/1	агава / бело-ледяной	3558E-A52940 22	5/1
штормовой / серо-ледяной	3558E-A80940 23	5/1	штормовой / серо-ледяной	3558E-A52940 23	5/1
1/0			6+6 (6+1)		
<b>Element®</b>	10 А, 250 В ~		<b>Element®</b>	10 AX, 250 В ~	

Примечание

📦 Новинка

Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
Тип выключателя				Тип выключателя			
	<b>Выключатель – двухклавишный</b> кнопочный для жалюзи Механизм + центральная пластина				<b>Выключатель – одноклавишный перекрестный</b> Механизм + центральная пластина + рамка		
белый / бело-ледяной	3558E-A88943 01	5		белый	3558A-07940 B	10	
белый / белый	3558E-A88943 03	5		слоновая кость	3558A-07940 C	10	
слоновая кость / бело-ледяной	3558E-A88943 21	5/1		бежевый	3558A-07940 D	10	
агава / бело-ледяной	3558E-A88943 22	5/1		серый	3558A-07940 S	10	
штормовой / серо-ледяной	3558E-A88943 23	5/1		бордовый	☉ 3558A-07940 R	10/1	
				кирпичный	☒ 3558A-07940 R2	10/1	
1/0 +1/0 с блокировкой				<b>Tango®</b>	10 AX, 250 В ~		
<b>Element®</b>	10 A, 250 В ~						
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная пластина, с заслонками, с крышкой				<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный</b> Механизм + центральная пластина + рамка		
белый / бело-ледяной	5518E-A03999 01	5		белый	3558A-80940 B	10	
белый / белый	5518E-A03999 03	5		слоновая кость	3558A-80940 C	10	
слоновая кость / бело-ледяной	5518E-A03999 21	5		бежевый	3558A-80940 D	10	
агава / бело-ледяной	5518E-A03999 22	5		серый	3558A-80940 S	10	
штормовой / серо-ледяной	5518E-A03999 23	5		бордовый	☉ 3558A-80940 R	10/1	
				кирпичный	☒ 3558A-80940 R2	10/1	
2P+PE				<b>Tango®</b>	10 A, 250 В ~		
<b>Element®</b>	16 A, 250 В ~						
	<b>Рамка одинарная</b> с уплотнителем				<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с маркировочной этикеткой с подсветкой</b> Механизм + центральная пластина + рамка		
белый	3901E-A00941 B	10		белый	☒ 3558A-80920 B	10	
слоновая кость	3901E-A00941 C	10/1		слоновая кость	☒ 3558A-80920 C	10/1	
агава	3901E-A00941 Z1	10/1		бежевый	☒ 3558A-80920 D	10/1	
штормовой	3901E-A00941 M1	10/1		серый	☒ 3558A-80920 S	10/1	
				кирпичный	☒ 3558A-80920 R2	10/1	
				1/0, 1/0So			
<b>Element®</b>				<b>Tango®</b>	10 A, 250 В ~		
	<b>Рамка горизонтальная</b> двойная с уплотнителем				<b>Выключатель – двухклавишный</b> Механизм + центральная пластина + рамка		
белый	3901E-A00942 B	10		белый	3558A-05940 B	10	
слоновая кость	3901E-A00942 C	10/1		слоновая кость	3558A-05940 C	10	
агава	3901E-A00942 Z1	10/1		бежевый	3558A-05940 D	10	
штормовой	3901E-A00942 M1	10/1		серый	3558A-05940 S	10	
				бордовый	☉ 3558A-05940 R	10/1	
				кирпичный	☒ 3558A-05940 R2	10/1	
				5			
<b>Element®</b>				<b>Tango®</b>	10 AX, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный проходной (переключатель)</b> Механизм + центральная пластина + рамка				<b>Выключатель – двухклавишный проходной (переключатель)</b> Механизм + центральная пластина + рамка		
белый	3558A-06940 B	10		белый	3558A-52940 B	10	
слоновая кость	3558A-06940 C	10		слоновая кость	3558A-52940 C	10	
бежевый	3558A-06940 D	10		бежевый	3558A-52940 D	10	
серый	3558A-06940 S	10		серый	3558A-52940 S	10	
бордовый	☉ 3558A-06940 R	10/1		бордовый	☉ 3558A-52940 R	10/1	
кирпичный	☒ 3558A-06940 R2	10/1		кирпичный	☒ 3558A-52940 R2	10/1	
6 (1)				6+6 (6+1)			
<b>Tango®</b>	10 AX, 250 В ~			<b>Tango®</b>	10 AX, 250 В ~		

**Примечание**


- ☒ Новинка
- ☉ Только в 2008г

Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет Тип выключателя	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная пластина + рамка, с крышкой				<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный</b>		
белый		5518A-3989 B	10	белый		3553-80929 B	26
слоновая кость		5518A-3989 C	10	серый		3553-80929 S	26
бежевый		5518A-3989 D	10	бежевый		■ 3553-80929 D	26
серый		5518A-3989 S	10				
бордовый		⊕ 5518A-3989 R	10/1				
кирпичный		■ 5518A-3989 R2	10/1				
2P+PE				1/0			
<b>Tango®</b>	16 A, 250 В ~			<b>Praktik</b>	10 A, 250 В ~		
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> Механизм + центральная пластина + рамка, с заслонками, с крышкой				<b>Переключатель чередующийся с прозрачным окошком, с клеммой N</b>		
белый		5518A-3999 B	10	белый		■ 3553-25922 B	26
слоновая кость		5518A-3999 C	10	серый		■ 3553-25922 S	26
бежевый		5518A-3999 D	10	бежевый		■ 3553-25922 D	26
серый		5518A-3999 S	10				
бордовый		⊕ 5518A-3999 R	10/1				
кирпичный		■ 5518A-3999 R2	10/1	6S, 6So (1S, 1So)			
2P+PE				<b>Praktik</b>	10 AX, 250 В ~		
<b>Tango®</b>	16 A, 250 В ~						
	<b>Выключатель – одноклавишный</b>				<b>Включающее управляющее устройство с прозрачным окошком, с клеммой N</b>		
белый		3553-01929 B	26	белый		■ 3553-91922 B	26
серый		3553-01929 S	26	серый		■ 3553-91922 S	26
бежевый		■ 3553-01929 D	26	бежевый		■ 3553-91922 D	26
1				1/0S, 1/0So			
<b>Praktik</b>	10 AX, 250 В ~			<b>Praktik</b>	10 A, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный проходной (переключатель)</b>				<b>Выключатель – двухклавишный</b>		
белый		3553-06929 B	26	белый		3553-05929 B	26
серый		3553-06929 S	26	серый		3553-05929 S	26
бежевый		■ 3553-06929 D	26	бежевый		■ 3553-05929 D	26
6				5			
<b>Praktik</b>	10 AX, 250 В ~			<b>Praktik</b>	10 AX, 250 В ~		
	<b>Выключатель – одноклавишный перекрестный</b>				<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO®</b> с крышкой		
белый		3553-07929 B	26	белый		5518-3929 B	28
серый		3553-07929 S	26	серый		5518-3929 S	28
бежевый		■ 3553-07929 D	26	бежевый		■ 5518-3929 D	28
7				2P+PE			
<b>Praktik</b>	10 AX, 250 В ~			<b>Praktik</b>	16 A, 250 В ~		

**Примечание**

- Новинка
- ⊕ Только в 2008г
- Подходит для установки на горючие поверхности



Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
Тип выключателя				Тип выключателя			
	<b>Выключатель – одноклавишный перекрестный с подсветкой</b> <sup>1) 2)</sup>				<b>Неоновая лампочка для ориентационной подсветки</b> цвет хомута голубой		
серый	IP 66	3558-07751	10	Неоновая лампочка для световой сигнализации	3916-12221	10	
7So	10 AX, 250 В ~			0,5 mA, 230 В ~			
<b>Garant</b>							
	<b>Выключатель – одноклавишный кнопочный, с N клеммой \ с подсветкой</b>				<b>Неоновая лампочка для контрольной (сигнальной) подсветки</b> цвет хомута зеленый		
серый	IP 66	3558-91752	10	Неоновая лампочка для контрольной подсветки повышенной яркости	3916-22221	10	
1/0S, 1/0So	10 A, 250 В ~			2 mA, 230 В ~			
<b>Garant</b>							
	<b>Выключатель – двухклавишный</b>				<b>Уплотнитель</b>		
серый	IP 66	3558-05750	10	серый	EMT 20/1	10	
5	10 AX, 250 В ~			<b>Garant</b>			
	<b>Выключатель – двухклавишный проходной (переключатель)</b>				<b>Защитная мембрана на выключателе</b>		
серый	IP 66	3558-52750	10	прозрачный	0025-1-0029/1	10	
6+6 (1+1)	10 AX, 250 В ~			<b>Garant</b>			
	<b>Розетка с заземлением типа SCHUKO® с крышкой</b>						
серый	IP 55	5518-3750	10				
2P+PE	16 A, 250 В ~						
<b>Garant</b>							

**Примечание**

■ Подходит для установки на горючие поверхности

Результат моей работы зависит  
от качественной укладки.

коробка универсальная



коробка для гипсокартона



# Установочный материал

SWING®

Time®

Element®

Tango®



Установочный материал

монтажная коробка универсальная для многократных установок



коробка для наружного монтажа



Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка	Цвет	Продукт	Номер для заказа	Упаковка
белый	<b>Коробка для открытой установки</b> размеры 85 x 85 x 28 мм	3900J-C00001 B	1	белый	<b>Коробка для наружного монтажа телефонных и коммуникационных розеток</b> одинарная размеры 81 x 81 x 16 мм	LK 80X16/T	10
белый	<b>Swing®</b> <b>Коробка для наружного монтажа</b> для сдвоенных розеток размеры 85 x 109 x 28 мм	3900J-C00002 B	10	белый	<b>Tango®</b> <b>Крышка для коробки LK 80X28/T</b>	VLK 80/T	10
белый	<b>Swing®</b> <b>Коробка для наружного монтажа выключателей и розеток</b> одинарная размеры 81 x 81 x 28 мм	LK 80X28/T	10		<b>Tango®</b> <b>Монтажная коробка универсальная для гипсокартона</b> глубина 38 мм	9063-31	10
белый	<b>Tango®</b> <b>Коробка для наружного монтажа двойной розетки</b> размеры 81 x 105 x 28 мм	LK 80X28/2ZT	10		<b>Time® Element®, Tango®</b> <b>Монтажная коробка универсальная</b> расстояние между центрами коробок 71 мм глубина 40 мм	1055-31	10
белый	<b>Tango®</b> <b>Коробка для наружного монтажа выключателей и розеток</b> двойная горизонтальная размеры 150 x 81 x 28 мм	LK 80X28/2T	10		<b>Time® Element®, Tango®</b> <b>Соединитель для обеспечения установочного расстояния 71 мм коробок 1055-31</b> для многократных установок	1159-07	10
	<b>Tango®</b>				<b>Time® Element®</b>		


НОВИНКА

Примечание



■ Новинка



Всегда стою в начале и в конце.

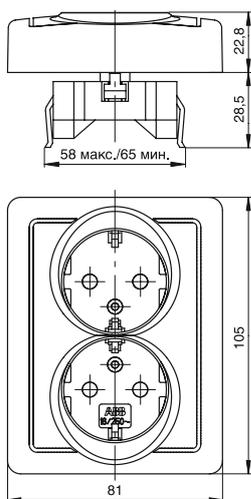

# Технические данные

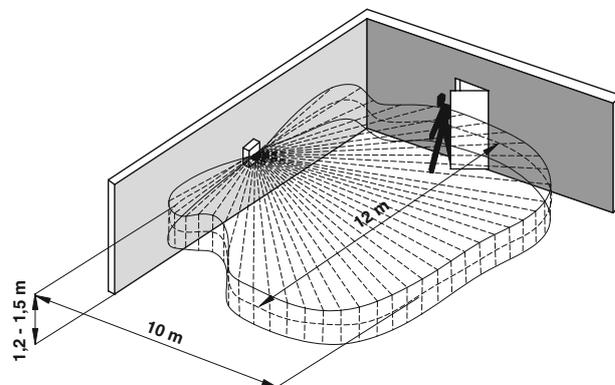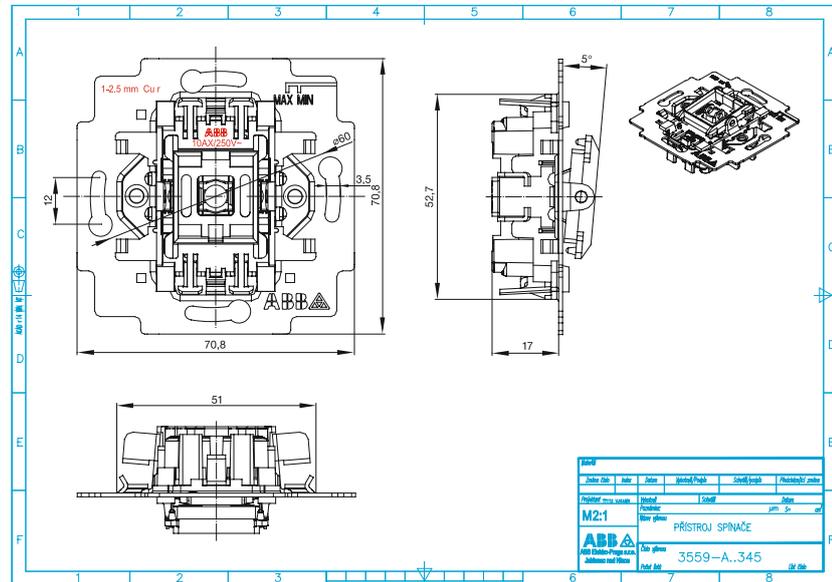

## Классификация различных ступеней защиты

### Степень защиты от прикосновения к опасным частям и от проникновения твердых инородных тел

1. номер кода	Значение	Графический символ
<b>0x</b>	Защита отсутствует	—
<b>1x</b>	Защита от тел диаметром 50 мм и более	—
<b>2x</b>	Защита от тел диаметром 12,5 мм и более	—
<b>3x</b>	Защита от тел диаметром 2,5 мм и более	—
<b>4x</b>	Защита от тел диаметром 1 мм и более	—
<b>5x</b>	Защита, совпадающая с <b>4x</b> , защитой от пыли	
<b>6x</b>	Защита, совпадающая с <b>4x</b> , пыленепроницаемо	

### Степень защиты от проникновения воды

2. номер кода	Значение	Графический символ
<b>x0</b>	Защита отсутствует	—
<b>x1</b>	Защита от вертикально падающих капель воды	
<b>x2</b>	Защита совпадающая с <b>x1</b> , наклон крышки под углом макс. 15° (от вертикальной оси)	—
<b>x3</b>	Защита от орошения водой (дождем) под углом макс. 60° (от вертикальной оси)	
<b>x4</b>	Защита от брызгающей воды с произвольного направления	
<b>x5</b>	Защита от распыляющейся воды с произвольного направления	
<b>x6</b>	Защита от интенсивно распыляющейся воды с произвольного направления	—
<b>x7</b>	Защита от действий кратковременного погружения в воду	
<b>x8</b>	Защита от действий длительного погружения в воду	

### Наиболее распространенные используемые коды IP

IP код	Значение	Графический символ
<b>IP 20</b>	Защита от тел диаметром 12,5 мм и более, незащищено от воды	—
<b>IP 23</b>	Защита от тел диаметром 12,5 мм и более, защищено от дождя	
<b>IP 40</b>	Защита от тел диаметром 1 мм и более, незащищено от воды	—
<b>IP 43</b>	Защита от тел диаметром 1 мм и более, защищено от дождя	
<b>IP 44</b>	Защита от тел диаметром 1 мм и более, защищено от брызг воды	
<b>IP 54</b>	Защита от пыли, защищено от распыления воды	
<b>IP 55</b>	Защита от пыли, защищено от брызгающей воды	
<b>IP 65</b>	Пыленепроницаемо, защищено от брызгающей воды	

## Используемые символы и знаки

Знак / символ	Значение
L	Фаза
P	Полусы устройства для фазовых проводов (цвет черный или коричневый)
N	Клеммы для среднего провода (цвет светло-синий)
PE	Клеммы для защитного провода (цвет зелено-желтый)
AC ~	Переменный ток
DC =	Постоянный ток
I	Ток
I <sub>n</sub>	Номинальный ток
A	Амперы (другой ток)
AX	Амперы (ток лампы)
U	Напряжение
U <sub>n</sub>	Номинальное напряжение
V	Вольты
Вт	Коммутируемая мощность (омическая нагрузка)
ВА	Коммутируемая мощность (обычная нагрузка)
	Подходит для установки на горючие поверхности
	Подходит для установки на горючие поверхности
So	Ориентационная подсветка с лампочкой (видна при выключенной нагрузке)
S	Контрольная подсветка с лампочкой (видна при включенной нагрузке)

Выключатель

3559, 3558, 3557

Выключатель

3559, 3558, 3557

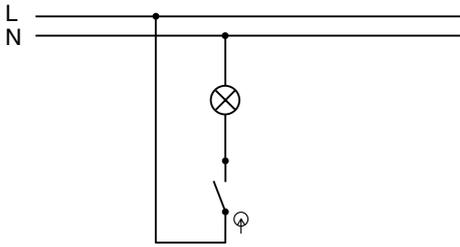


Схема подключения

1

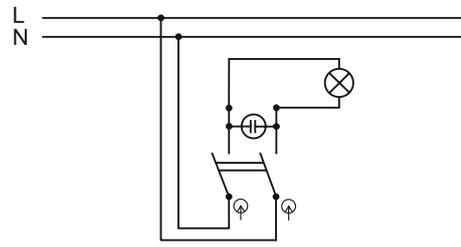


Схема подключения

2S

Выключатель

3559, 3558

Выключатель

3559, 3558, 3557

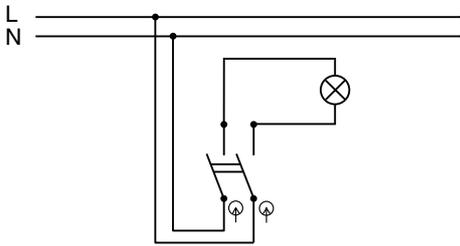


Схема подключения

2

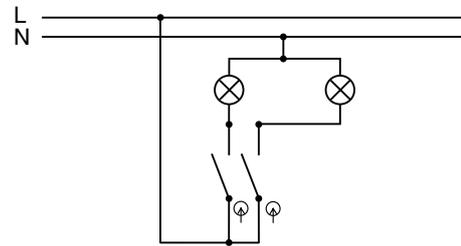


Схема подключения

5

Выключатель

3559, 3558, 3557

Выключатель

3559, 3558, 3557

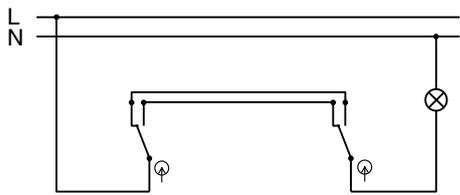


Схема подключения

6

6

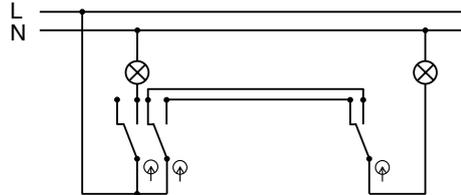


Схема подключения

(6+1) 6+6

6

Выключатель

3559, 3558, 3557

Выключатель

3559, 3558, 3557

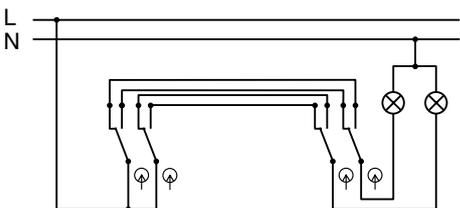


Схема подключения

6+6

6+6

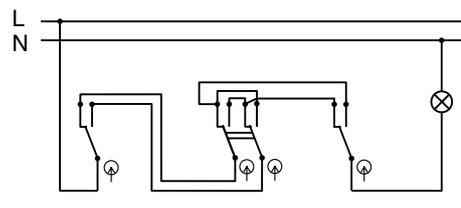


Схема подключения

6

7

6

Примечание

Выключатель

3559, 3558

Выключатель

3559, 3558, 3557

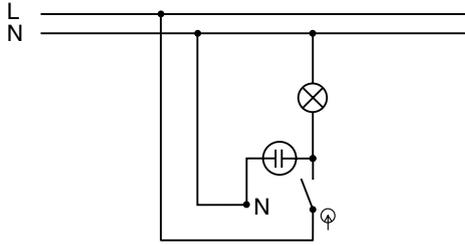


Схема подключения

1S

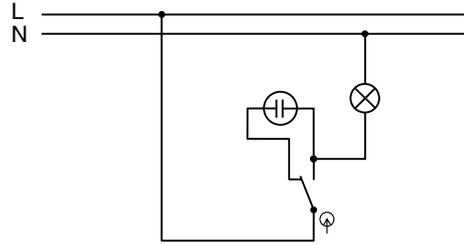


Схема подключения

6So

Выключатель

3559, 3558, 3557

Выключатель

3559, 3558, 3557

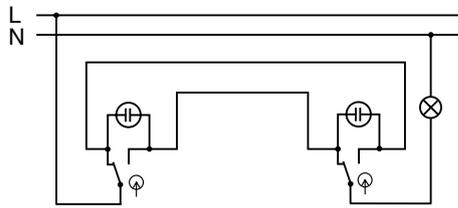


Схема подключения

6So

6So

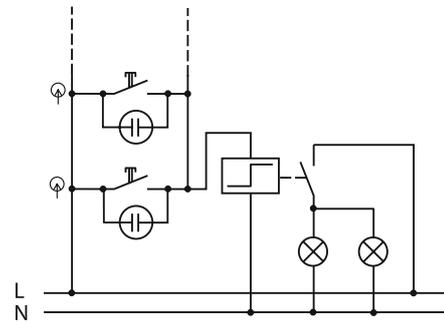


Схема подключения 1/0So импульсное реле\*

Выключатель

3559

Выключатель с безвинтовыми зажимами

3559

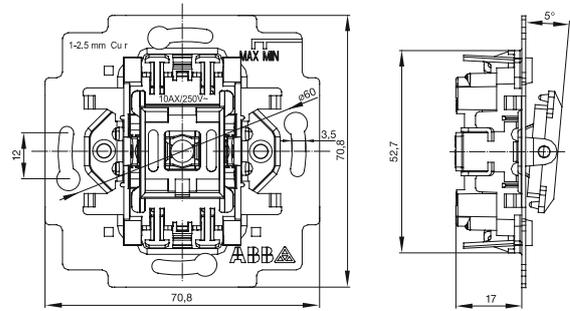
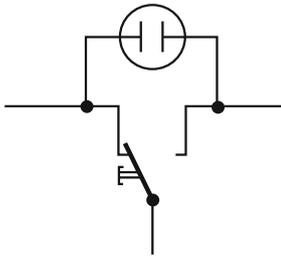


Схема подключения 6/0So

Трехполюсный выключатель

1011-0-0816 CZ

Трехполюсный выключатель

1011-0-0816 CZ


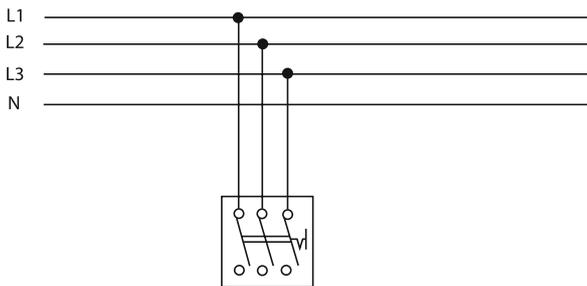


Схема подключения

3

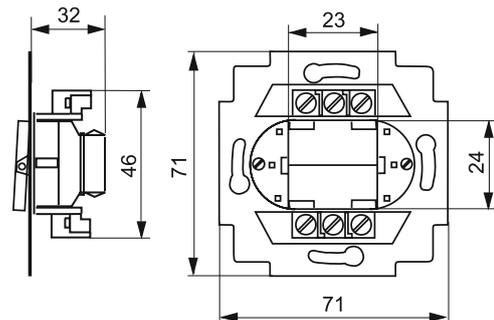

Механизм без центральной платы

Примечание

\* Максимальное кол-во ламп зависит от типа используемого реле – суммарный ток не вызывает включения реле

**Выключатели**  
**Swing®, Tango®**

Выключатель – трехполюсный  
Механизм + центральная панель + коробка

3425A-0344

Выключатель – трехполюсный. Механизм  
+ центральная панель  
+ коробка

**Tango®**  
3425A-0344


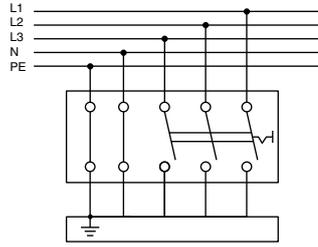


Схема подключения

3

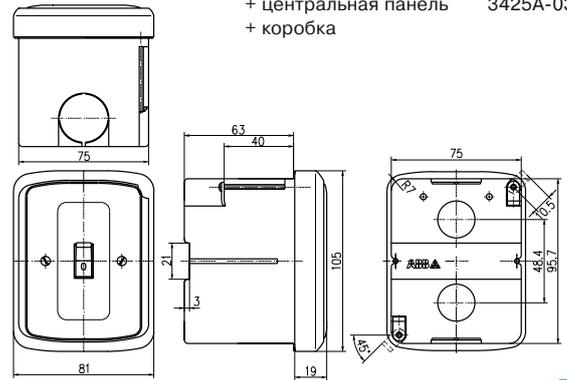

Выключатель – двухклавишный  
кнопочный для жалюзи

3558-A88440

Карточный выключатель

3559-A92445

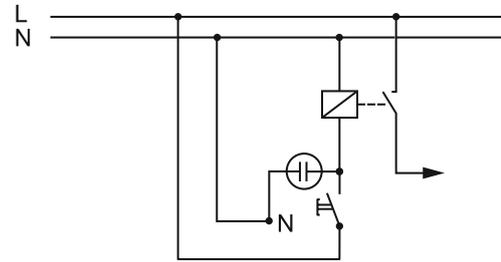
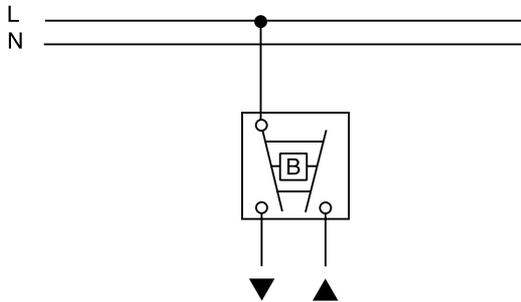


Схема подключения



1/0So

Выключатель в сборе

**Swing®**  
3557G

Розетка в сборе с рамкой

**Swing®**  
3557G  
\* 5598G

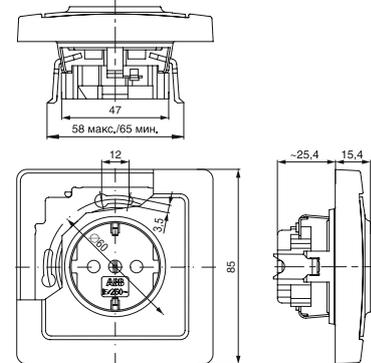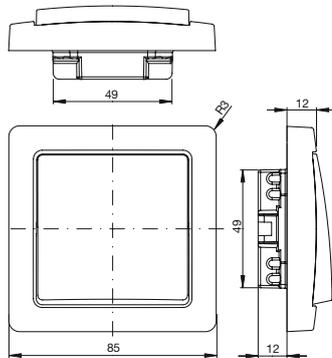



\*Глубина прибора с защитой от пиков перенапряжения – 33,5 мм

Двойная розетка  
в сборе с рамкой

**Swing®**  
5512G-C03449


Рамка одинарная

**Swing®**  
3901J-A00010

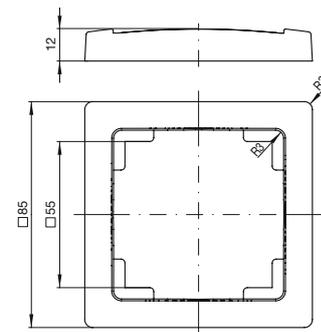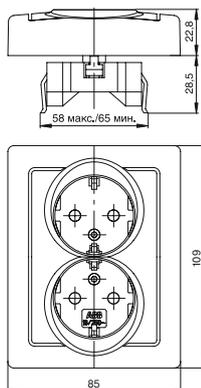

Размеры многопостовых рамок См. на стр. 84


Выключатель

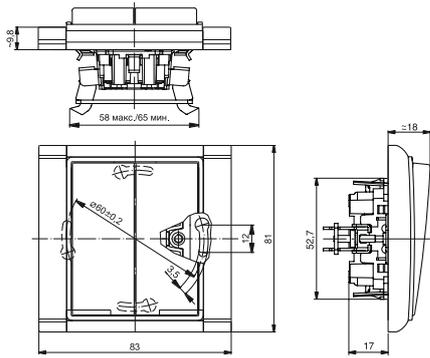

Механизм + центральная панель + рамка

Time®  
3559


Тройная кнопка звонка

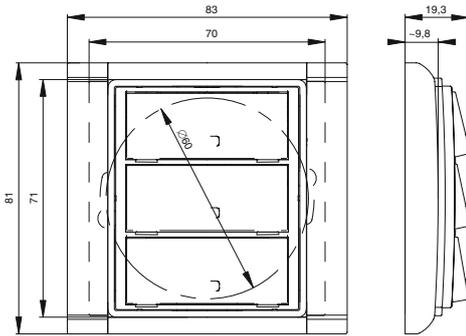

Центральная панель + рамка

Time®  
3171E-A00300


Заглушка

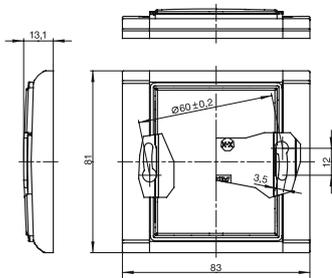

Центральная панель + рамка

Time®  
3902E-A00001


Силовая розетка с накладкой

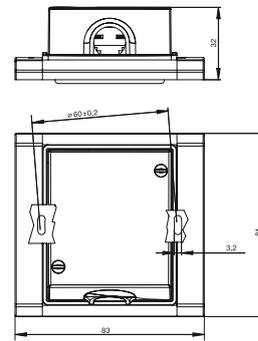

Механизм + рамка

Time®  
3938E-A00025


Розетка

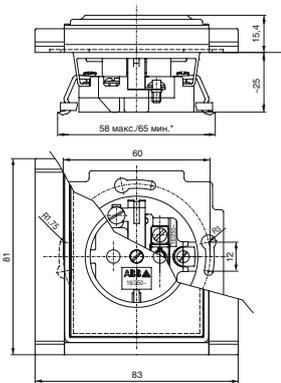

Механизм + центральная панель + рамка

Time®  
5518E


Розетка с крышкой

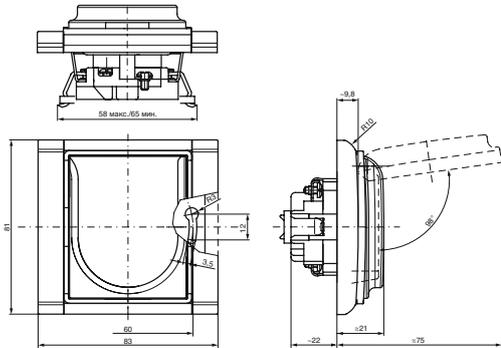

Механизм + центральная панель + рамка


Time®  
5518E

Двойная розетка

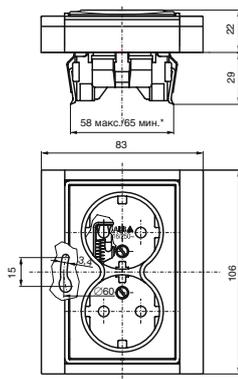

Time®  
5512F

Рамка одинарная

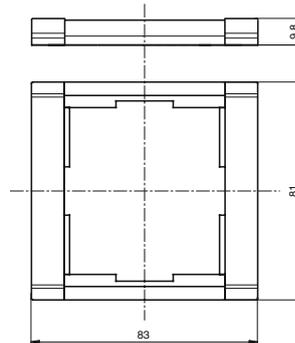


Time®  
3901F-A00110

Размеры многопостовых рамок См. на стр. 84




Выключатель

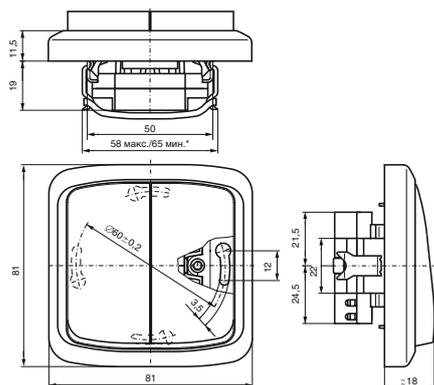
**Tango®**  
3558A


Механизм + центральная панель + рамка

Заглушка

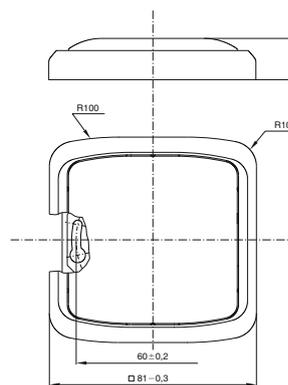
**Tango®**  
3902A-A001


Центральная панель + рамка

Силовая розетка с накладкой

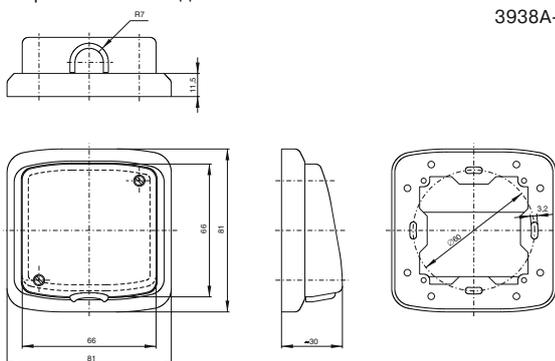
**Tango®**  
3938A-A106

Механизм + рамка


Розетка

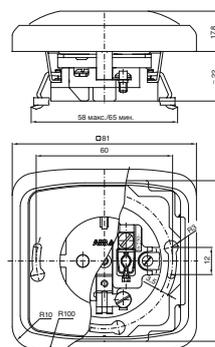
**Tango®**  
5518A  
\*5598A

Механизм + центральная панель + рамка


\*Глубина прибора с защитой от пиков перенапряжения – 32,5 мм

Розетка с крышкой

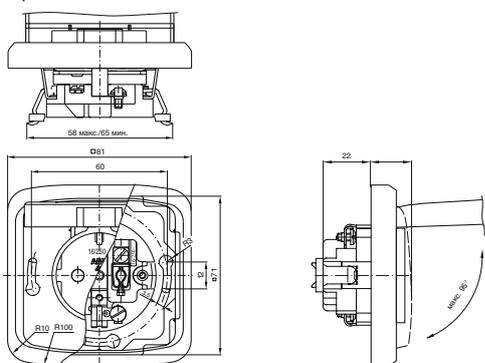

**Tango®**  
5518A

Механизм + центральная панель + рамка

Двойная розетка

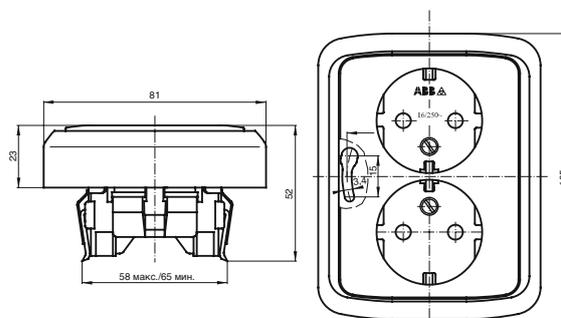
**Tango®**  
5512A

Рамка одинарная

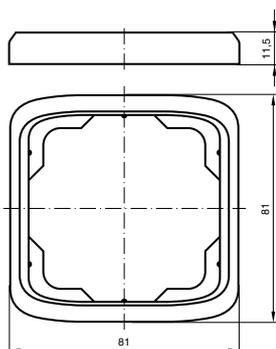

**Tango®**  
3901A-B10

Размеры многопостовых рамок (в мм) – (схема)

		Swing®		Time®		Element®		Tango®		
		↔	↕	↔	↕	↔	↕	↔	↕	
Множественные	1x	85	85	83	81	89	81	81	81	
	горизонтальные ↔	2x	156	85	154	81	160	81	152	81
		3x	227	85	225	81	231	81	223	81
		4x	298	85	296	81	302	81	294	81
		5x	369	85	367	81	373	81	365	81
вертикальные ↕	2x	85	156	83	152	89	152	81	152	
	3x	85	227	83	223	89	223	81	223	
	4x	85	298	83	294	89	294	81	294	
	2x2	-	-	154	152	160	152	-	-	

Оборудование  
для телекоммуникации


Антенная розетка Радио / ТВ / Спутник

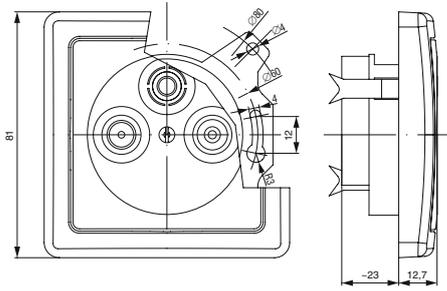

Механизм + центральная панель + рамка

Swing®  
5011G


Антенная розетка Радио / ТВ / Спутник

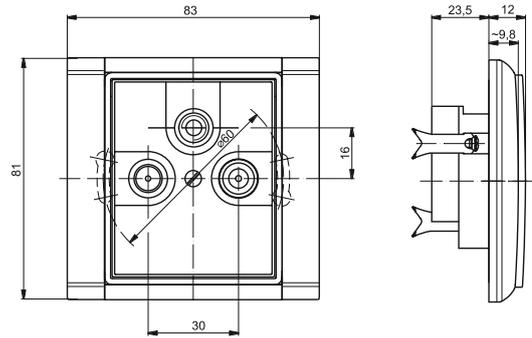

Механизм + центральная панель + рамка

Time®  
5011E


Антенная розетка Радио / ТВ / Спутник

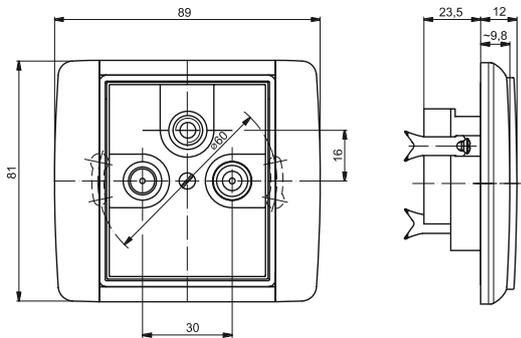

Механизм + центральная панель + рамка

Element®  
5011E

Антенная розетка Радио / ТВ / Спутник

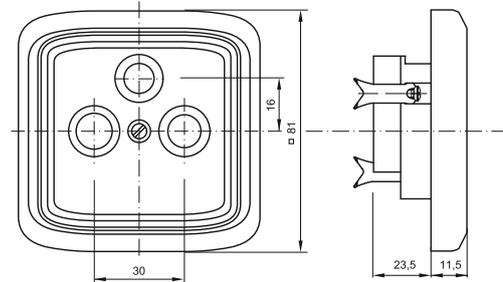

Механизм + центральная панель + рамка

Tango®  
5011A

Телефонная розетка  
одинарная

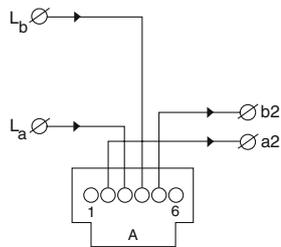


Схема подключения

TZ-Aa

5013U-A01103

Телефонная розетка  
одинарная с контролем линии

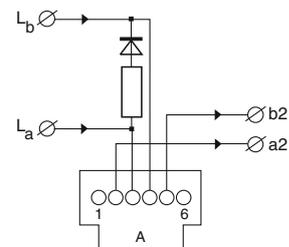


Схема подключения

TZU-Aa

5013U-A01113

Телефонная розетка  
двойная

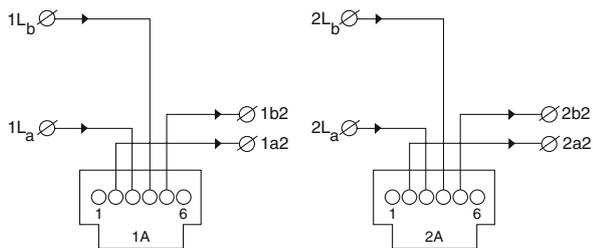


Схема подключения

TZ-1A2Aa

5013U-A01105

Телефонная розетка  
двойная с контролем линии

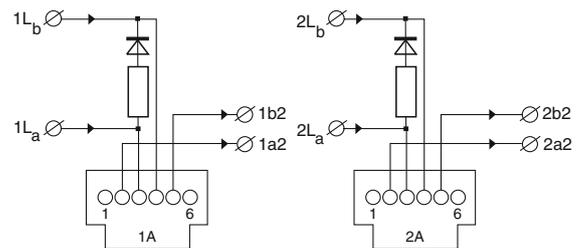


Схема подключения

TZU-1A2Aa

5013U-A01115

Примечание

Телефонная розетка  
с защитой от пиков перенапряжения  
одинарная

5093U-A01133


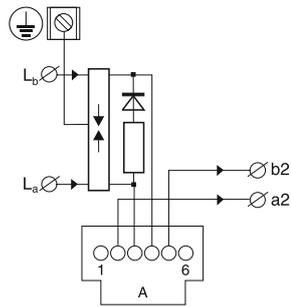


Схема подключения

CHTZU-Aa


ISDN розетка конечная  
одинарная

5013U-A01151

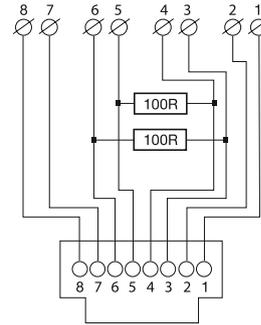


ISDN розетка проходная  
двойная

5013U-A01152

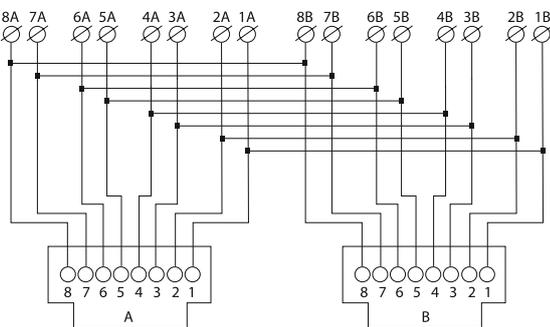

Телефонная розетка  
(с защитой от пиков  
перенапряжения)

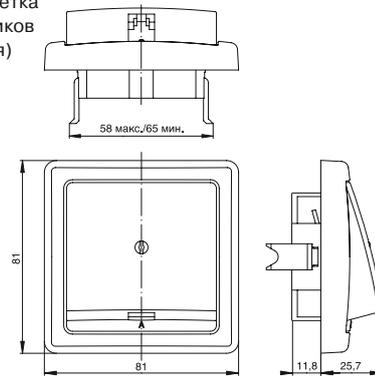


**Swing®**  
5013G  
(5093G)

Механизм + центральная панель + рамка

Телефонная розетка, ISDN розетка  
(с защитой от пиков перенапряжения)


**Time®**  
5013E  
(5093E)

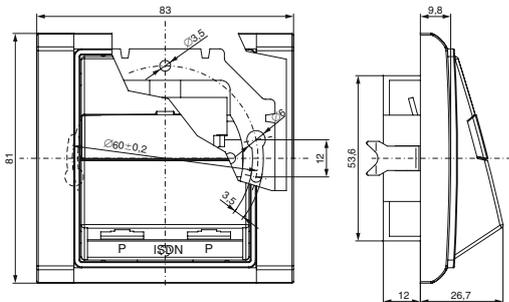

Механизм + центральная панель + рамка

Телефонная розетка, ISDN розетка  
(с защитой от пиков перенапряжения)


**Element®**  
5013E  
(5093E)

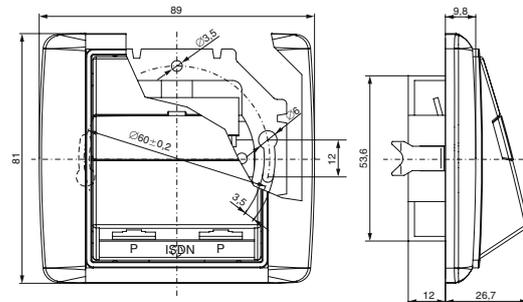

Механизм + центральная панель + рамка

Телефонная розетка, ISDN розетка  
(с защитой от пиков перенапряжения)

**Tango®**  
5013E  
(5093E)

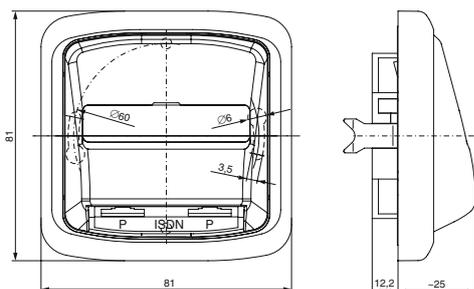

Механизм + центральная панель + рамка

Примечание



Оборудование  
для телекоммуникации

Коммуникационная розетка

Swing®  
5014G

Коммуникационная розетка

Time®  
5014E

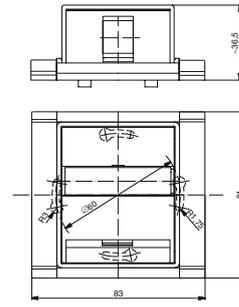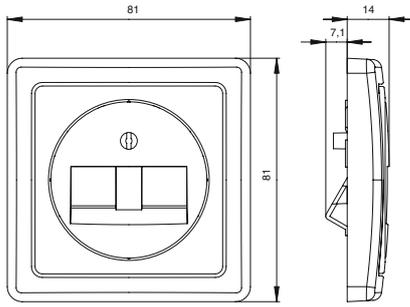

Центральная панель + опорный цоколь + рамка



Центральная панель + опорный цоколь + рамка

Коммуникационная розетка

Element®  
5014E

Коммуникационная розетка

Tango®  
5014A

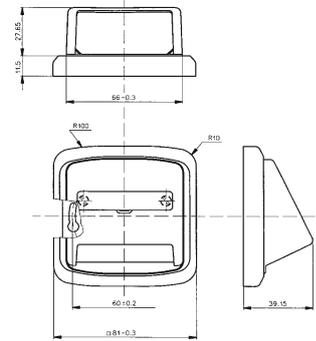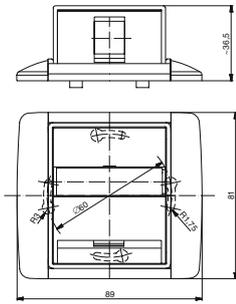

Центральная панель + опорный цоколь + рамка





Центральная панель + опорный цоколь + рамка

Суппорт 1x 6/8 полюсов  
Modular-Jack тип AMP  
5014E-B01017

Суппорт 2x 6/8 полюсов  
Modular-Jack тип AMP  
5014E-B01018

Суппорт – заглушка  
5014E-B01020

Суппорт 2x гнезда CINCH  
5014E-A2206






Modular-Jack:  
CAT.3 1228.01 RJ 12-6  
CAT.5e R302518  
CAT.5e/S R302780

Modular-Jack:  
CAT.3 1228.01 RJ 12-6  
CAT.5e R302518  
CAT.5e/S R302780

Суппорт 1x 6/8 полюсов  
Modular-Jack тип AMP  
5014A-B1017

Суппорт 2x 6/8 полюсов  
Modular-Jack тип AMP  
5014A-B1018

Суппорт – заглушка  
5014A-B1020



Modular-Jack:  
CAT.3 1228.01 RJ 12-6  
CAT.5e R302518  
CAT.5e/S R302780

Modular-Jack:  
CAT.3 1228.01 RJ 12-6  
CAT.5e R302518  
CAT.5e/S R302780



Примечание

Суппорт  
2x гнезда CINCH

5014A-A2206

Центральная плата для Panduit

**Time®**  
**Element®**  
5014E-A00400

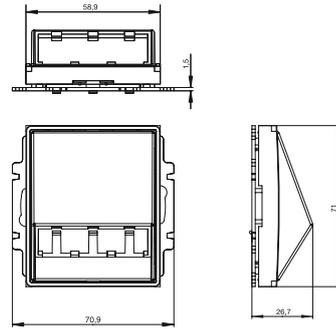



Центральная панель с поддерживающей рамкой

Центральная плата для R&M freenet

**Tango®**  
5014A-A00420

Центральная плата для Panduit

**Tango®**  
5014A-A00410

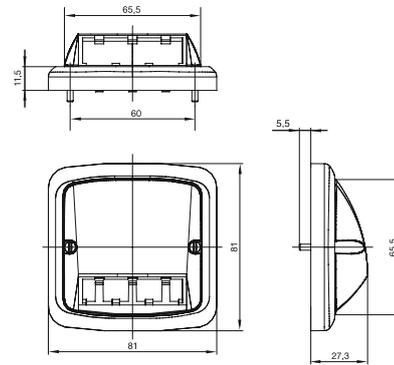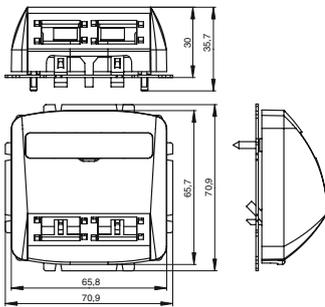

Центральная панель с поддерживающей рамкой



Центральная панель + рамка

Термостат универсальный  
Таймер

3292.-A10.00  
3292.-A20200

Термостат универсальный  
Выносной датчик измерения температуры обогрева  
пола

3292.-A10.00  
3292U-A90.00

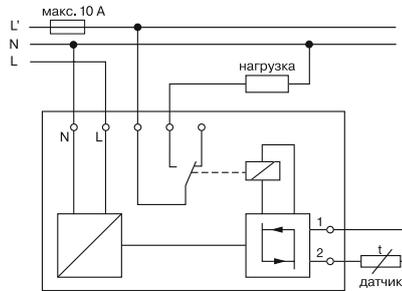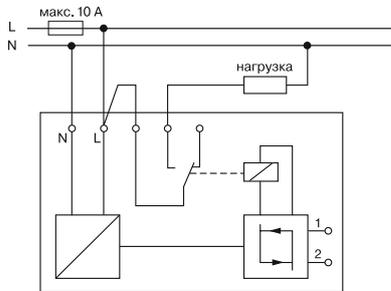

Температура измеряется встроенным датчиком,  
постоянно запитанным (выход реле не под напряжением)



Температура измеряется внешним датчиком,  
двухтарифный режим работы\*

Термостат универсальный  
Недельный таймер

**Time®**  
3292E-A.0200

Термостат универсальный  
Недельный таймер

**Element®**  
3292E-A.0200

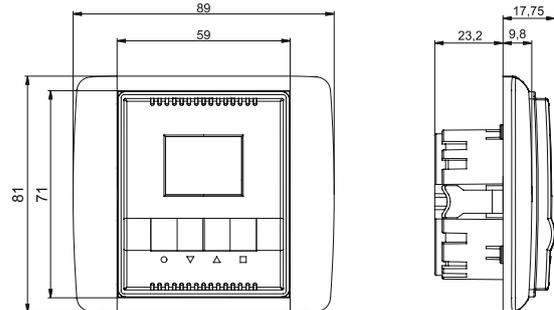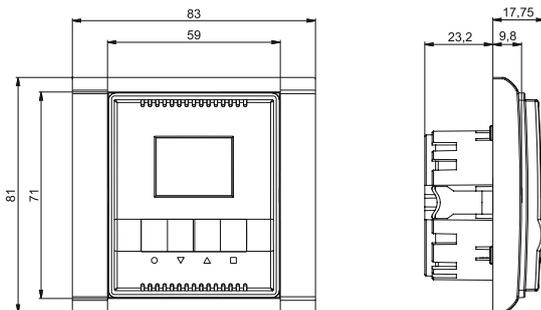

Устройство в сборе

Устройство в сборе


**Примечание**

\* (L' = фаза отсоединена, когда высокий тариф, L = постоянно запитанный)

Термостаты  
Регуляторы света

Термостат универсальный


**Tango®**  
3292A-A10100

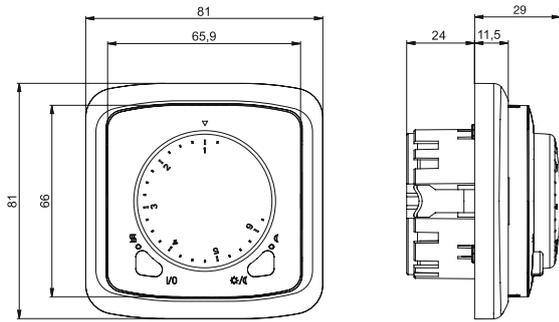

Устройство в сборе


Термостат универсальный  
Недельный таймер

**Tango®**  
3292A-A.0200

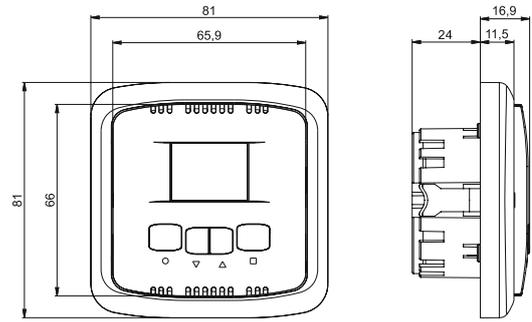

Устройство в сборе


Светорегулятор для внутренней установки

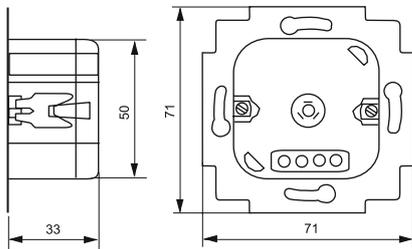

Устройство без центральной панели

Поворотный регулятор света  
Таймер


**Time®**

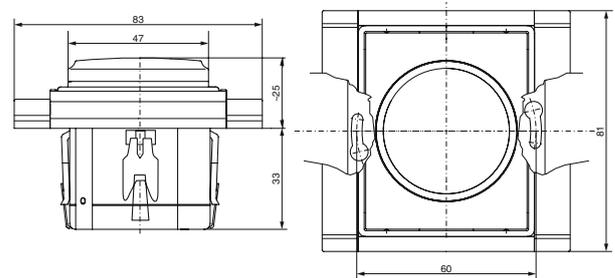

Механизм + центральная панель + рамка

Поворотный регулятор света  
Таймер


**Element®**

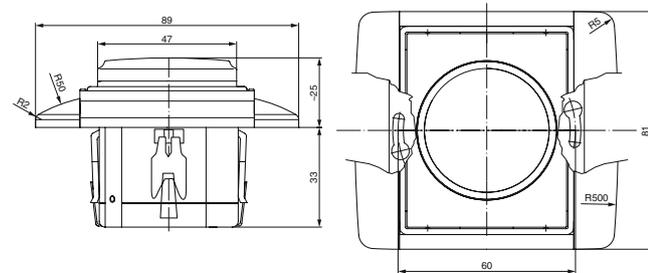

Механизм + центральная панель + рамка

Поворотный регулятор света  
Таймер


**Tango®**

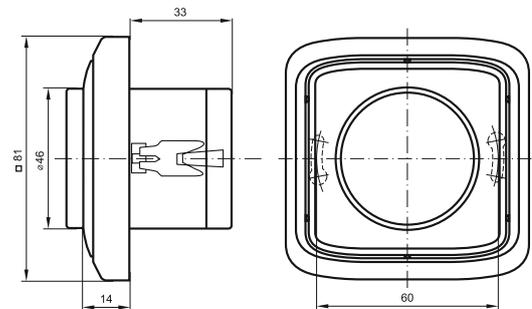

Механизм + центральная панель + рамка


Сенсорный регулятор света

3299A-A11100  
3299E-A11100

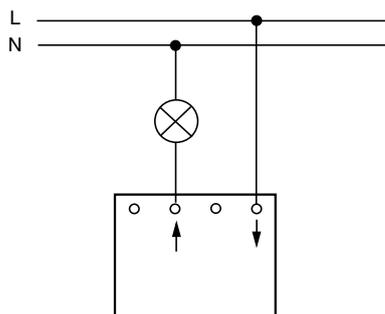

Сенсорный регулятор света

**Time®**

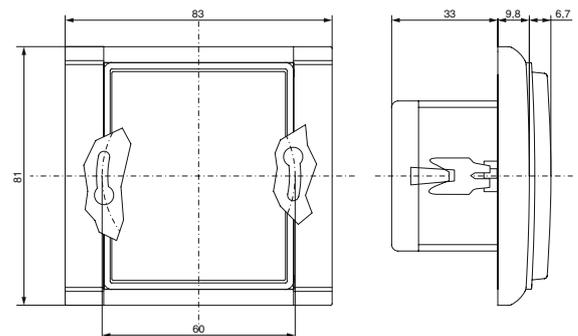


Механизм + центральная панель + рамка


Сенсорный регулятор света

**Element\***

Сенсорный регулятор света

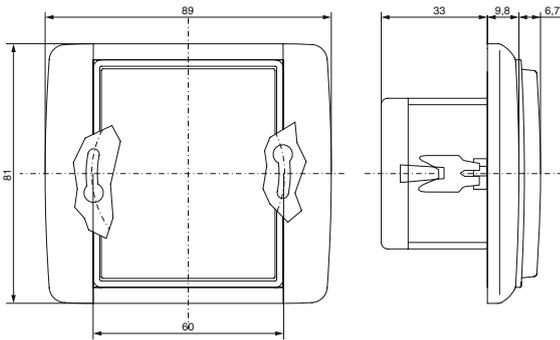**Tango\***


Механизм + центральная панель + рамка


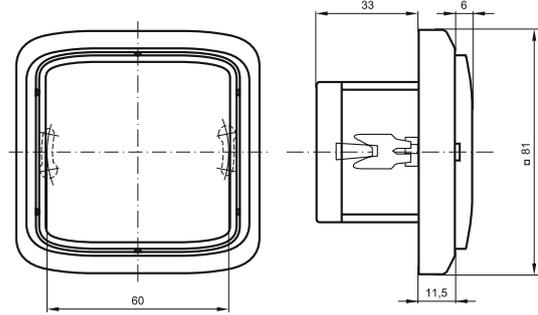


Механизм + центральная панель + рамка

 Таймер для индуктивной и емкостной нагрузки <sup>1) 2)</sup>

3297-A115

 Таймер  
(для индуктивной и емкостной нагрузки)

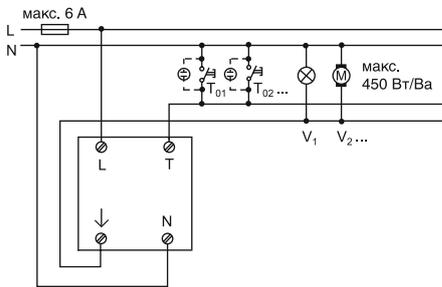
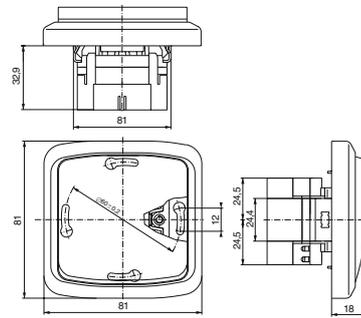
**Tango\***  
3297A-A115

 T<sub>01</sub> – выключатель кнопочный  
V<sub>1</sub> – вентилятор или лампа


Механизм + центральная панель + рамка

 Таймер  
(для индуктивной и емкостной нагрузки) <sup>1) 2)</sup>

3297-93391

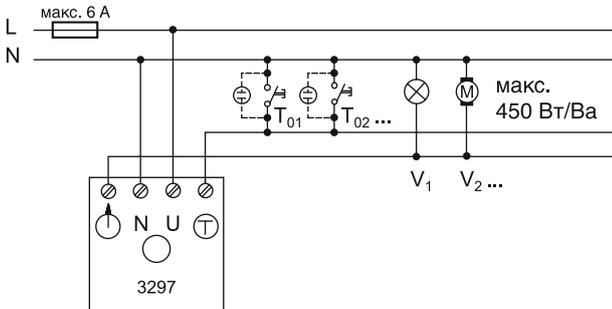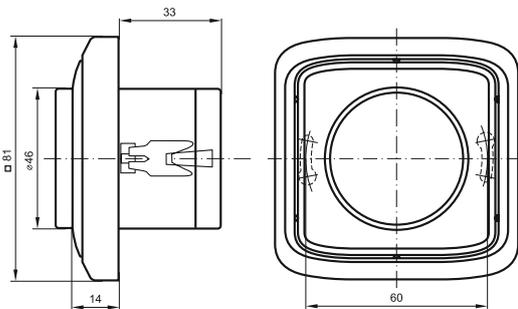Таймер



**Tango\***  
3297A

 T<sub>01</sub> – выключатель кнопочный  
V<sub>1</sub> – вентилятор или лампа


Механизм + центральная панель + рамка

Датчик движения

 3299A-A12100  
3299E-A12100  
3299A-A12180

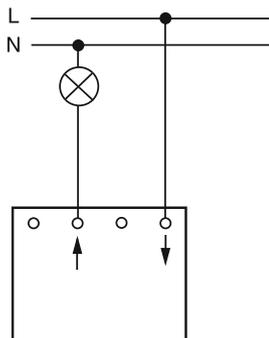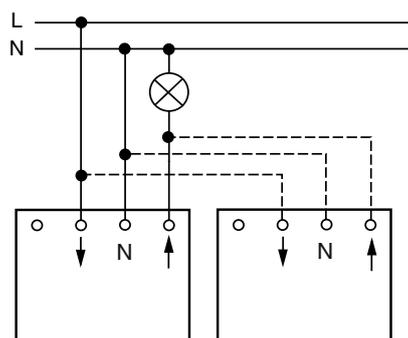Датчик движения


 3299A-A22100  
3299E-A22100  
3299A-A22180

 Включающий элемент – триода <sup>3) 4)</sup>

 Включающий элемент – реле <sup>3)</sup>
**Примечание**

- <sup>1)</sup> Для емкостной нагрузки можно использование макс. 7 кнопочных выключателей с ориентационной подсветкой
- <sup>2)</sup> Для индуктивной нагрузки запрещается использовать кнопочных выключателей с ориентационной подсветкой
- <sup>3)</sup> Макс. мощность – одинаковая как для одного прибора
- <sup>4)</sup> Минимальную мощность нужно увеличить количеством подключенных приборов

**Датчики движения**  
**Дистанционная система**  
**радиоуправления**

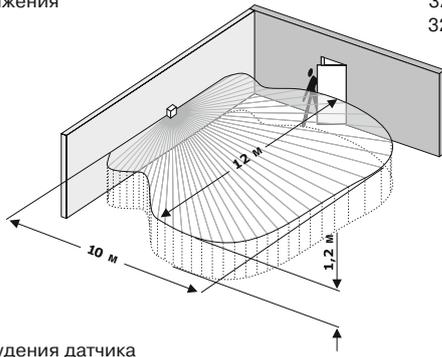Датчик движения


3299E-A.2100  
 3299A-A.2180



Зона наблюдения датчика  
 Датчик движения оптимально функционирует тогда,  
 когда источник тепла движется под углом


Датчик движения

3299E-A.2100

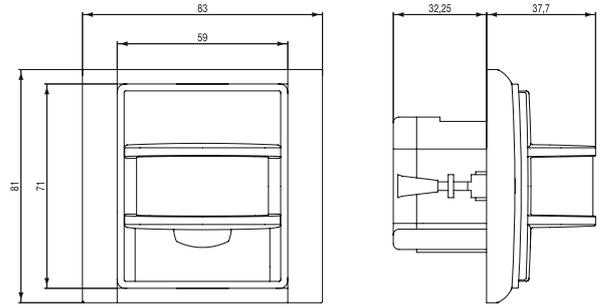


Датчик движения

**Tango®**  
 3299A-A.2180

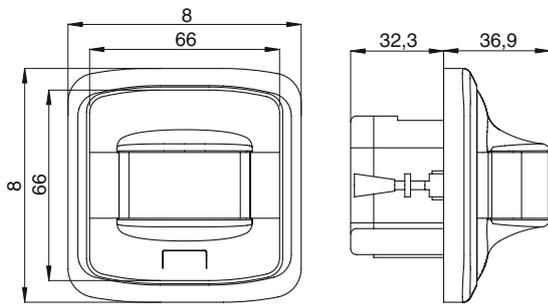

Датчик движения


3299A-A.2100

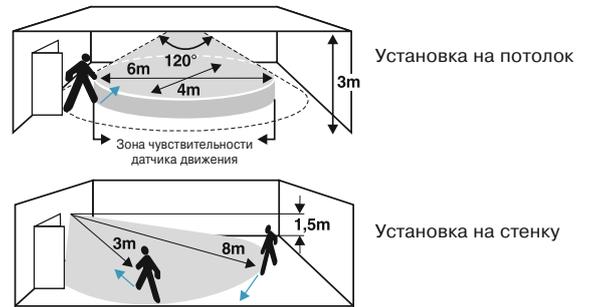

Зона наблюдения датчика  
 Датчик движения оптимально функционирует тогда,  
 когда источник тепла движется под углом


Датчик движения

**Tango®**  
 3299A-A.2100

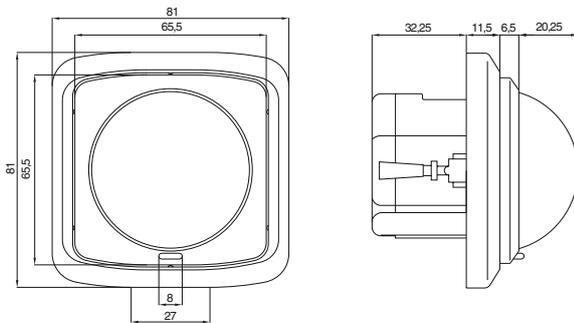


Сенсорный светорегулятор с приемником

3299E-A13100  
 3299A-A13100

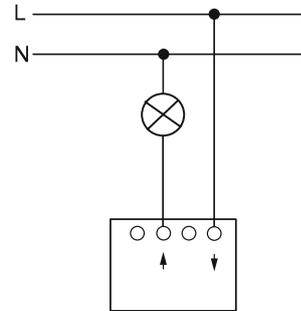


Сенсорный выключатель с приемником

3299E-A23100  
 3299A-A23100

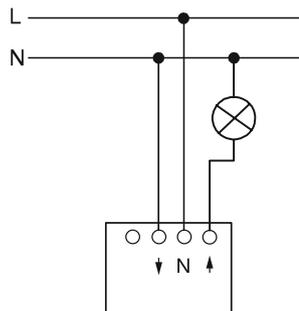


Сенсорный выключатель жалюзи с передатчиком

3299E-A33100  
 3299A-A33100

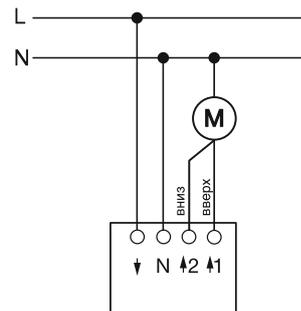


Выключатель

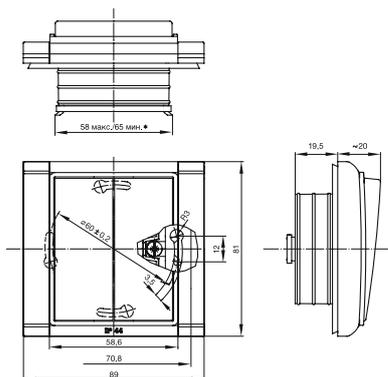

IP 44

Time®  
3558E


Розетка

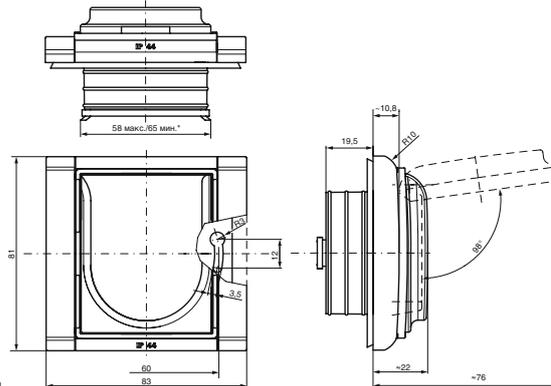

IP 44

Time®  
5518E


Выключатель

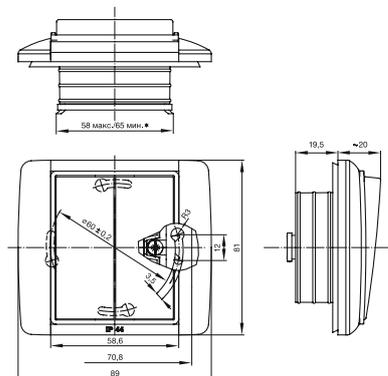

IP 44

Element®  
3558E


Розетка

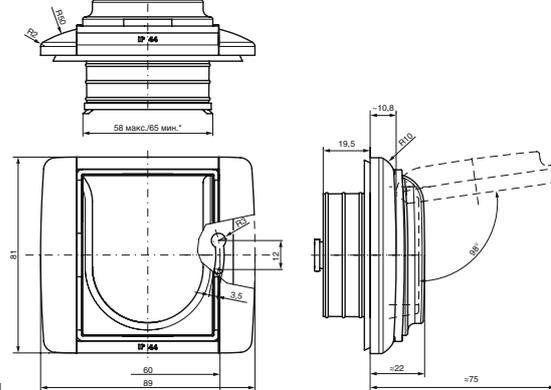

IP 44

Element®  
5518E


Выключатель

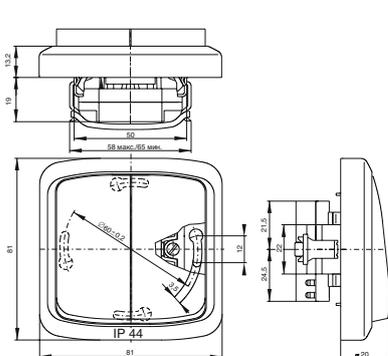

IP 44

Tango®  
3558A


Розетка

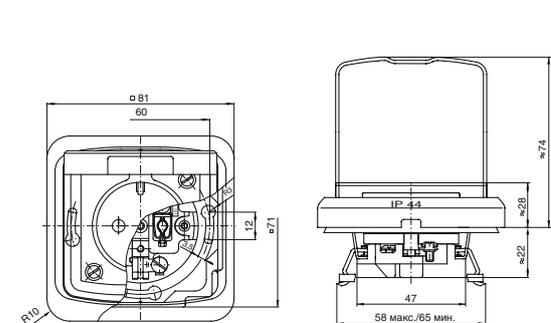

IP 44


Tango®  
5518A

Рамка горизонтальная двойная

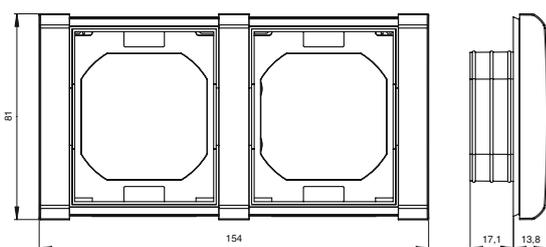

IP Time®  
3901F-A00942

Рамка горизонтальная двойная

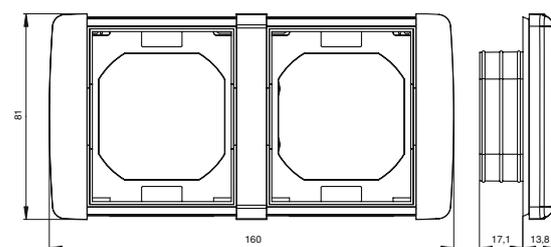


IP Element®  
3901E-A00942

Примечание

Выключатель


**Praktik**  
3553-..929

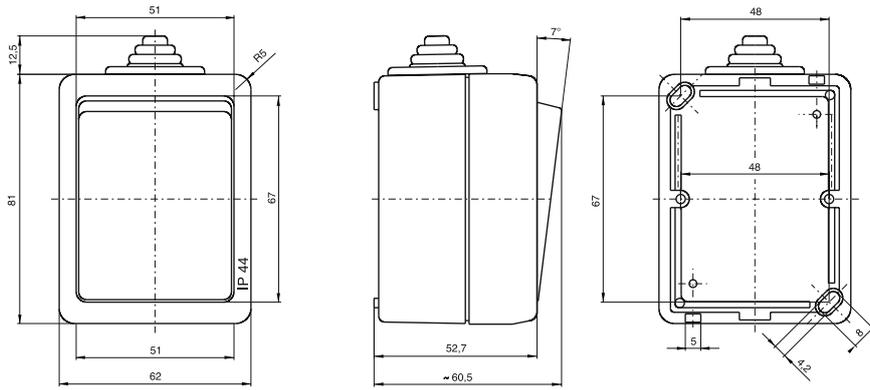

IP 44

Розетка


**Praktik**  
5518-3929

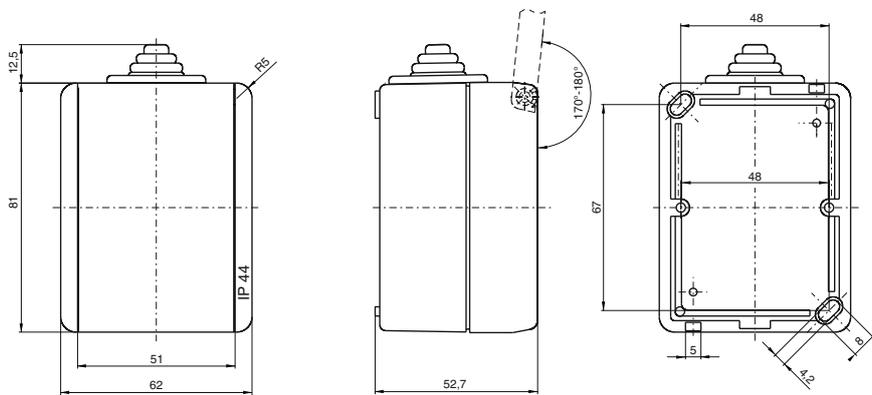

IP 44

Двойная розетка


**Praktik**  
5518-3029

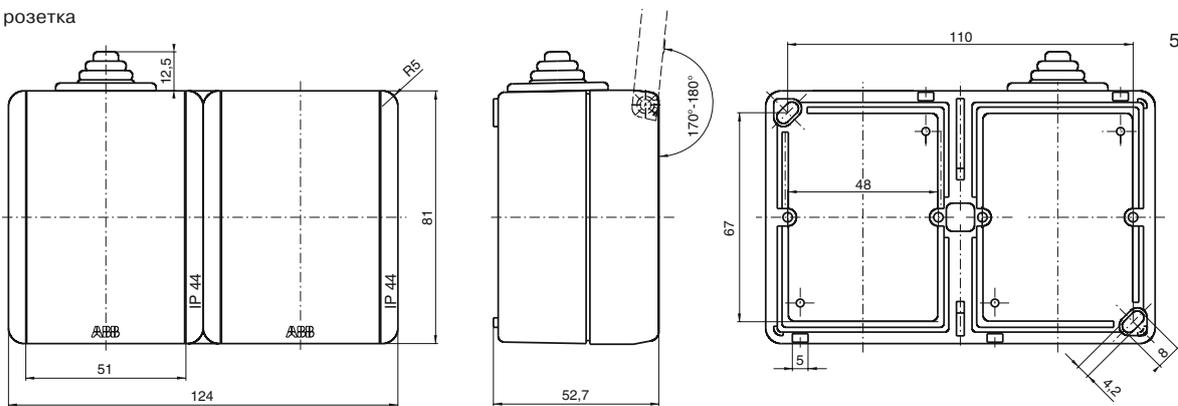

IP 44

Выключатель


**Garant**  
3558-..75.

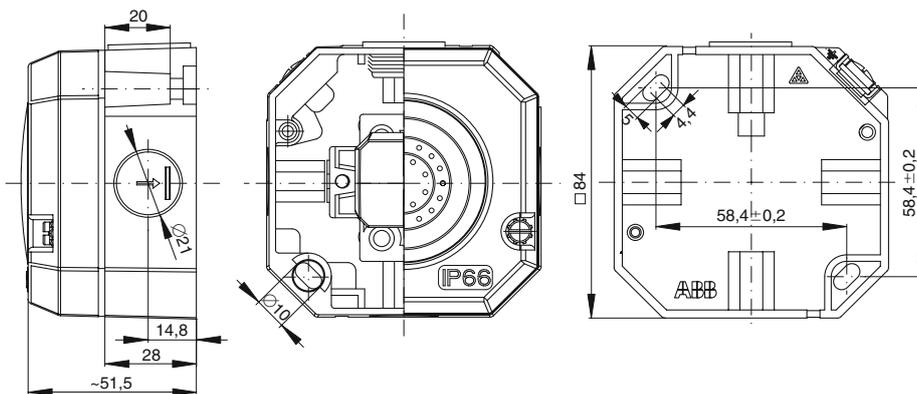

IP 66

Примечание

Розетка

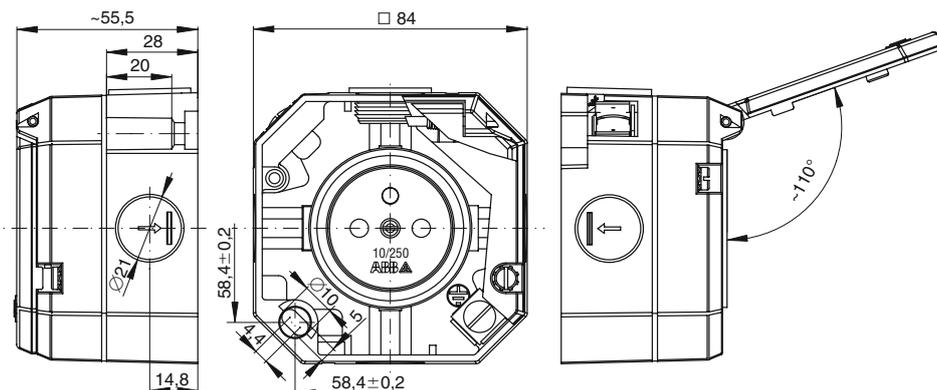**Garant**  
 5518-3750


IP 55

**Технические параметры телевизионных и радиотрансляционных розеток**



Частотный диапазон (МГц)		Ответвительное затухание [дБ]							
		Обратный канал ТВ 4 - 26	VHF 1 47 - 68	FM 87,5 - 108	DIGIT. 111 - 139	VHF3 139 - 470	UHF 470 - 862	SAT 950 - 2050	SAT 2050 - 2400
5011-A3503	ТВ+Р (конечная)	0,2	3,5	4	4	3,5	4	-	-
5011-A3607	ТВ+Р (проходная)	-	8	8	8	8	8	-	-
5011-A3610	ТВ+Р (проходная)	-	10	10	10	10	11	-	-
5011-A3614	ТВ+Р (проходная)	-	14	14	14	14	14	-	-
5011-A3303*	ТВ+Р+Спут. (конечная)	-	1	2	2	2	2	2,5	2,5

Частотный диапазон (МГц)		Проходное затухание [дБ]					
		Обратный канал ТВ 4 - 26	VHF 1 47 - 68	FM 87,5 - 108	DIGIT. 111 - 139	VHF3 139 - 470	UHF 470 - 862
5011-A3503	ТВ+Р (конечная)	-	-	-	-	-	-
5011-A3607	ТВ+Р (проходная)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
5011-A3610	ТВ+Р (проходная)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,5
5011-A3614	ТВ+Р (проходная)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
5011-A3303*	ТВ+Р+Спут. (конечная)	-	-	-	-	-	-

\*) Розетка делает возможным прохождение тока (максимальный ток 500 мА постоянного тока)

### Розетки с защитой от перенапряжения

Защита сети  
230/400 В ~, 50 Гц  
от перенапряжения

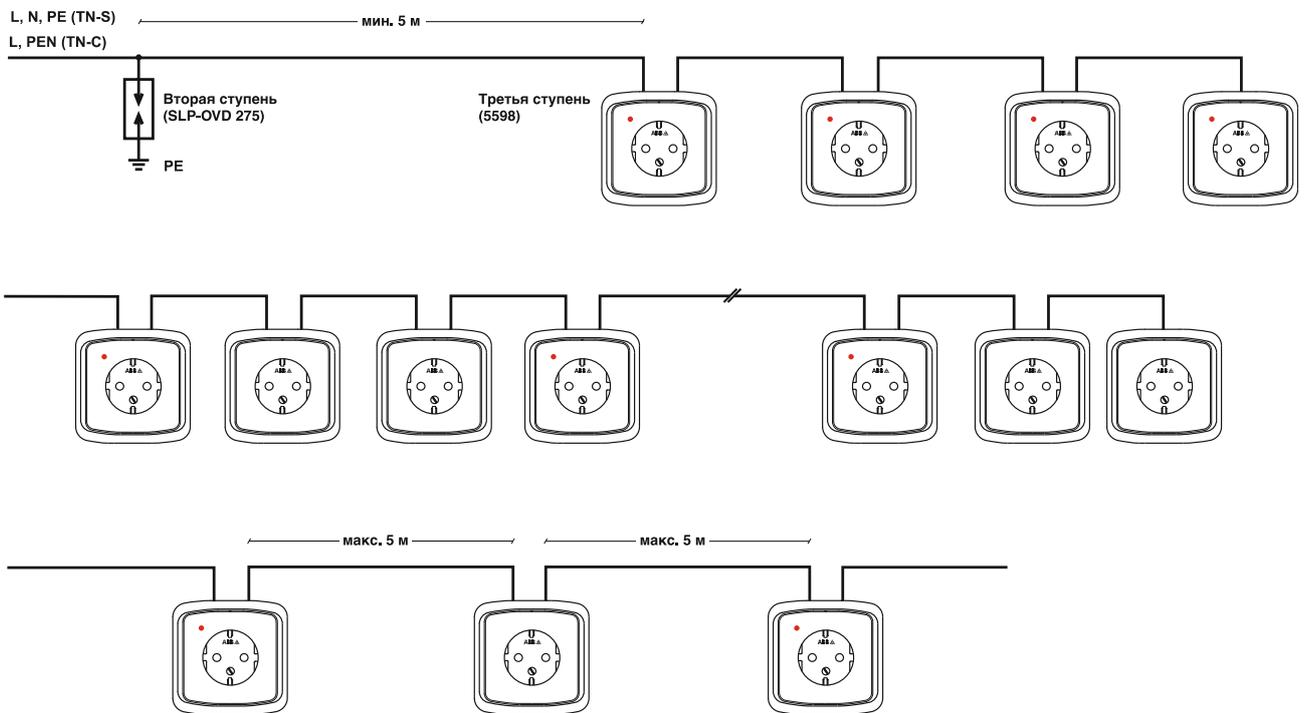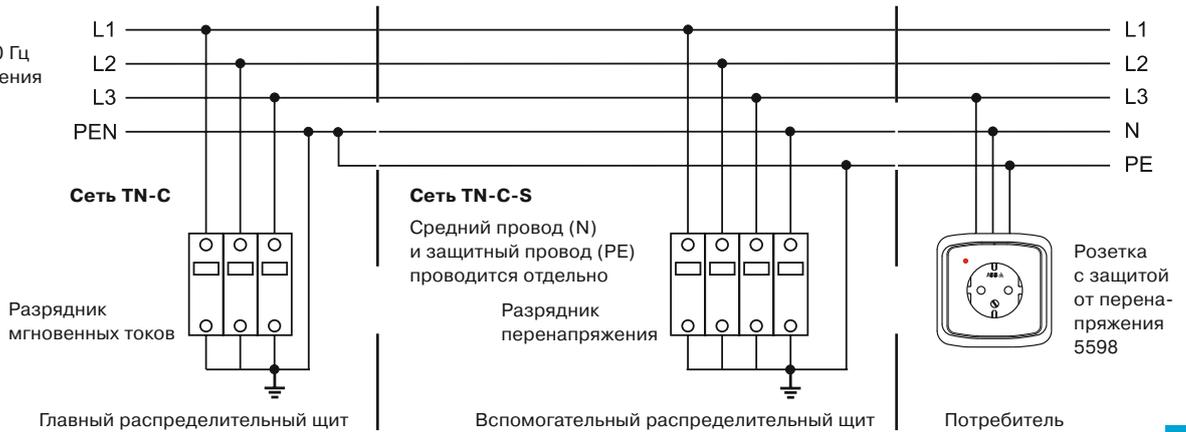

Способ использования розеток 5598 с защитой от перенапряжения

### Технические параметры розеток с защитой от перенапряжения

Номинальное напряжение $U_n$	230 В, 50 Гц
Номинальный ток $I_n$	16 А
Номинальный импульсный ток $I_{sn}$ (8/20 $\mu$ s)	1,5 кА (L/N), 5 кА (N/PE)
Максимальный импульсный ток $I_{smax}$ (8/20 $\mu$ s)	5 кА (L/N), 10 кА (N/PE)
Испытательная волна $U_{oc}$ (1,2/50 $\mu$ s)	3 кВ (L/N, L/PE), 10 кВ (N/PE)
Уровень защиты $U_p$ при $I_{sn}$	< 900 В (L/N), 1,5 кВ (N/PE, L/PE)
Максимальное сечение проводов	3x 2,5 мм <sup>2</sup>

### Технические параметры телефонных розеток с защитой от перенапряжения

Номинальное напряжение $U_n$	200 В <sub>эф</sub>
Номинальный ток $I_n$	200 мА
Номинальный импульсный ток $I_{sn}$ (8/20 $\mu$ s)	1 кА (a/b), 2 кА (a+b/PE)
Максимальный импульсный ток $I_{smax}$ (8/20 $\mu$ s)	2,5 кА (a/b), 2,5 кА (a+b/PE)
Уровень защиты $U_p$ при $I_{sn}$	600 В (a/b), 600 В (a+b/PE)
Время отклика $t_a$	< 20 ns
Разъем	RJ 12 (6p4c)
Момент затяжки клеммных винтов	макс. 0,4 Нм
Максимальное сечение проводов (разъема $L_a, L_b$ )	2x 1,5 мм <sup>2</sup> (16AWG)
Максимальное сечение провода заземления (PE)	4 мм <sup>2</sup>

Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.
0025-1-0029/1	71	3292E-A20200 31	31	3294E-A00170 22	49
1011-0-0816 CZ	15	3292E-A20200 32	31	3294E-A00170 23	49
1043-0-0124	16	3292E-A20200 33	31	3294E-A00170 24	49
1055-31	74	3292E-A20200 34	31	3294E-A00170 31	37
1101-0-0918	15	3292G-A10100 B1	24	3294E-A00170 32	37
1116412-3	26	3292G-A10100 C1	24	3294E-A00170 33	37
1159-07	74	3292G-A10100 C2	24	3294E-A00170 34	37
1208.10 RJ 45-8	17, 25	3292G-A10100 D1	24	3294G-A00125 B1	24
1228.01 RJ 12-6	17, 25	3292G-A10100 S1	24	3294G-A00125 C1	24
1479190-3	25, 26	3292U-A90100	24, 33, 45, 57	3294G-A00125 C2	24
3171E-A00300 01	31, 43	3292U-A90200	33, 45, 28	3294G-A00125 D1	24
3171E-A00300 02	31	3294A-A00130 B	58	3294G-A00125 S1	24
3171E-A00300 03	31, 43	3294A-A00130 C	58	3294U-A00130	16
3171E-A00300 04	43	3294A-A00130 D	58	3297-93391	16
3292A-A10100 B	57	3294A-A00130 M2	58	3297-A115	16
3292A-A10100 C	57	3294A-A00130 R	58	3299-11200	17
3292A-A10100 D	57	3294A-A00130 R2	58	3299-13900	17
3292A-A10100 M2	57	3294A-A00130 S	58	3299-21200	17
3292A-A10100 R	57	3294A-A00130 S2	58	3299-43900	17
3292A-A10100 R2	57	3294A-A123 B	55	3299A-11900 B	56
3292A-A10100 S	57	3294A-A123 C	55	3299A-11900 C	56
3292A-A10100 S2	57	3294A-A123 D	55	3299A-11900 D	56
3292A-A10200 B	58	3294A-A123 M2	55	3299A-11900 M2	56
3292A-A10200 C	58	3294A-A123 R	55	3299A-11900 R	56
3292A-A10200 D	58	3294A-A123 R2	55	3299A-11900 R2	56
3292A-A10200 M2	58	3294A-A123 S	55	3299A-11900 S	56
3292A-A10200 R	58	3294A-A123 S2	55	3299A-11900 S2	56
3292A-A10200 R2	58	3294E-A00123 01	31, 43	3299A-A100 B	55
3292A-A10200 S	58	3294E-A00123 02	31	3299A-A100 C	55
3292A-A10200 S2	58	3294E-A00123 03	31, 43	3299A-A100 D	55
3292A-A20200 B	55	3294E-A00123 04	43	3299A-A100 M2	55
3292A-A20200 C	55	3294E-A00123 07	43	3299A-A100 R	55
3292A-A20200 D	55	3294E-A00123 08	31	3299A-A100 R2	55
3292A-A20200 M2	55	3294E-A00123 21	43	3299A-A100 S	55
3292A-A20200 R	55	3294E-A00123 22	43	3299A-A100 S2	55
3292A-A20200 R2	55	3294E-A00123 23	43	3299A-A110 B	56
3292A-A20200 S	55	3294E-A00123 24	43	3299A-A110 C	56
3292A-A20200 S2	55	3294E-A00123 31	31	3299A-A110 D	56
3292E-A10100 01	33, 45	3294E-A00123 32	31	3299A-A110 M2	56
3292E-A10100 02	33	3294E-A00123 33	31	3299A-A110 R	56
3292E-A10100 03	33, 45	3294E-A00123 34	31	3299A-A110 R2	56
3292E-A10100 04	45	3294E-A00130 01	37, 49	3299A-A110 S	56
3292E-A10100 07	45	3294E-A00130 02	37	3299A-A110 S2	56
3292E-A10100 08	33	3294E-A00130 03	37, 49	3299A-A11100 B	55
3292E-A10100 21	45	3294E-A00130 04	49	3299A-A11100 C	55
3292E-A10100 22	45	3294E-A00130 07	49	3299A-A11100 D	55
3292E-A10100 23	45	3294E-A00130 08	37	3299A-A11100 M2	55
3292E-A10100 24	45	3294E-A00130 21	49	3299A-A11100 R	55
3292E-A10100 31	33	3294E-A00130 22	49	3299A-A11100 R2	55
3292E-A10100 32	33	3294E-A00130 23	49	3299A-A11100 S	55
3292E-A10100 33	33	3294E-A00130 24	49	3299A-A11100 S2	55
3292E-A10100 34	33	3294E-A00130 31	37	3299A-A12100 B	55
3292E-A10200 01	33, 45	3294E-A00130 32	37	3299A-A12100 C	55
3292E-A10200 02	33	3294E-A00130 33	37	3299A-A12100 D	55
3292E-A10200 03	33, 45	3294E-A00130 34	37	3299A-A12100 M2	55
3292E-A10200 04	45	3294E-A00160 01	37, 49	3299A-A12100 R	55
3292E-A10200 07	45	3294E-A00160 02	37	3299A-A12100 R2	55
3292E-A10200 08	33	3294E-A00160 03	37, 49	3299A-A12100 S	55
3292E-A10200 21	45	3294E-A00160 04	49	3299A-A12100 S2	55
3292E-A10200 22	45	3294E-A00160 07	49	3299A-A12180 B	56
3292E-A10200 23	45	3294E-A00160 08	37	3299A-A12180 C	56
3292E-A10200 24	45	3294E-A00160 21	49	3299A-A12180 D	56
3292E-A10200 31	33	3294E-A00160 22	49	3299A-A12180 M2	56
3292E-A10200 32	33	3294E-A00160 23	49	3299A-A12180 R	56
3292E-A10200 33	33	3294E-A00160 24	49	3299A-A12180 R2	56
3292E-A10200 34	33	3294E-A00160 31	37	3299A-A12180 S	56
3292E-A20200 01	31, 43	3294E-A00160 32	37	3299A-A12180 S2	56
3292E-A20200 02	31	3294E-A00160 33	37	3299A-A13100 B	57
3292E-A20200 03	31, 43	3294E-A00160 34	37	3299A-A13100 C	57
3292E-A20200 04	43	3294E-A00170 01	37, 49	3299A-A13100 D	57
3292E-A20200 07	43	3294E-A00170 02	37	3299A-A13100 M2	57
3292E-A20200 08	31	3294E-A00170 03	37, 49	3299A-A13100 R	57
3292E-A20200 21	43	3294E-A00170 04	49	3299A-A13100 R2	57
3292E-A20200 22	43	3294E-A00170 07	49	3299A-A13100 S	57
3292E-A20200 23	43	3294E-A00170 08	37	3299A-A13100 S2	57
3292E-A20200 24	43	3294E-A00170 21	49	3299A-A22100 B	55

Примечание

Новинка

Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.
3299A-A22100 C	55	3299E-A11100 02	31	3299E-A22100 22	43
3299A-A22100 D	55	3299E-A11100 03	31, 43	3299E-A22100 23	43
 3299A-A22100 M2	55	3299E-A11100 04	43	3299E-A22100 24	43
3299A-A22100 R	55	3299E-A11100 07	43	3299E-A22100 31	31
 3299A-A22100 R2	55	3299E-A11100 08	31	3299E-A22100 32	31
3299A-A22100 S	55	3299E-A11100 21	43	3299E-A22100 33	31
 3299A-A22100 S2	55	3299E-A11100 22	43	3299E-A22100 34	31
3299A-A22180 B	56	3299E-A11100 23	43	3299E-A23100 01	33, 45
3299A-A22180 C	56	3299E-A11100 24	43	3299E-A23100 02	33
3299A-A22180 D	56	3299E-A11100 31	31	3299E-A23100 03	33, 45
 3299A-A22180 M2	56	3299E-A11100 32	31	3299E-A23100 04	45
3299A-A22180 R	56	3299E-A11100 33	31	3299E-A23100 07	45
 3299A-A22180 R2	56	3299E-A11100 34	31	3299E-A23100 08	33
3299A-A22180 S	56	3299E-A11900 01	32, 44	3299E-A23100 21	45
 3299A-A22180 S2	56	3299E-A11900 02	32	3299E-A23100 22	45
3299A-A23100 B	57	3299E-A11900 03	32, 44	3299E-A23100 23	45
3299A-A23100 C	57	3299E-A11900 04	44	3299E-A23100 24	45
3299A-A23100 D	57	3299E-A11900 07	44	3299E-A23100 31	33
 3299A-A23100 M2	57	3299E-A11900 08	32	3299E-A23100 32	33
3299A-A23100 R	57	3299E-A11900 21	44	3299E-A23100 33	33
 3299A-A23100 R2	57	3299E-A11900 22	44	3299E-A23100 34	33
3299A-A23100 S	57	3299E-A11900 23	44	3299E-A32100 01	32, 44
 3299A-A23100 S2	57	3299E-A11900 24	44	3299E-A32100 02	44
3299A-A32100 B	56	3299E-A11900 31	32	3299E-A32100 03	32, 44
3299A-A32100 C	56	3299E-A11900 32	32	3299E-A32100 04	44
3299A-A32100 D	56	3299E-A11900 33	32	3299E-A32100 07	44
 3299A-A32100 M2	56	3299E-A11900 34	32	3299E-A32100 08	32
3299A-A32100 R	56	3299E-A12100 01	31, 43	3299E-A32100 21	44
 3299A-A32100 R2	56	3299E-A12100 02	31	3299E-A32100 22	44
3299A-A32100 S	56	3299E-A12100 03	31, 43	3299E-A32100 23	44
 3299A-A32100 S2	56	3299E-A12100 04	43	3299E-A32100 24	44
3299A-A32180 B	56	3299E-A12100 07	43	3299E-A32100 31	32
3299A-A32180 C	56	3299E-A12100 08	31	3299E-A32100 32	32
3299A-A32180 D	56	3299E-A12100 21	43	3299E-A32100 33	32
 3299A-A32180 M2	56	3299E-A12100 22	43	3299E-A32100 34	32
3299A-A32180 R	56	3299E-A12100 23	43	3299E-A33100 01	33, 45
 3299A-A32180 R2	56	3299E-A12100 24	43	3299E-A33100 02	33
3299A-A32180 S	56	3299E-A12100 31	31	3299E-A33100 03	33, 45
 3299A-A32180 S2	56	3299E-A12100 32	31	3299E-A33100 04	45
3299A-A33100 B	57	3299E-A12100 33	31	3299E-A33100 07	45
3299A-A33100 C	57	3299E-A12100 34	31	3299E-A33100 08	33
3299A-A33100 D	57	3299E-A13100 01	32, 44	3299E-A33100 21	45
 3299A-A33100 M2	57	3299E-A13100 02	32	3299E-A33100 22	45
3299A-A33100 R	57	3299E-A13100 03	32, 44	3299E-A33100 23	45
 3299A-A33100 R2	57	3299E-A13100 04	44	3299E-A33100 24	45
3299A-A33100 S	57	3299E-A13100 07	44	3299E-A33100 31	33
 3299A-A33100 S2	57	3299E-A13100 08	32	3299E-A33100 32	33
3299E-A00100 01	31, 43	3299E-A13100 21	44	3299E-A33100 33	33
3299E-A00100 02	31	3299E-A13100 22	44	3299E-A33100 34	33
3299E-A00100 03	31, 43	3299E-A13100 23	44	 3299E-A40100 01	32, 44
3299E-A00100 04	43	3299E-A13100 24	44	 3299E-A40100 02	32, 44
3299E-A00100 07	43	3299E-A13100 31	32	 3299E-A40100 03	32, 44
3299E-A00100 08	31	3299E-A13100 32	32	 3299E-A40100 08	32, 44
3299E-A00100 21	43	3299E-A13100 33	32	 3299E-A40100 31	32, 44
3299E-A00100 22	43	3299E-A13100 34	32	 3299E-A40100 32	32, 44
3299E-A00100 23	43	3299E-A21900 01	32, 44	 3299E-A40100 33	32, 44
3299E-A00100 24	43	3299E-A21900 02	32	 3299E-A40100 34	32, 44
3299E-A00100 31	31	3299E-A21900 03	32, 44	3299G-A12180 B1	24
3299E-A00100 32	31	3299E-A21900 04	44	3299G-A12180 C1	24
3299E-A00100 33	31	3299E-A21900 07	44	3299G-A12180 C2	24
3299E-A00100 34	31	3299E-A21900 08	32	3299G-A12180 D1	24
3299E-A00110 01	32, 44	3299E-A21900 21	44	3299G-A12180 S1	24
3299E-A00110 02	32	3299E-A21900 22	44	3299G-A22180 B1	24
3299E-A00110 03	32, 44	3299E-A21900 23	44	3299G-A22180 C1	24
3299E-A00110 04	44	3299E-A21900 24	44	3299G-A22180 C2	24
3299E-A00110 07	44	3299E-A21900 31	32	3299G-A22180 D1	24
3299E-A00110 08	32	3299E-A21900 32	32	3299G-A22180 S1	24
3299E-A00110 21	44	3299E-A21900 33	32	3425A-0344 B	15, 58
3299E-A00110 22	44	3299E-A21900 34	32	3425A-0344 C	15, 58
3299E-A00110 23	44	3299E-A22100 01	31, 43	3425A-0344 D	15, 58
3299E-A00110 24	44	3299E-A22100 02	31	 3425A-0344 M2	15, 58
3299E-A00110 31	32	3299E-A22100 03	31, 43	3425A-0344 R	15, 58
3299E-A00110 32	32	3299E-A22100 04	43	 3425A-0344 R2	15, 58
3299E-A00110 33	32	3299E-A22100 07	43	3425A-0344 S	15, 58
3299E-A00110 34	32	3299E-A22100 08	31	 3425A-0344 S2	15, 58
3299E-A11100 01	31, 43	3299E-A22100 21	43	3553-01929 B	69

Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.
3553-01929 D	69	3558-80750	70	3558A-A651 D	54
3553-01929 S	69	3558-91752	71	3558A-A651 M2	54
3553-05929 B	69	3558-A01440	14	3558A-A651 R	54
3553-05929 D	69	3558-A02440	14	3558A-A651 R2	54
3553-05929 S	69	3558-A05440	14	3558A-A651 S	54
3553-06929 B	69	3558A-05940 B	68	3558A-A651 S2	54
3553-06929 D	69	3558A-05940 C	68	3558A-A652 B	54
3553-06929 S	69	3558A-05940 D	68	3558A-A652 C	54
3553-07929 B	69	3558A-05940 R	68	3558A-A652 D	54
3553-07929 D	69	3558A-05940 R2	68	3558A-A652 M2	54
3553-07929 S	69	3558A-05940 S	68	3558A-A652 R	54
3553-0G50 B	70	3558-A06440	14	3558A-A652 R2	54
3553-0G50 D	70	3558A-06940 B	68	3558A-A652 S	54
3553-0G50 S	70	3558A-06940 C	68	3558A-A652 S2	54
3553-25922 B	69	3558A-06940 D	68	3558A-A653 B	54
3553-25922 D	69	3558A-06940 R	68	3558A-A653 C	54
3553-25922 S	69	3558A-06940 R2	68	3558A-A653 D	54
3553-80929 B	69	3558A-06940 S	68	3558A-A653 M2	54
3553-80929 D	69	3558-A07440	14	3558A-A653 R	54
3553-80929 S	69	3558A-07940 B	68	3558A-A653 R2	54
3553-91922 B	69	3558A-07940 C	68	3558A-A653 S	54
3553-91922 D	69	3558A-07940 D	68	3558A-A653 S2	54
3553-91922 S	69	3558A-07940 R	68	3558A-A655 B	54
3557-A01440	22	3558A-07940 R2	68	3558A-A655 C	54
3557-A02442	22	3558A-07940 S	68	3558A-A655 D	54
3557-A05440	22	3558-A21442	14	3558A-A655 M2	54
3557-A06440	22	3558-A52440	14	3558A-A655 R	54
3557-A07440	22	3558A-52940 B	68	3558A-A655 R2	54
3557-A52440	22	3558A-52940 C	68	3558A-A655 S	54
3557-A80440	22	3558A-52940 D	68	3558A-A655 S2	54
3557-A88440	22	3558A-52940 R	68	3558A-A662 B	56
3557-A89440	22	3558A-52940 R2	68	3558A-A662 C	56
3557-A91440	22	3558A-52940 S	68	3558A-A662 D	56
3557G-A00651 B1	23	3558A-80920 B	68	3558A-A662 M2	56
3557G-A00651 C1	23	3558A-80920 C	68	3558A-A662 R	56
3557G-A00651 C2	23	3558A-80920 D	68	3558A-A662 R2	56
3557G-A00651 D1	23	3558A-80920 R2	68	3558A-A662 S	56
3557G-A00651 S1	23	3558A-80920 S	68	3558A-A662 S2	56
3557G-A00652 B1	23	3558A-80940 B	68	3558E-A00610 01	30, 42
3557G-A00652 C1	23	3558A-80940 C	68	3558E-A00610 02	30
3557G-A00652 C2	23	3558A-80940 D	68	3558E-A00610 03	30, 42
3557G-A00652 D1	23	3558A-80940 R	68	3558E-A00610 04	42
3557G-A00652 S1	23	3558A-80940 R2	68	3558E-A00610 07	42
3557G-A00653 B1	23	3558A-80940 S	68	3558E-A00610 08	30
3557G-A00653 C1	23	3558-A87440	14	3558E-A00610 21	42
3557G-A00653 C2	23	3558-A91442	14	3558E-A00610 22	42
3557G-A00653 D1	23	3558-A92442	24	3558E-A00610 23	42
3557G-A00653 S1	23	3558A-A00620 B	54	3558E-A00610 24	42
3557G-A00654 B1	23	3558A-A00620 C	54	3558E-A00610 31	30
3557G-A00654 C1	23	3558A-A00620 D	54	3558E-A00610 32	30
3557G-A00654 C2	23	3558A-A00620 M2	54	3558E-A00610 33	30
3557G-A00654 D1	23	3558A-A00620 R	54	3558E-A00610 34	30
3557G-A00654 S1	23	3558A-A00620 R2	54	3558E-A00651 01	30, 42
3557G-A00662 B1	23	3558A-A00620 S	54	3558E-A00651 02	30
3557G-A00662 C1	23	3558A-A00620 S2	54	3558E-A00651 03	30, 42
3557G-A00662 C2	23	3558A-A00933 B	54	3558E-A00651 04	42
3557G-A00662 D1	23	3558A-A00933 C	54	3558E-A00651 07	42
3557G-A00662 S1	23	3558A-A00933 D	54	3558E-A00651 08	30
3557G-A00680 B1	23	3558A-A00933 M2	54	3558E-A00651 21	42
3557G-A00680 C1	23	3558A-A00933 R	54	3558E-A00651 22	42
3557G-A00680 C2	23	3558A-A00933 R2	54	3558E-A00651 23	42
3557G-A00680 D1	23	3558A-A00933 S	54	3558E-A00651 24	42
3557G-A00680 S1	23	3558A-A00933 S2	54	3558E-A00651 31	30
3557G-A00690 B1	23	3558A-A27	54	3558E-A00651 32	30
3557G-A00690 C1	23	3558A-A27/1	54	3558E-A00651 33	30
3557G-A00690 C2	23	3558A-A27/2	54	3558E-A00651 34	30
3557G-A00690 D1	23	3558A-A610 B	54	3558E-A00652 01	30, 42
3557G-A00690 S1	23	3558A-A610 C	54	3558E-A00652 02	30
3558-01750	70	3558A-A610 D	54	3558E-A00652 03	30, 42
3558-02752	70	3558A-A610 M2	54	3558E-A00652 04	42
3558-05750	71	3558A-A610 R	54	3558E-A00652 07	42
3558-06750	70	3558A-A610 R2	54	3558E-A00652 08	30
3558-07750	70	3558A-A610 S	54	3558E-A00652 21	42
3558-07751	71	3558A-A610 S2	54	3558E-A00652 22	42
3558-25752	70	3558A-A651 B	54	3558E-A00652 23	42
3558-52750	71	3558A-A651 C	54	3558E-A00652 24	42

Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.
3558E-A00652 31	30	3558E-A06940 01	66, 67	3559A-A00700 B	55
3558E-A00652 32	30	3558E-A06940 02	66	3559A-A00700 C	55
3558E-A00652 33	30	3558E-A06940 03	66, 67	3559A-A00700 D	55
3558E-A00652 34	30	3558E-A06940 08	66	 3559A-A00700 M2	55
3558E-A00653 01	30, 42	3558E-A06940 21	67	3559A-A00700 R	55
3558E-A00653 02	30	3558E-A06940 22	67	 3559A-A00700 R2	55
3558E-A00653 03	30, 42	3558E-A06940 23	67	3559A-A00700 S	55
3558E-A00653 04	42	3558E-A06940 33	66	 3559A-A00700 S2	55
3558E-A00653 07	42	3558E-A07940 01	66, 67	3559E-A00700 01	30, 42
3558E-A00653 08	30	3558E-A07940 02	66	3559E-A00700 02	30
3558E-A00653 21	42	3558E-A07940 03	66, 67	3559E-A00700 03	30, 42
3558E-A00653 22	42	3558E-A07940 08	66	3559E-A00700 04	42
3558E-A00653 23	42	3558E-A07940 21	67	3559E-A00700 07	42
3558E-A00653 24	42	3558E-A07940 22	67	3559E-A00700 08	30
3558E-A00653 31	30	3558E-A07940 23	67	3559E-A00700 21	42
3558E-A00653 32	30	3558E-A07940 33	66	3559E-A00700 22	42
3558E-A00653 33	30	3558E-A10	30, 42	3559E-A00700 23	42
3558E-A00653 34	30	3558E-A10/1	30, 42	3559E-A00700 24	42
3558E-A00655 01	30, 42	3558E-A10/2	30, 42	3559E-A00700 31	30
3558E-A00655 02	30	3558E-A52940 01	66, 67	3559E-A00700 32	30
3558E-A00655 03	30, 42	3558E-A52940 02	66	3559E-A00700 33	30
3558E-A00655 04	42	3558E-A52940 03	66, 67	3559E-A00700 34	30
3558E-A00655 07	42	3558E-A52940 08	66	3900J-C00001 B	74
3558E-A00655 08	30	3558E-A52940 21	67	 3900J-C00002 B	74
3558E-A00655 21	42	3558E-A52940 22	67	3901A-B10 B	63
3558E-A00655 22	42	3558E-A52940 23	67	3901A-B10 C	63
3558E-A00655 23	42	3558E-A52940 33	66	3901A-B10 D	63
3558E-A00655 24	42	3558E-A80910 01	66, 67	 3901A-B10 M2	63
3558E-A00655 31	30	3558E-A80910 02	66	3901A-B10 R	63
3558E-A00655 32	30	3558E-A80910 03	66, 67	 3901A-B10 R2	63
3558E-A00655 33	30	3558E-A80910 08	66	3901A-B10 S	63
3558E-A00655 34	30	3558E-A80910 21	67	 3901A-B10 S2	63
3558E-A00662 01	32, 44	3558E-A80910 22	67	3901A-B20 B	63
3558E-A00662 02	32	3558E-A80910 23	67	3901A-B20 C	63
3558E-A00662 03	32, 44	3558E-A80910 33	66	3901A-B20 D	63
3558E-A00662 04	44	 3558E-A80920 01	66, 67	 3901A-B20 M2	63
3558E-A00662 07	44	 3558E-A80920 02	66	3901A-B20 R	63
3558E-A00662 08	32	 3558E-A80920 03	66, 67	 3901A-B20 R2	63
3558E-A00662 21	44	 3558E-A80920 08	66	3901A-B20 S	63
3558E-A00662 22	44	 3558E-A80920 21	67	 3901A-B20 S2	63
3558E-A00662 23	44	 3558E-A80920 22	67	3901A-B21 B	63
3558E-A00662 24	44	 3558E-A80920 23	67	3901A-B21 C	63
3558E-A00662 31	32	 3558E-A80920 33	66	3901A-B21 D	63
3558E-A00662 32	32	3558E-A80940 01	66, 67	 3901A-B21 M2	63
3558E-A00662 33	32	3558E-A80940 02	66	3901A-B21 R	63
3558E-A00662 34	32	3558E-A80940 03	66, 67	 3901A-B21 R2	63
3558E-A00933 01	30, 42	3558E-A80940 08	66	3901A-B21 S	63
3558E-A00933 02	30	3558E-A80940 21	67	 3901A-B21 S2	63
3558E-A00933 03	30, 42	3558E-A80940 22	67	3901A-B30 B	63
3558E-A00933 04	42	3558E-A80940 23	67	3901A-B30 C	63
3558E-A00933 07	42	3558E-A80940 33	66	3901A-B30 D	63
3558E-A00933 08	30	3558E-A88943 01	66, 68	 3901A-B30 M2	63
3558E-A00933 21	42	3558E-A88943 02	66	3901A-B30 R	63
3558E-A00933 22	42	3558E-A88943 03	66, 68	 3901A-B30 R2	63
3558E-A00933 23	42	3558E-A88943 08	66	3901A-B30 S	63
3558E-A00933 24	42	3558E-A88943 21	68	 3901A-B30 S2	63
3558E-A00933 31	30	3558E-A88943 22	68	3901A-B31 B	63
3558E-A00933 32	30	3558E-A88943 23	68	3901A-B31 C	63
3558E-A00933 33	30	3558E-A88943 33	66	3901A-B31 D	63
3558E-A00933 34	30	 3558G-A00700 B1	24	 3901A-B31 M2	63
3558E-A05940 01	66, 67	 3558G-A00700 C1	24	3901A-B31 R	63
3558E-A05940 02	66	 3558G-A00700 C2	24	 3901A-B31 R2	63
3558E-A05940 03	66, 67	 3558G-A00700 D1	24	3901A-B31 S	63
3558E-A05940 08	66	 3558G-A00700 S1	24	 3901A-B31 S2	63
3558E-A05940 21	67	3559-A01445	13	3901A-B40 B	63
3558E-A05940 22	67	3559-A02445	13	3901A-B40 C	63
3558E-A05940 23	67	3559-A05445	13	3901A-B40 D	63
3558E-A05940 33	66	3559-A06445	13	 3901A-B40 M2	63
3558E-A06910 01	66, 67	3559-A07445	13	3901A-B40 R	63
3558E-A06910 02	66	3559-A21445	13	 3901A-B40 R2	63
3558E-A06910 03	66, 67	3559-A86445	13	3901A-B40 S	63
3558E-A06910 08	66	3559-A87445	13	 3901A-B40 S2	63
3558E-A06910 21	67	 3559-A88445	14	3901A-B41 B	63
3558E-A06910 22	67	 3559-A89445	14	3901A-B41 C	63
3558E-A06910 23	67	3559-A91445	13	3901A-B41 D	63
3558E-A06910 33	66	3559-A92445	13	 3901A-B41 M2	63

Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.
3901A-B41 R	63	3901E-A00222 01	50	3901F-A00150 31	38
▣ 3901A-B41 R2	63	3901E-A00222 03	50	3901F-A00150 32	38
3901A-B41 S	63	3901E-A00222 04	50	3901F-A00150 33	38
▣ 3901A-B41 S2	63	3901E-A00222 07	50	3901F-A00150 34	38
3901A-B50 B	63	3901E-A00222 21	50	3901F-A00222 01	38
3901A-B50 C	63	3901E-A00222 22	50	3901F-A00222 02	38
3901A-B50 D	63	3901E-A00222 23	50	3901F-A00222 03	38
▣ 3901A-B50 M2	63	3901E-A00222 24	50	3901F-A00222 08	38
3901A-B50 R	63	3901E-A00941 B	68	3901F-A00222 31	38
▣ 3901A-B50 R2	63	3901E-A00941 C	68	3901F-A00222 32	38
3901A-B50 S	63	3901E-A00941 M1	68	3901F-A00222 33	38
▣ 3901A-B50 S2	63	3901E-A00941 Z1	68	3901F-A00222 34	38
3901E-A00110 01	50	3901E-A00942 B	68	3901F-A00941 B	67
3901E-A00110 03	50	3901E-A00942 C	68	3901F-A00941 G	67
3901E-A00110 04	50	3901E-A00942 M1	68	3901F-A00941 K3	67
3901E-A00110 07	50	3901E-A00942 Z1	68	3901F-A00942 B	67
3901E-A00110 21	50	3901F-A00110 01	38	3901F-A00942 G	67
3901E-A00110 22	50	3901F-A00110 02	38	3901F-A00942 K3	67
3901E-A00110 23	50	3901F-A00110 03	38	3901J-A00010 08	26
3901E-A00110 24	50	3901F-A00110 08	38	3901J-A00010 31	26
3901E-A00120 01	50	3901F-A00110 31	38	3901J-A00010 33	26
3901E-A00120 03	50	3901F-A00110 32	38	3901J-A00010 34	26
3901E-A00120 04	50	3901F-A00110 33	38	3901J-A00010 B1	26
3901E-A00120 07	50	3901F-A00110 34	38	3901J-A00010 C1	26
3901E-A00120 21	50	3901F-A00120 01	38	3901J-A00010 C2	26
3901E-A00120 22	50	3901F-A00120 02	38	3901J-A00010 D1	26
3901E-A00120 23	50	3901F-A00120 03	38	3901J-A00010 S1	26
3901E-A00120 24	50	3901F-A00120 08	38	3901J-A00020 08	26
3901E-A00121 01	50	3901F-A00120 31	38	3901J-A00020 31	26
3901E-A00121 03	50	3901F-A00120 32	38	3901J-A00020 33	26
3901E-A00121 04	50	3901F-A00120 33	38	3901J-A00020 34	26
3901E-A00121 07	50	3901F-A00120 34	38	3901J-A00020 B1	26
3901E-A00121 21	50	3901F-A00121 01	38	3901J-A00020 C1	26
3901E-A00121 22	50	3901F-A00121 02	38	3901J-A00020 C2	26
3901E-A00121 23	50	3901F-A00121 03	38	3901J-A00020 D1	26
3901E-A00121 24	50	3901F-A00121 08	38	3901J-A00020 S1	26
3901E-A00130 01	50	3901F-A00121 31	38	3901J-A00030 08	26
3901E-A00130 03	50	3901F-A00121 32	38	3901J-A00030 31	26
3901E-A00130 04	50	3901F-A00121 33	38	3901J-A00030 33	26
3901E-A00130 07	50	3901F-A00121 34	38	3901J-A00030 34	26
3901E-A00130 21	50	3901F-A00130 01	38	3901J-A00030 B1	26
3901E-A00130 22	50	3901F-A00130 02	38	3901J-A00030 C1	26
3901E-A00130 23	50	3901F-A00130 03	38	3901J-A00030 C2	26
3901E-A00130 24	50	3901F-A00130 08	38	3901J-A00030 D1	26
3901E-A00131 01	50	3901F-A00130 31	38	3901J-A00030 S1	26
3901E-A00131 03	50	3901F-A00130 32	38	3901J-A00040 08	26
3901E-A00131 04	50	3901F-A00130 33	38	3901J-A00040 31	26
3901E-A00131 07	50	3901F-A00130 34	38	3901J-A00040 33	26
3901E-A00131 21	50	3901F-A00131 01	38	3901J-A00040 34	26
3901E-A00131 22	50	3901F-A00131 02	38	3901J-A00040 B1	26
3901E-A00131 23	50	3901F-A00131 03	38	3901J-A00040 C1	26
3901E-A00131 24	50	3901F-A00131 08	38	3901J-A00040 C2	26
3901E-A00140 01	50	3901F-A00131 31	38	3901J-A00040 D1	26
3901E-A00140 03	50	3901F-A00131 32	38	3901J-A00040 S1	26
3901E-A00140 04	50	3901F-A00131 33	38	3901J-A00050 08	26
3901E-A00140 07	50	3901F-A00131 34	38	3901J-A00050 31	26
3901E-A00140 21	50	3901F-A00140 01	38	3901J-A00050 33	26
3901E-A00140 22	50	3901F-A00140 02	38	3901J-A00050 B1	26
3901E-A00140 23	50	3901F-A00140 03	38	3901J-A00050 C1	26
3901E-A00140 24	50	3901F-A00140 08	38	3901J-A00050 C2	26
3901E-A00141 01	50	3901F-A00140 31	38	3901J-A00050 D1	26
3901E-A00141 03	50	3901F-A00140 32	38	3901J-A00050 S1	26
3901E-A00141 04	50	3901F-A00140 33	38	3902A-A001 B	58
3901E-A00141 07	50	3901F-A00140 34	38	3902A-A001 C	58
3901E-A00141 21	50	3901F-A00141 01	38	3902A-A001 D	58
3901E-A00141 22	50	3901F-A00141 02	38	▣ 3902A-A001 M2	58
3901E-A00141 23	50	3901F-A00141 03	38	3902A-A001 R	58
3901E-A00141 24	50	3901F-A00141 08	38	▣ 3902A-A001 R2	58
3901E-A00150 01	50	3901F-A00141 31	38	3902A-A001 S	58
3901E-A00150 03	50	3901F-A00141 32	38	▣ 3902A-A001 S2	58
3901E-A00150 04	50	3901F-A00141 33	38	3902E-A00001 01	34, 46
3901E-A00150 07	50	3901F-A00141 34	38	3902E-A00001 02	34
3901E-A00150 21	50	3901F-A00150 01	38	3902E-A00001 03	34, 46
3901E-A00150 22	50	3901F-A00150 02	38	3902E-A00001 04	46
3901E-A00150 23	50	3901F-A00150 03	38	3902E-A00001 07	46
3901E-A00150 24	50	3901F-A00150 08	38		

Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.
3902E-A00001 08	34	5011G-A00300 S1	25	5013E-A00252 02	36
3902E-A00001 21	46	5013A-A00213 B	61	5013E-A00252 03	36, 48
3902E-A00001 22	46	5013A-A00213 C	61	5013E-A00252 04	48
3902E-A00001 23	46	5013A-A00213 D	61	5013E-A00252 07	48
3902E-A00001 24	46	▣ 5013A-A00213 M2	61	5013E-A00252 08	36
3902E-A00001 31	34	5013A-A00213 R	61	5013E-A00252 21	48
3902E-A00001 32	34	▣ 5013A-A00213 R2	61	5013E-A00252 22	48
3902E-A00001 33	34	5013A-A00213 S	61	5013E-A00252 23	48
3902E-A00001 34	34	▣ 5013A-A00213 S2	61	5013E-A00252 24	48
3902G-A00001 B1	26	5013A-A00215 B	61	5013E-A00252 31	36
3902G-A00001 C1	26	5013A-A00215 C	61	5013E-A00252 32	36
3902G-A00001 C2	26	5013A-A00215 D	61	5013E-A00252 33	36
3902G-A00001 D1	26	▣ 5013A-A00215 M2	61	5013E-A00252 34	36
3902G-A00001 S1	26	5013A-A00215 R	61	5013G-A00213 B1	25
3916-12221	17, 23, 71	▣ 5013A-A00215 R2	61	5013G-A00213 C1	25
▣ 3916-12222	17, 23	5013A-A00215 S	61	5013G-A00213 C2	25
▣ 3916-12223	17, 23	▣ 5013A-A00215 S2	61	5013G-A00213 D1	25
3916-22221	17, 23, 71	5013A-A00251 B	61	5013G-A00213 S1	25
3916-62220	17	5013A-A00251 C	61	5013U-A00103	25
3917U-A00050	17	5013A-A00251 D	61	5013U-A01103	35
3917U-A00051	17	▣ 5013A-A00251 M2	61	5013U-A01103	47, 60
3917U-A00052	17	5013A-A00251 R	61	5013U-A01105	35, 47, 60
3917U-A00053	17	▣ 5013A-A00251 R2	61	5013U-A01113	35, 47, 60
3938A-A106 B	58	5013A-A00251 S	61	5013U-A01115	35, 47, 60
3938A-A106 C	58	▣ 5013A-A00251 S2	61	5013U-A01151	35, 47, 61
3938A-A106 D	58	5013A-A00252 B	61	5013U-A01152	35, 47, 61
▣ 3938A-A106 M2	58	5013A-A00252 C	61	5014A-A00410 B	62
3938A-A106 R	58	5013A-A00252 D	61	5014A-A00410 C	62
▣ 3938A-A106 R2	58	▣ 5013A-A00252 M2	61	5014A-A00410 D	62
3938A-A106 S	58	5013A-A00252 R	61	▣ 5014A-A00410 M2	62
▣ 3938A-A106 S2	58	▣ 5013A-A00252 R2	61	5014A-A00410 R	62
3938E-A00025 01	34, 46	5013A-A00252 S	61	▣ 5014A-A00410 R2	62
3938E-A00025 02	34	▣ 5013A-A00252 S2	61	5014A-A00410 S	62
3938E-A00025 03	34, 46	5013E-A00213 01	35, 47	▣ 5014A-A00410 S2	62
3938E-A00025 04	46	5013E-A00213 02	35	5014A-A00420 B	62
3938E-A00025 07	46	5013E-A00213 03	35, 47	5014A-A00420 C	62
3938E-A00025 08	34	5013E-A00213 04	47	5014A-A00420 D	62
3938E-A00025 21	46	5013E-A00213 07	47	▣ 5014A-A00420 M2	62
3938E-A00025 22	46	5013E-A00213 08	35	5014A-A00420 R	62
3938E-A00025 23	46	5013E-A00213 21	47	▣ 5014A-A00420 R2	62
3938E-A00025 24	46	5013E-A00213 22	47	5014A-A00420 S	62
3938E-A00025 31	34	5013E-A00213 23	47	▣ 5014A-A00420 S2	62
3938E-A00025 32	34	5013E-A00213 24	47	▣ 5014A-A00510 B	62
3938E-A00025 33	34	5013E-A00213 31	35	▣ 5014A-A00510 C	62
3938E-A00025 34	34	5013E-A00213 32	35	▣ 5014A-A00510 D	62
5011-A3303	25, 35, 47, 60	5013E-A00213 33	35	▣ 5014A-A00510 M2	62
5011-A3503	25, 35, 47, 60	5013E-A00213 34	35	▣ 5014A-A00510 R	62
5011-A3607	25, 35, 47, 60	5013E-A00215 01	35, 47	▣ 5014A-A00510 R2	62
5011-A3610	35, 47, 60	5013E-A00215 02	35, 47	▣ 5014A-A00510 S	62
5011-A3614	35, 47, 60	5013E-A00215 03	47	▣ 5014A-A00510 S2	62
5011A-A00300 B	60	5013E-A00215 04	47	▣ 5014A-A00520 B	62
5011A-A00300 C	60	5013E-A00215 07	47	▣ 5014A-A00520 C	62
5011A-A00300 D	60	5013E-A00215 08	35	▣ 5014A-A00520 D	62
▣ 5011A-A00300 M2	60	5013E-A00215 21	47	▣ 5014A-A00520 M2	62
5011A-A00300 R	60	5013E-A00215 22	47	▣ 5014A-A00520 R	62
▣ 5011A-A00300 R2	60	5013E-A00215 23	47	▣ 5014A-A00520 R2	62
5011A-A00300 S	60	5013E-A00215 24	47	▣ 5014A-A00520 S	62
▣ 5011A-A00300 S2	60	5013E-A00215 31	35	▣ 5014A-A00520 S2	62
5011E-A00300 01	35, 47	5013E-A00215 32	35	▣ 5014A-A00530 B	63
5011E-A00300 02	35	5013E-A00215 33	35	▣ 5014A-A00530 C	63
5011E-A00300 03	35, 47	5013E-A00215 34	35	▣ 5014A-A00530 D	63
5011E-A00300 04	47	5013E-A00251 01	36, 48	▣ 5014A-A00530 M2	63
5011E-A00300 07	47	5013E-A00251 02	36	▣ 5014A-A00530 R	63
5011E-A00300 08	35	5013E-A00251 03	36, 48	▣ 5014A-A00530 R2	63
5011E-A00300 21	47	5013E-A00251 04	48	▣ 5014A-A00530 S	63
5011E-A00300 22	47	5013E-A00251 07	48	▣ 5014A-A00530 S2	63
5011E-A00300 23	47	5013E-A00251 08	36	▣ 5014A-A03012	62
5011E-A00300 24	47	5013E-A00251 21	48	▣ 5014A-A03024	62
5011E-A00300 31	35	5013E-A00251 22	48	5014A-A100 B	61
5011E-A00300 32	35	5013E-A00251 23	48	5014A-A100 C	61
5011E-A00300 33	35	5013E-A00251 24	48	5014A-A100 D	61
5011E-A00300 34	35	5013E-A00251 31	36	▣ 5014A-A100 M2	61
5011G-A00300 B1	25	5013E-A00251 32	36	5014A-A100 R	61
5011G-A00300 C1	25	5013E-A00251 33	36	▣ 5014A-A100 R2	61
5011G-A00300 C2	25	5013E-A00251 34	36	5014A-A100 S	61
5011G-A00300 D1	25	5013E-A00252 01	36, 48	▣ 5014A-A100 S2	61

Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.
5014A-A2206	62	5015E-A00200 33	33	5512E-C01469 23	46
5014A-B1017	61	5015E-A00200 34	33	5512E-C01469 24	46
5014A-B1018	62	5016A-A00070 B	55	5512E-C03459 01	46
5014A-B1020	62	5016A-A00070 C	55	5512E-C03459 03	46
5014E-A00100 01	36, 48	5016A-A00070 D	55	5512E-C03459 04	46
5014E-A00100 02	36	5016A-A00070 M2	55	5512E-C03459 07	46
5014E-A00100 03	36, 48	5016A-A00070 R	55	5512E-C03459 21	46
5014E-A00100 04	48	5016A-A00070 R2	55	5512E-C03459 22	46
5014E-A00100 07	48	5016A-A00070 S	55	5512E-C03459 23	46
5014E-A00100 08	36	5016A-A00070 S2	55	5512E-C03459 24	46
5014E-A00100 21	48	5016A-A10100 B	58	5512F-C01469 01	34
5014E-A00100 22	48	5016A-A10100 C	58	5512F-C01469 02	34
5014E-A00100 23	48	5016A-A10100 D	58	5512F-C01469 03	34
5014E-A00100 24	48	5016A-A10100 S	58	5512F-C01469 08	34
5014E-A00100 31	36	5016E-A00050 01	37, 49	5512F-C01469 31	34
5014E-A00100 32	36	5016E-A00050 03	37, 49	5512F-C01469 32	34
5014E-A00100 33	36	5016E-A00070 01	31, 43	5512F-C01469 33	34
5014E-A00100 34	36	5016E-A00070 02	31	5512F-C01469 34	34
5014E-A00400 01	37, 49	5016E-A00070 03	31, 43	5512F-C03459 01	34
5014E-A00400 02	37	5016E-A00070 04	43	5512F-C03459 02	34
5014E-A00400 03	37, 49	5016E-A00070 07	43	5512F-C03459 03	34
5014E-A00400 04	49	5016E-A00070 08	31	5512F-C03459 08	34
5014E-A00400 07	49	5016E-A00070 21	43	5512F-C03459 31	34
5014E-A00400 08	37	5016E-A00070 22	43	5512F-C03459 32	34
5014E-A00400 21	49	5016E-A00070 23	43	5512F-C03459 33	34
5014E-A00400 22	49	5016E-A00070 24	43	5512F-C03459 34	34
5014E-A00400 23	49	5016E-A00070 31	31	5512J-C03459 B1	25
5014E-A00400 24	49	5016E-A00070 32	31	5512J-C03459 C1	25
5014E-A00400 31	37	5016E-A00070 33	31	5512J-C03459 C2	25
5014E-A00400 32	37	5016E-A00070 34	31	5512J-C03459 D1	25
5014E-A00400 33	37	5016E-A10100 01	37, 49	5512J-C03459 S1	25
5014E-A00400 34	37	5016E-A10100 02	37	5518-3029 B	70
5014E-A00420 01	37, 49	5016E-A10100 03	37, 49	5518-3029 D	70
5014E-A00420 02	37	5016E-A10100 04	49	5518-3029 S	70
5014E-A00420 03	37, 49	5016E-A10100 07	49	5518-3069 B	70
5014E-A00420 04	49	5016E-A10100 08	37	5518-3069 D	70
5014E-A00420 07	49	5016E-A10100 21	49	5518-3069 S	70
5014E-A00420 08	37	5016E-A10100 22	49	5518-3750	71
5014E-A00420 21	49	5016E-A10100 23	49	5518-3929 B	69
5014E-A00420 22	49	5016E-A10100 24	49	5518-3929 D	69
5014E-A00420 23	49	5016E-A10100 31	37	5518-3929 S	69
5014E-A00420 24	49	5016E-A10100 32	37	5518-3969 B	70
5014E-A00420 31	37	5016E-A10100 33	37	5518-3969 D	70
5014E-A00420 32	37	5016E-A10100 34	37	5518-3969 S	70
5014E-A00420 33	37	5016E-B1	37, 49	5518A-3989 B	69
5014E-A00420 34	37	5093U-A01133	35, 47, 60	5518A-3989 C	69
5014E-A00440 01	37, 49	5512A-1469 BX	60	5518A-3989 D	69
5014E-A00440 02	37	5512A-1469 CX	60	5518A-3989 R	69
5014E-A00440 03	37, 49	5512A-1469 DX	60	5518A-3989 R2	69
5014E-A00440 04	49	5512A-1469 M2X	60	5518A-3989 S	69
5014E-A00440 21	49	5512A-1469 R2X	60	5518A-3999 B	69
5014E-A00440 33	37	5512A-1469 RX	60	5518A-3999 C	69
5014E-A02206	36, 48	5512A-1469 S2X	60	5518A-3999 D	69
5014E-A03012	36, 48	5512A-1469 SX	60	5518A-3999 R	69
5014E-A03024	36, 48	5512A-3449 B	59	5518A-3999 R2	69
5014E-B01017	36, 48	5512A-3449 C	59	5518A-3999 S	69
5014E-B01018	36, 48	5512A-3449 D	59	5518A-A1449 BX	59
5014E-B01020	36, 48	5512A-3449 M2	59	5518A-A1449 CX	59
5014G-A01018	26	5512A-3449 R	59	5518A-A1449 DX	59
5014G-A01018 B1	25	5512A-3449 R2	59	5518A-A1449 M2X	59
5014G-A01018 C1	25	5512A-3449 S	59	5518A-A1449 R2X	59
5014G-A01018 C2	25	5512A-3449 S2	59	5518A-A1449 RX	59
5014G-A01018 D1	25	5512A-3459 B	60	5518A-A1449 S2X	59
5014G-A01018 S1	25	5512A-3459 C	60	5518A-A1449 SX	59
5015E-A00200 01	33, 45	5512A-3459 D	60	5518A-A1459 BX	59
5015E-A00200 02	33	5512A-3459 M2	60	5518A-A1459 CX	59
5015E-A00200 03	33, 45	5512A-3459 R	60	5518A-A1459 DX	59
5015E-A00200 04	45	5512A-3459 R2	60	5518A-A1459 M2X	59
5015E-A00200 07	45	5512A-3459 S	60	5518A-A1459 R2X	59
5015E-A00200 08	33	5512A-3459 S2	60	5518A-A1459 RX	59
5015E-A00200 21	45	5512E-C01469 01	46	5518A-A1459 S2X	59
5015E-A00200 22	45	5512E-C01469 03	46	5518A-A1459 SX	59
5015E-A00200 23	45	5512E-C01469 04	46	5518A-A1489 BX	59
5015E-A00200 24	45	5512E-C01469 07	46	5518A-A1489 CX	59
5015E-A00200 31	33	5512E-C01469 21	46	5518A-A1489 DX	59
5015E-A00200 32	33	5512E-C01469 22	46	5518A-A1489 M2X	59

**Примечание**

Новинка

Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.	Номер для заказа	Стр.
5518A-A1489 R2X	59	5518E-A01459 07	46	5518E-A03499 31	34
5518A-A1489 RX	59	5518E-A01459 08	34	5518E-A03499 32	34
5518A-A1489 S2X	59	5518E-A01459 21	46	5518E-A03499 33	34
5518A-A1489 SX	59	5518E-A01459 22	46	5518E-A03499 34	34
5518A-A1499 BX	59	5518E-A01459 23	46	5518E-A03999 01	66, 68
5518A-A1499 CX	59	5518E-A01459 24	46	5518E-A03999 02	66
5518A-A1499 DX	59	5518E-A01459 31	34	5518E-A03999 03	66, 68
5518A-A1499 M2X	59	5518E-A01459 32	34	5518E-A03999 08	66
5518A-A1499 R2X	59	5518E-A01459 33	34	5518E-A03999 21	68
5518A-A1499 RX	59	5518E-A01459 34	34	5518E-A03999 22	68
5518A-A1499 S2X	59	5518E-A01499 01	34, 46	5518E-A03999 23	68
5518A-A1499 SX	59	5518E-A01499 02	34	5518E-A03999 33	66
5518A-A3449 BX	58	5518E-A01499 03	34, 46	5518G-A03449 B1	25
5518A-A3449 CX	58	5518E-A01499 04	46	5518G-A03449 C1	25
5518A-A3449 DX	58	5518E-A01499 07	46	5518G-A03449 C2	25
5518A-A3449 M2X	58	5518E-A01499 08	34	5518G-A03449 D1	25
5518A-A3449 R2X	58	5518E-A01499 21	46	5518G-A03449 S1	25
5518A-A3449 RX	58	5518E-A01499 22	46	5518G-A03459 B1	25
5518A-A3449 S2X	58	5518E-A01499 23	46	5518G-A03459 C1	25
5518A-A3449 SX	58	5518E-A01499 24	46	5518G-A03459 C2	25
5518A-A3459 BX	59	5518E-A01499 31	34	5518G-A03459 D1	25
5518A-A3459 CX	59	5518E-A01499 32	34	5518G-A03459 S1	25
5518A-A3459 DX	59	5518E-A01499 33	34	6410-0-0373	16
5518A-A3459 M2X	59	5518E-A01499 34	34	6410-0-0378	16
5518A-A3459 R2X	59	5518E-A03459 01	34, 46	6410-0-0380	16
5518A-A3459 RX	59	5518E-A03459 02	34	6512-0-0057	15
5518A-A3459 S2X	59	5518E-A03459 03	34, 46	6513-0-0568	15
5518A-A3459 SX	59	5518E-A03459 04	46	6514-0-0111	15, 24
5518A-A3489 BX	59	5518E-A03459 07	46	6515-0-0704	15
5518A-A3489 CX	59	5518E-A03459 08	34	6517-0-0018	15
5518A-A3489 DX	59	5518E-A03459 21	46	6520-0-0227	15
5518A-A3489 M2X	59	5518E-A03459 22	46	6560-0-1205	16
5518A-A3489 R2X	59	5518E-A03459 23	46	6590-0-0171	16
5518A-A3489 RX	59	5518E-A03459 24	46	6590-0-0172	16
5518A-A3489 S2X	59	5518E-A03459 31	34	6599-0-0518	17
5518A-A3489 SX	59	5518E-A03459 32	34	6599-0-2035	15
5518A-A3499 BX	59	5518E-A03459 33	34	9063-31	74
5518A-A3499 CX	59	5518E-A03459 34	34	EMT 20/1	71
5518A-A3499 DX	59	5518E-A03499 01	34, 46	LK 80X16/T	74
5518A-A3499 M2X	59	5518E-A03499 02	34	LK 80X28/2T	74
5518A-A3499 R2X	59	5518E-A03499 03	34, 46	LK 80X28/2ZT	74
5518A-A3499 RX	59	5518E-A03499 04	46	LK 80X28/T	74
5518A-A3499 S2X	59	5518E-A03499 07	46	R302518	17
5518A-A3499 SX	59	5518E-A03499 08	34	R302780	17
5518E-A01459 01	34, 46	5518E-A03499 21	46	R304373	17
5518E-A01459 02	34	5518E-A03499 22	46	R304374	17
5518E-A01459 03	34, 46	5518E-A03499 23	46	VLK 80/T	74
5518E-A01459 04	46	5518E-A03499 24	46		







**АББ Лтд.**  
Украина

03680, **Киев**  
бульвар Ивана Лепсе, 4  
тел.: +380 444 952 211  
факс: +380 444 952 210

69035, **Запорожье**  
ул. 40 лет Советской  
Украины, 57 Б, 3 этаж  
тел.: +380 612 340 590  
факс: +380 612 340 775

61000, **Харьков**  
проспект Гагарина, 20а  
тел.: +380 577 149 790  
факс: +380 577 149 791

83050, **Донецк**  
проспект Б. Хмельницкого, 85  
тел.: +380 623 327 904  
факс: +380 623 327 903

79000, **Львов**  
ул. Грабовского, 11, к. 201  
тел.: +380 322 974 681  
факс: +380 322 974 680

E-mail: [uaatlv@ua.abb.com](mailto:uaatlv@ua.abb.com)  
[www.abb.ua](http://www.abb.ua)