

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VALENA

## Профессиональная смена имиджа



Датчик движения



Светорегулятор кнопочный

Светорегуляторы, датчики движения, механизмы управления приводами рольставней, розетки RJ 45... Новая коллекция Valena предлагает всевозможные функции в элегантном исполнении.


## Новые модные цвета

Дизайн и функционал  
стр. 560-571

### Классика



Белый



Белый / Кристалл



Белый / Серебряный штрих



Жемчужный

### Атмосфера



Слоновая кость



Слоновая кость /  
Золотой штрих



Терра



Кантри



Модерн

### Мода



Алюминий /  
Серебряный штрих



Титан /  
Золотой штрих



Черный /  
Серебряный штрих



Темное дерево /  
Серебряный штрих



Светлое дерево /  
Серебряный штрих

# Valena™

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



770 101 + 770 151



774 410 + 774 451



770 105 + **770 361**



774 213 + 774 451



774 101 + 774 351

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 AX – 250 В~
		Безвинтовые зажимы
		<b>Выключатель</b>
10	774 301	● Слоновая кость
10	774 401	○ Белый
10	770 101	● Алюминий
		<b>Переключатель на два напр.</b>
10	774 306	● Слоновая кость
10	774 406	○ Белый
10	770 106	● Алюминий
		<b>Переключатель промежуточный</b>
10	774 307	● Слоновая кость
10	774 407	○ Белый
10	770 107	● Алюминий
		<b>Выключатель с подсветкой</b> Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 775 897
10	774 310	● Слоновая кость
10	774 410	○ Белый
10	770 110	● Алюминий
		<b>Переключатель на два направления с индикацией</b> Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 775 898
10	774 325	● Слоновая кость
10	774 425	○ Белый
10	770 125	● Алюминий
		<b>Переключатель на два направления с подсветкой</b> Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 775 897
10	774 326	● Слоновая кость
10	774 426	○ Белый
10	770 126	● Алюминий
		<b>Переключатель промежуточный с подсветкой</b> Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 775 897
10	774 348	● Слоновая кость
10	774 448	○ Белый
10	770 148	● Алюминий
		<b>Выключатель двухклавишный</b>
10	774 305	● Слоновая кость
10	774 405	○ Белый
10	770 105	● Алюминий
		<b>Переключатель на два направления двухклавишный</b>
10	774 308	● Слоновая кость
10	774 408	○ Белый
10	770 108	● Алюминий
		<b>Выключатель двухклавишный с индикацией</b> Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 775 898
10	774 345	● Слоновая кость
10	774 445	○ Белый
10	770 145	● Алюминий

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 AX – 250 В~ (продолжение)
		<b>Выключатель двухклавишный с подсветкой</b> Зеленая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 775 897
10	774 328	● Слоновая кость
10	774 428	○ Белый
10	770 128	● Алюминий
		<b>Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами</b> Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 775 898
10	774 113	● Слоновая кость
10	774 213	○ Белый
10	770 213	● Алюминий
		<b>Переключатель на два напр. двухклавишный с подсветкой</b> Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 775 897
10	774 112	● Слоновая кость
10	774 212	○ Белый
10	770 212	● Алюминий
		<b>Выключатель двухполюсный</b>
10	774 302	● Слоновая кость
10	774 402	○ Белый
10	770 102	● Алюминий
		<b>Выключатель двухполюсный с индикацией</b> Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 775 898
10	774 349	● Слоновая кость
10	774 449	○ Белый
10	770 149	● Алюминий
		<b>Выключатели 10 AX – 250 В~ – IP 44</b>
		Безвинтовые зажимы
		<b>Выключатель</b>
10	774 101	● Слоновая кость
10	774 201	○ Белый
		<b>Переключатель на два напр.</b>
10	774 106	● Слоновая кость
10	774 206	○ Белый
		<b>Переключатель промежуточный</b>
10	774 197	● Слоновая кость
10	770 097	○ Белый
		<b>Переключатель на два направления двухклавишный</b>
10	774 198	● Слоновая кость
10	770 098	○ Белый
		<b>Выключатель двухполюсный</b>
10	774 192	● Слоновая кость
10	770 092	○ Белый

## Valena™

выключатели (продолжение) и выключатели без фиксации



774 104 + 774 351




774 214 + 774 451

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Выключатели 16 АХ – 250 В~
10	774 105	<b>Безвинтовые зажимы</b> <b>Переключатель на два напр.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 205	
10	770 205	
10	774 103	<b>Переключатель на два направления с подсветкой</b> Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В Кат. № 775 897 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 203	
10	770 203	
10	774 104	<b>Выключатель двухполюсный</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 204	
10	770 204	
10	774 114	<b>Выключатель двухполюсный с индикацией</b> Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 775 898 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 214	
10	770 214	
10	774 303	<b>3-полюсные переключатели – 10 А – 400 В~</b> Безвинтовые зажимы <b>Для люминесцентных ламп</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 403	
10	770 103	
10	774 311	<b>Выключатели без фиксации 10 А – 250 В~</b> Безвинтовые зажимы <b>Выключатель без фиксации</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 411	
10	770 111	
10	774 312	<b>Выключатель без фиксации с символом лампы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 412	
10	770 112	
10	774 116	<b>Выключатель без фиксации с символом звонка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 216	
10	770 216	
10	774 313	<b>Выключатель без фиксации с подсветкой с символом лампы</b> Зеленая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 775 890 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 413	
10	770 113	

## Valena™

выключатели без фиксации (продолжение)



774 312 + 774 351



774 419 + 774 451



770 113 + 770 151

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Выключатели без фиксации 10 А – 250 В~ (продолжение)
10	774 115	<b>Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка</b> Зеленая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 775 890 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 215	
10	770 215	
1	774 118	<b>Переключатель без фиксации двухклавишный</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
1	774 218	
1	770 218	
1	774 319	<b>Переключатель без фиксации перекидной со шнуром</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
1	774 419	
1	770 119	
10	774 199	<b>Выключатели без фиксации 10 А – 250 В~ – IP 44</b> <b>Выключатель без фиксации с символом звонка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> </ul>
10	770 099	
10	774 315	<b>Выключатели без фиксации 10 А – 12 В~</b> Безвинтовые зажимы <b>Выключатели без фиксации с подсветкой с символом звонка</b> Зеленая лампа 15 мА – 8–12 В Кат. № 775 899 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 415	
10	770 115	
10	774 117	<b>Выключатель без фиксации с подсветкой с держателем этикетки</b> Зеленая лампа 15 мА – 8–12 В Кат. № 775 899 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 217	
10	770 217	
10	898 05	<b>Аксессуар</b> Шнур. Длина 1,5 м

## Valena™

датчики движения, светорегуляторы



770 089 + 774 451

770 074 + 774 461

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Датчики движения 230 В~ – 50/60 Гц Уставка фотозлем.: 3-1000 люкс
1	774 128	<b>Стандартный</b> 60–300 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ Задержка отключения: 6 с – 6 мин. Заменяет trad. выключатель без доп. электромонтажа Угол обнаружения: 130° ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	774 228	
1	770 228	
1	774 189	<b>С ручным управлением, с нейтралью</b> 1000 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 500 ВА для низков. ламп с электронным или ферром. трансф., люминесцентных и компактных ламп 100 ВА для вентиляторов Задержка отключения: 1 с – 16 мин. Угол обнаружения: 180° Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	770 089	
1	770 289	
1	774 160	<b>Светорегуляторы 230 В~ – 50 Гц</b> <b>Поворотный светорегулятор</b> Вкл. и выкл. нажатием Включение и регулирование поворотом рукоятки 100–1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~ 1000 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	770 060	
1	770 260	
1	774 161	<b>Регулирование и управление поворотом рукоятки</b> 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низков. ламп с ферром. трансф. ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	770 061	
1	770 261	
1	774 162	<b>Кнопочный светорегулятор – 40-400 Вт</b> С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низков. галог. ламп с электронным и ферром. трансфор. Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на 2 напр. ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	770 062	
1	770 262	
1	774 174	<b>Кнопочный светорегулятор – 40-600 Вт</b> С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–600 ВА для низков. галог. ламп с ферром. трансф. ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	770 074	
1	770 274	

## Valena™

механизмы управления приводами рольставней, выключатели для гостиничных номеров и термостаты



774 304 + 770 011

774 135 + 774 351

774 126 + 774 351

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Механизмы управления приводами рольставней 10 А – 250 В~
1	774 304	Безвинтовые зажимы <b>Переключатель с механической блокировкой</b> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	774 404	
1	770 104	
1	774 314	<b>Переключатель с электрической блокировкой</b> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	774 414	
1	770 114	
10	774 134	<b>Выключатели для гостиничных номеров</b> Для включения питания цепи с помощью ключа-карточки Пример использования: включение электропитания гостиничного номера только при наличии гостя 230 В~ – 50/60 Гц <b>Стандартный</b> Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 234	
10	770 234	
1	774 135	<b>С выдержкой времени</b> Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм или ключом-карточкой Кат. № 898 06 Выдержка времени ок. 30 с после извлечения карты ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	774 235	
1	770 235	
1	774 126	<b>Термостаты</b> <b>Стандартный</b> Контакт НО/НЗ для регулирования систем отопления или кондиционирования воздуха ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	774 226	
1	770 226	
1	774 127	<b>Комфорт с выключателем</b> Комфортный/дежурный режим, ручное или автоматическое управление с помощью вспомогательного входа 230 В~ ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	774 227	
1	770 227	
1	774 191	<b>Для систем теплых полов</b> Переход с комфортного на слабый режим с помощью вспомогательного входа 230 В~ Поставляется с датчиком температуры пола длиной 20 м ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
1	770 091	
1	770 291	

# Valena™

телевизионные розетки



774 329 + 774 351



774 432 + 774 451



770 136 + 770 151



774 342

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

## Упак. Кат. № Одиночные TV-розетки

Упак.	Кат. №	Одиночные TV-розетки
10	774 329	Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–2400 МГц <b>Подключение – звезда</b> Затухание ≤ 1,5 дБ ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 429	
10	770 129	
10	774 330	<b>Оконечная</b> Затухание ≤ 10 дБ ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 430	
10	770 130	
10	774 331	<b>Проходная</b> Затухание ≤ 14 дБ ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 431	
10	770 131	

Упак.	Кат. №	Розетки TV-R
10	774 332	Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц <b>Подключение – звезда</b> Затухание ≤ 1,5 дБ ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 432	
10	770 132	
10	774 333	<b>Оконечная</b> Затухание ≤ 10 дБ ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 433	
10	770 133	
10	774 334	<b>Проходная</b> Затухание ≤ 14 дБ ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 434	
10	770 134	

## Упак. Кат. № Розетки TV-R-SAT

Упак.	Кат. №	Розетки TV-R-SAT
10	774 335	Для штекеров Ø 9,5 мм Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер: 4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц <b>Подключение – звезда</b> Затухание ≤ 1,5 дБ ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 435	
10	770 135	
10	774 336	<b>Оконечная</b> Затухание ≤ 10 дБ ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 436	
10	770 136	
10	774 337	<b>Проходная</b> Затухание ≤ 14 дБ ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 437	
10	770 137	

## Лицевая панель для розетки TV-R

Упак.	Кат. №	Лицевая панель для розетки TV-R
10	774 342	30 мм с винтом для монтажа на розетки других производителей, например, DX Contera, Televes и Hirschmann ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 442	
10	770 142	



Встраиваемые  
коробки Vatibox™

см. стр. 578

## Valena™ информационные розетки



774 144 + 774 351



770 239 + 770 161

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями,  
для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах  
Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр.  
Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами

## Valena™ телефонные розетки



774 438 + 774 451



770 280 + 770 151

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки  
с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

### Упак. Кат. № Информационные розетки Кат. 6

Упак.	Кат. №	Информационные розетки Кат. 6
10	774 146	<b>RJ 45 UTP – 1 выход</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость - с захватами</li> <li>● Слоновая кость - без захватов</li> <li>○ Белый - с захватами</li> <li>○ Белый - без захватов</li> <li>● Алюминий - с захватами</li> <li>● Алюминий - без захватов</li> </ul>
10	774 142	
10	774 246	
10	774 242	
10	770 246	
10	770 242	
10	774 147	<b>RJ 45 UTP – 2 выхода</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость - с захватами</li> <li>● Слоновая кость - без захватов</li> <li>○ Белый - с захватами</li> <li>○ Белый - без захватов</li> <li>● Алюминий - с захватами</li> <li>● Алюминий - без захватов</li> </ul>
10	774 143	
10	774 247	
10	774 243	
10	770 247	
10	770 243	
10	774 132	<b>RJ 45 FTP – 1 выход – без захватов</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 232	
10	770 232	
10	774 133	<b>RJ 45 FTP – 2 выхода – без захватов</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 233	
10	770 233	
10	774 144	<b>RJ 45 STP – 1 выход – без захватов</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 244	
10	770 244	
10	774 145	<b>RJ 45 STP – 2 выхода – без захватов</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 245	
10	770 245	

### Упак. Кат. № Информационные розетки Кат. 5е

Упак.	Кат. №	Информационные розетки Кат. 5е
10	774 130	<b>RJ 45 UTP – 1 выход</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость - с захватами</li> <li>● Слоновая кость - без захватов</li> <li>○ Белый - с захватами</li> <li>○ Белый - без захватов</li> <li>● Алюминий - с захватами</li> <li>● Алюминий - без захватов</li> </ul>
10	774 138	
10	774 230	
10	774 238	
10	770 230	
10	770 238	
10	774 131	<b>RJ 45 UTP – 2 выхода</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость - с захватами</li> <li>● Слоновая кость - без захватов</li> <li>○ Белый - с захватами</li> <li>○ Белый - без захватов</li> <li>● Алюминий - с захватами</li> <li>● Алюминий - без захватов</li> </ul>
10	774 139	
10	774 231	
10	774 239	
10	770 231	
10	770 239	
10	774 144	<b>RJ 45 FTP – 1 выход – без захватов</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 244	
10	770 244	
10	774 145	<b>RJ 45 FTP – 2 выхода – без захватов</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 245	
10	770 245	

### Упак. Кат. № Телефонные розетки

Упак.	Кат. №	Телефонные розетки
		С самозачищающимися контактами. Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота
10	774 338	<b>RJ 11 – 4 контакта – 1 выход</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 438	
10	770 138	
10	774 339	<b>RJ 11 – 4 контакта – 2 выхода</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	774 439	
10	770 139	
1	774 341	<b>RJ 45 – ISDN / Интернет – 8 контактов</b> 1 выход – монтаж на винтах/захватах С захватами <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
1	774 441	
1	770 141	
10	774 180	<b>Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP + RJ 11</b> Без захватов <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
10	770 080	
10	770 280	

## Valena™ розетки аудио/видеоустройств

**НОВИНКА**



774 324 + 774 351

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

## Valena™ оборудование для розеток аудио/видеоустройств

**НОВИНКА**



779 30

Упак.	Кат. №	Розетки для колонок
		Оборудованы коннекторами стандарта DIN 41 529 Для проводников сечением 0,75–5 мм <sup>2</sup> Винтовые зажимы
		<b>Одиночная розетка для колонок</b>
10	774 123	● Слоновая кость
10	774 223	○ Белый
10	770 223	● Алюминий
		<b>Двойная розетка для колонок</b>
10	774 324	● Слоновая кость
10	774 424	○ Белый
10	770 124	● Алюминий
		<b>Розетки аудио и видеоустройств</b>
		<b>Розетка HDMI для аудио/видеоустройств</b> Розетка HDMI типа A для аудио/видеоустройств Используется для передачи потоков цифровых аудио/видеоданных высокой четкости от источника (привода HD-DVD или Blu-Ray, игровой консоли, компьютера и т.п.) к совместимому с ним приемному устройству (плазменному, жидкокристаллическому дисплею)
1	774 185	● Слоновая кость
1	770 085	○ Белый
1	770 285	● Алюминий
		<b>Розетка HD 15 для видеоустройств</b> Для подключения монитора ПК, плазменного экрана, видеопроектора по стандарту VGA, XGA или VESA
1	774 183	● Слоновая кость
1	770 083	○ Белый
1	770 283	● Алюминий
		<b>Тройная розетка RCA</b> Для совместного подключения любых усилителей, DVD-приводов, периферийного оборудования типа VCR для передачи видеоданных и стереофонических аудиоданных
1	774 184	● Слоновая кость
1	770 084	○ Белый
1	770 284	● Алюминий
		<b>Розетки HD 15 + гнездо Ø 3,5 мм</b>
1	774 182	● Слоновая кость
1	770 082	○ Белый
1	770 282	● Алюминий

Упак.	Кат. №	Оконечные шнуры
		Для соединения розетки с оконечным оборудованием
		<b>Шнур HDMI</b> Длина 10 м Для соединения розетки HDMI с аудио/видеотерминалом (плазменным экраном, DVD-приводом, домашним кинотеатром, игровой консолью и т.п.) На расстояниях более 10 м пользуйтесь усилителем HDMI Кат. № 779 30
1	517 20	
		<b>Шнур для розетки HD 15 + гнезда 3,5 мм</b> Длина 2 м Для подключения видеорозетки HD 15 и аудиоразъема 3,5 мм к терминалу (ПК, видеопроектору)
1	517 22	
		<b>Усилитель HDMI</b> Используется для увеличения расстояния подключения HDMI Имеет 2 гнезда и используется в дополнение к шнуру HDMI (например, шнуру Кат. № 517 20) Не требует наличия внешнего источника питания
1	779 30	
		<b>Кабели</b>
		Для соединения 2 розеток
		<b>Кабель HDMI</b> Длина 20 м Для соединения розеток HDMI, расположенных на расстоянии до 20 м друг от друга
1	327 80	
		<b>Кабель VGA</b> Длина 20 м Для соединения розеток HD 15 с полным набором штырьков, если розетки расположены на расстоянии до 20 м друг от друга
1	327 81	

# Valena™

силовые розетки



774 316 + 774 351



774 421 + 774 451



774 327 + 770 151

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Розетки 2К 10/16 А – 250 В~	Упак.	Кат. №	Немецкий стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44	
10	774 316	<b>Винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>			<b>2К+3 с откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> </ul>	
10	774 416			10		774 120
10	770 116			10		774 220
10	774 249	<b>Винтовые зажимы с защитными шторками</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>			<b>2К+3 защищена ключом, с откидной крышкой – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Белый</li> </ul> Поставляется с аксессуаром Кат. № 775 999	
10	774 149			1		774 260
10	770 249					
		<b>Немецкий стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~</b>			<b>Французский стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~</b>	
10	774 320	<b>2К+3 – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>			<b>2К+3 – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>	
10	774 420			10		774 398
10	770 120			10		774 396
10	774 321	<b>2К+3 с защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>			<b>2К+3 с защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>	
10	774 421			10		774 399
10	770 121			10		774 397
10	774 322	<b>2К+3 с откидной крышкой – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>			<b>2К+3 с красной лицевой панелью – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Красный с блокировкой</li> </ul>	
10	774 422			10		770 197
10	770 122			10		770 090
5	774 395	<b>2К+3 с механической системой выталкивания вилки – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>			<b>Французский стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44</b>	
5	774 394					<b>2К+3 с откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> </ul>
5	770 194			10		
10	774 327	<b>2К+3 с цветной лицевой панелью – винтовые зажимы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Красный с блокировкой</li> </ul>		10	774 221	
		<b>2К+3 в сборе</b> (лицевая панель и рамка)				
10	774 323	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость - винтовые зажимы</li> <li>○ Белый - винтовые зажимы</li> <li>● Алюминий - винтовые зажимы</li> </ul>				
10	774 423					
10	770 123					

## Valena™ укомплектованные силовые розетки



774 371

2 x 774 202 + 774 207

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Немецкий стандарт Розеточные блоки 16 А – 250 В~
5	774 370	Встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке диам. 60 мм Поставляются в сборе (лицевая панель и рамка) <b>2 x 2К+3 – винтовые зажимы</b> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
5	774 400	
5	770 100	
5	774 371	<b>2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей</b> ● Слоновая кость - винтовые зажимы ○ Белый - винтовые зажимы ○ Белый - безвинтовые зажимы ● Алюминий - винтовые зажимы
5	774 427	
5	774 248	
5	770 127	
5	774 202	<b>Специальные розеточные блоки 16 А – 250 В~</b> <b>2 x 2К+3 с защитными шторками для защиты детей – безвинтовые зажимы</b> ○ Белый
10	774 210	<b>Специальный адаптер</b> Для простых розеток, розеток RJ 45 и розеток TV-R-SAT
5	774 207	2-х местная
10	774 347	<b>Выводы кабеля</b> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 447	
10	770 147	

## Valena™ аксессуары



774 347 + 774 351

774 450

Упак.	Кат. №	Заглушки
10	774 346	● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 446	
10	770 146	
10	774 380	<b>Универсальные лицевые панели 46,5 мм</b> ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 480	
10	770 180	
10	774 350	<b>Влагозащищенные рамки – IP 44</b> Совместимы с любыми механизмами, кроме IP 44, только для 1-местной установки Рамка IP 44 с откидной крышкой ● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий
10	774 450	
10	770 150	
1	775 999	<b>Аксессуар</b> <b>Ключ для защиты розеток немецкого стандарта</b> Аксессуар для защиты ключом
10	776 131	<b>Аксессуары для монтажа</b> <b>Накладная коробка, 1 пост</b> ● Слоновая кость ○ Белый
10	776 181	
10	776 132	<b>Накладная коробка, 2 поста</b> ● Слоновая кость ○ Белый
10	776 133	
10	776 182	<b>Накладная коробка, 3 поста</b> ● Слоновая кость ○ Белый
10	776 183	
10	776 134	<b>Аксессуар для подсоединения кабелей и труб</b> ● Слоновая кость ○ Белый
10	776 184	
10	776 135	<b>Соединительный аксессуар</b> Для вертикального соединения нескольких накладных коробок ● Слоновая кость ○ Белый
10	776 185	
10	775 897	<b>Лампочки (запасные)</b> Зеленая – 0,5 мА – 230 В Оранжевая – 1 мА – 230 В Зеленая – 15 мА – 12 В~
10	775 898	
10	775 899	
10	775 890	Зеленая – 1 мА – 230 В

## Valena™ система звуковой трансляции



770 070 + 770 069 + 770 152




774 167 + 774 168 + 774 352



770 065 + 774 452

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах


Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции для одной зоны	Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции для нескольких зон (продолжение)
1	770 069	<b>Тюнер</b>  Источник питания 15 В= Выбор станций в ручном или автоматическом режиме Запоминание 10 радиостанций Встроенная антенна (регулируемая чувствительность приема) 2х-позиционное упр. Регулировка громкости Снабжен вспомогательным входом для подключения к MP3-плееру или Discman (розетка с гнездом 3,5 мм); шнур не поставляется Совместимость с нагрузкой 4/8 или 16 Ом Стерео- или моновыход. Лицевая панель серого цвета			<b>Модуль расширения тюнера и внутренней связи</b> В сочетании с локальным модулем управления без необходимости дополнительного электромонтажа модуль расширения можно использовать для трансляции звука радиоприемника на одном блоке управления Поиск в автоматическом или ручном режиме Функция внутренней связи (вызов в одну комнату или в группу комнат, приоритет вызова над трансляцией музыки) Функция наблюдения за ребенком Упрощенный доступ к функциям локального модуля управления благодаря специальным выключателям
1	770 070	<b>Источник питания тюнера с встроенной колонкой</b>  При использовании с тюнером Кат. № 770 069 может транслировать звук радиоприемника или устройства, передающего музыку Питание колонки: 1 Вт – 16 Ом Лицевая панель серого цвета	1 1 1	774 168 770 068 770 268	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
1	673 22	<b>Источник питания тюнера, расположенный в фальшпотолке</b>  Питание: 230 В~ Выход: 15 В= – 3,5 Вт Для монтажа в коробку Рехо Кат. № 920 52	1 1 1	774 165 770 065 770 071	<b>Колонки</b> <b>Скрытый монтаж</b> Колонка для настенного монтажа Макс. параметры питания: 2 Вт – 16 Ом – 2"  <ul style="list-style-type: none"> <li>● Слоновая кость</li> <li>○ Белый</li> <li>● Алюминий</li> </ul>
1	774 166 770 066 770 266	<b>Система звуковой трансляции для нескольких зон</b> <b>Вход источника с модульным блоком питания</b> Для подключения центрального источника музыкального контента (Hi-Fi, компьютера и т.п.) с помощью розетки с гнездом Ø 3,5 мм (шнур не поставляется) Вход источника обеспечивает питание локальных модулей управления Кат. № 774 167 для трансляции музыки в комнатах дома (по 1 локальному модулю управления на комнату) Поставляется с модульным источником питания 15 В – 60 Вт, размер: 4,5 модуля	1 1 1	673 30	 Колонка типа «spot» Белый Глубина: 27 мм Диаметр отверстия: 65 мм Видимая глубина: 11 мм Питание: 2 Вт – 16 Ом – 2" Снабжена захватами для крепления Для прорезания отверстия используется продольная пила Ø 65 мм
1	774 167 770 067 770 267	<b>Локальный модуль управления</b>  С ЖК-экраном, исп. для выбора источника муз. композиций – центрального (Hi-Fi) или локального (например, MP3-плеера) – с помощью шнура с гнездом Ø 3,5 мм (не поставляется) Стереовыход: 2 x 1,5 Вт Регулировка громкости, баланса, тембра (высокий/низкий) и тембра низких частот Отображение времени Встроенная функция будильника(звуковой сигнал или музыка) Функция общего вызова со всех лок. модулей упр., при кот. возможен ответ вызывающего (микрофон встроен в изделие) Совместимость с нагрузкой 4–8 или 16 Ом	1 1 1	673 29	 Стандартная встраиваемая колонка Белый Питание: 100 Вт – 8 Ом – 6,5" Диаметр отверстия: 198 мм Глубина: 85 мм

# Valena™


система звуковой трансляции

## ■ Звуковая трансляция для одной комнаты (например, для кухни)

С помощью колонок типа «spot» Кат. № 673 27 и стерео FM-тюнера Кат. № 770 069 (стерео)

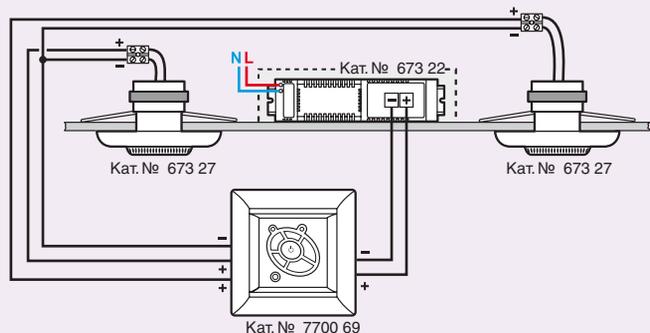


С помощью стерео FM-тюнера Кат. № 770 069 + источником питания со встроенной колонкой Кат. № 770 070 (моно)




## ■ Звуковая трансляция для нескольких комнат

Трансляция звука из центрального источника или автономного вспомогательного устройства (MP3-плеера) с помощью локального модуля управления Кат. № 774 167/770 067/ 770 267



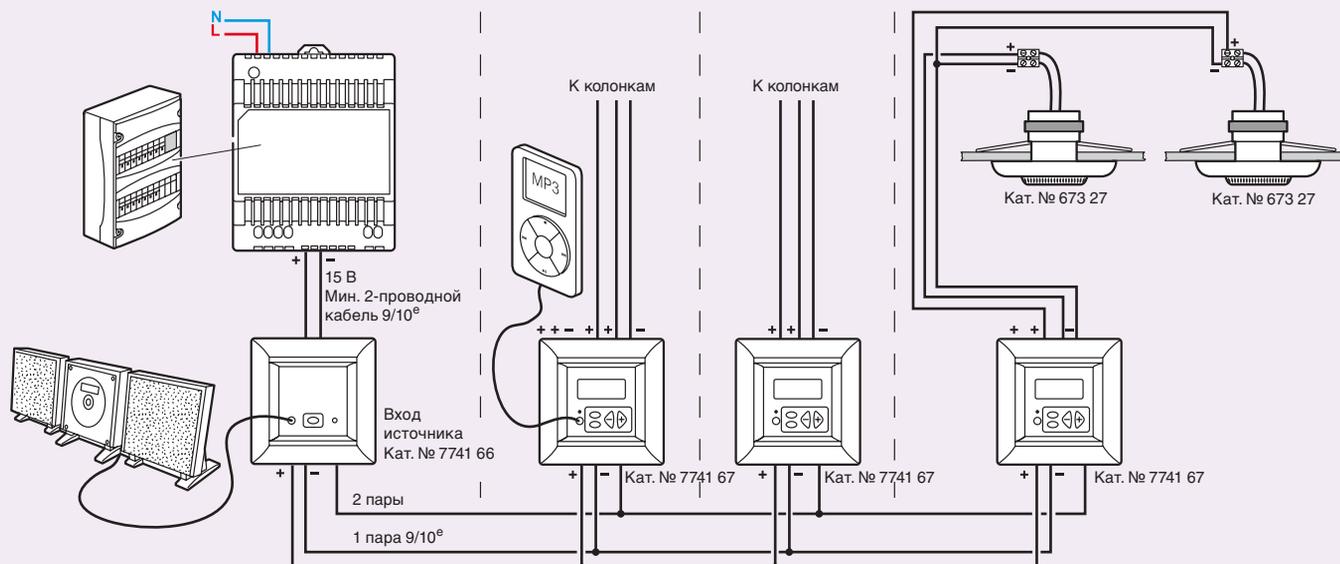


Трансляция звука из центрального источника, вспомогательного источника (MP3-плеера) или автономного FM-радиоприемника с помощью локального модуля управления Кат. № 774 167/770 067/770 267 и FM-тюнера Кат. № 774 168/770 068/ 770 268

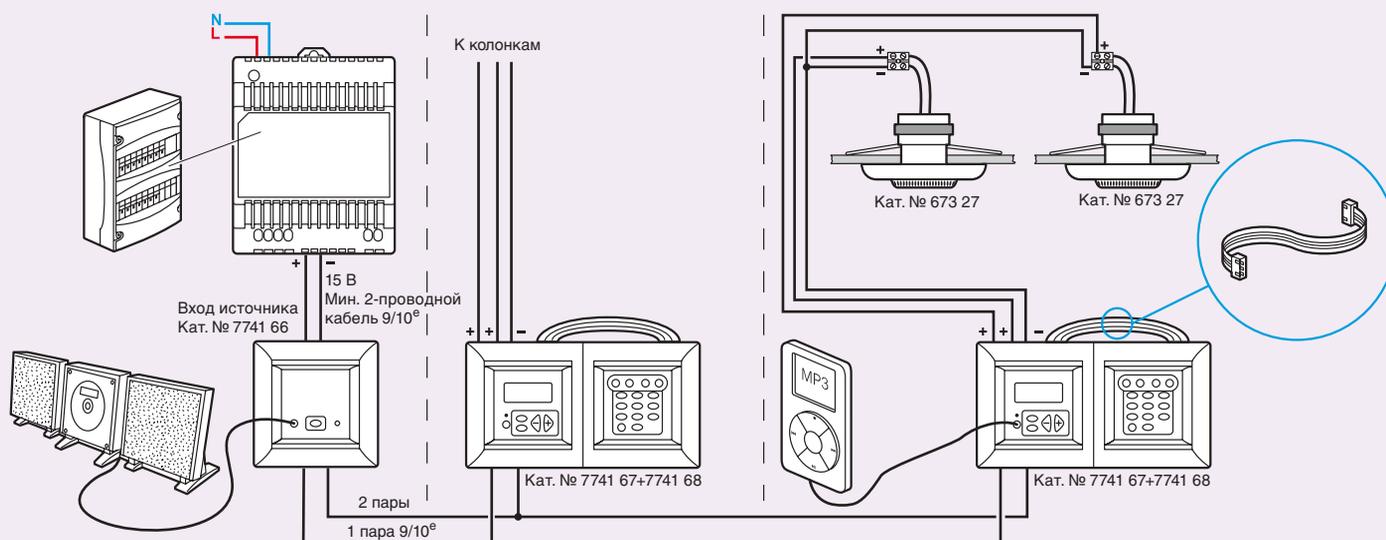

# Valena™

таблица выбора рамок

РАМКИ	Горизонтальные					
	1 пост	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов	
Слоновая кость						
Слоновая кость / Золотой Штрих		774 351	774 352	774 353	774 354	774 355
Слоновая кость / Золотой Штрих		774 151	774 152	774 153	774 154	774 155
Белый		774 451	774 452	774 453	774 454	774 455
Белый / Кристалл		774 461	774 462	774 463	774 464	774 465
Жемчужный		770 481	770 482	770 483	770 484	770 485
Белый / Серебряный штрих		770 491	770 492	770 493	770 494	770 495
Модерн		770 001	770 002	770 003	770 004	770 005
Терра		770 011	770 012	770 013	770 014	770 015
Кантри		770 021	770 022	770 023	770 024	770 025
Алюминий		770 151	770 152	770 153	770 154	770 155
Титан / Золотой штрих		770 361	770 362	770 363	770 364	770 365
Алюминий / Серебряный штрих		770 351	770 352	770 353	770 354	770 355
Темное дерево / Серебряный штрих		770 371	770 372	770 373	770 374	770 375
Светлое дерево / Серебряный штрих		770 381	770 382	770 383	770 384	770 385
Ноктюрн / Серебряный штрих		770 391	770 392	770 393	770 394	770 395

# Valena™

таблица выбора рамок

РАМКИ	Вертикальные				
	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов	
Слоновая кость		774 356	774 357	774 358	774 359
Слоновая кость / Золотой Штрих	 <b>НОВИНКА</b>	774 156	774 157	774 158	774 159
Белый		774 456	774 457	774 458	774 459
Белый / Кристалл		774 466	774 467	774 468	774 469
Жемчужный	 <b>НОВИНКА</b>	770 486	770 487	770 488	770 489
Белый / Серебряный штрих	 <b>НОВИНКА</b>	770 496	770 497	770 498	770 499
Модерн		770 006	770 007	770 008	770 009
Терра		770 016	770 017	770 018	770 019
Кантри		770 026	770 027	770 028	770 029
Алюминий		770 156	770 157	770 158	770 159
Титан / Золотой штрих	 <b>НОВИНКА</b>	770 366	770 367	770 368	770 369
Алюминий / Серебряный штрих	 <b>НОВИНКА</b>	770 356	770 357	770 358	770 359
Темное дерево / Серебряный штрих	 <b>НОВИНКА</b>	770 376	770 377	770 378	770 379
Светлое дерево / Серебряный штрих	 <b>НОВИНКА</b>	770 386	770 387	770 388	770 389
Ноктюрн / Серебряный штрих	 <b>НОВИНКА</b>	770 396	770 397	770 398	770 399