
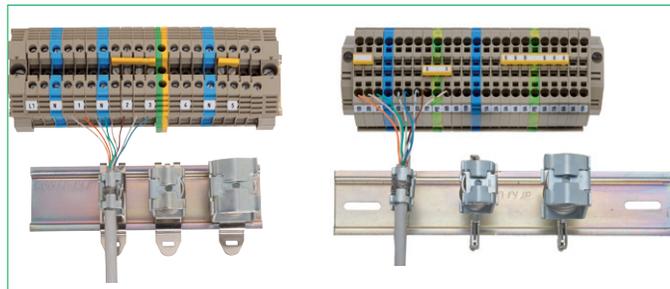


Кабельные зажимы


КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ SAB/SSAB

- для соединения экрана кабеля с системой заземления
- для кабеля диаметром от 2 до 35 мм

- Прямой монтаж, на сборную шину 10x3 мм или 35 мм DIN-рейку
- Возможна установка нескольких шинодержателей в зависимости от длины шины

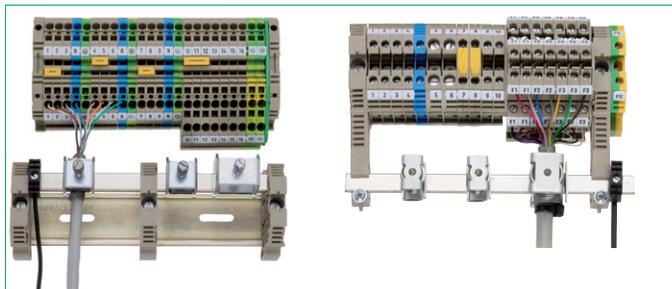

- Контакт с потенциалом земли или массы происходит с помощью зажима ZB
- Монтаж на 35 мм DIN-рейке с помощью крепежного винта (исполнение F) или защелкой (исполнение MF)
- Различные варианты установки сборной шины 10x3 мм:
 - шинодержателями SH
 - шинодержателями SH SAB
 - фиксаторами ES
- Усилие прижима устанавливается автоматически пружиной (исполнение SAB) либо вручную (исполнение SSAB)
- Крепеж зажимов прямого монтажа (исполнение D) винтом M4 или саморезом M5 (исполнение D/M5)

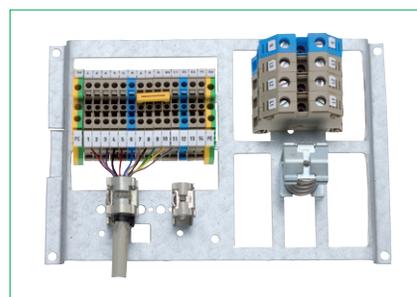

	SSAB 5	SSAB 8	SSAB 14	SSAB 20	SSAB 28	SSAB 35	SAB 8	SAB 13,5	SAB 20	
	3694.0	3695.0	3696.0	3697.0	3698.0	3699.0	1527.0	1528.0	1529.0	
ДхШхВ, мм	19,5x9x46,8	19,5x12x48,7	19,5x17x59,3	19,5x24x75	20x32x92,7	20x40x106,5	18,5x13x26,5	22x19,5x32,5	27x24,5x40,5	
Ø кабеля	2 - 5	3 - 8	3 - 14	3 - 20	5 - 28	20 - 35	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20	
Держатели, фиксаторы										
	SH 1 2318.2 	Винты: BS M4x8 2262.0 BS M4x30 2123.0 								
	SH SAB 1530.2 									
	ES 35/2/K 2826.0 	ES 35/K/ST 2828.0 	ES 32/35 1424.0 	ZES 35 3748.2 	ES 32/2K/ST 2827.0 					
Сборная шина	Ssch 10x3 MS (латунь) 2128.0 Ssch 10x3 CU (медь) 2129.0 					ZB 4 10x3 2138.0, 2483.x	ZB 16 10x3 2139.0, 2484.x			
					ZB 35 10x3 2305.0, 2485.x					

	SAB 8/D	SAB 13,5/D	SAB 20/D	SAB 8/F	SAB 13,5/F	SAB 20/F	SAB 8/MF/35	SAB 13,5/MF/35	SAB 20/MF/35
	1549.0	1550.0	1551.0	1571.0	1572.0	1573.0	17038.0	17039.0	17040.0
ДхШхВ,мм	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5	18,5х13х26,5	22х19,5х32,5	27х24,5х40,5
Ø кабеля	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20	3 - 8	4 - 13,5	10 - 20
							MF/35 2606.0		

СИСТЕМЫ СБОРНЫХ ШИН Ssch

- распределение N и/или PE-потенциала

➤ Подвод и распределение зажимами ZB

➤ Зажимы ZB:

- с (исполнение K) или без изоляционного колпачка
- цветовая маркировка колпачка (черный, синий, желто-зеленый)
- винтовое соединение
- установка на шинах 10х3 мм или 6/6 мм
- возможность перемещения по шине для выбора оптимального размещения
- установка в шинодержатели SH, SH SAB или фиксаторы ESIZES

➤ Шины Ssch:

- размером 10х3 мм или 6х6 мм
- латунные (100 А) или медные (140 А)

➤ Установка в шинодержатели SH, SH SAB или фиксаторы ESIZES

	ZB 4 10x3	ZB 4/6 6x6	ZB 16 10x3	ZB 16/6 6x6	ZB 35 10x3	Сборная шина Ssch
Дх Ш хВ, мм	15,5х 5,3 х11,7	12х 5,5 х15	15,5х 10 х16,5	12х 9,5 х19,9	18х 14 х21	
Тип	ZB 4	ZB 4/6	ZB 16	ZB 16/6	ZB 35	
Артикул	2138.0 2483.1 2483.5 2483.4	2328.0 2486.1 2486.5 --	2139.0 2484.1 2484.5 --	2329.0 2487.1 2487.5 --	2305.0 2485.1 2485.5 --	
Винт	M 3	M 3	M 4	M 4	M 6	
Ном.сеч. (диап.)	4 (0,5-4) мм ²		16 (2,5-16) мм ²		35 (16-35) мм ²	
	Принадлежности					
Сборная шина	10x3	6x6	10x3	6x6	10x3	
Колпачек	K 4	K 4/6	K 16	K 16/6	K 35	
Тип / Артикул	2488.1 2488.5 2488.4	2491.1 2491.5	2489.1 2489.5	2492.1 2492.5	2490.1 2490.5	
						Тип Артикул
						Ssch 10x3 медь 2129.0
						Ssch 10x3 латунь 2128.0
						Ssch 6x6 медь 2131.0
						Ssch 6x6 латунь 2132.0
						Длина - 1 м

	SH 1	SH SAB	ES 35/2/K	ES 35/K/ST	ES 32/35	ZES 35	ES 32/2K/ST
	2318.2	1530.2	2826.0	2828.0	1424.0	3748.2	2827.0
ДхШхВ,мм	24х24х23,7	50х9,5х98	50х8х47	50х9,5х44	52х9,5х47	59х6х39	50х9,5х44